



2017 ▶ 2020 Wallcovering Collection

CONTENTS	PAGE
価格表 一般壁紙	1
特殊品	9
デジタル・デコ	10
品番対照表	20
防火認定制度と見本帳表示について	21
内装制限一覧表	23
壁紙の品質規格と安全性	24
商品・機能説明	26
取り扱い上のご注意	34
施工要領	36
使用上のご注意	40

壁紙価格ランク	AA
材料価格	1,200/㎡

- ・当見本帳収録の一般壁紙の価格、1,100円/㎡(1,200円/㎡)は、価格ランクAAに属します。
- ・表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。
- ・物価情勢により、やむをえず価格の改定を行なう場合がありますのでご了承ください

Lilycolor

壁紙価格改定のご案内

1,100円/㎡の壁紙を1,000円/㎡に改定致しました
その他商品に変更ございません

改定日：2019年5月15日 リリカラ株式会社

頁	品番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	↔ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
撥水トップコート COMFORT SELECTION -消臭-														
32	LW-2001～2015	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
33	LW-2016～2021	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
34	LW-2022～2029	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92.5cm切売可	32.1	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
35	LW-2030～2037	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
35	LW-2038～2045	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
36	LW-2046～2053	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	32	46 無地貼可	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
37	LW-2054～2057	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	32	23	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
38	LW-2058～2062	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
38	LW-2063～2067	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
38	LW-2068～2072	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92.5cm切売可	32	23.2	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
39	LW-2073～2080	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92.5cm切売可		15.4	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
40	LW-2081～2084	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92.5cm切売可		9.2	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
40	LW-2085～2088	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可		92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
41	LW-2089～2096	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
42	LW-2097～2104	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	48	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
43	LW-2105～2110	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
44	LW-2111～2115	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
44	LW-2116～2120	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
44	LW-2121～2125	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
45	LW-2126～2133	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
46	LW-2134～2141	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92.5cm切売可	32	30.9	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
47	LW-2142～2145	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
47	LW-2146～2149	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
48	LW-2150～2157	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
48	LW-2158～2165	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
49	LW-2166～2169	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
49	LW-2170～2177	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
50	LW-2178～2180	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
50	LW-2181～2183	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
撥水トップコート COMFORT SELECTION -Renewal-														
51	LW-2184・2185	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
51	LW-2186・2187	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
51	LW-2188・2189	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
52	LW-2190～2195	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
52	LW-2196～2201	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
53	LW-2202～2204	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92.5cm切売可		92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
53	LW-2205～2207	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	32.1	23	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
54	LW-2208～2213	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
54	LW-2214～2219	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
55	LW-2220	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
55	LW-2221	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	31.6 無地貼可	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
55	LW-2222・2223	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
55	LW-2224・2225	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
55	LW-2226・2227	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
56	LW-2228～2233	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リポート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
撥水トップコート COMFORT SELECTION -Basic & Color-														
57	LW-2234～2240	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
57	LW-2241～2247	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
57	LW-2248～2254	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
58	LW-2255～2261	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
58	LW-2262～2268	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
58	LW-2269～2271	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
58	LW-2272～2274	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
59	LW-2275～2282	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
60	LW-2283～2294	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
スーパー強化+汚れ防止														
62	LW-2295～2309	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
63	LW-2310～2325	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
64	LW-2326・2327	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	3.2	2.9	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
64	LW-2328～2339	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
65	LW-2340・2341	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
65	LW-2342・2343	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
65	LW-2344・2345	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92.5cm切売可	15	15.4	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
65	LW-2346・2347	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
66	LW-2348・2349	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可		11.6	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
66	LW-2350・2351	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
66	LW-2352～2354	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
66	LW-2355～2357	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
67	LW-2358・2359	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	23	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
67	LW-2360・2361	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	14.3	18.4	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
68	LW-2362～2366	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92.5cm切売可		2.1	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
69	LW-2367～2369	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	23	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
69	LW-2370～2372	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
70	LW-2373～2375	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	93	92	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
70	LW-2376～2378	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	93	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
消臭+汚れ防止														
72	LW-2379	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可		0.6	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
72	LW-2380	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可		2.9	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
72	LW-2381	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
72	LW-2382	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可	31.4	46.3	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
72	LW-2383・2384	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可	20.3	46.1	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2385・2386	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2387・2388	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2389・2390	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2391・2392	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2393・2394	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
73	LW-2395・2396	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
74	LW-2397・2398	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
74	LW-2399・2400	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
74	LW-2401・2402	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
74	LW-2403～2408	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品 番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
75	LW-2409～2411	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可		5.2	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
75	LW-2412～2414	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可	20.9	30.8	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
76	LW-2415～2417	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可	64.2	92.5	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
76	LW-2418～2420	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可	33.4	30.8	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
77	LW-2421～2426	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
78	LW-2427～2431	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可	34.8	46.3	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
78	LW-2432～2436	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可	35.5	46.3	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
79	LW-2437～2439	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可		18.4	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
79	LW-2440～2442	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可		18.5	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
79	LW-2443～2445	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92cm切売可	32	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
80	LW-2446～2448	m	1,100	1,200	○	○	汚れ防止 消臭	巾92.5cm切売可	64	92.5	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
通気性														
82	LW-2449	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2450	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2451	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2452	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可	12.8	13.1	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2453	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2454	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
82	LW-2455・2456	m	1,100	1,200	○		通気性 透湿性	巾92cm切売可	32	92	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
プロジェクター用壁紙														
84	LW-2241	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
84	LW-2248	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
84	LW-2283	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
84	LW-2314	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可			1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
84	LW-2457	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
84	LW-2458	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
kioi														
87	LW-2459～2461	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.1	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
88	LW-2462～2464	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可		46	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
89	LW-2465～2470	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可		3	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
91	LW-2471・2472	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32.1	30.8	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
92	LW-2473～2475	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	9.1	4.6	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
93	LW-2476～2478	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
94	LW-2479～2481	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	48	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
95	LW-2482・2483	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	8	9.2	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
96	LW-2484～2486	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	16	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
97	LW-2487・2488	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	16.1	30.8	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
98	LW-2489・2490	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	16	9.2	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
99	LW-2491	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
99	LW-2492	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
100	LW-2493・2494	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.3	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
101	LW-2495・2496	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
102	LW-2497	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32.1	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
102	LW-2498	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
103	LW-2499～2501	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
105	LW-2502～2504	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

LW-2505～2523

■品質規格：JIS（ボーダーを除く）、SV、F☆☆☆☆ ■材料区分：塩化ビニル系樹脂壁紙

頁	品 番	単位	価格 (円)	m ² 価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↓タテ (cm)	↔ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
107	LW-2505・2506	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
108	LW-2507	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	23	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
108	LW-2508	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.3	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
竹久夢二の壁紙 Re:foRm														
110	LW-2509・2510	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
111	LW-2511・2512	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
112	LW-2513～2515	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	20.9	46.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
113	LW-2516	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
113	LW-2517	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
114	LW-2518・2519	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	30.9	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
115	LW-2520・2521	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
116	LW-2522・2523	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

LW-2524～2548

頁	品 番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)			
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↓タテ (cm)	↔ヨコ (cm)		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
MORRIS & Co. -Imported Collection- 《イギリス製》									特殊掛率品		■品質規格：F☆☆☆☆ ■材料区分：紙系壁紙				
118	LW-2524・2525	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	61	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
119	LW-2526～2528	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	52	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
121	LW-2529～2532	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	46	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
122	LW-2533・2534	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	46	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
123	LW-2535	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	10.7	6.5	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
123	LW-2536	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	60.8	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
124	LW-2537	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	53.5	26	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
124	LW-2538	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	52 ステップ併合わせ	104	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
125	LW-2539	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	61.1	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
125	LW-2540	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	30.4	26	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
126	LW-2541	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	53.5	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
126	LW-2542	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	45.8	26	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
127	LW-2543・2544	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	45.8	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
127	LW-2545・2546	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	46	26	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
128	LW-2547	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	61.1	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	
128	LW-2548	本	20,000	3,850				巾52cm×10m巻	26	52	1-3	不燃 NM-9761	準不燃 QM-9221	準不燃 QM-9221	

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁紙協会の「壁紙品実情検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>
日本壁紙協会 検索

LW-2549～2560

頁	品 番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	↔ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
MORRIS & Co. -Licensed Collection-														
129	LW-2549・2550	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
130	LW-2551・2552	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
131	LW-2553～2555	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
132	LW-2556・2557	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
133	LW-2558～2560	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品 番	単位	価格 (円)	m ² 価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
134	LW-2561・2562	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32.1	30.8	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
135	LW-2563	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
135	LW-2564・2565	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
136	LW-2566・2567	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
138	LW-2568～2591	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
English Anthology -CADOGAN HOUSE-														
139	LW-2592	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
139	LW-2593	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
140	LW-2594	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
140	LW-2595～2597	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
141	LW-2598	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
141	LW-2599	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
142	LW-2600	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
142	LW-2601～2603	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
143	LW-2604	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
143	LW-2605	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
144	LW-2606	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
144	LW-2607～2609	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
Japan														
145	LW-2610・2611	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
146	LW-2612～2614	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
147	LW-2615	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
147	LW-2616・2617	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
148	LW-2618～2623	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
149	LW-2624・2625	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
150	LW-2626・2627	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.2	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
150	LW-2628・2629	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.1	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
151	LW-2630・2631	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
152	LW-2632	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64.1	92.5	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
152	LW-2633	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	47	46.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
152	LW-2634・2635	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32	46.3	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
153	LW-2636～2638	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64 ステップ併合わせ	61.5	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
154	LW-2639～2643	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	9.2	9.2	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
155	LW-2644～2652	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
156	LW-2653・2654	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64.2	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
156	LW-2655・2656	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
157	LW-2657・2658	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	94	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
158	LW-2659～2661	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92.5cm切売可	32	30.9	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
158	LW-2662～2664	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	31.4	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
159	LW-2665～2667	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
159	LW-2668～2670	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
159	LW-2671～2673	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
159	LW-2674～2676	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92.5cm切売可	32	30.8	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
160	LW-2677	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
160	LW-2678	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	26.1	31.1	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
160	LW-2679	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品番	単位	価格 (円)	m ² 価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
パロアコラボレーション壁紙														
161	LW-2046	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	32 無地貼可	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2048	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	32 無地貼可	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2300	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
161	LW-2301	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92cm切売可	32	46	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
161	LW-2362	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92.5cm切売可		2.1	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
161	LW-2363	m	1,100	1,200	○	○	スーパー強化 汚れ防止	巾92.5cm切売可		2.1	1-6	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	
161	LW-2702	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2703	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2704	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2706	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2711	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2721	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2724	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	123.8	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
161	LW-2726	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2683	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2684	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2685	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2686	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2687	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2688	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2689	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2690	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2691	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2693	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2694	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2697	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92cm切売可	93	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2708	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2709	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2710	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92.5cm切売可	78	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
162	LW-2712	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92.5cm切売可	70	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
Wood & Stone														
163	LW-2680～2682	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92cm切売可	93	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
163	LW-2683～2685	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
163	LW-2686～2688	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
163	LW-2689～2691	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
164	LW-2692～2694	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
164	LW-2695～2697	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92cm切売可	93	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
165	LW-2698・2699	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
165	LW-2700・2701	m	1,100	1,200	○	○	トップコート 消臭	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2702	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可	70	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2703・2704	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2705	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2706	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2707	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2708・2709	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性		規格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)			
					防 か び	抗 菌		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
166	LW-2710	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92.5cm切売可	78	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2711	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2712	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92.5cm切売可	70	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
166	LW-2713	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾92.5cm切売可	78	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
167	LW-2714	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	10.6	15.4	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
167	LW-2715	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
168	LW-2716	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	94	46.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
168	LW-2717	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾93cm切売可	94	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
169	LW-2718・2719	m	1,100	1,200	○		表面強化	巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
169	LW-2720	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
169	LW-2721	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
170	LW-2722	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
170	LW-2723	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
171	LW-2724	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	123.8	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
171	LW-2725	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
171	LW-2726	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
172	LW-2727	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	94.1	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
172	LW-2728	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	123.8	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
173	LW-2729	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	47	46.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
173	LW-2730	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	46.5	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
173	LW-2731	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
174	LW-2732	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	124	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
174	LW-2733	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
174	LW-2734	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	93	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
175	LW-2735	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	46.5	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
175	LW-2736	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	46.4	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
175	LW-2737	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	78.8	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
176	LW-2738・2739	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	93	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
176	LW-2740	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	46.5	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
176	LW-2741	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	78.8	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
177	LW-2742	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	64.1	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
177	LW-2743	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	94	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
177	LW-2744・2745	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
178	LW-2746	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	78.8 ステップ精合わせ	186	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
178	LW-2747	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	60.6	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
Modern														
179	LW-2748・2749	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
180	LW-2750・2751	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	46.3	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
181	LW-2752・2753	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
182	LW-2754	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92.5cm切売可	64.1	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
182	LW-2755	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
183	LW-2756	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
183	LW-2757	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.6	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
184	LW-2758	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
184	LW-2759	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
185	LW-2760・2761	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

頁	品 番	単位	価格 (円)	m ² 価格 (円)	機能性			規 格	リビート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
186	LW-2762・2763	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
186	LW-2764・2765	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
187	LW-2766・2767	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	46.1	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
187	LW-2768・2769	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可		46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
187	LW-2770・2771	m	1,100	1,200	○		トップコート	巾92cm切売可	21	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
188	LW-2772・2773	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
188	LW-2774・2775	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	19	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
188	LW-2776・2777	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	22	30.9	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
Elegance														
189	LW-2778・2779	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
190	LW-2780・2781	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32.1	30.9	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
191	LW-2782・2783	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
192	LW-2784・2785	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
193	LW-2786・2787	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.8	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
193	LW-2788・2789	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	23	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
194	LW-2790～2792	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	42.6	30.7	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
195	LW-2793・2794	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
195	LW-2795・2796	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
196	LW-2797・2798	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	18.4	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
196	LW-2799・2800	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	23	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
197	LW-2801・2802	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32.2	30.8	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
198	LW-2803・2804	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32.1	30.8	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
199	LW-2805～2807	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可		15.4	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
200	LW-2808・2809	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可		30.8	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
200	LW-2810～2812	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可		2.1	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
200	LW-2813～2815	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	1.8	2.5	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
Casual														
201	LW-2816～2818	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
202	LW-2819	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64.1	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
202	LW-2820	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	60.6	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
202	LW-2821	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
203	LW-2822・2823	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
203	LW-2824・2825	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	1.3	1.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
204	LW-2826	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32.1	46.3	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
204	LW-2827	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32.1	92.5	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
205	LW-2828	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
205	LW-2829・2830	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32	23.2	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
206	LW-2831	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	62.5	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
206	LW-2832・2833	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可		46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
207	LW-2834	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	93	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
207	LW-2835	m	1,100	1,200	○			巾93cm切売可	125	186 ステップ併合わせ	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
208	LW-2836	m	1,100	1,200	○		蓄光	巾92cm切売可	64	92	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
208	LW-2837	m	1,100	1,200	○		蓄光	巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
miffy														
210	LW-2838	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	64	46	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
210	LW-2839	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	64	46.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

LW-2840～2876

■品質規格：JIS（ボーダーを除く）、SV、F☆☆☆☆ ■材料区分：塩化ビニル系樹脂壁紙

頁	品 番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リピート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)		
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
211	LW-2840	m	1,100	1,200	○			巾92.5cm切売可	32	92.5	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
212	LW-2841	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110
213	LW-2842	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	46	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
213	LW-2843	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
214	LW-2844～2846	m	1,100	1,200	○			巾92cm切売可	32	30.7	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
216	LW-2847～2861	m	1,100	1,200	○		トップコート 表面強化	巾92cm切売可			1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
ボーダー壁紙一覧														
217	LW-2862～2866	本	4,400	(ボーダー)	○			巾12cm×10m巻		32	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
217	LW-2867・2868	本	4,400	(ボーダー)	○			巾10.5cm×10m巻		33.3	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
217	LW-2869・2870	本	4,400	(ボーダー)	○			巾11cm×10m巻		21.4	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
217	LW-2871	本	5,500	(ボーダー)	○			巾16cm×10m巻		21.5	1-4	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111
217	LW-2872・2873	本	5,500	(ボーダー)	○	○	消臭	巾13.5cm×10m巻		32.1	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
217	LW-2874・2875	本	5,000	(ボーダー)	○			巾13.5cm×10m巻		21.4	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
217	LW-2876	本	5,000	(ボーダー)	○			巾13cm×10m巻		32	1-4	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

LW-2877～2893

頁	品番	単位	価格 (円)	㎡価格 (円)	機能性			規 格	リピート		防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)							
					防 か び	抗 菌	その他 機能性		↑タテ (cm)	→ヨコ (cm)		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板				
特殊品 -塗装用下地材-												特殊掛率品				■品質規格：F☆☆☆☆ ■材料区分：繊維系壁紙			
233	LW-2877	本	22,000	480				巾92cm×50m巻			非防火								
233	LW-2878	本	17,000	370				巾92cm×50m巻			非防火								
特殊品 -塗装用壁紙 ルナファーター- 《ドイツ製》												特殊掛率品		■品質規格：F☆☆☆☆ ■材料区分：繊維系壁紙					
233	LW-2879	本	21,000	840				巾100cm×25m巻			非防火								
特殊品 -塗装用壁紙 ルナファーター- 《ドイツ製》												特殊掛率品		■品質規格：F☆☆☆☆ ■材料区分：紙系壁紙					
233	LW-2880	m	350	470				巾75cm切売可			非防火								
233	LW-2881	m	350	470				巾75cm切売可			非防火								
特殊品 -塗装用壁紙 P-WALL-												特殊掛率品		■品質規格：F☆☆☆☆ ■材料区分：無機質系壁紙					
234	LW-2882	m	1,200	1,200				巾100cm切売可			非防火								
234	LW-2883	m	1,200	1,200				巾100cm切売可			非防火								
234	LW-2884	m	1,500	1,500				巾100cm切売可			非防火								
234	LW-2885	m	4,200	4,570				巾92cm切売可		1.1	非防火								
特殊品 -塗装壁紙-												特殊掛率品		■品質規格：JIS、F☆☆☆☆ ■材料区分：無機質系壁紙					
234	LW-2886	m	3,600	3,920				巾92cm切売可			1-1	不燃 NM-9944	不燃 NM-9944	準不燃 QM-9557	準不燃 QM-9557				
234	LW-2887・2888	m	3,600	3,920				巾92cm切売可			1-1	不燃 NM-9944	不燃 NM-9944	準不燃 QM-9557	準不燃 QM-9557				
特殊品 -美術館・博物館用 織物壁紙-												特殊掛率品		■品質規格：JIS、F☆☆☆☆ ■材料区分：繊維系壁紙					
235	LW-2889・2890	m	2,000	2,180			ホツレ止	巾92cm切売可			1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176				
235	LW-2891・2892	m	1,900	2,070			ホツレ止	巾92cm切売可			2-3	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364					
特殊品 -ウレタン吸音材-												特殊掛率品							
236	LW-2893	m	5,600	5,100				巾110cm切売可/5m単位			非防火								

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁紙協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

Digital DECO(デジタル・デコ)価格表 非在庫・受注生産・特殊掛率品

日本壁装協会「壁紙情報検索システム」で防火認定番号を検索される場合は「D8000T」など、柄番号と基材記号を含めた6ケタの品名で検索して下さい。

小林 廉宜 YASUNOBU KOBAYASHI												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Dサイズ	Eサイズ	Fサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
220	D8066～8074	タリータウンの森	T(塩ビフラット)	35,100	24,600	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
220	D8075～8079	ブリトヴィッツェ湖群国立公園	W(塩ビ石目)	35,100	24,600	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
221	D8080	仁鮎水沢の森	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
221	D8083	新緑ブナの森	W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
221	D8084	白神山地の森										
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Nサイズ	Oサイズ	Pサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
222	D8082	ウラルのタイガ林	T(塩ビフラット)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
			W(塩ビ石目)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
kioi 江戸の染色 えどのそめいろ												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Nサイズ	Oサイズ	Pサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
223	D8112・8113	変わり立涌くに菊松葉	T(塩ビフラット)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
223	D8114・8115	葡萄文様	W(塩ビ石目)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
224	D8116・8117	亀蔵小紋										
224	D8118・8119	水輪文様	Y(和紙)	162,000	113,400	40,500	1-3	プラスチック系 壁紙	不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	
竹久夢二の壁紙 Re;foRm												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
225	D8178～8180	三角のリズム	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
			W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
225	D8181・8182	野山	Y(和紙)	324,000	182,300	81,000	1-3	プラスチック系 壁紙	不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Nサイズ	Oサイズ	Pサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
226	D8183・8184	雪	T(塩ビフラット)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
			W(塩ビ石目)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
226	D8185・8186	たちばな	Y(和紙)	162,000	113,400	40,500	1-3	プラスチック系 壁紙	不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	
MORRIS & Co. Mural Collection												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
227	D8195・8196	Acorn	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
227	D8197・8198	Willow	W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
228	D8201・8202	Bird & Anemone										
228	D8203・8204	Garden Tulip	Y(和紙)	324,000	182,300	81,000	1-3	プラスチック系 壁紙	不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	
lamina animals												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
229	D8245	tigar	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
229	D8246	cat										
229	D8247	rabbit										
229	D8248	zebra	W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
229	D8249	elephant										

※表示価格に消費税は含まません。
※当商品は非在庫・受注生産品です。受注後納品まで10～14日かかります。あらかじめご了承ください。

Digital DECO(デジタル・デコ)価格表 非在庫・受注生産・特殊掛率品

日本壁装協会「壁紙情報検索システム」で防火認定番号を検索される場合は「D8000T」など、柄番号と基材記号を含めた6ケタの品名で検索して下さい。

tomoto												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
230	D8250	池あそび	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
230	D8251	ブランコの森										
230	D8252	草原のひつじ	W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
230	D8253	きのこの森	Y(和紙)	324,000	182,300	81,000	1-3	プラスチック系 壁紙	不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	
230	D8254	さくらの木の下で										
miffy												
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Nサイズ	Oサイズ	Pサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
231	D8262	キッチン	T(塩ビフラット)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
231	D8263	えんぴつ										
231	D8264	お空と森										
231	D8265～8267	カラフルくるま	W(塩ビ石目)	70,200	49,200	17,600	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
231	D8270	ミッフィーとりんごの木										
231	D8271	ダーンとなしの木										
頁	柄番号	柄名	基材記号 (出力基材)	価格(円)			防火 種別	材料区分	下地別の防火性能(直張り施工)			
				Kサイズ	Lサイズ	Mサイズ			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
232	D8268	たのしいサイクリング	T(塩ビフラット)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082
232	D8269	ともだちいっぱいダンスパーティー	W(塩ビ石目)	140,400	79,000	35,100	1-4	塩化ビニル系 樹脂壁紙	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082

※表示価格に消費税は含みません。
※当商品は非在庫・受注生産品です。受注後納品まで10～14日かかります。あらかじめご了承ください。

Digital DECO（デジタル・デコ）ご注文の流れ

EASY ORDER イージーオーダー

ご注文の際は下記の点にご留意ください。
尚、デジタル・デコ商品につきましては、専用の「オーダーシート」をご用意しております。
詳細は支店・営業所にご確認ください。


■ご注文の例

ご注文の際は必ず ①柄番号 の後に ②基材記号 ③サイズ記号 を順番に明記して下さい。

①デザイン コンテンツを選ぶ

各コンテンツ画像の上部に記載の「①柄番号」をご指定下さい。

①柄番号

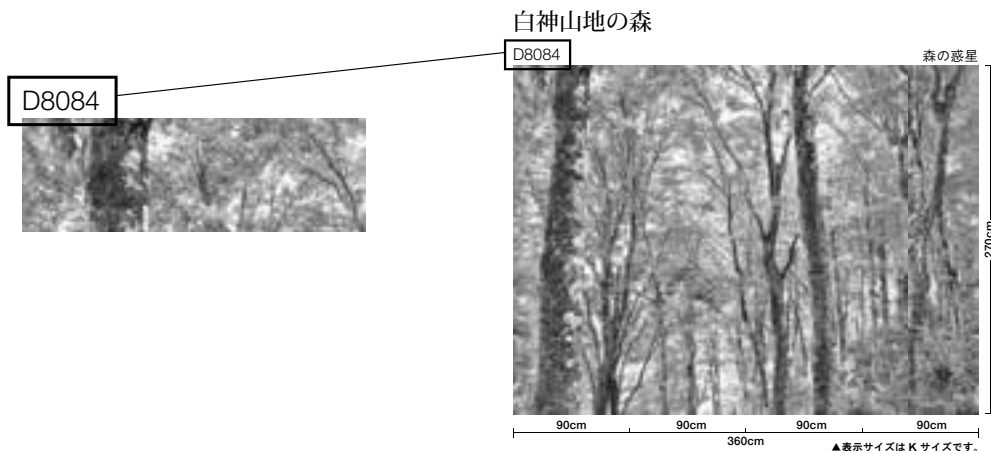

②専用基材(壁紙)を選ぶ

ページ内に記載の「専用基材」からご希望の基材を選び、T・W・Y等の「②基材記号」をご指定下さい。

②基材記号

T 塩ビフラット

LW-2457 / 2017will




不燃 準不燃

素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

W 塩ビ石目

LW-2458 / 2017will




不燃 準不燃

素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

Y 和紙

LY-14439 / 2013WD



不燃 準不燃

素材:和紙
防火種別 1-3
出力品価格30,000円/m

③定型サイズを選ぶ

定型サイズをご希望の場合は、価格表に記載の「③サイズ記号」をご指定下さい。

③サイズ記号

③サイズ記号	K サイズ (W360×H270cm)	L サイズ (W270×H202.5cm)	M サイズ (W180×H135cm)	m価格
②基材記号				
T 塩ビフラット	140,400円	79,000円	35,100円	13,000円/m
W 塩ビ石目	140,400円	79,000円	35,100円	13,000円/m
Y 和紙	324,000円	182,300円	81,000円	30,000円/m

●オーダー

ご注文の例

白神山地の森 (①柄番号 D8084) を、塩ビフラット基材 (②基材記号 T) で、
W3600×H2700mm (③サイズ記号 K) で出力・ご注文する場合。

発注番号

①柄番号 ②基材記号 ③サイズ記号
D8084 T K

FREE SIZE ORDER フリーサイズオーダー

■サイズは自由、ご指定のサイズに拡大・縮小が可能です

- 基本出力サイズ以外にも、ご指定のサイズに合わせたフリーサイズでの出力が可能です。
- 施工面のタテ・ヨコの実測値をご指定ください。画像のタテ・ヨコの比率は変えられません。
- フリーサイズの価格は、使用する基材のm 価格×数量(m)で算出出来ます。



CUSTOM ORDER カスタムオーダー

■オリジナル商品をつくる

- お客様持込みのデジタルデータを様々なメディア(基材)に出力し、オリジナル商品を作成する事が出来ます。メディアの選定・お見積り・試作のご相談は、リリカラ 各支店・営業所までお問い合わせください。

推奨データ形式

- Illustrator(ai/イラストレーター)形式
※文字フォントは必ずアウトライン化して下さい。
- Photoshop(psd/フォトショップ)、JPEG(jpg/ジェイペグ)形式
※72dpi以上推奨、実寸サイズでのご提供をお願いいたします。

データ変換が必要

- 写真(ネガ・ポジを含む)
※データ変換の場合は、別途データ加工費用が発生します。

取扱い不可

- 雑誌の切り抜き・書籍。
※雑誌・書籍は、肖像権・著作権が発生するため、データ化が出来ません。


- 用途に合わせて、様々なメディア(基材)のバリエーションをご用意しています。

壁紙	ガラスフィルム
塩ビ化粧シート	タイルカーペット
カーテン	ロールスクリーン

Digital DECO（デジタル・デコ） 仕様・施工上のご注意


■出力製品の仕様（壁紙）

- ・デジタル・デコ壁紙は、有効巾90cm、出力巾92cmです。
- ・上下左右に1cmの予備印刷部分があり、ジョイント部は左右1cmの幅で出力画像が重なります。
- ・画像が重なっている部分で柄合わせし、重ね断ちで施工して下さい。

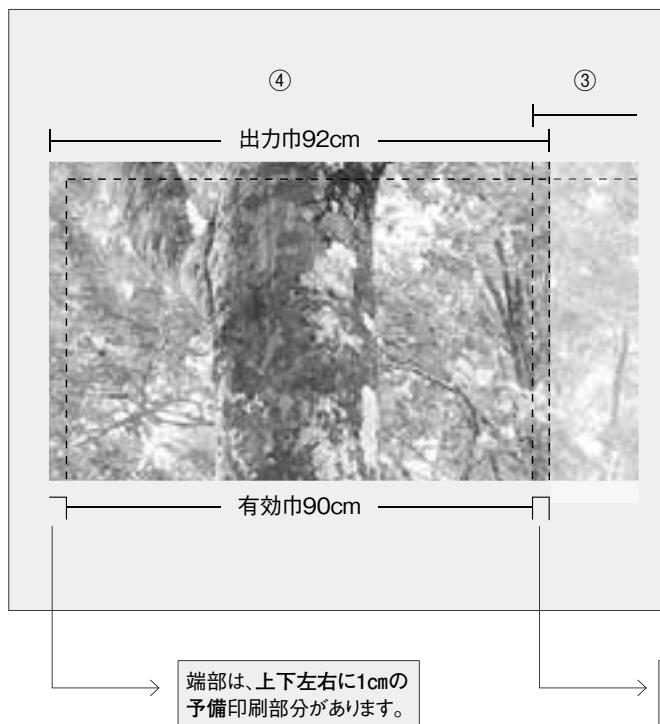

端部は、上下左右に1cmの予備印刷部分があります。

例) D8084TK W3600×H2700

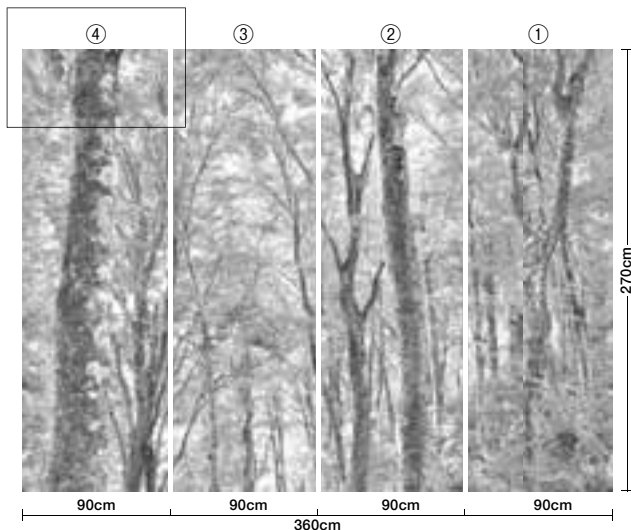

※①～④は、それぞれカットされた状態で出荷されます。

ジョイント部は、幅1cm画像が重なる部分があります。
柄合わせの後「重ね断ち」で施工して下さい。

■施工上のご注意

- 出力製品に同梱されている「割付図」をご確認頂き、施工面に対し過不足が無いか再度ご確認ください。
- 施工面の垂直・水平を事前にご確認頂き、貼り出しの一枚目を必ず垂直に貼って下さい。
- 壁紙の特性上、糊付け後に伸びが発生します。施工枚数が多いほど影響が大きくなりますので、キャラクターなどデザイン上のポイントとなる部分から貼り出す等、注意が必要です。
- 重ね断ちの際はジョイントテープ等を使用し、下地を傷つけないようにして下さい。
- 印刷面を傷つけないよう、取扱いには十分ご注意ください。

※詳細は「施工要領/デジタル・デコ」をご参照下さい。

Digital DECO(デジタル・デコ) ロールスクリーン ご注文の流れ

ご注文の際は下記の点にご留意ください。尚、デジタル・デコ ロールスクリーン商品につきましては、専用の「オーダーシート」をご用意しております。詳細は支店・営業所にご確認ください。

ご注文例	<u>D8250R</u> - <u>M</u> <u>A</u> <u>W</u> - <u>C</u> (印刷面左から 左/右/左/右)					<u>W90 × H270cm × 4台</u>	
	ロールスクリーン 品番					サイズ・台数	
	①出力基材②印刷面③本体カラー④操作方法⑤操作位置						

1 ロールスクリーン品番設定

(1) 当見本帳の「デジタル・デコ」デザイン
(下記参照) からお選びください。

・小林 廉宜「森 PEACE OF FOREST」	219～222ページ
・kioi 江戸の染色	223～224ページ
・竹久夢二の壁紙 Re;foRm	225～226ページ
・lamina ANIMALS	229ページ
・tomoto	230ページ

(2) 掲載されているデジタル・デコの「柄番号 (D8250) など」の末尾に「R」を付けて下さい。

デジタル・デコ 柄番号
『D8250』

ロールスクリーン発注品番
『D8250R』

■ご注意

以下のブランド デザインはロールスクリーンを作成する事が出来ません。あらかじめご了承ください。

・MORRIS&Co. MURAL COLLECTIONS	227～228ページ
・miffy	231～232ページ

2 サイズ・台数(画像分割数)設定

- ・窓サイズ・用途に合わせて、デザインの縮尺や分割数を自由に設定することが出来ます。
- ・スクリーンの幅に対して左右15mm、合計30mmメカの幅(仕上りワイド)が大きくなります。
- ・デザインのタテ×ヨコの比率は変えられません。
- ・ロールスクリーンの作成可能サイズは、16ページの「ロールスクリーン価格表」でご確認ください。
- ・詳細は支店・営業所宛にお問合せください。

3 ロールスクリーン本体の仕様選定

①出力基材 (S/M/C)	②印刷面 (A/B)	③本体カラー (W/B)	④操作方法 (P/C)		⑤操作位置 (右/左)
S シースルー	A 部屋側	W ホワイト	P プルコード式	プルコードの色	本体下部の プルコードで操作します。
M マット				クリア	
C キャンバスマット	B 窓側	B ブラック	C チェーン式	ホワイト(本体カラーがWの場合のみ)	右(右操作)
				チェーンの色	
				本体カラーと同色	左(左操作)

4 専用オーダーシートに記入

- ・ご注文に際しては、専用のオーダーシートをご使用ください。
- ・下記掲載のオーダーシートは、品番・サイズ・仕様に関する部分のみ抜粋して掲載しています。
- ・オーダーシートの内容は、お客様の利便性向上のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・詳細は支店・営業所宛にお問合せください。

【オーダーシート記入例】

No.	品番	①出力基材			②印刷面		③本体カラー		④操作方法		⑤操作位置 (チェーン式)	サイズ(cm)		数量	
		S	M	C	A	B	W	B	P (プルコード)	C (チェーン)		W × H			
		シースルー	マット	キャンバス マット	部屋側	窓側	ホワイト	ブラック	クリア	ホワイト					
1	D 8250 R		○		○		○				本体カラーと 同色	右	左	W 90 × H 270	1 台
2	D 8250 R		○		○		○					○		W 90 × H 270	1 台
3	D 8250 R		○		○		○					○	○	W 90 × H 270	1 台
4	D 8250 R		○		○		○					○		W 90 × H 270	1 台

5 納品

受注後、納品まで約2週間ほど日数が掛かります。あらかじめご了承ください。
お客様ご指定のデータでの製作も対応できます。納期については別途お問合せください。

Digital DECO (デジタル・デコ) ロールスクリーン価格表 非在庫・受注生産 特殊掛率品

幅 (W) cm 高さ (H) cm	30 ～ 50	51 ～ 75	76 ～ 100	101 ～ 125	126 ～ 150	151 ～ 175	176 ～ 195
30 ～ 49	50,000	54,000	58,000	63,000	68,000	72,000	74,000
50 ～ 80	51,000	56,000	60,000	67,000	72,500	79,000	82,000
81 ～ 120	52,000	59,000	67,000	74,500	84,500	92,000	102,500
121 ～ 160	53,000	63,000	72,000	85,500	97,000	111,000	119,000
161 ～ 200		67,000	81,000	99,000	109,000	125,000	135,500
201 ～ 250		72,000	90,500	111,000	124,000	143,000	155,500
251 ～ 300			99,000	124,000	139,500	161,000	176,000
301 ～ 350				135,000	155,000	179,000	190,000
351 ～ 400				149,500	170,000	196,500	217,000

※表示価格には消費税は含まれません。(単位:円)
※当商品は、非在庫・受注生産品です。受注後、納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

白地部分 出力基材S(シースルー)の作成可能範囲
出力基材S(シースルー)は白地の枠に当てはまるサイズまで作成できます。

白地部分 出力基材M(マット)、C(キャンバスマット)の作成可能範囲
緑地部分 出力基材M(マット)、C(キャンバスマット)は、白地と緑地の枠に当てはまるサイズまで作成できます。


❗ ご注意：幅と高さの比率は、1:3まで製作が可能です。**太字部分は、この比率以内のみ製作できます。**

出力基材の種類・組成 防災物品 消防庁登録者番号:E-27-25503 指定確認機関名:財団法人日本防災協会

■ 用途によって下記の素材からお選びいただけます

S シースルー

防災物品



適度な透過性があります。
さりげない演出におすすめです。

素材：ポリエステル100%
厚み：0.2mm 耐光：4級
重量：83g/m² 通気度：278.3cc/cm²/s
※上記の数値は参考値です。
実数値は、用途、使用方法に依存します。

M マット

防災物品



強度にも優れ、目の詰まった平織素材。
適度な遮光性があります。

素材：ポリエステル100%
厚み：0.3mm 耐光：4級
重量：153g/m² 通気度：25.8cc/cm²/s
※上記の数値は参考値です。
実数値は、用途、使用方法に依存します。

C キャンバスマット

防災物品



強度に優れ、シワになりにくい平織素材
です。適度な遮光性があります。

素材：ポリエステル100%
厚み：0.7mm 耐光：4級
重量：292g/m² 通気度：13.9cc/cm²/s
※上記の数値は参考値です。
実数値は、用途、使用方法に依存します。

Digital DECO(デジタル・デコ) ロールスクリーン 本体の仕様

■ プルコードタイプ

プルコードを使ってスクリーンを操作するタイプです。
片手で簡単に操作が可能です。中央のコードを引くことによって、素早くスクリーンを上下させることができます。スクリーンをご希望の高さで止めることも可能です。プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻き上がります。

【仕様】

サイドブラケット：樹脂製
フレーム：アルミ製
ボトムバー：樹脂製(ホワイト)／アルミ製(ブラック)
プルコード：ホワイト／クリアタイプ
巻取りパイプ：40mmΦ(生地押さえタイプ)
ボトムセット方法：セットテープ押さえ

【プルコードの色】



フレーム：ブラック
プルコード：クリアタイプ



フレーム：ホワイト
プルコード：ホワイト
クリアタイプ

フレーム(ホワイト)



プルコード

■ チェーンタイプ

チェーンを使ってスクリーンを操作するタイプです。
チェーンの位置はご注文時に右側か左側を選択します。タテに長いサイズのスクリーンや高所に設置した際の操作に適しています。
ご要望に応じて電動タイプもご用意できます。

※ 詳細は支店・営業所までお問合せください。

【仕様】

サイドブラケット：鉄製
フレーム：アルミ製
ボトムバー：樹脂製(ホワイト)／アルミ製(ブラック)
チェーン：ホワイト／ブラック
巻取りパイプ：40mmΦ(生地押さえタイプ)
ボトムセット方法：セットテープ押さえ

【チェーンの色】



フレーム：ブラック
チェーン：ブラック





フレーム：ホワイト
チェーン：ホワイト

フレーム(ブラック)



チェーン

■ 仕様図

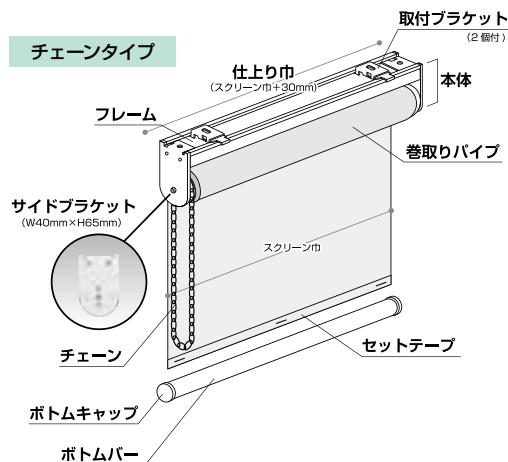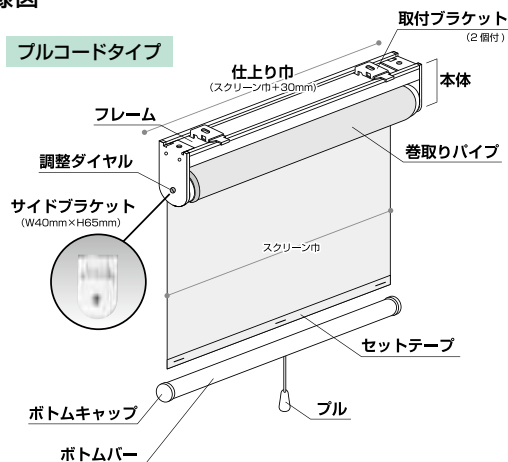

Digital DECO (デジタル・デコ) ガラスフィルム

kioi/紀尾井・MORRIS&Co. ブランドには、ガラスフィルム用コンテンツをご用意しています。
ラインナップ・詳細は、別冊デジタル・デコ カタログ、もしくはリリカラHPをご参照下さい。

製品情報

出力画像有効巾：118cm
販売単位：1m以上、10cm単位
価格：30,000円/m

ご注文の際は必ず基材記号G・H・Iを
ご指定下さい。

例) G:クリア(透明フィルム)をご指定の場合

D8169G



G:クリア(透明フィルム)

飛散防止



H:マット(乳白色フィルム)

飛散防止




I:クリアエンボス(透明フィルムエンボス仕様)

飛散防止

kioi 紀尾井 ガラスフィルム コンテンツ一覧

変わり立涌くに菊松葉
D8169




リピート：タテ 147cm ヨコ 118cm
柄の不透明度100%
(グラデーション部分あり)

葡萄文様
D8170




リピート：タテ 65cm ヨコ 118cm
柄の不透明度100%

亀蔵小紋
D8171




リピート：タテ 180cm ヨコ 118cm
柄の不透明度100%

水輪文様
D8172




リピート：タテ 118cm ヨコ 118cm
柄の不透明度75%

青海波
D8173




リピート：タテ 71cm ヨコ 118cm
柄の不透明度75%

市松に菊
D8174



リピート：タテ 60cm ヨコ 59cm
柄の不透明度100%

寄せ裂
D8175




リピート：タテ なし ヨコ 118cm
柄の不透明度0~100%
(部分により不透明度が違います)
※タテ方向に柄をつなぐ事は
出来ません。

流水に桜
D8176



リピート：タテ 143cm ヨコ 118cm
柄の不透明度100%
(流水柄の一部は50%)

梅枝文様
D8177



リピート：タテ 151cm ヨコ 118cm
柄の不透明度100%

Digital DECO (デジタル・デコ) ガラスフィルム

MORRIS&Co. Windowfilm Designs コンテンツ一覧


白・グレーの基本色に加え、カスタムオーダー(別注)にて、カラー出力が可能です。

Daisy

デイズ

この雛菊のモチーフは、最も人気を博した柄の一つで、さまざまなアイテムに用いられています。

リピート :20 ↔14.7cm

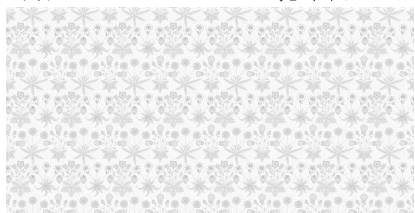

巾118cm(巾なり)

白 D8216

Bexleyheath

ベクスリーヒース

「ベクスリーヒース」は Red House を訪れるときに下車する駅の名前に由来します。Red House のステンドグラスからイメージしたデザインになっています。

リピート :24.6 ↔23.6cm



巾118cm(巾なり)

白 D8217

Willow

ウィロー

designed by William Morris /1874

リピート :50.3 ↔59cm



巾118cm(巾なり)

白 D8218 / グレー ● D8219

Garden Tulip

ガーデン チューリップ

designed by William Morris / 1885

リピート :52.8 ↔29.5cm



巾118cm(巾なり)

白 D8220 / グレー D8221

Standen

スタンデン

designed by Sanderson Design Studio

リピート :34.5 ↔59cm



巾118cm(巾なり)

白 D8222 / グレー D8223

Medway

メッドウェイ

designed by Sanderson Design Studio

リピート :52 ↔29.5cm



巾118cm(巾なり)


白 D8224 / グレー D8225

Acorn

エイコーン

designed by William Morris / 1879

リピート :52.2 ↔59cm

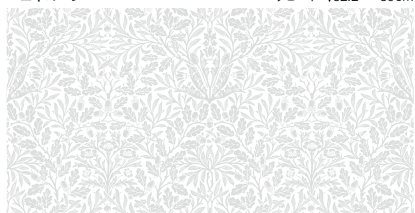

巾118cm(巾なり)


白 D8226 / レー D8227

Sunflower etch

サンフラワー

designed by Sanderson Design Studio

リピート :51.5 ↔59cm

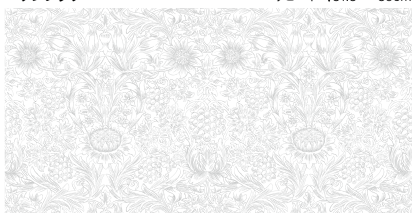

巾118cm(巾なり)


白 D8228 / グレー D8229

Bird & Anemone

バード&アネモネ

designed by William Morris / 1882

リピート :75.2 ↔29.5

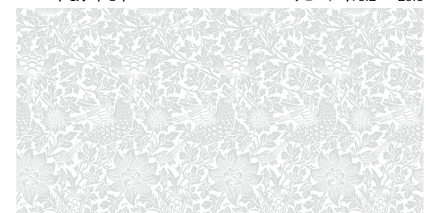

巾118cm(巾なり)


白 D8230 / グレー D8231

Indian

インディアン

designed by William Morris / 1868

リピート :74.6 ↔59cm

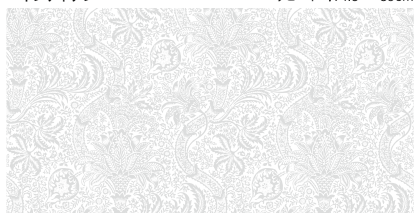

巾118cm(巾なり)

白 D8232 / グレー D8233

WEB info



デジタル・デコガラスフィルムのラインナップ、詳細は、リリカラHPからご覧いただけます。

www.lilycolor.co.jp

対照表

当品番対照表は、旧ウィル→新ウィルに継続収録している品番のみを掲載しています。見本帳発行の度に品番対照は毎年改訂されますので、最新版はリカラホームページをご参照ください。
最新の対照表の掲載場所…………リカラホームページ>資料ダウンロード>対照表

旧ウィル	新・ウィル	旧ウィル	新・ウィル	旧ウィル	新・ウィル	旧ウィル	新・ウィル	旧ウィル	新・ウィル	旧ウィル	新・ウィル
LW-1	LW-2126	LW-170	LW-2243	LW-288	LW-2344	LW-374	LW-2440	LW-644	LW-2712	LW-781	LW-2590
LW-2	LW-2129	LW-171	LW-2244	LW-289	LW-2345	LW-376	LW-2443	LW-647	LW-2708	LW-782	LW-2591
LW-4	LW-2127	LW-172	LW-2245	LW-291	LW-2346	LW-377	LW-2444	LW-648	LW-2709	LW-805	LW-2790
LW-6	LW-2131	LW-173	LW-2246	LW-292	LW-2347	LW-460	LW-2873	LW-661	LW-2724	LW-806	LW-2791
LW-8	LW-2132	LW-174	LW-2247	LW-294	LW-2348	LW-462	LW-2872	LW-664	LW-2720	LW-808	LW-2792
LW-9	LW-2134	LW-175	LW-2234	LW-295	LW-2349	LW-505	LW-2449	LW-665	LW-2721	LW-817	LW-2810
LW-10	LW-2137	LW-176	LW-2235	LW-297	LW-2352	LW-507	LW-2450	LW-666	LW-2715	LW-818	LW-2811
LW-11	LW-2135	LW-177	LW-2236	LW-298	LW-2354	LW-508	LW-2451	LW-667	LW-2725	LW-819	LW-2812
LW-13	LW-2136	LW-178	LW-2237	LW-299	LW-2353	LW-509	LW-2452	LW-668	LW-2726	LW-825	LW-2806
LW-14	LW-2141	LW-179	LW-2238	LW-302	LW-2340	LW-510	LW-2453	LW-672	LW-2717	LW-826	LW-2807
LW-16	LW-2138	LW-180	LW-2239	LW-303	LW-2341	LW-511	LW-2455	LW-673	LW-2821	LW-829	LW-2786
LW-17	LW-2163	LW-181	LW-2240	LW-316	LW-2326	LW-512	LW-2454	LW-677	LW-2735	LW-830	LW-2787
LW-18	LW-2158	LW-182	LW-2248	LW-317	LW-2327	LW-520	LW-2493	LW-678	LW-2737	LW-837	LW-2800
LW-19	LW-2159	LW-183	LW-2249	LW-318	LW-2329	LW-521	LW-2494	LW-680	LW-2738	LW-838	LW-2799
LW-21	LW-2164	LW-184	LW-2250	LW-319	LW-2332	LW-522	LW-2499	LW-681	LW-2739	LW-856	LW-2803
LW-22	LW-2160	LW-185	LW-2251	LW-320	LW-2336	LW-523	LW-2500	LW-682	LW-2740	LW-858	LW-2804
LW-23	LW-2161	LW-186	LW-2252	LW-321	LW-2331	LW-524	LW-2501	LW-683	LW-2741	LW-868	LW-2859
LW-24	LW-2162	LW-187	LW-2253	LW-323	LW-2339	LW-531	LW-2505	LW-684	LW-2743	LW-869	LW-2858
LW-25	LW-2150	LW-188	LW-2254	LW-324	LW-2314	LW-532	LW-2506	LW-686	LW-2742	LW-870	LW-2860
LW-26	LW-2151	LW-192	LW-2272	LW-325	LW-2310	LW-534	LW-2487	LW-687	LW-2747	LW-871	LW-2861
LW-27	LW-2153	LW-193	LW-2273	LW-326	LW-2324	LW-535	LW-2497	LW-696	LW-2764	LW-872	LW-2847
LW-29	LW-2152	LW-194	LW-2274	LW-327	LW-2315	LW-536	LW-2508	LW-697	LW-2765	LW-873	LW-2852
LW-30	LW-2154	LW-195	LW-2283	LW-328	LW-2325	LW-545	LW-2479	LW-701	LW-2756	LW-874	LW-2851
LW-31	LW-2156	LW-197	LW-2292	LW-329	LW-2317	LW-546	LW-2480	LW-730	LW-2766	LW-875	LW-2854
LW-41	LW-2178	LW-198	LW-2293	LW-330	LW-2319	LW-547	LW-2481	LW-732	LW-2767	LW-876	LW-2856
LW-43	LW-2179	LW-199	LW-2284	LW-331	LW-2320	LW-548	LW-2471	LW-739	LW-2772	LW-878	LW-2828
LW-44	LW-2180	LW-200	LW-2285	LW-332	LW-2321	LW-550	LW-2472	LW-741	LW-2773	LW-880	LW-2829
LW-46	LW-2181	LW-201	LW-2289	LW-336	LW-2403	LW-551	LW-2459	LW-742	LW-2774	LW-881	LW-2830
LW-48	LW-2182	LW-202	LW-2290	LW-337	LW-2404	LW-552	LW-2460	LW-744	LW-2775	LW-883	LW-2819
LW-50	LW-2183	LW-203	LW-2288	LW-338	LW-2405	LW-553	LW-2461	LW-755	LW-2561	LW-885	LW-2820
LW-56	LW-2085	LW-204	LW-2287	LW-339	LW-2401	LW-554	LW-2462	LW-756	LW-2562	LW-888	LW-2832
LW-57	LW-2086	LW-206	LW-2286	LW-340	LW-2402	LW-555	LW-2463	LW-757	LW-2563	LW-890	LW-2835
LW-59	LW-2087	LW-262	LW-2295	LW-342	LW-2418	LW-556	LW-2464	LW-758	LW-2565	LW-891	LW-2834
LW-69	LW-2121	LW-263	LW-2296	LW-343	LW-2419	LW-614	LW-2653	LW-759	LW-2566	LW-894	LW-2868
LW-70	LW-2122	LW-264	LW-2299	LW-344	LW-2420	LW-616	LW-2654	LW-760	LW-2567	LW-895	LW-2867
LW-71	LW-2124	LW-265	LW-2297	LW-345	LW-2409	LW-618	LW-2632	LW-763	LW-2568	LW-896	LW-2869
LW-72	LW-2125	LW-267	LW-2305	LW-346	LW-2410	LW-622	LW-2679	LW-764	LW-2580	LW-897	LW-2870
LW-154	LW-2255	LW-268	LW-2298	LW-347	LW-2411	LW-623	LW-2678	LW-765	LW-2574	LW-898	LW-2862
LW-155	LW-2256	LW-269	LW-2308	LW-348	LW-2412	LW-625	LW-2668	LW-766	LW-2569	LW-899	LW-2866
LW-156	LW-2257	LW-270	LW-2362	LW-349	LW-2413	LW-626	LW-2669	LW-767	LW-2570	LW-900	LW-2871
LW-157	LW-2258	LW-271	LW-2363	LW-350	LW-2414	LW-627	LW-2670	LW-768	LW-2586	LW-901	LW-2875
LW-158	LW-2259	LW-272	LW-2365	LW-351	LW-2432	LW-629	LW-2706	LW-769	LW-2571	LW-902	LW-2874
LW-159	LW-2260	LW-273	LW-2366	LW-352	LW-2433	LW-630	LW-2703	LW-770	LW-2572	LW-903	LW-2876
LW-160	LW-2261	LW-274	LW-2369	LW-357	LW-2387	LW-631	LW-2704	LW-771	LW-2573	LW-906	LW-2893
LW-161	LW-2262	LW-275	LW-2367	LW-359	LW-2388	LW-634	LW-2683	LW-772	LW-2587	LW-907	LW-2889
LW-162	LW-2263	LW-276	LW-2368	LW-360	LW-2385	LW-635	LW-2684	LW-773	LW-2582	LW-908	LW-2890
LW-163	LW-2264	LW-277	LW-2350	LW-361	LW-2386	LW-636	LW-2685	LW-774	LW-2583	LW-909	LW-2891
LW-164	LW-2265	LW-278	LW-2351	LW-363	LW-2397	LW-637	LW-2686	LW-775	LW-2576	LW-910	LW-2892
LW-165	LW-2266	LW-279	LW-2355	LW-364	LW-2398	LW-638	LW-2687	LW-776	LW-2577		
LW-166	LW-2267	LW-280	LW-2356	LW-366	LW-2391	LW-639	LW-2688	LW-777	LW-2578		
LW-167	LW-2268	LW-281	LW-2357	LW-367	LW-2392	LW-641	LW-2719	LW-778	LW-2579		
LW-168	LW-2241	LW-285	LW-2342	LW-369	LW-2399	LW-642	LW-2718	LW-779	LW-2588		
LW-169	LW-2242	LW-287	LW-2343	LW-371	LW-2400	LW-643	LW-2705	LW-780	LW-2589		

防火認定制度と見本帳表示について

防火材料について

■防火材料の認定と防火壁装材料

防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

- ・国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
- ・国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示第1400号・1401号に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様に定められた内容・施工方法である必要があります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード(厚さ12mm以上)、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール板、グラスウール板

(2) 準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年5月30日)

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード(厚さ9mm以上)、毛セメント(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、バルブセメント板(厚さ6mm以上)

※不明な点は、建築主事にご確認ください。

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンプル掲載ページには、取得している防火性能を目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格表でご確認ください。

防火認定番号について

認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号となります。

認定番号	
不燃	NM-〇〇〇〇
準不燃	QM-〇〇〇〇
難燃	RM-〇〇〇〇

*NM―「Noncombustible Material」 燃えにくい材料

*QM―「Quasi Noncombustible Material」 類似の(準)燃えにくい材料

*RM―「Fire Retardant Material」 火を遅らせる材料

防火ラベルについて

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁装材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの表示ラベルを運用します。製品には「防火製品表示ラベル」が、また、施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。なお、日本壁装協会の「防火壁装材料品質情報管理システム」に参加、登録していない場合、両ラベルの表示ができませんのでご注意ください。

[1] 防火製品表示ラベルについて

国土交通省より防火認定を取得し、防火仕様に適用できる壁紙には、製品の外装面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けされます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。

JIS製品仕様	大臣認定仕様																																								
<table><tr><td colspan="2">製品情報ラベル</td></tr><tr><td>防火認定番号</td><td>認定番号</td></tr><tr><td>製造番号</td><td>製造番号</td></tr><tr><td>品名</td><td>品名</td></tr><tr><td>ロット番号</td><td>ロット番号</td></tr><tr><td colspan="2">防火製品表示ラベル</td></tr><tr><td>防火認定番号</td><td>認定番号</td></tr><tr><td>製造番号</td><td>製造番号</td></tr><tr><td>品名</td><td>品名</td></tr><tr><td>ロット番号</td><td>ロット番号</td></tr></table>	製品情報ラベル		防火認定番号	認定番号	製造番号	製造番号	品名	品名	ロット番号	ロット番号	防火製品表示ラベル		防火認定番号	認定番号	製造番号	製造番号	品名	品名	ロット番号	ロット番号	<table><tr><td colspan="2">製品情報ラベル</td></tr><tr><td>防火認定番号</td><td>認定番号</td></tr><tr><td>製造番号</td><td>製造番号</td></tr><tr><td>品名</td><td>品名</td></tr><tr><td>ロット番号</td><td>ロット番号</td></tr><tr><td colspan="2">防火製品表示ラベル</td></tr><tr><td>防火認定番号</td><td>認定番号</td></tr><tr><td>製造番号</td><td>製造番号</td></tr><tr><td>品名</td><td>品名</td></tr><tr><td>ロット番号</td><td>ロット番号</td></tr></table>	製品情報ラベル		防火認定番号	認定番号	製造番号	製造番号	品名	品名	ロット番号	ロット番号	防火製品表示ラベル		防火認定番号	認定番号	製造番号	製造番号	品名	品名	ロット番号	ロット番号
製品情報ラベル																																									
防火認定番号	認定番号																																								
製造番号	製造番号																																								
品名	品名																																								
ロット番号	ロット番号																																								
防火製品表示ラベル																																									
防火認定番号	認定番号																																								
製造番号	製造番号																																								
品名	品名																																								
ロット番号	ロット番号																																								
製品情報ラベル																																									
防火認定番号	認定番号																																								
製造番号	製造番号																																								
品名	品名																																								
ロット番号	ロット番号																																								
防火製品表示ラベル																																									
防火認定番号	認定番号																																								
製造番号	製造番号																																								
品名	品名																																								
ロット番号	ロット番号																																								

〈製品情報ラベル〉

[2] 防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組み合わせ、かつ日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示することができます。

<table><tr><td>国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号NM-</td></tr><tr><td>不燃材料</td></tr><tr><td>(基材との組み合わせによる)</td></tr><tr><td>日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者</td></tr><tr><td>〈赤〉</td></tr></table>	国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号NM-	不燃材料	(基材との組み合わせによる)	日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者	〈赤〉	<table><tr><td>国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号QM-</td></tr><tr><td>準不燃材料</td></tr><tr><td>(基材との組み合わせによる)</td></tr><tr><td>日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者</td></tr><tr><td>〈緑〉</td></tr></table>	国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号QM-	準不燃材料	(基材との組み合わせによる)	日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者	〈緑〉	<table><tr><td>国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号RM-</td></tr><tr><td>難燃材料</td></tr><tr><td>(基材との組み合わせによる)</td></tr><tr><td>日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者</td></tr><tr><td>〈青〉</td></tr></table>	国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号RM-	難燃材料	(基材との組み合わせによる)	日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者	〈青〉
国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号NM-																	
不燃材料																	
(基材との組み合わせによる)																	
日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者																	
〈赤〉																	
国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号QM-																	
準不燃材料																	
(基材との組み合わせによる)																	
日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者																	
〈緑〉																	
国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。認定番号RM-																	
難燃材料																	
(基材との組み合わせによる)																	
日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者																	
〈青〉																	

防火性能一覧表

以下の表は、壁紙の防火種別と、施工する下地の種類および施工方法との組合せによって得られる防火性能を示したものです。

■壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な施工下地の代表例

- ・不燃材料……………告示第1400号の「厚さ5mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板」「モルタル」
- ・不燃石膏ボード……………告示第1400号の「厚さ12mm以上の石膏ボード」
- ・準不燃材料……………告示第1401号の「厚さ9mm以上の石膏ボード」
- ・金属板……………告示第1400号の「金属板」（アルミニウム除く）

◆防火種別について

防火種別は日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。下張り時の防火認定を取得しているものもありますが、認定取得用の下張り紙が現在存在しないため、直張り時の認定しか適応されないのが現状です。

◆防火認定について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地材ごとに日本壁装協会制定による「防火壁装材料の施工共通仕様」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。但し、特有の施工方法によるものもあります。なお、難燃材料を施工下地にした場合の防火認定は取得しておりません。

◆施工管理について

施工管理は、「申請者が直接施工を行なう責任施工」または「申請者が責任をもって施工者を指導する」のいずれかで行ないます。

防火種別	防火性能						
	施工方法／直張り				施工方法／下張り		
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	準不燃	難燃	難燃
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-5	不燃	不燃	準不燃	難燃	—	—	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—	—	—
1-7	不燃	準不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-8	不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	難燃	難燃	難燃
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—
2-5	準不燃	準不燃	準不燃	—	難燃	難燃	難燃
2-6	準不燃	準不燃	—	—	—	—	—
2-7	準不燃	準不燃	—	不燃	—	—	—
3-1	不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
3-2	不燃	不燃	難燃	—	—	—	—
3-3	不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
4-1	準不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
4-2	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
5-1	難燃	難燃	難燃	—	—	—	—
6-1	不燃	不燃	—	—	—	—	—
6-2	—	—	—	不燃	—	—	—
6-3	不燃	不燃	—	不燃	—	—	—
6-4	不燃	—	—	不燃	—	—	—
6-5	不燃	—	—	—	—	—	—

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

当見本帳収録のビニル壁紙は全てこの《共同認定》となっておりますが、それ以外の壁紙では、今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

防火認定情報とシックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムでは、防火認定情報と共にシックハウス対策情報も確認でき、商品の登録確認書が取得できますので、是非ご利用ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの			壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上) ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	2	病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎(※1)、児童福祉施設等	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの〔100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く〕	2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの			
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの			
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部			壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3	
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
	建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの	〔学校等(※2)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。〕			難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く) 天井とも ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの								
階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの								
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの			壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3	
			温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)					
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上 ※3	
				住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの				

(除外規定) 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のものと及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100㎡以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
	10	地下街	100㎡以内に防火区画			壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)				

① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

(平成5年6月25日施行)

② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

※1 下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物(令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火)は、耐火建築物とみなされる。

※2 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※3 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

「居室を有する建築物は、その居室において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など、常時「人の居住しないことが明白」なものとは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

シックハウス対策の技術的基準について

「技術的基準の政令 第393号」が告示され、2003年7月1日施行となりました。

1.規制対象物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2.クロルピリホスに関する建築材料の規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

3.ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制

- ①内装仕上の制限
- ②換気設備設置の義務付け
- ③天井裏などの制限

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種類区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用頂けます。

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外 (第1〜第3種よりも上の性能を備えた建築材料)	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m ² h以下 ← 少ない	5 μ g/m ² h超〜20 μ g/m ² h以下	20 μ g/m ² h超〜120 μ g/m ² h以下	120 μ g/m ² h超 → 多い
ホルムアルデヒド対策マーク(等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と、「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報管理システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼付け」されるものです。

(1)製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされるもので、「JIS製品仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2)シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けされます。

JIS製品仕様

製品情報ラベル	
ホルムアルデヒド放散速度 F☆☆☆☆ (JIS A 5801)	製造業者
品名	寸法(有効幅cm×有効長さm)
ロット番号	販売元
防火製品表示ラベル	
材料区分	防火等級
素材の構成 基材 接着剤 被覆材 不燃被覆材	認定番号
全量値	
防火認定取得者	

日本壁装協会 壁紙品質情報管理システム登録

大臣認定仕様

製品情報ラベル	
ホルムアルデヒド放散速度 F☆☆☆☆ (JIS A 5801)	認定取得者
品名	寸法(有効幅cm×有効長さm)
ロット番号	販売元
防火製品表示ラベル	
材料区分	防火等級
素材の構成 基材 接着剤 被覆材 不燃被覆材	認定番号
全量値	
防火認定取得者	

日本壁装協会 壁紙品質情報管理システム登録

(製品情報ラベル)

**日本壁装協会登録
シックハウス対策品**

等級区分

F★★★★

日本壁装協会
http://www.wacoa.jp/Hekisou/

(シックハウス対策品ラベル)

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼り付けます。

SV規格とJIS規格について

SV規格

Standard Value（壁紙製品標準規格）

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

JIS規格（壁紙：JIS A 6921）

Japanese Industrial Standards（日本工業規格）

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦	縦	4以上	同左
		色落ち度	横	4以上	同左
		湿潤摩擦	縦	4以上	同左
		色落ち度	横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあてはまらない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下	同左
7	重金属	砒素	(mg/kg)	5以下	—
		鉛	(mg/kg)	30以下	—
		カドミウム	(mg/kg)	5以下	—
		クロム	(mg/kg)	20以下	—
		水銀	(mg/kg)	2以下	—
8	塩化ビニルモノマー			(mg/kg) 0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	—
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	—

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。

JIS規格に関する用語解説

用語	解説	用語	解説
退色性	耐光性を考慮して設けられた規定です。試験は、劣化の主要原因である紫外線を発する耐光試験機で促進試験を行ない、試験後の変退色の度合を判定します。	施工性	施工後の壁紙が下地から浮いたり、剥がれたりすることがないように設けられた規定です。試験台には出隅・入隅があり、これに試験片を貼った後2、4、24時間後に状態を確認します。
摩擦色落ち度	壁紙に衣類や布等が触れた際、壁紙の着色剤や印刷インクからの色移りがないよう設けられた規定です。試験は、壁紙と白綿布を摩擦し、白綿布への着色の程度を目視にて判定します。試験用の布は、乾いた状態と水に湿らした状態のそれぞれを用います。	湿潤強度	施工時の糊の水分による壁紙の強度低下を考慮し、引っ張った時に壁紙が不当に破れたりしないよう設けられた規定です。試験片に接着剤の代わりとなる水分を含ませ、引っ張り試験機で試験片の両端を引っ張って測定します。
隠ぺい性	施工下地の色が表面に容易には透けて見えないよう設けられた規定です。試験は、壁紙の裏面に「隠ぺい性用グレースケール(グレーに着色した板状のもの)」を密着させて左右に動かし、表面に透過して見える程度を目視で評価します。隠ぺい性とは言っても、下地の不陸(凹凸)を隠す付加価値的な性能を評価するものではありません。	ホルムアルデヒド放散量	ホルムアルデヒド自体は壁紙の原材料には通常使用しませんが、自然界や空気中にも存在し移染しやすい物質のため、製品に含まれる可能性に配慮して設けられた規定です。試験は、デシケーターという容器内に蒸留水と試験片を入れ、水に吸収されたホルムアルデヒド量を求めます。




消臭 -ハイブリッド光消臭 エアリフレ・ウォール-

air*refre


- 光触媒と消臭剤のハイブリッド！
…光触媒反応により悪臭を消臭
…消臭剤により光のない夜間でも悪臭を消臭
- 光触媒によるサイクル消臭は、長期間持続します。

●様々な悪臭を消臭！

- ・ ペットの臭い、トイレの臭い(アンモニア・硫化水素)
- ・ 汗の臭い(アンモニア・酢酸)
- ・ 生ゴミなどの生活悪臭(アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン)
- ・ タバコの臭い(アセトアルデヒド・酢酸・硫化水素・ピリジン)
- ・ 新築・リフォーム時の建材臭(ホルムアルデヒド)



■消臭性能

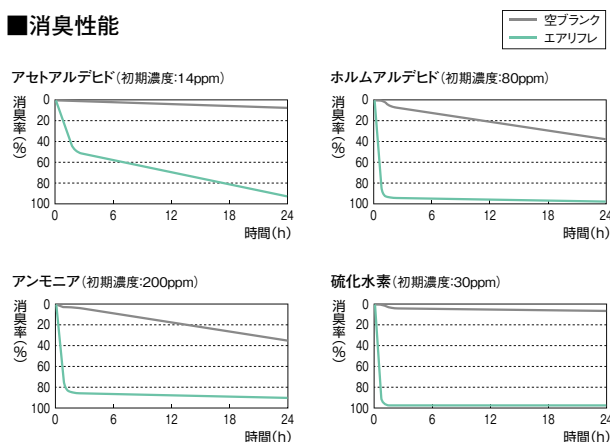


《試験方法》

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

■サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。

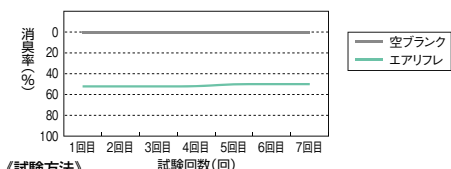

《試験方法》

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分(アセトアルデヒド)を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を数回繰り返す。

■使用上のご注意


- ・ 消臭機能は臭いを完全に無くすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、効果は環境によって異なります。
- ・ 光触媒による消臭機能の持続性は理論的には半永久的ですが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- ・ 時々ハタキをかけたり、電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行ないながら、美観維持のために5～10年位での張替えをおすすめします。



トップコート

- 壁紙表面への撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 水汚れを水玉状にはじきますので、拭き取りやすい特長もあります。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

■トップコート壁紙の構造（イメージ図）

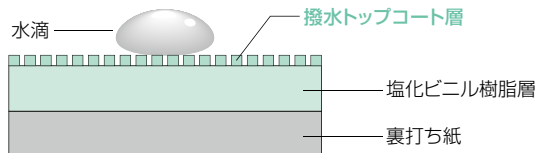


■特性比較

ビニル壁紙は紙や織物などの自然素材系壁紙に比べ、汚れにも比較的強く施工しやすい特長を持っています。「トップコート」は、そのビニル壁紙の良さをより向上させる役割を果たします。

	汚れ防止壁紙	トップコート壁紙	一般ビニル壁紙	自然素材系壁紙
汚れのつきにくさ	◎	○	△	×
汚れの落ちやすさ（付着直後）	◎	○	△	×
汚れの落ちやすさ（長時間経過後）	○	△	△	×
施工しやすさ	△	◎	○	×

■撥水比較

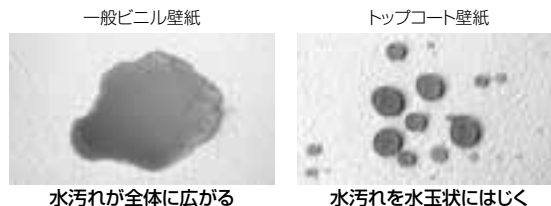

■使用上のご注意

- ・一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのように完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうからです。
- ・飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにしっかりと絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。一旦乾いて固着してしまった飲食物のしつこい汚れや、クレヨンなどの頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。汚れ落ち性能を重視する場合はフィルム加工された「汚れ防止」壁紙をご使用ください。



表面強化

- 引っかきキズがつきにくい、強度に優れた壁紙です。

■表面強化性能試験結果

壁紙の種類	表面強化性能
表面強化壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

《試験方法》

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価する。

《判定基準》

- ◆4級以上を「表面強化」とする。
- 5級：一見視で特に変化が見られない
- 4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
- 3級：表面層の破れが明確に見える
- 2級：表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm未満）
- 1級：表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm以上）

■使用上のご注意


キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。



スーパー強化+汚れ防止(ペット対応)


- 強化配合の壁紙表面にエパールフィルムをラミネートした、最もキズに強く、汚れも拭き取りやすい壁紙です。
- エパールフィルムのため、油汚れに特に強く、タバコのヤニ汚れや臭いも付着しにくい特長があります。
- 抗菌効果もありますので、清潔な環境づくりに最適です。

■スーパー強化+汚れ防止壁紙の構造 (イメージ図)



■引っかかり強度試験結果

スーパー強化+汚れ防止壁紙は、一般ビニル壁紙と比較して約50倍の引っかかり強度があります。

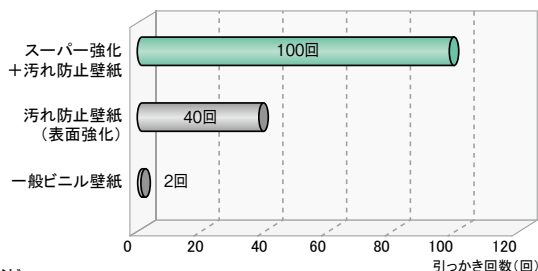

《試験方法》


表面強化壁紙規定と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメへの荷重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打ち紙が露出するまでの往復回数を測定(上限を100回に設定)しました。



引っかかり強度 試験の様子

■汚れ防止性能

●汚れ落ち比較

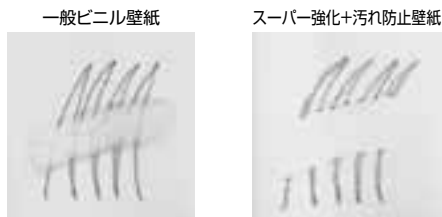

汚れの種類：クレヨン
除去剤：中性洗剤

●汚れ防止性能試験結果

汚れの種類	除去剤	スーパー強化+汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	○～×
醤油	水	◎	○～×
水性サインペン	中性洗剤	○	△～×
クレヨン	中性洗剤	◎	△～×

《試験方法》

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物付着24時間経過後に除去剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

《判定基準》

- ◆4級以上を「汚れ防止」とする。
- ◎：(5級)汚れが残らない
- ：(4級)ほとんど汚れが残らない
- △：(3級)やや汚れが残る
- ×：(2級)かなり汚れが残る
- ××：(1級)汚れが濃く残る

■使用上のご注意

- ・引っかかり強度が非常に優れていますが、引っかかりキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかかりにより表面にツヤ差が生じる場合があります。
- ・汚れを拭き取る際は、かたく絞ったスポンジやタオルなどで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこすると効果的です。
- ・表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。
- ・油性マジックやボールペンにはアルコール(消毒用)が有効ですが、汚れを軽減することはできても完璧に落とすことは困難です。
- ・強い洗剤や溶剤によっては変色を起こすことがありますので、念のため、あらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。
- ・洗剤の拭き残しは変色の原因になります。拭き掃除が終わり次第、必ずきれいな真水かぬるま湯で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ・張り合わせ部分に水が入るとハガレの原因になりますので、ご注意ください。
- ・汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、少しずつ蓄積していくつこい汚れを除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。
- ・「汚れ防止」は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
- ・汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。

■施工費について


「スーパー強化+汚れ防止」壁紙は一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。



消臭+汚れ防止

- 消臭剤入りのPP(ポリプロピレン)フィルムを壁紙表面にラミネートした、消臭効果があり汚れも拭き取りやすい壁紙です。
- PPフィルムは水汚れに特に強いため施工糊も拭き取りやすく、柔軟なため「スーパー強化+汚れ防止」より施工しやすい特長があります。
- 抗菌効果もありますので、清潔な環境づくりに最適です。


■消臭+汚れ防止壁紙の構造 (イメージ図)

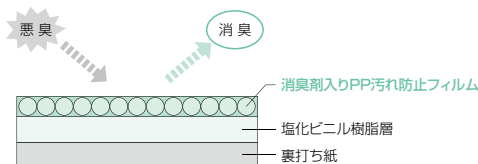

■様々な悪臭を消臭！

- ・ペットの臭い、トイレの臭い(アンモニア・硫化水素)
- ・汗の臭い(アンモニア・酢酸)
- ・生ゴミなどの生活悪臭(アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン)
- ・タバコの臭い(アセトアルデヒド・酢酸・硫化水素・ピリジン)
- ・新築・リフォーム時の建材臭(ホルムアルデヒド)

■消臭性能

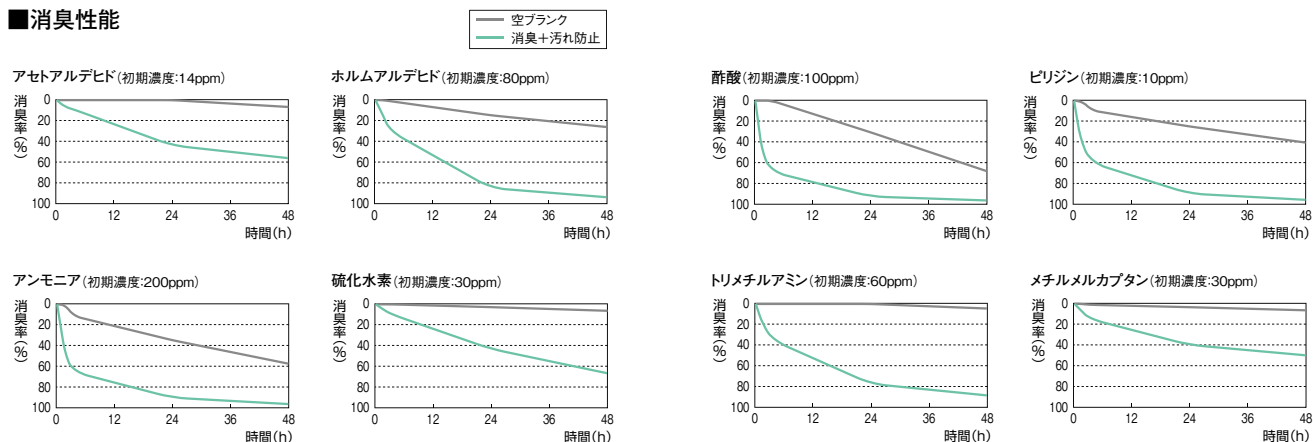


【試験方法】

壁紙サンプルを容器に入れ、悪臭成分を注入。所定時間後、悪臭ガス成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中では空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

■汚れ防止性能

●汚れ落ち比較

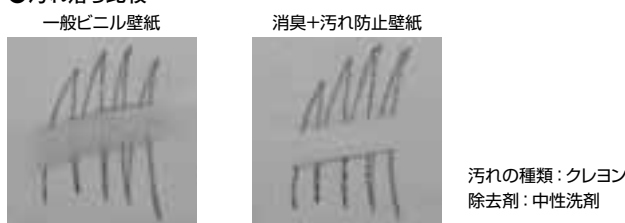

●汚れ防止性能試験結果

汚れの種類	除去剤	消臭+汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	○～×
醤油	水	◎	○～×
水性サインペン	中性洗剤	◎	△～×
クレヨン	中性洗剤	○	△～×

【試験方法】

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物付着24時間経過後に除去剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

【判定基準】

- ◆4級以上を「汚れ防止」とする。
- ◎：(5級) 汚れが残らない
- ：(4級) ほとんど汚れが残らない
- △：(3級) やや汚れが残る
- ×：(2級) かなり汚れが残る
- ××：(1級) 汚れが濃く残る

■使用上のご注意

- ・消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。効果は環境によって異なりますが、5～10年間程度とお考えください。美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。(消臭機能は、ハイブリッド光消臭・エアリフレとは異なります。)
- ・汚れを拭き取る際は、かたく絞ったスポンジやタオルなどで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこすると効果的です。
- ・表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷につき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。
- ・油性マジックやボールペンにはアルコール(消毒用)が有効ですが、汚れを軽減することはできても完全に落とすことは困難です。
- ・強い洗剤や溶剤によっては変色を起こすことがありますので、念のため、あらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。
- ・洗剤の拭き残しは変色の原因になります。拭き掃除が終わり次第、必ずきれいな真水かぬるま湯で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ・張り合わせ部分に水が入るとハガレの原因になりますので、ご注意ください。
- ・汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、少しずつ蓄積していくしつこい汚れを除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。
- ・「汚れ防止」は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
- ・汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。

■施工費について

「消臭+汚れ防止」壁紙は一般の壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が若干割増になる場合があります。

※データは実測値であり、保証値ではありません。




通気性(透湿性)


●空気や湿気を通して調湿効果を発揮する壁紙です。

■通気性(透湿性)壁紙の構造(イメージ図)

空気や湿気を通すため、石膏ボードへ施工することで湿気を吸収・放出します。特に、調湿石膏ボードに施工することで、より大きな効果が期待できます。

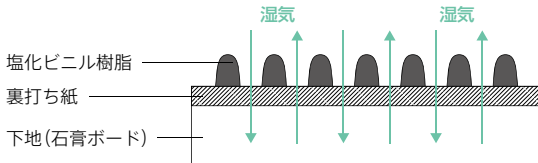


■通気性(透気度)試験結果

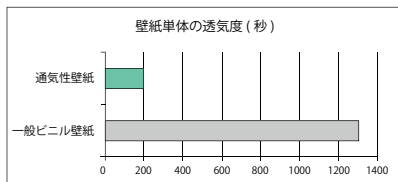

一定量の空気が壁紙を通り抜けた時間を測定したもので、
数値が小さいほど通気性が高いことを示します。

《透気度試験方法：JIS P 8117》


■透湿性(透湿度)試験結果

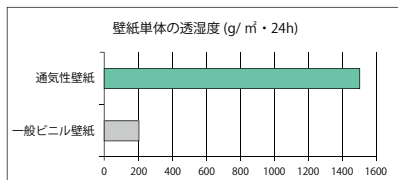

24時間に壁紙を通り抜けた水蒸気量を測定したもので、
数値が大きいほど透湿性が高いことを示します。

《透湿度試験方法：JIS Z 0208 B法》

■吸湿量(壁紙+下地)試験結果

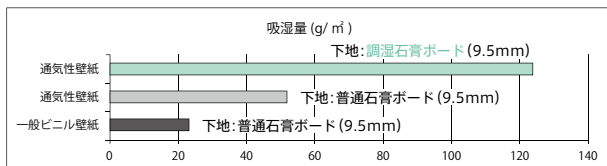

通気性壁紙を調湿石膏ボード下地に施工すると、調湿効果が
飛躍的にアップします。

《試験方法：室温25℃で、湿度50%から90%に加湿し24時間後の増加質量を測定》

■吸放湿性を活かす組み合わせ

下表は、壁・天井面に使用する壁紙と下地の組み合わせによる吸放湿量(想定値)を表したものです。開口部を差し引いた6畳間の施工面積を想定したもので、壁面を24m²、天井面を9m²とし、それぞれの最大吸放湿量から算出しました。壁紙の種類だけでなく、下地との組み合わせによっても大きく異なりますので、ご参考になしてください。

●壁紙と下地の組み合わせによる吸放湿量

壁面 (24m²)			天井面 (9m²)			部屋の合計 吸放湿量
壁紙	下地	吸放湿量	壁紙	下地	吸放湿量	
通気性	調湿	2,976	通気性	調湿	1,116	4,092
通気性	普通	1,248	通気性	普通	468	1,716
ビニル	普通	552	ビニル	普通	207	759

通気性：通気性壁紙

ビニル：一般ビニル壁紙

調湿：調湿石膏ボード(9.5mm厚)

普通：普通石膏ボード(9.5mm厚)

(吸放湿量：g)



●部屋の合計吸放湿量を200ccのコップに換算

部屋の合計吸放湿量 (g)	200ccのコップに換算 (杯)
4,092	20.5
1,716	8.6
759	3.8

※上記は、壁紙と施工下地によって部屋全体の調湿効果が大きく異なることを示すために、m²当たりの吸湿量から算出した想定値であり、保証値ではありません。

■使用上のご注意

- 吸放湿性による調湿機能は、除湿機とは異なり、あくまでも補助的な役割にすぎません。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。
- また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
- 過度に湿気が多く、湿気が逃げない場所に吸湿性の高い壁紙を使用すると、水分を吸い込んだまいつまでも湿った状態となつてかびを発生させる場合もありますので、ご注意ください。
- 結露を抑えるには、壁紙だけでなく、建物の構造や設備、換気や住まい方など複合的な対策が必要です。

プロジェクター用壁紙

- プロジェクターの投影におすすめの壁紙です。
- 一般ビニル壁紙と比較し、画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れています。
- プロジェクターを使用する度に、スクリーンを設置しなくてもすぐに投影が可能です。
- 部屋全体に貼ることで、スクリーンでは不可能な天井等にも投影可能です。
- プロジェクターを使用していないときは、一般壁紙として使用できます。

■反射特性評価

プロジェクター用壁紙は、一般ビニル壁紙と比較して「視感反射率」「反射輝度」が高いため、色の再現性が良く、明るい映像をご覧いただけます。

(1) 視感反射率

目に見える光がどの程度反射しているかを表したもので、視感反射率が高いほど色の再現性が良いことを示しています。

(2) 反射輝度

反射輝度が高いほど、明るい映像をご覧いただけることを示しています。


(3) 反射特性試験結果

		プロジェクター用壁紙	一般ビニル壁紙
視感反射率 (%)		79.7%	63.3%
反射輝度 (%)	正面	69.8%	62.9%
	正面から斜め80°	60.5%	52.1%

《試験方法》

視感反射率・・・コニカミノルタ社製CM-3600d分光光度計により測定。

反 射 輝 度・・・コニカミノルタ社製LS-100輝度計により測定(試験の概略は下図を参照)。

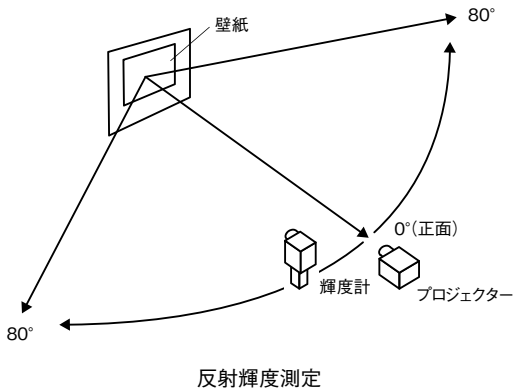

石膏ボードに張り付けた壁紙にプロジェクターを投影。正面および角度を変えながら、正面から80°の位置まで反射輝度を測定。

■映像再現性目視評価

	プロジェクター用壁紙	一般ビニル壁紙
文字の歪み (表面の凹凸の影響)	○ 凹凸が少ないため、 文字の歪みが少なく見やすい	△～× 凹凸が大きいため、文字の 歪みが出て見づらい
文字の鮮明さ (プリントの影響)	○ プリントを施していないため、 見やすい	△～× プリントと文字が重なったり、 表面の凹凸の影のため見づ らい

※一般ビニル壁紙：プリントが入っていて、比較的表面の凹凸が大きい商品。

《試験方法》

壁紙にプロジェクターを用いて文字を投影。投影した文字の見え方を目視評価。

■品番ごとの特徴と違い

- ・下表は品番ごとの特徴と違いをまとめたものです。
- ・映像再現性はどれもあまり差は感じないレベルです。

品 番	映像再現性	防汚性	表面強度	下地・ジョイントの 目立ちにくさ
LW-2241	◎	○	△	△
LW-2248	○	○	△	○
LW-2283	◎	○	○	△
LW-2314	◎	◎	◎	△
LW-2457	◎	△	○	△
LW-2458	○	△	○	○

■使用上のご注意

- ・映写光が強く当たる時間と頻度によっては、通常使用時と比較して壁紙の劣化が早まる可能性があります。
- ・色や動画の再現性はプロジェクター専用スクリーンに優位性がありますが、プロジェクター本体の性能や周りの明るさによっても見え方が異なります。
- ・壁紙には必ずジョイント部分が存在しますので、ジョイント部では文字や画像が若干切れて見える場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・フラットな壁紙のため、施工時の下地処理は丁寧に行なってください。映像に影響が出る場合があります。



蓄光(光る壁紙)

- 光エネルギーを蓄えて、消灯後15～20分程度、絵柄の一部が柔らかな光を発します。
- ブラックライトを照射すると永続的に光ります。

■特徴と性質

- ・蓄光顔料を壁紙の柄の一部に使用しています。
- ・照明などの光エネルギーを吸収・蓄積し、消灯後発光します。
- ・光り方は、消灯直後は強く、徐々に弱くなります。
- ・周囲が暗いほど、強く、長く光って見えます。
- ・LEDでは蛍光灯に比べ輝度がやや劣ります。
- ・白熱電球では効果がありませんので、ご注意ください。
- ・輝度はブラックライト照射時が一番強く、蛍光灯、LEDと順に弱く、発光時間も短くなります。
- ・加湿器等の水蒸気が常に当たる場所、湿度の高い場所での使用は避けてください。蓄光顔料が変色する場合があります。

■ブラックライトによる発光と演出上のご注意

- ・ブラックライト照明を使うことによって照射中は、永続的に発光させることができます。
- ・周りが明るい状態のままでは発光効果が十分に得られませんので、対象となる壁紙面は暗くできるように照明の設定を行なってください。室内のメインとなる照明は消し、フットライトで足下の明かりを確保するなど、壁紙面に対し影響の少ない照明を考慮してください。

※ブラックライトのご使用にあたっては照明の専門業者にご相談ください。



抗菌

- 壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

■抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

試験菌	試験開始時の生菌数(個/cm ²)	試験後の生菌数(個/cm ²)
大腸菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満
黄色ブドウ球菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満

《試験方法》

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。

壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

■使用上のご注意

- ・抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段とお考えください。
- ・抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。



防かび

- かびの発生と繁殖を抑制します。

■防かび性能試験結果

防かび壁紙は、下表の「0」の性能を有しています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

《試験方法》

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。

かびを壁紙表面に付着させ、4週間培養。その後壁紙表面に生じたかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で確認し判断する。

■使用上のご注意

- ・防かび壁紙だけでかびの発生を防ぐことは不可能です。かびは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心がけてください。湿気を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- ・なるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌、殺菌してから施工してください。中途半端な除菌では簡単にかびの再発生をゆるす結果となります。
- ・特に防かび性が要求される場所には、防かび性接着剤の使用が効果的です。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

美術館・博物館用織物壁紙

- 空気質環境を中性雰囲気を保ち、美術品展示に適した環境をつくる壁紙です。
- 展示施設や展示ケースの中、収蔵庫への使用をおすすめします。

■性能試験について

●環境モニター試験

美術館・博物館用織物壁紙を使用した場合の空気中の雰囲気(酸性・中性・アルカリ性)を調べるために環境モニター試験を実施。

環境モニター試験とは、コンクリート壁や下地、塗料などから放出されるアルカリ性物質または炭酸ガス、木から揮発するヤニ成分およびその他の大気酸性汚染物質をカラー検知する試験です。

屋内汚染物質の濃度が高い場合は臭いで感じますが、ごく微量な場合正常な環境にみえるので、安易に文化財を収納する危険性があります。

環境モニターは、微量のアルカリ性、酸性汚染因子に対して敏感に変色する特徴があります。

■環境モニター試験結果

容器内に使用したサンプル	判定	環境状態
美術館・博物館用織物壁紙	2	中性雰囲気（清浄環境）
お酢※	1	酸性環境
苛性ソーダ※	5	アルカリ性的環境

※お酢、苛性ソーダは、酸性・アルカリ性雰囲気の参考値として示しています。

〈試験方法〉

300ccのビンに20×60mmのサンプルと環境モニターを入れ、24時間後の環境モニターの判定等級(カラースケール)を記録する。

■環境モニターの判定等級

1	2	3	4	5
← 酸性環境	清浄環境	アルカリ性的環境 →		

■使用上のご注意

大切な文化財保存には、光、温度、室内の空気環境など総合的な対策が必要になりますので、合わせてご配慮ください。

ウレタン吸音材

- 反響音を抑え、より良い音響環境に導きます。
- 一般ビニル壁紙と比較し、高音域の吸音に優れています。
- 音楽教室、視聴覚室、放送室、会議室、OA室などにおすすめです。

■残響室法吸音率試験結果

ウレタン吸音材の吸音性能は一般ビニル壁紙と比較し、優れていることを示しています。特にウレタン吸音材は、高音域で高い吸音性能を示しています。

		中心周波数 (Hz)															
		125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
吸音率 (%)	ウレタン吸音材	4	4	6	8	11	16	20	26	32	37	50	61	75	91	91	71
	一般ビニル壁紙(比較)	1	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	7	9	12	18

試験方法: JIS A 1409に準拠

残響室において、試料を入れた状態及び入れない状態における残響時間を測定する。

残響時間の変化からその材料の吸音率を計算する。

《参考》テレビの時報の「ピッピッピッポーン」の「ピ」が440Hz、「ポーン」が880Hz、赤ちゃんの泣き声や、女性の叫び声は約4000Hzとなっております。また、われわれが普通にしている会話では、300Hz～3000Hzくらいの周波数となっております。

■使用上のご注意

ウレタン吸音材は、反響音を少なくすることが目的の商品ですので、遮音目的には使用できません。通常、遮音するためには、材料が緻密で音波の入り込む余地のないもので、鉛やコンクリートなどが必要です。

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について

建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。

2. 機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、特徴と注意点をご理解の上、ご使用ください。

3. 使用環境について

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

4. 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを要する商品は、リピート表示のない商品よりも要尺が多くなります。なお、商品は施工糊の水分や温湿度によって伸縮するため、表示寸法と実際の商品では多少の差異が生じます。表示寸法は要尺を算出するための目安としてご覧ください。

5. 施工費について

商品や現場の状況によって施工費が割増になる場合があります。施工費の割増対象としては、「ボーダー」「汚れ防止」「表面強化」「製品厚が薄い商品」「表面がフラットな商品」「紙・繊維物壁紙」「特殊品」「デジタル・デコ」など、下地処理や施工に手間がかかる商品群です。あらかじめご確認の上、商品選択をお願い致します。

6. 見本・サンプル・写真について

製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

7. 壁紙商品上の特性について

ビニル壁紙などは、リピート表示のない商品でも基本的にある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これはエンボスロール製造上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。

また、特にフラットな商品や横方向のテクスチャーの商品などはジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にあります。これは塗装とは異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

8. 商品の仕様変更・供給について

改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

荷扱い・保管上のご注意

1. 無理な運搬はしない

ロール状に巻かれた壁紙は重量物となるため、人力で取り扱われる際には十分な安全確保をし、腰痛などの原因となる無理な運搬はしないでください。

2. 高所から落とさない

商品は、トラックの荷台などの高いところから落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

3. 保管上の注意点


保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

4. 保管はタテ置きで


商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。



タテ置き



ヨコ積み



井桁積み

商品受領時のご注意

1. 商品確認

受領時には、納品書と商品現品、ロット、数量を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2. ロット違い商品について

ロット違いの商品には、色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を張り合わせてください。

施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。特に注意の必要な商品については、各商品の施工要領をご参照ください。

下地の調整

1. 下地と同色のパテを使用

必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。また、下地からの影響を防ぐためにも文字や汚れはきれいに処理してください。

2. きれいな仕上がりは平滑な下地から

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を

ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーを必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥（目安として水分率11%以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

5. オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. カビが発生している場合

張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

7. 浮いた裏打紙の処理

張り替え時、下地面に残った裏打紙（残紙）は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工しますと目隙などの原因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について

1. 施工環境に合わせた準備

冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。


張り付け

1. 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

2. 柄合わせマークの確認

柄合わせを要する商品は、柄合わせマーク同士を目安に、柄を確認しながら施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的な平行柄合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。(商品特性上、左右の柄合わせマーク位置の僅かなズレや柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。)

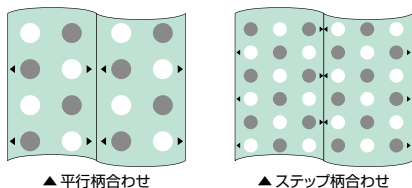

3. ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、張り残しや部分補修に残材を使う場合は、色違いが起きやすいので天地・左右を十分に確認の上、施工してください。窓の上下など一部だけを横張りにしたり、他の部分と不調和なはぎ合わせをすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で張ってください。

養生

1. 粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2. 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないように十分注意して施工してください。付着してしまった場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取ってください。特に濃色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起き易くなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2. 糊付後の注意点

壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。

4. 石膏ボード下地の注意点

カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

5. ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。また、地べらを使った重ね切りは避け、定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているため、避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

3. 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分に

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

2. 壁紙の残材は適切な廃棄処理を

壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

施工要領

特に注意が必要な商品の施工要領についてご説明します。

以降の商品群は、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。あらかじめご了承ください。

一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な注意点は「取扱い上のご注意」をご参照ください。

消臭+汚れ防止壁紙 LW-2379~2448

壁紙表面に、ポリプロピレン製の汚れ防止フィルムをラミネートした商品です。一般ビニルに比べやや硬くカールしやすい傾向があり、寒冷時には出入隅部の収まりが悪くなることがあります。フィルムによるツヤがありますので、光の加減で下地が見えやすくなる天井には不向きです。あらかじめご了承ください。

●低温時は室内を暖めて


5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、壁紙自体も硬くなりますので、施工効率が下がります。できるだけ室内を暖めて、壁紙を馴染ませ柔らかくしてから施工してください。

●モルタル下地にはシーラー処理を


アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。

●下地コーナー材は穴あきタイプを

下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。



穴あきコーナー材



一般的なコーナー材

●張り付け時のカール癖



一般ビニル壁紙に比べやや硬くカール癖がつきやすい傾向があります。特に巻き芯に近い部分や寒冷時には、材料を逆巻きにするなどカール癖をとってから施工してください。収まりが悪い場合は、ジョイント部や出入隅部にエチレン酢ビ系ボンドを原液で捨て糊するなどの処置を施してください。

●接着剤とオープンタイム

接着剤は、濃い目(6~7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10~20%程度混合してください。接着剤塗布後はうませ時間を20~30分程度とってください。寒冷時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。

●糊付け後のたたみ方、養生時のポイント

接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みを避けてください。フィルムが折れてたたみジワが発生する場合があります。



たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

●なで付け注意

特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行ってください。

●糊の拭き残し

施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルなどで拭き取ってください。

スーパー強化+汚れ防止壁紙 LW-2295~2378

強化配合の塩ビ樹脂層に、汚れ防止エパールフィルムをラミネートした商品です。エアが抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすくなりますので注意が必要です。フラットでフィルムによるツヤがあるため、光の加減で下地が見えやすくなる天井には不向きです。あらかじめご了承ください。特に硬い品質が特徴の壁紙ですので、「消臭+汚れ防止壁紙」の施工要領に加えて以下の点にもご注意ください。

●モルタル下地にはご注意ください

基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行ってください。フクレ回避に有効です。

●冬季・寒冷地では室温15℃に暖めて

寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しにくくなります。室温を15℃以上に上げて施工してください。

●接着剤とオープンタイム

接着剤は、接着強度が高く濃いものを少なめに塗布できる原液タイプがおすすめです。接着剤塗布後、20~30分程度うませ時間とってください。寒冷時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。

●出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ

出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側にエチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの処置を行ってください。また、出隅の角をしっかりと出すためには、角部分の壁紙表面からきれいな布で、角をしっかりと押さえながら擦ってください。

●なで付けは、プラスチック製のヘラがおすすめ

硬い壁紙のため、柔らかい撫で刷毛では圧着やエア抜きが困難です。プラスチック製のヘラを使って、ていねいに繰り返しエア抜きを行ってください。

通気性壁紙 LW-2449～2456

空気や湿気を通す壁紙です。そのため、接着剤塗布後の水分の蒸発が早く、乾きやすい傾向があります。夏場は特にご注意ください。

●オープンタイムは短めに

接着剤は、濃い目(6～7割希釈)のものを使用してください。うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内を目安に作業を進めてください。長すぎると接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。

MORRIS & Co. -Imported Collection- LW-2524～2548

イギリス製の52cm巾にスリット加工(化粧断ち)された紙壁紙です。紙素材の特徴でもある透湿性、伸縮性があります。

●下地処理は平滑に

商品厚が薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

●接着剤

接着剤は、水分量があらかじめ調整されている原液タイプをおすすめします。希釈タイプの場合は、濃い目(6～7割希釈)を少なめに塗布してください。

●オープンタイムは短めに

紙素材のため、うませ時間10～20分、施工可能時間は30分以内が目安です。たたみジワを防ぐため、接着剤塗布後は大きいたたみ、上積み进行を避けてください。

●ジョイントは突き付け施工

あらかじめスリット加工(化粧断ち)を施していますので、ジョイントは突き付け施工となります。

●強い摩擦にご注意

紙素材のため、一般ビニル壁紙よりも優しく扱ってください。なで付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーをご使用ください。粘着テープの使用は、テープを剥がした際に壁紙表面を破損するおそれがありますので、なるべく使用は控えてください。湿った状態で壁紙表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

MORRIS & Co. -Licensed Collection- Morris Heritage Colours LW-2568～2591

商品厚が薄くフラットなビニル壁紙ですので、特に平滑な下地調整と接着剤の扱い方がポイントです。

●下地処理は平滑に

商品厚が薄くフラットな商品ですので、下地処理はできるだけ平滑にしてください。パテと下地との色差がでないようご配慮ください。特に白系の商品は色差で下地が透けて見える場合があります。張替え時には、下地面に残った残紙をきれいに剥がしてください。

●接着剤と養生

接着剤は、濃い目(6～7割希釈)を少なめに塗布してください。接着剤塗布後は大きいたたみ、上積み进行を避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上がりに影響する場合があります。

●糊の拭き残し

表面に付着した場合は、直ちにきれいな水を使用し濡れスポンジ等できれいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

塗装用下地材 LW-2877・2878

レーヨン素材の粗い平織の寒冷紗を裏打加工した壁紙で、塗装用の下地材です。特に平滑な下地調整が必要です。

●下地処理は平滑に

塗装後の不陸が目立たないよう、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

●接着剤

塗装前提のため、下地と壁紙の浮きがでないよう、高い接着強度が必要です。接着剤は、濃い目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合してください。糊付機の使用が可能です。

●オープンタイムは短めに

乾燥が早いので、うませ時間は10～15分程度、施工可能時間は30分以内が目安です。

●カッターは薄刃で

商品厚が薄くジョイントが目立ちやすいため、カッターは薄刃のものを常に鋭利な状態でご使用ください。

●ジョイントは突き付け施工

目開きの原因となりますので、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。

●糊の拭き残し

糊の拭き残しは、塗装後の変色や色ムラの原因になりますので、直ちにきれいな水で拭き取ってください。

塗装用壁紙 ルナファーザー LW-2879～2881

自然素材である紙を使用したドイツ製の壁紙です。塗装用としても、そのままでも使用できます。製品巾が特殊で、LW-2879は100cm、LW-2880・2881は75cmにスリット加工(化粧断ち)されています。

●下地処理は平滑に

LW-2879はフラットな商品のため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

●接着剤

塗装を前提とした場合は、下地と壁紙の浮きがでないよう、高い接着強度が必要です。接着剤は、濃い目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合し、多めに塗布してください。糊付機の使用が可能です。

●オープンタイムは短めに

紙素材で乾燥が早いいため、うませ時間は10～15分程度、施工可能時間は、LW-2879は30分以内、LW-2880・2881は20分以内を目安に施工してください。

●カッターは薄刃で

商品厚が薄くジョイントが目立ちやすいため、カッターは薄刃のものを常に鋭利な状態でご使用ください。

●ジョイントは突き付け施工

目開きの原因となりますので、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。

●糊の拭き残し

糊の拭き残しは、塗装後の変色や色ムラの原因になりますので、直ちにきれいな水で拭き取ってください。

塗装用壁紙 P-WALL LW-2882～2885

塗装を前提としたガラス繊維製の壁紙です。商品によって裏打ち紙の有無と製品巾が異なります。LW-2882～2884は裏打ち紙無で巾100cm。LW-2885は裏打ち紙有で巾92cmとなっています。塗装前はガラス繊維が皮膚に付着し、チクチクする場合があります。手袋・マスク・長袖を着用するなど取り扱いには十分ご注意ください。付着した場合や作業後は石鹸などでよく洗い流してください。

●接着剤

塗装前提のため、下地と壁紙の浮きがでないよう、高い接着強度が必要です。接着剤は、濃い目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合してください。

●糊付け方法

裏打ち紙のないLW-2882～2884は、下地側へ接着剤を塗布する向こう糊で施工してください。裏打ち紙のあるLW-2885は糊付機の使用が可能です。

●カッターの刃はこまめに取り換えて

ガラス繊維のため、カッターの刃の摩耗が早くなります。カッターの刃はこまめに取り換えて常に鋭利な状態でご使用ください。

●ジョイントは突き付け施工

目開きの原因となりますので、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。

●なで付けは、プラスチック製のヘラで

ガラス繊維は硬いため、柔らかい刷毛では圧着が困難です。なで付けはプラスチック製のヘラで、ジョイントはローラーで軽く押さえるようにしてください。

●糊の拭き残し

糊の拭き残しは、塗装後の変色や色ムラの原因になりますので、直ちにきれいな水で拭き取ってください。

塗装壁紙 LW-2886～2888

裏打ち加工したガラス繊維にあらかじめアクリル系樹脂塗装を施した壁紙です。現場での塗装の必要がなく、施工するだけで塗装仕上げとなります。

●接着剤

接着剤は、水分量があらかじめ調整されている原液タイプをおすすめします。希釈タイプの場合は、濃い目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合し、多めに塗布してください。糊付機の使用が可能です。

●オープンタイム

商品が硬めですので、うませ時間を30分程度とってから施工してください。また、接着剤塗布後は大きいたたみ、上積みは避けてください。

●カッターは薄刃で

ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃をご使用ください。ガラス繊維のため、カッターの刃の摩耗が早くなります。カッターの刃はこまめに取り換えて常に鋭利な状態でご使用ください。

●ジョイントは突き付け施工

目開きの原因となりますので、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。

●なで付けは、プラスチック製のヘラで

ガラス繊維は硬いため、柔らかい刷毛では圧着が困難です。なで付けはプラスチック製のヘラで、ジョイントはウレタン製のローラーで押さえるようにしてください。

美術館・博物館用 織物壁紙 LW-2889～2892

施工方法に関しては、一般的な平織りの織物壁紙と基本的に同じです。

●接着剤

接着剤は、水分量があらかじめ調整されている原液タイプをおすすめします。希釈タイプの場合は、濃い目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合し、多めに塗布してください。糊付機の使用が可能です。

●オープンタイム

うませ時間は10～15分程度、施工可能時間は60分以内が目安です。また、接着剤塗布後は大きいたたみ、上積みは避けてください。

●カッターは薄刃で

ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃をご使用ください。刃はこまめに取り換えて常に鋭利な状態でご使用ください。

●ローラー掛けに注意

硬い樹脂製ローラーで強く擦るとテカリ発生の原因となりますので、柔らかなウレタン製ローラーをご使用ください。

ウレタン吸音材 LW-2893

難燃性ポリウレタンフォームの表面に塩ビフィルムを貼り合せ、穴あき加工を施した吸音材です。極少の気泡があるポリウレタンフォームは1cmの厚みがありながら比較的軽量であることも特徴です。裏打紙がなく穴が開いていますので、下地側への向こう糊が前提となる商品です。

●裁断前に巻き癖をとって

裁断前に商品を逆巻きにするなどして、巻き癖をとってください。巻き癖が残ったまま施工するとジョイントや小口がうまく収まらない場合があります。

●施工前に寸法に合わせてカット

向こう糊が前提の商品ですので、施工面を検尺後、寸法に合わせてカットしてください。

●裁断は裏面から

商品を裁断する場合は、裏面からカットしてください。白い塩ビフィルムがない方が裏面です。カッターよりも経師用の裁断包丁が垂直に蛇行もなくカットできますのでおすすめです。

●接着剤

石膏ボード下地の場合、接着剤の配合は「でんぶん:エチレン酢ビ系ボンド:水=5:3:2」の割合を守ってください。天井へ施工する場合はボンドの比率を上げ、同じく「5:4:1」の割合にしてください。

●接着剤は向こう糊で多めに

下地側へ接着剤を塗布する向こう糊で、多めに塗布してください。

●なで付けはやさしく

なで付けの際は、刷毛や手でやさしくなでるように押さえてください。強く押さえると商品のウレタン部分が接着剤を吸い込んでうまく接着しなくなります。

●天井部へ施工は仮押さえを

天井部へ施工の際は、仮止めのため、カルコ（大きなピン）などを使用してください。

●出隅部コーナーの収め方

梁や柱のコーナーなどの出隅は、小口を出さないように巻いてください。



●ジョイントは専用ジョイナーで

ジョイント部は専用のジョイナーをご使用ください。ジョイント用の「エ」型、コーナー用の「コ」型の2種類があります。


ジョイナーは下地面に、合成ゴム系または両面テープで貼り付けます。ジョイナーを使用する際は、突き付け施工よりも幾分短く商品を裁断し、小口をジョイナーに押し込むようにして張り合えます（ジョイナー内側には接着剤を付けなくても施工できます）。

ジョイナー使用時は穴の目に合わせてカットし、突き付け施工は、穴の間でカットするようにしてください（壁、天井の取り合いは突き付け施工で収めるようにしてください）。


ウレタン吸音材専用ジョイナー

種類(色)	サイズ(mm)	長さ(m)
9.5エ型(白)		1.82
9.5コ型(白)		1.82

ジョイント方法例



ジョイナー使用のカット
(カットがしやすい)



突き付け施工のカット
(ジョイントが目立ちにくい)

デジタル・デコ

基材記号:T(塩ビフラット) ※基材はLW-2457(2017WILL)と同じです。

品質的には一般的なビニル壁紙と同じですが、インクジェット・プリントの柄再現性を高めるために薄くフラットになっています。

●下地処理は平滑に

商品厚が薄くフラットな商品ですので、下地処理はできるだけ平滑にしてください。パテと下地との色差がでないようご配慮ください。

●接着剤と養生

接着剤は、濃い目(6~7割希釈)を少なめに塗布してください。接着剤塗布後は大きいたみ、上積みを避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上がりに影響する場合があります。

●強い摩擦にご注意

強く擦ると印刷インクが落ちる場合があります。なで付けは柔らかな刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーをご使用ください。表面に接着剤が付着した場合は直ちにきれいな水を使用し濡れスポンジでやさしく拭き取ってください。

基材記号:Y(和紙) ※基材はLY-14439(2013WD)と同じです。

和紙の原料の代名詞ともいえる「楮」を使用した因州(鳥取)和紙に裏打加工を施したものです。比較的硬めのしっかりとした品質です。

●接着剤

接着剤は、水分量があらかじめ調整されている原液タイプをおすすめします。希釈タイプの場合は、濃い目(6~7割希釈)を多めに塗布してください。

●オープンタイムは短めに

紙素材のため、うませ時間は15~20分、施工可能時間は30分以内が目安です。たたみジワを防ぐため、接着剤塗布後は大きいたみ上積みを避けてください。

●カッターは薄刃で

商品厚が薄くジョイントが目立ちやすいため、カッターは薄刃のものを常に鋭利な状態でご使用ください。

●強い摩擦にご注意

強く擦ると印刷インクが落ちる場合があります。なで付けは柔らかな刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーをご使用ください。表面に接着剤が付着した場合は直ちにきれいな水を使用し濡れスポンジでやさしく拭き取ってください。

使用上のご注意 —メンテナンスと快適な住まい—

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなどの建材と異なり、10～20年といった長期間に渡る維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適な方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的な注意事項

1. 入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。

2. 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3. 高温・熱風を避ける

ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4. 粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

5. 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。

6. 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7. 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ（ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など）は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。

ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにしてください。汚れには多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

●汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにしっかりと絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込みだり広がる場合がありますのでご注意ください。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコーキングボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。

カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

●カビが発生したら…

カビが発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。

●汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

「消臭+汚れ防止」「スーパー強化+汚れ防止」壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。

強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。

※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行ない、汚れが付かないよう心がけましょう。

結露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

●換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。

●通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

●冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

2017-2020 will 価格表 別冊資料

			TEL	FAX
■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	03-3366-7824	03-3366-7469
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	06-7670-5125	06-7670-7005
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	092-714-3835	092-711-1623
■ 本 社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部 営業開発部	03-3366-7825 03-3366-7865
横 浜 営 業 所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビルディング 1F	045-473-9255	045-473-9045
厚 木 営 業 所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムエネN105号	046-295-0435	046-295-0465
多 摩 営 業 所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F	042-525-6865	042-525-7975
甲 府 出 張 所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号	055-275-3945	055-275-4058
静 岡 営 業 所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18	054-237-9225	054-237-9125
千 葉 営 業 所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11 アトレ幕張101号	043-382-3375	043-382-3385
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-586-2	048-665-4075	048-665-0675
前 橋 営 業 所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17	027-221-5815	027-221-5812
新潟 営 業 所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12	025-244-5885	025-244-5856
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39	028-634-5425	028-634-3929
水 戸 営 業 所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169	029-254-8655	029-254-7095
長 野 営 業 所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14	026-241-0245	026-241-0246
■ 札 幌 支 店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	011-666-2125	011-666-3696
■ 東 北 支 店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	022-288-3185	022-288-3195
郡 山 営 業 所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号	024-935-9855	024-935-9875
盛 岡 営 業 所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館102号	019-636-2155	019-636-2655
■ 大 阪 支 店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	072-947-3005	072-942-7845
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルバレス 1F	073-432-1925	073-432-0195
京 都 営 業 所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7	075-681-9335	075-661-4811
神 戸 営 業 所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3	078-651-7145	078-651-7235
北 陸 営 業 所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号	076-294-5825	076-294-5435
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル 1F	052-223-3955	052-223-3910
■ 広 島 支 店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	0829-32-4555	0829-32-4700
山 口 出 張 所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号	083-974-5185	083-974-5175
岡 山 営 業 所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F	086-245-6295	086-245-8426
山 陰 出 張 所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F	0852-60-9435	0852-60-9385
四 国 営 業 所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1	087-815-1855	087-865-2445
■ 九 州 支 店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	092-781-8125	092-711-1623
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4	093-951-1075	093-922-5197
熊 本 営 業 所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘27-21	096-365-7125	096-368-3756
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田4-30-5 プレジデントビル下荒田1F	099-256-8355	099-256-8254
沖 縄 営 業 所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶1-27-8 大翔ビル204号	098-880-0705	098-876-8905
■ 東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555	03-3790-5224
■ 東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	072-987-6625	072-988-3325

ホームページ <http://www.ililycolor.co.jp>

