WALL DECO
MATERIALS

WD

2013 ▶ 2017

Lilycolor


WALL DECO MOVIE

動画なら見える、新しい壁紙の魅力

より多くの人に、もっと深く壁紙の魅力を感じていただきたい。
そんな思いから、カタログだけでは伝えきれない様々な魅力や情報を、webを通じてご覧いただけるようにしました。動画の閲覧から、web上の様々な情報へダイレクトにつながる。新しいWALL DECOの世界を体感してください。

動画コンテンツにアクセスする方法

ご使用のスマートフォン、タブレット端末の専用アプリケーション（QRコードリーダー）を起動し、
各商品ページに掲載された「QRコード」を読み取ってください。
※ご使用の端末によって、専用のアプリケーションのダウンロードが必要な場合があります。



WALL DECO PROMOTION MOVIE

プロモーションムービーで WALL DECO の世界を体感

QR Code
QRコードから
webにアクセス

MOVIE
様々に変化する壁紙の表情を
動画で体験できるWD MOVIE


リリカラホームページ www.lilycolor.co.jp/interior からもご覧いただけます。


Kioi ／ガラスビーズ・グリッター

LY-14003
P.5


不織布

LY-14074
P.48

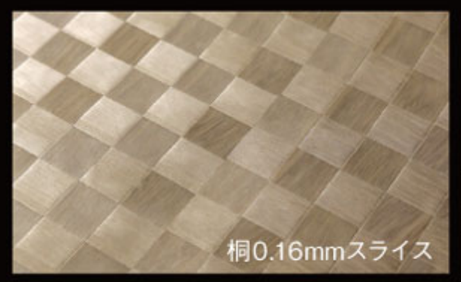
桐0.16mmスライス


LY-14715
P.158


竹久夢二／コットン紙

LY-14015
P.17


スクリーンプリント


LY-14096
P.56

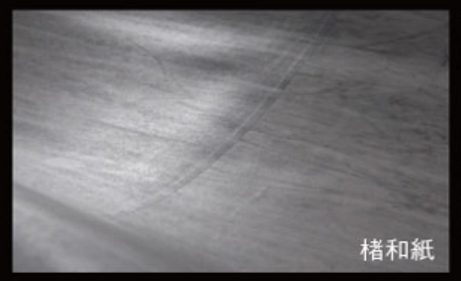
楮和紙

LY-14736
P.165


MORRIS&Co.／サーフェイスプリント

LY-14058
P.39

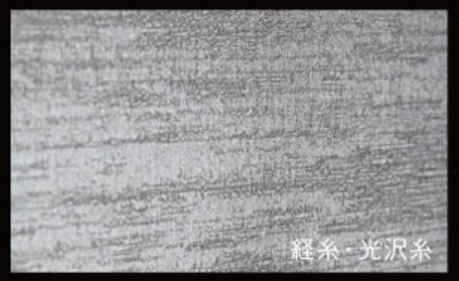
経糸・光沢糸

LY-14623
P.131


錫摺箔

LY-14694
P.150・152


MORRIS&Co.／ガラスフィルム

LG-45231
P.46


紙布・フォイル

LY-14404
P.99


セラミックチップ・グリッター

LY-14763
P.170

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

WALL DECO MATERIALS

2013▶2017

「白」にこだわった商品開発への取り組み。

素材としての白

自然素材を始めそのバリエーションは壁紙ならでは。

白に仕込まれた模様

装飾模様の仕上げ材は他にないもの。

左官や塗装にはない、壁紙ならではの表現。

江戸の粋の着想を現代空間に活かす。

控えめで自己主張を内包するような

おとなしく背景に収まる一見の無地が

視点、明かり、影などのうつろいで

緩やかに、またドラマチックに空間の景色を変える。

見慣れた柄やテクスチャーの中にも

ふと、新しい景色を発見する。

そんな壁紙のあり方をこれからも考えていきたい。

WALL DECO MATERIALS 2013▶2017

kiei
P. 3 ▶ 16 QR CODE



竹久夢二の壁紙
P. 17 ▶ 26 QR CODE



MORRIS & Co.
P. 27 ▶ 46 QR CODE



English Anthology
P. 47 ▶ 52 QR CODE




VILLA VECCHIA
P. 53 ▶ 60 QR CODE



NEO TRADITIONAL
P. 61 ▶ 64 QR CODE




BASIC
P. 65 ▶ 76 不燃認定 1000




消臭・エアリフレ
P. 77 ▶ 86 不燃認定 1000




汚れ防止
P. 87 ▶ 90 不燃認定 1000



スーパー強化＋汚れ防止
P. 91 ▶ 96 不燃認定 1000




パロアコラボレーション壁紙
P. 97 ▶ 98 不燃認定 1000



紙布
P. 99 ▶ 104 QR CODE



和紙
P. 105 ▶ 108



コットン紙 ― さやか ―
P. 109 ▶ 110



珪藻土壁紙 ― ゆたか ―
P. 111 ▶ 112



土
P. 113 ▶ 114




無地織物
P. 115 ▶ 130 QR CODE



柄織物
P. 131 ▶ 146 QR CODE



金銀箔
P.147 ▶ 150.152 QR CODE



SILK
P. 151



蒸着・転写箔
P. 153 ▶ 154



マニラ麻・サイザル麻
P. 155 ▶ 156



桐年輪・桐格子
P. 157 ▶ 158 QR CODE



QRコードから動画コンテンツをご覧いただけます。

カタログだけでは伝えきれない様々な魅力や情報を、webを通じてご覧いただけるようにしました。今まで見たことのない、新しいWALL DECOの世界を体感してください。

QR CODE　動画コンテンツ商品

巻頭：WALL DECO	P. 46：LG-45231	P.125：LY-14569	P.165：LY-14736
P. 5：LY-14003	P. 48：LY-14074	P.131：LY-14623	P.167：LY-14742
P. 7：LY-14008	P. 56：LY-14096	P.133：LY-14627	P.170：LY-14760
P. 17：LY-14015	P. 61：LY-14108	P.150：LY-14694	：LY-14763
P. 20：LY-14024	P. 99：LY-14404	P.157：LY-14713	
P. 39：LY-14058	P.116：LY-14505	P.158：LY-14715	


コルク
P. 159 ▶160



手染め和紙
P. 162 ▶166 ▣ QR CODE



ホログラム・ガラスビーズ
P. 168 ▶170 ▣ QR CODE




壁　画
P. 171 ▶176



屏　風
P. 177 ▶178 風神・雷神 etc




パネルデコレーション
P. 179 ▶182



自然の影模様
P. 183 ▶184 Digital DECO



心の風景
P. 185 ▶187 Digital DECO



森の惑星
P. 189 ▶190 Digital DECO



TOMOTO
P. 191 ▶192 Digital DECO



木版童話
P. 193 ▶194 Digital DECO




Old England View
P. 195 ▶196 Digital DECO



カテゴリー		ページ
QR コード　動画導入のご案内		巻　頭
伊勢型紙の壁紙	Kioi	3 ～ 8
	Kioi Digital DECO	9 ～ 16
竹久夢二の壁紙	竹久夢二の壁紙　Re:foRm	17 ～ 22
	竹久夢二の壁紙　Digital DECO	23 ～ 26
ウィリアム・モリスの壁紙	MORRIS & Co.　import	27 ～ 39
	MORRIS & Co.　ジャガード	40 ～ 42
	MORRIS & Co.　Windowfilm Digital DECO	43 ～ 44
	MORRIS & Co.　Tapestry Digital DECO	45 ～ 46
アーカイブデザインの壁紙	English Anthology	47 ～ 52
輸入壁紙	VILLA VECCHIA　import	53 ～ 60
ワイピング加工の壁紙	NEO TRADITIONAL	61 ～ 64
不燃認定 1000	BASIC	65 ～ 76
	ハイブリッド光消臭　エアリフレ・ウォール	77 ～ 86
	汚れ防止	87 ～ 90
	スーパー強化＋汚れ防止	91 ～ 96
	パロアコラボレーション壁紙・木目	97 ～ 98
自然素材壁紙	紙布	99 ～ 104
	和紙	105 ～ 108
	コットン紙 ― さやか ―	109 ～ 110
	珪藻土漉込紙　― ゆたか ―	111 ～ 112
	土	113 ～ 114
織物壁紙	無地織物	115 ～ 129
	美術館・博物館用織物壁紙	130
	柄織物	131 ～ 146
MATERIALS	金銀手貼箔	147 ～ 150
	SILK	151
	金銀手貼箔 筋摺	152
	蒸着・転写箔	153 ～ 154
	マニラ麻・サイザル麻	155 ～ 156
	桐年輪・桐格子	157 ～ 158
	コルク	159 ～ 160
	因州楮和紙、手染和紙	161 ～ 166
	ホログラム、ガラスビーズ etc	167 ～ 170
壁画・パネル	壁画	171 ～ 176
	屏風	177 ～ 178
	WALLPAPER GALLERY　パネルデコレーション	179 ～ 182
デジタル印刷の壁紙 Digital DECO	・自然の影模様　・心の風景　・森の惑星 ・TOMOTO　・木版童話　・OLD ENGLAND VIEW	183 ～ 198
特殊品	粘着化粧シート・パロア、レリーフパネル、パロアデコ	199 ～ 200
	塗装用壁装材・ルナファーザー、塗装用下地	201 ～ 202
	塗装壁紙・不燃認定　P-WALL	203
	天然木化粧シート　サンフット	204
	防塵壁紙	205
	ガラスフィルム	206
	掲示板用壁装材　スポンジエース	207
資　料	品質規格、防火認定、取り扱い説明他	208 ～ 212
	施工要領	213 ～ 216
	ショールーム紹介	217

kioi

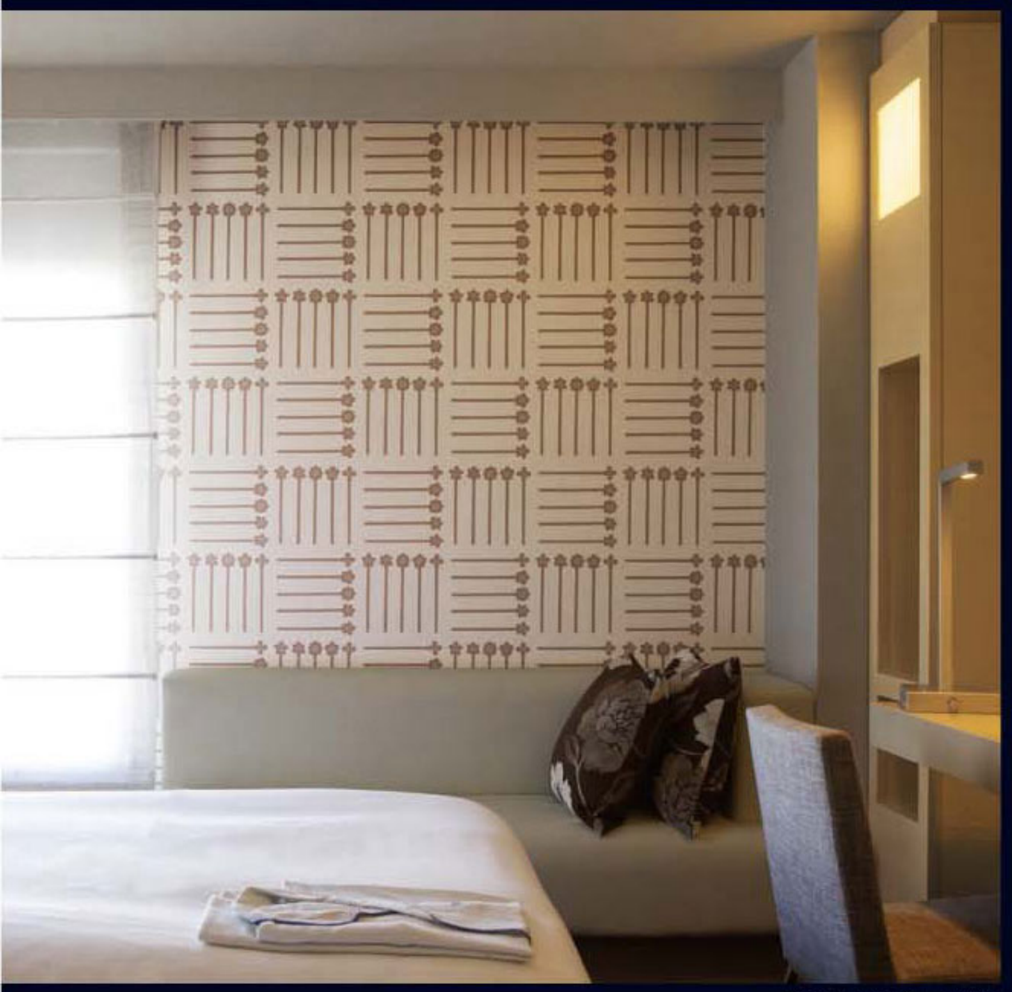

デジタル出力／壁紙



壁紙：2011will LW-7029



デジタル出力／パネル仕上げ



デジタル出力／パネル仕上げ



壁紙：2011will LW-7046



デジタル出力／粘着シート

Kioi ／ 伊勢型紙

リリカラでは、美術工芸品としての評価も高く、江戸時代から昭和初期にかけての5000枚にのぼる
型紙コレクションを所蔵している紀尾井アートギャラリー「江戸の伊勢型紙美術館」と取り組んでおります。
これらは江戸日本橋の老舗染物問屋で使用されていたもので、
この中から選りすぐった意匠をインテリアに提案させていただいています。
プロパー品の壁紙からデジタルプリント他、様々な空間への提案をお手伝いさせていただいております。

江戸後期に最も盛んになった『伊勢型紙』は、日本を代表する装飾文様として
膨大な量を蓄積すると共に、『江戸町人の粋』なスタイルを作りました。
欧州にも多大な影響を与えた伊勢型紙文様。
「ジャポニズム」は、19世紀後半からの欧州におけるアートシーンへ多大な影響を及ぼした
一つのムーブメントです。「浮世絵版画」や「型紙」など、欧州が日本の文化を取り込んだ歴史的事実を踏まえ、
改めて日本的表現を発信する時期に来ているようです。
シンプルでミニマムで遊び心も持った染型の意匠は今も尚モダンに、グローバルに通用する普遍性を持っています。


リリカラでは、この世界に誇れる日本の文化財産を、建築・インテリアに向けて、
《Kioi》としてご提案させていただくことを準備しております。

伊勢型紙とは

柿渋和紙に彫刻した着物の文様を染める原版のことで、
江戸時代に紀州藩の保護を受けて飛躍的な発展を遂げ、産地に由来し「伊勢型紙」と呼ばれています。
重要無形文化財に指定されており、美術工芸品としても高い評価を受けています。

お客様の要望に合わせて豊富な柄や素材をご提供します。

～ 下記写真は特殊加工の一例です。まずはお気軽にご相談ください ～

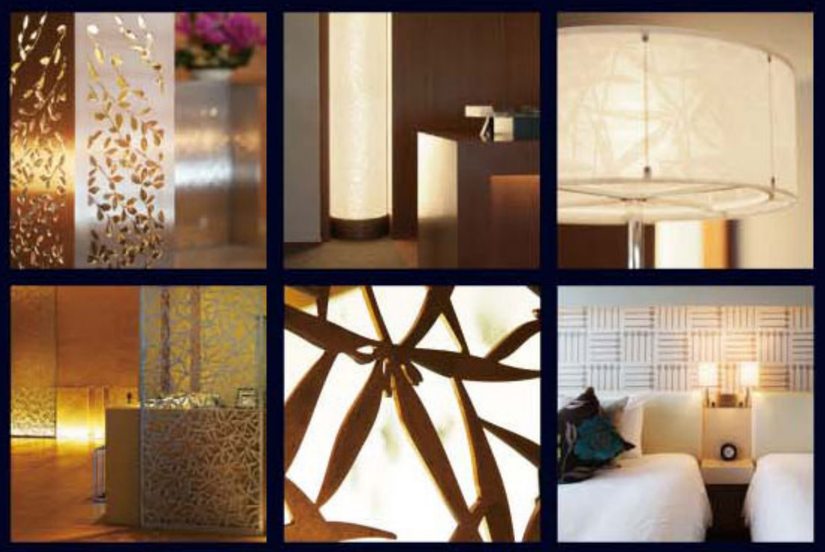




kioi

KANZASHI

かんざし

部分写真

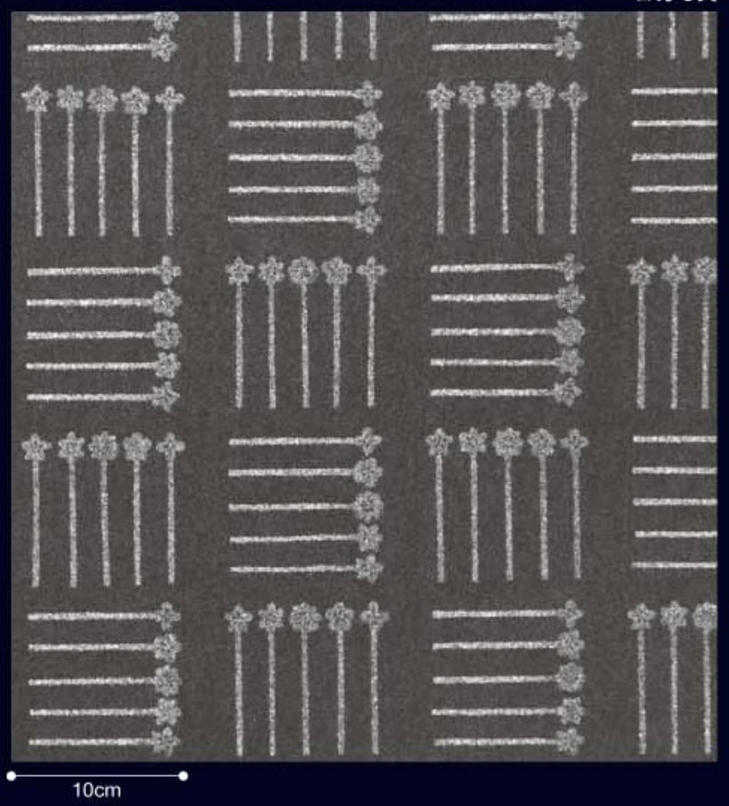


LY-14003


LY-14001☆


LY-14002☆


LY-14003☆


LY-14004☆

LY-14001～14004

巾92cm切売可 ↕39.8 ↔23.3cm
4,000円/m（4,350円/m²） 特殊掛率 施工注意


防火種別1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃
ガラスビーズ柄加工

LY-14003
QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

施工注意 LY-14001～14014共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。
- カットしにくいので、重ね切りの場合必ず下敷きを使用ください。
- 出隅の納めは困難です。あらかじめご了承ください。

特殊掛率

kioi
YOROKEJIMA
藤のよろけ縞

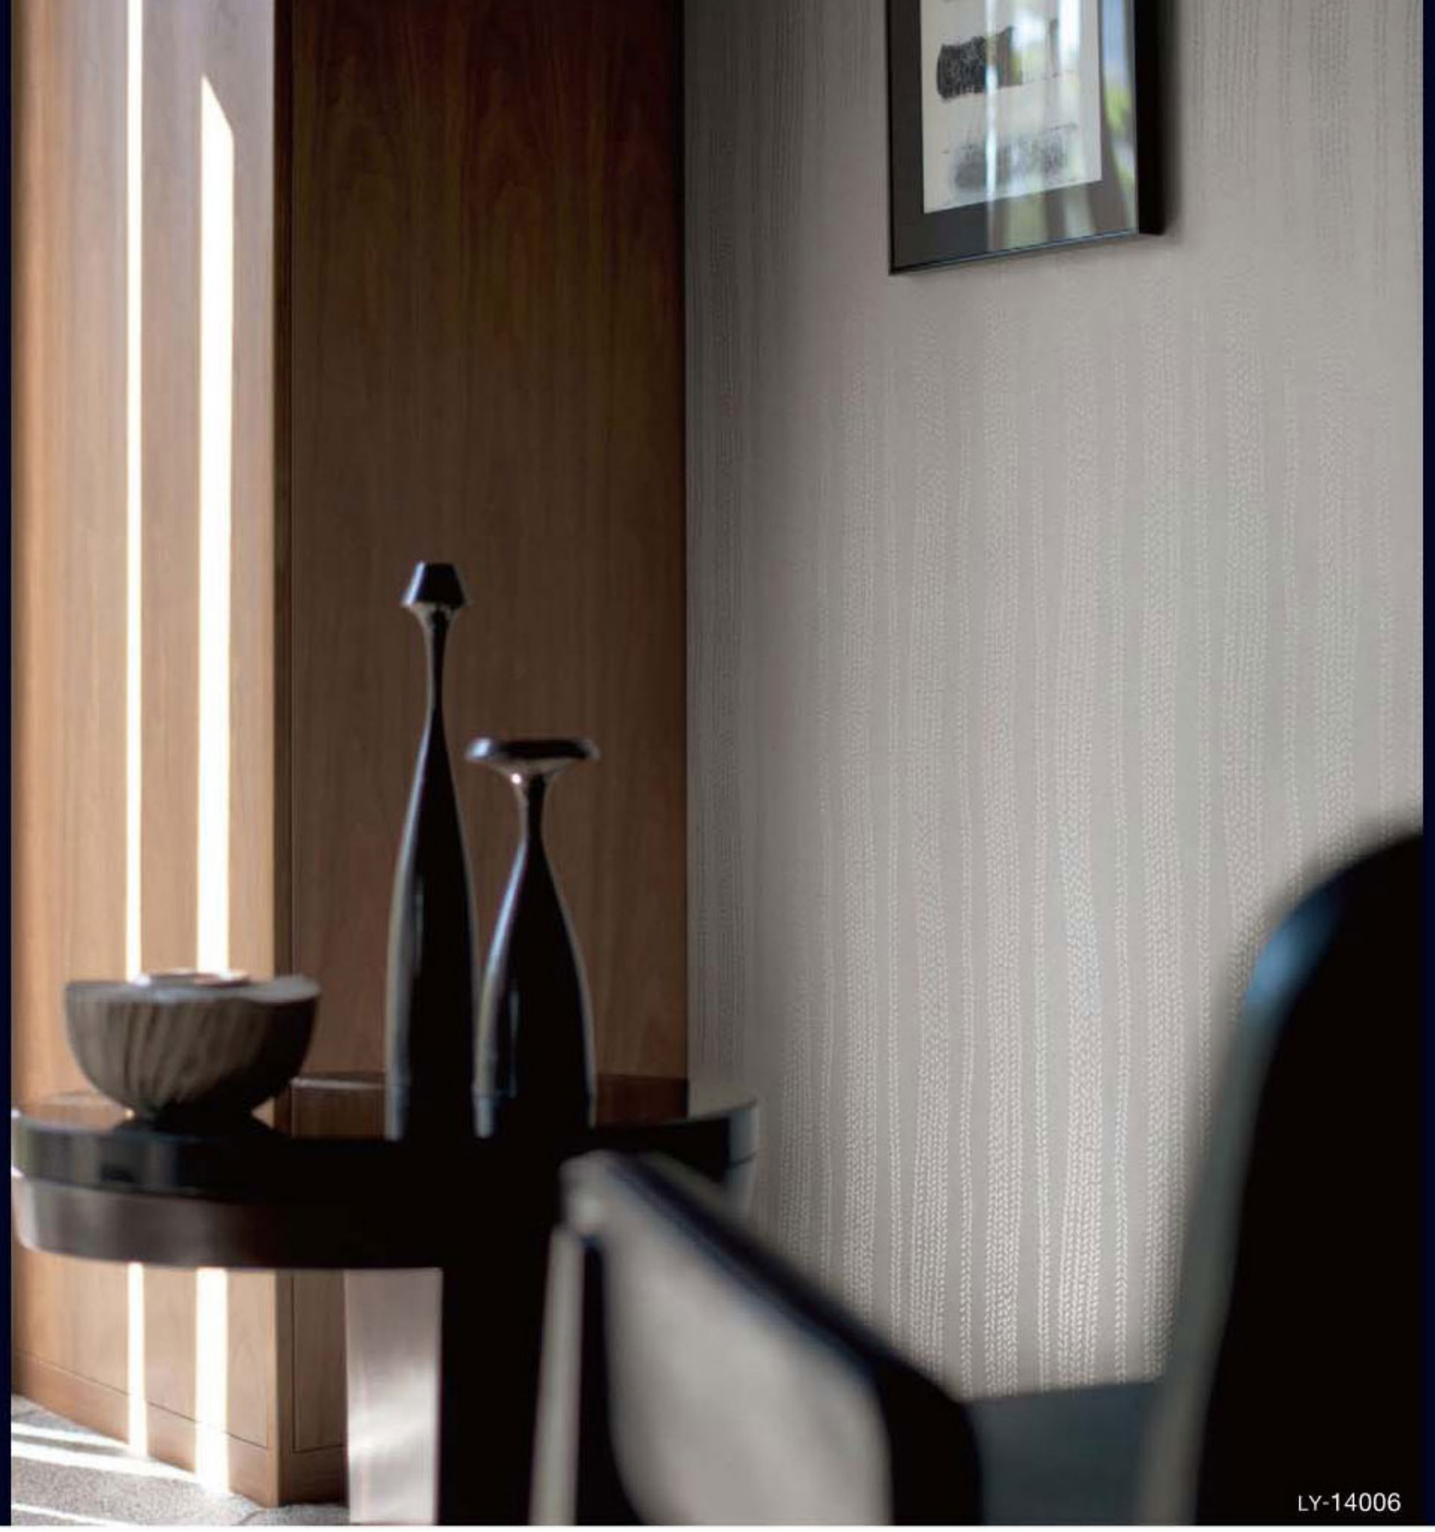
LY-14006

部分写真




LY-14005☆


LY-14006☆


LY-14007☆

施工注意 LY-14001～14014共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。
- カットしにくいので、重ね切りの場合必ず下敷きを使用ください。
- 出隅の納めは困難です。あらかじめご了承ください。

LY-14005～14007

巾91.5cm切売可 ↕39.7 ↔30.5cm
4,000円/m（4,380円/m²） 特殊掛率 施工注意

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃

ガラスビーズ柄加工

特殊掛率


伊勢型紙 kioi


kioi

SEKKA

雪　華


部分写真

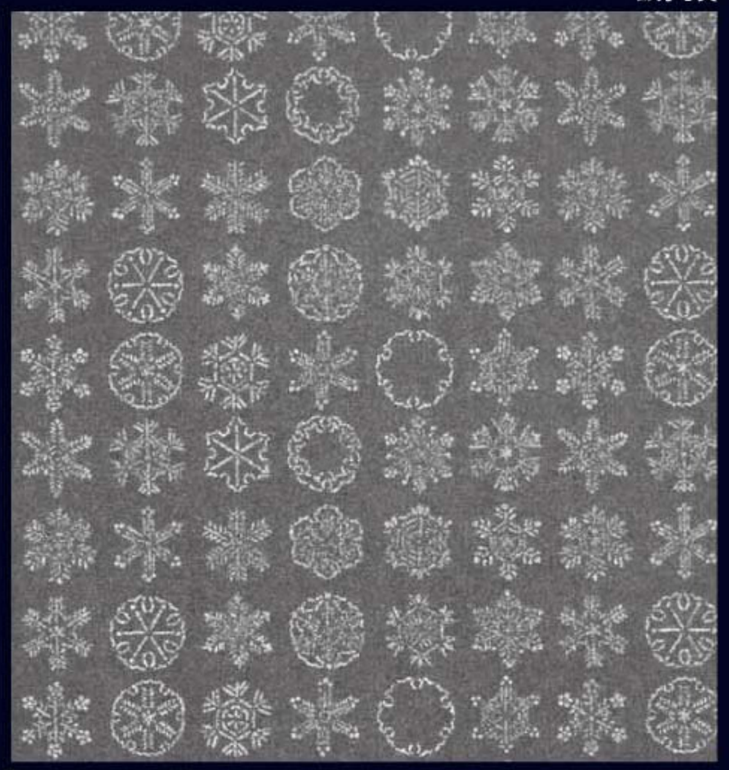

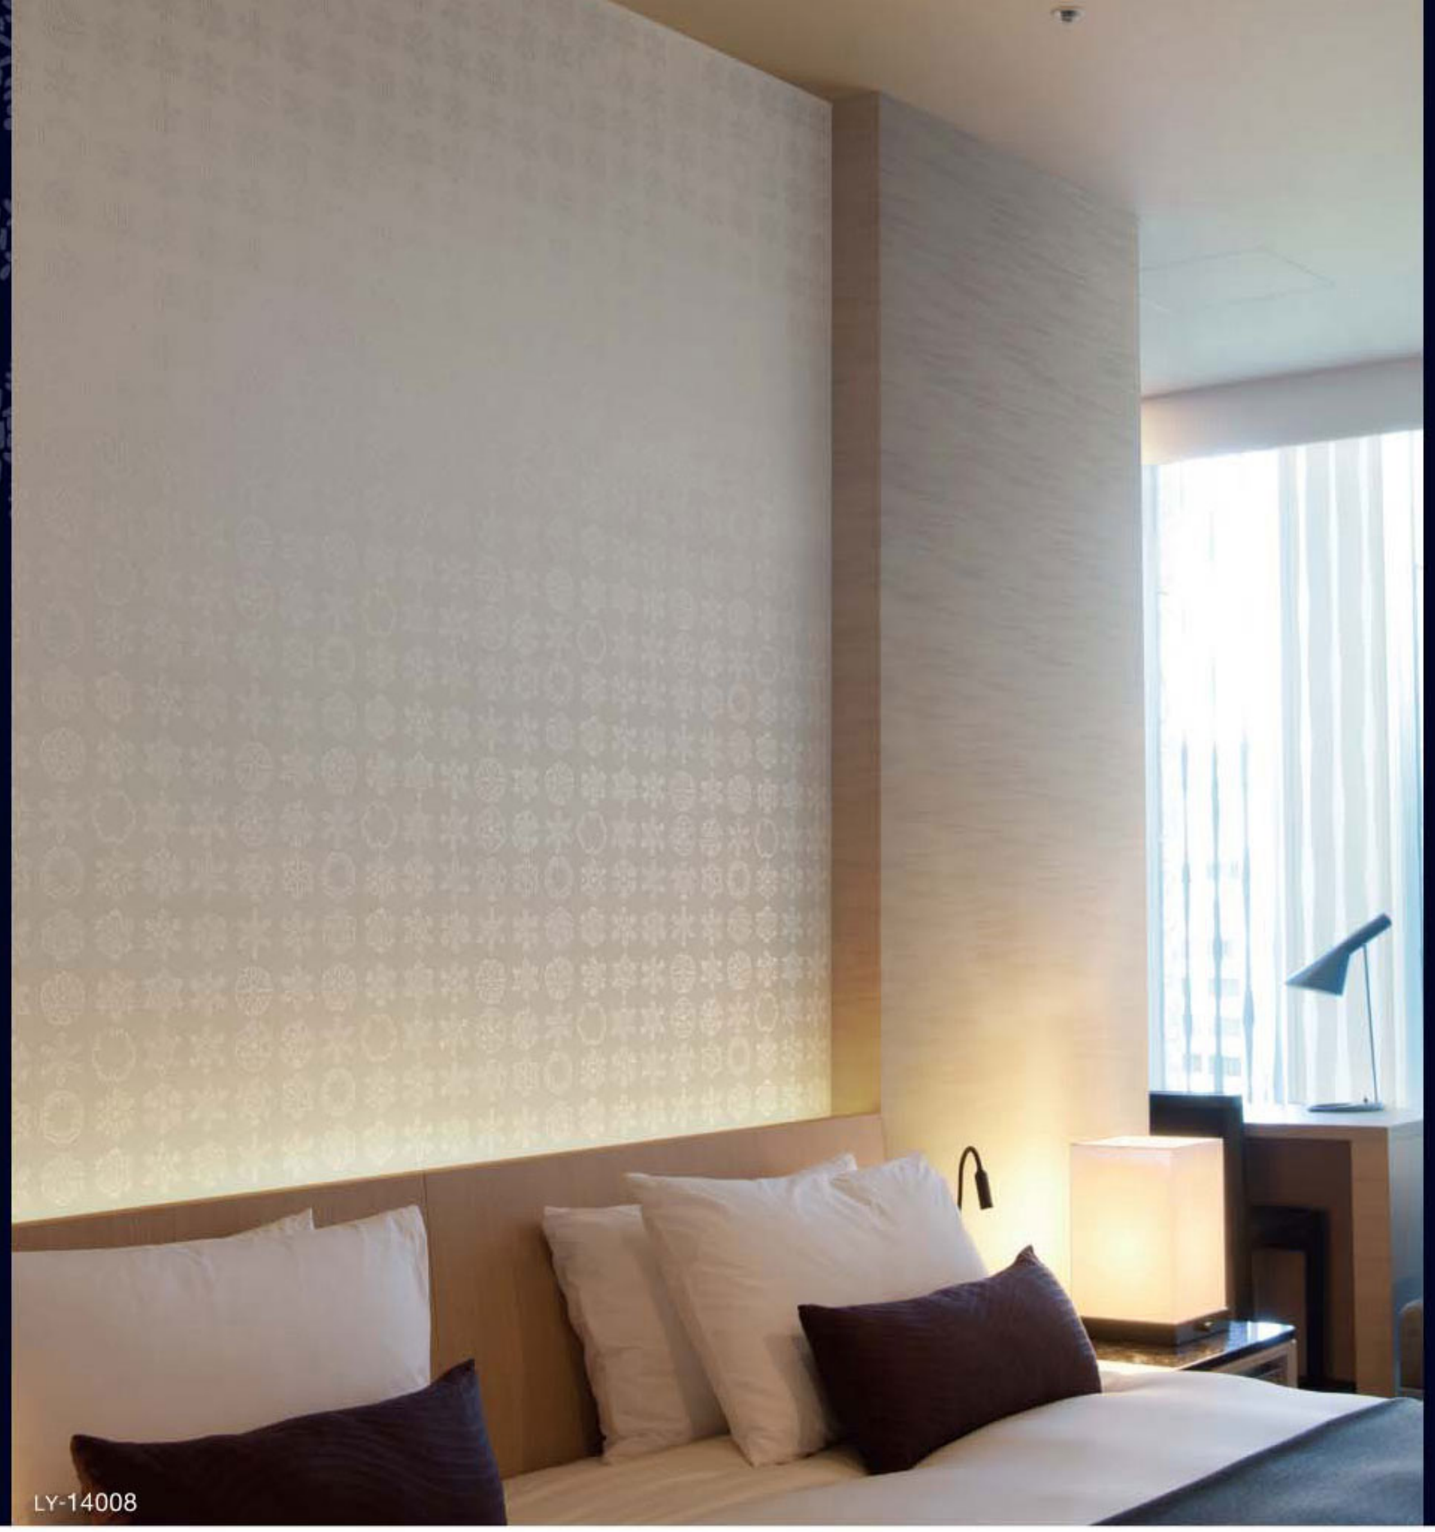



LY-14008☆

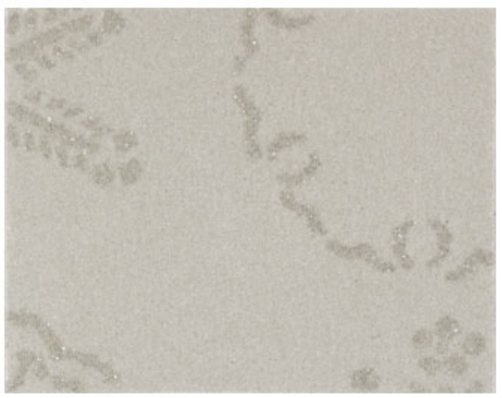

LY-14009☆



LY-14010☆

LY-14008~14010

巾92cm切売可 ↕19.9 ↔30.7cm
4,000円/m（4,350円/m²） 特殊掛率 施工注意

防火種別1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃

ガラスビーズ柄加工

LY-14008
QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

施工注意 LY-14001～14014共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。
- カットしにくいので、重ね切りの場合必ず下敷きを使用ください。
- 出隅の納めは困難です。あらかじめご了承ください。

特殊掛率

kioi

KIKU CHIRASHI

菊散らし


LY-14014


部分写真




LY-14011☆


LY-14012☆


LY-14013☆

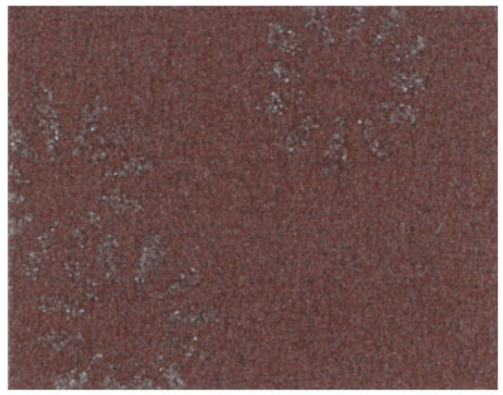
LY-14014☆

施工注意 LY-14001～14014共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。
- カットしにくいので、重ね切りの場合必ず下敷きを使用ください。
- 出隅の納めは困難です。あらかじめご了承ください。

LY-14011～14014

巾92cm切売可 ↕39.8 ↔92cm
4,000円/m（4,350円/m²） 特殊掛率 施工注意

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃

ガラスビーズ柄加工


特殊掛率

リリカラでは「kioi」を始め、充実したオリジナル・コンテンツを多数そろえております。物件ごとに個々に発生する要求に対しても、必要なもの、必要なだけ、効果最大にをモットーに、出力のお手伝いをさせていただいております。物件内容にかかわらずお問い合わせください。



左:D3165YD　右:D3161YD

瑞雲縞合わせ（ずいうんしまあわせ）

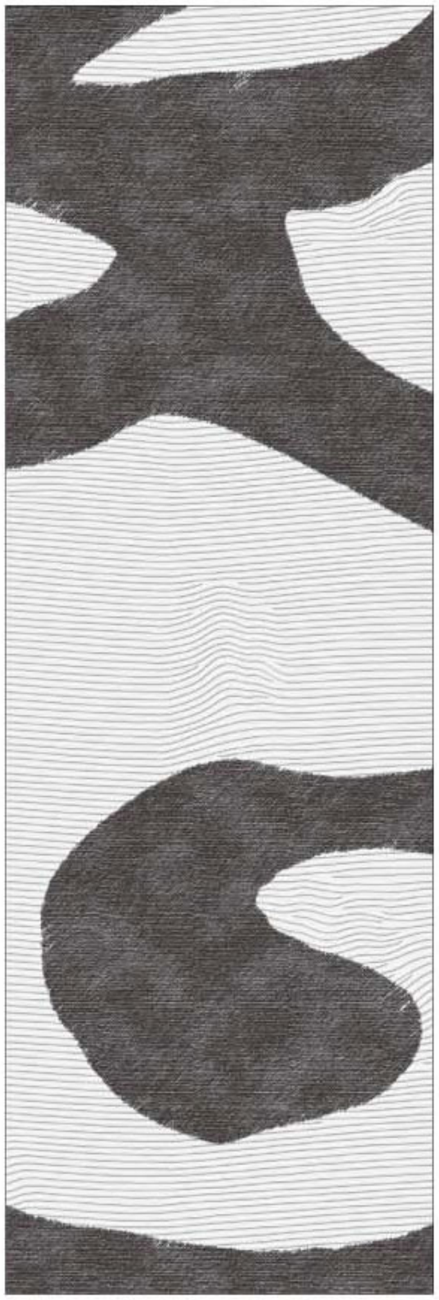


D3161X（ガラスビーズ）
D3161Y（和紙:白）
D3161Z（和紙:スズ色）

草葉ぼかし（くさはぼかし）



D3162X（ガラスビーズ）
D3162Y（和紙:白）
D3162Z（和紙:スズ色）

草葉モダン（くさはモダン）

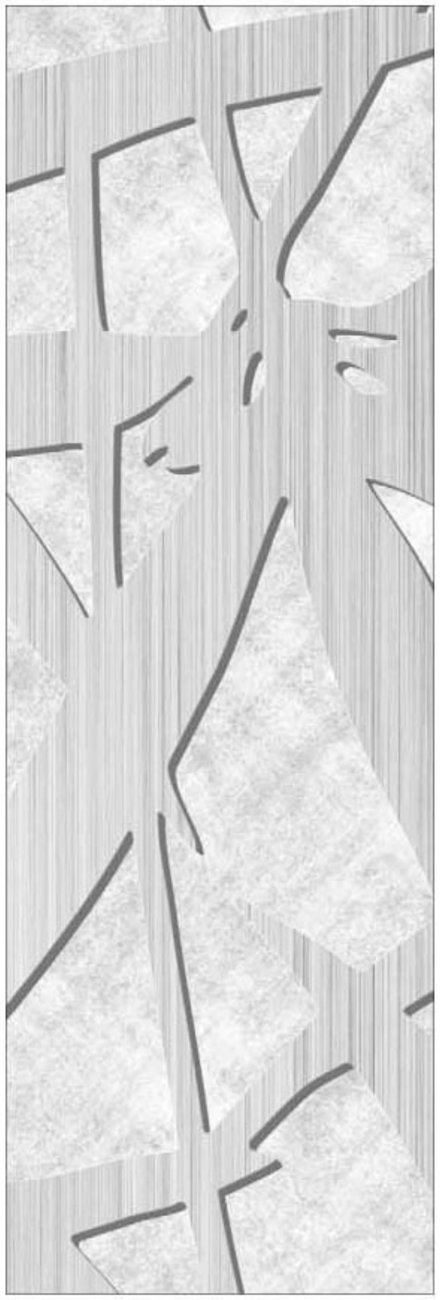

D3163X（ガラスビーズ）
D3163Y（和紙:白）
D3163Z（和紙:スズ色）


特殊掛率

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3161～D3165共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

しだかすり
羊歯絣

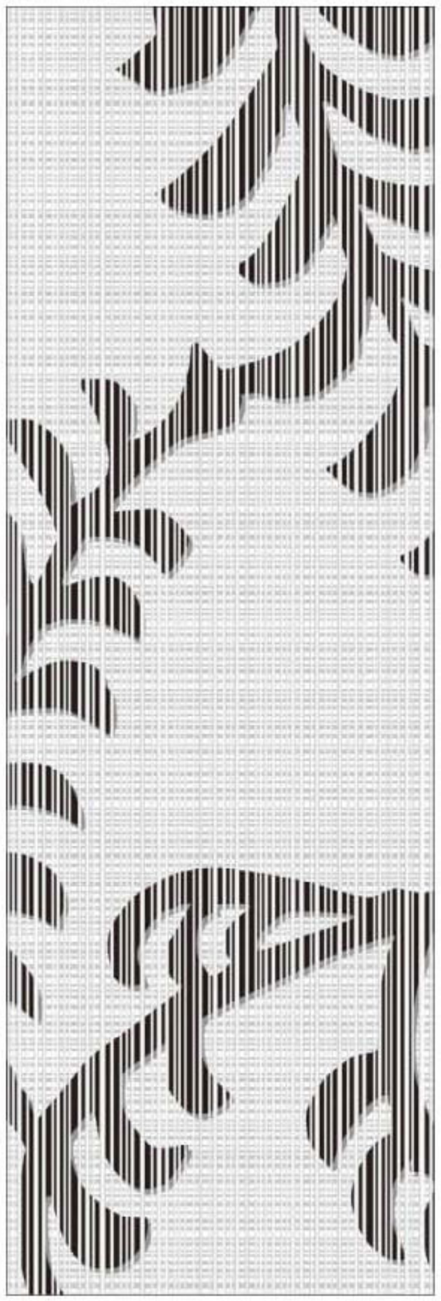

D3164X（ガラスビーズ）
D3164Y（和紙:白）
D3164Z（和紙:スズ色）


ささめ
笹雨



D3165X（ガラスビーズ）
D3165Y（和紙:白）
D3165Z（和紙:スズ色）

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。


基本出力サイズ　単位：cm

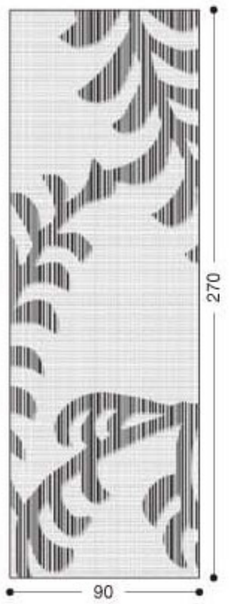

Dサイズ
基準サイズ:100%
（W90×H270）


フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。



Eサイズ
柄縮小率:70%
（W90×H189）

※図柄は一枚柄になっています。
図柄を連続して繋ぐことはできませんのでご了承ください。



Fサイズ
柄縮小率:50%
（W90×H135）

出力基材

出力基材を3種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで3種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。
※出力基材によって色調は異なります。あらかじめご了承ください。

X ガラスビーズ
不燃　準不燃
無機質系壁紙
防火種別 1-1
施工注意
小粒のガラスビーズを全面に加工した基材を使用しています。ライティング等で変化のある演出ができます。
参考見本:LY-14755

Y 和紙（白）
不燃　準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本:LY-14439

Z 和紙（スズ色）
不燃　準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。荒い短冊状のチップの漉き込みや表面に加工されたキラ引きで表情に変化がでます。
参考見本:LY-14729

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	D サイズ W90×H270cm	E サイズ W90×H189cm	F サイズ W90×H135cm
X ガラスビーズ	121,500円	85,050円	60,750円
Y 和紙（白）	81,000円	56,700円	40,500円
Z 和紙（スズ色）	135,000円	94,500円	67,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『X:ガラスビーズ、Y:和紙（白）、Z:和紙（スズ色）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）X:ガラスビーズでEサイズをご指定の場合　**D3164XE**

当商品は、非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。


出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3161～D3165共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。




パネル左：D3102ZE　パネル中央：D3111ZF　パネル右：D3104ZF　パネル右下：D3110ZF

変わり立涌（たてわく）に菊松葉（きくまつば）

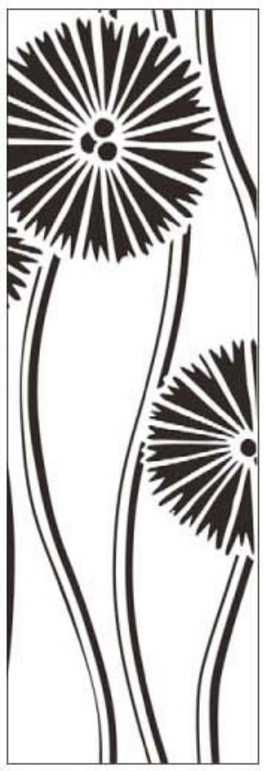

D3101X（ガラスビーズ）
D3101Y（和紙：白）
D3101Z（和紙：スズ色）

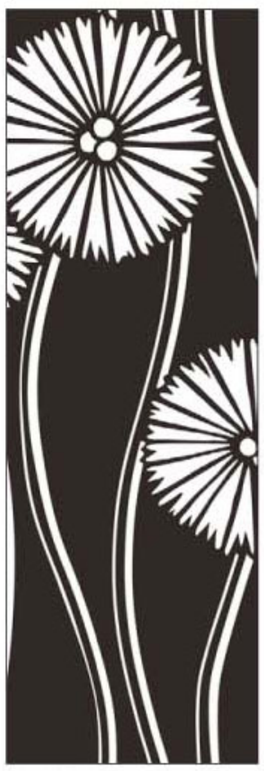

D3102X（ガラスビーズ）
D3102Y（和紙：白）
D3102Z（和紙：スズ色）

梅づくし



D3103X（ガラスビーズ）
D3103Y（和紙：白）
D3103Z（和紙：スズ色）



D3104X（ガラスビーズ）
D3104Y（和紙：白）
D3104Z（和紙：スズ色）

出力イメージ



X ガラスビーズ



Y 和紙（白）



Z 和紙（スズ色）


特殊掛率

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3101～D3146共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

たんぽぽに蝶

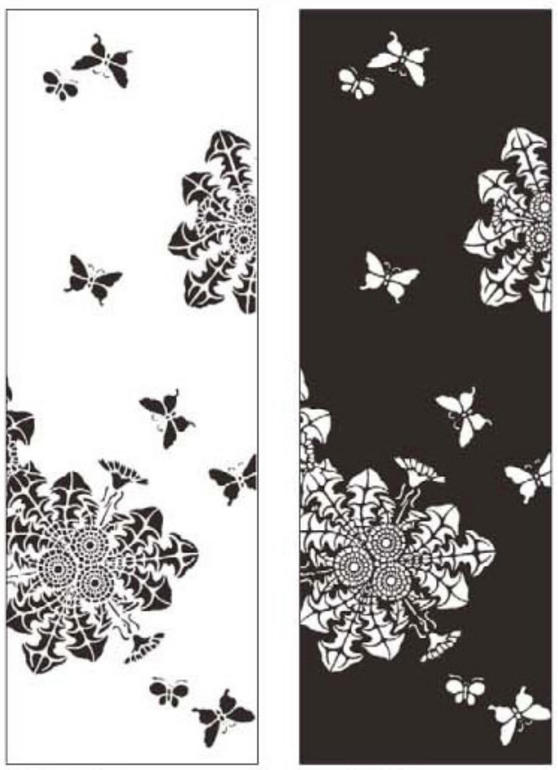


D3105X（ガラスビーズ）
D3105Y（和紙:白）
D3105Z（和紙:スズ色）

D3106X（ガラスビーズ）
D3106Y（和紙:白）
D3106Z（和紙:スズ色）

桜霞（さくらがすみ）

春に霞む桜の様子を表した文様。

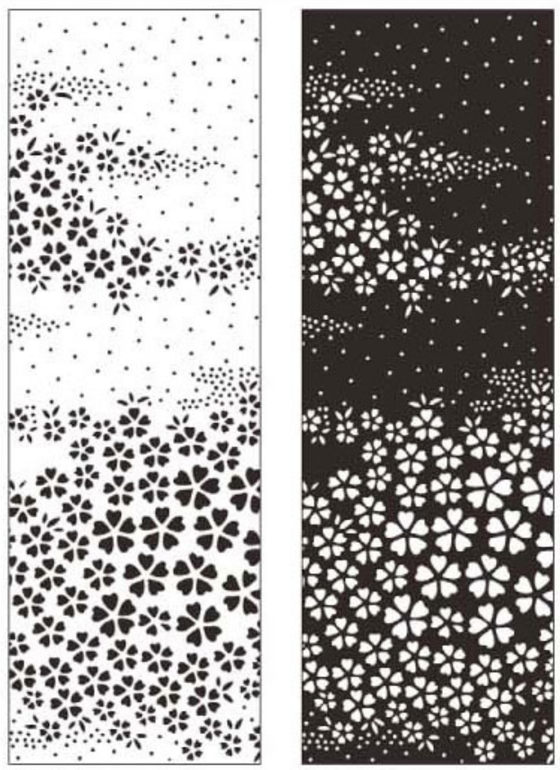

D3107X（ガラスビーズ）
D3107Y（和紙:白）
D3107Z（和紙:スズ色）

D3108X（ガラスビーズ）
D3108Y（和紙:白）
D3108Z（和紙:スズ色）

草葉文様（くさはもんよう）




D3109X（ガラスビーズ）
D3109Y（和紙:白）
D3109Z（和紙:スズ色）

D3110X（ガラスビーズ）
D3110Y（和紙:白）
D3110Z（和紙:スズ色）

芝愛宕下（しばあたごした）

芝の愛宕下やぶ小路を描いた型紙。
江戸百景の中の一つ。

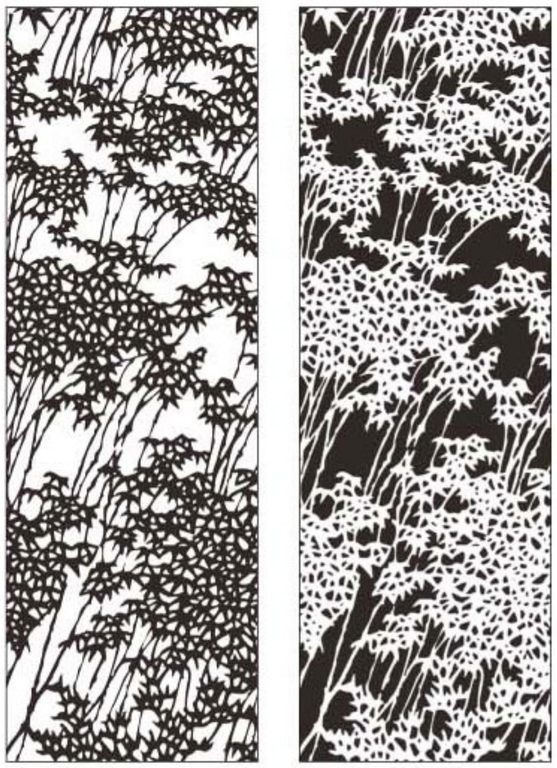


D3111X（ガラスビーズ）
D3111Y（和紙:白）
D3111Z（和紙:スズ色）

D3112X（ガラスビーズ）
D3112Y（和紙:白）
D3112Z（和紙:スズ色）


枝梅文様（えだうめもんよう）

松竹と共に歳寒三友として格調高い吉祥文様。
奈良時代に伝わった梅は、清香にして文雅と見られ、

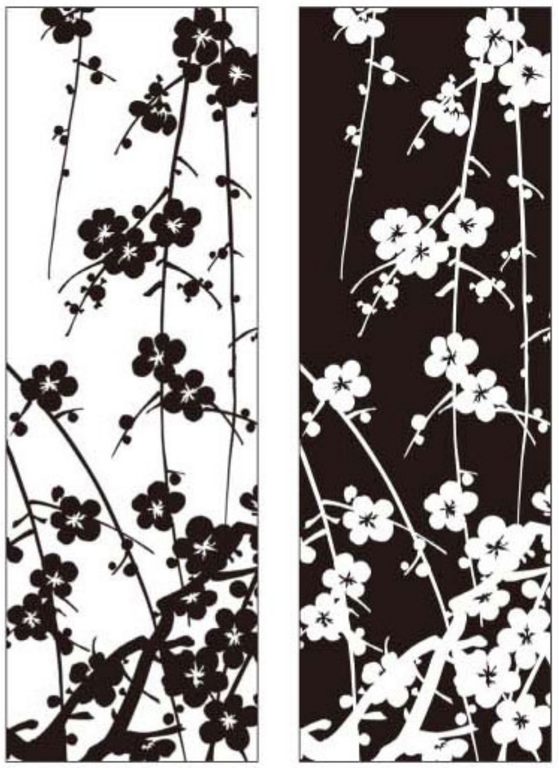

D3113X（ガラスビーズ）
D3113Y（和紙:白）
D3113Z（和紙:スズ色）


D3114X（ガラスビーズ）
D3114Y（和紙:白）
D3114Z（和紙:スズ色）

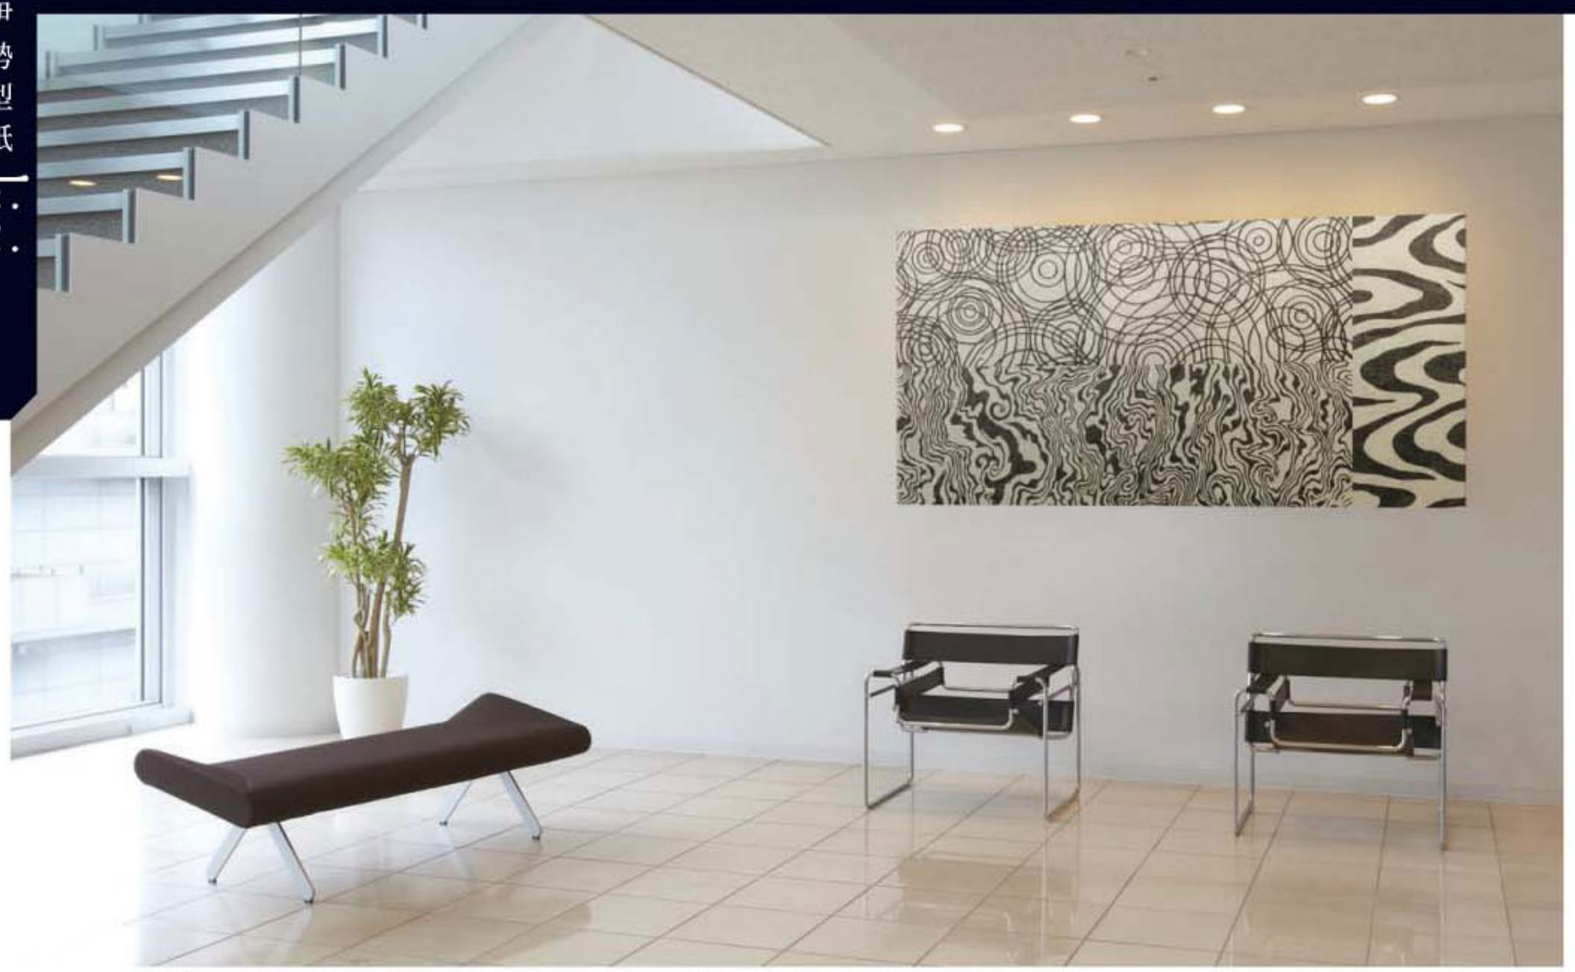

パネル左上：D3115ZE　パネル左下：D3118ZE　パネル右：D3119ZF

水輪文様（みずわもんよう）

静かな水面に夕立が降ってきたような水輪文様。

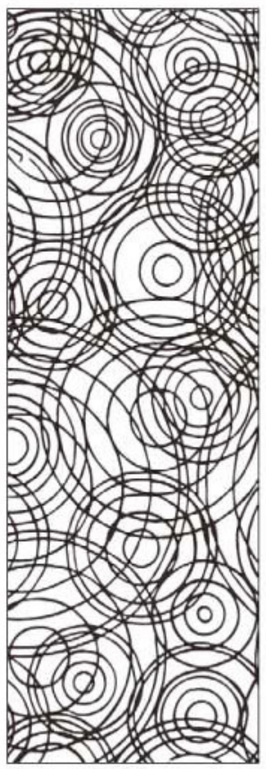

D3115X（ガラスビーズ）
D3115Y（和紙：白）
D3115Z（和紙：スズ色）



D3116X（ガラスビーズ）
D3116Y（和紙：白）
D3116Z（和紙：スズ色）

墨流し（すみなが）

墨を水面に流したときにできる乱れた波紋文様



D3117X（ガラスビーズ）
D3117Y（和紙：白）
D3117Z（和紙：スズ色）



D3118X（ガラスビーズ）
D3118Y（和紙：白）
D3118Z（和紙：スズ色）

流水（りゅうすい）




D3119X（ガラスビーズ）
D3119Y（和紙：白）
D3119Z（和紙：スズ色）



D3120X（ガラスビーズ）
D3120Y（和紙：白）
D3120Z（和紙：スズ色）

龍田川（たつたがわ）

水の流れと紅葉を合わせた文様。紅葉の名所奈良県龍田川。

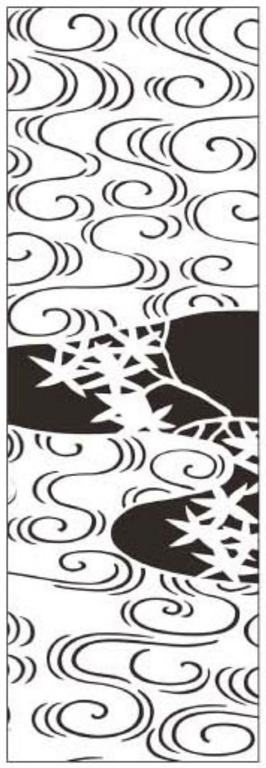

D3121X（ガラスビーズ）
D3121Y（和紙：白）
D3121Z（和紙：スズ色）



D3122X（ガラスビーズ）
D3122Y（和紙：白）
D3122Z（和紙：スズ色）


特殊掛率

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3101～D3146共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

薊（あざみ）

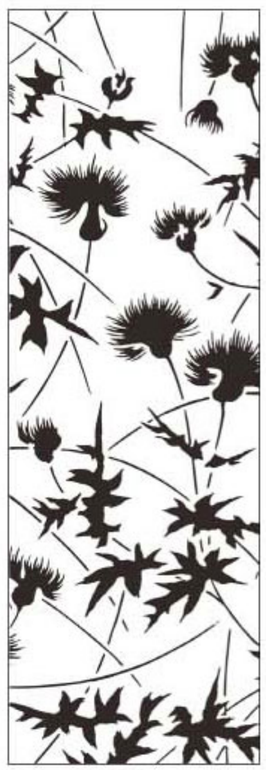

D3123X（ガラスビーズ）
D3123Y（和紙:白）
D3123Z（和紙:スズ色）



D3124X（ガラスビーズ）
D3124Y（和紙:白）
D3124Z（和紙:スズ色）

羊歯（しだ）

唐紙の文様として使われることが多い。
しのぶ草ともいう。



D3125X（ガラスビーズ）
D3125Y（和紙:白）
D3125Z（和紙:スズ色）




D3126X（ガラスビーズ）
D3126Y（和紙:白）
D3126Z（和紙:スズ色）

野の草花文様（くさばなもんよう）



D3127X（ガラスビーズ）
D3127Y（和紙:白）
D3127Z（和紙:スズ色）

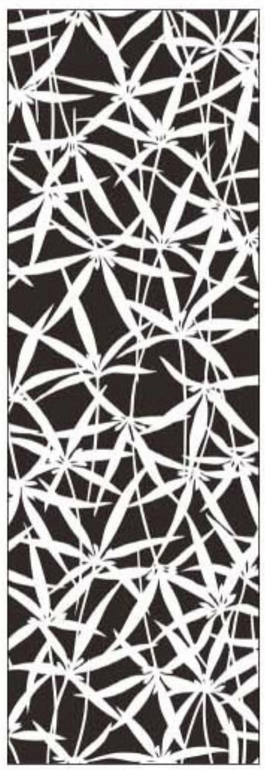

D3128X（ガラスビーズ）
D3128Y（和紙:白）
D3128Z（和紙:スズ色）

薄（すすき）



D3129X（ガラスビーズ）
D3129Y（和紙:白）
D3129Z（和紙:スズ色）



D3130X（ガラスビーズ）
D3130Y（和紙:白）
D3130Z（和紙:スズ色）

芦なびき（あし）



D3131X（ガラスビーズ）
D3131Y（和紙:白）
D3131Z（和紙:スズ色）




D3132X（ガラスビーズ）
D3132Y（和紙:白）
D3132Z（和紙:スズ色）

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3101～D3146共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

特殊掛率

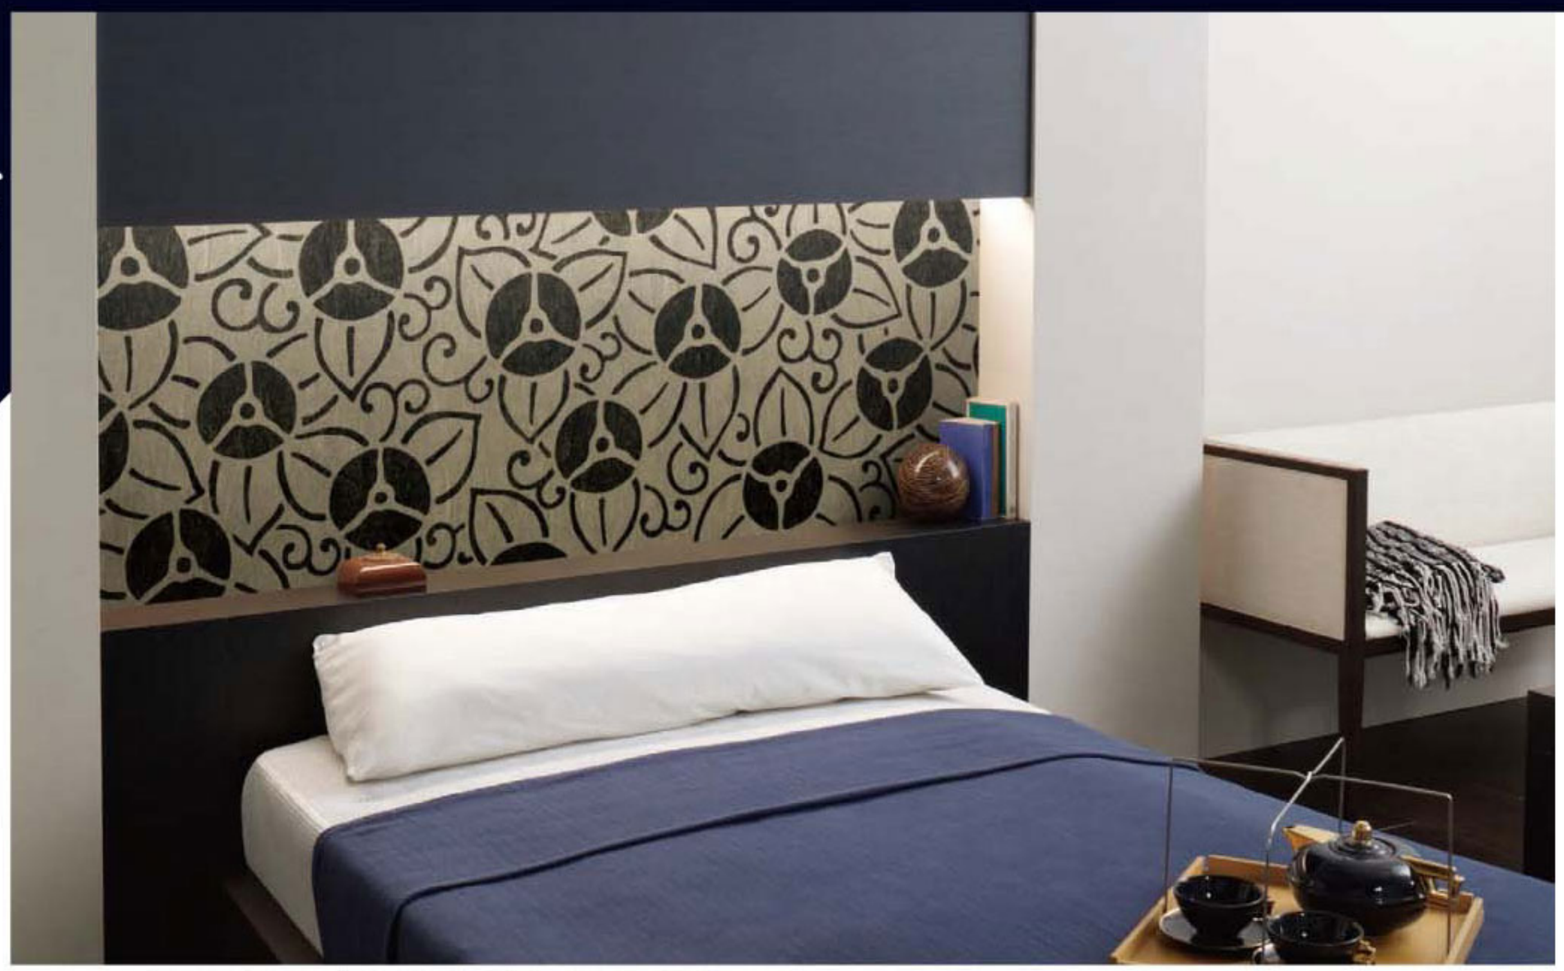

中央：D3133ZE　中央上下：LY-14150　周り：LY-14149

朝顔




D3133X（ガラスビーズ）
D3133Y（和紙:白）
D3133Z（和紙:スズ色）



D3134X（ガラスビーズ）
D3134Y（和紙:白）
D3134Z（和紙:スズ色）

菊散らし（きくち）

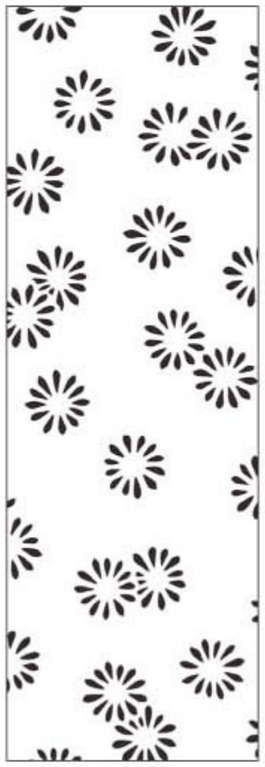

D3135X（ガラスビーズ）
D3135Y（和紙:白）
D3135Z（和紙:スズ色）



D3136X（ガラスビーズ）
D3136Y（和紙:白）
D3136Z（和紙:スズ色）

菖蒲繋ぎ（しょうぶつなぎ）

葉の形が剣に似ていることから武士に好まれた。
菖蒲は、尚武や勝負に通じることや



D3137X（ガラスビーズ）
D3137Y（和紙:白）
D3137Z（和紙:スズ色）



D3138X（ガラスビーズ）
D3138Y（和紙:白）
D3138Z（和紙:スズ色）

変わり木賊縞（とくさじま）

とぎれのある縞文様。
常緑のシダ類で茎に筋があるのが特徴。



D3139X（ガラスビーズ）
D3139Y（和紙:白）
D3139Z（和紙:スズ色）



D3140X（ガラスビーズ）
D3140Y（和紙:白）
D3140Z（和紙:スズ色）


当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。


施工注意 D3101～D3146共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

雪華文様（せっかもんよう）

暑気払いの意味を込めてこの浴衣が江戸時代に流行した。
雪の文様は一八三二年（天保三年）以降使われ、

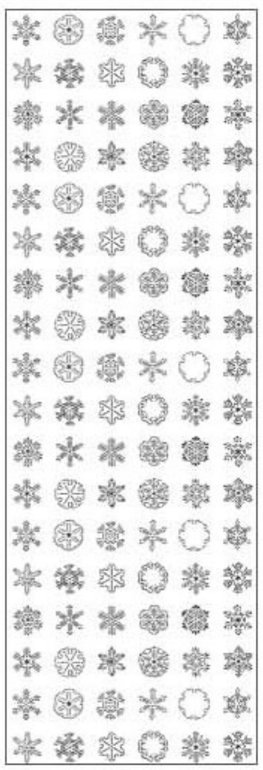

D3141X（ガラスビーズ）
D3141Y（和紙:白）
D3141Z（和紙:スズ色）

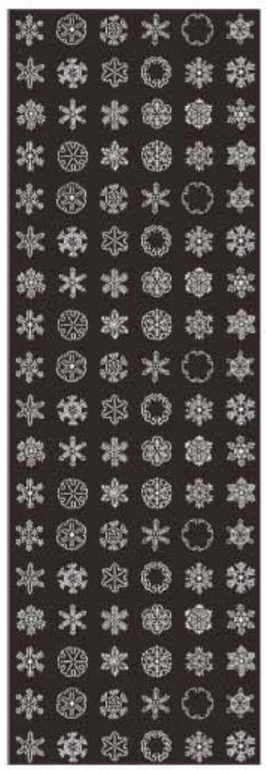

D3142X（ガラスビーズ）
D3142Y（和紙:白）
D3142Z（和紙:スズ色）

花絞り（はなしぼ）

染色の絞りの模様を花に見立てて現した柄。




D3143X（ガラスビーズ）
D3143Y（和紙:白）
D3143Z（和紙:スズ色）



D3144X（ガラスビーズ）
D3144Y（和紙:白）
D3144Z（和紙:スズ色）

正倉院文様（しょうそういんもんよう）

唐草などの文様を配した柄。
鳳凰や花喰鳥（はなくいどり）

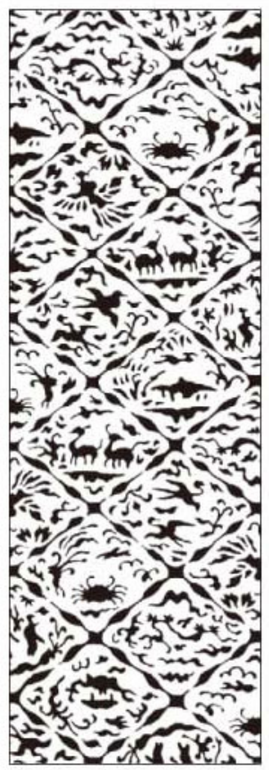


D3145X（ガラスビーズ）
D3145Y（和紙:白）
D3145Z（和紙:スズ色）



D3146X（ガラスビーズ）
D3146Y（和紙:白）
D3146Z（和紙:スズ色）

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ　単位：cm

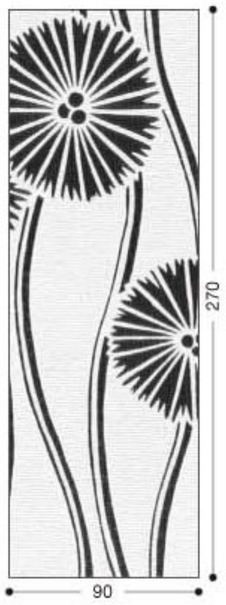


Dサイズ
基準サイズ:100%
（W90×H270）


フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

※図柄は一枚柄になっています。図柄を連続して繋ぐことはできませんのでご了承ください。



Eサイズ
柄縮小率:70%
（W90 ×H189）



Fサイズ
柄縮小率:50%
（W90 ×H135）

出力基材

出力基材を3種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで3種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。
※出力基材によって色調は異なります。あらかじめご了承ください。

X ガラスビーズ
不燃 準不燃
無機質系壁紙
防火種別 1-1
施工注意
小粒のガラスビーズを全面に加工した基材を使用しています。ライティング等で変化のある演出ができます。
参考見本:LY-14755

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本:LY-14439

Z 和紙（スズ色）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。荒い短冊状のチップの漉き込みや表面に加工されたキラ引きで表情に変化がでます。
参考見本:LY-14729

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	D サイズ W90×H270cm	E サイズ W90×H189cm	F サイズ W90×H135cm
X ガラスビーズ	121,500円	85,050円	60,750円
Y 和紙（白）	81,000円	56,700円	40,500円
Z 和紙（スズ色）	135,000円	94,500円	67,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『X:ガラスビーズ、Y:和紙（白）、Z:和紙（スズ色）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）X:ガラスビーズで
Eサイズをご指定の場合　**D3101XE**

当商品は、非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。
あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3101～D3146共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

竹久夢二の壁紙　Re:foRm（リ・フォルム）

古きよきをあたらしく― 竹久夢二のグラフィックデザイン


yumeji takehisa × yurio seki

Re:foRm（リフォルム）は、世界中のすぐれたアーティストの知られざる側に光をあて、新たなかたちでセキユリヲがトータルに監修するものづくりプロジェクトです。



LY-14016


TSUBAKI

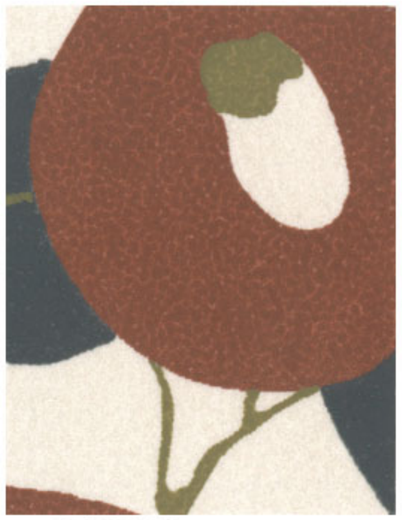

LY-14015☆

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。


LY-14015　部分写真

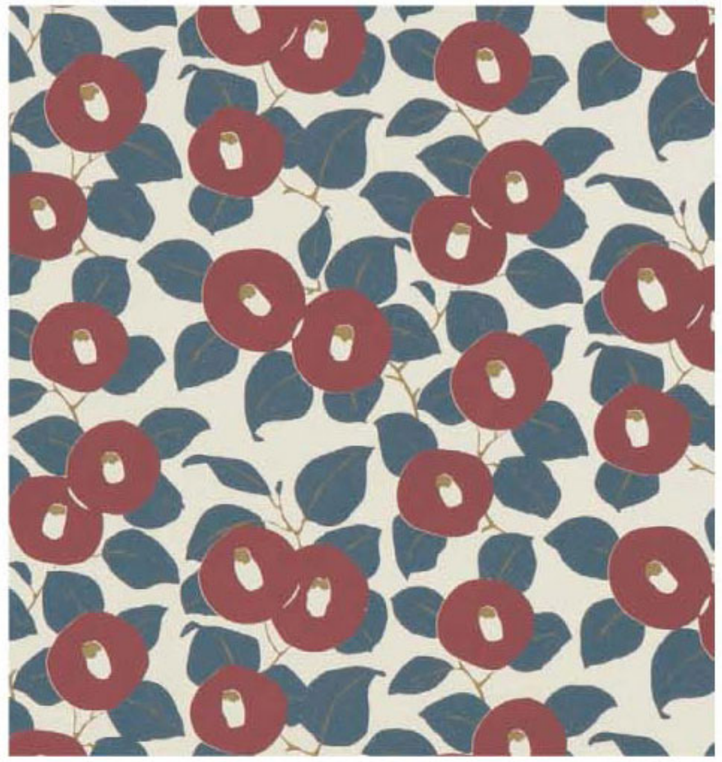

10cm

LY-14016☆

LY-14016　部分写真

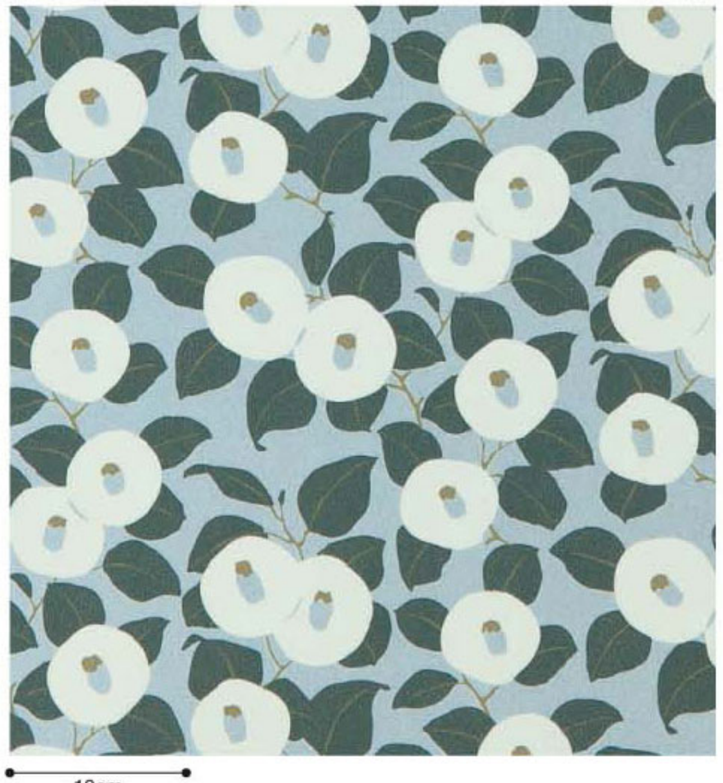

10cm



手製半襟の図案　TSUBAKI

『婦人之友』第9巻 第1号付録　大正4年

大正時代の女性たちは、和の装身具“半襟”によって個性を発揮し、着物のおしゃれを楽しんでいました。雑誌『婦人之友』は、半襟を刺繍で装飾するために、夢二による10種の半襟図案を付録につけましたが、椿の絵柄はその一つでした。

椿は夢二にとって思い入れのある花です。故郷・岡山の生家近くにあった国司丘（くにしがおか）で見た椿の花は、夢二の幼心に深く刻まれ、画家となってからは、千代紙のデザインや着物の柄として描くばかりでなく、詩歌にも椿によせる思いを綴り、郷愁の思いを表現しました。

LY-14015・14016

巾92cm切売可　↕32 ↔46cm


2,700円/m（2,940円/m²）　施工注意

防火種別1-3 プラスチック系壁紙

不燃　準不燃

施工注意　LY-14015～14029共通

- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。

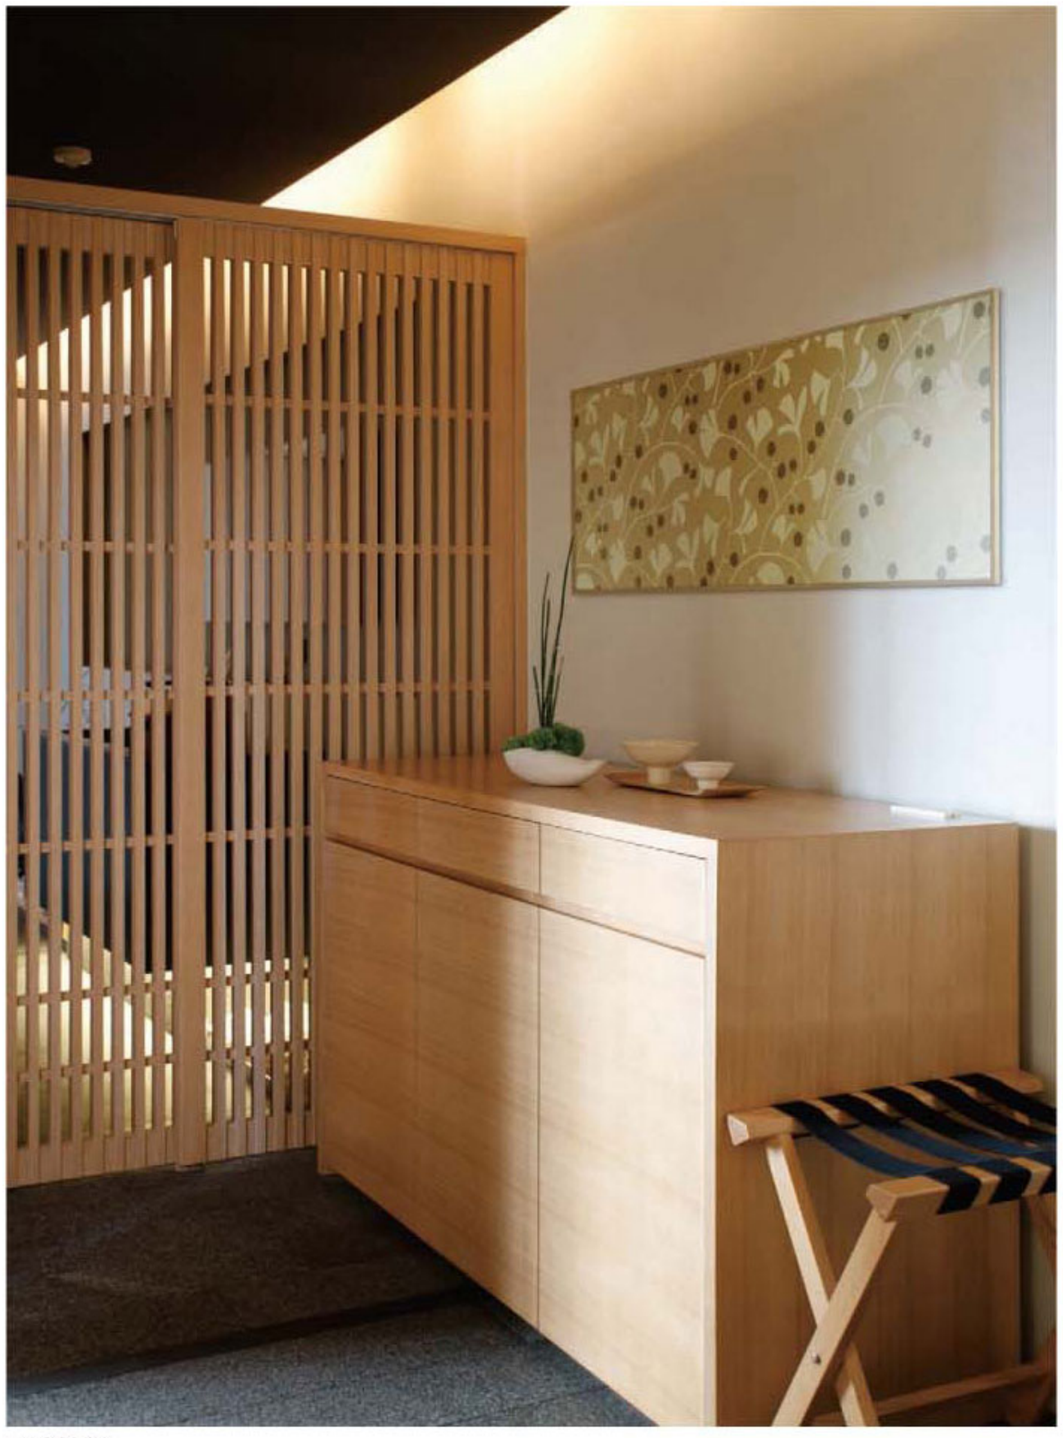

LY-14018

ICHO



LY-14017☆

LY-14017 部分写真



10cm



LY-14018☆

LY-14018 部分写真



10cm



LY-14019☆

LY-14019 部分写真



10cm

LY-14017~14019
巾92cm切売可 ↕32 ↔46cm
2,700円/m(2,940円/m²) 施工注意

防火種別1-3
プラスチック系壁紙
不燃 準不燃

施工注意 LY-14015～14029共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。




『縮刷 夢二画集』 ICHO

竹久夢二著及び装幀【発行所】洛陽堂 大正6年9月10日発行(6版)

夢二初の画集でベストセラーとなった『夢二画集 春の巻』を含む、過去に出版された四冊の「夢二画集」を再編し、元版を縮小して刊行されたのが『縮刷 夢二画集』でした。

夢二はいちょうの葉と実(ギンナン)をあしらったアール・ヌーヴォー調の図案で、表紙と裏表紙を彩りましたが、夢二デザインの千代紙にも同様の模様が存在しました。

『縮刷 夢二画集』の初版が刊行された大正3年(1914)は、夢二図案の小物を販売する「港屋絵草紙店」が開店した年でもありました。夢二が手掛けた暮らしや装いを彩る雑貨は、ファンシーグッズの元祖、さらに“カワイイ”の原点として、現代においても注目されています。

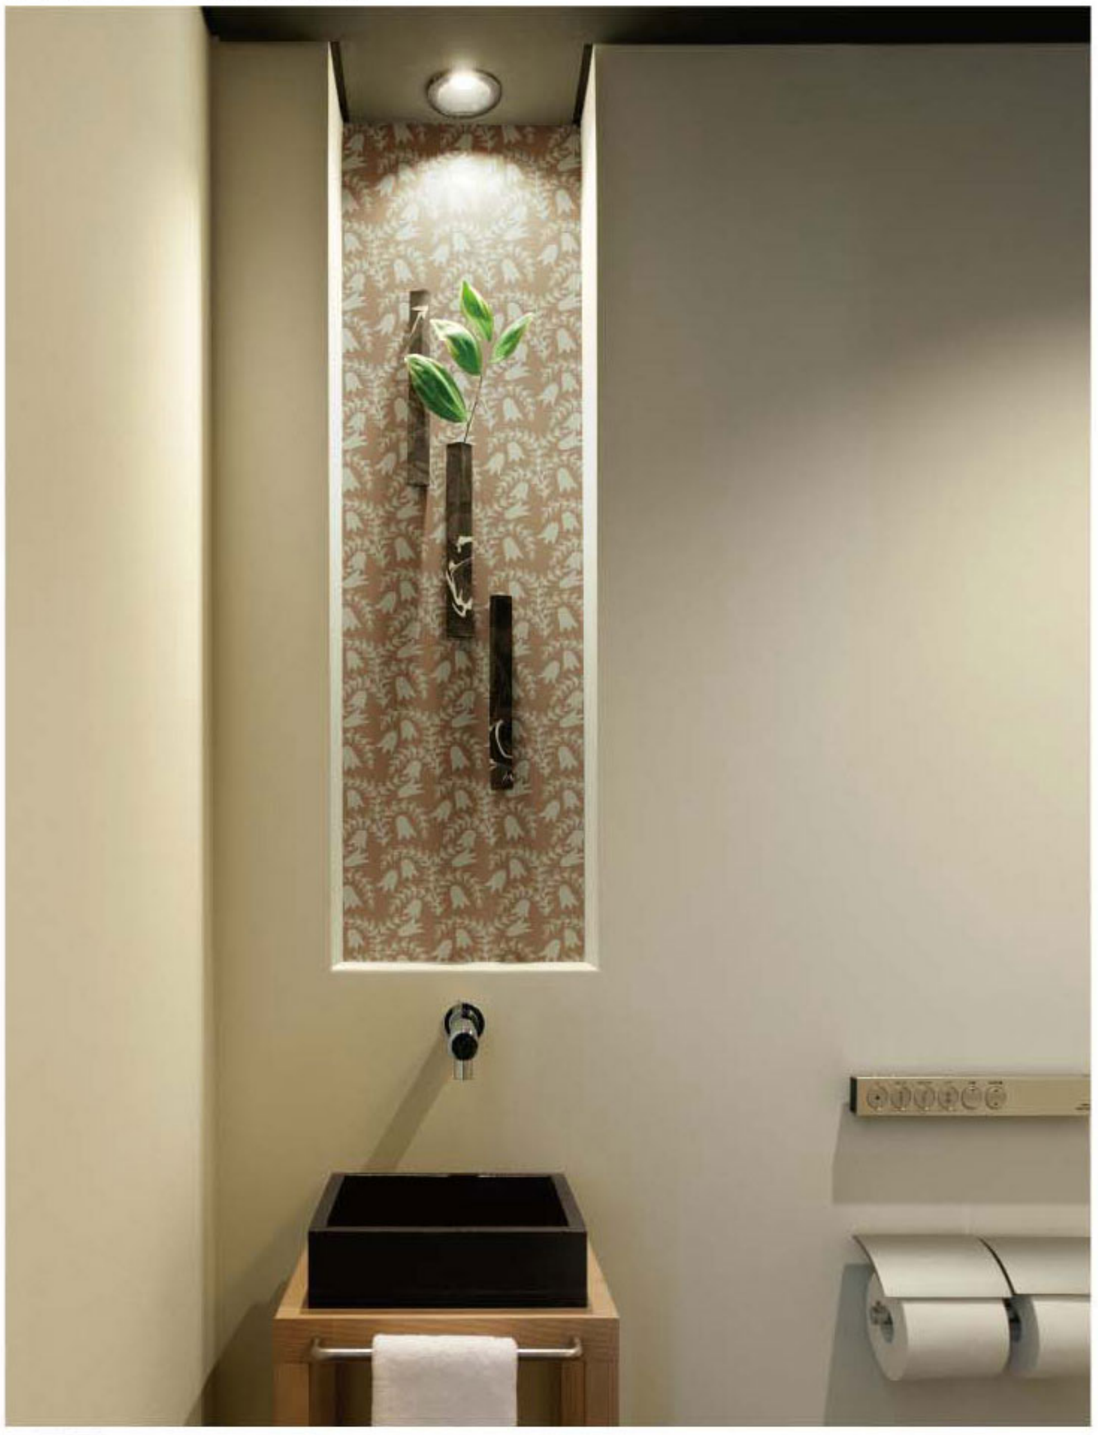

LY-14022

本はさみの図案　RINDO

『新少女』第1巻 第3号掲載 口絵 大正4年



釣鐘草のような花が描かれたこの図案は、雑誌『新少女』の口絵ページで紹介されました。夢二はこの植物模様を「学校へ行く時や森の蔭へ散歩にゆく時、手巾（はんけち）や書物を入れる手提袋と本挟（ほんばさみ）」を装飾するための「図案」として描き表しました。さらに制作する際の布地や刺繍糸、色調等についても夢二は具体的にアドバイスをし「身のまはりの衣服調度は、なるべく自分で工夫して気持ちよく便利にそして、簡素にしてゆきたい」という自身の思いを述べました。

オリジナルのものづくりを通じて、日常の暮らしについて自ら考える……夢二は読者の乙女たちに寄せて、美のメッセージを送りました。

RINDOU

LY-14020☆



LY-14021☆



LY-14022☆

LY-14020 部分写真

10cm

LY-14021 部分写真



10cm

LY-14022 部分写真



10cm

LY-14020~14022
巾92cm切売可　↕12.8 ↔9.2cm
2,700円/m（2,940円/m²）施工注意

防火種別1-3
プラスチック系壁紙
不燃 準不燃

施工注意 LY-14015～14029共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。




LY-14024

MAME



LY-14023☆

LY-14023　部分写真

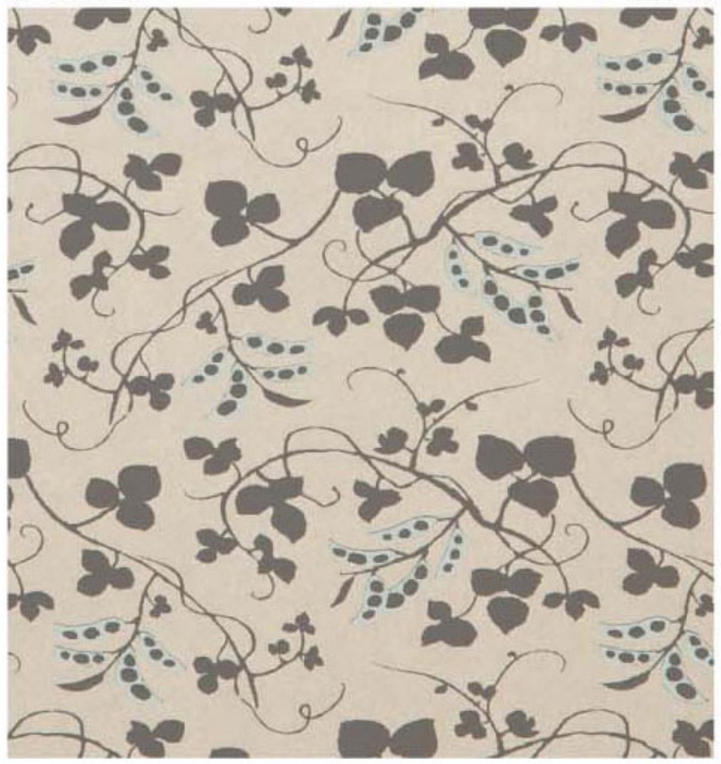


10cm




LY-14024☆

LY-14024　部分写真

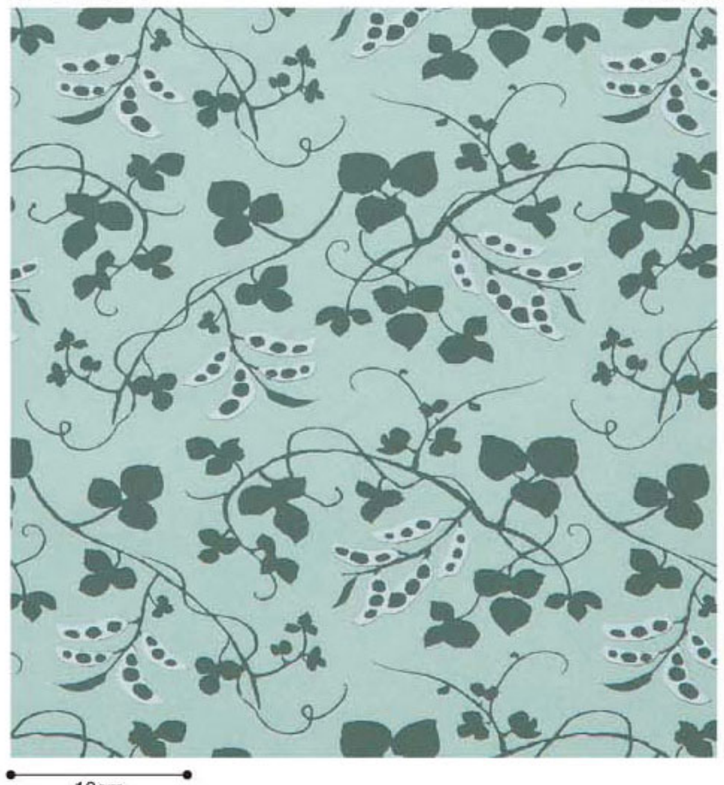

10cm

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。



『闇と光』 MAME

長田幹彦・著 竹久夢二・装幀【発行所】春陽堂 大正10年6月1日発行（初版）

夢二の図案には“豆”がよく登場しますが、自然が造り出した豊かな実りにみる色付きと造詣面に表れた妙は、ユニークでモダンな図案製作のヒントとなったようです。

豆に対する夢二の愛着は次のエピソードからも知ることができます。大正6年（1917）、夢二は京都で暮らしていましたが、清水二年坂にあった家の裏には「六波羅豆」と呼ばれるエンドウ豆の畑がありました。夢二は苗の時から観察を続け、「畑のビーがもう土の肌をかくすほどのびた」（大正6年4月19日）、「五日ほど見ざりしほどに豆の絃いみじくのびて日に輝けり」（同年5月7日）と、その成長ぶりを日記に綴りました。

LY-14023・14024
巾92cm切売可　↕32 ↔30.7cm
2,700円/m（2,940円/m²）施工注意

防火種別1-3
プラスチック系壁紙
不燃　準不燃

施工注意 LY-14015～14029共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。

竹久夢二の壁紙 Re:foRm



LY-14026

『fruits』表紙原画　NASHI

『fruits』6月号 表紙原画　昭和4年

洋梨と葉によるパターンで彩られたこの図案は、日本で初めてフルーツパーラーを開業した銀座千疋屋による広報誌『fruits』の表紙と裏表紙を飾った夢二の原画になります。広報誌『fruits』は、わずか6ページで小型（縦13cm×横9.5cm）な体裁でしたが、文学者が果物を題材に寄稿、また果物の食べ方の紹介文等が掲載され、誌面は充実した内容でした。

夢二は昭和4年（1929）、『fruits』の表紙絵を約一年担当する他に、同店のために時代を先取りした商業図案を手掛けました。果物を明快な形状と色彩で図案化し、また独特のレタリングを組み合わせて、夢二はモダンで都会的な果物店のイメージを表現しました。

NASHI



LY-14025☆



LY-14026☆



LY-14027☆

LY-14025



10cm

部分写真


LY-14026



10cm

部分写真

LY-14027

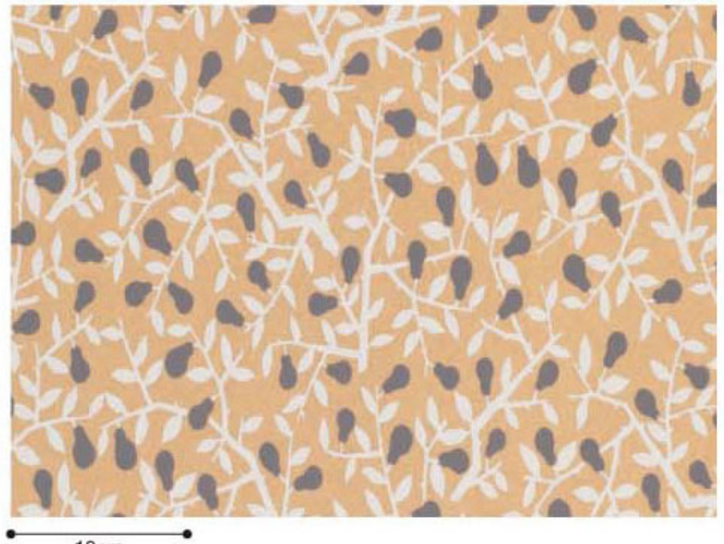


10cm

部分写真

LY-14025~14027
巾92cm切売可　↕32 ↔46cm
2,700円/m（2,940円/m²）施工注意

防火種別1-3
プラスチック系壁紙
不燃　準不燃

施工注意 LY-14015～14029共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。

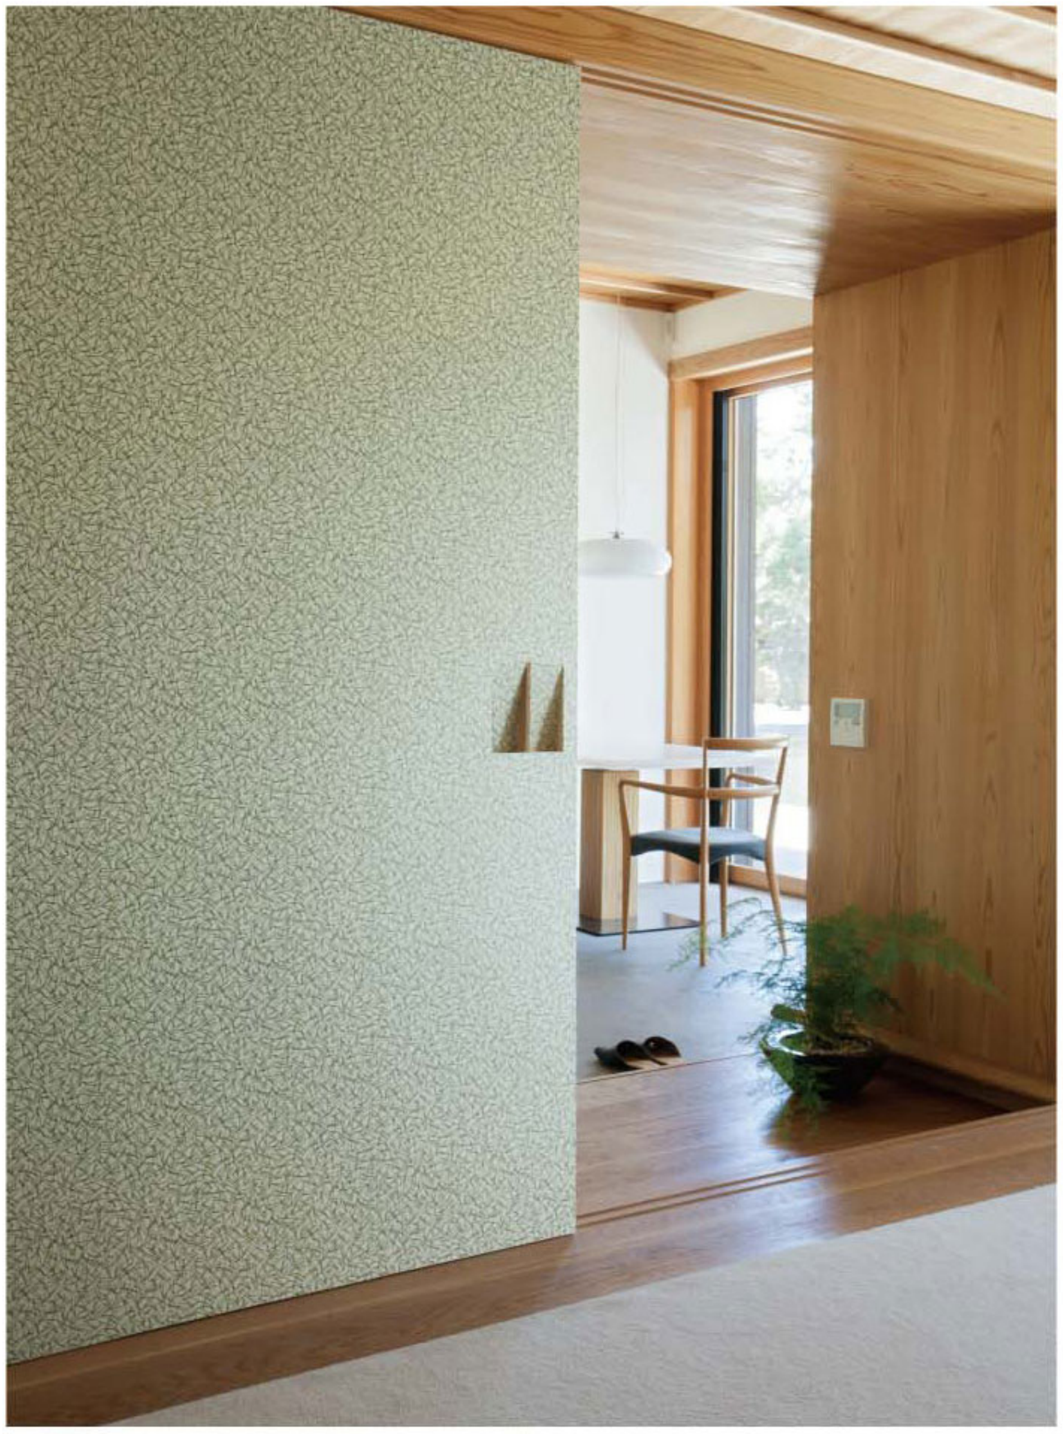


LY-14029

MATSUBA



LY-14028☆

LY-14028　部分写真

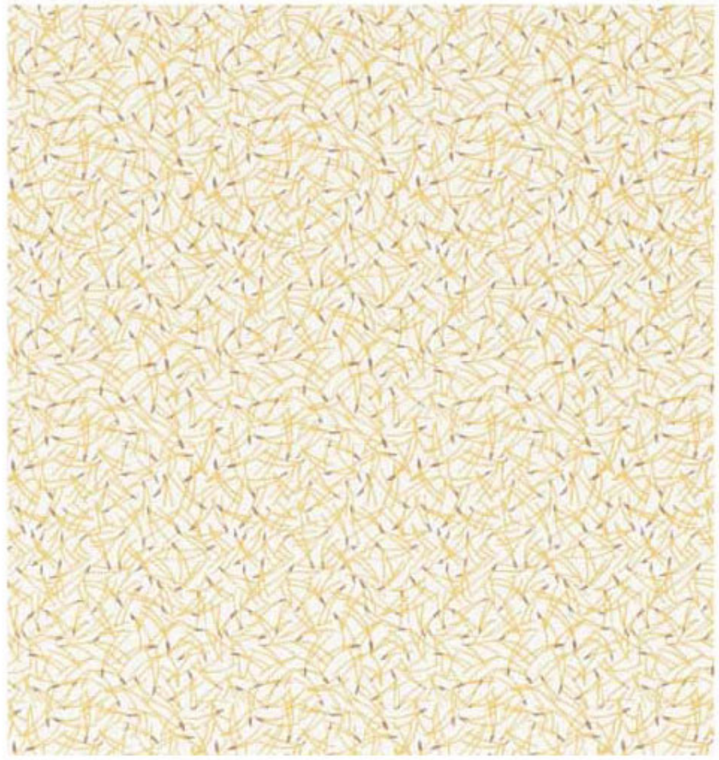


10cm



LY-14029☆

LY-14029　部分写真

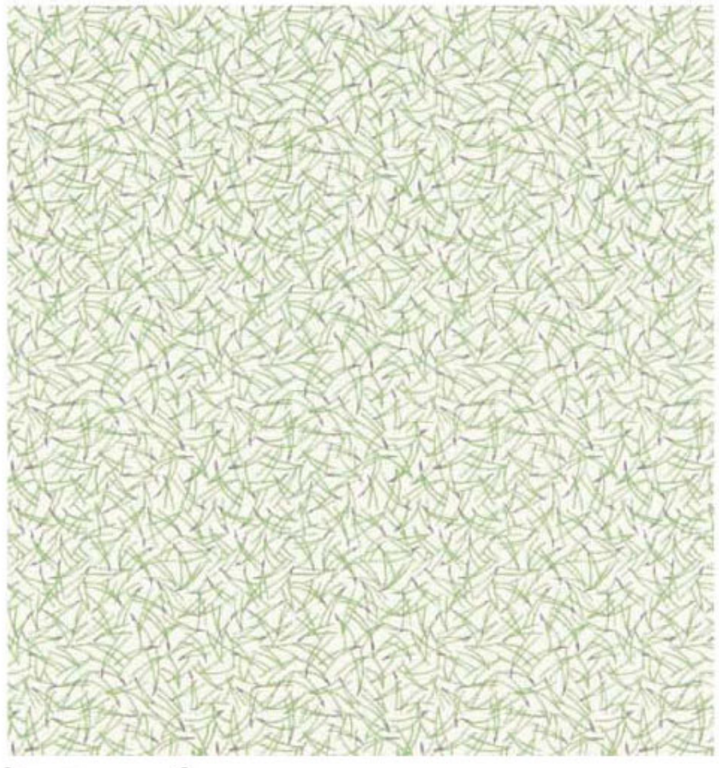

10cm



絵封筒『散松葉』 MATSUBA

【版元】つくし屋 大正期

細く繊細な松の葉は、夢二が図案として好んだモチーフのひとつ。夢二は松葉を散りばめた文様で、絵封筒をデザインしました。

夢二がデザインした“松”に着目すると、松葉だけでなく、時には“まつぼっくり”を図案化することもありました。また慶事の際、松は“松竹梅”としても日本人に馴染み深い植物ですが、夢二は竹・梅についても個性溢れる様々な図案を展開しました。この絵封筒の版元・つくし屋は、かつて京都の新京極にあって、夢二の絵葉書や巻紙なども製作していました。

LY-14028・14029
巾92cm切売可　↕16 ↔11.5cm
2,700円/m（2,940円/m²）施工注意

防火種別1-3
プラスチック系壁紙
不燃　準不燃

施工注意 LY-14015～14029共通
- 接着剤は原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。

リリカラ デジタル・デコ
Digital DECO

竹久夢二の壁紙　Re:foRm（リ:フォルム）



左:D3206YF　右:D3207YF



D3205YF

絵封筒 大正期

和紙に木版色刷りによって様々な図案があしらわれた「絵封筒」は、明治から昭和初期にかけて流行しました。夢二は草花、小動物、京名所を題材にして、水彩で原画を制作しました。
絵封筒では題材をシンプルに捉え、淡い色遣いを施していることが特徴です。夢二が手掛けた原画は、職人である彫師(ほりし)と摺師(すりし)の手を経て木版で仕上げられ、最後に封筒として形が整えられました。絵封筒は表面に図案が刷られていますが、現在の封筒と同じように切手を貼り、宛名をしたためて郵送されていました。実用品ながら、絵封筒は趣味性の高い手工芸品として人気が高く、収集していた人も多かったようです。

WARABI
わらび



D3201 U (PVCフラット)
D3201 Y (和紙:白)

KABU
かぶ



D3202 U (PVCフラット)
D3202 Y (和紙:白)

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3201～D3208共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

特殊掛率
当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

DOKUDAMI
どくだみ



D3203U (PVCフラット)
D3203Y (和紙:白)

TANPOPO
たんぽぽ



D3204U (PVCフラット)
D3204Y (和紙:白)

YURI
ゆり



D3205U (PVCフラット)
D3205Y (和紙:白)

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3201～D3208共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。


特殊掛率

INARIYAMA
いなりやま



D3206U (PVCフラット)
D3206Y (和紙:白)

ARASHIYAMA
あらしやま

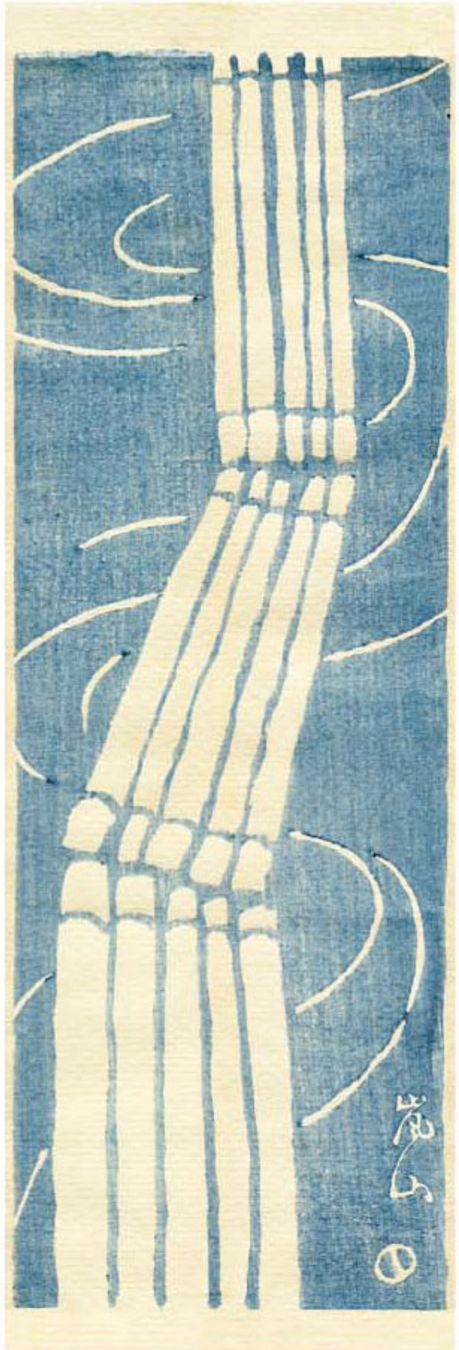

D3207U (PVCフラット)
D3207Y (和紙:白)

YAMANAMI
やまなみ



D3208U (PVCフラット)
D3208Y (和紙:白)

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3201～D3208共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

特殊掛率

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

古きよきをあたらしく

—— 竹久夢二のグラフィックデザイン ——

「竹久夢二といえば、美人画」というくらい、レトロな女性の絵でよく知られている夢二ですが、本や雑誌の装丁、広告、挿画、パッケージデザイン、ゆかたや絵ハガキのデザインなど、さまざまな分野の商業デザイン作品を多数残し、今もなお色褪せることはありません。
ここ数年でその作品群が再認識され、布小物やステーショナリーとして今の暮らしにとけ込んでいるのをよく見かけます。色使いや線のゆらぎが特徴の夢二のグラフィックをインテリアにも使っていただけたらという「Re;form」の壁紙シリーズの第二弾では、上品に輝くパール加工を施し、小柄で使いやすいパターングラフィックを中心に選びました。より洗練されたかたちで、ふたたび登場です。
どうぞお楽しみください。

Re:foRm アートディレクター　セキユリヲ

セキユリヲ Yurio Seki

1970年千葉県生まれ。やわらかくあたたかく、色彩豊かな図案をつくるデザイナー。サルビア主宰。「古きよきを、あたらしく」をテーマに、さまざまな分野の職人と組み、サルビアの図案を生かしたものづくりをしている。主な著書に『セキユリヲのデザイン』(PIEBOOKS)、『北欧でみつけた手づくりの暮らし』(マガジンハウス)ほか多数。2009年夏よりスウェーデンに1年間暮らし、北欧のテキスタイルや織り、染色などを学ぶ。現在は東京・蔵前にあるアトリエでバンド織りのワークショップなどをひらいている。



竹久夢二 Yumeji Takehisa


(明治17年－昭和9年 / 1884－1934)

画家・詩人。本名・茂次郎。岡山県生まれ。
センチメンタルな画風の女性絵〈夢二式美人画〉によって広く名が知られる。また夢二は日本画・水彩画・油彩画・木版画、さらにデザイン分野にも多彩な作品を残す一方で、詩、童謡、童話の創作にも才能を発揮し、詩画を融合させた芸術を開花させた。恋多く、旅も重ねて漂泊の人生を歩んだ夢二は、大正ロマンを象徴する美意識に包まれた存在であった。

竹久夢二美術館
takehisa yumeji museum

館が建つ東京・本郷は、夢二が滞在した〈菊富士ホテル〉がかつてあり、また最愛の女性・笠井彦乃と逢瀬を重ねた場所で、今なお昔の風情を留めて静けさと木々の緑が漂っています。
都内で夢二作品を鑑賞出来る唯一の美術館において、古き良き時代を思わせる〈夢二式美人画〉から、モダンな表現を試みたデザイン作品まで、幅広く大正ロマンの世界をお楽しみいただけます。

東京都文京区弥生2-4-2
TEL (03) 5689-0462
http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/

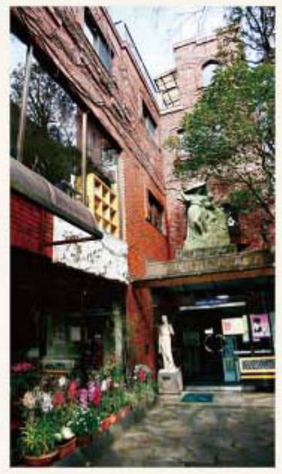


※壁紙デザインの元になった資料の提供、並びに解説につきましては、
竹久夢二美術館・石川桂子さんにご協力いただきました。

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ 単位：cm

Dサイズ

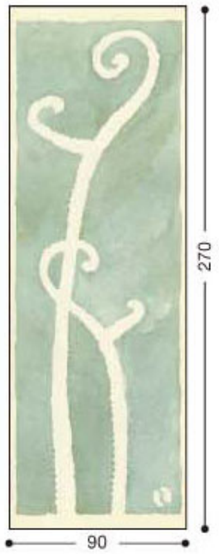


フリーサイズも対応できます。


空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

※図柄は一枚柄になっています。
図柄を連続して繋ぐことはできませんのでご了承ください。

Eサイズ



Fサイズ



Dサイズ	基準サイズ：100%（W90×H270）
Eサイズ	柄縮小率：70%（W90×H189）
Fサイズ	柄縮小率：50%（W90×H135）

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。
※出力基材によって色調は異なります。
あらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃 準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1
印刷データの再現性には最も適した基材です。

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本：LY-14439

価格一覧 受注生産 特殊掛率

	D サイズ W90×H270cm	E サイズ W90×H189cm	F サイズ W90×H135cm
U PVCフラット	40,500円	28,350円	20,250円
Y 和紙（白）	81,000円	56,700円	40,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U:PVCフラット Y:和紙（白）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）U:PVCフラットでEサイズをご指定の場合　**D3201UE**

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

FOUNDED BY WILLIAM MORRIS IN 1861 ®

MORRIS & Co

MORRIS & Co



My work is the embodiment of dreams

私の創作は　夢を具現化したもの

William Morris

WILLIAM MORRIS, artist, philosopher and political theorist, was one of the most outstanding and influential designers of the Arts & Crafts Movement and through his company, Morris & Co. he produced some of the most fashionable and exciting textiles and wallpapers of his era. Morris' wallpaper designs are among the best known examples of his work and he personally designed 46 wallpapers and 5 ceiling papers over his career. Other designers, most notably J.H.Dearle, who later became Artistic Director of the firm also contributed to the collections. Morris remained closely involved in the production of his designs, choosing the colours and overseeing the printing.

HIS LEGACY continues today with Morris & Co. producing authentic versions of his original designs alongside new interpretations, using innovative print techniques to create up to date wallpapers with timeless appeal.

芸術家・哲学者そして政治的思想家でもあったウィリアム・モリスは、
アーツアンドクラフトの動きの中で最も突出した、影響力の強いデザイナーの一人でした。
経営するモリス商会を通じて、彼はその時代においていくつかの最もファッショナブルで刺激的な布と壁紙を作り出しました。
モリスの壁紙のデザインは、良く知られている彼の作品の代表例の一つで、
彼自身のキャリアにおいて自ら46の壁紙と5つの天井紙を創り出しました。
他のデザイナー、特にジョン・ヘンリー・ダール（後にモリス商会のアートディレクターになる）も同社のコレクションに貢献しました。
モリス自身は、ダール等に任せながらもデザインの制作、色の選択、
そして印刷工程の監督に密接に携わり続けました。


ウィリアム・モリスの遺産は、今日でもモリス商会とともに引き継がれております。
モリスのオリジナルデザインを確かに継承しながら、一方では普遍的にアピールする壁紙を追及するために
革新的なプリント技術も駆使しているのです。








Artichoke
アーティチョーク

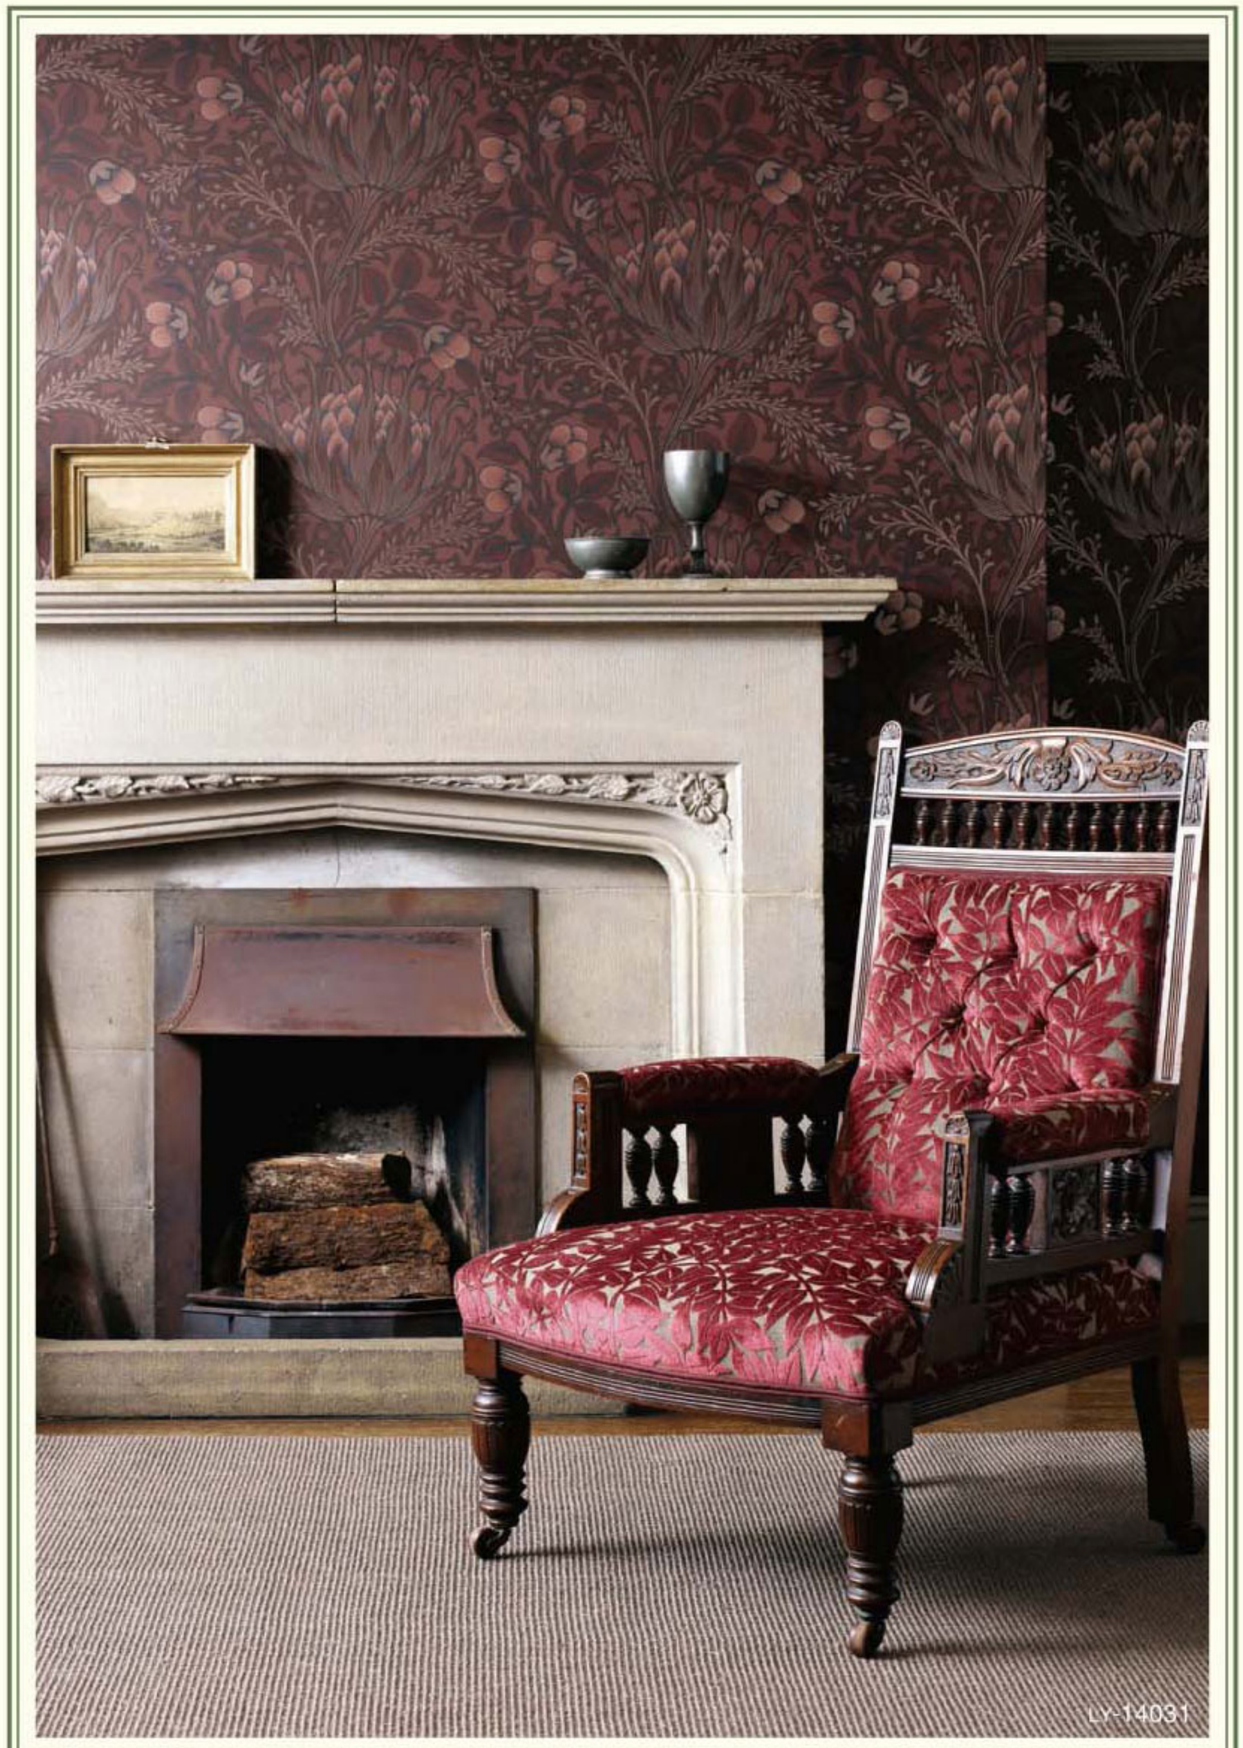



LY-14030☆

LY-14030

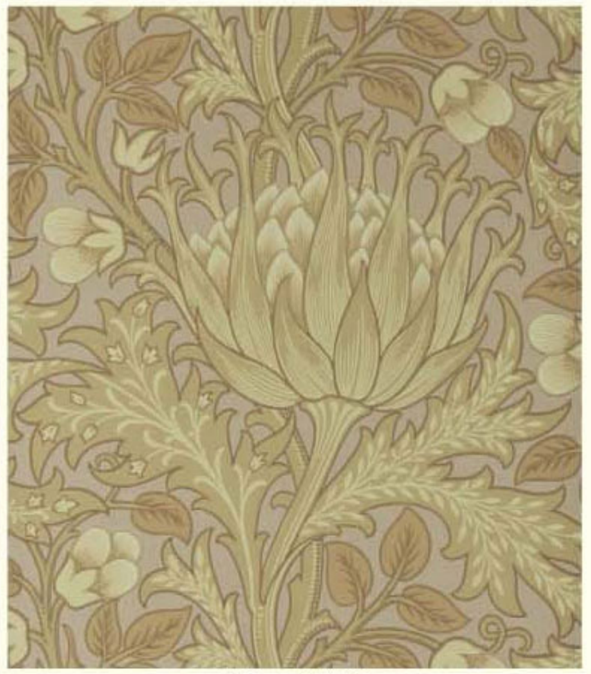


巾52cm（巾なり）



LY-14031☆

LY-14031

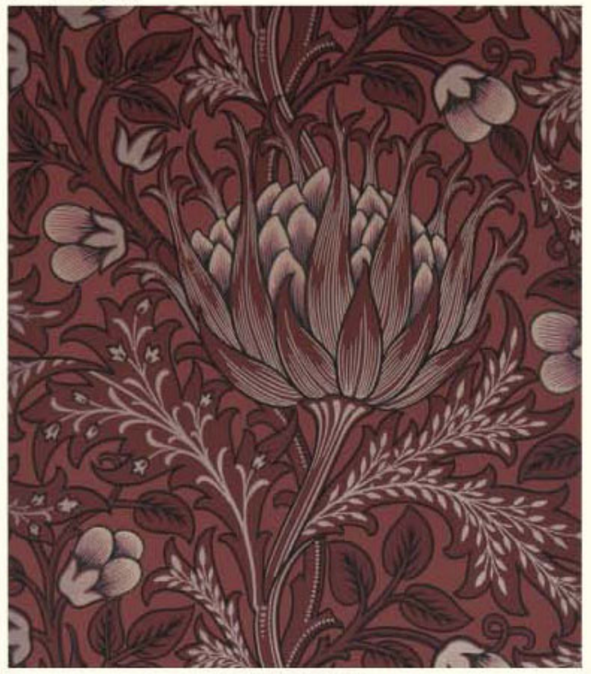

巾52cm（巾なり）

Artichoke（アーティチョーク：1898年　ジョン・ヘンリー・ダール　デザイン）

壁紙の幅一杯に使った壮麗なデザイン。オリジナルはマルチカラーでしたが、この新しいモノトーンバージョンは、柄の大胆なイメージによってより一層インパクトを創り出しています。

LY-14030・14031

巾52cm×10m巻／本売　↕52 ↔104cm　ステップ柄合わせ　防火種別1-3 紙系壁紙


25,500円/本（4,910円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061共通

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Willow
ウィロー

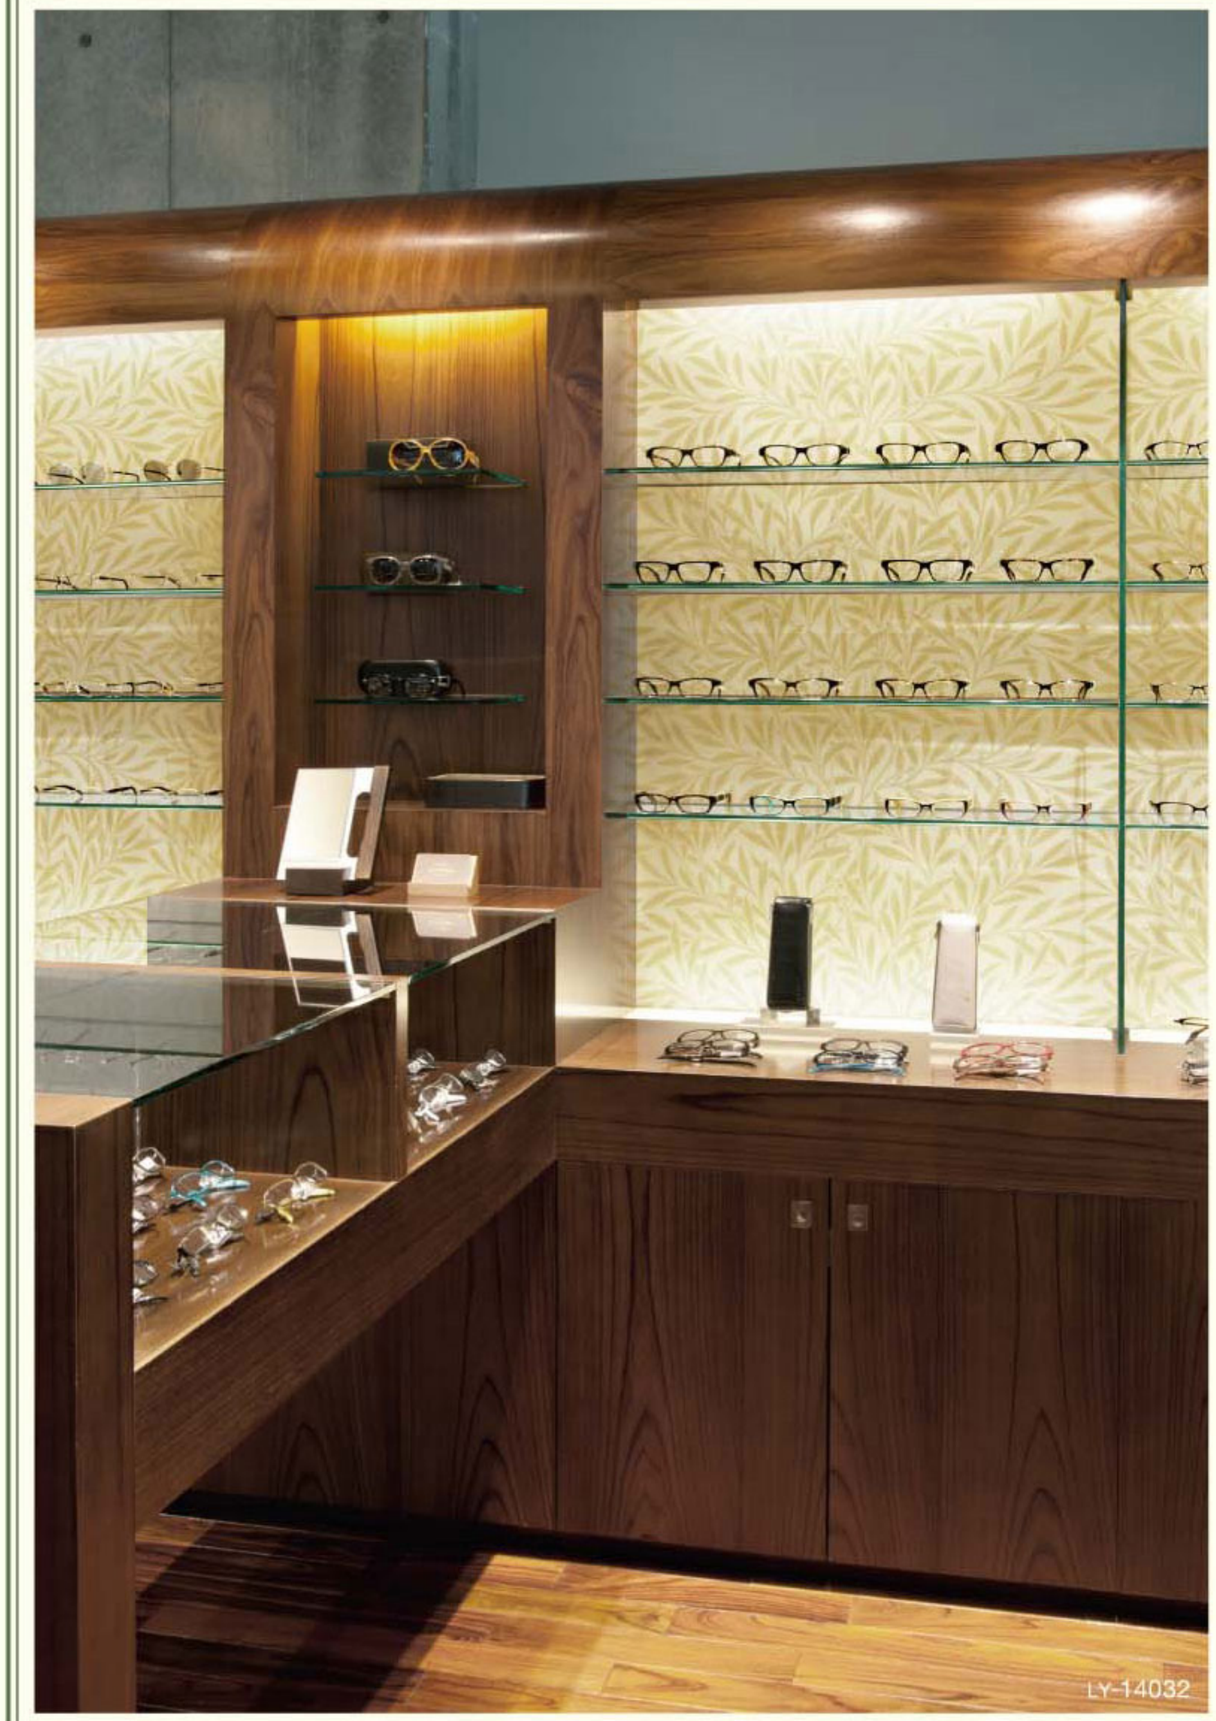



LY-14032☆

LY-14032



巾52cm（巾なり）



LY-14033☆

LY-14033



巾52cm（巾なり）

Willow（ヤナギ：1874年　ウィリアム・モリス　デザイン）

このデザインは、もう少し複雑な柄であるウィロウ・ボウの前身で、大変人気を博しました。

LY-14032・14033

巾52cm×10m巻／本売　↕45.8 ↔52cm

19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061 共通

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Willow Boughs
ウィローボウ



Willow Boughs（ヤナギ：1887年　ウィリアム・モリス　デザイン）
モリスは自然からインスピレーションを得ていました。彼の娘のメイによると、1887年に制作されたこの全体的な葉のパターンは、モリスの住んでいた家の近くを流れるテームズ川に茂る柳から発想したものとのことです。

Standen
スタンデン




LY-14034






LY-14036　部分写真

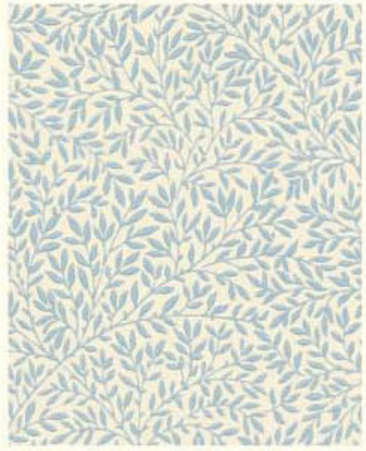




LY-14035

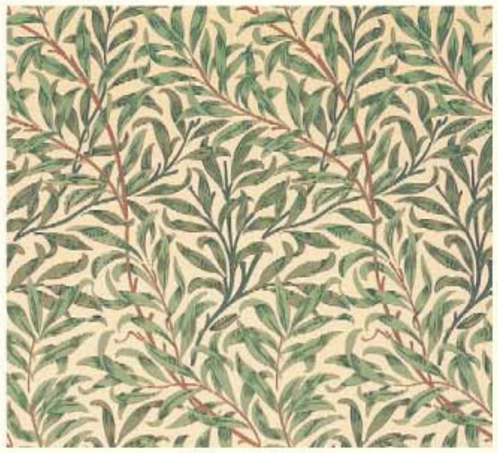



LY-14037　部分写真

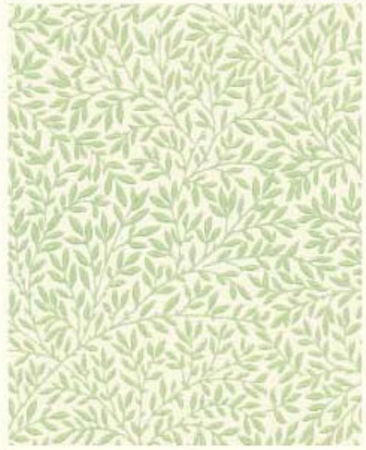



LY-14035

LY-14037


LY-14034・14035
巾52cm×10m巻／本売　↕46 ↔26cm
19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製
特殊掛率　施工注意
防火種別1-3　紙系壁紙　不燃　準不燃

LY-14036・14037
巾52cm×10m巻／本売　↕30.4 ↔52cm
16,000円/本（3,080円/m²）　イギリス製
特殊掛率　施工注意
防火種別1-3　紙系壁紙　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意　LY-14030～14061共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

Daisy
デイジー

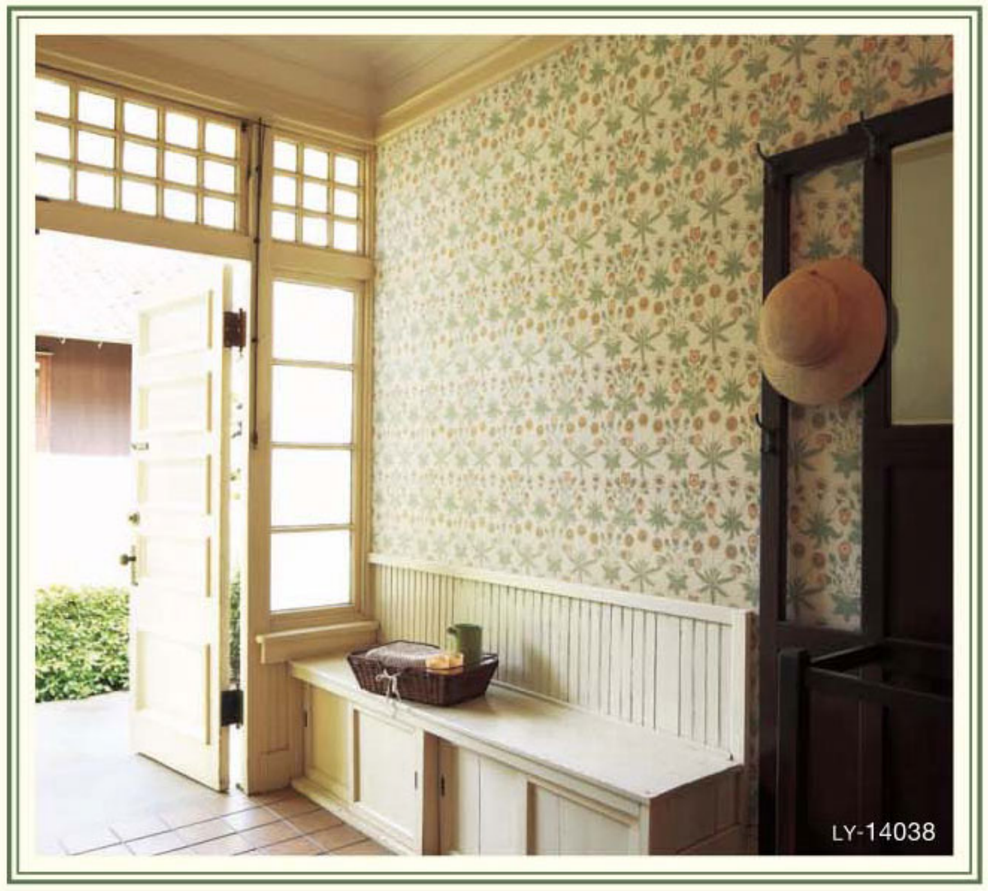

LY-14038



巾52cm（巾なり）



LY-14038

LY-14039



巾52cm（巾なり）



LY-14039

LY-14038・14039
巾52cm×10m巻／本売　↕30.4 ↔26cm
19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙
不燃　準不燃

Daisy（デイジー：1864年　ウィリアム・モリス　デザイン）
初めてモリス マーシャル フォークナー商会によって作成されたものです。デイジーはモリスのなかでも最も愛されるデザインの一つとなっています。これはモリスが大英図書館にて勉強した中世の装飾からインスピレーションを得ています。

GardenTulip
ガーデンチューリップ



LY-14040



巾52cm（巾なり）



LY-14040

LY-14040
巾52cm×10m巻／本売　↕45.8 ↔26cm
19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙
不燃　準不燃

Garden Tulip（ガーデンチューリップ：1885年　ウィリアム・モリス　デザイン）
モリスが好んで使った茜色と藍色の配色が使われています。チューリップの咲くようすを巧にとらえデザインしています。

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Marigold
マリーゴールド





LY-14041 ☆

LY-14041



巾52cm（巾なり）



LY-14042 ☆

LY-14042



巾52cm（巾なり）

Marigold（キンセンカ：1875年　ウィリアム・モリス　デザイン）

モリスのデザインがより一層複雑、流動的　そして動きを伴う様になってきた頃のデザインです。
壁紙と布の両方に使われた数少ない柄の一つです。

LY-14041・14042
巾52cm×10m巻／本売　↕26 ↔52cm
20,000円/本（3,850円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙
不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061 共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。


Fruit
フルーツ





LY-14043

LY-14043

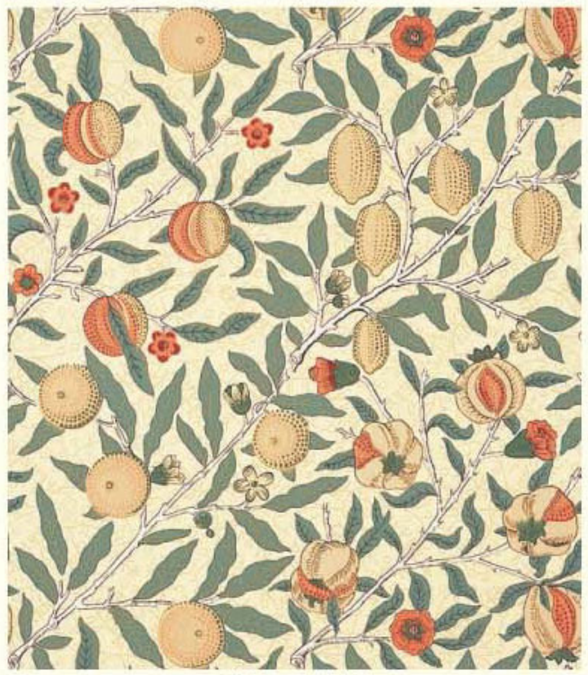

巾52cm（巾なり）



LY-14044☆

LY-14044



巾52cm（巾なり）

Fruit（フルーツ：1864年　ウィリアム・モリス　デザイン）

以前は Pomegranate（柘榴：ざくろ）として知られていたこのデザインは、
1866年にモリス商会が手掛けたサウスケンジングトン ミュージアムの
グリーン・ダイニング ルームの壁とパネルに施されたデザインに似ています。

LY-14043
巾52cm×10m巻／本売　↕53.5 ↔52cm
19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意
防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃


LY-14044
巾52cm×10m巻／本売　↕53.5 ↔52cm
25,500円/本（4,910円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意
防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意　LY-14030～14061 共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Pimpernel
ピンパーネル





LY-14045☆

LY-14045



巾52cm（巾なり）



LY-14046☆

LY-14046



巾52cm（巾なり）

Pimpernel（瑠璃はこべ：1876年　ウィリアム・モリス　デザイン）

モリスによってデザインされた左右対称柄、野生で吹きさらしの頭状花はモリスの偉大な代表作品の一つ。
モリスが終の棲家にしたハマースミスのケルムスコットハウスのダイニングルームに使われていたことからも
彼自身が好んだデザインの一つと推測できます。

LY-14045・14046
巾52cm×10m巻／本売　↕46 ↔52cm
25,500円/本（4,910円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意

防火種別1-3　紙系壁紙
不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意　LY-14030～14061共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Standen
スタンデン

Chrysanthemum
クリサンテマム



Chrysanthemum（菊：1877年　ウィリアム・モリス　デザイン）
おそらく日本の菊の花に影響を受けて、ウィリアムモリスが1877年にデザインしたもの。

LY-14047　部分写真

LY-14048







LY-14047


LY-14048

LY-14047	巾52cm×10m巻／本売　16,000円/本（3,080円/m²）　イギリス製	↕30.4 ↔52cm	特殊掛率 施工注意	防火種別1-3 紙系壁紙　不燃 準不燃
LY-14048	巾52cm×10m巻／本売　19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製	↕53.5 ↔26cm	特殊掛率 施工注意	防火種別1-3 紙系壁紙　不燃 準不燃

Owen Jones
オーエンジョーンズ


Blackthorn
ブラックソーン



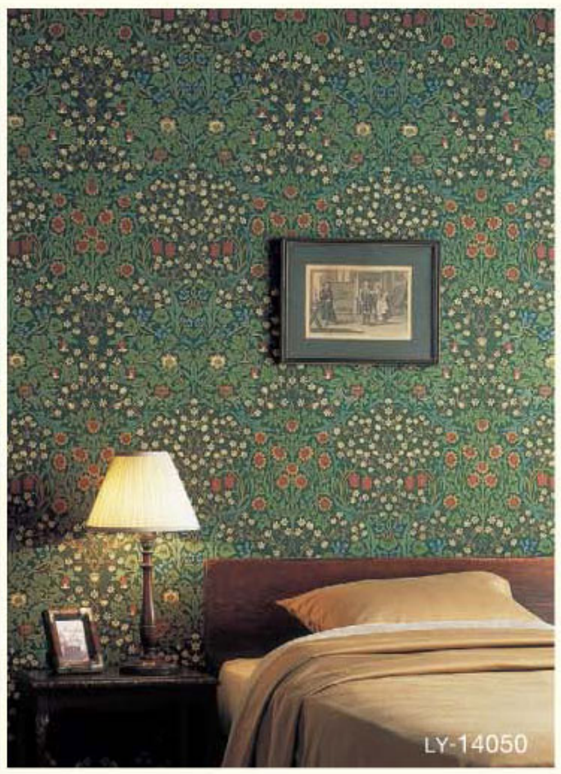

Blackthorn（ブラックソーン：1892年　ウィリアム・モリス　デザイン）
このオリジナルの壁紙は、インテリアをクラシカルなヴィクトリア調に仕上げる多くの機会に使用されてきました。

LY-14049　部分写真

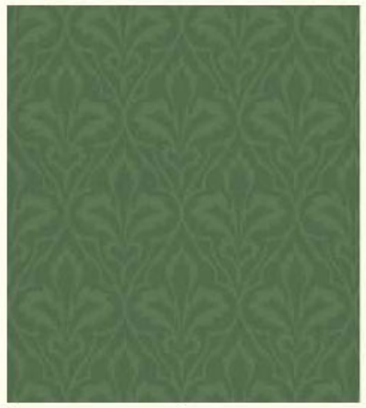

LY-14050







LY-14049


LY-14050

LY-14049	巾52cm×10m巻／本売　18,000円/本（3,470円/m²）　イギリス製	↕10.7 ↔6.5cm	特殊掛率 施工注意	防火種別1-3 紙系壁紙　不燃 準不燃
LY-14050	巾52cm×10m巻／本売　19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製	↕60.8 ↔52cm	特殊掛率 施工注意	防火種別1-3 紙系壁紙　不燃 準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意　LY-14030～14061共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

Windrush
ウィンドラッシュ

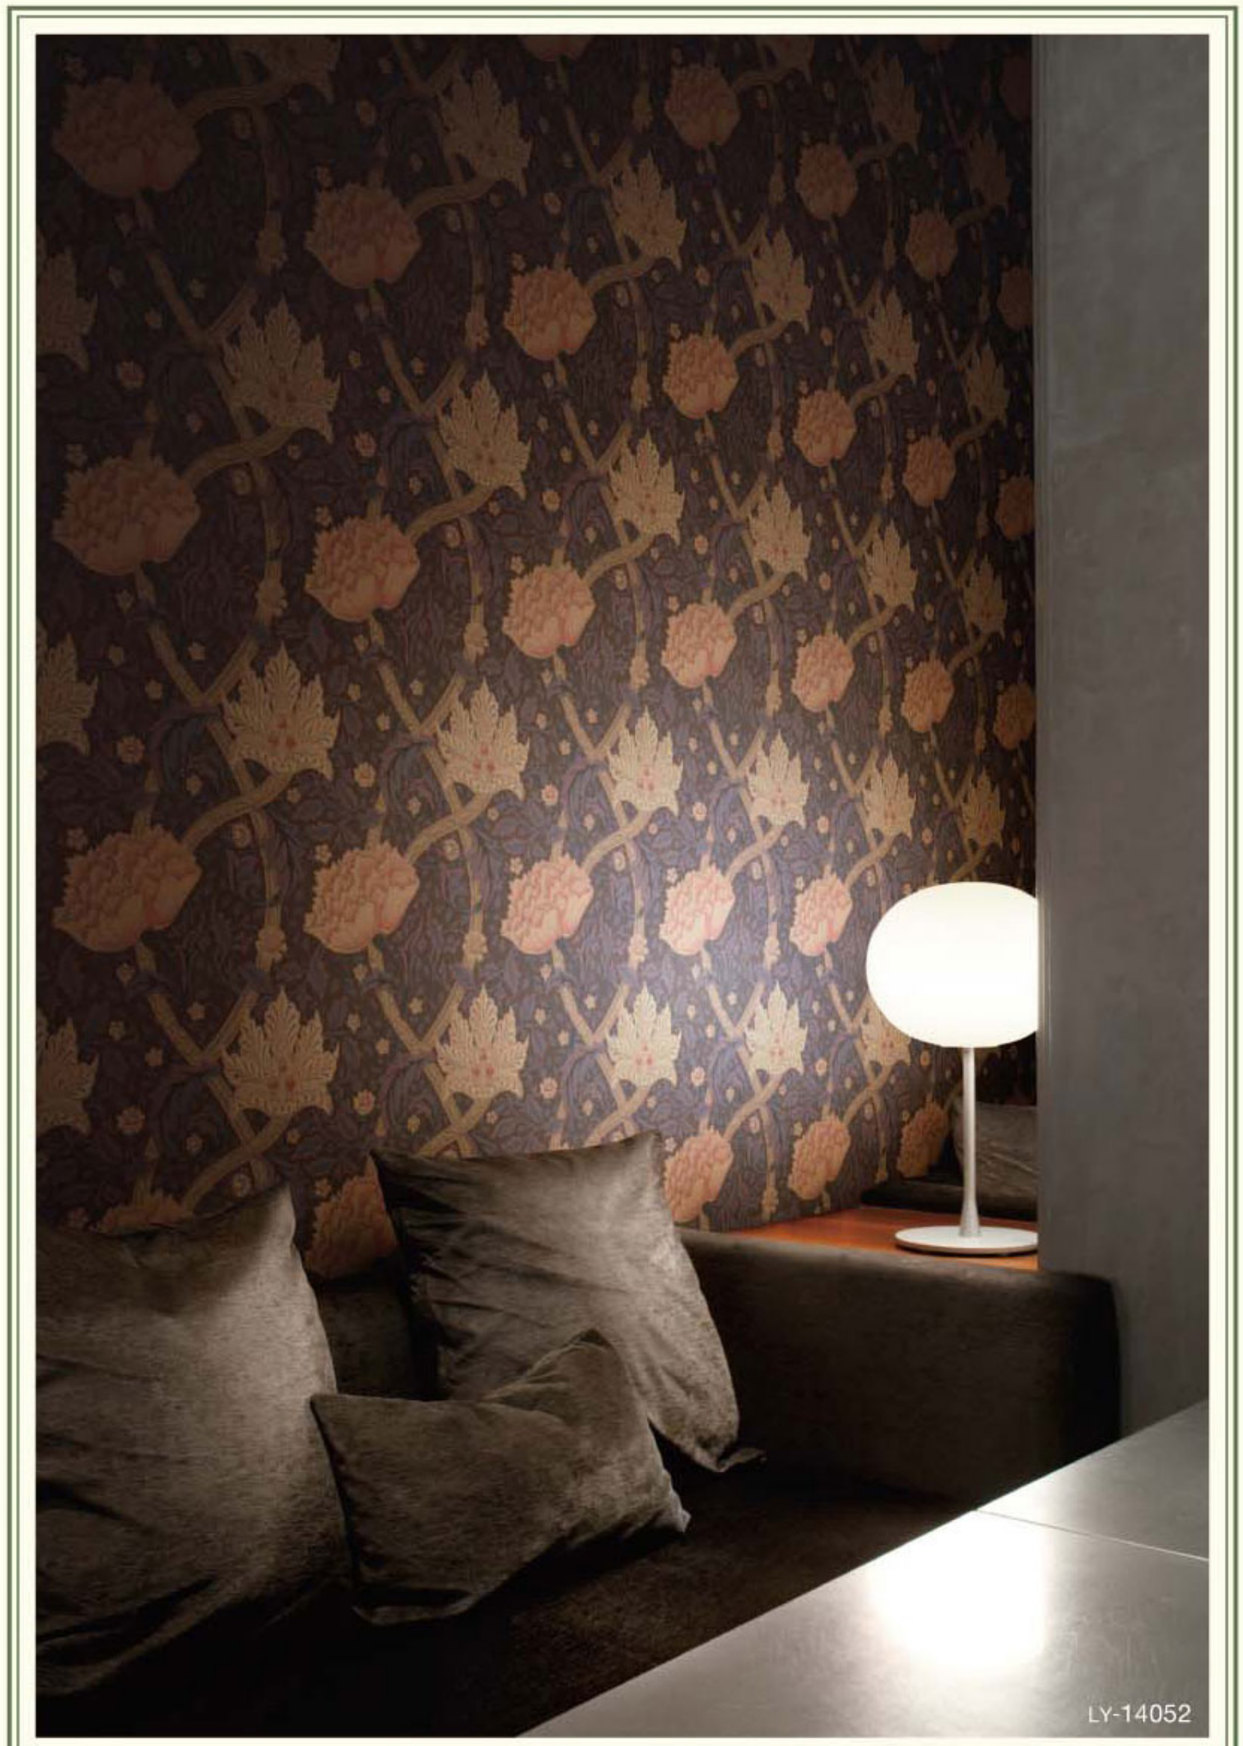



LY-14051

LY-14051




巾52cm（巾なり）



LY-14052

LY-14052

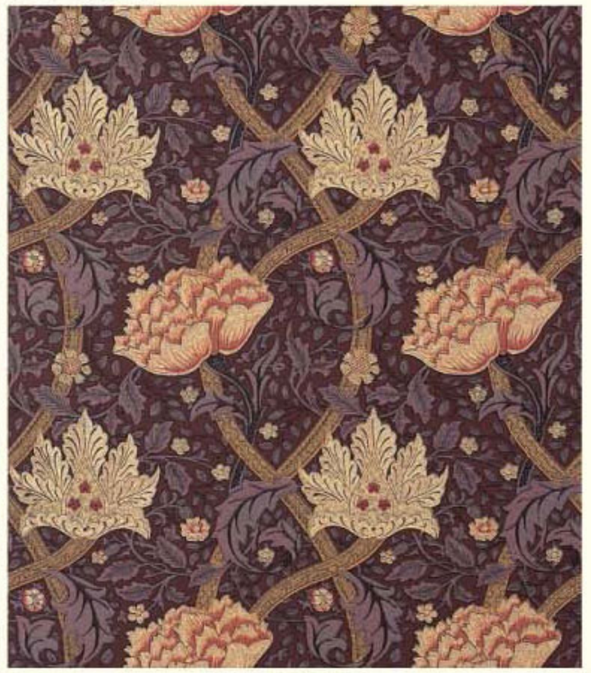

巾52cm（巾なり）

Windrush（ウィンドラッシュ：1883年　ウィリアム・モリス　デザイン）

このデザインは 1883 年にワンドル川沿いの新しいワークショップにてモリスによって製作されました。
このデザイン名はオックスフォードシールのウィンドラッシュ川の名前に由来しています。

LY-14051・14052
巾52cm×10m巻／本売　↕30.4 ↔26cm
19,000円/本（3,660円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意
防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061 共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Meadow Sweet
メドウスィート





LY-14053☆

LY-14053



巾52cm（巾なり）



LY-14054☆

LY-14054



巾52cm（巾なり）



LY-14055☆

LY-14055



巾52cm（巾なり）

Meadow Sweet（メドー・スイート：湿地に生えるシモツケに似た草 1904年 ジョン・ヘンリー・ダール　デザイン）
左右対称柄のモチーフが整然と配列されたこのデザインは、当時のアーツ アンドクラフトのスタイルの典型です。

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061 共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

LY-14053～14055
巾52cm×10m巻／本売　↕61.1 ↔52cm
22,000円/本（4,240円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意
防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

Scroll
スクロール





LY-14056☆

LY-14056



巾52cm（巾なり）



LY-14057☆

LY-14057



巾52cm（巾なり）

Scroll（スクロール：言葉自体の意味は巻物・渦巻き型　1871年　ウィリアム・モリスデザイン）


この柄は、モリスの中世のイラストに夢中になったことが起因しています。そのために他のたくさんの彼のデザインに比べて柄が小さく、繊細な表現です。優しく緩やかな葉のレイアウトと marigold（キンセンカ）の花が、枝（Branch）の壁紙を背景に表現されています。

LY-14056・14057
巾52cm×10m巻／本売　↕61.1 ↔52cm
20,000円/本（3,850円/m²）　イギリス製　特殊掛率　施工注意
防火種別1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Golden Lily
ゴールデンリリー

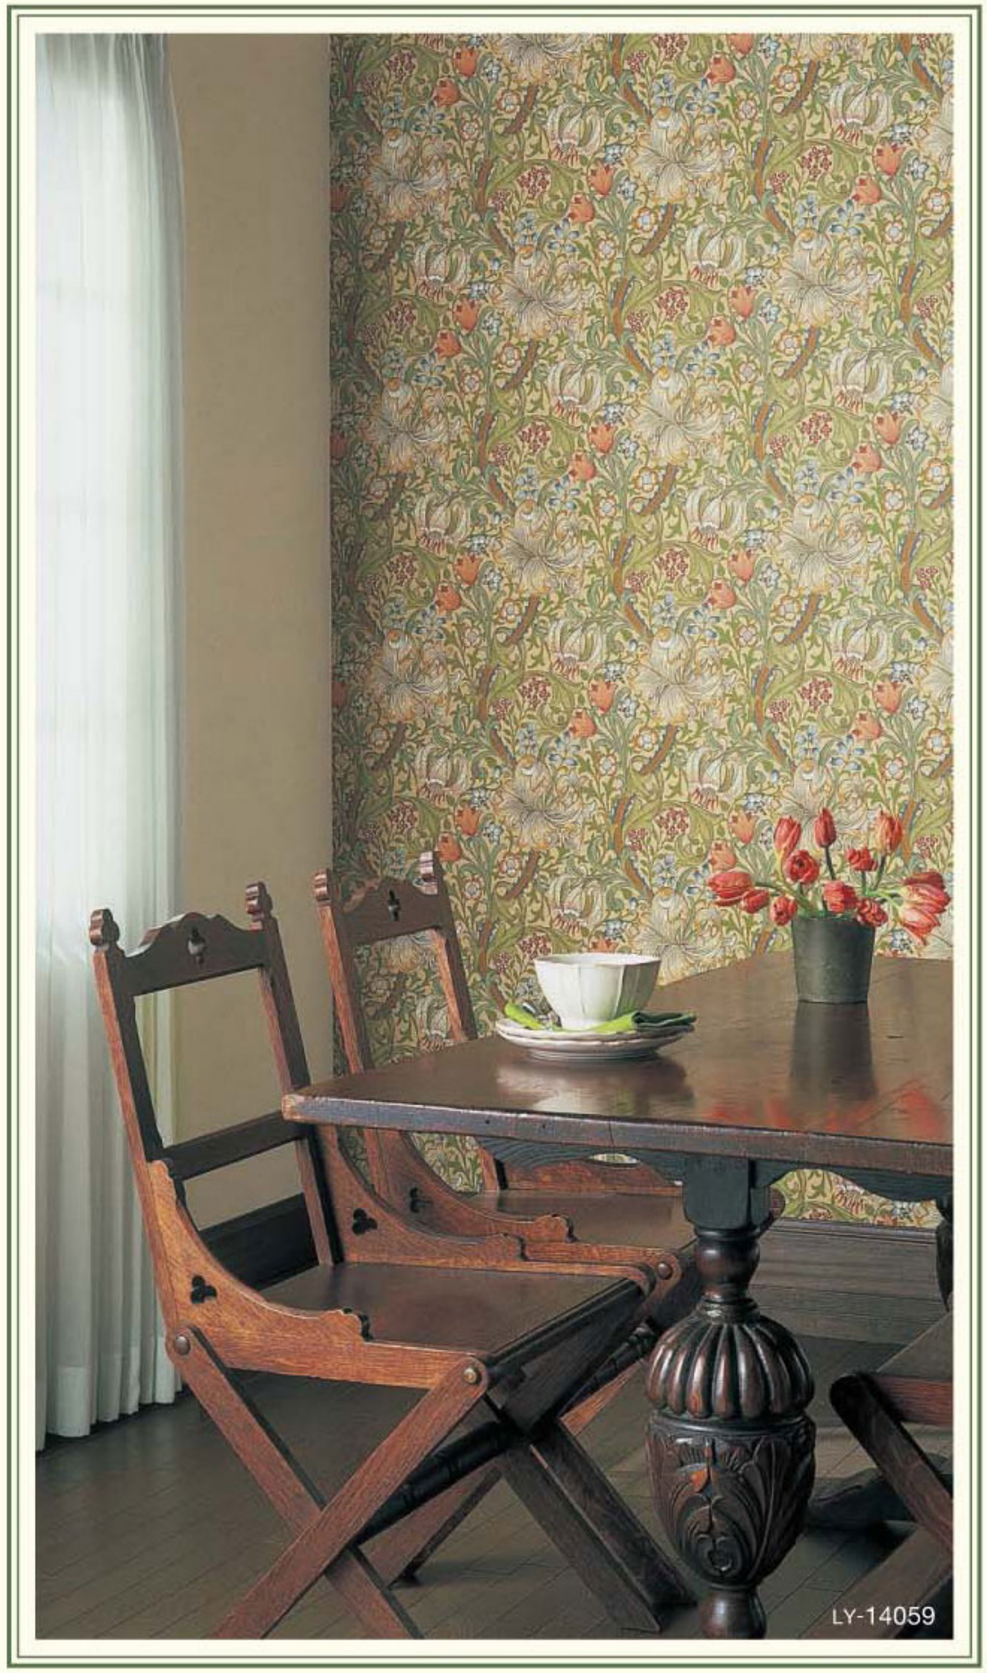

Golden Lily（ユリ：1899年 ジョン・ヘンリー・ダール デザイン）

ジョンは、当初タペストリーの背景のデザインをするために雇用されました。彼は自らの経験を活かしてその豊かなパターンと配色を使ってこのデザインを描いたのです。このことは、ジョンがその表現スタイル・色使いに関して非常にモリスのそれに近い彼の才能を証明したものです。

LY-14058



巾52cm（巾なり）



LY-14058☆

QRコードにアクセスしていただくと、
商品の特徴を動画でご覧いただけます。

LY-14060



巾52cm（巾なり）



LY-14060

LY-14059



巾52cm（巾なり）




LY-14059

LY-14061



巾52cm（巾なり）



LY-14061☆

LY-14058~14061
巾52cm×10m巻／本売　↕46 ↔52cm
22,000円/本（4,240円/m²）　イギリス製

特殊掛率　施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃　準不燃

表面を強くこすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

施工注意 LY-14030～14061共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Sunflower
サンフラワー



Sunflower（サンフラワーオリジナルデザイン：1879年　ウィリアム・モリス　デザイン）

LY-14062☆




LY-14062　部分写真



10cm

LY-14063☆



LY-14063　部分写真



10cm

LY-14062・14063
巾93cm切売可　↕48 ↔46.5cm
3,800円/m（4,090円/m²）　特殊掛率　施工注意

防火種別2-3 繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

綿かす、チリが混入しています。素材の特性となりますので、ご了承ください。

施工注意 LY-14062～14069共通
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。

MORRIS & Co

Willow Boughs
ウィローボウ



Willow Boughs（ウィロウボウオリジナル：1887年　ウィリアム・モリス　デザイン）

Standen
スタンデン



Standen（スタンデンオリジナル：1994年　サンダーソンスタジオ　デザイン）

LY-14064　部分写真

10cm



LY-14064☆

LY-14065　部分写真

10cm



LY-14065☆

LY-14066　部分写真



10cm



LY-14066☆

LY-14064・14065	巾94cm切売可　↕47.5 ↔23.6cm 3,800円/m（4,050円/m²）　特殊掛率　施工注意	防火種別2-3 繊維系壁紙	準不燃　ホツレ止
LY-14066	巾92.5cm切売可　↕29 ↔46.5cm 3,800円/m（4,110円/m²）　特殊掛率　施工注意	防火種別2-3 繊維系壁紙	準不燃　ホツレ止

綿かす、チリが混入しています。素材の特性となりますので、ご了承ください。

施工注意　LY-14062～14069共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

Acorn
エーコン



Acorn（エーコンオリジナル：1879年　ウィリアム・モリス　デザイン）

LY-14067　部分写真



10cm



LY-14067☆

LY-14068　部分写真



10cm



LY-14068☆

LY-14069　部分写真



10cm



LY-14069☆

LY-14067・14068　巾94.5cm切売可　↕49.5 ↔47cm　3,800円/m（4,030円/m²）　特殊掛率　施工注意　防火種別2-3 繊維系壁紙　準不燃　ホツレ止

LY-14069　巾92.5cm切売可　↕29 ↔46.5cm　3,800円/m（4,110円/m²）　特殊掛率　施工注意　防火種別2-3 繊維系壁紙　準不燃　ホツレ止

綿かす、チリが混入しています。素材の特性となりますので、ご了承ください。

施工注意　LY-14062～14069共通
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。

MORRIS & Co

リリカラ デジタル・デコ
Digital DECO

Windowfilm Designs


D3022 I


D3036 I

出力基材


G：クリア（透明フィルム）


H：マット（乳白色フィルム）


I：クリアエンボス（透明フィルムエンボス仕様）

飛散防止 施工注意

飛散防止 施工注意

飛散防止 施工注意

ご注文の際は必ず出力基材記号『G:クリア（透明フィルム）、H:マット（乳白色フィルム）、
I:クリアエンボス（透明フィルムエンボス仕様）』までご指定ください。 例）G:クリア（透明フィルム）をご指定の場合　**D3021G**

出力画像有効巾

出力画像有効幅：巾118cm

価格　受注生産　特殊掛率

価格：30,000円／m（巾118cm）［販売単位：50cm以上、10cm単位］

当商品は、非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力色


白 ○ ・グレー ●

同じデータを使用した出力でもメディア（出力基材）が異なると、色調も変わり、同一色にはなりませんので、ご了承ください。

Willow

designed by William Morris ／ 1874

ウィロー　　リピート ↕50.3 ↔59cm

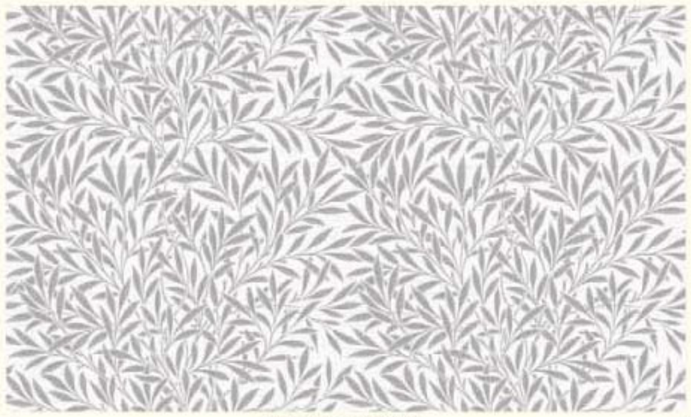

巾118cm（巾なり）

出力色 白 ○

D3021 G（クリア）
D3021 H（マット）
D3021 I（クリアエンボス）

出力色 グレー ●



D3022 G（クリア）
D3022 H（マット）
D3022 I（クリアエンボス）

※同柄の在庫対応品（グレー色）がございます。46頁をご参照ください。

Garden Tulip

designed by William Morris ／ 1885

ガーデンチューリップ　　リピート ↕52.8 ↔29.5cm

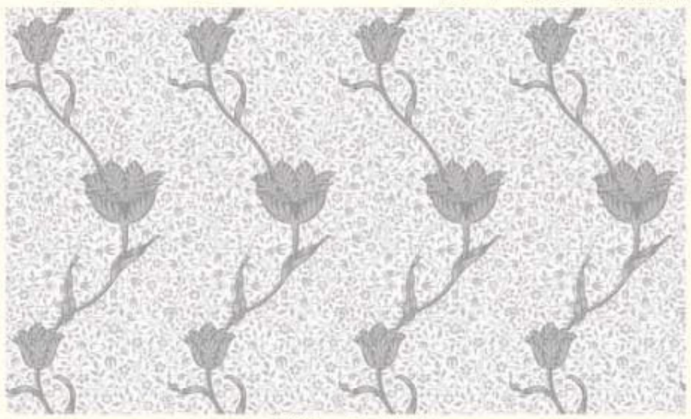

巾118cm（巾なり）

出力色 白 ○

D3023 G（クリア）
D3023 H（マット）
D3023 I（クリアエンボス）

出力色 グレー ●



D3024 G（クリア）
D3024 H（マット）
D3024 I（クリアエンボス）

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3021～D3036共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

Standen
designed by Sanderson Design Studio

スタンデン　リピート ↕34.5 ↔59cm

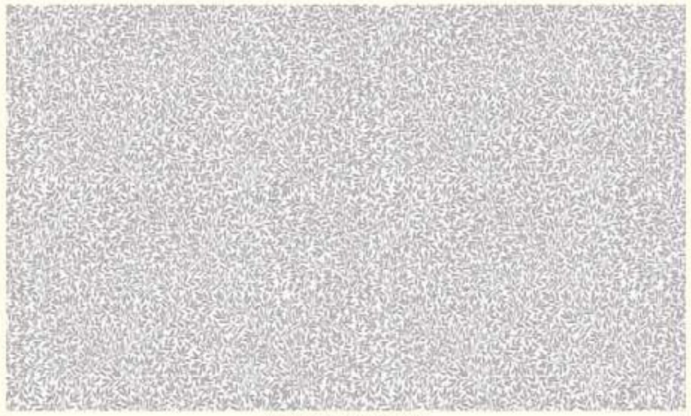

巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3025G（クリア）
D3025H（マット）
D3025I（クリアエンボス）


出力色 グレー



D3026G（クリア）
D3026H（マット）
D3026I（クリアエンボス）

Medway
designed by Sanderson Design Studio

メッドウェイ　リピート ↕52 ↔29.5cm

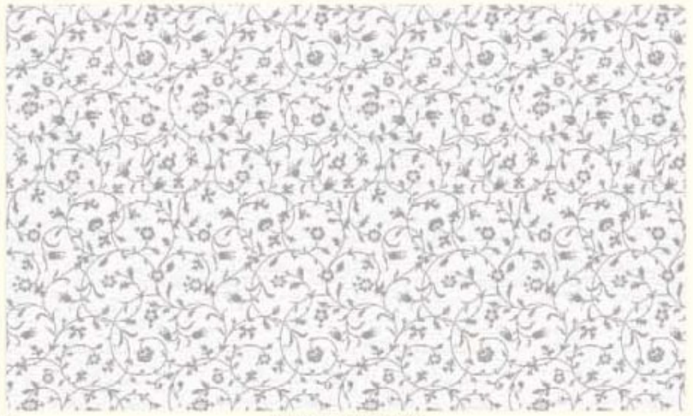

巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3027G（クリア）
D3027H（マット）
D3027I（クリアエンボス）

出力色 グレー



D3028G（クリア）
D3028H（マット）
D3028I（クリアエンボス）

Acorn
designed by William Morris ／ 1879

エーコン　リピート ↕52.2 ↔59cm



巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3029G（クリア）
D3029H（マット）
D3029I（クリアエンボス）

出力色 グレー



D3030G（クリア）
D3030H（マット）
D3030I（クリアエンボス）

※同柄の在庫対応品（グレー色）がございます。46頁をご参照ください。

Sunflower etch
designed by Sanderson Design Studio

サンフラワー　リピート ↕51.5 ↔59cm



巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3031G（クリア）
D3031H（マット）
D3031I（クリアエンボス）

出力色 グレー



D3032G（クリア）
D3032H（マット）
D3032I（クリアエンボス）

Bird & Anemone
designed by William Morris ／ 1882

バード&アネモネ　リピート ↕75.2 ↔29.5cm



巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3033G（クリア）
D3033H（マット）
D3033I（クリアエンボス）

出力色 グレー



D3034G（クリア）
D3034H（マット）
D3034I（クリアエンボス）

Indian
designed by William Morris ／ 1868

インディアン　リピート ↕74.6 ↔59cm



巾118cm（巾なり）

出力色 白

D3035G（クリア）
D3035H（マット）
D3035I（クリアエンボス）

出力色 グレー



D3036G（クリア）
D3036H（マット）
D3036I（クリアエンボス）

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3021～D3036共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

リリカラ デジタル・デコ
Digital DECO

Tapestry Designs タペストリーデザイン

1890 年代後半にモリス後継の第一人者である John Henry Dearle により
製作された刺繍用のパネルデザインを基にしています。

The Orange Tree
オレンジの木

D3001Y



※表示サイズはAサイズです。

The Plum Tree
プラムの木

D3002Y



※表示サイズはAサイズです。

The Pear Tree
梨の木

D3003Y



※表示サイズはAサイズです。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3001～D3003共通 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

特殊掛率

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

MORRIS & Co



ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ　単位：cm

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。
フリーサイズでご注文いただけますが、
3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

※図柄は一枚柄になっています。
　図柄を連続して繋ぐことはできませんのでご了承ください。


A サイズ
基準サイズ：100%
（W90×H230）



B サイズ
基準サイズ：70%
（W90×H161）



C サイズ
基準サイズ：50%
（W90×H115）



注）D3003は柄の巾サイズが違います。
　Aサイズ：68cm　Bサイズ：47.6cm　Cサイズ：34cm となりますのでご注意ください。

出力基材



因州椿和紙を使用しています。
生成りでしっかりした質感のある和紙です。

Y 和紙（白）

不 燃　準不燃
プラスチック系壁紙　防火種別 1-3
施工注意　参考見本：LY-14439

当商品は、非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	A サイズ W90×H230cm	**B** サイズ W90×H161cm	**C** サイズ W90×H115cm
Y 和紙（白）	69,000円	48,300円	34,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『Y：和紙（白）』までご指定ください。
また、出力サイズも合わせてご指定ください。


例）Y：和紙（白）でAサイズをご指定の場合
D3001YA

Windowfilm Designs



Willow ウィロー　designed by William Morris ／ 1874


LG-45231　巾96cm切売可　↕33.4 ↔32.0cm　プリントリピート
77ミクロン

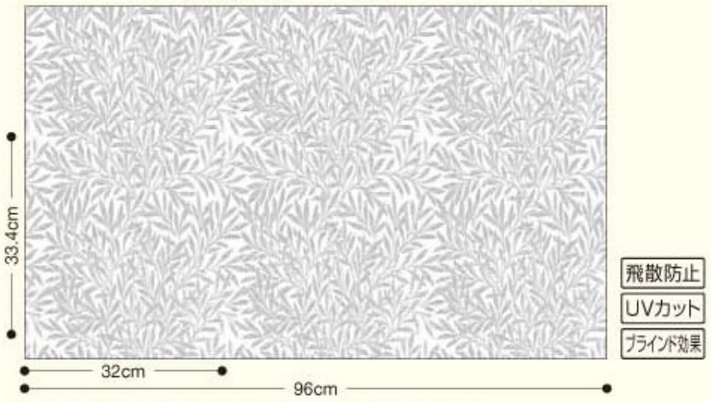

飛散防止
UVカット
ブラインド効果

Acorn エーコン　designed by William Morris ／ 1879

LG-45232　巾96cm切売可　↕33.4 ↔32.0cm　プリントリピート
77ミクロン

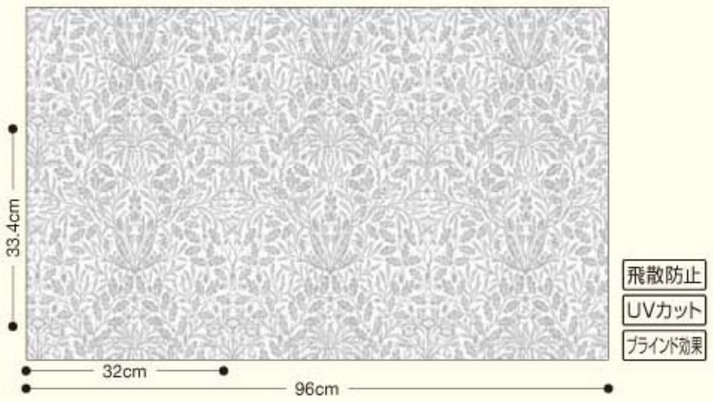

飛散防止
UVカット
ブラインド効果

※詳細は、別冊「ガラスフィルム見本帳」をご参照ください。


English Anthology directed by MICHAEL PARRY

English Anthologyはマイケル・パリー氏が監修するリリカラオリジナルの注目すべきコレクションです。
収録デザインはクラシックな英国壁紙に由来しています。

創作イメージは、歴史的事実や他に類のない素晴らしい壁紙コレクションの見られる英国郊外の歴史あるカントリーハウス等からヒントを得ています。これらのデザインは過去から現在、そして未来まで私たちの心を癒す普遍的なAnthology（アンソロジー：名詩選集）と言えるでしょう。

MICHAEL PARRY マイケル・パリー

マイケル・パリー氏は、リリカラがウィリアム・モリス《Morris & Co.》の壁紙ライセンシー契約を結ぶ英国サンダーソン社・社長を歴任し、デザイナーでもあり40年余り同社の企画を牽引。また、バッキンガム宮殿等英国皇室関係の建物の内装も直接手掛けてきた人物でもある。現在では《Morris & Co.》の世界市場に向けての"アンバサダー（大使）"を務める。

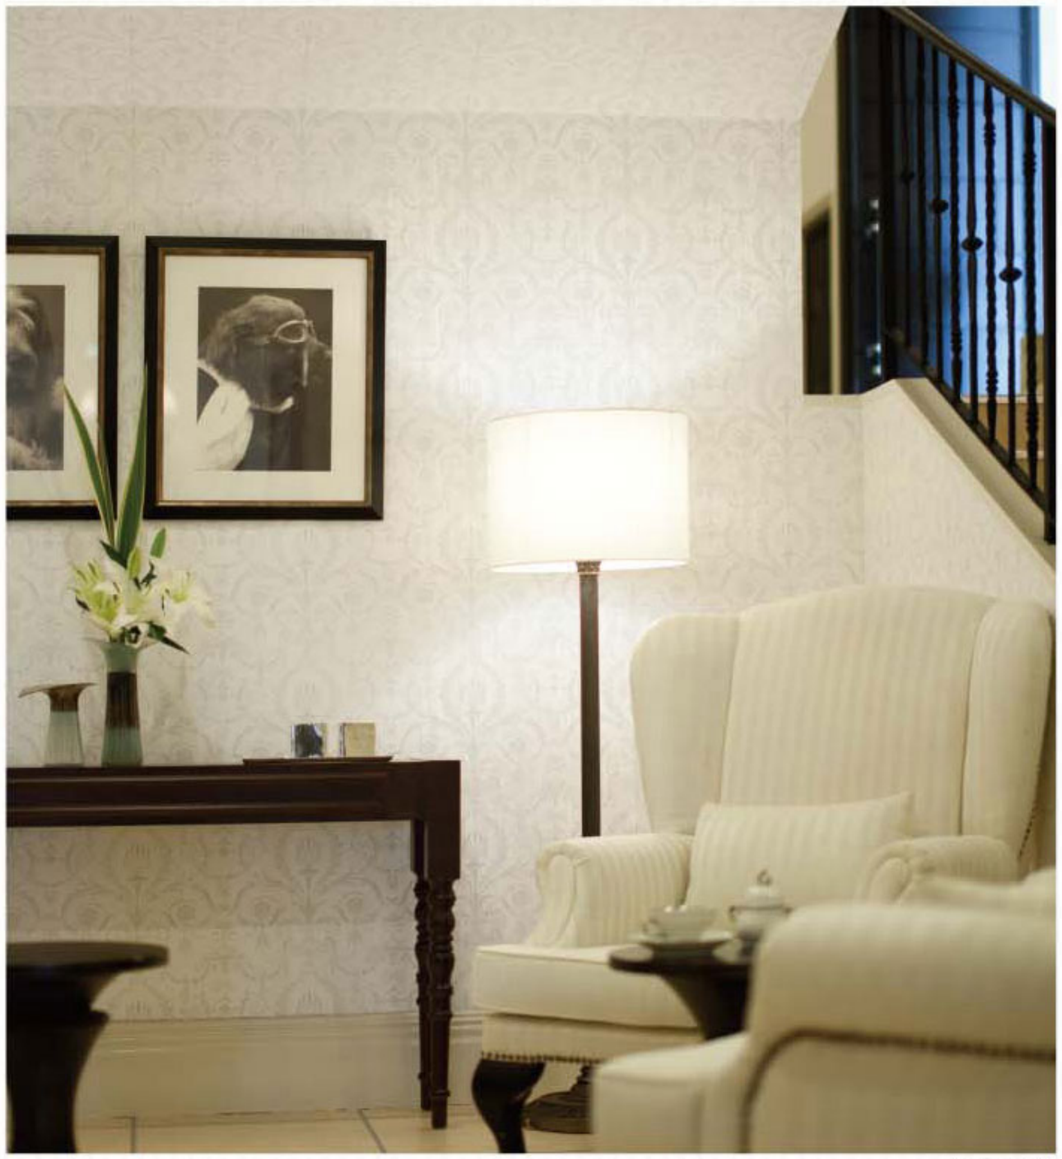

LY-14070

Wimpole（ウィンポール）

名前の由来は1640年から1670年の間にThomas Chicheleyによって建てられたケンブリッジシャーにある大きな家＝Wimpole Hallです。この壁紙のデザインは1700年代のジョージアン装飾の影響を受けています。現在は、National Trustに管理されております。

LY-14070～14072
巾91.5cm切売可　↕32.8 ↔30.5cm
3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
不燃　準不燃　防かび　SV

ウィンポール Wimpole

LY-14070☆

LY-14070

巾91.5cm（巾なり）



LY-14071☆

LY-14071



巾91.5cm（巾なり）



LY-14072☆

LY-14072



巾91.5cm（巾なり）


施工注意 LY-14070～14088共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Gower（ガワ）



LY-14073☆

LY-14073

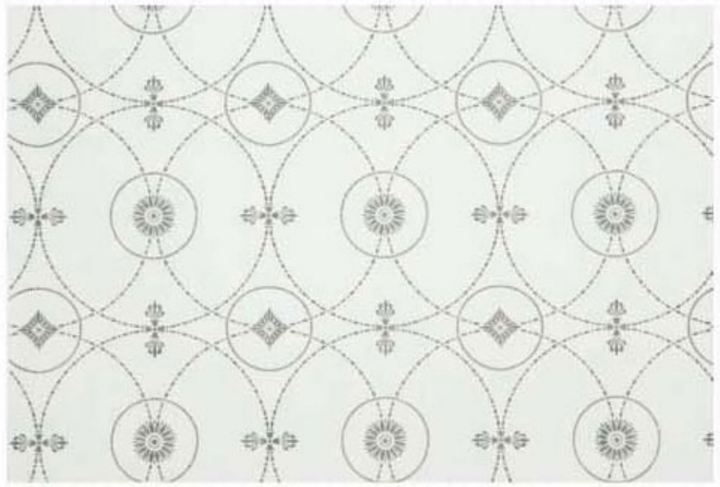


巾91.5cm（巾なり）



LY-14074☆

LY-14074

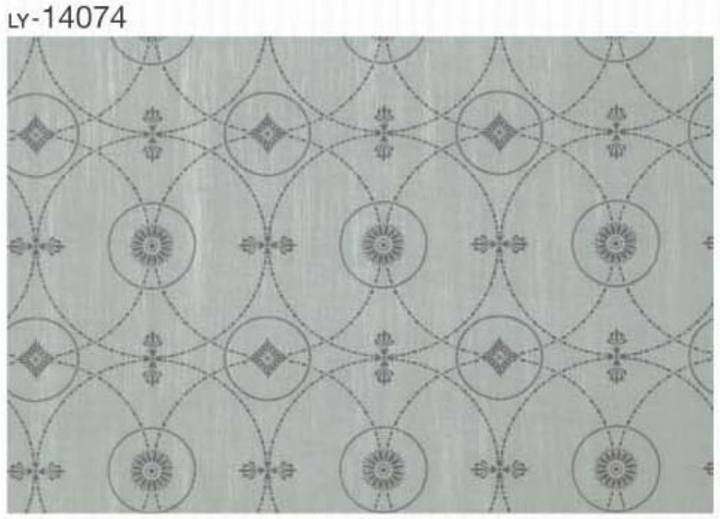


巾91.5cm（巾なり）



LY-14075☆

LY-14075

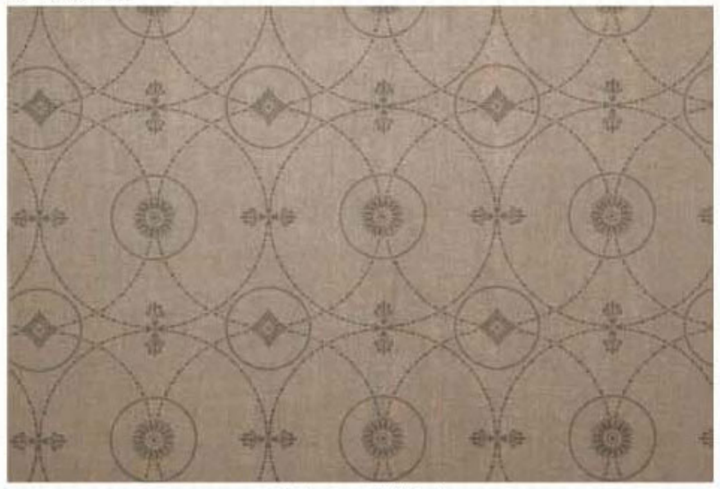

巾91.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14070～14088共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。



LY-14074

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

Gower（ガワ）

英国壁紙の初期、1899 年に初めて木型で印刷されたデザインでウェールズにあるThe Gower 半島にある Fonman Castle（お城）のジョージアン インテリアに影響されたものです。

LY-14073～14075

巾91.5cm切売可　↕29.8 ↔30.5cm

3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意

防火種別1-3 プラスチック系壁紙

不燃	準不燃
防かび	SV



LY-14078

Copenhagen (コペンヘイゲン)

15世紀にデンマークの首都として命名された都市：コペンヘイゲンがネーミングの由来で、このデザインは1905年に遡って木型印刷されました。そしてこのデザインはクラシックな花柄のシリーズの一つで、当時の中高級家屋で多く使われました。

LY-14076~14078

巾91.5cm切売可　↕32.8 ↔30.5cm

3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意

防火種別1-3 プラスチック系壁紙

不燃　準不燃　防かび　SV

Copenhagen (コペンヘイゲン)



LY-14076☆

LY-14076

巾91.5cm（巾なり）



LY-14077☆

LY-14077




巾91.5cm（巾なり）



LY-14078☆

LY-14078

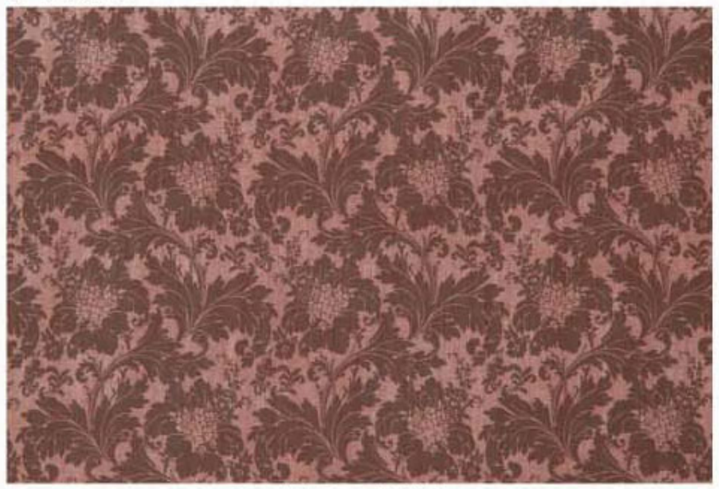

巾91.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14070～14088共通


- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

クランフォード
Cranford



LY-14079☆

LY-14079

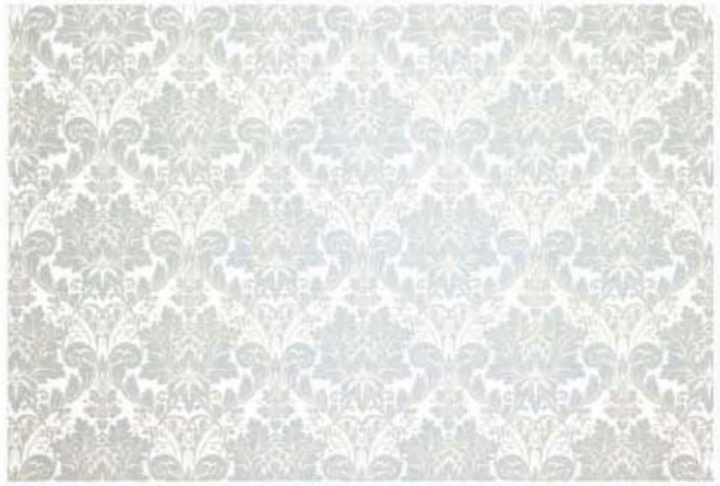

巾91.5cm（巾なり）



LY-14080☆

LY-14080



巾91.5cm（巾なり）




LY-14081☆

LY-14081



巾91.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14070～14088共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

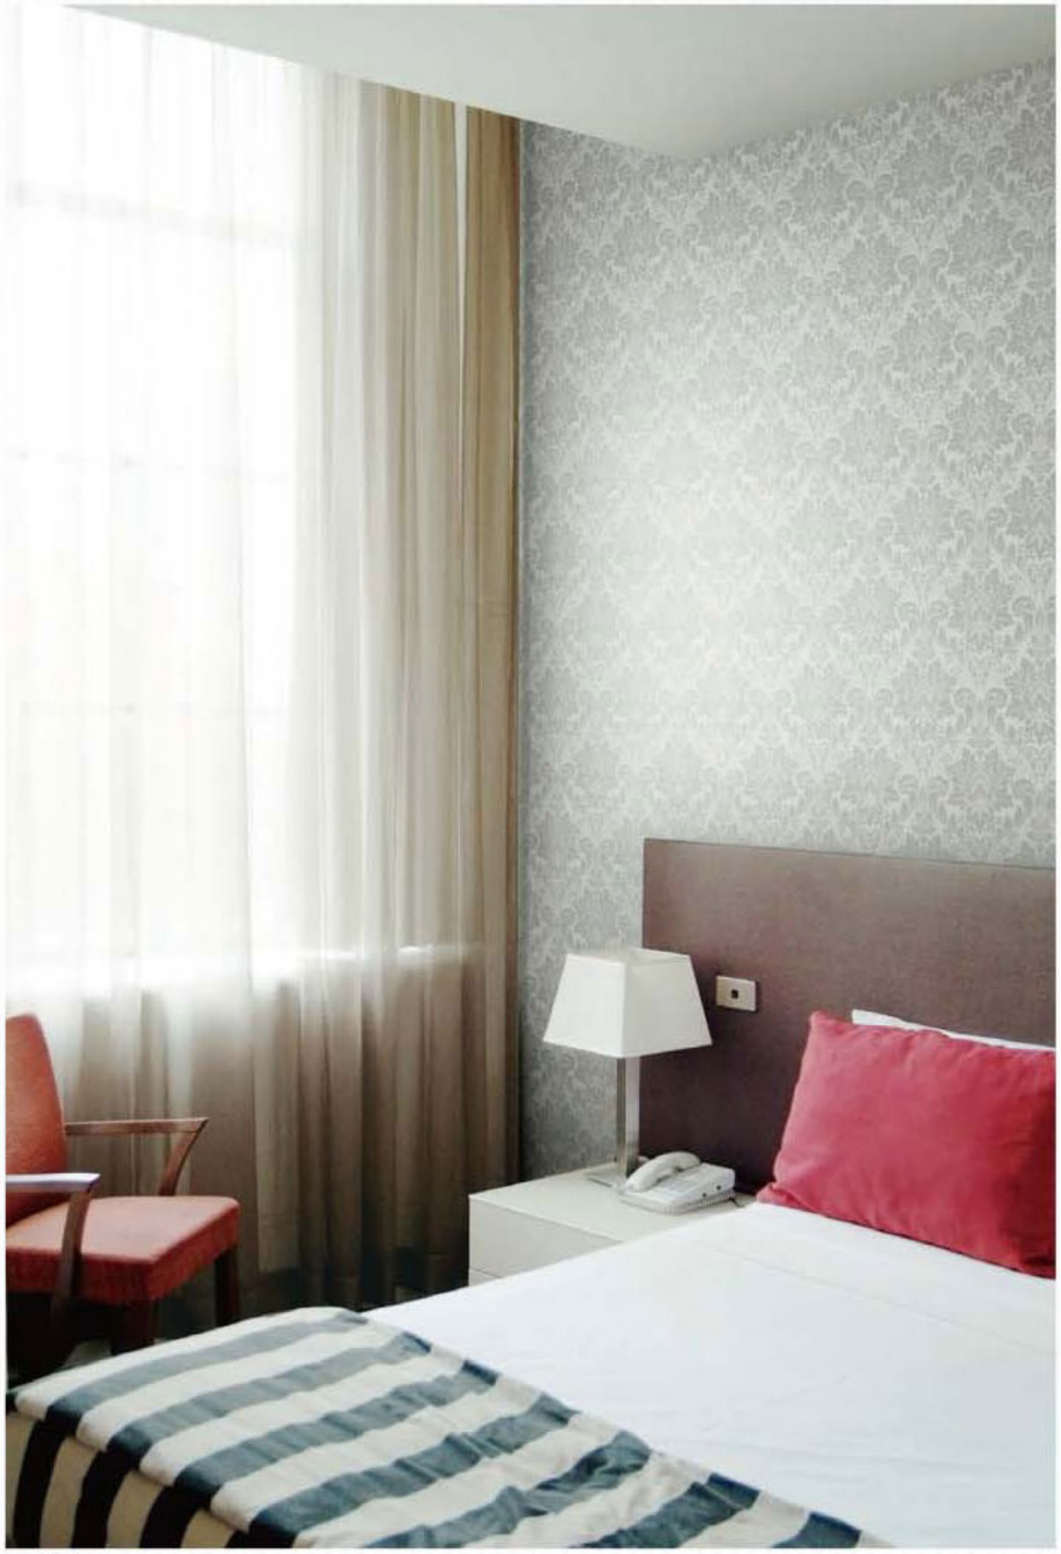

LY-14079

Cranford（クランフォード）

クランフォードは 19 世紀にイギリス人 Elizabeth Gaskell に書かれたビクトリア時代に最も人気のあった小説の一つです。バランスの取れたこの柄も、時代を代表するものの一つです。

LY-14079～14081
巾91.5cm切売可　↕29.8 ↔22.9cm
3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意

防火種別1-3 プラスチック系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV



LY-14084

Aviary（アビアリー）

この柄は1900年初期にJefferey&Coによって印刷され、その後30年に渡って、生産継続した有名なデザインです。Aviaryとは大きなケージのことでロンドン動物園にて1820年代後半にカラスの中でも大きな種類のRaven（わたりガラス）を飼育するのに使われました。

LY-14082～14084
巾91.5cm切売可　↕64.7 ↔91.5cm
3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意

防火種別1-3 プラスチック系壁紙
不燃　準不燃
防かび　SV

アビアリー Aviary



LY-14082☆

LY-14082



巾91.5cm（巾なり）



LY-14083☆

LY-14083



巾91.5cm（巾なり）



LY-14084☆

LY-14084



巾91.5cm（巾なり）

施工注意　LY-14070～14088共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

Henley（ヘンリー）



LY-14085☆



LY-14086☆



LY-14087☆




LY-14088☆

LY-14085~14088
巾91.5cm切売可　↔11.5cm
3,500円/m（3,830円/m²）　施工注意

防火種別 1-3 プラスチック系壁紙
不燃　準不燃
防かび　SV

施工注意 LY-14070～14088共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

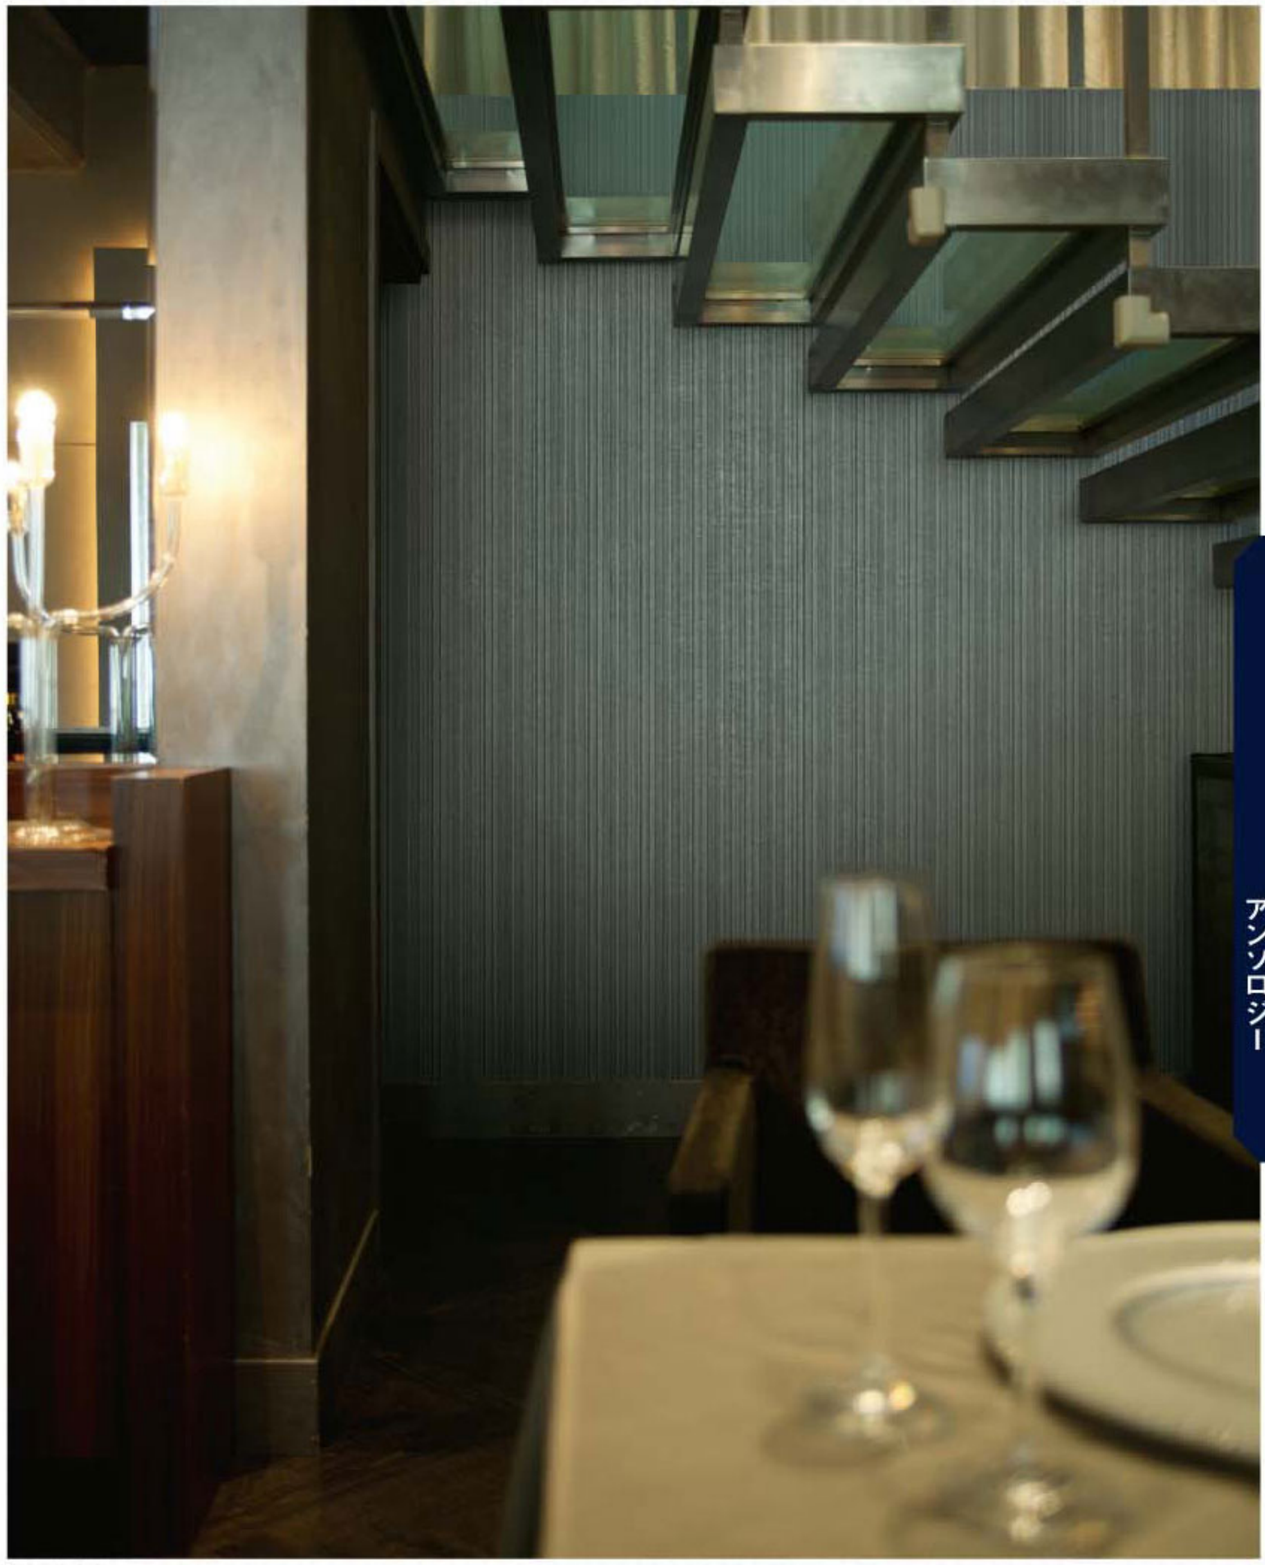

LY-14088

Henley（ヘンリー）

木型印刷された壁紙は深い印象を与え、唯一のものであるばかりではなく権威も与え、世界中の街や特有の場所をとって命名する場合があります。このヘンリーもその一つでこれはテムズ川沿いにある街：Henley Thames に由来します。
ヘンリーは12世紀に遡りオックスフォードシャーに建てられた古い居住地の一つです。
この街は立地からして河による貿易が栄えました。その名残もあって当時の多くのストライプ柄の壁紙は、ボートを漕ぐイメージから、Henley と名づけられました。ちなみに現在のスポーツのボート漕ぎは1829年に Oxford と Cambridge のボートレースがその発祥です。

VILLA VECCHIA

Natural, distressed textures and bold designs are brought to life with a moody color palette.
Your walls will become a work of art with this highly stylized, romantic collection.
Each design has a unique personality fitting for every style.

ダマスク Damask




LY-14089☆
（販売終了）

LY-14089



巾68.5cm（巾なり）



LY-14090☆
（販売終了）

LY-14090

巾68.5cm（巾なり）




LY-14090

LY-14089・14090
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕64 ↔68.5cm　防火種別2-1 繊維系壁紙 準不燃
20,000円/本（3,570円/㎡）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

〈 ヴィラ・ヴェッキア 〉
モノトーンでムーディーな色調と表情、ナチュラルでアンティークな風合いと、大胆なデザインが特徴。
ロマンチックでハイスタイルなこのコレクションは、インテリアをアートな空間に演出します。
個性的な特長を持ちながらも様々なスタイルへフィットするデザインです。

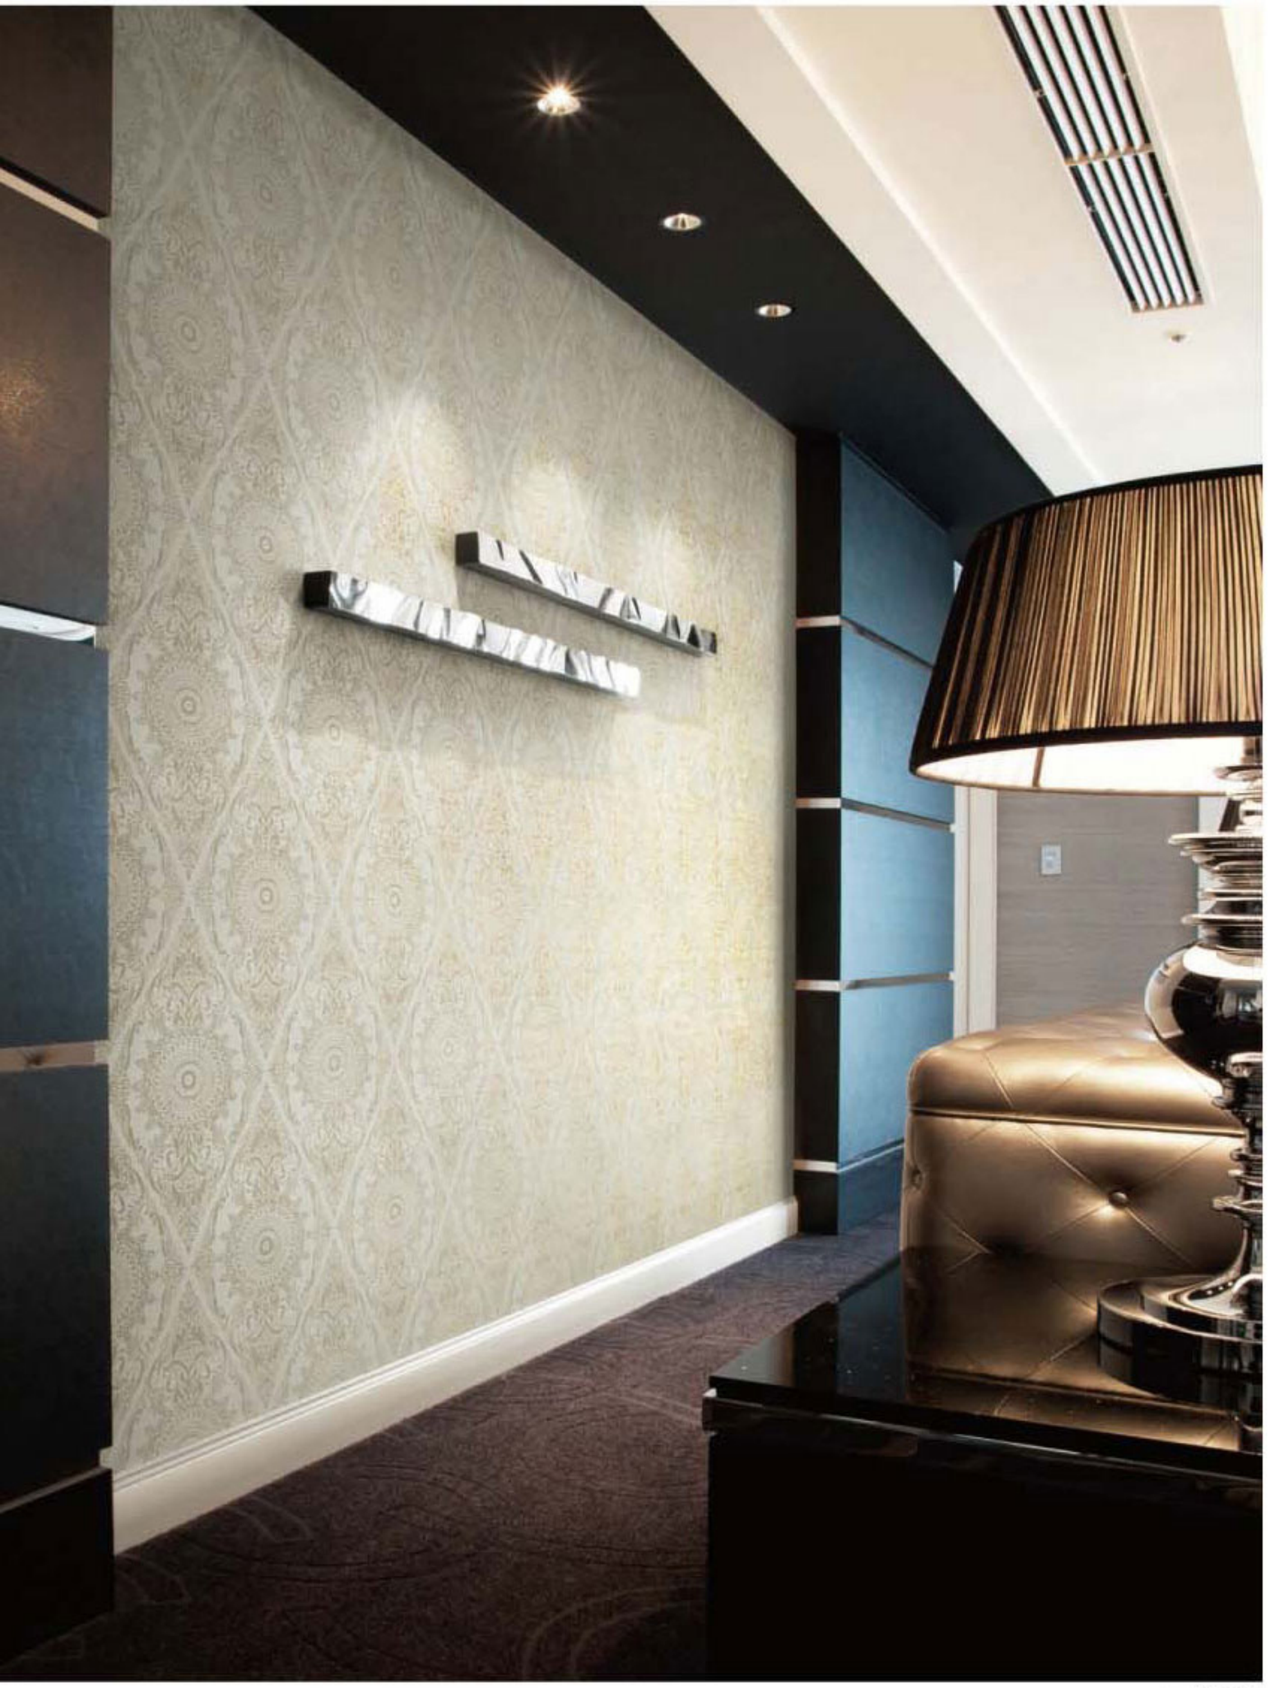

LY-14091

レース ダイアモンド
Lace Diamond

LY-14091☆
（販売終了）

LY-14091

巾68.5cm（巾なり）




LY-14092☆
（販売終了）

LY-14092

巾68.5cm（巾なり）



LY-14093☆
（販売終了）

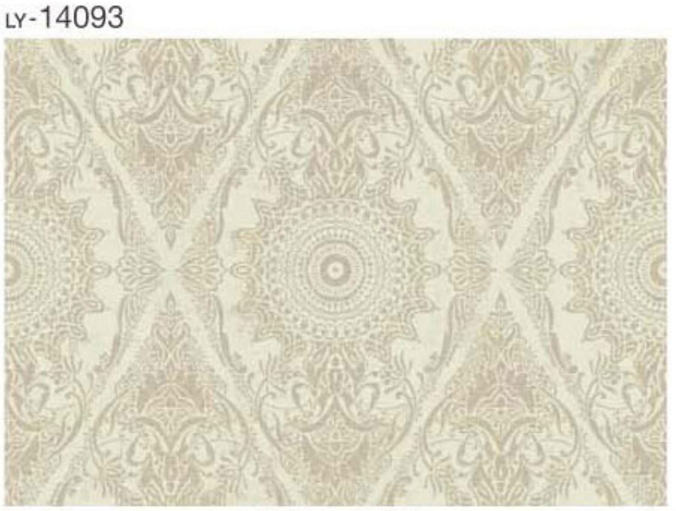LY-14093

巾68.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

LY-14091～14093
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕64 ↔34.4cm　防火種別2-1 繊維系壁紙 準不燃
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース

オリエンタル ラグ
Oriental Rug



LY-14094☆
（販売終了）

LY-14094

巾68.5cm（巾なり）



LY-14095



LY-14095☆
（販売終了）

LY-14095



巾68.5cm（巾なり）

LY-14094・14095
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕32 ↔22.9cm　防火種別2-1 繊維系壁紙 準不燃
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

ディストレスド スクロール
Distressed Scroll



LY-14097

LY-14096

LY-14096☆
（販売終了）

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

巾68.5cm（巾なり）

LY-14097



LY-14097☆
（販売終了）



巾68.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

LY-14096・14097
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕64 ↔137cm　ステップ柄合わせ　防火種別6-1 繊維系壁紙 不燃
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース

※ご注意：この商品は準不燃下地に施工した場合は防火仕上げになりません。
詳しくはP209「防火性能一覧表」をご覧下さい。


ジャコビアン
Jacobean

LY-14098☆
（販売終了）

LY-14098



巾68.5cm（巾なり）



LY-14099☆
（販売終了）

LY-14099



巾68.5cm（巾なり）



LY-14098

LY-14098・14099
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕64 ↔68.5cm
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースペース
防火種別6-1 繊維系壁紙　不燃

※ご注意：この商品は準不燃下地に施工した場合は防火仕上げになりません。
詳しくはP209「防火性能一覧表」をご覧下さい。

施工注意　LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

アジアン フローラル
Asian Floral



LY-14102

LY-14100☆
（販売終了）



LY-14100



巾68.5cm（巾なり）

LY-14101☆
（販売終了）



LY-14101



巾68.5cm（巾なり）

LY-14102☆
（販売終了）



LY-14102



巾68.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。


LY-14100~14102
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕64 ↔137cm　ステップ柄合わせ　防火種別2-1 繊維系壁紙 準不燃
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース

ダマスク アーン
Damask Urn

LY-14103☆
（販売終了）

LY-14103

巾68.5cm（巾なり）



LY-14104☆
（販売終了）

LY-14104



巾68.5cm（巾なり）



LY-14105☆
（販売終了）

LY-14105



巾68.5cm（巾なり）



LY-14105

LY-14103~14105
巾68.5cm×8.2m巻／本売　‡64 ↔68.5cm
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意　フリースベース
防火種別2-1 繊維系壁紙　準不燃

施工注意　LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

ハート - シェイプド ダマスク
Heart-Shaped Damask



LY-14106



LY-14106☆
（販売終了）



巾68.5cm（巾なり）



LY-14107☆
（販売終了）

LY-14107



巾68.5cm（巾なり）

LY-14107

施工注意 LY-14089～14107共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

LY-14106・14107
巾68.5cm×8.2m巻／本売　↕45.6 ↔137cm　ステップ柄合わせ
20,000円/本（3,570円/m²）　アメリカ製　特殊掛率　施工注意
防火種別6-1 繊維系壁紙 不燃
フリースベース

※ご注意：この商品は準不燃下地に施工した場合は防火仕上げになりません。
詳しくはP209「防火性能一覧表」をご覧下さい。

NEO TRADITIONAL



LY-14108

ワイピング加工について

エンボス加工した壁紙ベースの凹部にインクを流し込み、フラットロールで凸部のインクを掻き取る加工方法で、谷部にインクが残ることから、谷汚しともいわれる。柄の陰影を引き立たせることで、立体感や表情を豊かにしています。

ニューナム
Newnam



LY-14108☆

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。



LY-14109☆



LY-14110☆

LY-14108



巾92.5cm（巾なり）

LY-14108~14110

巾92.5cm切売可　↕56.6 ↔46.2cm
1,350円/m（1,460円/m²）

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　難燃　防かび　SV

ワイピング加工

スタントン
Stanton

LY-14111☆



LY-14112☆

LY-14112　　部分写真

10cm


LY-14111・14112

巾93cm切売可　↕15.5 ↔13.3cm
1,350円/m（1,460円/m²）

防火種別2-2
塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　難 燃
防かび　SV
ワイピング加工



LY-14112

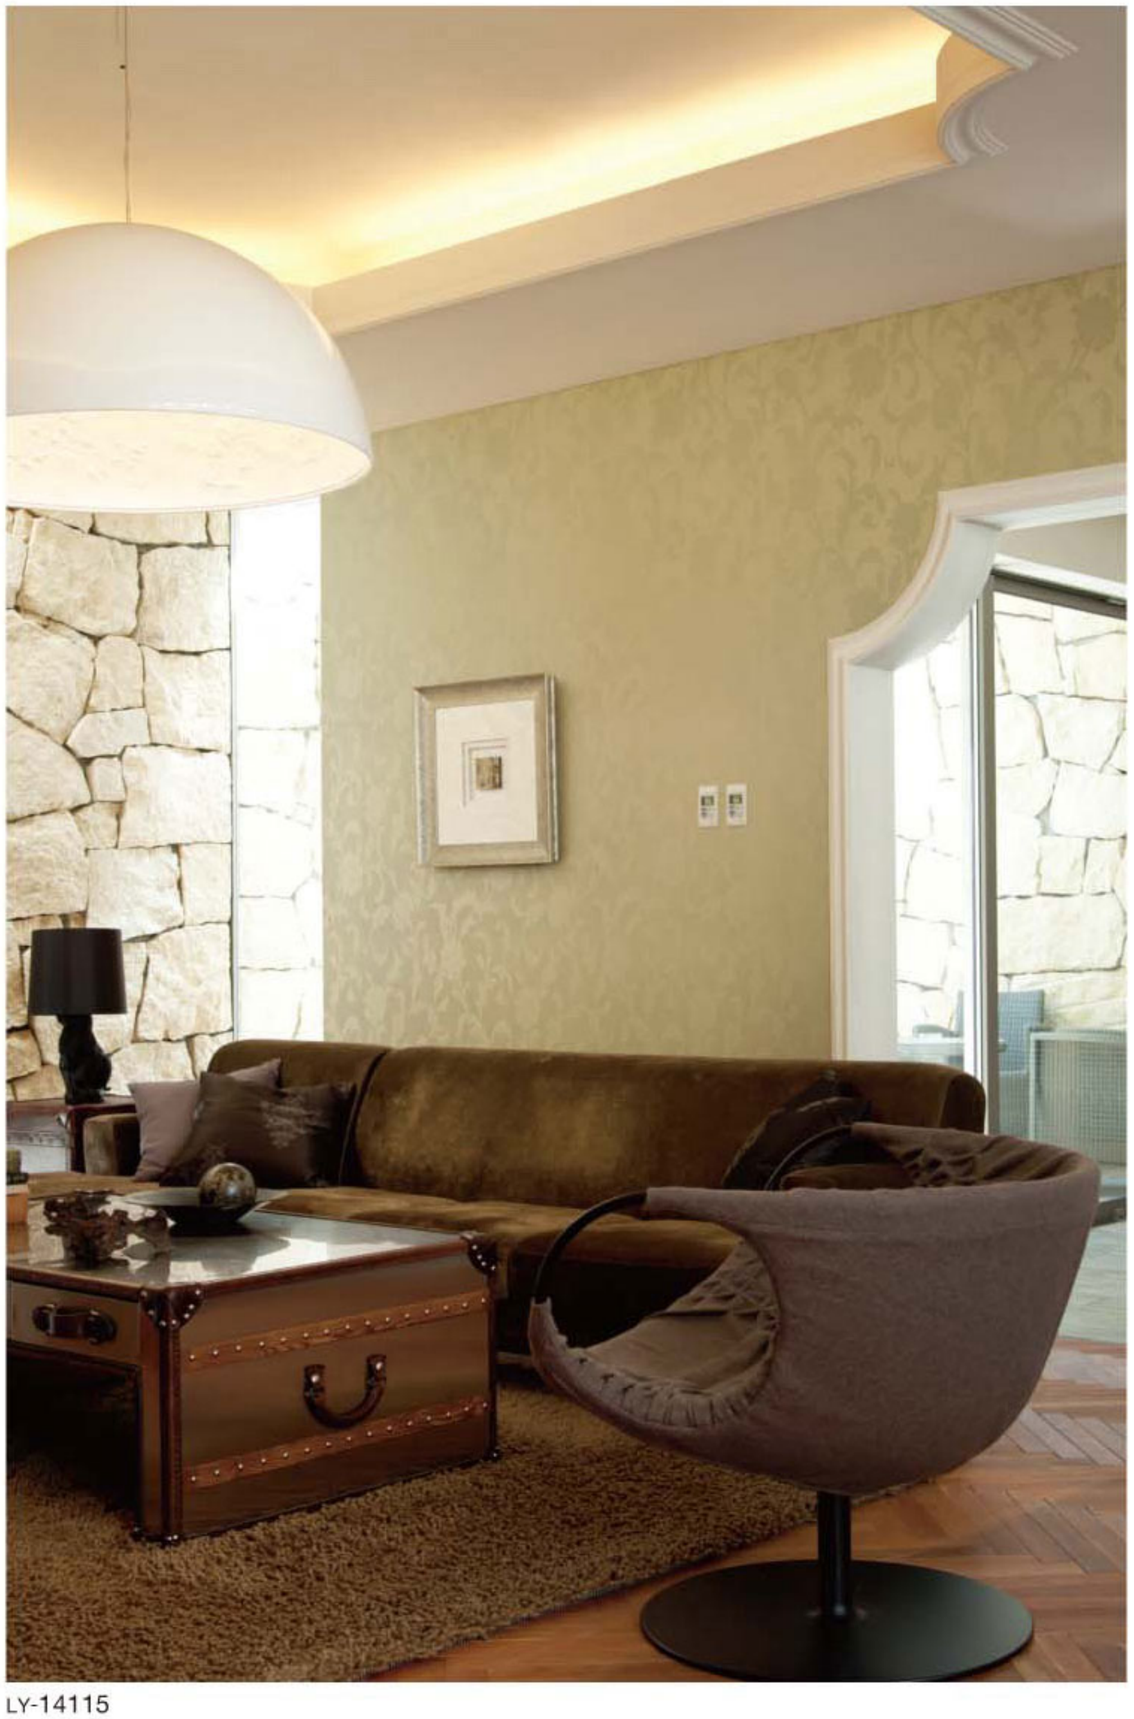

LY-14115

カラム
Culham

LY-14113☆



LY-14114☆



LY-14115☆

LY-14115　　部分写真



10cm

LY-14113~14115

巾92cm切売可　↕32 ↔46cm
1,350円/m（1,470円/m²）


防火種別2-2
塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃　難 燃
防かび　SV
ワイピング加工

シルキーシャンタン

LY-14116☆



LY-14117☆

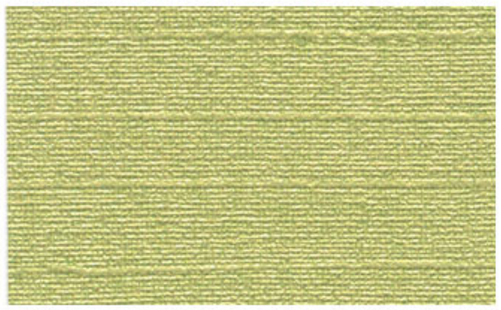

LY-14118☆



LY-14119☆

LY-14116~14119	準不燃	難燃
	防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙	
	防かび	SV

巾92cm切売可
↕21.3 ↔23cm 無地貼可
1,350円/m（1,470円/m²）

ワイピング加工

ワイプウッド



LY-14120☆



LY-14121☆



LY-14122☆



LY-14123☆

LY-14120~14123	準不燃	難燃
	防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙	
	防かび	SV

巾92.5cm切売可
↕73 ↔92.5cm
1,350円/m（1,460円/m²）

ワイピング加工

ガリアストーン

LY-14124☆



LY-14125☆

LY-14124・14125	準不燃	難燃
	防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙	
	防かび	SV

巾92cm切売可
↕31 ↔46cm 無地貼可
1,250円/m（1,360円/m²）

ワイピング加工

LY-14121



巾92.5cm（巾なり）

グレースヘッシャン



LY-14126☆



LY-14127☆


LY-14126・14127	準不燃	難燃
	防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙	
	防かび	SV

巾92cm切売可
1,250円/m（1,360円/m²）

ワイピング加工

ベーシック BASIC

全点不燃認定のスタンダードラインナップ。

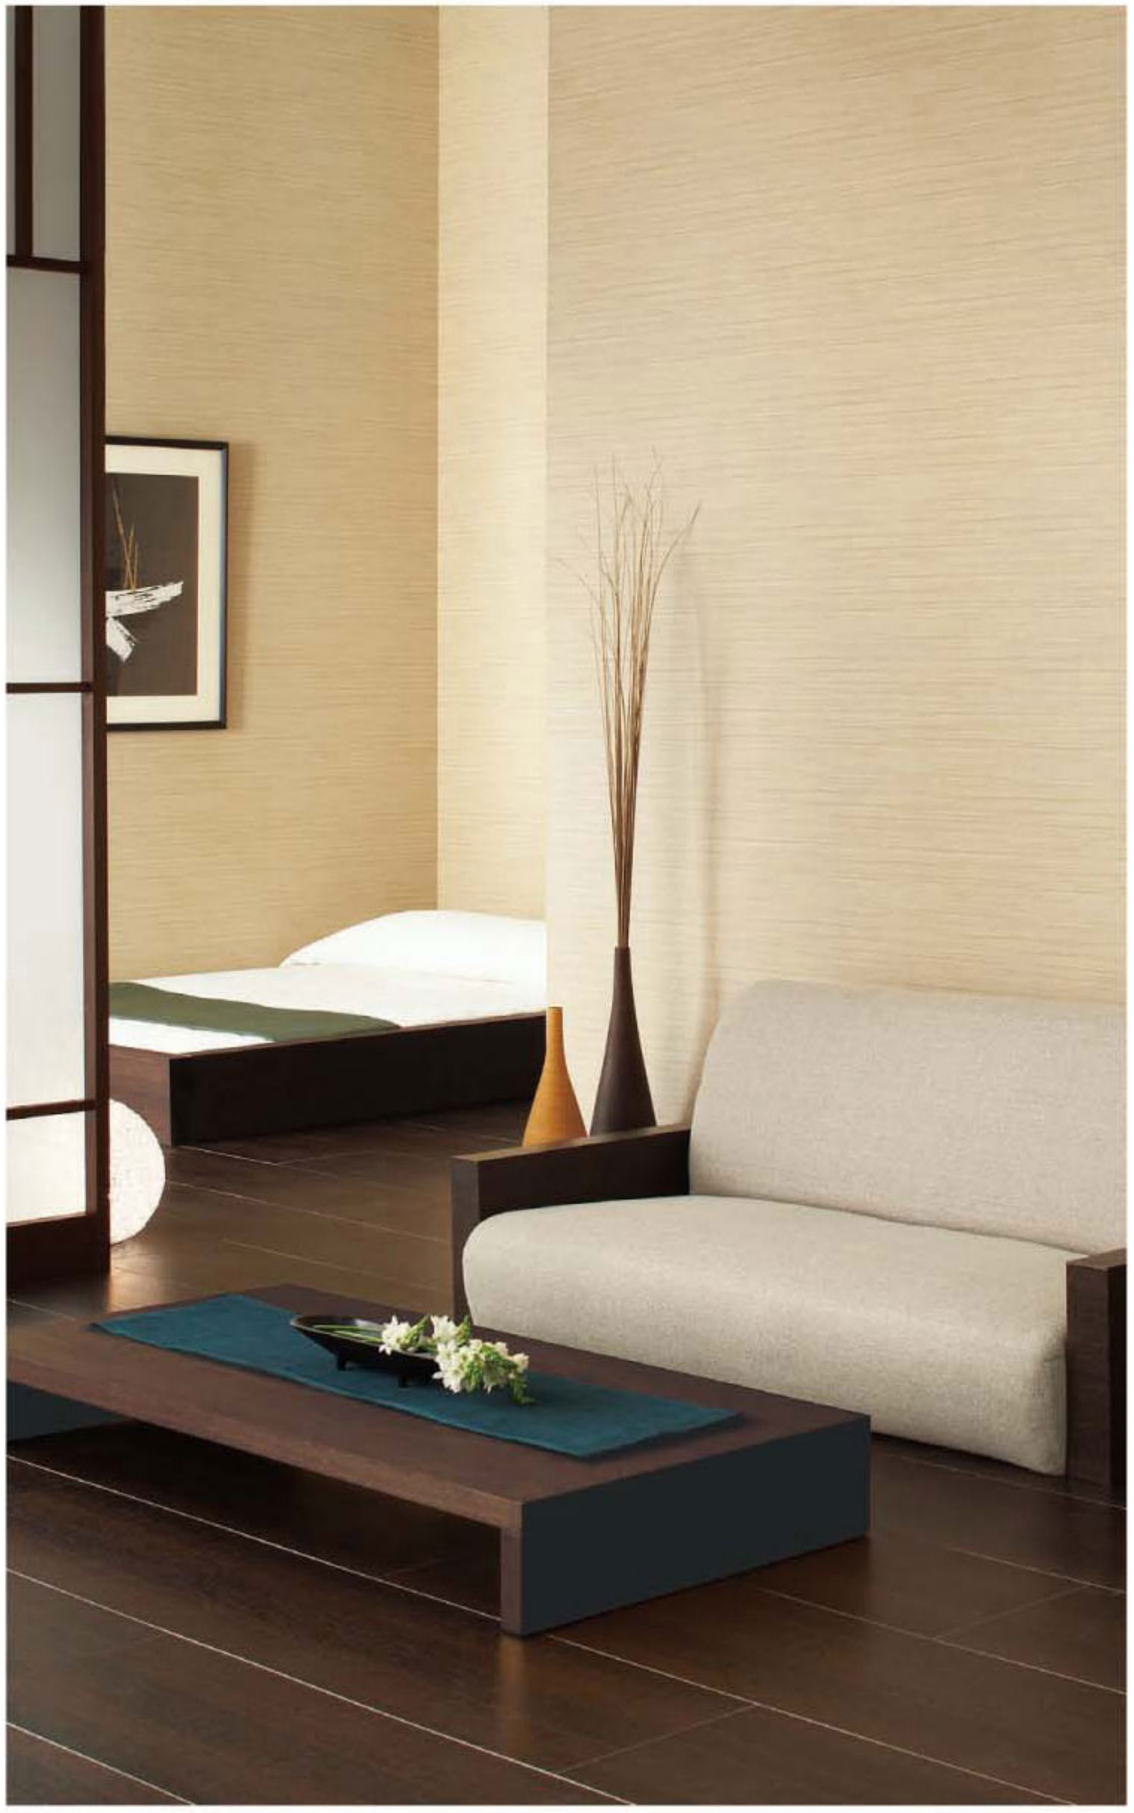

LY-14131



LY-14128



LY-14129



LY-14131



LY-14130



LY-14132

LY-14128~14132

巾92cm切売可　↕48 ↔46cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃 防かび SV



LY-14133



LY-14136



LY-14134




LY-14137



LY-14135



LY-14138

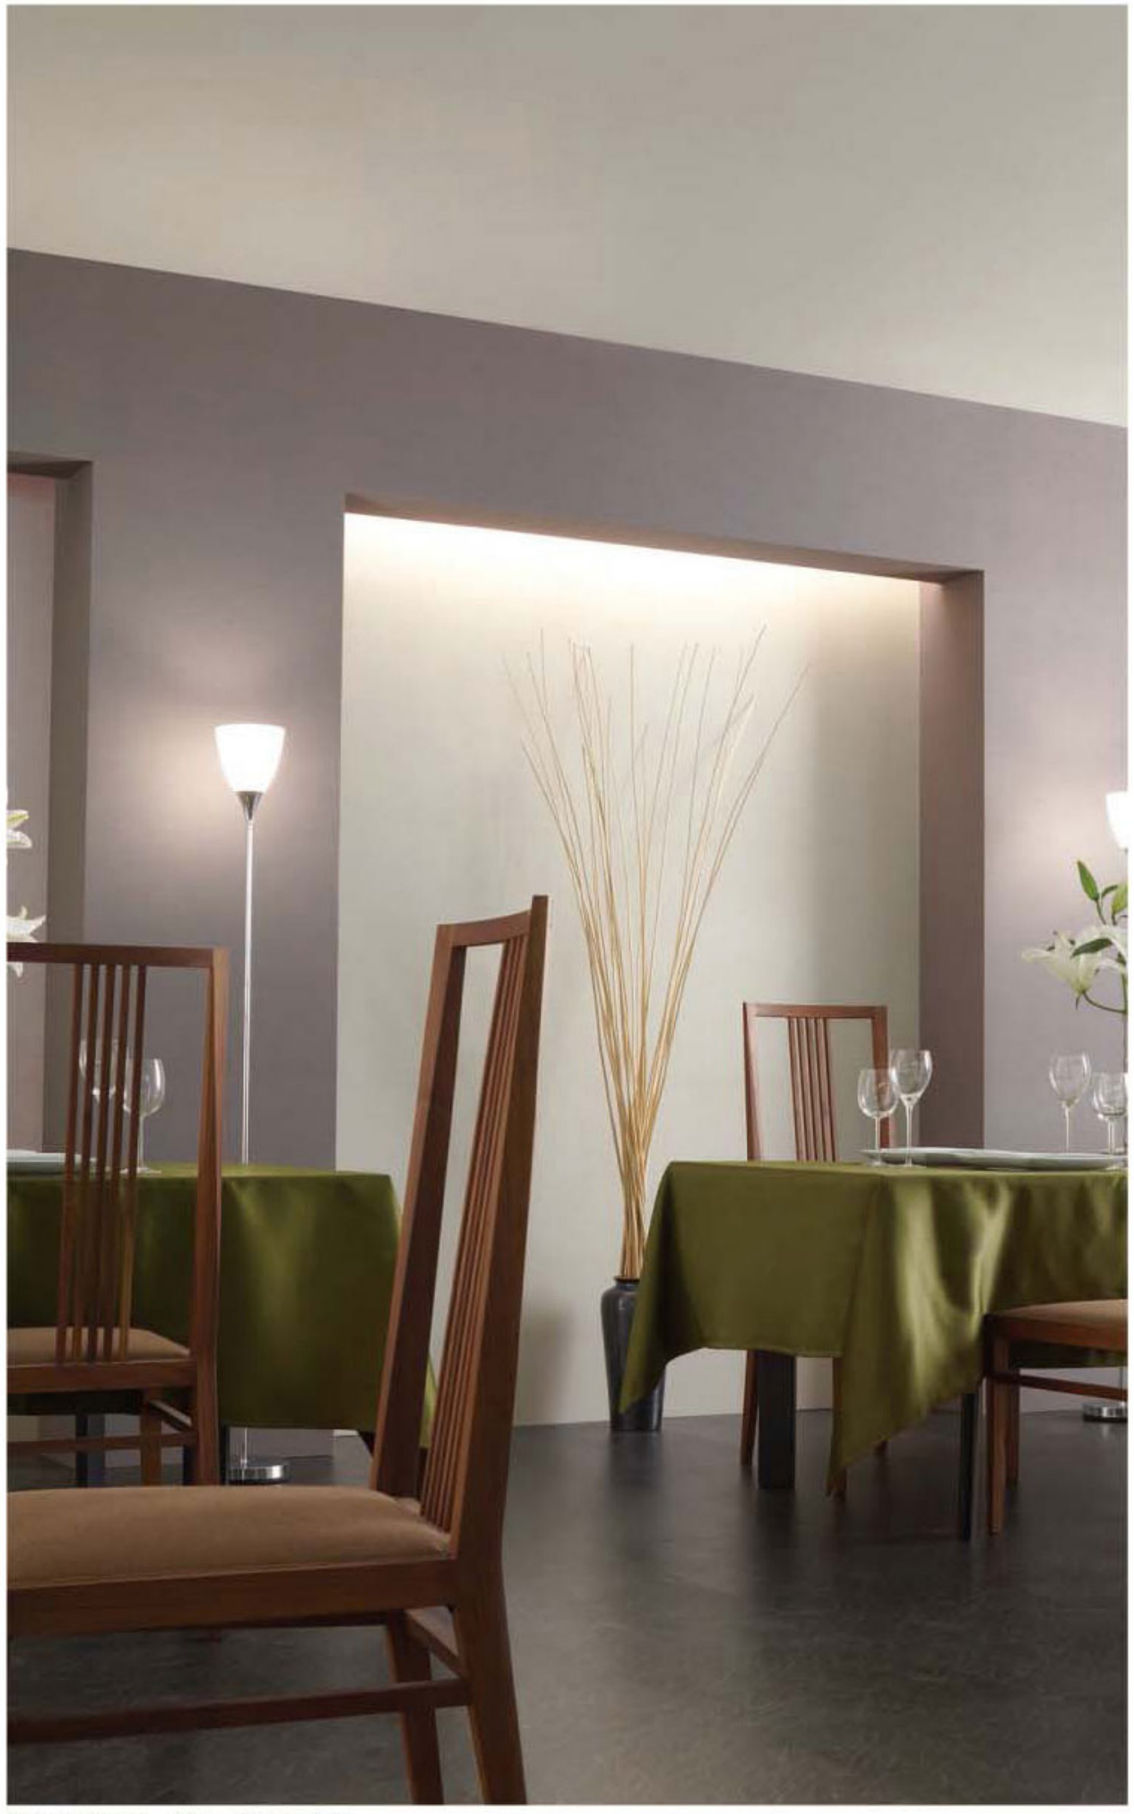

紫：LY-14138　グレー：LY-14136

LY-14133~14138

巾92.5cm切売可　↕32 ↔46.2cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃 | 防かび | SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

LY-14139



LY-14142



LY-14140



LY-14143



LY-14141



LY-14144

LY-14139~14144

巾92cm切売可　↕64 ↔92cm　プリントリピート
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃　準不燃
防かび　SV



LY-14143



左：LY-14149　右：LY-14150

LY-14145



LY-14148



LY-14146



LY-14149



LY-14147



LY-14150

LY-14145~14150

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



右：LY-14155　周り・天井：LY-14227



LY-14151



LY-14152



LY-14154



LY-14153



LY-14155

LY-14151～14155

巾92cm切売可　↕32 ↔46cm　無地貼可
1,000円/m（1,090円/㎡）

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃　準不燃
防かび　SV



LY-14156



LY-14159



LY-14162



LY-14165



LY-14157



LY-14160



LY-14163



LY-14166



LY-14158



LY-14161



LY-14164



LY-14167

LY-14156~14158 不燃 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
防かび SV
巾92.5cm切売可
↕23 ↔23.1cm 無地貼可
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14159~14161 不燃 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
防かび SV
巾92.5cm切売可
↕16 ↔23.1cm
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14162~14164 不燃 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
防かび SV
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14165~14167 不燃 準不燃
防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙
防かび SV
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



LY-14168



LY-14171



LY-14169



LY-14172



LY-14170



LY-14173

LY-14168~14173

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃 | 防かび | SV



左：LY-14177　右：LY-14176

LY-14174（生産終了）

LY-14179（生産終了）

LY-14175（生産終了）

LY-14180（生産終了）

LY-14176（生産終了）

LY-14181（生産終了）

LY-14177（生産終了）

LY-14182（生産終了）

LY-14178（生産終了）

LY-14183（生産終了）



中央・天井：LY-14179　手前・奥：LY-14183

LY-14174~14183

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃 | 防かび | SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



LY-14184

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14185


防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
トップコート 防かび SV



LY-14186



LY-14187

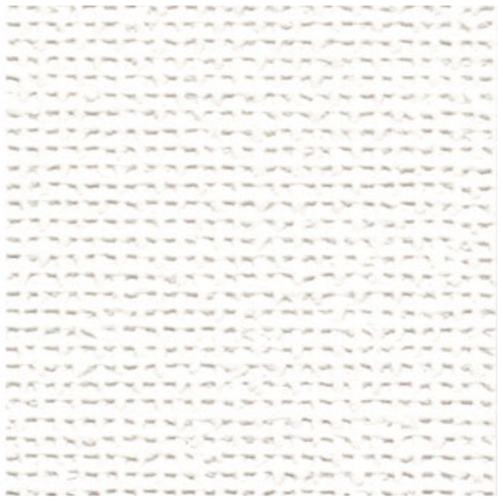

LY-14188

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）




LY-14189

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
トップコート 防かび SV



LY-14190

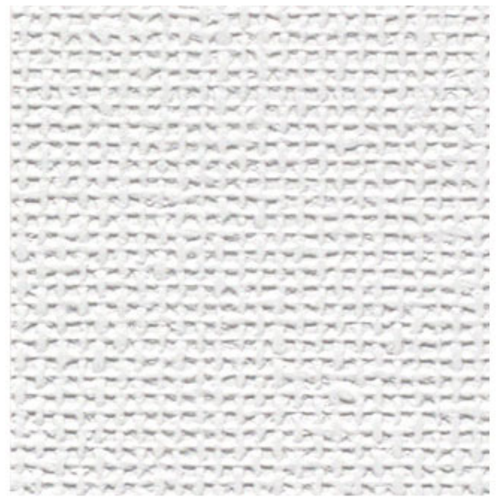


LY-14191



LY-14192

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

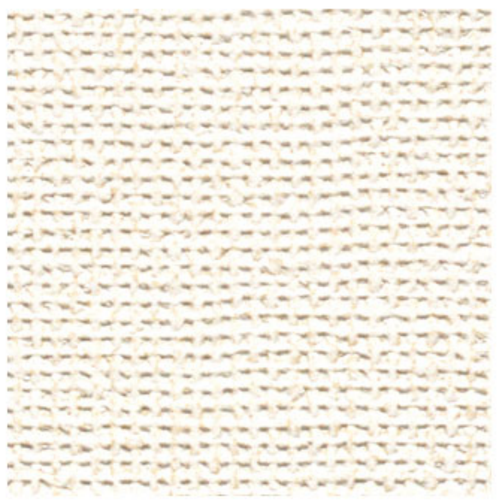

LY-14193

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
トップコート 防かび SV



LY-14194

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14195

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
トップコート 防かび SV

LY-14196

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14197

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
トップコート | 表面強化 | 防かび | SV

LY-14198

LY-14199


LY-14200

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14201

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
トップコート | 防かび | SV

LY-14202

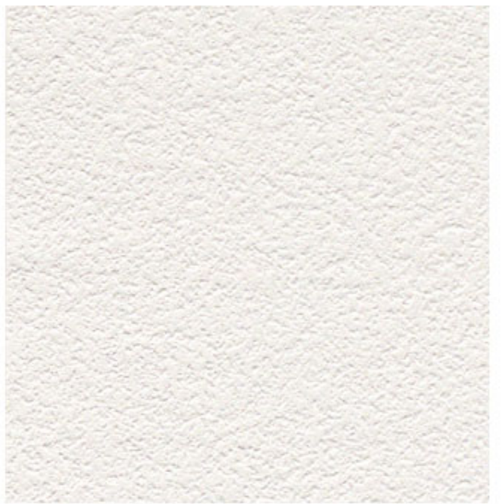

LY-14203



LY-14204

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）




LY-14205

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
トップコート | 防かび | SV



LY-14206

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

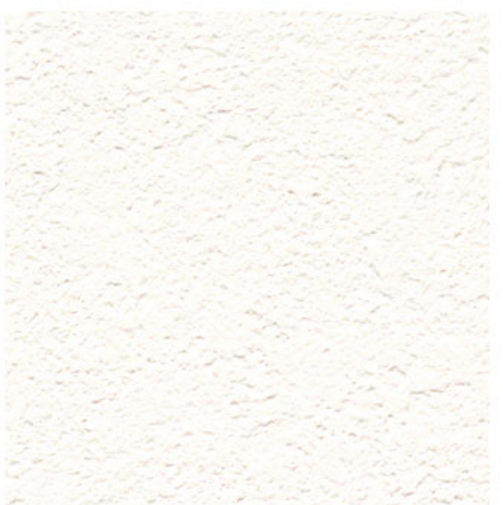

LY-14207

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV

LY-14196～14199　商品厚が薄くフラットな商品ですので、下地処理は丁寧に行ってください。

LY-14208

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡）



LY-14209

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
トップコート | 防かび | SV



LY-14214

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡）



LY-14215

防火種別 1-4
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV



LY-14210

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡）



LY-14211

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
トップコート | 防かび | SV



LY-14216

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡）



LY-14217

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV



LY-14212

巾92.5cm切売可 ↕60 ↔92.5cm
1,000円/m（1,090円/㎡）



LY-14213

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV



LY-14218

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡）




LY-14219

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃
防かび | SV

LY-14220
（生産終了）




LY-14224
（生産終了）

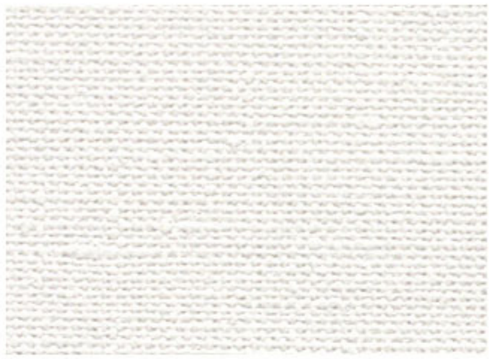


LY-14221
（生産終了）




LY-14225
（生産終了）

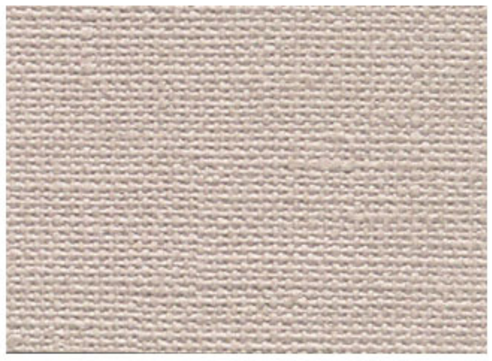

LY-14222
（生産終了）

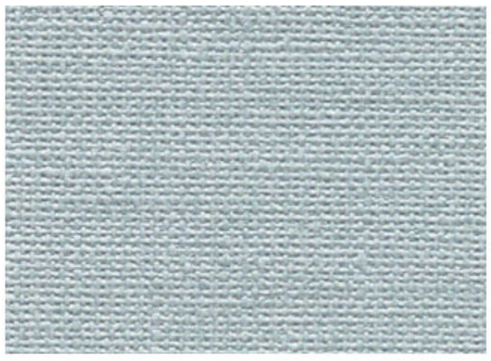

LY-14226
（生産終了）

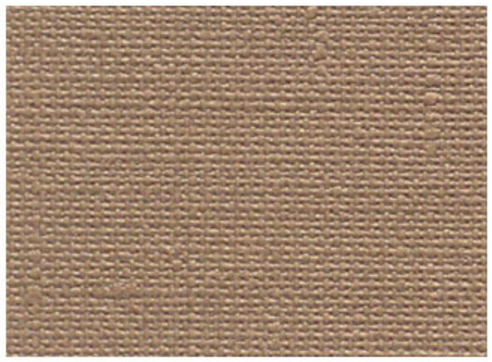

LY-14223
（生産終了）




LY-14227
（生産終了）

LY-14220~14227

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 | 準不燃 | 防かび | SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

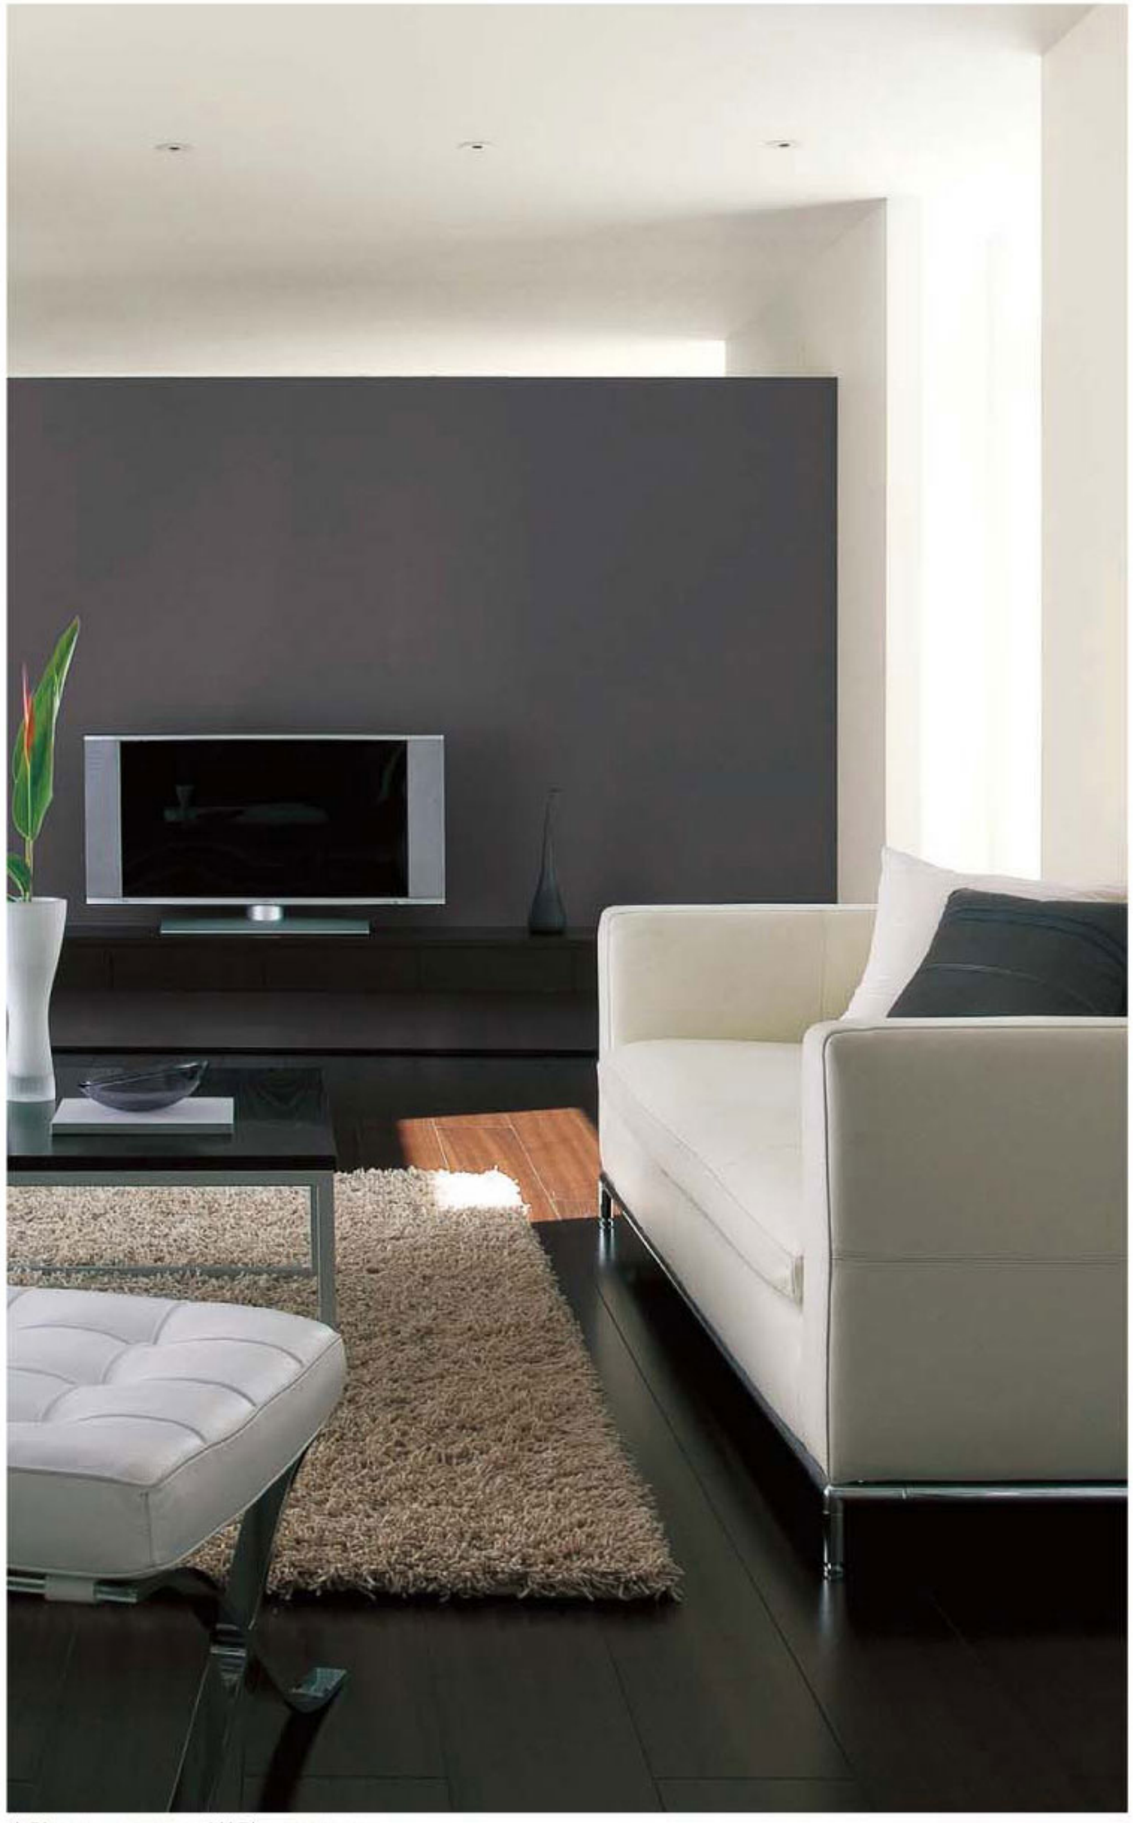


奥壁：LY-14227　手前壁：LY-14220



ハイブリッド光消臭 エアリフレ・ウォール air*refre

ハイブリッド効果で気になる臭いを消臭。

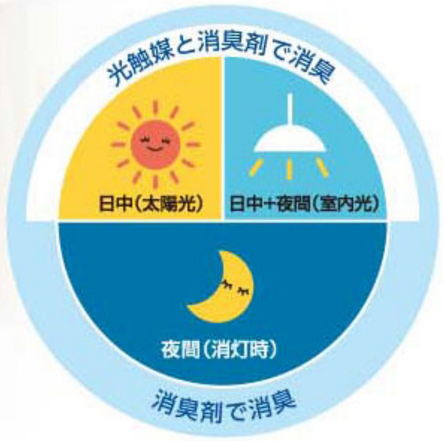

光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。生ゴミなどの生活臭、タバコ臭に含まれる成分やホルムアルデヒドを消臭する壁紙です。

効果は半永久的に持続

光触媒による消臭性能は、半永久的に持続します。

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

おすすめ使用場所

医療福祉施設からホテル、ペット共生マンションや住宅まで様々な物件におすすめです。

ホテル・宿泊施設
多くの方がご利用されるホテルなどは臭いが気になるもの。
快適な空間づくりにおすすめです。

気になる臭い：**タバコ、汗**など ／ 臭いの成分：アンモニア、酢酸、ピリジン、硫化水素、アセトアルデヒドなど

ペット共生住宅
気になるペット臭を消臭します。
飼い主の方、お客様にとって心地よい空間づくりにおすすめです。

気になる臭い：**ペット、尿**など ／ 臭いの成分：アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、メチルカプタンなど

住　宅
近年の住宅では、共働きの生活環境により換気が減りがち。
空気環境の改善におすすめです。

気になる臭い：**トイレ、生ゴミ、ホルムアルデヒド**など ／ 臭いの成分：アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、メチルカプタン、ホルムアルデヒドなど


医療・福祉施設
介護する方、される方が臭いを意識せずに過ごせる空間づくりにおすすめです。

気になる臭い：**尿、汗**など ／ 臭いの成分：アンモニア、硫化水素、メチルカプタンなど


消臭性能

各悪臭成分に対して短時間で高い消臭性能が確認できます。

アンモニア（初期濃度200ppm）

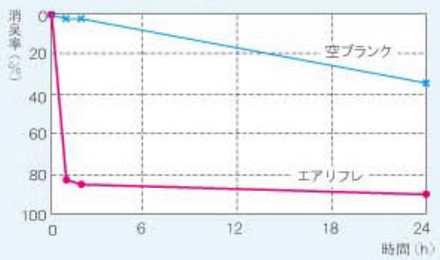

ホルムアルデヒド（初期濃度80ppm）

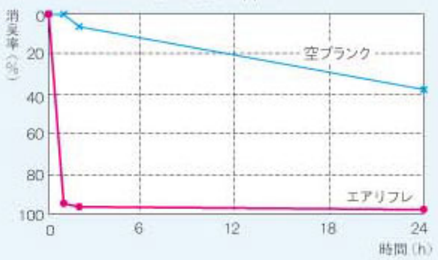

試験方法：蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。
比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。



試験方法：蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分（アセトアルデヒド）を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を数回繰り返す。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

※ 消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。
※ 光触媒の効果は理論上半永久的に持続しますが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。


エアリフレの消臭メカニズム

メカニズム1 ▶ 光触媒と消臭剤のハイブリッド

光触媒は、光（太陽光や蛍光灯など）のある環境でしか消臭効果を発揮しません。そこで、エアリフレは光触媒と消臭剤をハイブリッドしました。このハイブリッドにより、太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。よって、1日中消臭効果を発揮します。

メカニズム2 ▶ サイクル消臭

光触媒効果で、1・2・3のサイクルを半永久的に持続します。

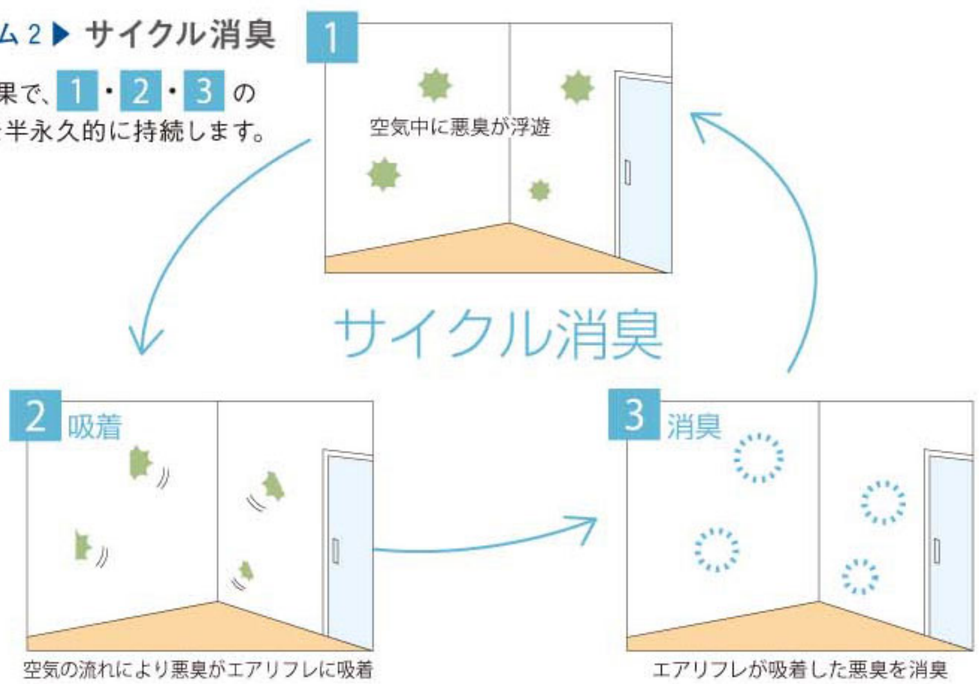

LY-14228




LY-14229

巾92cm切売可　↕32 ↔46cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
消臭　抗菌　防かび　SV



LY-14230

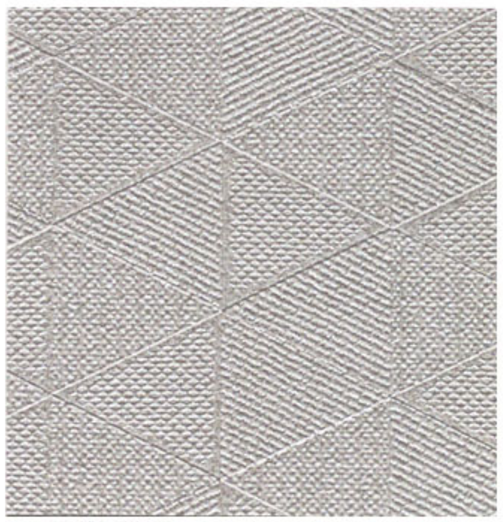

LY-14231

巾92cm切売可　↕15.3 ↔7.6cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
消臭　抗菌　防かび　SV



LY-14232



LY-14233


巾92.5cm切売可　↔46.3cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
消臭　抗菌　防かび　SV



アクセント：LY-14233　周り：LY-14232

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

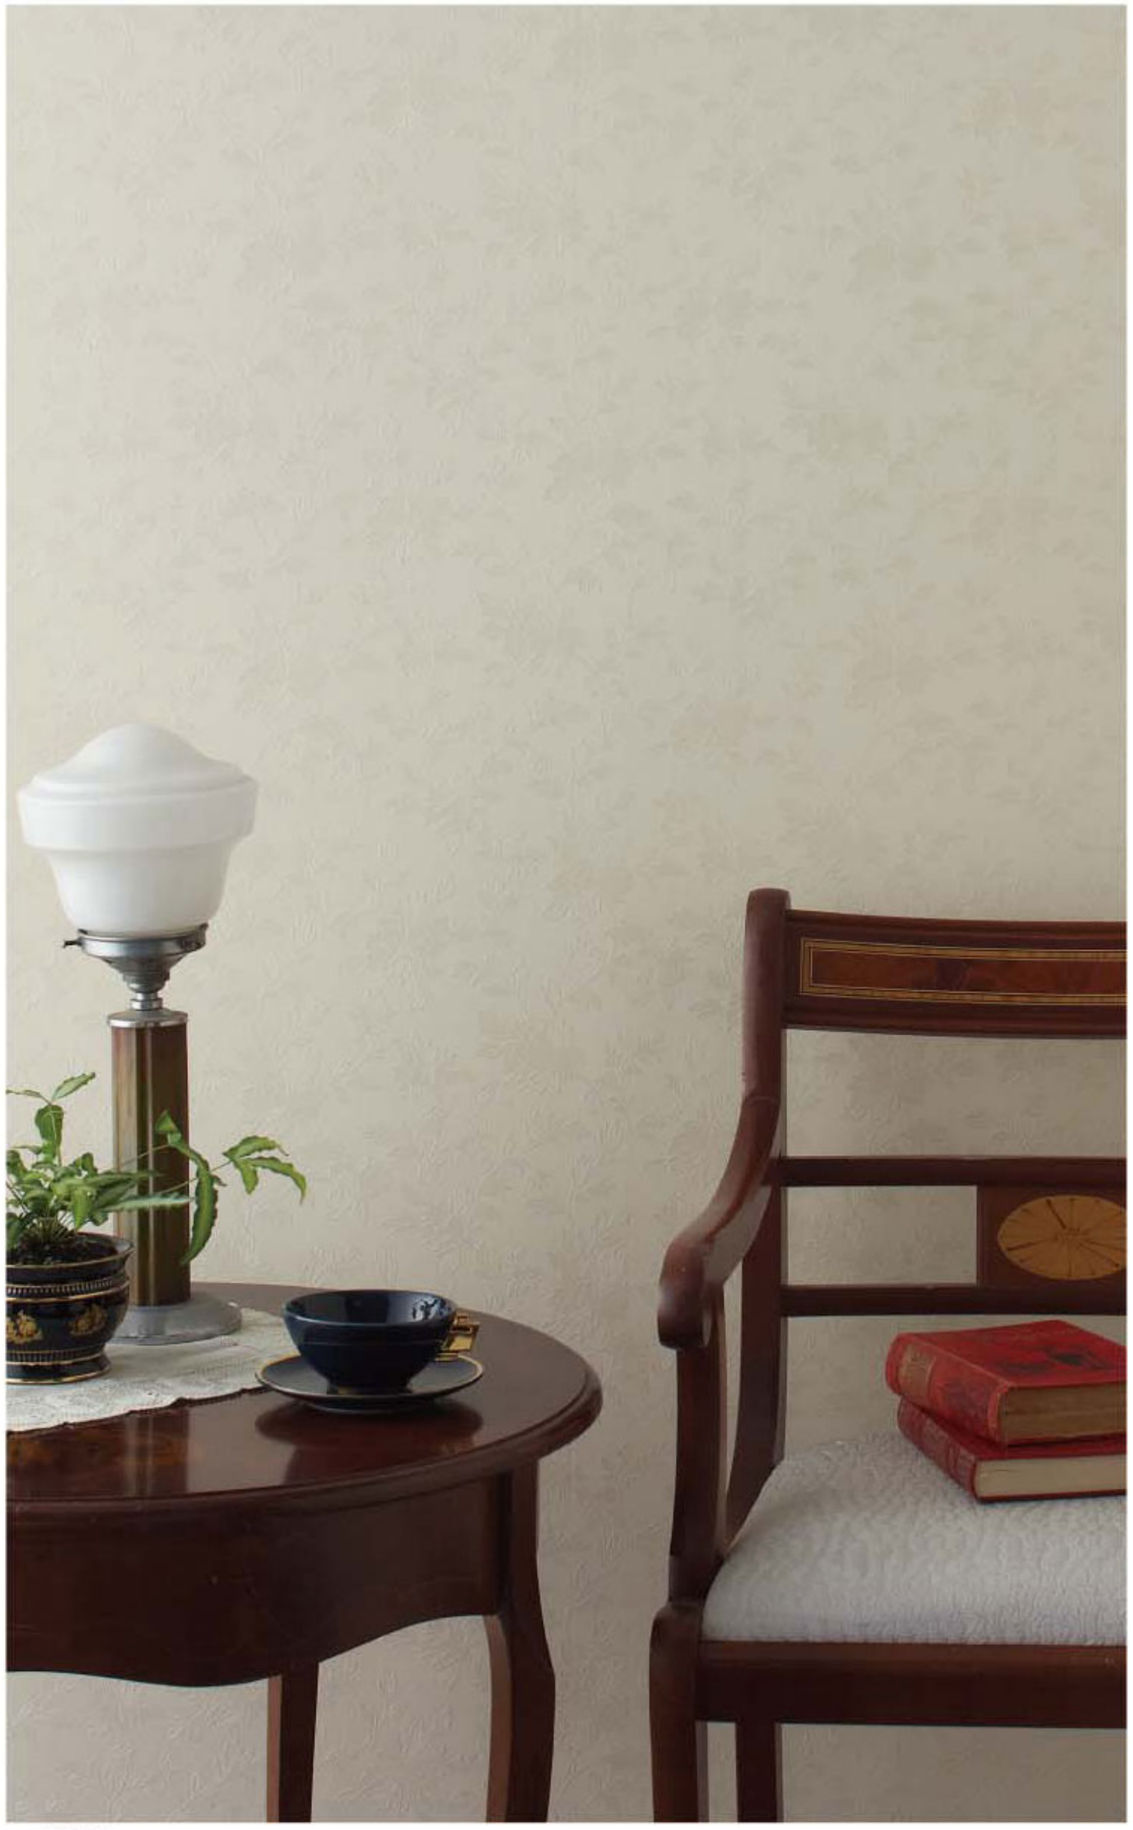

LY-14234

LY-14234

巾92.5cm切売可　↕32 ↔46.3cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
消臭　抗菌　防かび　SV

LY-14235



LY-14236

巾92.5cm切売可　↕1.8 ↔2.5cm
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
消臭　抗菌　防かび　SV



LY-14237

LY-14238



13.5cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。



LY-14238 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾13.5cm×10m巻 /本売
↔32.1cm
5,000円/本
ボーダー/本売

消臭 抗菌 防かび SV



LY-14239 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92.5cm切売可
↕32 ↔46.3cm
1,000円/m(1,090円/m²)

消臭 抗菌 防かび SV



腰上:LY-14239　腰下:LY-14259　ボーダー:LY-14238

LY-14240



13.5cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。



LY-14240 防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾13.5cm×10m巻 /本売
↔32cm
5,000円/本
ボーダー/本売

消臭 抗菌 防かび SV



LY-14241 防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92.5cm切売可
↕21.4 ↔30.8cm
1,000円/m(1,090円/m²)

消臭 抗菌 防かび SV



腰上:LY-14241　腰下:LY-14257　ボーダー:LY-14240



LY-14242

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14243

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14244



LY-14245



LY-14246

巾92.5cm切売可　↕32.9 ↔46.3cm
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14247

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV




LY-14248

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14249

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV

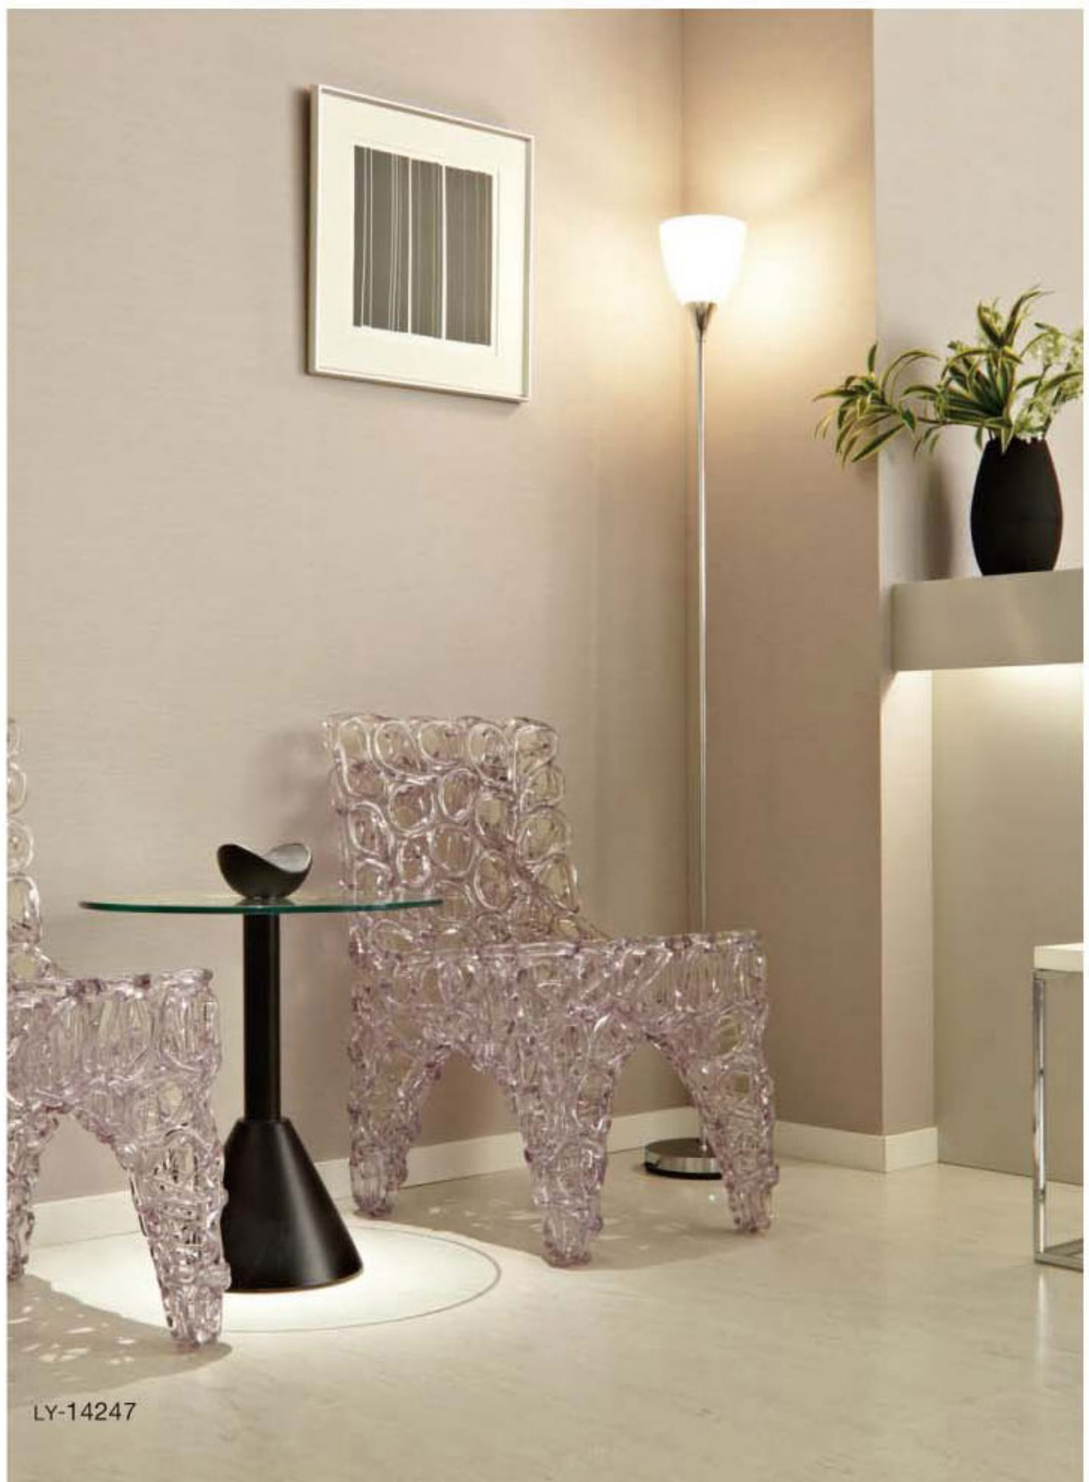

LY-14247



LY-14250

LY-14253

LY-14256
（生産終了）



LY-14260



LY-14251

LY-14254




LY-14257
（生産終了）



LY-14261



LY-14252

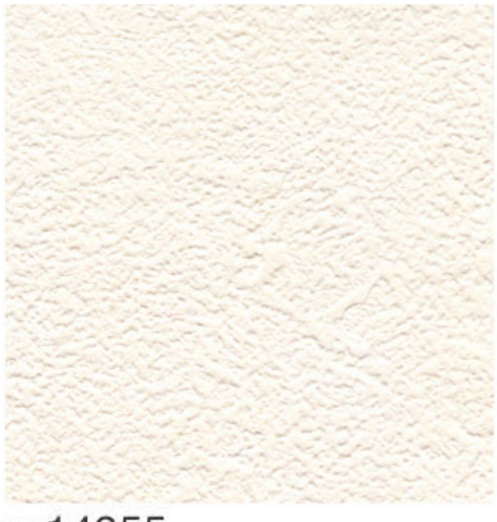

LY-14255



LY-14258
（生産終了）



LY-14262



LY-14259
（生産終了）



LY-14263

LY-14250~14252 不燃 準不燃
防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV

LY-14253~14255 不燃 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV

LY-14256~14259 不燃 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV

LY-14260~14263 不燃 準不燃
防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14264（生産終了）

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14265（生産終了）

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV



LY-14266（生産終了）



LY-14267（生産終了）



LY-14268

巾92cm切売可 ↕31.8 ↔23cm
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14269

防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV



LY-14270




LY-14271




LY-14272（生産終了）

巾92cm切売可 ↔46cm
1,000円/m（1,090円/m²）

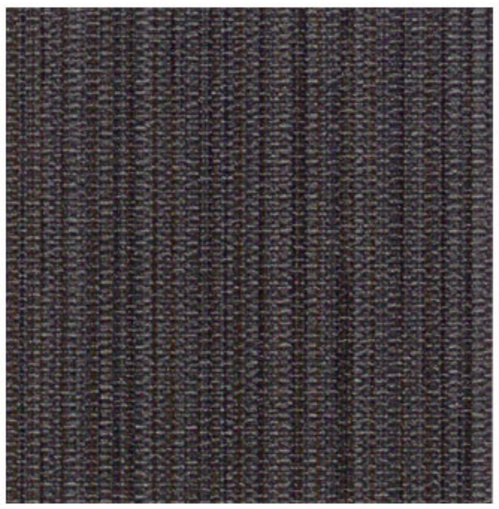

LY-14273（生産終了）

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV

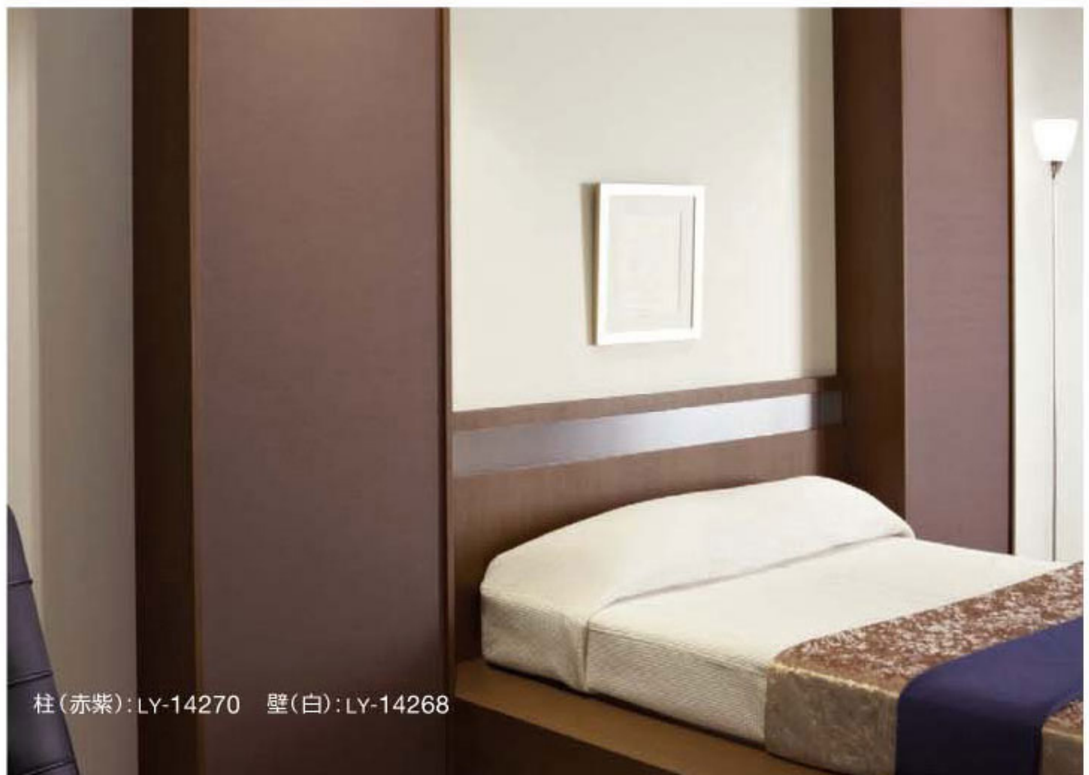

柱（赤紫）：LY-14270　壁（白）：LY-14268



LY-14274



LY-14277



LY-14280
（生産終了）



LY-14283
防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14275



LY-14278




LY-14281
（生産終了）



LY-14284
防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14276

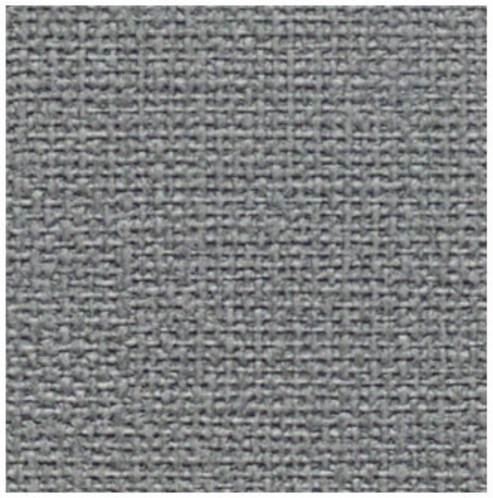

LY-14279

LY-14274~14279
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14282
（生産終了）

LY-14280~14282
巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV



LY-14285
防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
巾92cm切売可
↕22 ↔23cm
1,000円/m（1,090円/m²）
消臭 抗菌 防かび SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

LY-14286

LY-14289
（生産終了）

LY-14292

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

LY-14293

防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV



LY-14287



LY-14290
（生産終了）



LY-14294

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14295

防火種別1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV



LY-14288



LY-14291
（生産終了）



LY-14296

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14297

防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 消臭 | 抗菌 | 防かび | SV

LY-14286~14288 | 不燃 | 準不燃
防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

消臭 | 抗菌 | 防かび | SV

LY-14289~14291 | 不燃 | 準不燃
防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）


消臭 | 抗菌 | 防かび | SV

LY-14298



LY-14301

LY-14299

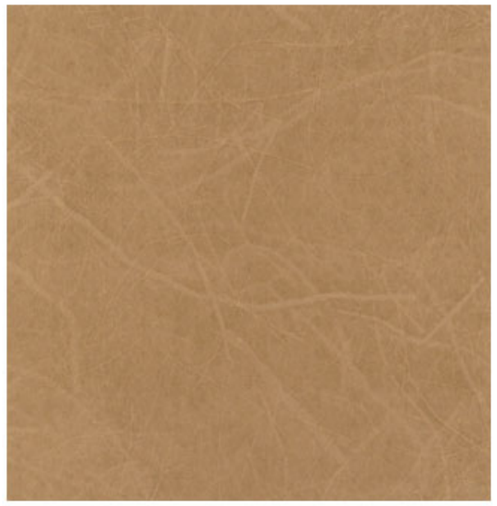


LY-14302

LY-14300



LY-14303

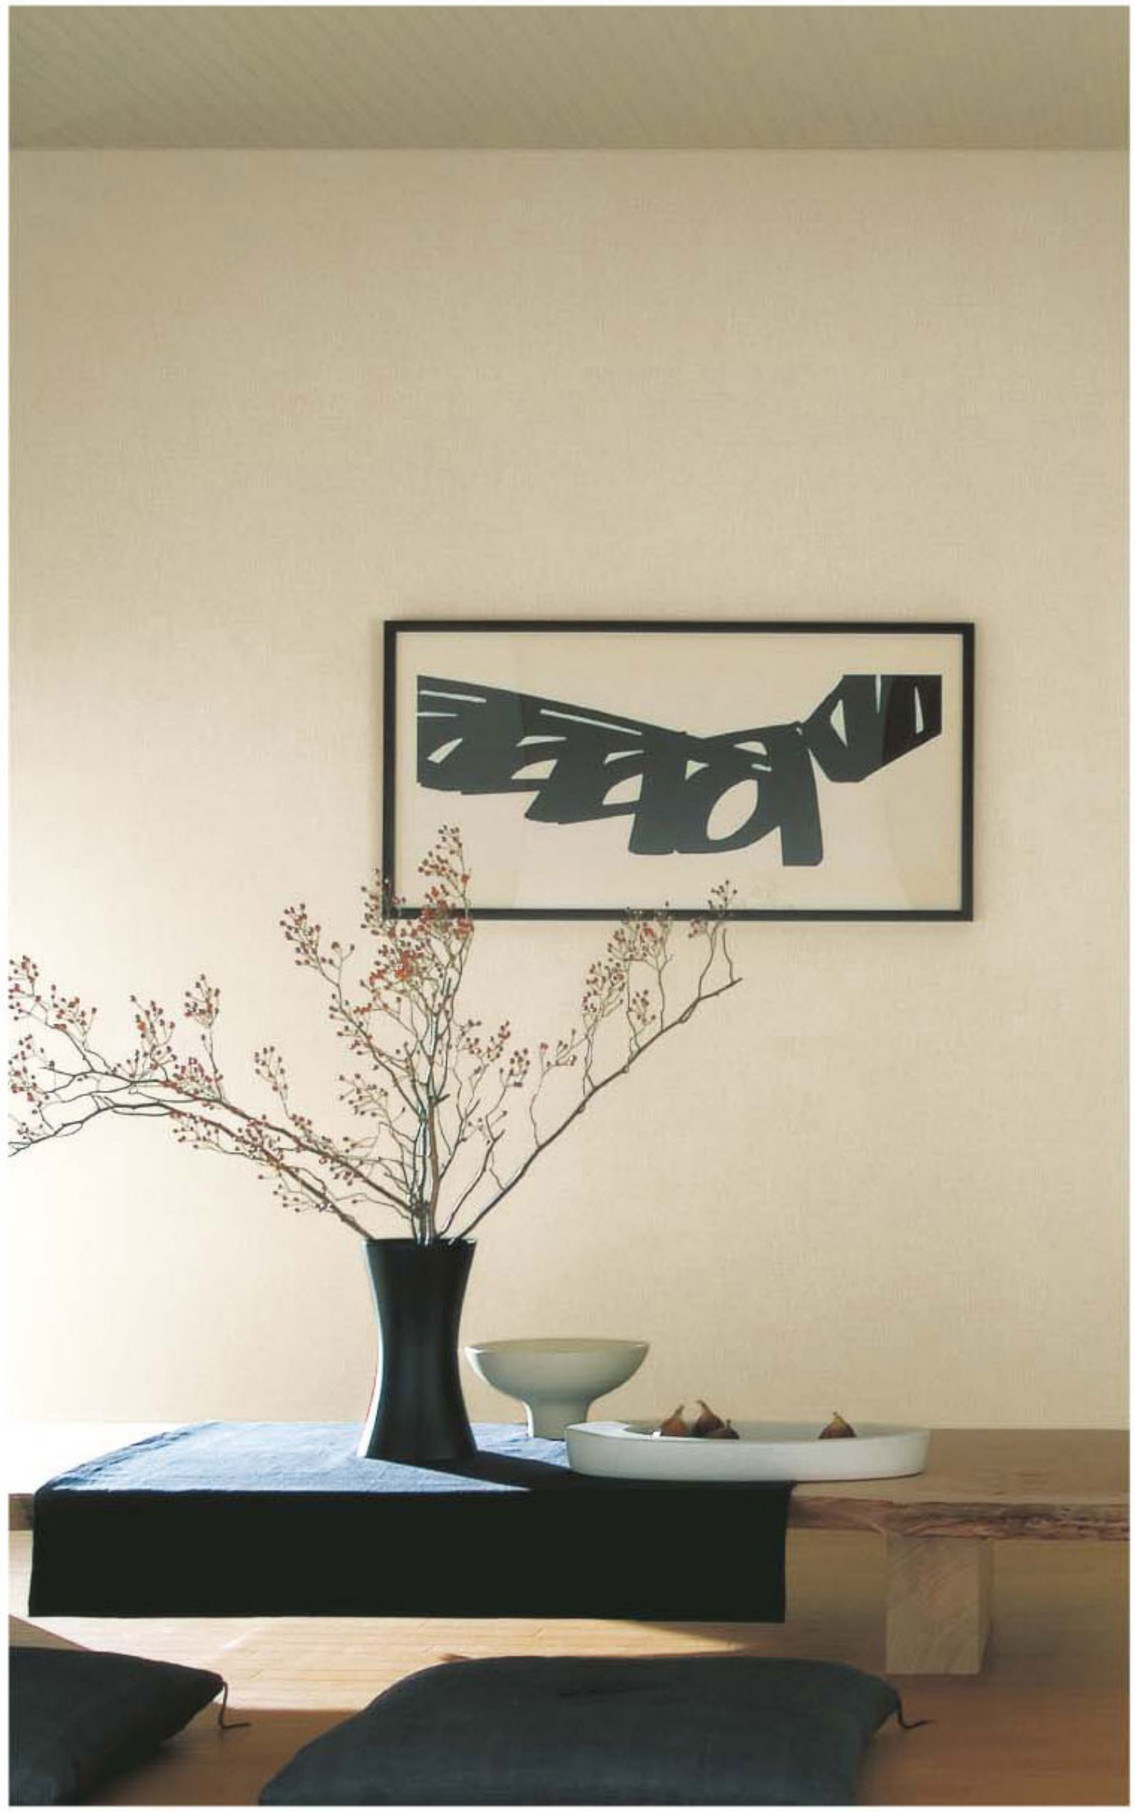

LY-14298

LY-14298~14303

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
消臭 抗菌 防かび SV

濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



汚れ防止

汚れが拭けて、きれいが長持ち。

汚れに強い

水汚れに強い抗菌性PP（ポリプロピレン）フィルムを表面にラミネートしています。コーヒーなどの飲食物の汚れからクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。

仕上がりがきれい

PPフィルムタイプは比較的やわらかいため、コーナーやジョイントがきれいに収まり広い面積でも効率よく貼ることができます。また、施工糊も拭き取りやすく、付着しても乾燥後は薄膜状に除去できるので仕上がりがきれいです。

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

◇◇ おすすめ使用場所 ◇◇

- 水汚れがつきやすいトイレ・洗面廻り
- 人が集まり汚れやすいLDKや子供部屋
- 防火規制が厳しく、人通りが多い医療福祉施設やホテル、公共スペース

汚れ落ち比較

汚れの種類：クレヨン
除　去　剤：中性洗剤



〈汚れ防止壁紙:PPフィルム〉



〈一般ビニル壁紙〉

※データは実測値であり、保証値ではありません。

汚れ防止性能試験結果

汚れの種類	除去剤	汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	○～×
醤油	水	◎	○～×
水性サインペン	中性洗剤	◎	△～×
クレヨン	中性洗剤	○	△～×

≪判定基準≫
◎：(5級)汚れが残らない
○：(4級)ほとんど汚れが残らない
△：(3級)やや汚れが残る
×：(2級)かなり汚れが残る
××：(1級)汚れが濃く残る
◆4級以上を「汚れ防止」とする

試験方法：壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚染物付着24時間経過後に除去剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。※データは実測値であり、保証値ではありません。

※ 水汚れに強いPPフィルムタイプと比較し、油汚れに強くキッチン廻りなどにおすすめのエバールフィルムタイプは91～96ページにございます。
※ 汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
※ 汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。
※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LY-14304

LY-14305

LY-14308



LY-14306



LY-14309



LY-14307



LY-14310

LY-14304～14310

巾92.5cm切売可　↕22.5 ↔30.9cm　エンボスリピート／無地貼可
1,000円/m（1,090円/m²）　施工注意

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙　不燃　準不燃
汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意 LY-14304～14340共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



LY-14311



LY-14312




LY-14315




LY-14313



LY-14316

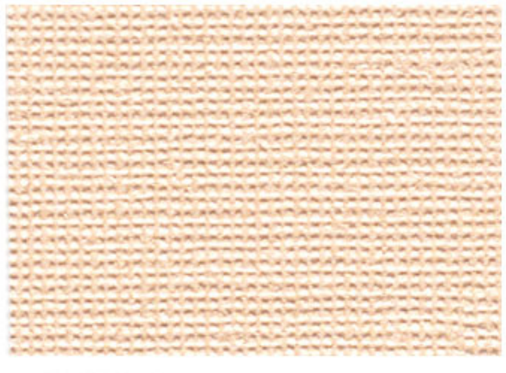

LY-14314

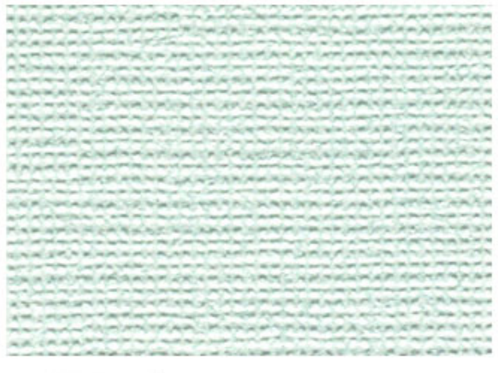

LY-14317

LY-14311～14317

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 汚れ防止 | 抗菌 | 防かび | SV



LY-14318

LY-14318

巾92cm切売可 ↕32 ↔46cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

LY-14319

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 汚れ防止 | 抗菌 | 防かび | SV

LY-14320

巾92cm切売可 ↕16 ↔15.3cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

LY-14321


防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃 | 汚れ防止 | 抗菌 | 防かび | SV

施工注意 LY-14304～14340共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



LY-14322

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

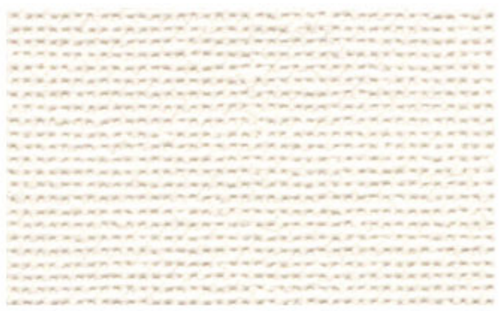

LY-14323

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14324

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14325

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV

LY-14326

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14327

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14328

巾92cm切売可 ↕0.8 ↔1.7cm エンボスリピート
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14329

防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14323

施工注意 LY-14304～14340共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



LY-14330

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14331

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV

LY-14338

巾92cm切売可 ↔0.6cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14332

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14333

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV

LY-14339

巾92.5cm切売可 ↔2.9cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14334

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14335

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 表面強化 防かび SV



LY-14336

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14337

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14340

巾92.5cm切売可 ↔6.6cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

防火種別1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
汚れ防止 抗菌 防かび SV

施工注意 LY-14304～14340共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



スーパー強化＋汚れ防止

キズに強く、メンテナンスしやすい。

キズに強い

強化配合ベースシートを使用していますので、一般ビニル壁紙と比較して、キズがつきにくくなっています。

汚れに強い

油汚れに強い抗菌性エバールフィルムを表面にラミネートしています。日常生活の汚れは、水や中性洗剤できれいになります。また、タバコの臭い・汚れもつきにくくなっています。

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

◇◇ おすすめ使用場所 ◇◇

- 油汚れがつきやすいキッチン廻り
- キズが付きやすいペット共生マンション
- 防火規制が厳しく、人通りが多い医療福祉施設やホテル、公共スペース

引っかき強度試験結果 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

スーパー強化・汚れ防止壁紙は、一般ビニル壁紙と比較して約50倍の引っかき強度があります。



試験方法：表面強化壁紙規定と同じツメ、摩擦試験機を使用。ただし、ツメへの荷重は規定の2倍の400gに設定し、壁紙が破れて裏打ち紙が露出するまでの往復回数を測定（上限を100回に設定）しました。

※引っかき強度が非常に優れていますが、引っかきキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかきにより表面にツヤ差が生じる場合があります。
※タバコの臭い・汚れはつきにくくなっていますが、ジョイント部は空気の流れがあるため壁紙表面と比較してヤニ汚れがつきやすい傾向があります。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

施工上のご注意 この商品は、強化配合ベースシートを使用しフィルムをラミネートしているため、エアーや水分が抜けにくく、特に低温時はフクレが生じる場合がありますのでご注意ください。
基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する場合には必ずシーラー処理を行ってください。
施工注意の詳細は巻末213～216ページをご参照ください。



LY-14341

LY-14342

LY-14344

LY-14343

LY-14345


LY-14341～14345

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/㎡） 施工注意


防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃
スーパー強化 | 汚れ防止 | 抗菌 | 防かび | SV

施工注意 LY-14341～14377共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。


LY-14346

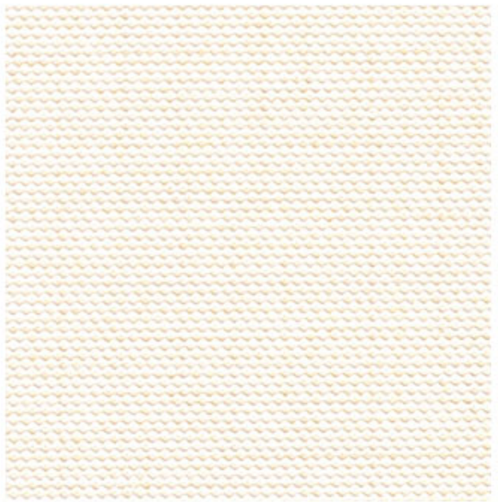


LY-14347

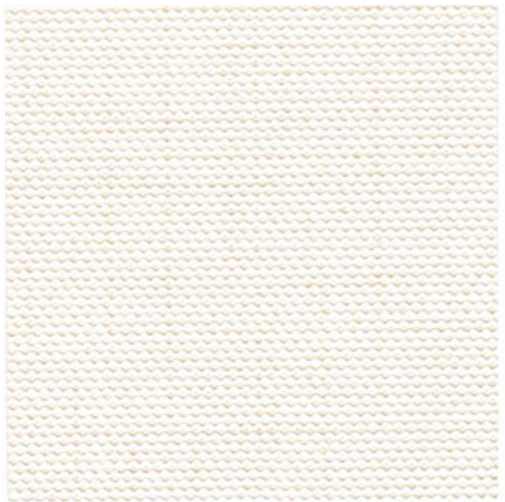

LY-14349

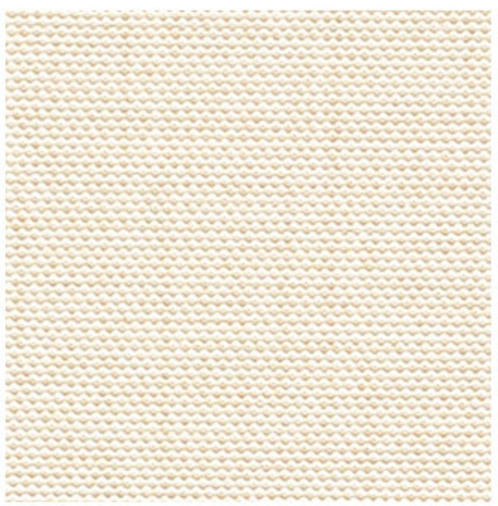

LY-14348

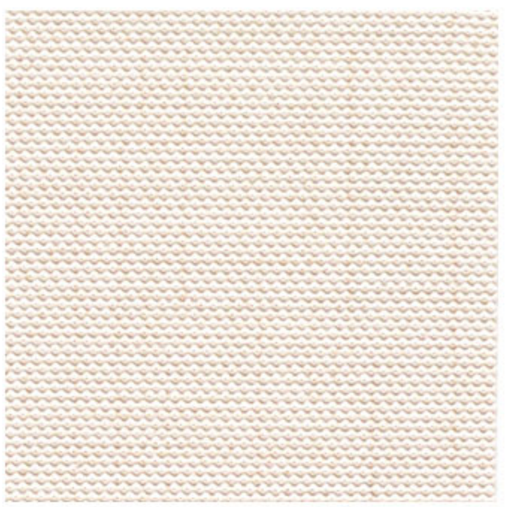

LY-14350



LY-14342

LY-14346~14350

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 | 不燃 | 準不燃
スーパー強化 | 汚れ防止 | 抗菌 | 防かび | SV

施工注意 LY-14341～14377共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



LY-14351（生産終了）

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意

LY-14352（生産終了）

防火種別 1-6
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14353

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14354

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LY-14355

巾92cm切売可 ↕3.2 ↔2.9cm
1,000円/m（1,090円/m²） 施工注意



LY-14356

防火種別 1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙
不燃 準不燃
スーパー強化 汚れ防止 抗菌 防かび SV



奥：LY-14353　ドア周り：LY-14356


施工注意 LY-14341～14377共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



手前：LY-14362　奥：LY-14361




LY-14357
（生産終了）

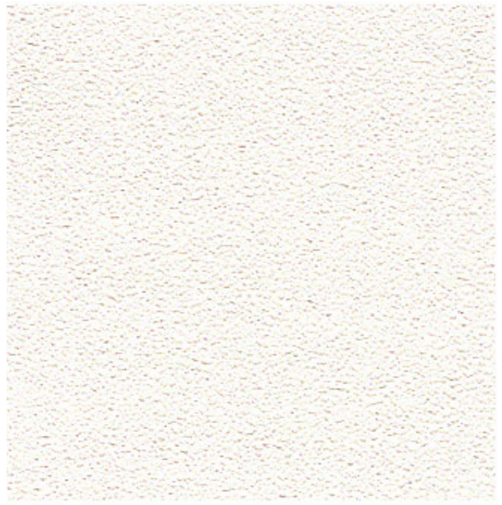

LY-14360



LY-14358
（生産終了）

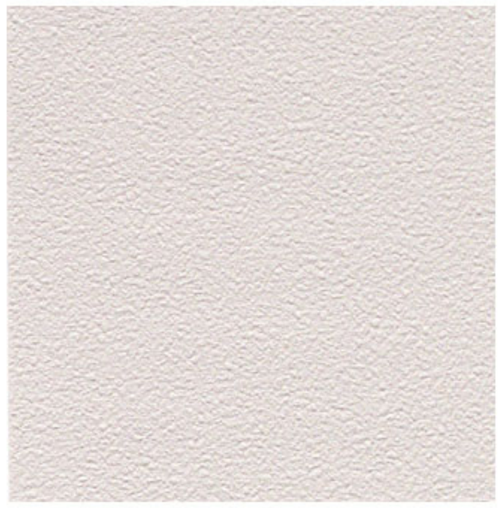

LY-14361



LY-14359
（生産終了）

LY-14357～14359

不燃 準不燃
防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

スーパー強化 汚れ防止
抗菌 防かび
SV

施工注意



LY-14362

LY-14360～14362

不燃 準不燃
防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
1,000円/m（1,090円/m²）

スーパー強化 汚れ防止
抗菌 防かび
SV

施工注意

施工注意 LY-14341～14377共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



腰上：LY-14367　腰下：LY-14371

LY-14363

LY-14366



LY-14364



LY-14367



LY-14365

LY-14363～14365

不燃　準不燃

防火種別1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.5cm切売可　↔2.1cm
1,000円/m（1,090円/m²）

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび
SV

施工注意



LY-14368

LY-14366～14368

不燃　準不燃

防火種別1-1
塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可　↔11.6cm
1,000円/m（1,090円/m²）

スーパー強化　汚れ防止
抗菌　防かび
SV

施工注意

施工注意　LY-14341～14377共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、施工費が若干割増になる場合があります。



左：LY-14349　右：LY-14374



LY-14369



LY-14372



LY-14375



LY-14370



LY-14373



LY-14376



LY-14371



LY-14374



LY-14377

LY-14371　巾なり写真



不燃　準不燃

LY-14369～14371　防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
チェリー板目　横貼り施工
笠木巾4.5cm／
目地巾0.5cm／目地間隔10cm
1,000円／m（1,090円／m²）

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意

不燃　準不燃

LY-14372～14374　防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
↕93 ↔46cm
バーチ板柾目（目地なし）
1,000円／m（1,090円／m²）

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意

不燃　準不燃

LY-14375～14377　防火種別1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm切売可
↕93 ↔46cm
オーク板柾目（目地なし）
1,000円／m（1,090円／m²）

スーパー強化　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意

施工注意　LY-14341～14377共通

施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。
一般のビニル壁紙に比べて施工難易度がやや高いため、
施工費が若干割増になる場合があります。

不燃認定1000

パロア（PAROI）コラボレーション壁紙 LY-14378~14388

パロア（内装用高級装飾シート）に合わせた木目壁紙シリーズ

用途や予算に合わせた使い分けで、プランの幅が広がります。

パロアは表面デザインを施した高品位塩ビフィルムに粘着剤を塗工したシートで、耐久性、耐摩耗性、耐汚染性に優れ、様々な部位に使用できます。
「PAROI（パロア）」はフランス語で「壁」の意味で、文字通り「壁」中心に床以外の全てを彩ることができる「内装用高級装飾シート」です。


パロアについての詳細は199・200ページ、または、パロア総合見本帳をご参照ください。



壁紙・パロアのコラボ柄対応表

壁紙品番	パロア品番	木 種	壁紙品番	パロア品番	木 種
LY-14378	PWO-888	ウォールナット	LY-14384	PWO-970	ウォールナット
LY-14379	PWO-926	チェリー	LY-14385	PWO-914	マホガニー
LY-14380	PWO-757	ペア	LY-14386	PWO-903	オーク
LY-14381	PWO-771	チェリー	LY-14387	PWO-908	オーク
LY-14382	WHG-922	メープル	LY-14388	PWO-704	オーク
LY-14383	PWO-890	ノーチェ			

※同一壁面上での貼り分け使用は避けてください。
※壁紙とパロアでは材質が異なるため、光源の違いや見る角度によって色は異なって見えます。
この現象はメタメリズム（条件等色）と呼ばれ、物理的に避けることはできません。
また、壁紙とパロアは類似柄であり、全く同じ柄ではありません。あらかじめご了承ください。

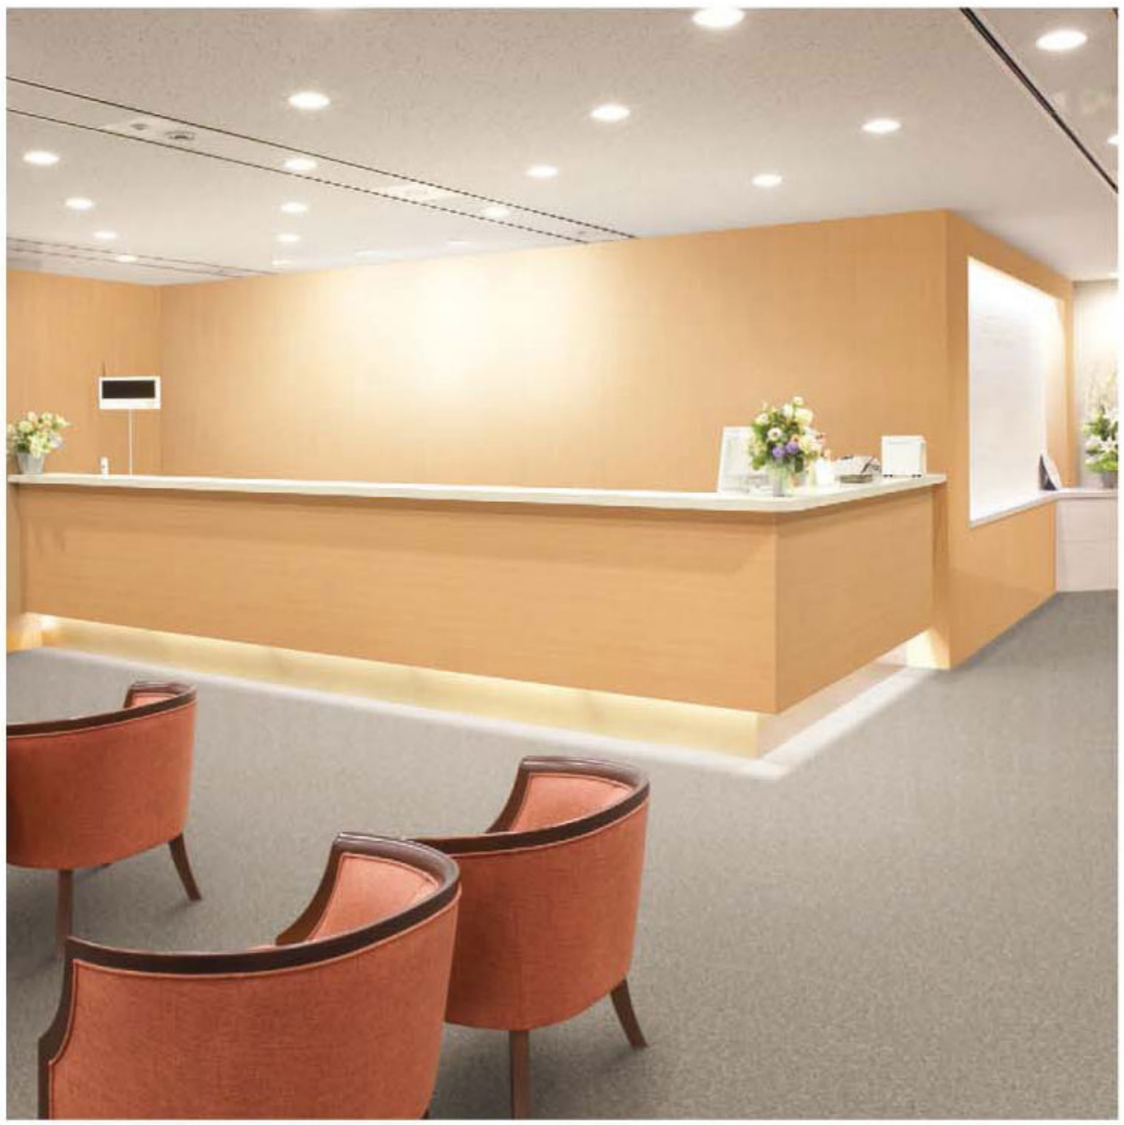

奥壁面（壁紙）：LY-14379　カウンター側面（パロア）：PWO-926（横貼り）



奥壁面（壁紙）：LY-14378　カウンター側面（パロア）：PWO-888（横貼り）

LY-14378 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕93 ↔92cm 防かび SV
ウォールナット板柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14379 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕124 ↔92cm 防かび SV
チェリー柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14380 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕93 ↔46cm 防かび SV
ペア板柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14381 防火種別 1-6 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92.5cm切売可 ↕70 ↔92.5cm 防かび SV
チェリー柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14382 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕93 ↔92cm 防かび SV
メープル柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14383 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕93 ↔92cm 防かび SV
ノーチェ板柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14384 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可 ↕93 ↔92cm 防かび SV
ウォールナット柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14385 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃

巾93cm切売可 ↕94 ↔93cm 防かび SV
マホガニー柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）



LY-14386

巾92.5cm切売可 ↕78 ↔92.5cm オーク柾目（目地なし）
1,000円/m（1,090円/m²）




LY-14387 防火種別 1-1 塩化ビニル樹脂系壁紙 不燃 準不燃 防かび SV



LY-14388

商品厚が薄くフラットな商品ですので、下地処理は丁寧に行ってください。

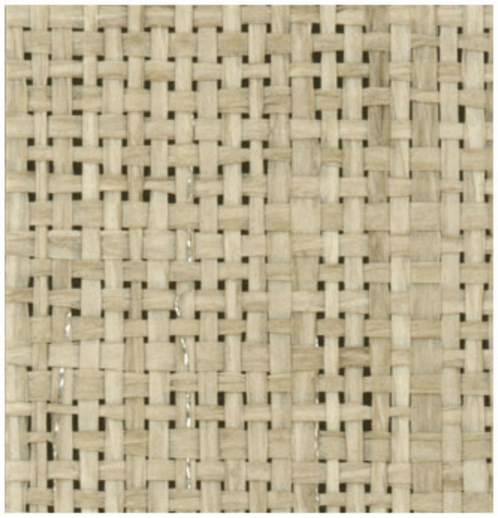

LY-14401 ☆

巾92cm切売可
4,850円/m(5,280円/m²) 施工注意



LY-14402 ☆


防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

経糸銀ラメ入り



LY-14403 ☆

巾92cm切売可
6,300円/m(6,850円/m²) 施工注意

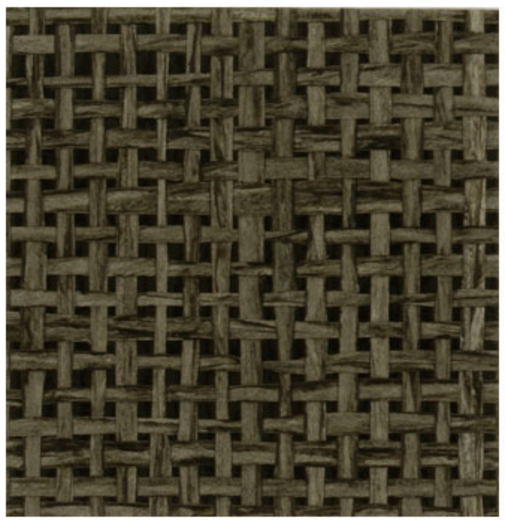

LY-14404 ☆

防火種別 1-6 繊維系壁紙 不燃 準不燃

フォイルベース



LY-14405 ☆

巾92cm切売可
4,700円/m(5,110円/m²) 施工注意



LY-14406 ☆

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14404　QRコードにアクセスいただくと、商品の動画をご覧いただけます。



LY-14405

施工注意 LY-14401～14406

- うませ時間15～20分、施工可能時間40分以内が目安です。
- ジョイント部に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をお薦めします。



LY-14411



LY-14407



LY-14408



LY-14409


巾92cm切売可
5,500円/m（5,980円/m²） 施工注意



LY-14410

防火種別1-3 繊維系壁紙 不燃 準不燃

緯糸光沢糸

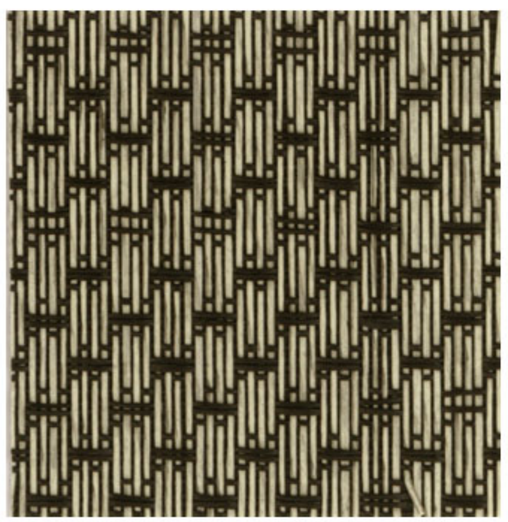

LY-14411 ☆

巾92cm切売可
6,700円/m（7,290円/m²） 施工注意


防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

施工注意 LY-14407～14411
- うませ時間15～20分、施工可能時間40分以内が目安です。
- ジョイント部に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をお薦めします。



LY-14412

部分写真

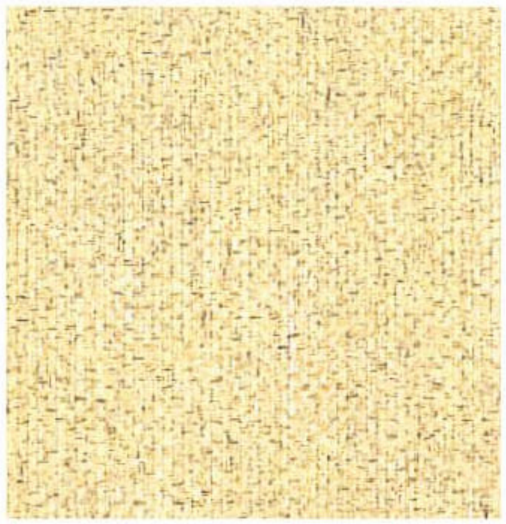

10cm

LY-14412

巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14415

部分写真



10cm

LY-14415

巾92cm切売可 ↕11.2 ↔10.3cm
4,800円/m（5,220円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14413

部分写真



10cm

LY-14413

巾92cm切売可
3,600円/m（3,920円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14416

部分写真



10cm

LY-14416

巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14414

部分写真



10cm

LY-14414☆

巾92cm切売可
4,900円/m（5,330円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14417

部分写真



10cm

LY-14417（販売終了）

巾92cm切売可
4,900円/m（5,330円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

施工注意 LY-14412～14417 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



LY-14419



LY-14421



LY-14418

巾92cm切売可
3,900円/m（4,240円/m²） 施工注意



LY-14419

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃




LY-14420（販売終了）

巾91cm切売可 ↕7.3 ↔3.5cm
4,900円/m（5,390円/m²） 施工注意



LY-14421（販売終了）

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

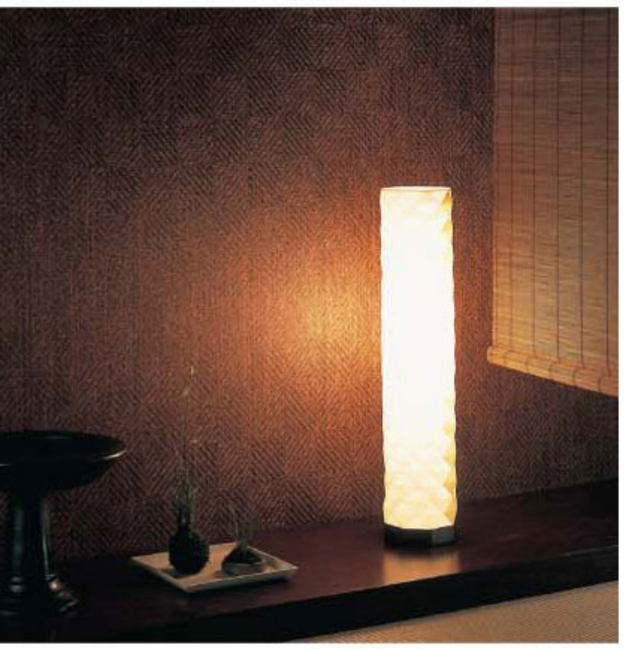

LY-14422



LY-14422（販売終了）

巾91cm切売可
↕17.8 ↔15.3cm
4,900円/m（5,390円/m²）
施工注意


防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃



LY-14423


巾92cm切売可
3,800円/m（4,140円/m²）
施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

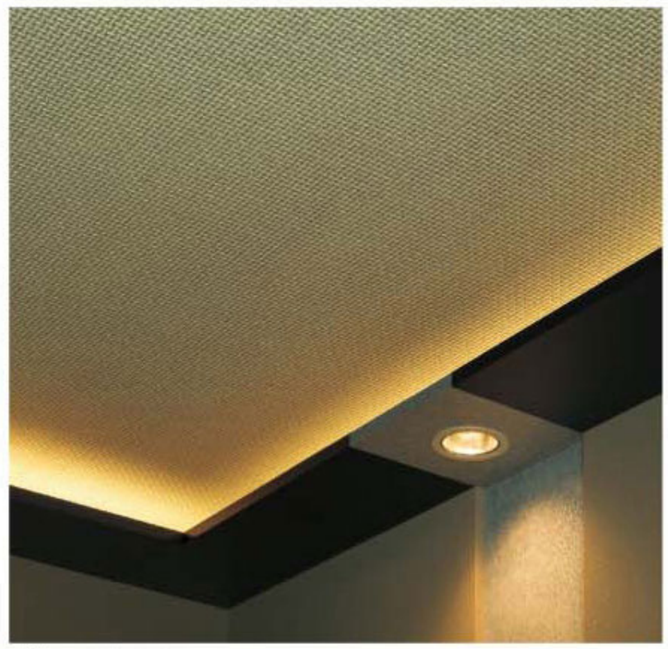

天井：LY-14423

施工注意 LY-14418～14423 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

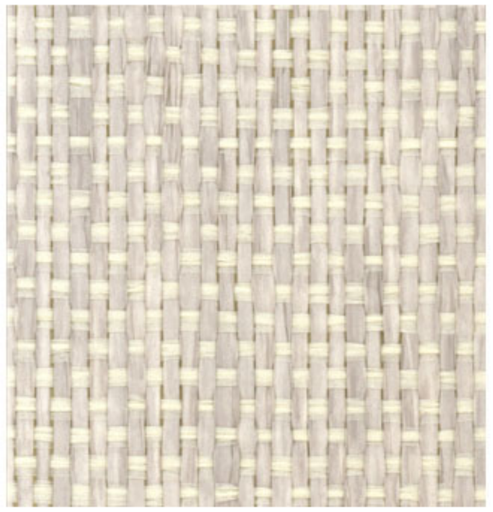

LY-14424



LY-14425



LY-14426

LY-14424~14426
巾92cm切売可
3,700円/m(4,030円/m²)
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃



LY-14427



LY-14428



LY-14429

LY-14427~14429
巾92cm切売可
4,700円/m(5,110円/m²)
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃



LY-14430



LY-14431




LY-14432☆

LY-14430~14432
巾92cm切売可
4,500円/m(4,900円/m²)
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃

施工注意 LY-14424～14432
- うませ時間15～20分、施工可能時間40分以内が目安です。
- ジョイント部に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をお薦めします。






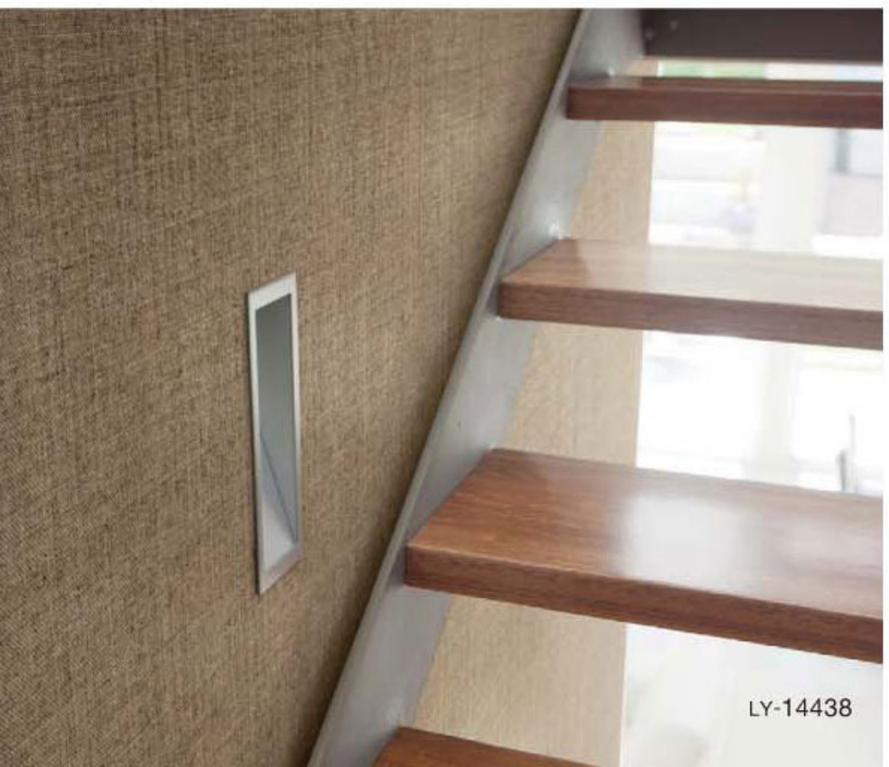



LY-14433

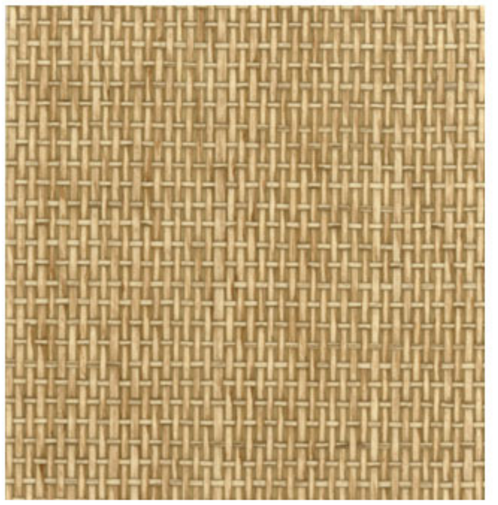

LY-14434

LY-14433・14434
巾92cm切売可
5,700円/m（6,200円/m²）
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃



LY-14435



LY-14436

LY-14435・14436
巾92cm切売可
4,300円/m（4,680円/m²）
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃



LY-14437☆



LY-14438☆

LY-14437・14438
巾92cm切売可
6,700円/m（7,290円/m²）
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃

施工注意 LY-14433～14438
- うませ時間15～20分、施工可能時間40分以内が目安です。
- ジョイント部に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をお薦めします。

さとこうぞ 里楮

LY-14439
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,500円/m(5,980円/m²) 施工注意
因州楮和紙

もとこうぞ 素楮

LY-14440
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,500円/m(5,980円/m²) 施工注意
因州楮和紙

なごりこうぞ 名残楮



LY-14441
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,700円/m(6,200円/m²) 施工注意
因州楮和紙

うんりゅうこうぞ 雲龍楮



LY-14442
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,700円/m(6,200円/m²) 施工注意
因州楮和紙

だんこうぞ 檀楮



LY-14443
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,700円/m(6,200円/m²) 施工注意
因州楮和紙

わらすさこうぞ 藁すさ楮



LY-14444
防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃
巾92cm切売可
5,700円/m(6,200円/m²) 施工注意
因州楮和紙



LY-14445



LY-14446



LY-14447

LY-14445~14447
巾92cm切売可
3,500円/m(3,810円/m²)
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃
越前紙／粗目ラフィア漉込

施工注意 LY-14439～14447
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。



LY-14448



LY-14453

しっくい



LY-14448

りきゅう



LY-14449

ねず



LY-14450

べんがら



LY-14451

かんまつ



LY-14452

すぐろ



LY-14453

施工注意 LY-14448～14453
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛をご使用ください。

LY-14448~14451
巾92cm切売可
5,700円/m（6,200円/m²）
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃
因州椿和紙

LY-14452・14453
巾92cm切売可
5,700円/m（6,200円/m²）
施工注意
防火種別 1-3 紙系壁紙
不燃 準不燃
因州椿和紙

い草

岡山産。畳には使えない丈の短い原草を利用している。



LY-14454☆


巾95cm切売可
2,500円/m(2,640円/m²) 施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

青谷紙

小豆

和菓子屋さんの製餡したときに出る小豆の絞り粕を再利用。

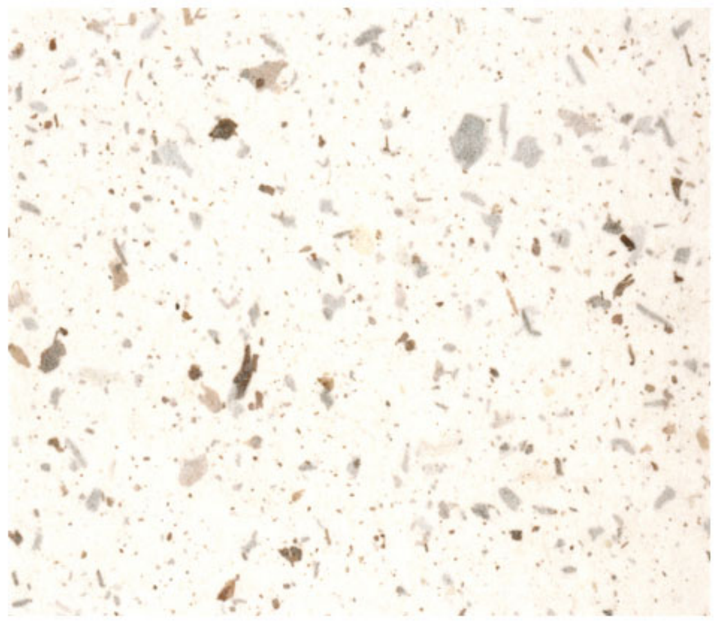

LY-14456☆

巾95cm切売可
2,500円/m(2,640円/m²) 施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

青谷紙



LY-14456

竹紙

成長の早い竹林資源を有効活用。



LY-14455☆


巾95cm切売可
2,500円/m(2,640円/m²) 施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

青谷紙

レモングラス

古くからインドなどでは薬草として使われていた素材。香りも爽やかでレモンの香りのするハーブとして楽しまれています。

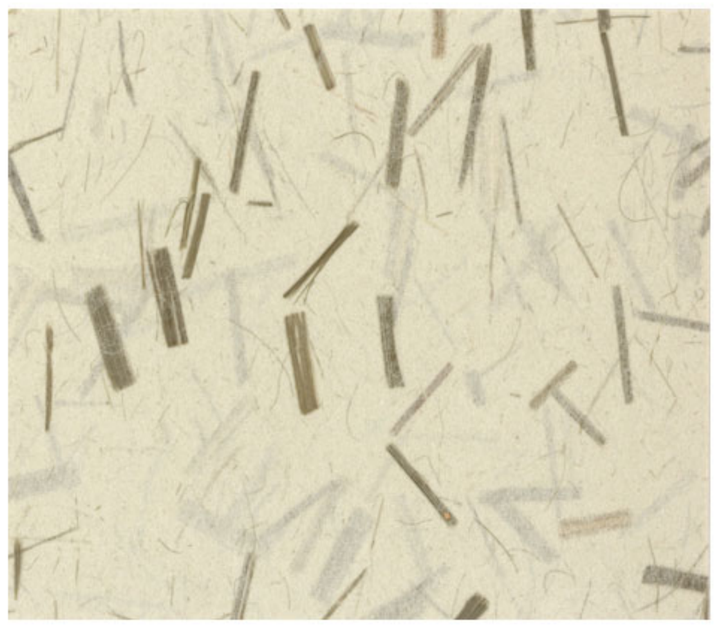


LY-14457

巾92cm切売可
2,500円/m(2,720円/m²) 施工注意

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

青谷紙

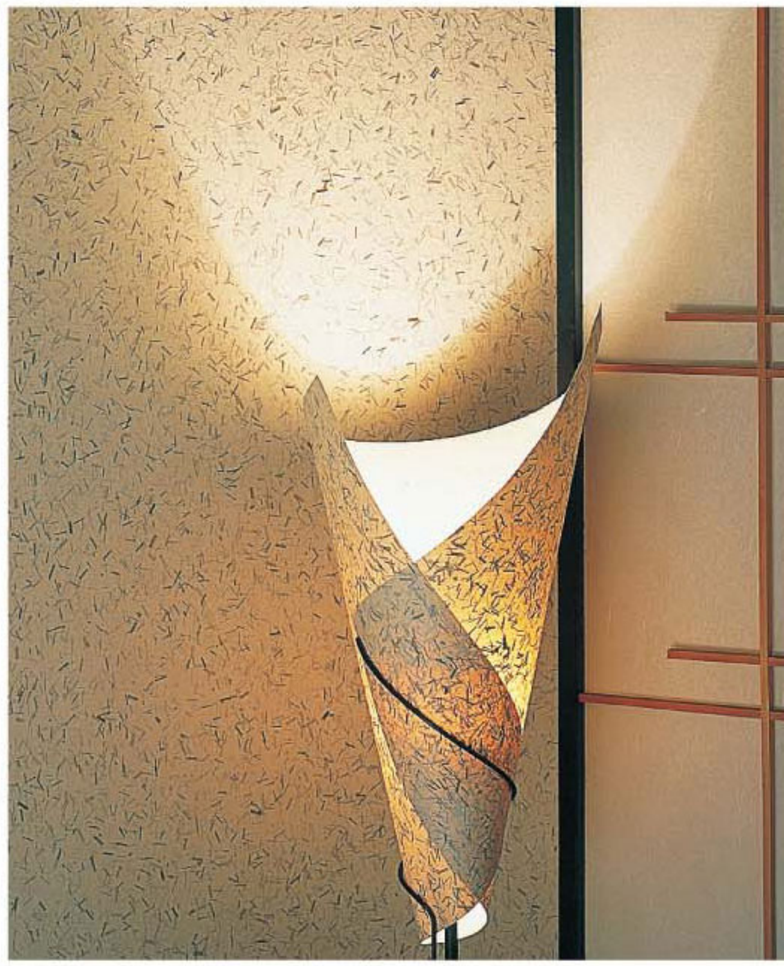

LY-14457

施工注意 LY-14454～14457 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

ヘンプ

日本人の生活で、古くより神事にも使われ、また食料など余すところ無く使われてきた素材。産業用ヘンプを利用しています。



LY-14458☆

巾95cm切売可
3,100円/m（3,270円/m²） 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

青谷紙


クイ麻



LY-14459

巾92cm切売可
8,500円/m（9,240円/m²）
施工注意

防火種別 1-2 繊維系壁紙 不燃 準不燃 難燃

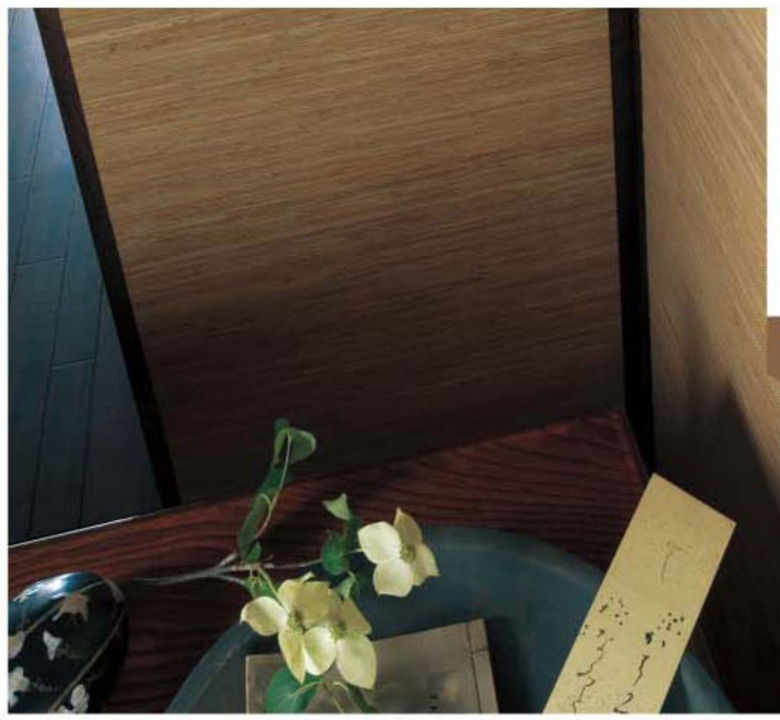

屏風：LY-14459

光触媒和紙



LY-14460


巾92cm切売可
3,000円/m（3,270円/m²）
施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

光触媒和紙

- 光触媒作用のある二酸化チタンを和紙にすき込んだ壁紙です。
- 光触媒の効果により、ホルムアルデヒドやアンモニア等をゆるやかに消臭します。
- 効果は半永久的に持続します。

ホルムアルデヒド消臭効果測定試験結果

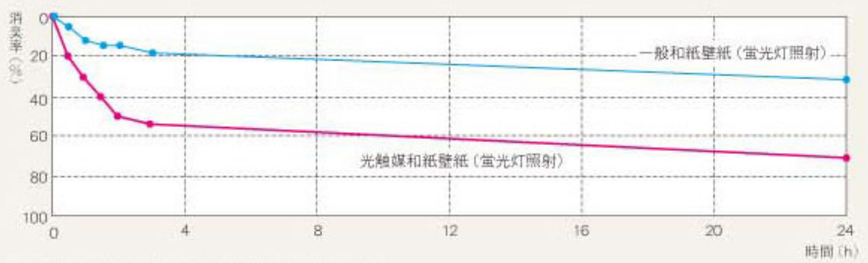

試験方法
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ、ホルムアルデヒドを注入。所定時間後、ホルムアルデヒドの残存ガス濃度を測定。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

使用上のご注意 この商品は、光（紫外線）の照射によって効果を発揮しますので、太陽光および蛍光灯などの光（紫外線）のある環境でご使用ください。また、使用場所、照明の種類、照明カバーの使用による紫外線強度の違いや照射時間によっても効果は変化します。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14458～14460 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



コットン紙 — さやか —

コットンは昔より衣類など
身に着けるものに用いられている代表的な繊維です。
コットン紙「さやか」は、
このコットン繊維を壁紙に用いることにより、
人が安心して暮らせる環境を目指した壁紙です。

■ 構成断面図



環境に配慮した壁紙です

主原料に非木材であるコットン繊維を使用した環境にやさしい壁紙。
コットンの持つソフトな風合いが特徴です。

汚れが付きにくい

撥水加工により、表面に汚れが付きにくくなっています。

室内を快適に保ちます

適度な通気性や透湿性がありますので、室内を快適な状態に保ちます。

透気・透湿度試験結果

	コットン壁紙「さやか」	一般ビニル壁紙
透気度（s）	20 ～ 50	4000以上
透湿度（g/㎡/24h）	4000 ～ 5000	約100

試験方法：透気度　王研式 JAPAN TAPPI No.5
一定量の空気が通り抜ける時間を測定する方法で、
数値が小さいほど通気性が高いことを示します。

透湿度　JIS Z 0208（カップ法）40℃×90%
通り抜けた水分量を測定する方法で、数値が大きいほど透湿性が高いことを示します。

※ 一般の素材系壁紙に比べ、撥水処理を行っているため、汚れにくくなっていますが、
業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
※ 通気性や透湿性による調湿機能は、除湿機とは異なりあくまで補助的な役割に過ぎません。
常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。
※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。




LY-14467

LY-14461 ☆

LY-14462 ☆

LY-14461・14462
巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　紙系壁紙
準不燃 SV
コットン紙

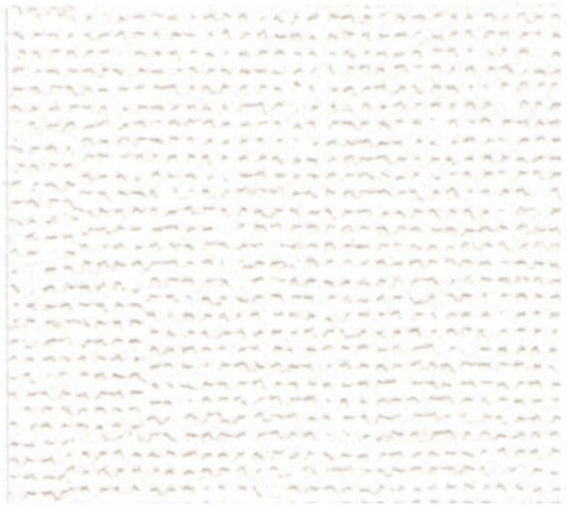

LY-14467 ☆



LY-14463 ☆



LY-14464 ☆

LY-14463・14464
巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　紙系壁紙
準不燃 SV
コットン紙



LY-14468 ☆



LY-14465 ☆



LY-14466 ☆

LY-14465・14466
巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　紙系壁紙
準不燃 SV
コットン紙

LY-14467～14469
巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　紙系壁紙
準不燃 SV
コットン紙




LY-14469 ☆

施工注意 LY-14461～14469
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間40分以内が目安です。

珪藻土漉込紙 — ゆたか —

珪藻土は、太古の植物プランクトンが
堆積して土となったもので、
無数の微細な孔を持つ多孔質構造をもっています。
この珪藻土を紙に漉きこんでいるのが、珪藻土壁紙「ゆたか」です。
珪藻土壁紙「ゆたか」は、この多孔質構造を生かして、
消臭性能を発揮します。


■ 構成断面図



悪臭を消臭！

珪藻土が空気中の悪臭を取り込み、フタロシアニンが悪臭を消臭します。

珪藻土壁紙「ゆたか」の消臭メカニズム

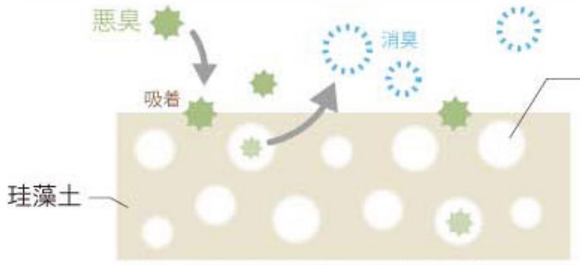

フタロシアニンが悪臭を消臭

フタロシアニン

フタロシアニンは、化学吸着や酸化分解を促進することにより悪臭を消臭します。消臭以外の分野では、顔料や液晶などにも応用されています。

消臭性能 臭いのもととなる成分を除去し、お部屋を快適に保つ効果があります。

アンモニア（初期濃度200ppm）



ホルムアルデヒド（初期濃度80ppm）



試験方法：壁紙サンプルを容器に入れ、各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

※ 消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。
※ 機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LY-14472



LY-14470☆

防火種別1-6 その他壁紙 不燃 準不燃


巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²） 施工注意

SV

珪藻土漉込紙



LY-14473☆

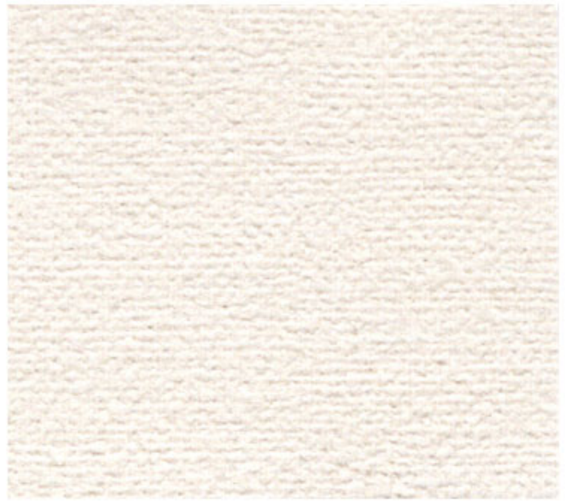

LY-14474☆

LY-14473・14474

巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別1-6 その他壁紙
不燃 準不燃
SV
珪藻土漉込紙



LY-14471☆

防火種別1-6 その他壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²） 施工注意

SV

珪藻土漉込紙



LY-14475☆



LY-14476☆

LY-14475・14476

巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別1-6 その他壁紙
不燃 準不燃
SV
珪藻土漉込紙



LY-14472☆

防火種別1-6 その他壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²） 施工注意

SV

珪藻土漉込紙



LY-14477☆



LY-14478☆

LY-14477・14478

巾92cm切売可
1,500円/m（1,640円/m²）
施工注意
防火種別1-6 その他壁紙
不燃 準不燃
SV
珪藻土漉込紙

施工注意 LY-14470～14478
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14479☆

巾92cm切売可
1,300円/m(1,420円/m²) 施工注意

LY-14480☆

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

紙ベース柄加工／珪藻土コート



LY-14485

巾92cm切売可
1,500円/m(1,640円/m²) 施工注意



LY-14486☆

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃 吸放湿 透湿性

紙ベース／珪藻土･吹き付け加工



LY-14481☆

巾92.5cm切売可 ↕50 ↔92.5cm
1,300円/m(1,410円/m²) 施工注意

LY-14482☆

防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

紙ベース柄加工／珪藻土コート



LY-14487


巾92cm切売可
3,300円/m(3,590円/m²) 施工注意



LY-14488

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃

波織地／珪藻土･吹き付け加工

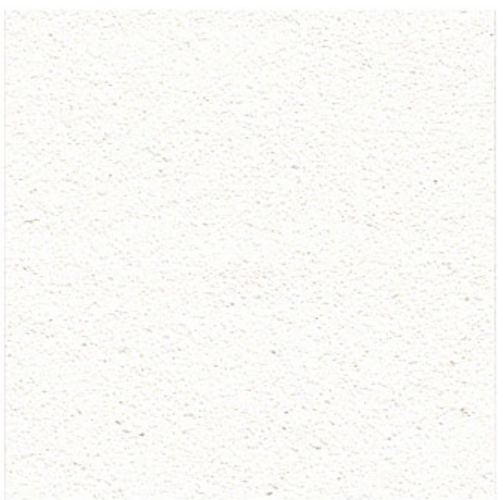

LY-14483☆

巾92cm切売可
1,300円/m(1,420円/m²) 施工注意

LY-14484

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃 吸放湿

紙ベース／珪藻土･吹き付け加工



LY-14489

巾92cm切売可
4,800円/m(5,220円/m²) 施工注意




LY-14490

防火種別 1-3 繊維系壁紙 不燃 準不燃

アンダリア織布

硬いものや強摩擦による素材脱落などが生じる場合があります。

施工注意 LY-14479～14490 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

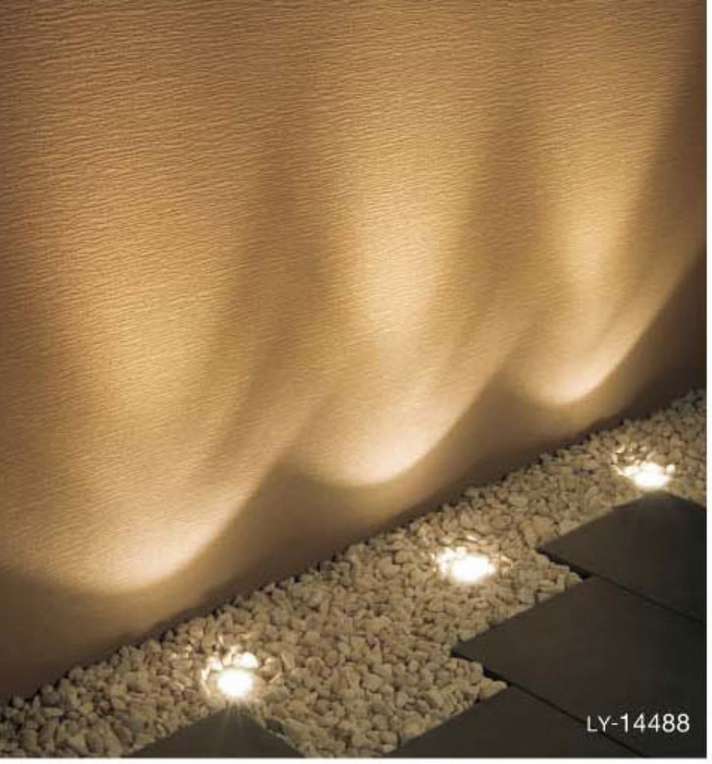
LY-14488


LY-14490


LY-14493

LY-14491 ☆

巾92cm切売可
1,500円/m(1,640円/m²)

和紙地／クレーコート

施工注意
防火種別 1-3　プラスチック系壁紙
不燃 準不燃




LY-14492 ☆

巾92cm切売可
2,800円/m(3,050円/m²)

波織地／
珪藻土･吹き付け加工

施工注意
防火種別 1-1　無機質系壁紙
不燃 準不燃

LY-14492　部分写真

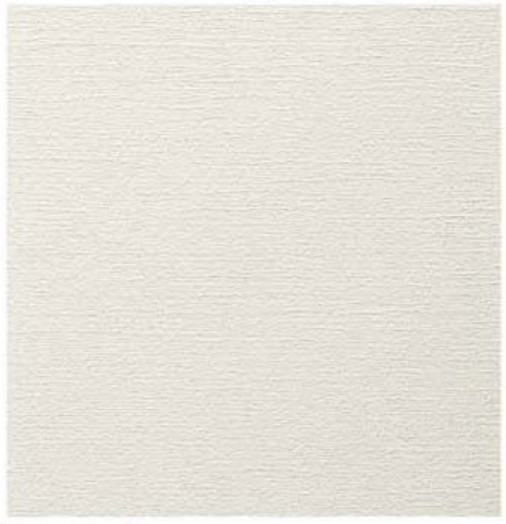
10cm



LY-14493



LY-14494



LY-14495




LY-14496

LY-14493～14496
巾92cm切売可
3,600円/m(3,920円/m²)
施工注意
防火種別 2-1　無機質系壁紙
準不燃
パルプ粒･泥コート

硬いものや強摩擦による素材脱落などが生じる場合があります。

施工注意 LY-14491～14496　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。


無地織物

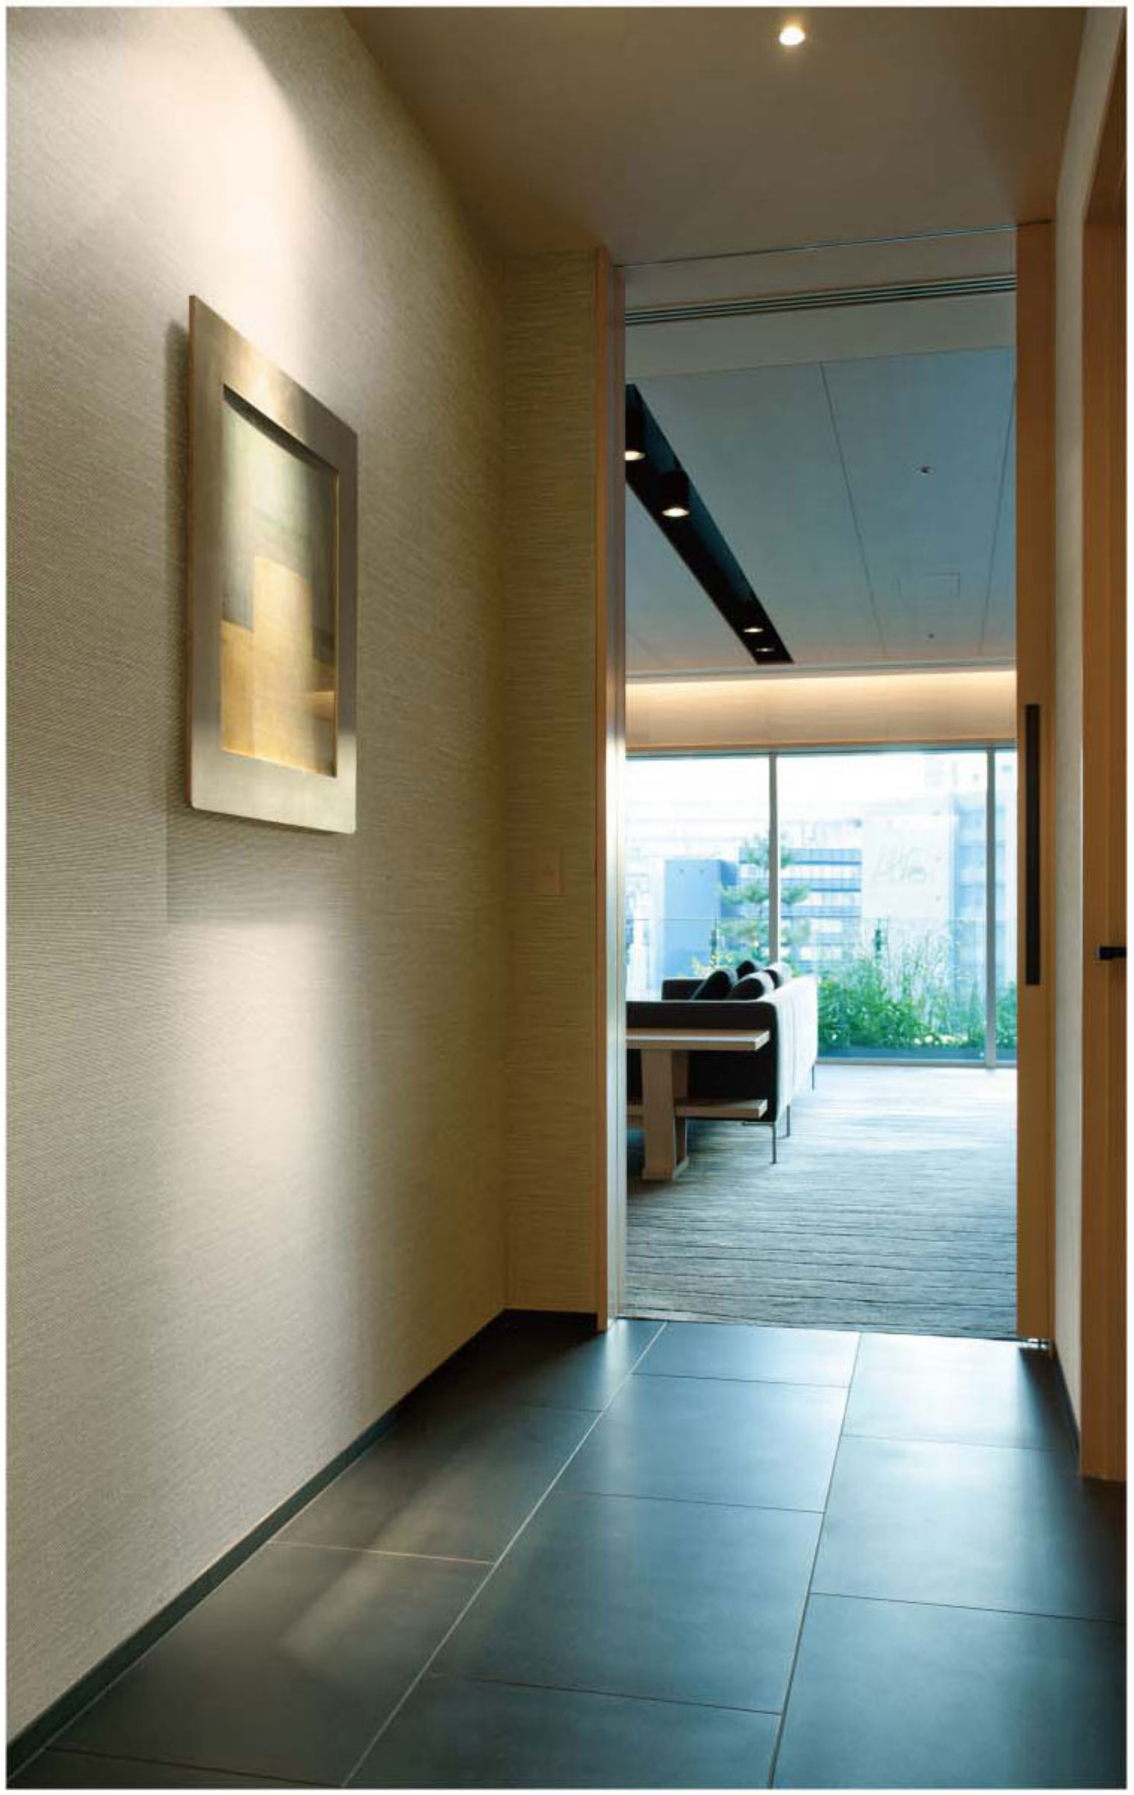

LY-14498

三輪（みわ）


LY-14497 ☆

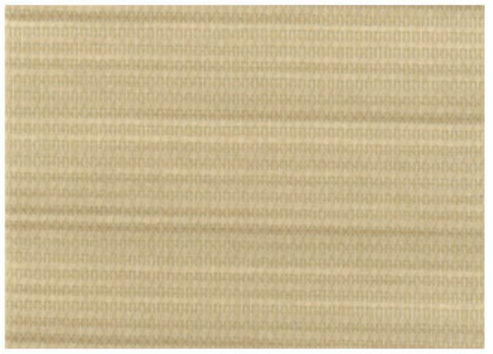

LY-14501 ☆



LY-14498 ☆

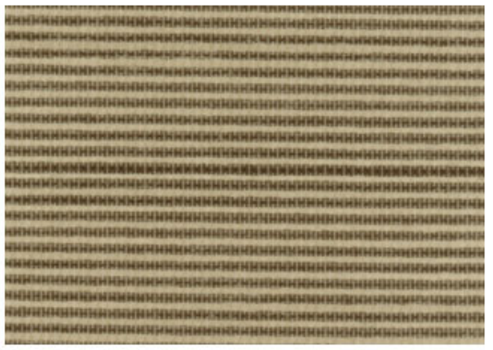

LY-14502 ☆




LY-14499 ☆



LY-14503 ☆



LY-14500 ☆

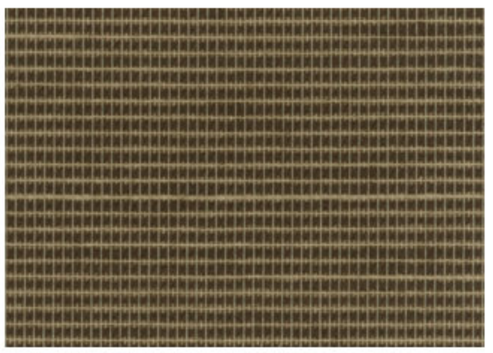

LY-14504 ☆


LY-14497～14504

巾92cm切売可
5,800円/m（6,310円/m²） 施工注意


防火種別 1-2 繊維系壁紙　不燃　準不燃　難燃　ホツレ止

施工注意 LY-14497～14504
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
  またパテ色にもご配慮ください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- 横段調のため柄合わせが困難です。目地取り施工をお薦めします。

上狛（かみこま）

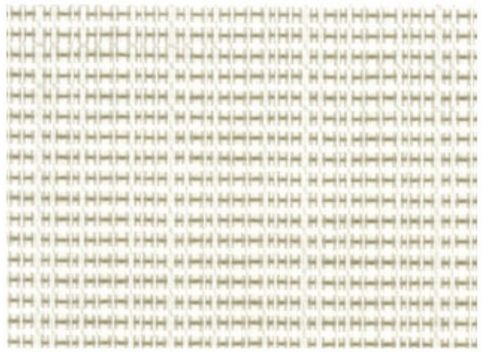


LY-14505☆

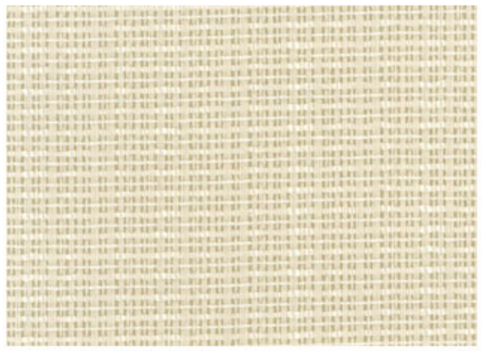

LY-14506☆




LY-14507☆

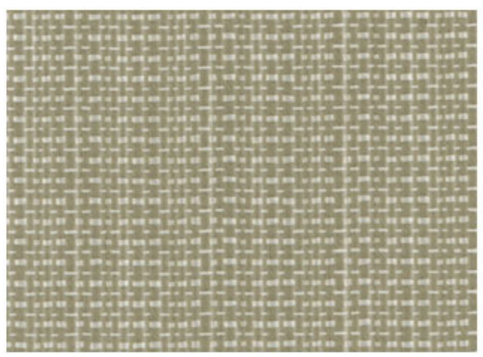


LY-14508☆


山城（やましろ）

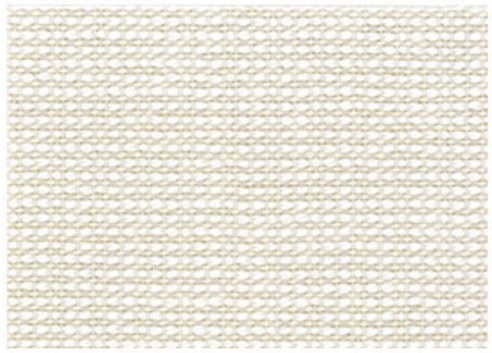


LY-14509☆

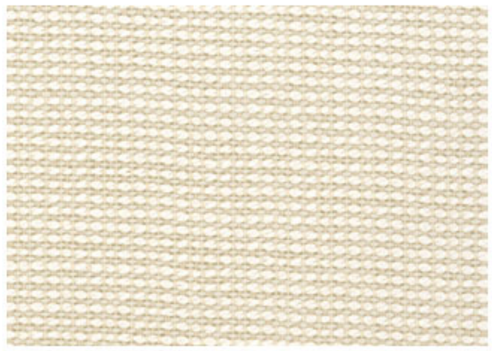

LY-14510☆

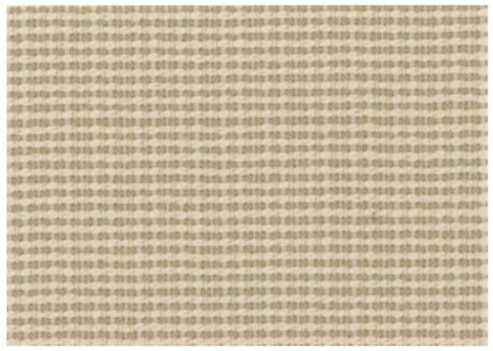

LY-14511☆

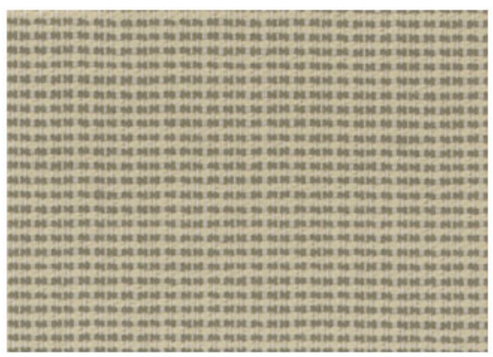

LY-14512☆

LY-14505～14508　不燃　準不燃　防火種別 1-1 繊維系壁紙

巾93cm切売可　↔1.5cm
4,900円/m（5,270円/m²）

ホツレ止

施工注意

緯糸光沢糸

LY-14509～14512　準不燃　防火種別 2-3 繊維系壁紙

巾92cm切売可
5,900円/m（6,420円/m²）

ホツレ止

施工注意



LY-14505

QRコードにアクセスしていただくと、
商品の特徴を動画でご覧いただけます。



LY-14511

施工注意 LY-14505～14512

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。またパテ色にもご配慮ください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。（LY-14505～14508）
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。（LY-14509～14512）

LY-14505～14508　不燃　不燃認定壁紙です。不燃石膏ボード下地で不燃仕上げとなります。




LY-14514



左:LY-14518　右:LY-14517

施工注意 LY-14513～14518
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。またパテ色にもご配慮ください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

象（ささ）

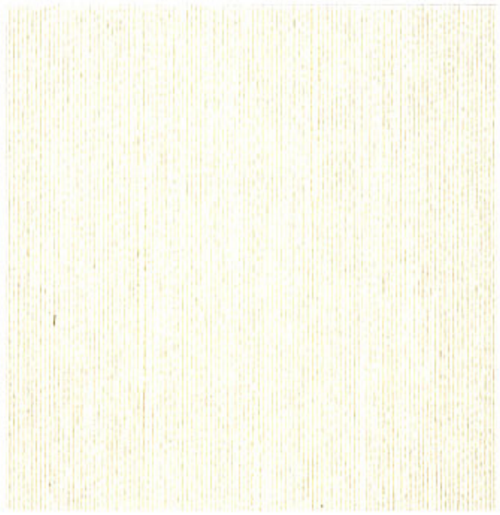

LY-14513



LY-14514



LY-14515☆

LY-14513～14515

不燃 準不燃 難燃（防火種別 1-2 繊維系壁紙）

巾92cm切売可
3,500円/m（3,810円/m²）

ホツレ止

施工注意

経糸細スラブ

勝間田（かつまた）



LY-14516☆



LY-14517☆



LY-14518☆

LY-14516～14518

不燃 準不燃 難燃（防火種別 1-2 繊維系壁紙）

巾92cm切売可
3,900円/m（4,240円/m²）

ホツレ止

施工注意

経糸太スラブ

生駒（いこま）



LY-14519



LY-14523☆



LY-14520



LY-14524☆



LY-14521



LY-14525



LY-14522



LY-14526



LY-14520

LY-14519～14526

巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²） 施工注意


防火種別 1-2 繊維系壁紙 不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

経糸モール糸

施工注意 LY-14519～14526
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14527

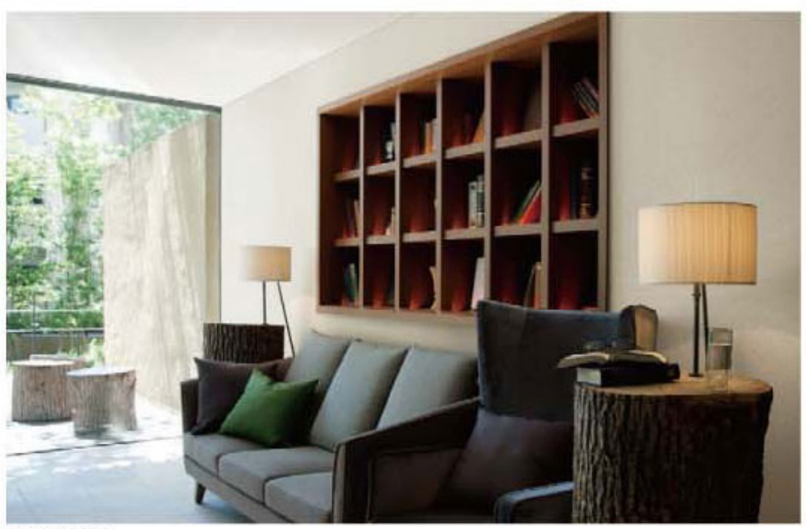


LY-14527

レーヨン光沢糸


キュプラ・人絹と呼ばれる透明感をもった光沢糸で、素材の特長を活かした織物壁紙です。ライティングなどで特長を効果的に引き出すことにより、モダンで締まった、雰囲気を高めた演出ができます。

施工注意 LY-14527～14529
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- ジョイント部に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をお薦めします。


畝傍（うねび）

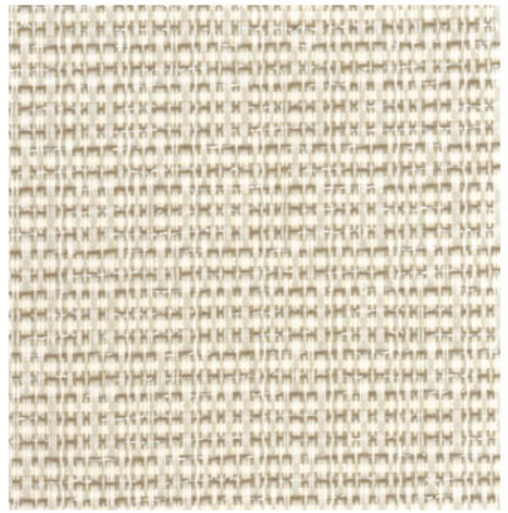

LY-14527☆

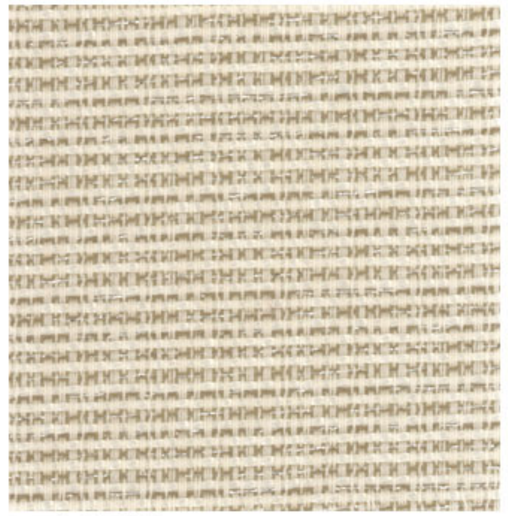

LY-14528☆

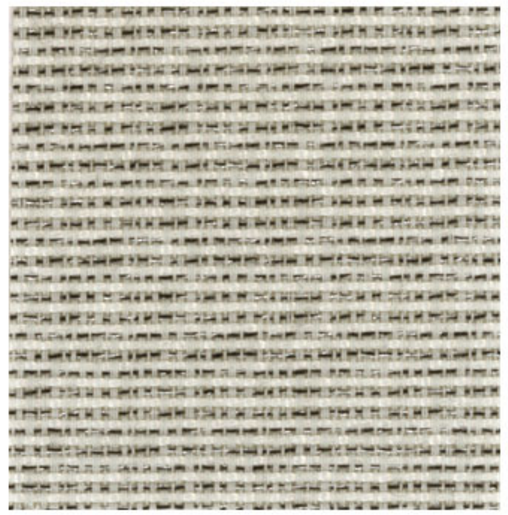

LY-14529☆

LY-14527～14529

不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙

巾92cm切売可
5,800円/m（6,310円/m²）

ホツレ止

施工注意

緯糸光沢糸



LY-14531

吉野（よしの）



LY-14530




LY-14531

LY-14530・14531

巾92.5cm切売可　↔7.8cm
4,900円/m（5,300円/m²）施工注意

防火種別 1-2 繊維系壁紙　不燃　準不燃　難燃　ホツレ止

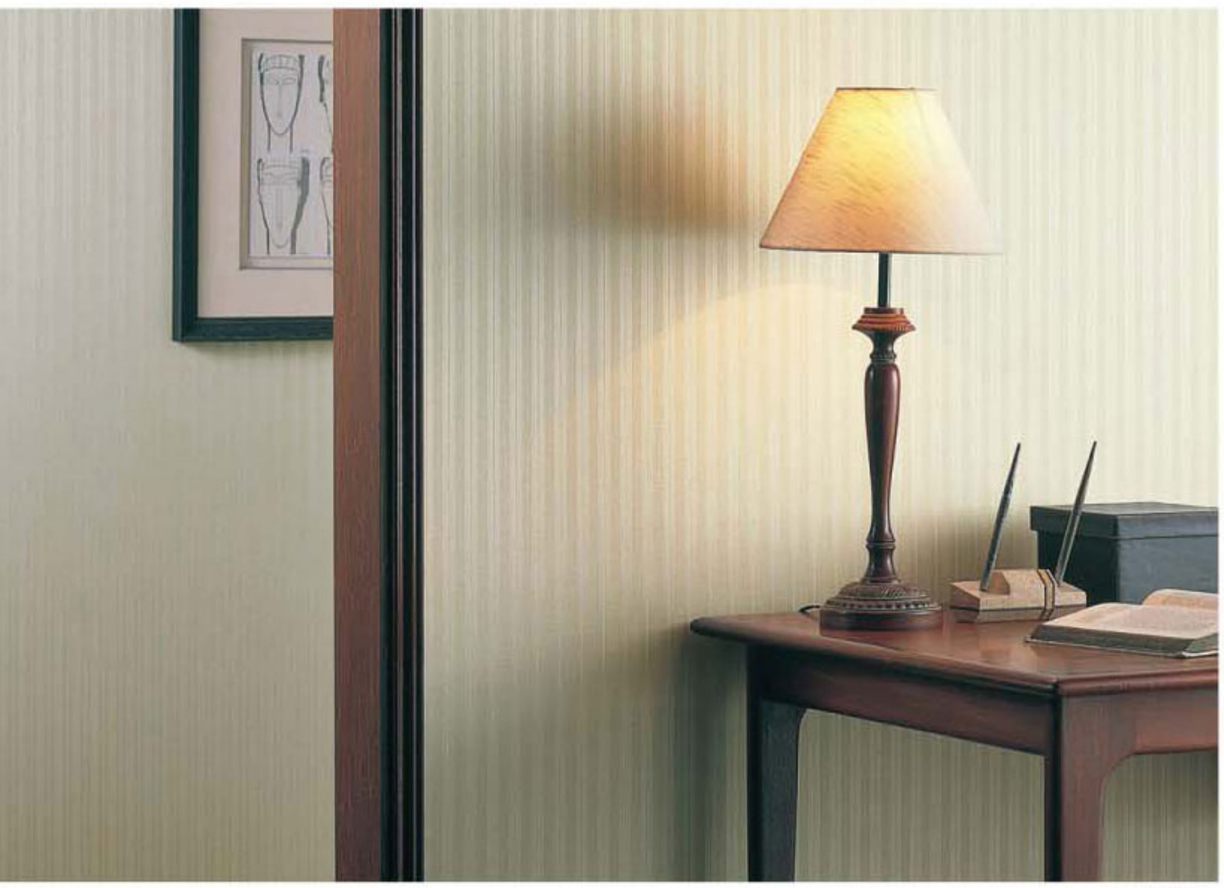

LY-14533

施工注意 LY-14530～14533
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

明日香（あすか）



LY-14532☆




LY-14533☆

LY-14532・14533


巾92.5cm切売可　↔2.5cm
5,900円/m（6,380円/m²）施工注意

防火種別 2-3 繊維系壁紙　準不燃　ホツレ止

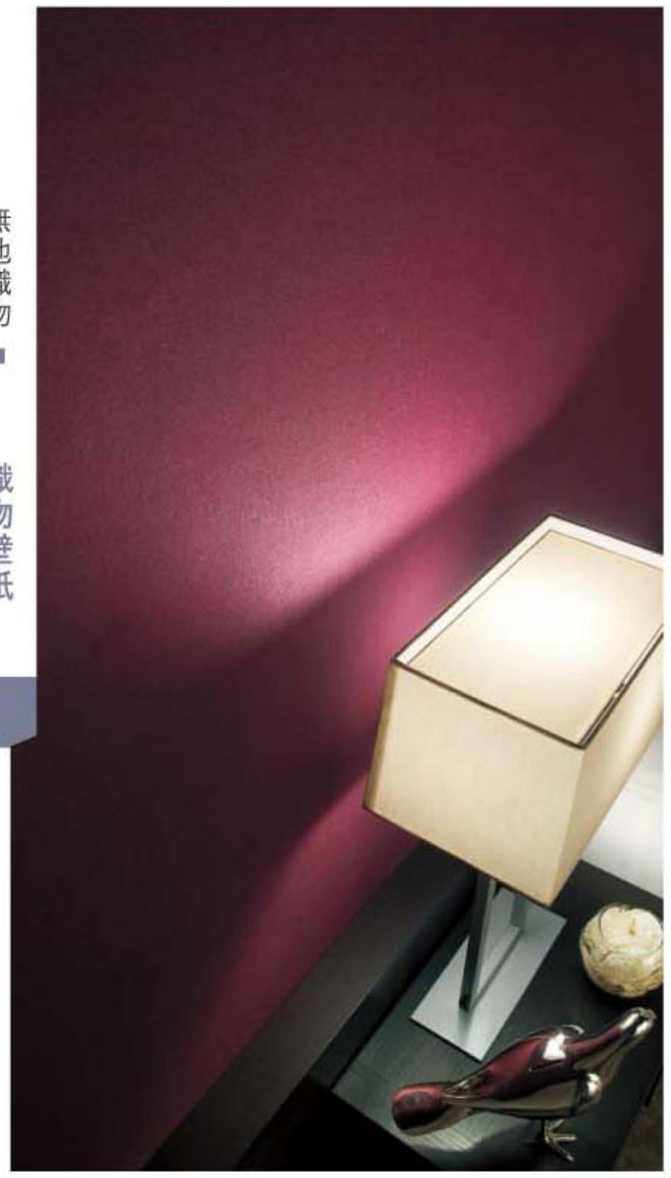

LY-14539


■加茂（かも）

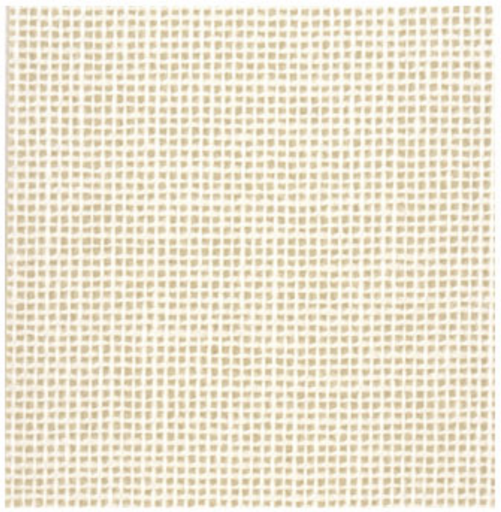

LY-14534




LY-14537

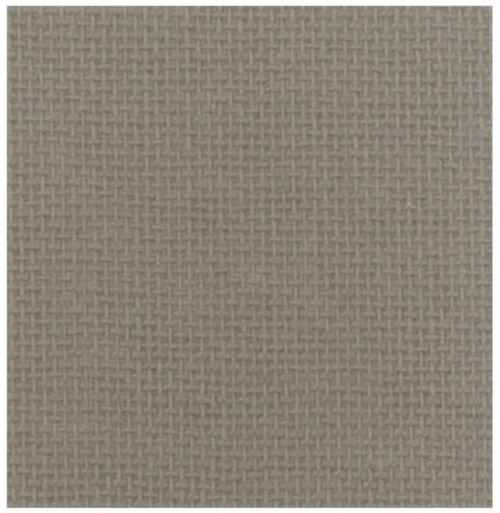

LY-14540




LY-14535☆

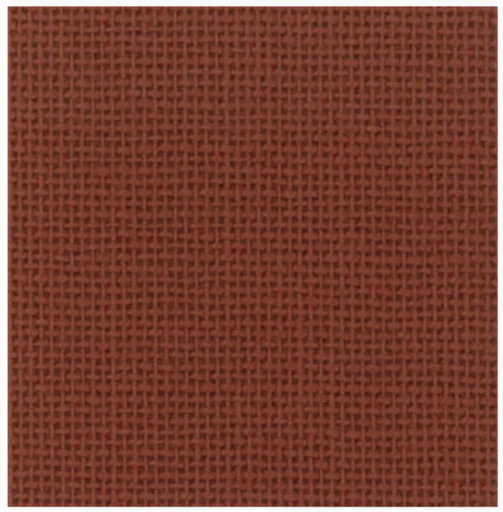


LY-14538☆



LY-14541

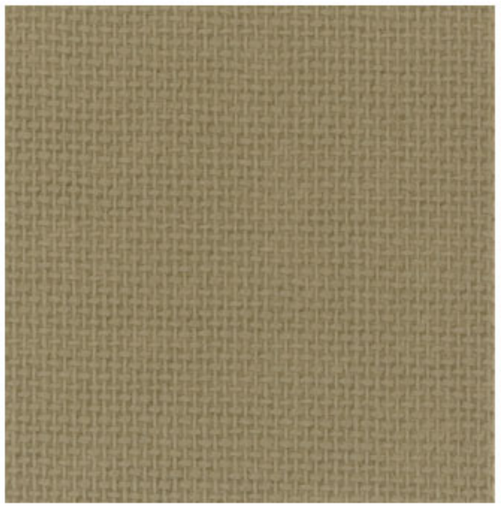

LY-14536☆

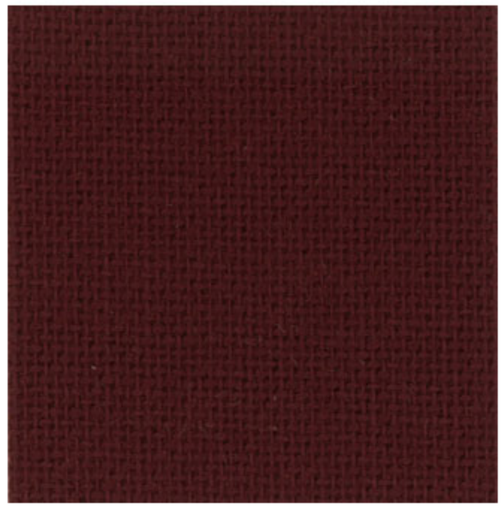

LY-14539



LY-14542

LY-14534～14542

巾92cm切売可

3,700円/m（4,030円/m²）

施工注意

防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃 | 準不燃 | 難燃

施工注意 LY-14534～14542

- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。



LY-14543



LY-14544




LY-14545

LY-14543~14545
巾92cm切売可
3,300円/m（3,590円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止



LY-14546

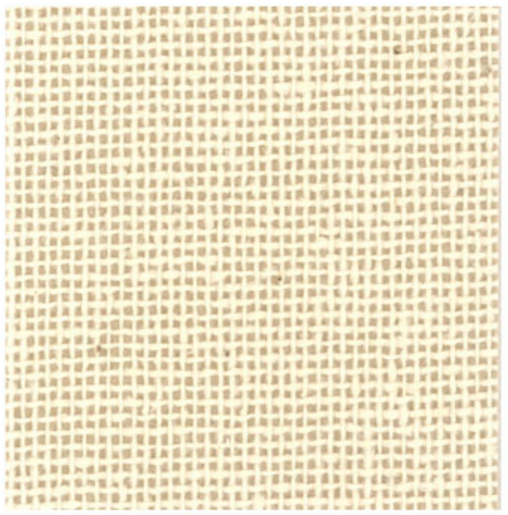

LY-14547



LY-14548

LY-14546~14548
巾92cm切売可
3,900円/m（4,240円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止




LY-14549



LY-14550

LY-14549・14550
巾92cm切売可
3,700円/m（4,030円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止

LY-14551
巾92cm切売可
3,800円/m（4,140円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止

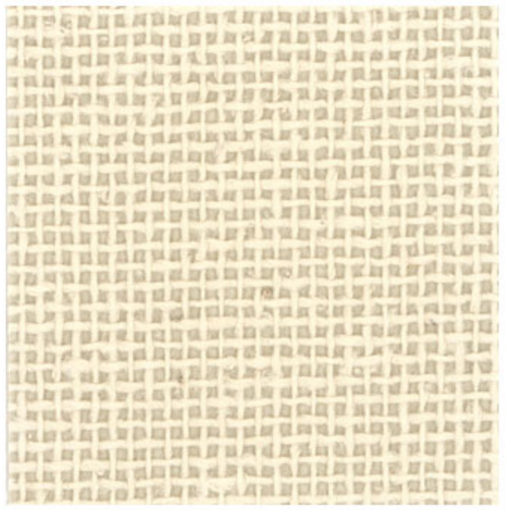


LY-14551

LY-14543～14551　天然素材につき黒皮が入っています。あらかじめご了承ください。


施工注意 LY-14543～14551　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

無地織物　naturals

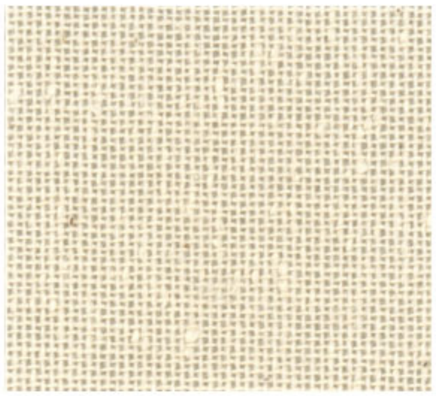

LY-14552

LY-14552
巾92cm切売可
4,500円/m（4,900円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
綿

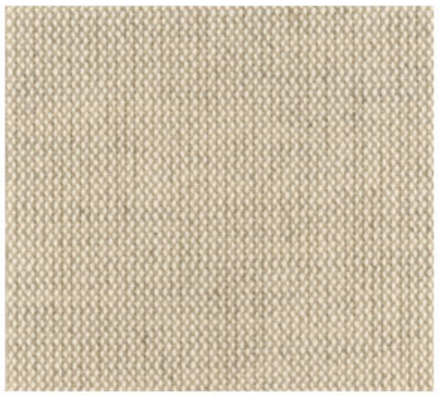


LY-14553

LY-14553
巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
綿・麻




LY-14553

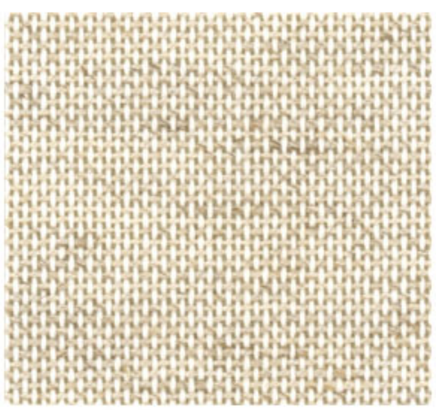


LY-14554

LY-14554
巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止
麻

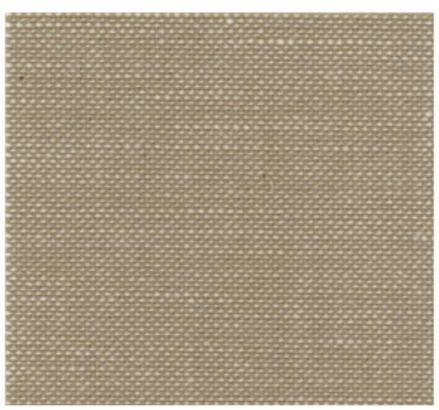

LY-14555

LY-14555
巾92cm切売可
5,500円/m（5,980円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
綿・麻

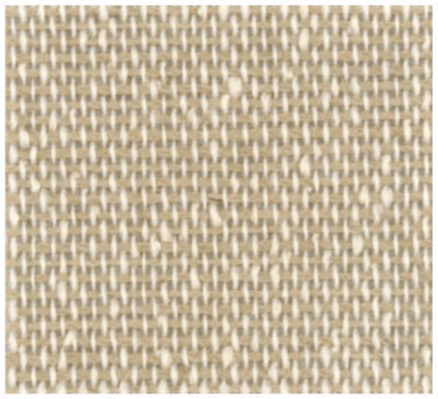

LY-14556

LY-14556
巾92cm切売可
4,900円/m（5,330円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
ケナフ



LY-14557☆

LY-14557
巾92cm切売可
9,500円/m（10,330円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
亜麻（リネン）



LY-14557



LY-14558

LY-14558
巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
麻



LY-14559

LY-14559
巾92cm切売可
3,800円/m（4,140円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
備長炭入

LY-14552～14559
- 天然素材につき黒皮が入っています。あらかじめご了承ください。
- 素材に麻を使用している場合、湿気の多い時期には、麻特有のにおいが発生することがあります。換気等にご配慮ください。


施工注意 LY-14552～14559
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。（LY-14557）
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。



LY-14563



LY-14566

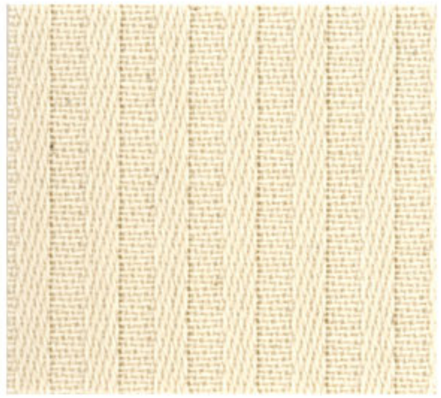


LY-14560☆

LY-14560
巾92cm切売可
4,600円/m（5,000円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止
綿




LY-14561☆

LY-14561
巾92cm切売可
4,900円/m（5,330円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止
綿・麻

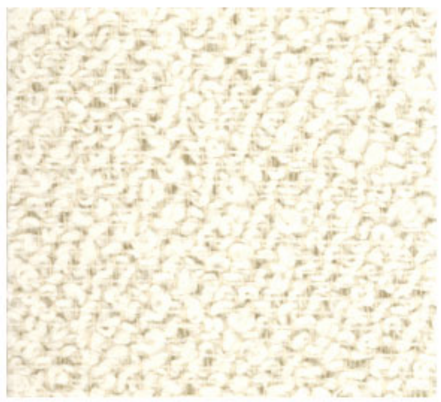

LY-14562☆

LY-14562
巾92cm切売可
6,300円/m（6,850円/m²）
施工注意
非防火 ホツレ止
綿・レーヨン

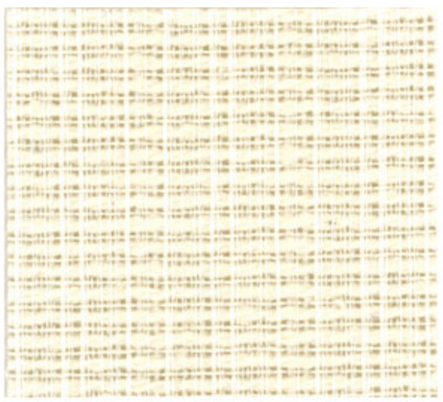

LY-14563☆

LY-14563
巾92cm切売可　↔1.6cm
5,400円/m（5,870円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止
綿・レーヨン



LY-14564☆

LY-14564
巾92cm切売可
5,300円/m（5,770円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止
綿・レーヨン



LY-14565☆

LY-14565
巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止
綿・レーヨン



LY-14566☆

LY-14566
巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ジュート



LY-14567☆

LY-14567
巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ジュート

LY-14560～14567
- 天然素材につき黒皮が入っています。あらかじめご了承ください。
- 素材に麻を使用している場合、湿気の多い時期には、麻特有のにおいが発生することがあります。換気等にご配慮ください。

施工注意 LY-14560～14567　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



LY-14568☆

LY-14568
巾92cm切売可
↕1.1 ↔1.2cm
5,200円/m（5,660円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止

LY-14569☆

LY-14569
巾92cm切売可
↕1 ↔1cm
5,200円/m（5,660円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止



LY-14570☆


LY-14570
巾93cm切売可
↕2.1 ↔2.3cm
5,200円/m（5,600円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃
ホツレ止

施工注意 LY-14568～14570
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。



LY-14569

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

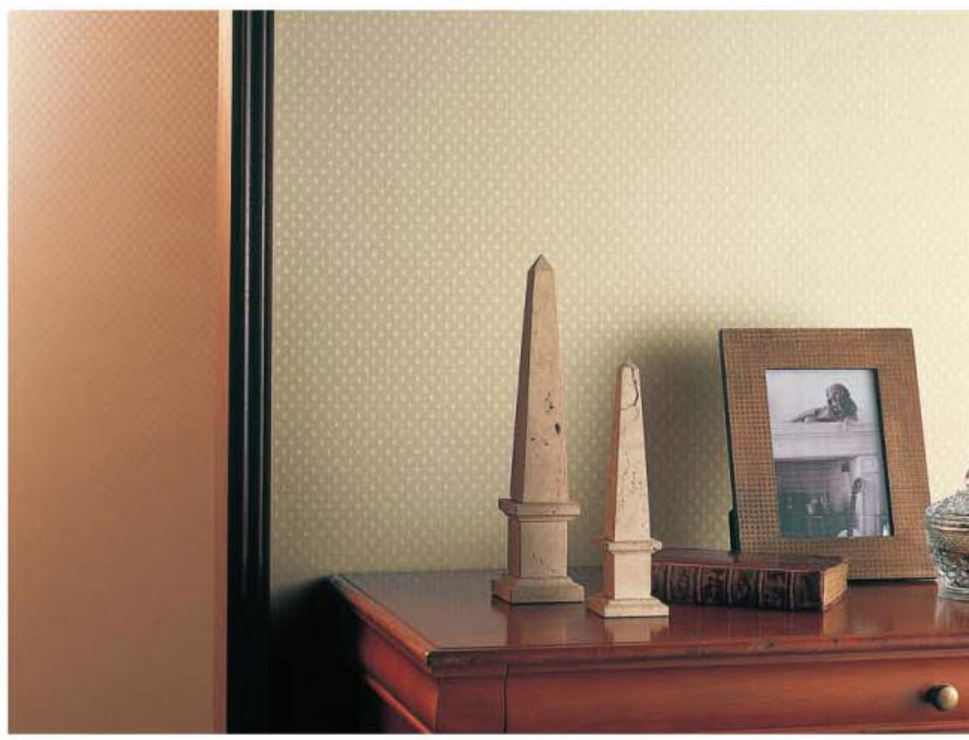

LY-14573



LY-14571
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾93cm切売可 ↕2.2 ↔1.6cm
4,300円/m（4,630円/m²） 施工注意



LY-14574☆
準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²） 施工注意



LY-14577☆
準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
5,500円/m（5,980円/m²） 施工注意



（販売終了）
LY-14580
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²） 施工注意




（販売終了）
LY-14572
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾96cm切売可
4,800円/m（5,000円/m²） 施工注意



LY-14575
非防火
ホツレ止
巾92cm切売可
5,300円/m（5,770円/m²） 施工注意




LY-14578☆
準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
5,500円/m（5,980円/m²） 施工注意

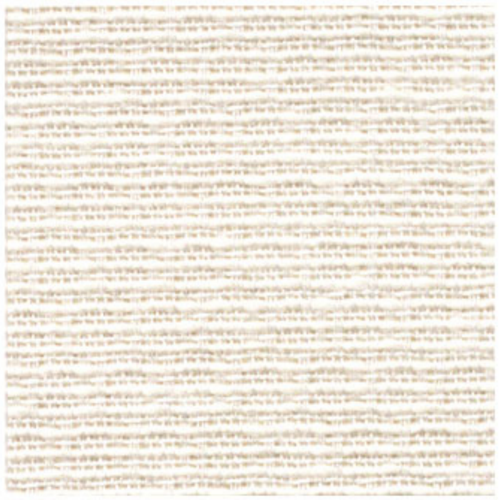

LY-14581
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
3,100円/m（3,370円/m²） 施工注意



LY-14573
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾93cm切売可 ↕1.8 ↔1.5cm
4,500円/m（4,840円/m²） 施工注意

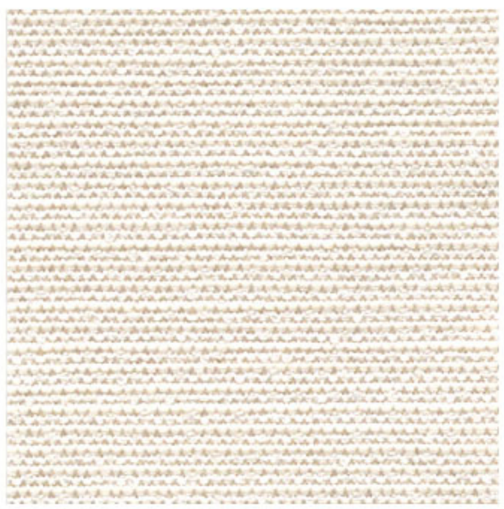

LY-14576
不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
3,900円/m（4,240円/m²） 施工注意



LY-14579
非防火
ホツレ止
巾92cm切売可
2,800円/m（3,050円/m²） 施工注意

LY-14571
横段調のため柄合わせが困難です。
目地取り施工をお薦めします。

施工注意 LY-14571
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

施工注意 LY-14572～14581
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。
- テカリが発生する場合がありますので、柔らかいローラーをご使用ください。

無地織物



LY-14582

非防火
ホツレ止

巾92cm切売可
2,000円/m（2,180円/m²）
施工注意



LY-14584


不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止

巾92cm切売可
4,000円/m（4,350円/m²）
施工注意



LY-14590

巾92cm切売可
3,200円/m（3,480円/m²）施工注意

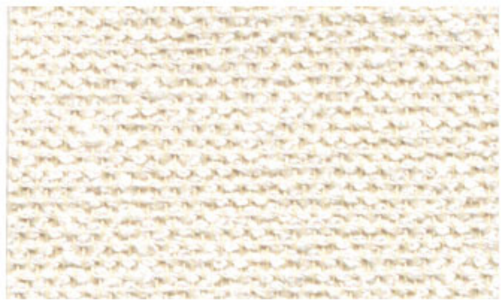

LY-14591

防火種別 1-2 繊維系壁紙 不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

LY-14583

不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止


巾92cm切売可
2,500円/m（2,720円/m²）
施工注意



LY-14585☆


準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止

巾92cm切売可
4,000円/m（4,350円/m²）施工注意

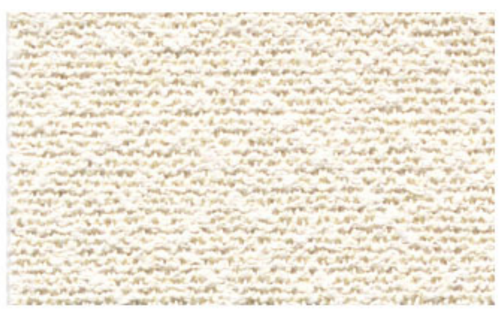


LY-14592☆

巾92cm切売可
5,200円/m（5,660円/m²）施工注意

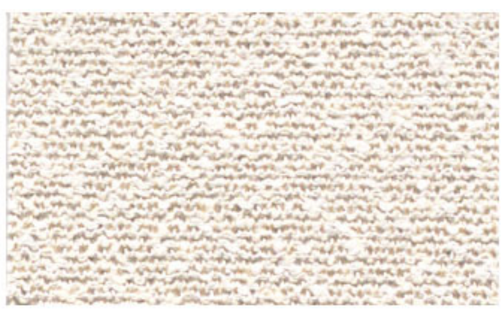

LY-14593☆

防火種別2-3 繊維系壁紙 準不燃 ホツレ止

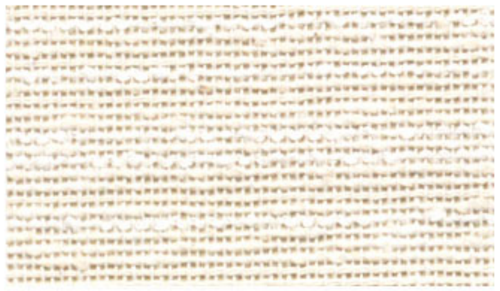


LY-14586

巾92cm切売可
2,900円/m（3,160円/m²）施工注意




LY-14587

非防火 ホツレ止

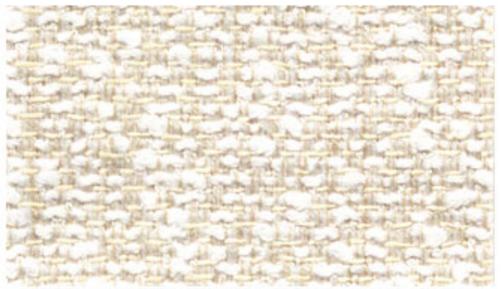

LY-14594☆

巾92cm切売可
5,000円/m（5,440円/m²）施工注意

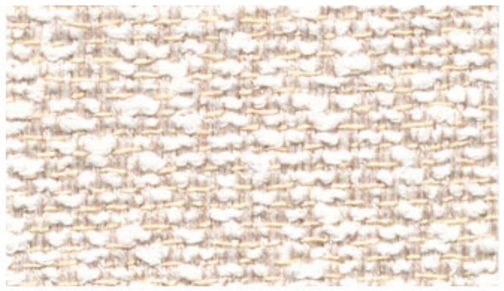

LY-14595☆

防火種別2-3 繊維系壁紙 準不燃 ホツレ止



LY-14588

巾92cm切売可
2,900円/m（3,160円/m²）施工注意



LY-14589

防火種別 1-2 繊維系壁紙 不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

施工注意 LY-14582～14595
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14596

巾92cm切売可
↕18.8 ↔23cm
4,500円/m（4,900円/m²）
施工注意

不燃 準不燃 難燃
防火種別1-2 繊維系壁紙
ホツレ止



LY-14597


巾96cm切売可
↕26.8 ↔24cm
4,500円/m（4,690円/m²）
施工注意

不燃 準不燃 難燃
防火種別1-2 繊維系壁紙
ホツレ止



LY-14598☆

巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²）
施工注意

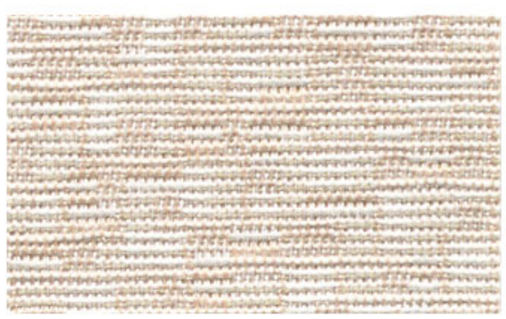

LY-14599☆

防火種別2-3 繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止




LY-14600☆

巾92cm切売可
5,200円/m（5,660円/m²）
施工注意




LY-14601☆

防火種別2-3 繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止

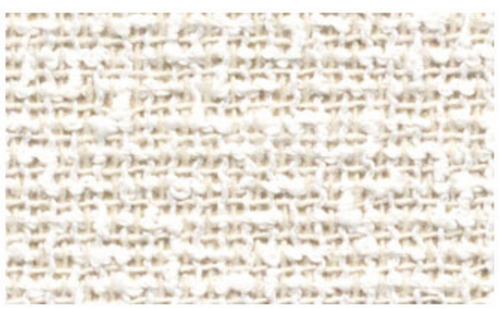

LY-14602☆

巾92cm切売可
5,000円/m（5,440円/m²）
施工注意

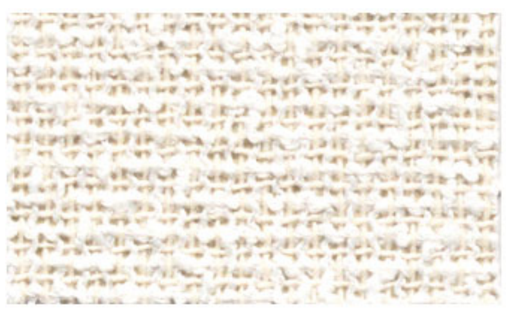

LY-14603☆


防火種別2-3 繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止



LY-14604




LY-14605

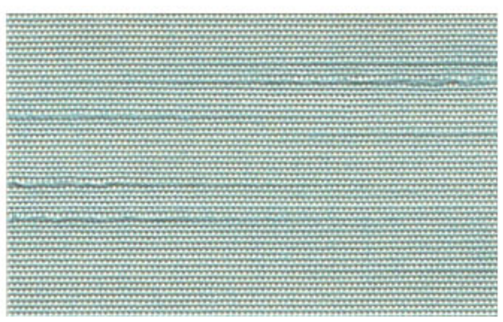

LY-14606


巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²）
施工注意

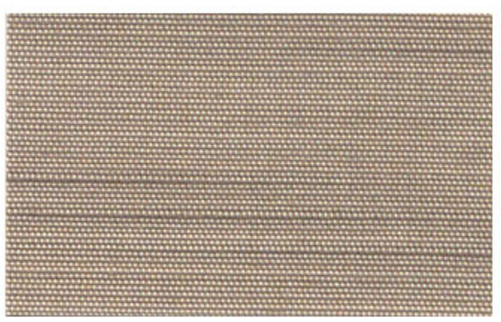

LY-14607


防火種別1-2 繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

LY-14604～14607
横段調のため柄合わせが困難です。
目地取り施工をお薦めします。

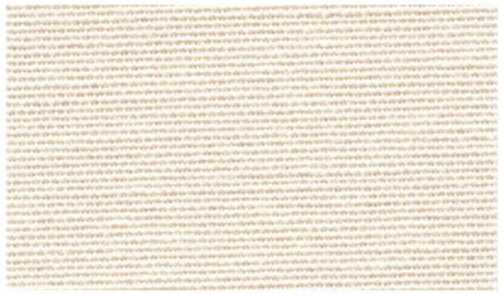

LY-14608

巾92cm切売可
3,600円/m（3,920円/m²）
施工注意

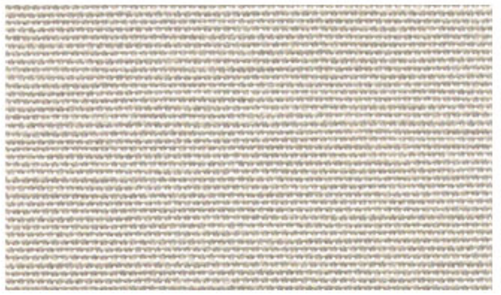

LY-14609

防火種別1-2 繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止



LY-14610

巾92cm切売可
4,700円/m（5,110円/m²）
施工注意



LY-14611

防火種別1-2 繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止


施工注意 LY-14596～14611
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。またパテ色にもご配慮ください。(LY-14604～14607)
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

無地織物



LY-14612 ☆

巾92cm切売可　↕3.1cm
6,500円/m（7,070円/m²）
施工注意

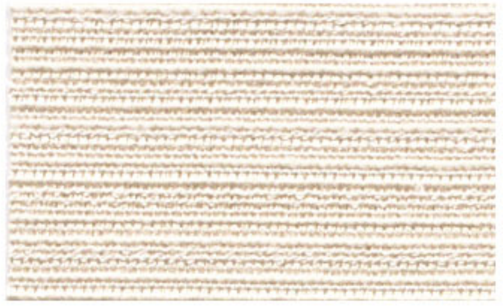

LY-14613 ☆

防火種別 2-3 繊維系壁紙　準不燃　ホツレ止



LY-14614

不燃　準不燃　難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
5,500円/m（5,980円/m²）
施工注意



LY-14615 ☆

準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可
6,300円/m（6,850円/m²）
施工注意



LY-14616

不燃　準不燃　難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾92cm切売可　↕32.5 ↔23cm
4,500円/m（4,900円/m²）
施工注意



LY-14617 ☆

準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙
ホツレ止
巾97cm切売可　↕19 ↔23.3cm
4,800円/m（4,950円/m²）
施工注意



LY-14618

不燃　準不燃　難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止
巾94cm切売可　↕28 ↔23.5cm
4,000円/m（4,260円/m²）
施工注意

LY-14612～14614、14616
横段調のため柄合わせが困難です。
目地取り施工をお薦めします。

施工注意 LY-14612～14618
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。


LY-14612


LY-14617


LY-14618



美術館・博物館用織物壁紙

文化財を保護するために作られた壁紙です。

空気質環境を中性雰囲気に保ちます。

美術館や博物館の展示室環境が酸性やアルカリ性になると展示物が劣化し退色や変色する恐れがあります。美術館・博物館用織物壁紙は、防炎剤に配慮しているため空気質環境を中性雰囲気に保ちます。

おすすめ使用場所

- 展示施設
- 展示ケース
- 収蔵庫

性能試験

美術館・博物館用織物壁紙を使用した場合の空気中の雰囲気（酸性・中性・アルカリ性）を調べるために環境モニターを実施。環境モニター試験は、コンクリート壁や下水、塗料などから放出されるアルカリ性物質、炭酸ガス、木から揮発するヤニ成分およびその他の大気の酸性汚染物質などをカラー検出する試験です。

環境モニター・カラースケール





性能試験結果 ※データは実測値であり、保証値ではありません。

容器内に使用したサンプル	判定	環境状態
美術館・博物館用壁紙	2	清浄環境（中性雰囲気）
お酢※	1	酸性的環境
苛性ソーダ※	5	アルカリ性的環境

※お酢、苛性ソーダは酸性・アルカリ性雰囲気の参考値として示しています。

試験方法：300ccのビンに20mm×60mmのサンプルと環境モニターを入れ、24時間後の環境モニターの判定等級〈カラースケール〉を記録する。

使用上のご注意 | 大切な文化財保存において、周囲の環境を整えて被害を最小限に抑制するには、光、温度、室内の空気環境など総合的な対策が必要になりますので、あわせてご配慮ください。

無地織物



LY-14619



LY-14621☆



LY-14620




LY-14622☆

LY-14619・14620　不燃　準不燃　防火種別 1-2 繊維系壁紙　難燃　ホツレ止


巾92cm切売可
4,200円/m（4,570円/m²）
施工注意

LY-14621・14622　防火種別 2-3 繊維系壁紙　準不燃　ホツレ止

巾92cm切売可
4,000円/m（4,350円/m²）
施工注意

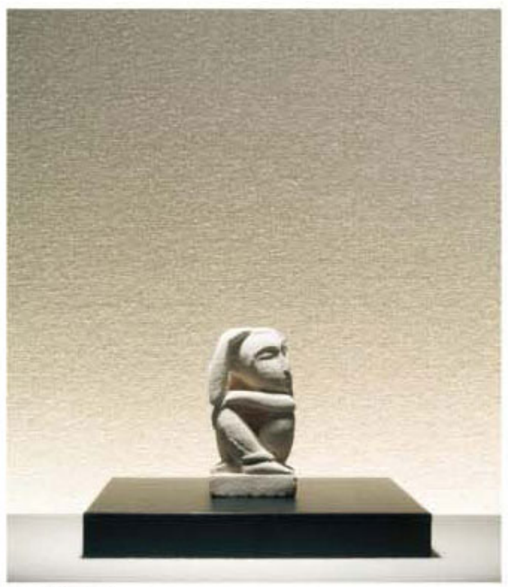

LY-14620

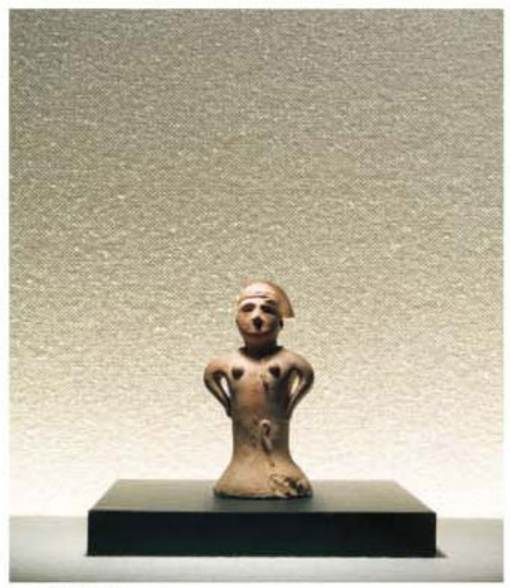

LY-14622

LY-14619～14622　天然素材につき黒皮が入っています。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14619～14622
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

白織

光沢糸を使用した織柄は、スパン系の糸を使って織られたものに比べて、
照度がおちた状態でも柄の雰囲気が残り、照明の加減で効果的な演出ができます。



LY-14623　　QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。



LY-14624

白雲（はくうん）



LY-14623☆

LY-14623
巾93.5cm切売可　↕32.5 ↔46.8cm
7,500円/m（8,030円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

LY-14623　部分写真



10cm

暁星（ぎょうせい）



LY-14624☆


LY-14624
巾93cm切売可　↕32 ↔31cm
6,800円/m（7,320円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　難燃　ホツレ止

LY-14624　部分写真




10cm

施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

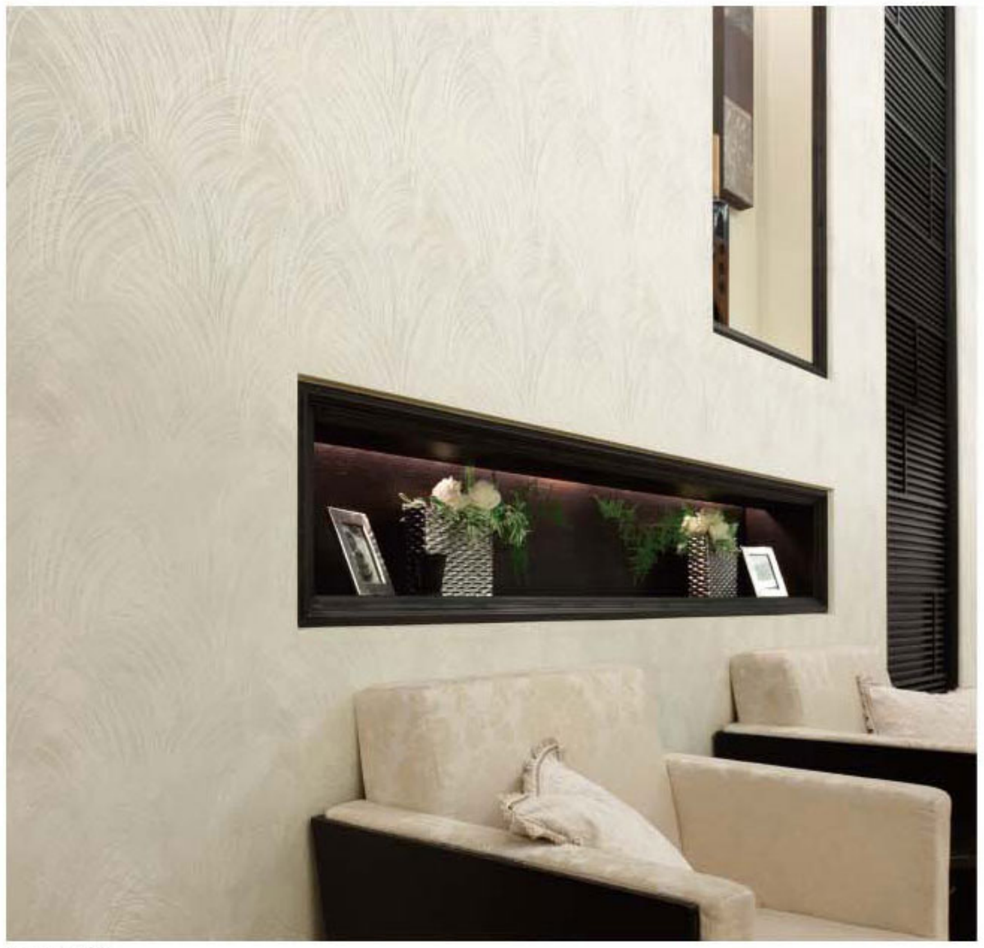

LY-14625

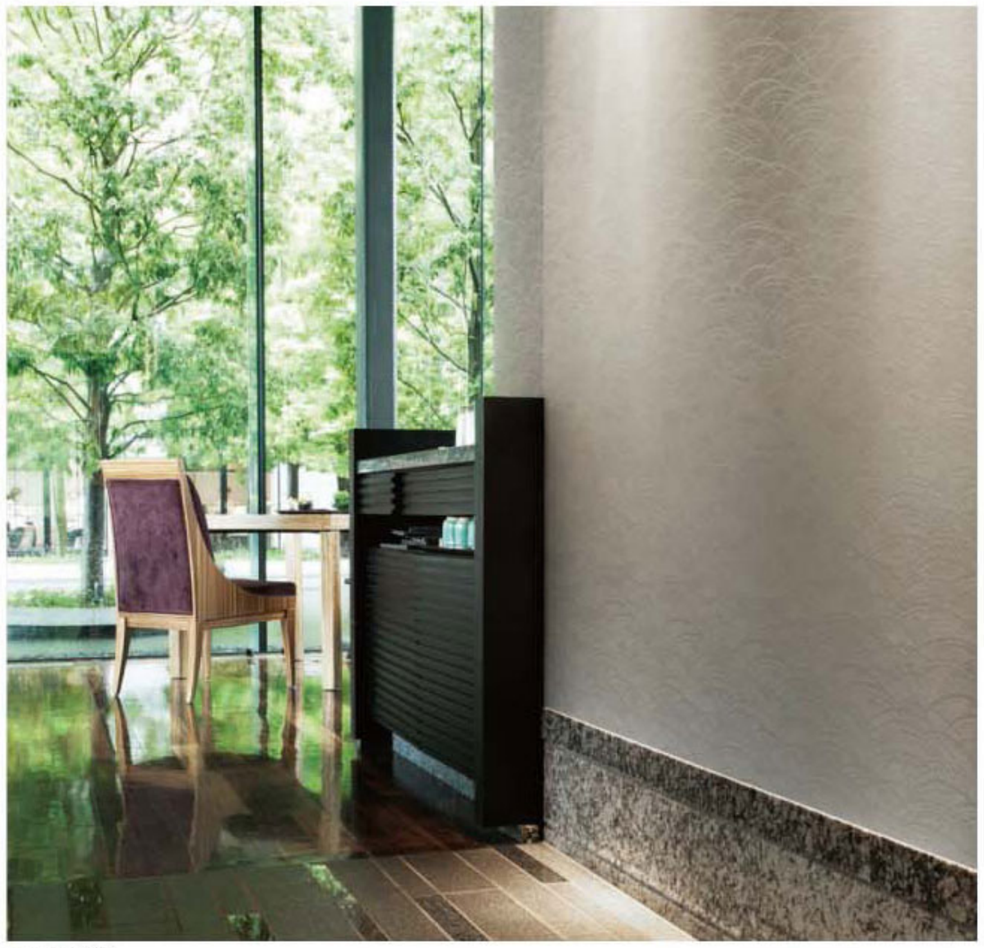

LY-14626

露路（ろじ）



LY-14625☆

LY-14625
巾92.5cm切売可 ↕45.2 ↔30.8cm
7,500円/m（8,110円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

LY-14625　部分写真



10cm

草波（くさなみ）



LY-14626☆

LY-14626
巾92cm切売可 ↕32.1 ↔30.8cm
6,700円/m（7,290円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止


LY-14626　部分写真

10cm

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14627　　QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

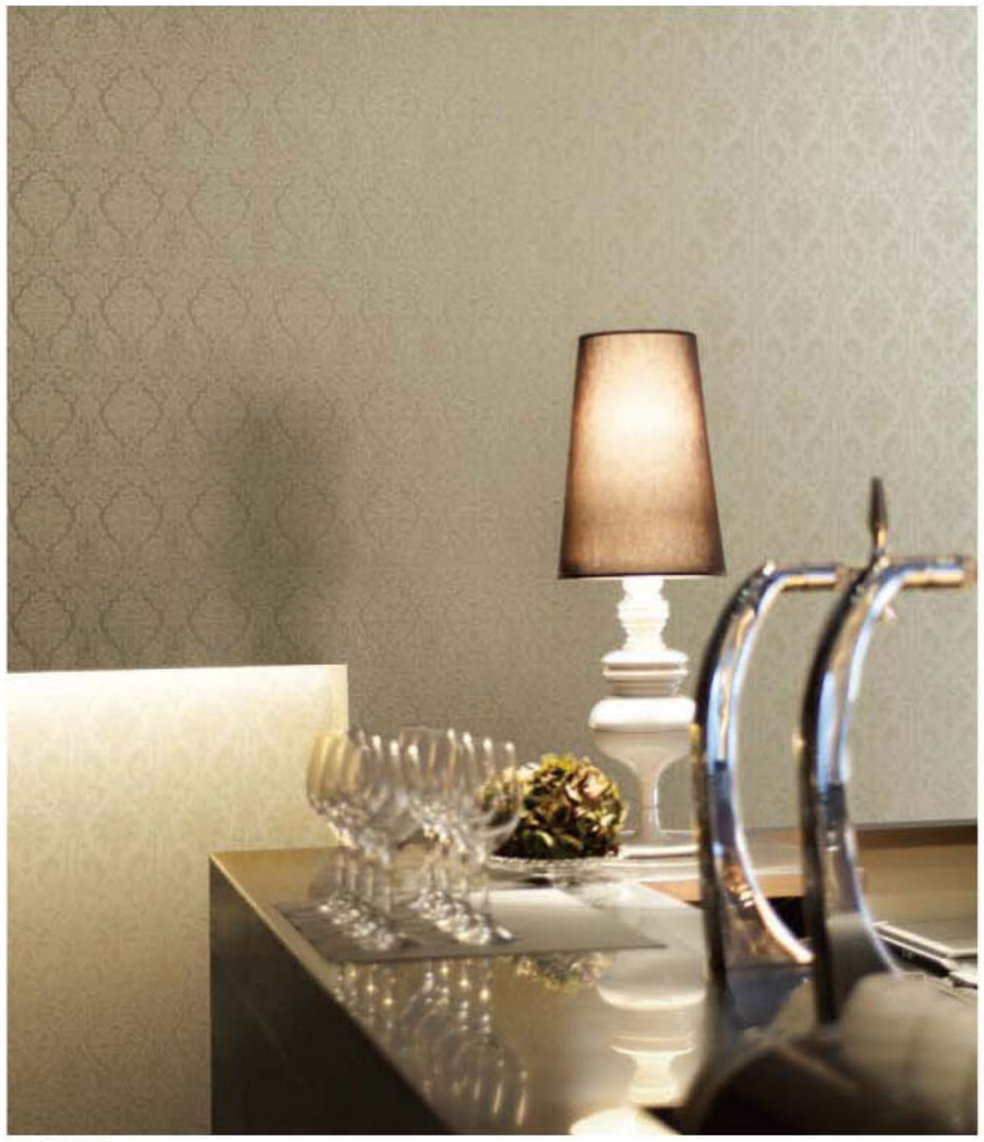

LY-14628

愛華（あいか）



LY-14627 ☆

LY-14627
巾93cm切売可 ↕41.3 ↔23.3cm
6,000円/m（6,460円/㎡）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

LY-14627　部分写真



10cm

典雅（てんが）



LY-14628 ☆


LY-14628
巾93cm切売可 ↕13.7 ↔11.6cm
6,000円/m（6,460円/㎡）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

LY-14628　部分写真



10cm

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

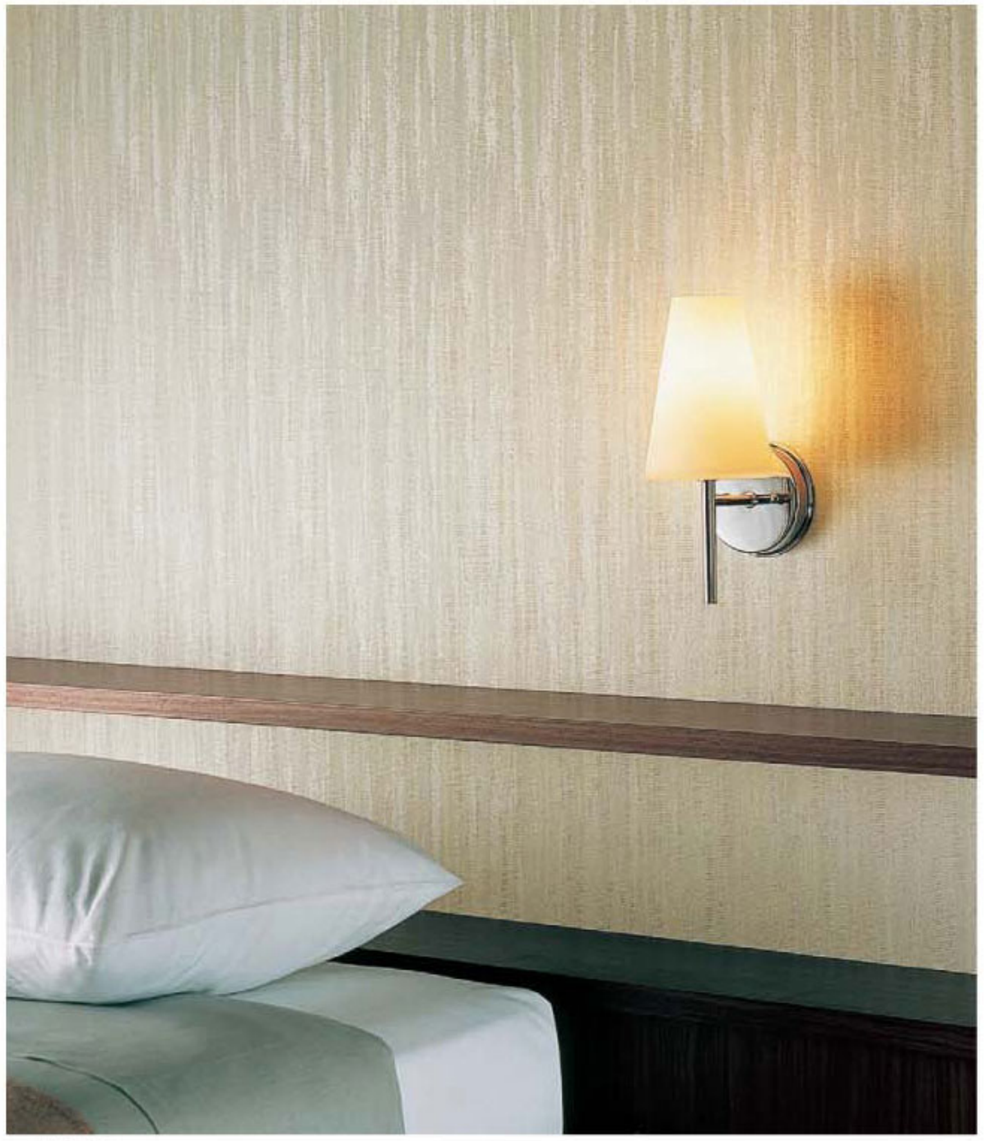

LY-14629



LY-14630

立野（たつの）



LY-14629

LY-14629
巾94cm切売可 ↕38.5 ↔23.5cm
4,900円/m（5,220円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃 | 準不燃 | 難燃 | ホツレ止

LY-14629　部分写真

10cm

蛍（ほたる）



LY-14630

LY-14630
巾92cm切売可 ↕38 ↔23cm
4,800円/m（5,220円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃 | 準不燃 | 難燃 | ホツレ止

LY-14630　部分写真

10cm

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

柄織物

清雅（せいが）



LY-14631 ☆

LY-14631

巾95cm（巾なり）



LY-14632 ☆

LY-14632

巾95cm（巾なり）



LY-14633 ☆

LY-14633



巾95cm（巾なり）

LY-14631～14633

巾95cm切売可 ↕30.5 ↔31.7cm
6,200円/m（6,530円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止




LY-14631



LY-14633

施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

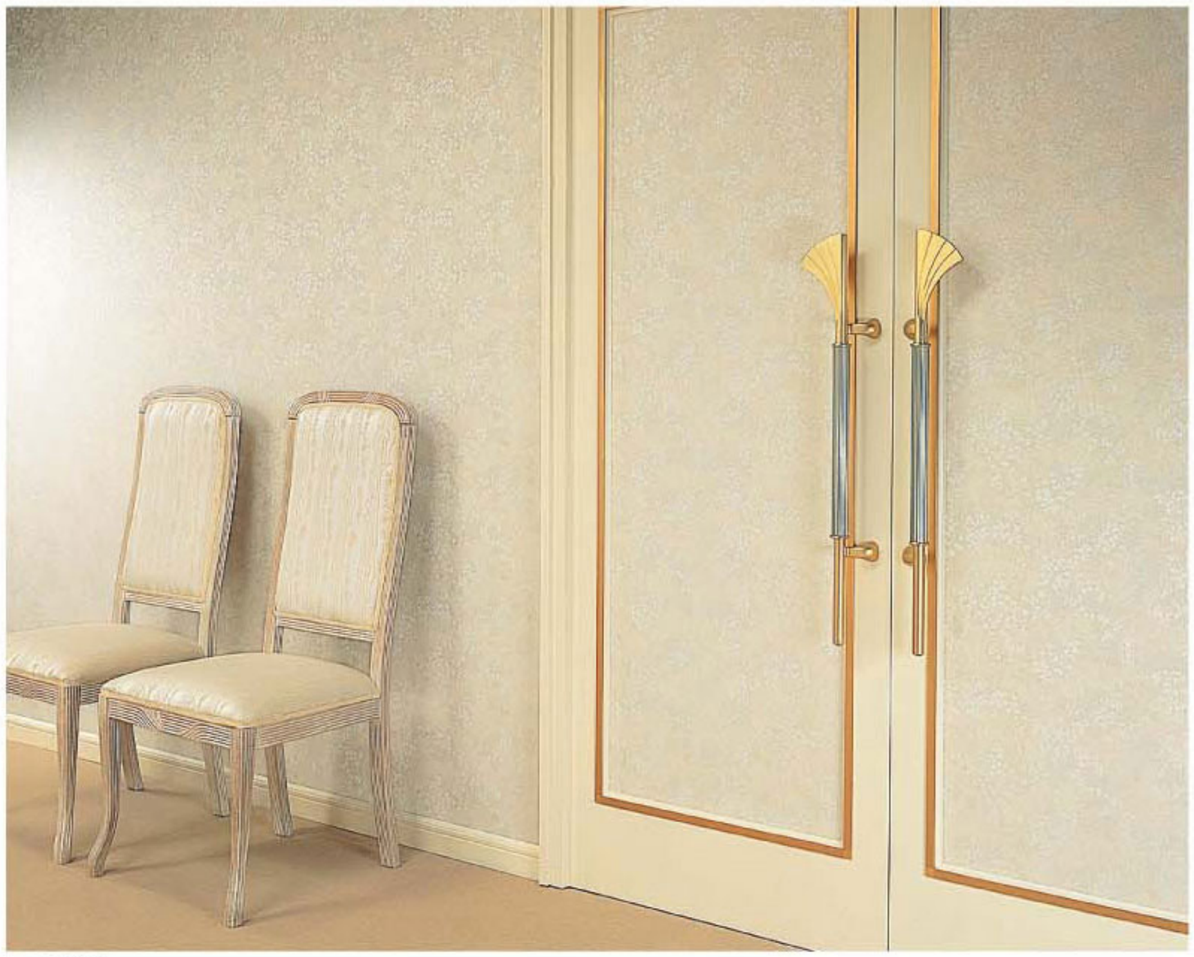

LY-14634


かえん
花苑



LY-14634☆

LY-14634
巾91.5cm切売可 ↕31.2 ↔45.7cm
6,500円/m（7,110円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止

LY-14634　部分写真

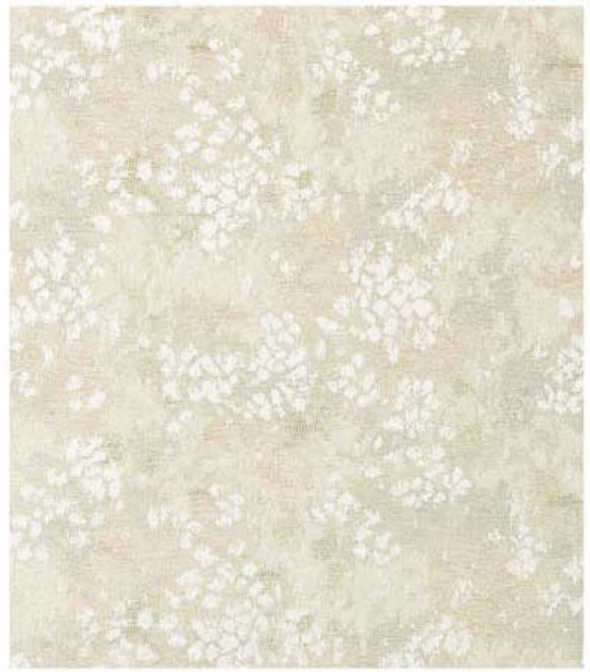

10cm



LY-14635


はやま
葉山



LY-14635☆

LY-14635
巾93cm切売可 ↕41.7 ↔46.5cm
9,700円/m（10,440円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止

LY-14635　部分写真

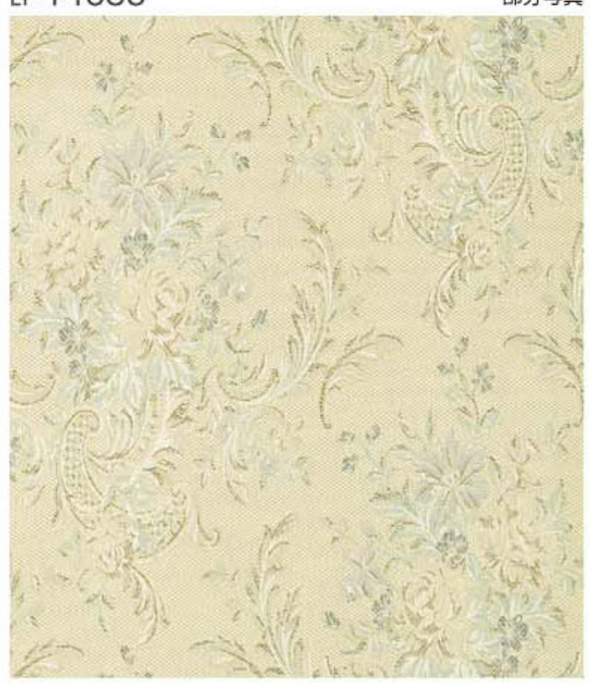

10cm

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。 •うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

柄織物



LY-14636☆



LY-14638☆



LY-14637☆



LY-14639☆



LY-14640☆

LY-14636・14637

巾93cm切売可　↕16 ↔11.5cm
4,900円/m（5,270円/m²）
施工注意

不燃 準不燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙 難燃
ホツレ止


LY-14638~14640

巾93cm切売可　↕16 ↔11.6cm
4,600円/m（4,950円/m²）
施工注意

防火種別 2-3 繊維系壁紙 準不燃
ホツレ止



LY-14636

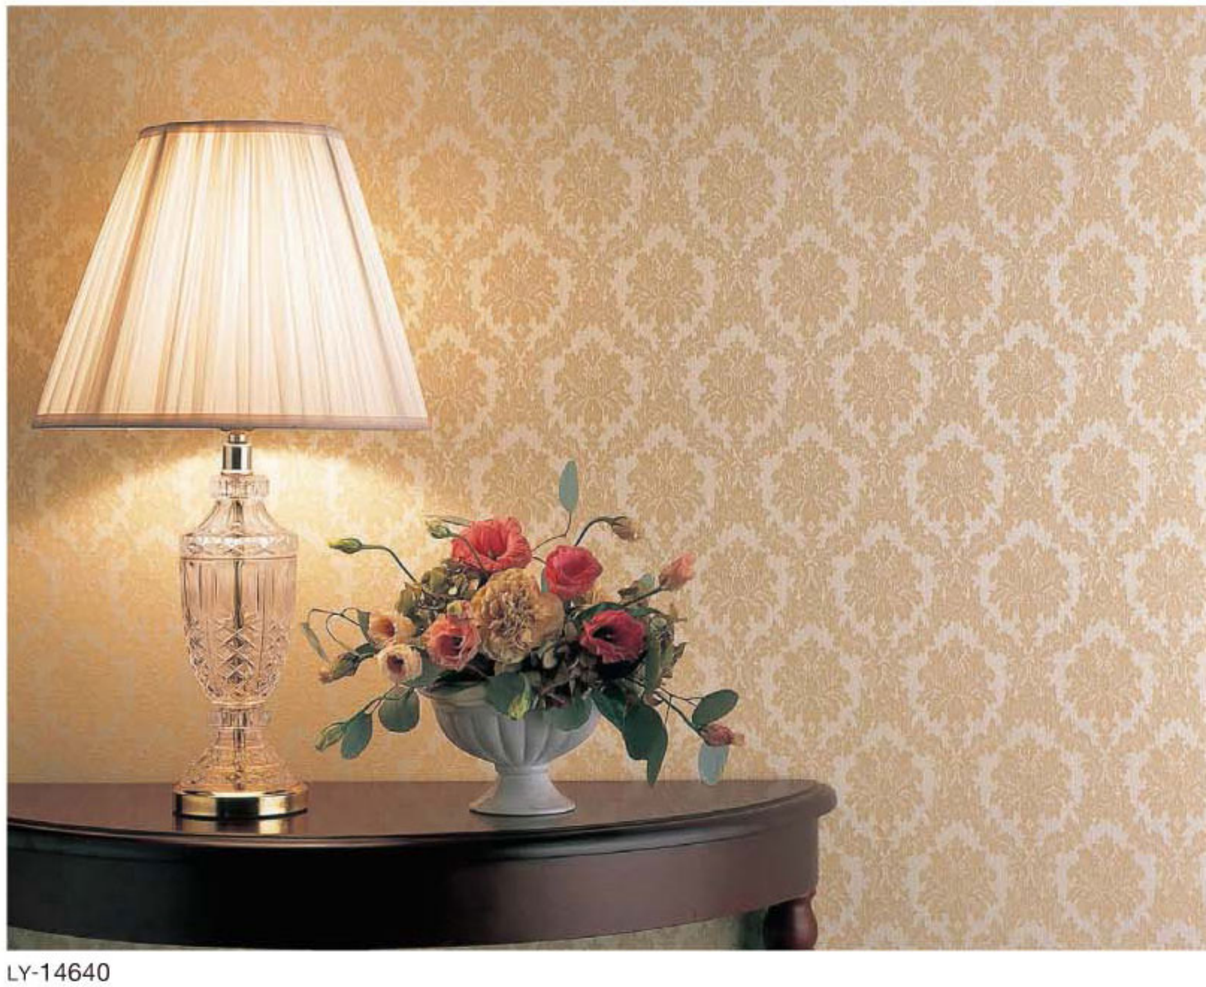

LY-14640


施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14641

巾93cm切売可 ↕10.5 ↔5.8cm
4,600円/m（4,950円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

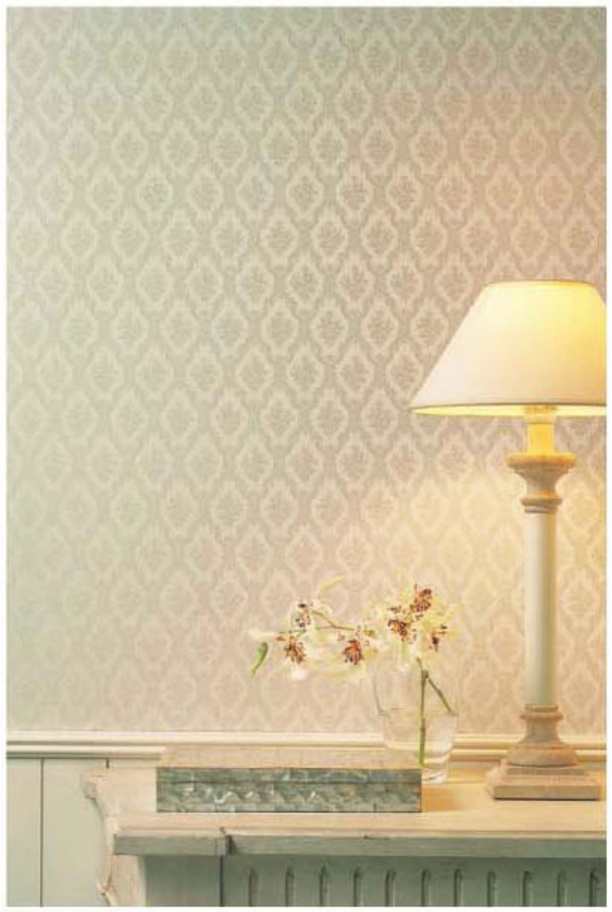

LY-14641



LY-14643

巾92.5cm切売可 ↕12 ↔7.7cm
4,600円/m（4,980円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止




LY-14643



LY-14642

巾93.5cm切売可 ↕18 ↔11.7cm
4,300円/m（4,600円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

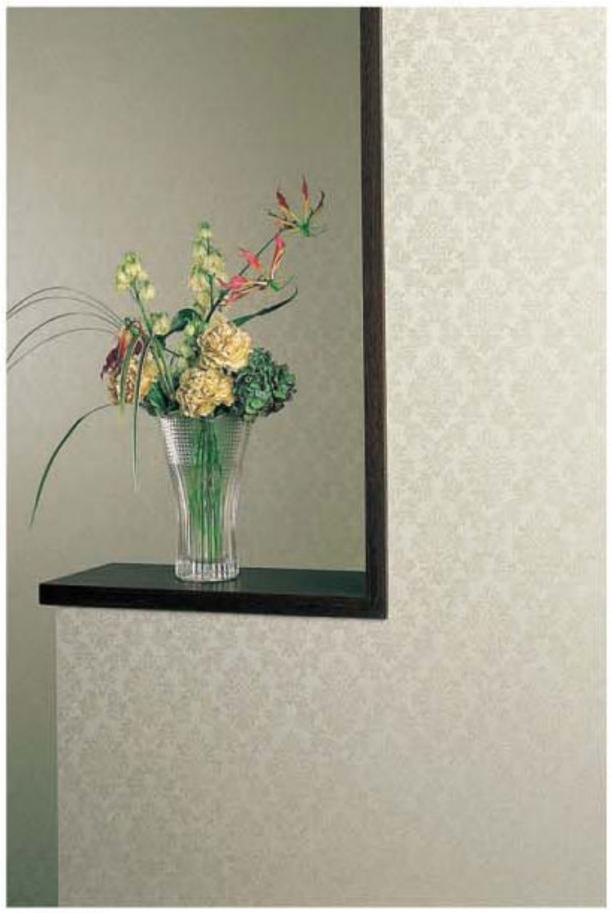


LY-14642



LY-14644☆

巾92.5cm切売可 ↕9 ↔5.8cm
5,500円/m（5,950円/m²）


施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止

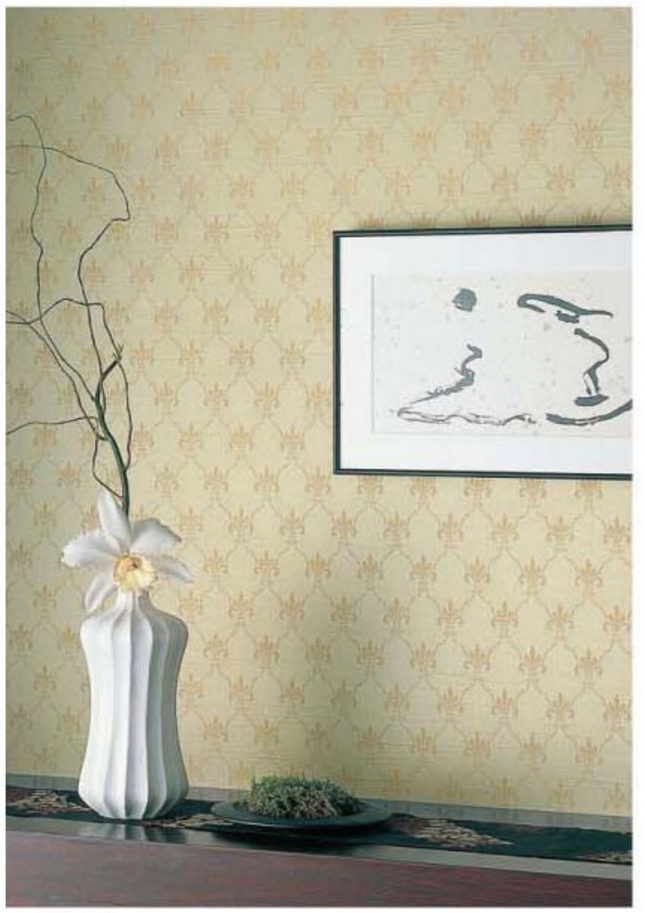

LY-14644

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

LY-14645☆
（販売終了）

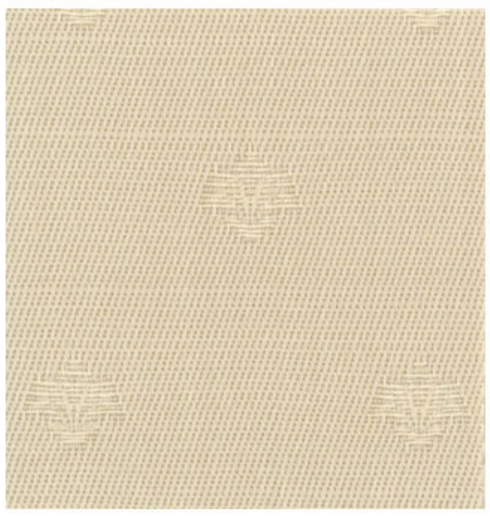

LY-14646☆
（販売終了）


LY-14645～14647

準不燃
防火種別 2-3 繊維系壁紙

巾94.5cm切売可　↕4.8 ↔3.9cm
7,500円/m（7,940円/m²）

ホツレ止

施工注意

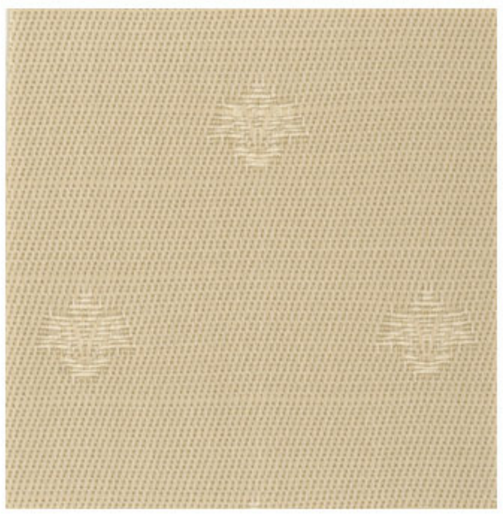

LY-14647☆
（販売終了）



LY-14647

施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14648☆（販売終了）

巾93.5cm切売可 ↕10 ↔15.6cm
5,200円/m（5,570円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止



LY-14648



LY-14649

巾93cm切売可 ↕23.8 ↔23.2cm
8,300円/m（8,930円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　難燃　ホツレ止



LY-14649



LY-14650

巾94cm切売可 ↕23.4 ↔15.7cm
8,500円/m（9,050円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不燃　準不燃　難燃　ホツレ止



LY-14650

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。 •うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。




LY-14651（販売終了）

巾92.5cm切売可 ↕9 ↔7.7cm
5,300円/m（5,730円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

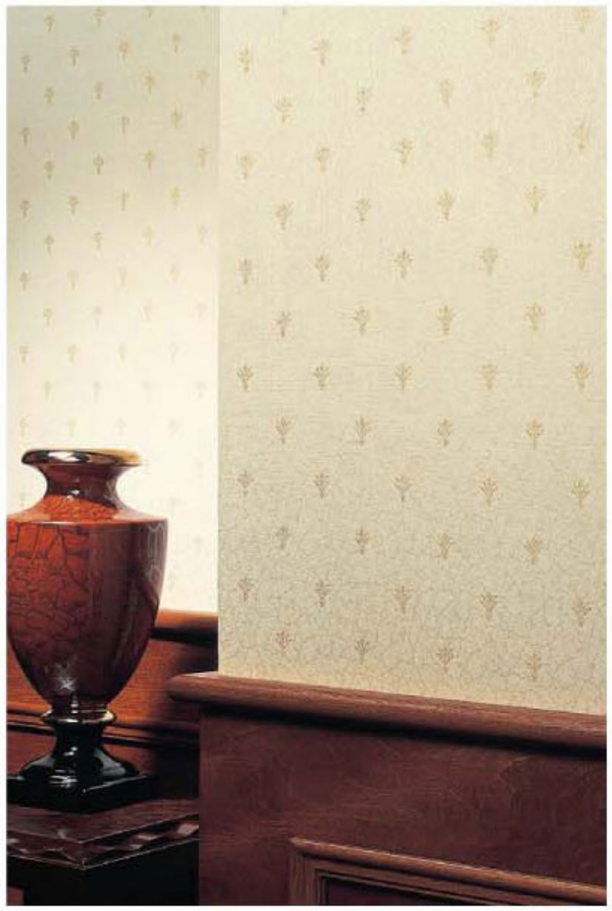

LY-14651



LY-14653☆

巾93.5cm切売可 ↕14.8 ↔11.7cm
6,000円/m（6,420円/m²）


施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃 ホツレ止



LY-14653

LY-14653　横段調のため柄合わせが困難です。目地取り施工をお薦めします。

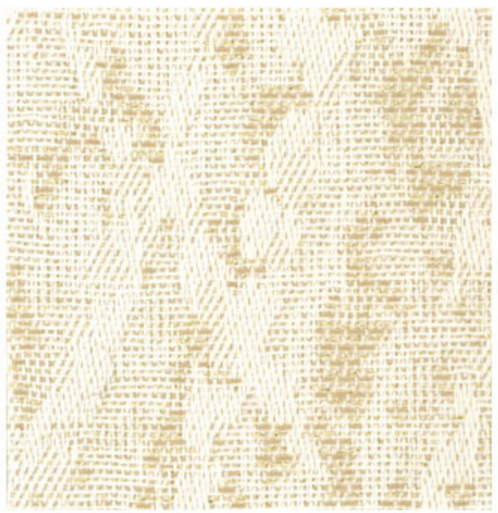


LY-14652☆


巾91.5cm切売可 ↕16.2 ↔22.8cm
5,500円/m（6,020円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃 ホツレ止

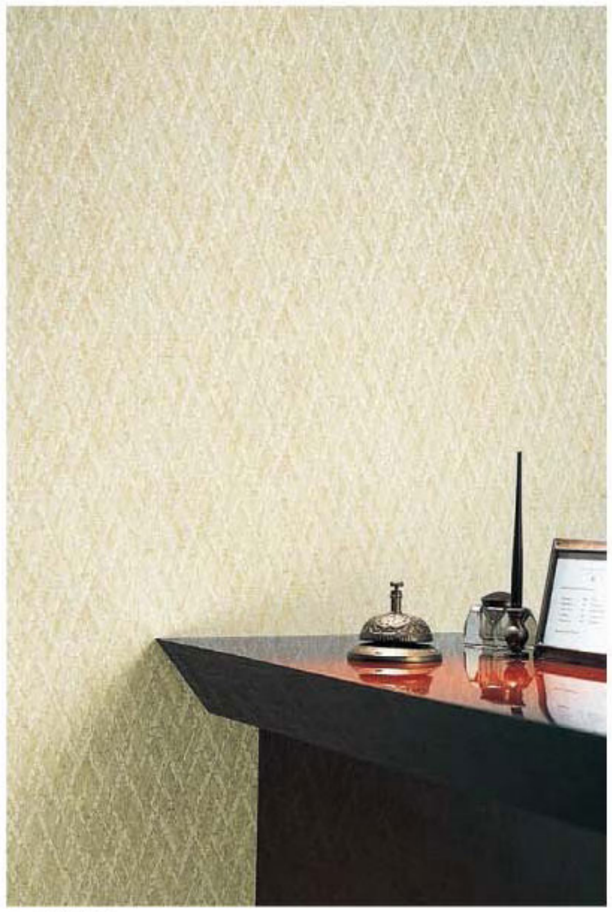

LY-14652

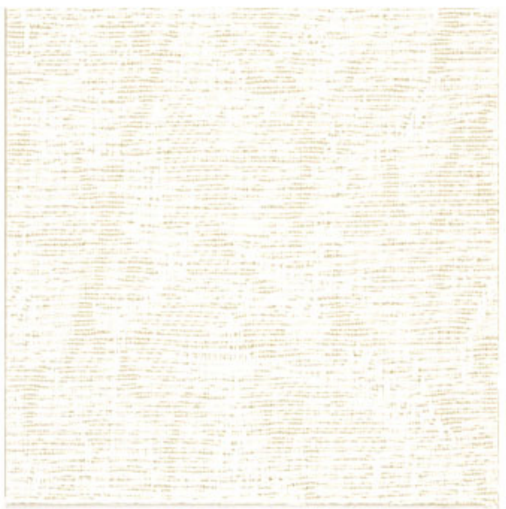

LY-14654☆

巾91.5cm切売可 ↕19.8 ↔15.3cm
6,000円/m（6,560円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃 ホツレ止



LY-14654

施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

10cm

部分写真

LY-14655（販売終了）

巾94.5cm切売可 ↕12.1 ↔11.8cm
5,000円/m（5,300円/m²）

施工注意

防火種別 1-2　繊維系壁紙

不 燃　準不燃　難 燃　ホツレ止



LY-14655

10cm

部分写真



LY-14657☆

巾92cm切売可 ↕11.8 ↔11.5cm
4,500円/m（4,900円/m²）

施工注意

防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃　ホツレ止



LY-14657

10cm

部分写真



LY-14656（販売終了）

巾93.5cm切売可 ↕12 ↔11.7cm
4,500円/m（4,820円/m²）

施工注意

防火種別 1-2　繊維系壁紙

不 燃　準不燃　難 燃　ホツレ止




LY-14656

10cm

部分写真



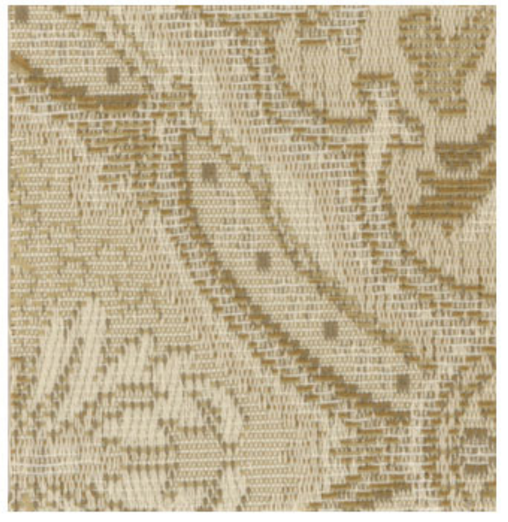


LY-14658☆

巾92cm切売可 ↕15.4 ↔15.5cm
5,800円/m（6,310円/m²）

施工注意

防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃　ホツレ止

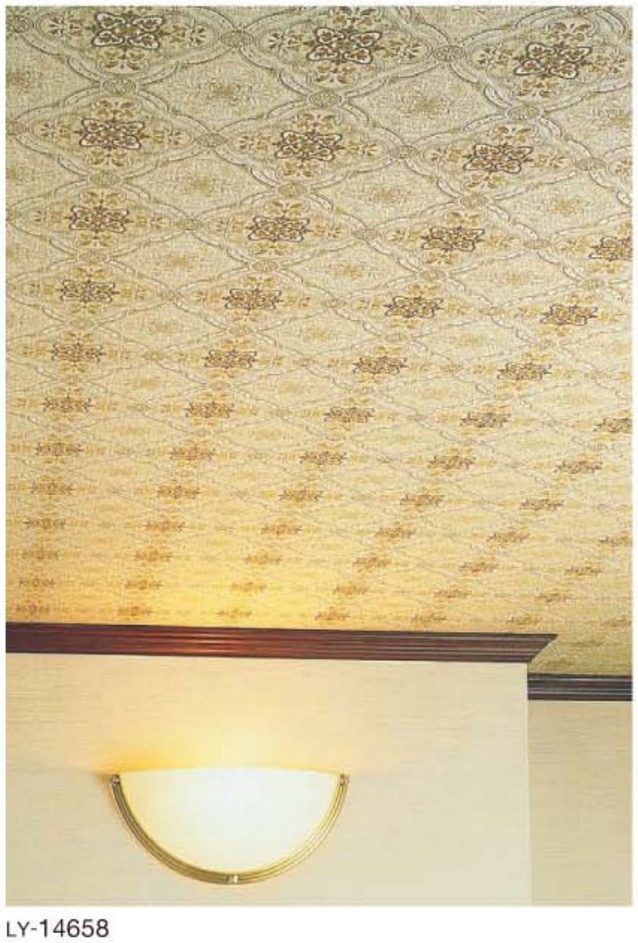

LY-14658

施工注意 LY-14623～14671共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。　•うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

柄織物



LY-14659 ☆

巾93cm切売可 ↕29 ↔46.6cm
8,800円/m（9,470円/m²）

施工注意

防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃　ホツレ止



LY-14660 ☆

巾93cm切売可 ↕29 ↔46.6cm
6,500円/m（6,990円/m²）

施工注意

防火種別 2-3　繊維系壁紙

準不燃　ホツレ止



LY-14661

巾93cm切売可 ↕29.4 ↔31cm
6,700円/m（7,210円/m²）


施工注意

防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃　難燃　ホツレ止




LY-14662

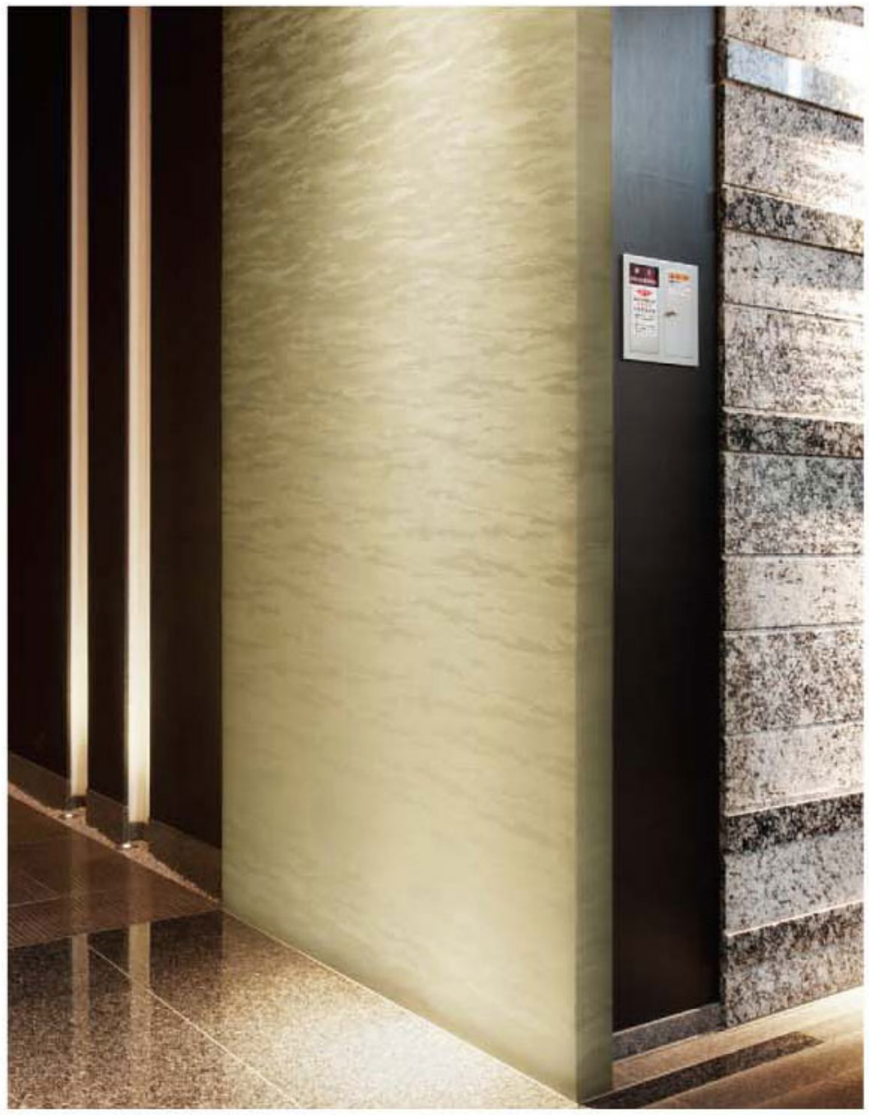

LY-14659




LY-14660

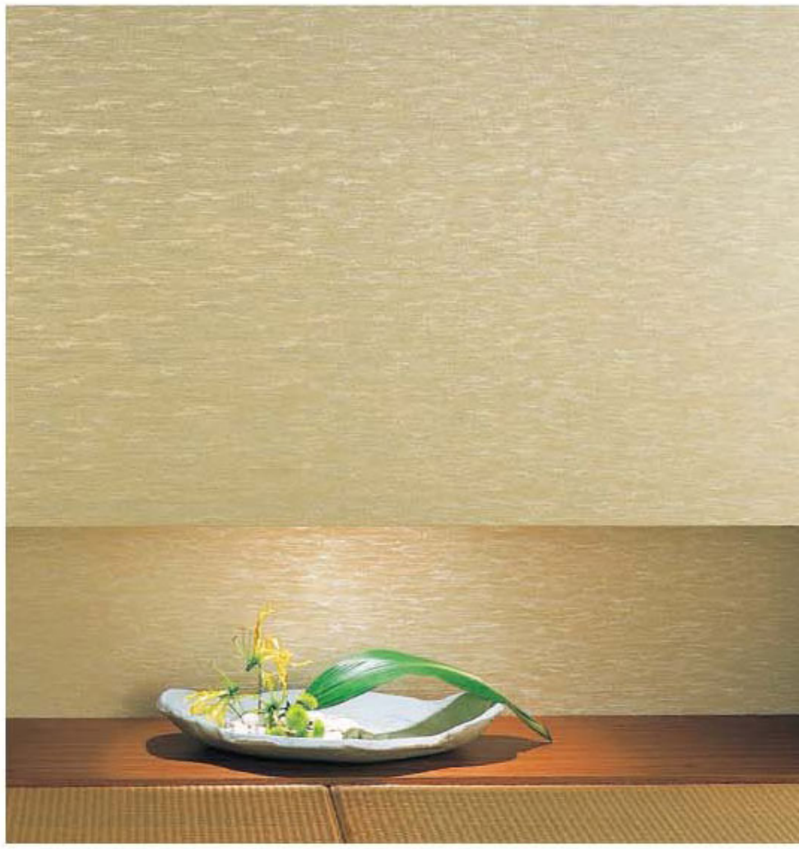

LY-14662


施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。 •うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。

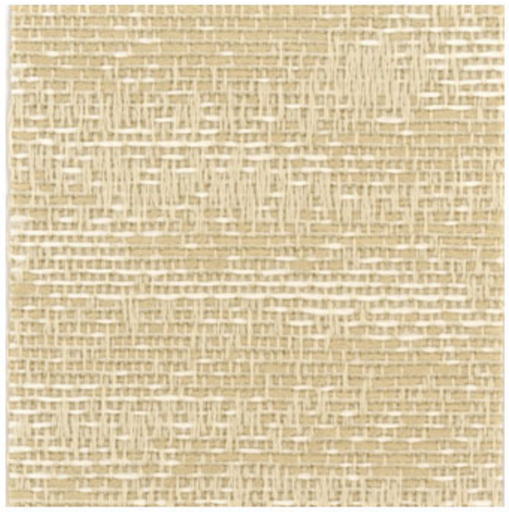

LY-14663☆

巾93cm切売可 ↕37.5 ↔23.3cm
5,200円/m（5,600円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

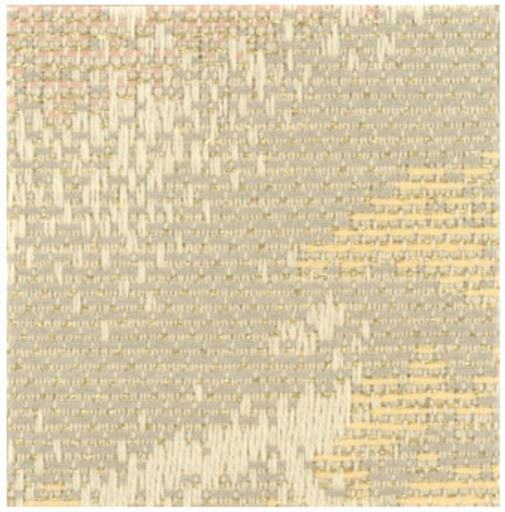

LY-14664☆

巾91cm切売可 ↕40.6 ↔45.5cm
6,500円/m（7,150円/m²）


施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止




LY-14665☆

巾92cm切売可 ↕20.5 ↔23cm
5,500円/m（5,980円/m²）


施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

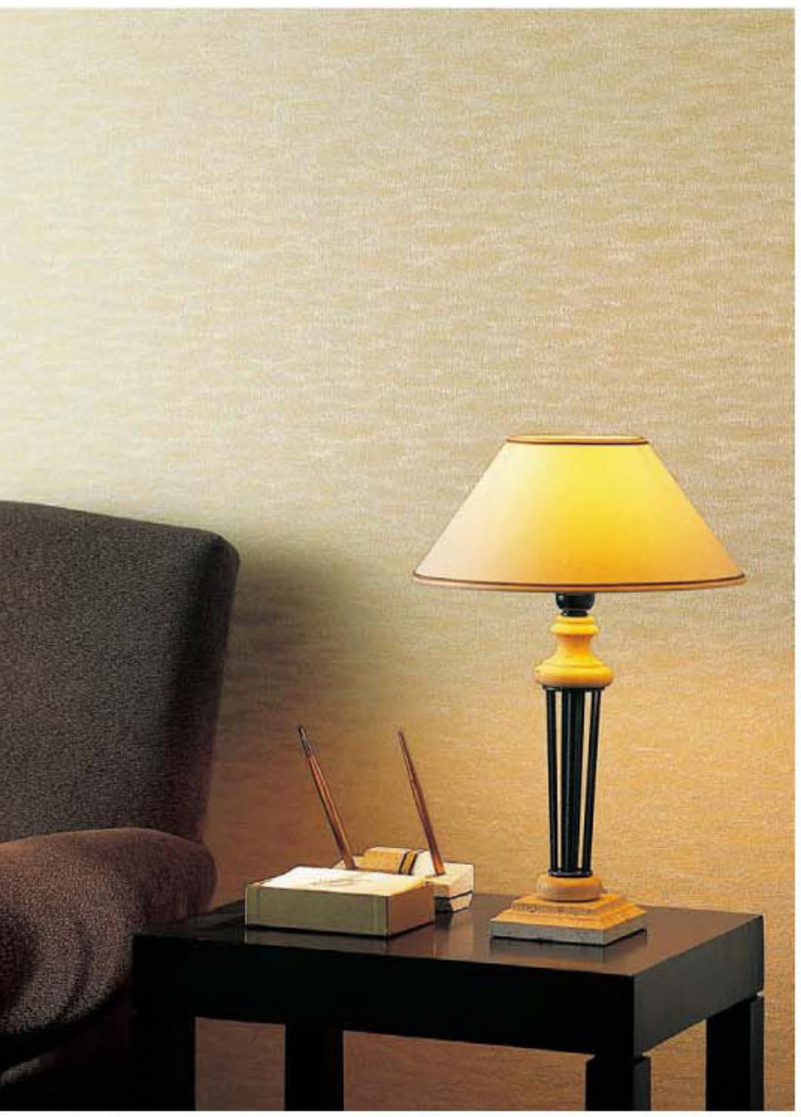

LY-14663

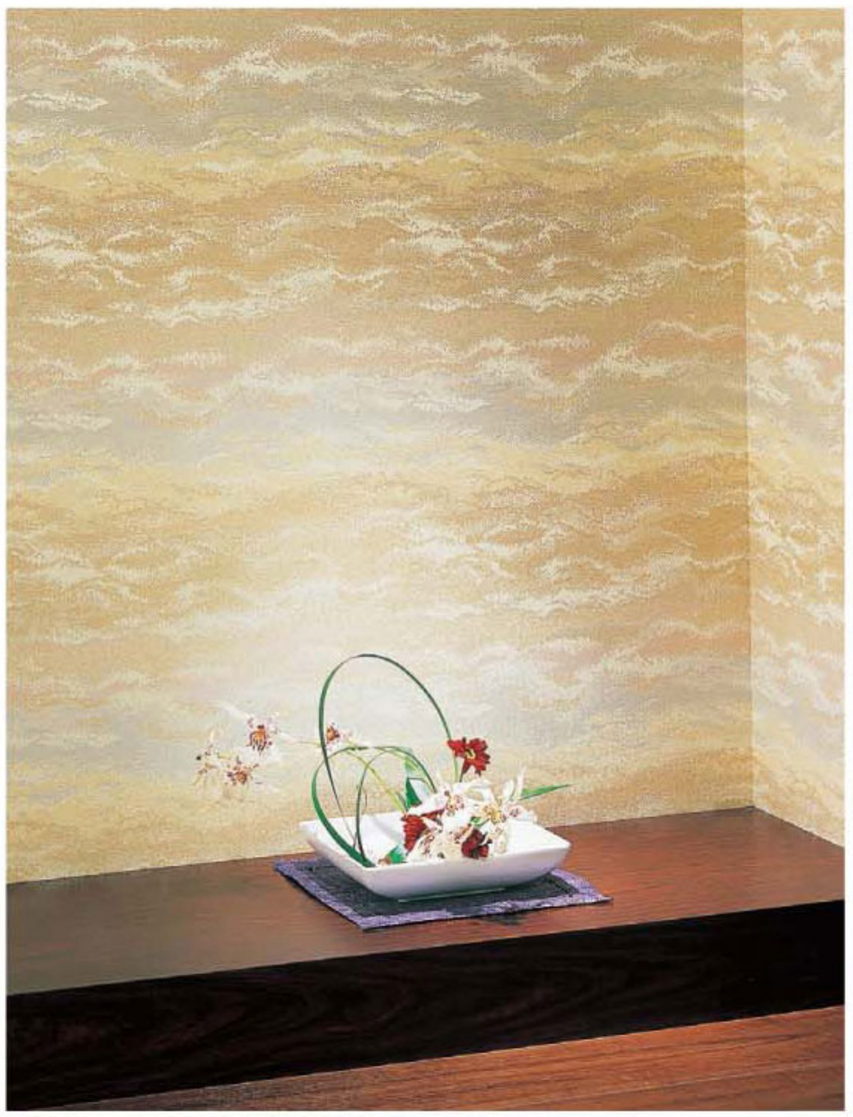

LY-14664

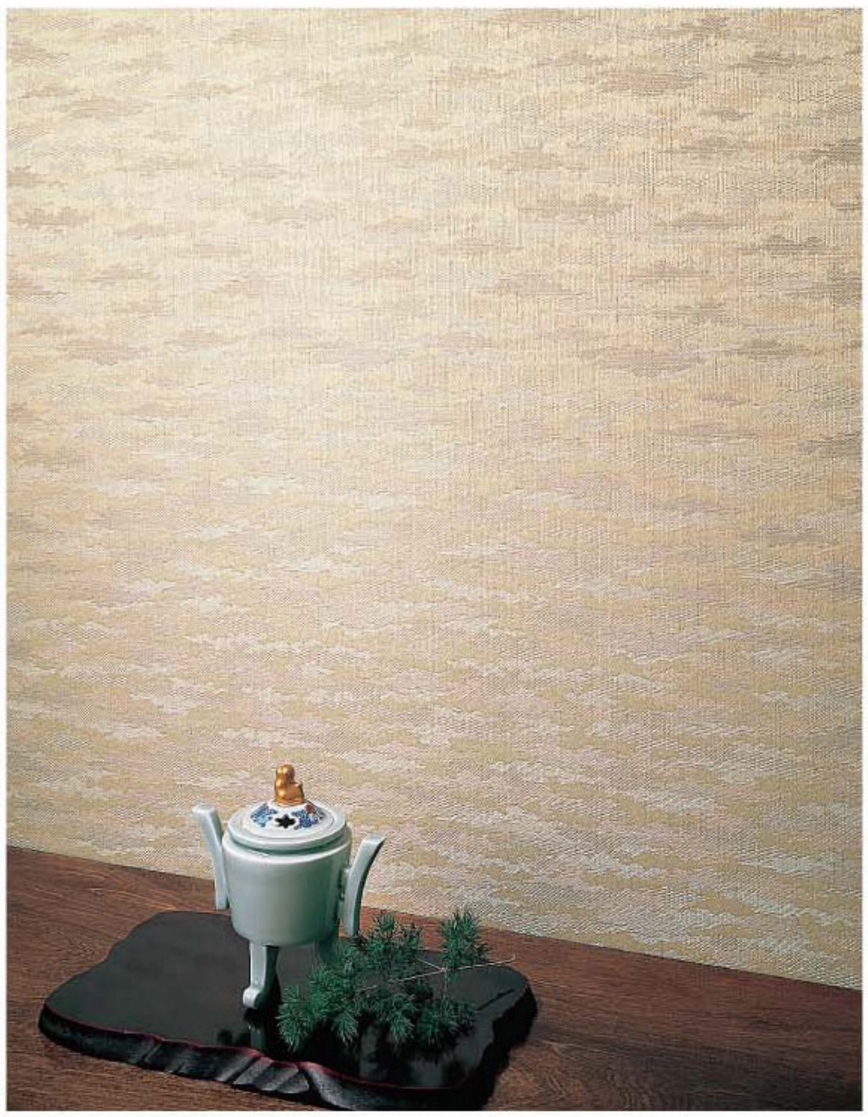

LY-14665

柄織物



LY-14666 ☆

巾94cm切売可 ↕32.8 ↔47cm
7,800円/m（8,300円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止



LY-14667 ☆

巾91cm切売可 ↕21.7 ↔22.7cm
4,900円/m（5,390円/m²）
施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃 ホツレ止




LY-14668

巾93cm切売可 ↕18.5 ↔23.3cm
4,700円/m（5,060円/m²）
施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不 燃 準不燃 難 燃 ホツレ止



LY-14666

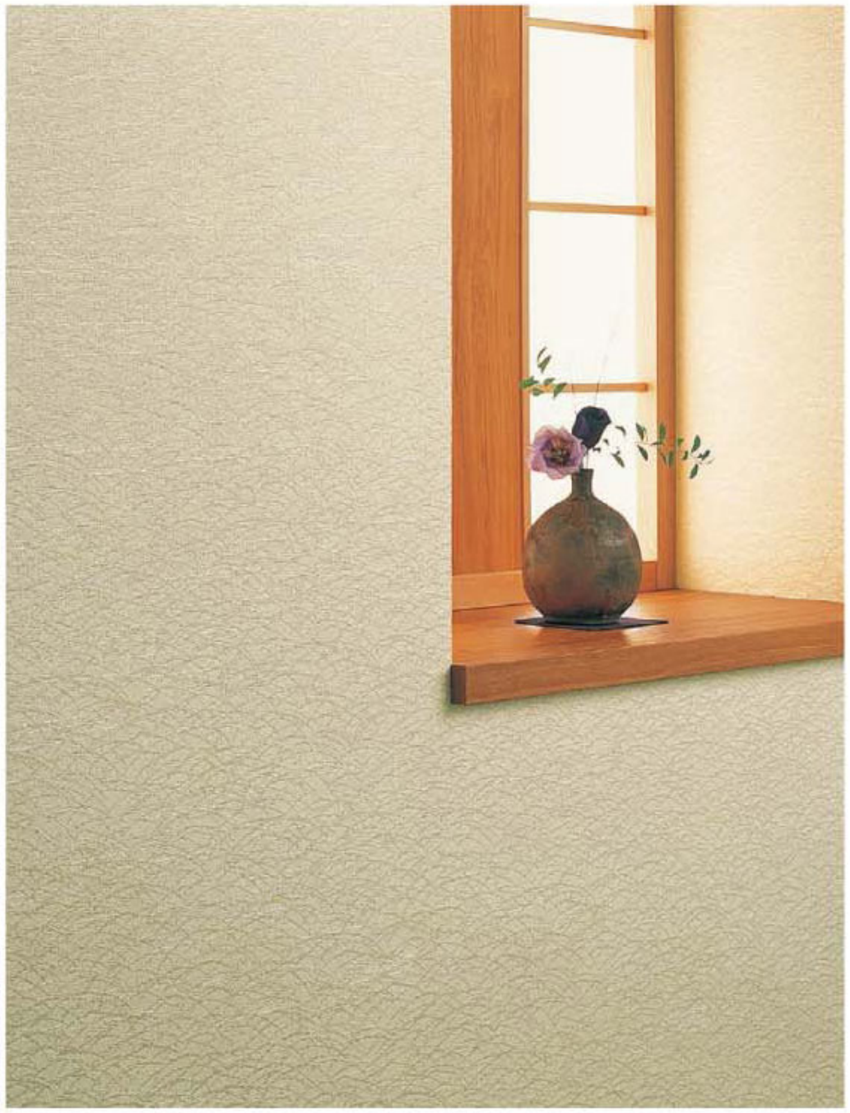

LY-14667



LY-14668

施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。 •うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



LY-14669

巾92cm切売可 ↕24 ↔11.5cm
4,200円/m（4,570円/m²）


施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙
不 燃　準不燃　難 燃　ホツレ止



LY-14670☆

巾92cm切売可 ↕29.7 ↔23cm
5,200円/m（5,660円/m²）


施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

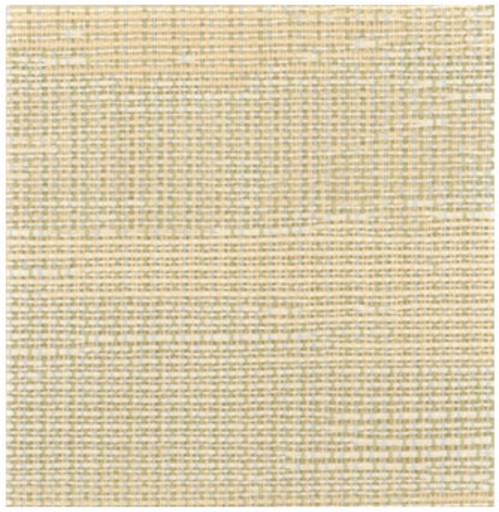

LY-14671☆

巾94cm切売可 ↕46 ↔47cm
5,500円/m（5,860円/m²）

施工注意
防火種別 2-3　繊維系壁紙
準不燃　ホツレ止

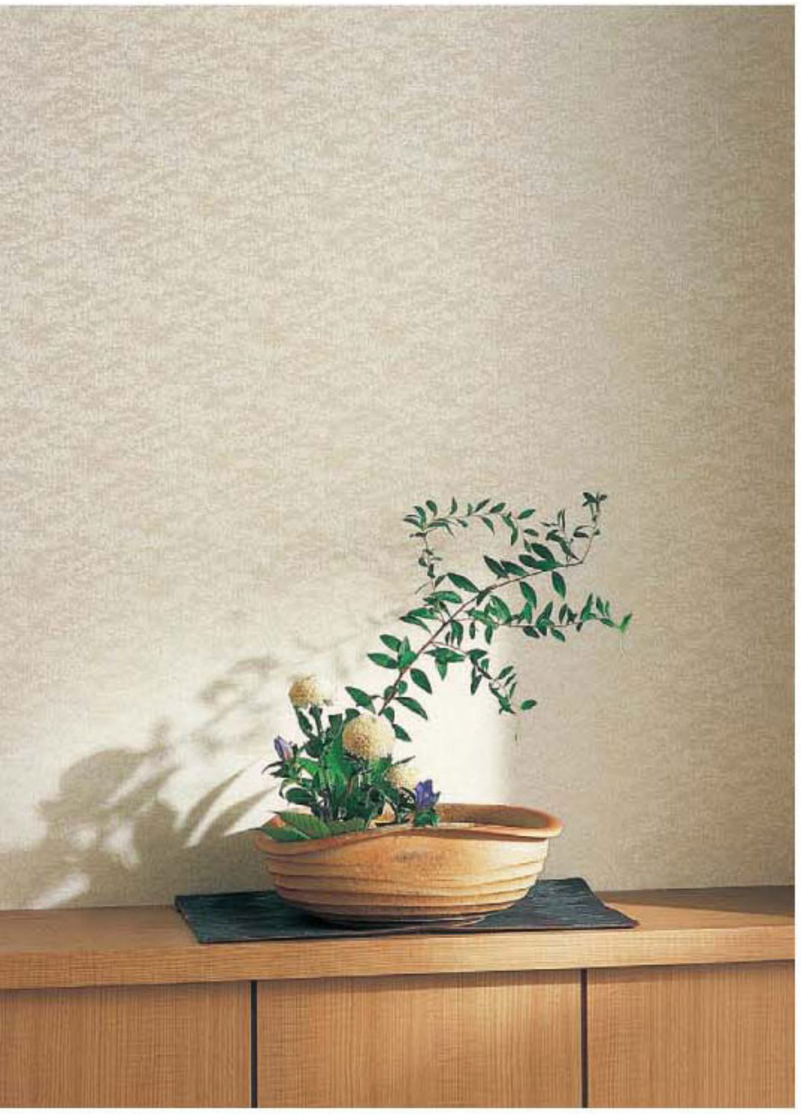

LY-14669



左：LY-14670　右奥：LY-14741



LY-14671


施工注意 LY-14623～14671 共通　•接着剤は、原液タイプをお薦めします。 •うませ時間10～15分、施工可能時間60分以内が目安です。



金銀手貼箔

GOLD leaf ／ SILVER leaf


古代銀平押（こだいぎんひらおし）



LY-14672 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約15.7cm角
90,000円/本（13,220円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース／錫箔

LY-14672

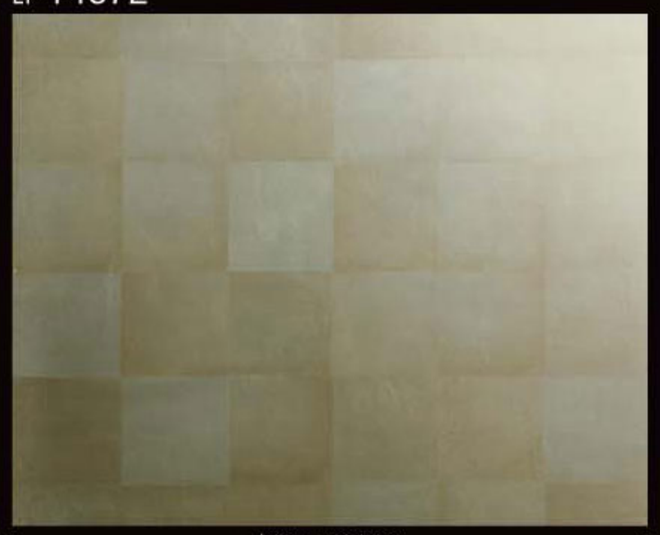

巾92cm（巾なり）

古代銀古美箔押（こだいぎんふるびはくおし）



LY-14673☆ 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾91cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
100,000円/本（14,860円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース／錫箔

LY-14673



巾91cm（巾なり）

洋金青屑入荒振（ようきんあおくずいりあらぶり）



LY-14674 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙


巾92cm×7.4m巻／本売
68,000円/本（9,990円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース／洋金屑

LY-14674



巾92cm（巾なり）

洋金青箔入平押（ようきんあおはくいりひらおし）



LY-14675 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
90,000円/本（13,220円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース／洋金箔

LY-14675



巾92cm（巾なり）

洋金箔平押（ようきんはくひらおし）



LY-14676 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約15.7cm角
93,000円/本（13,670円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース／洋金箔

LY-14676



巾92cm（巾なり）

特殊掛率 LY-14672～14682 共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

施工注意 LY-14672～14682 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。


ようきんふるびはくおし
洋金古美箔押



LY-14677 ☆ 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙


巾91cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
115,000円/本（17,080円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース ／ 洋金箔

LY-14677

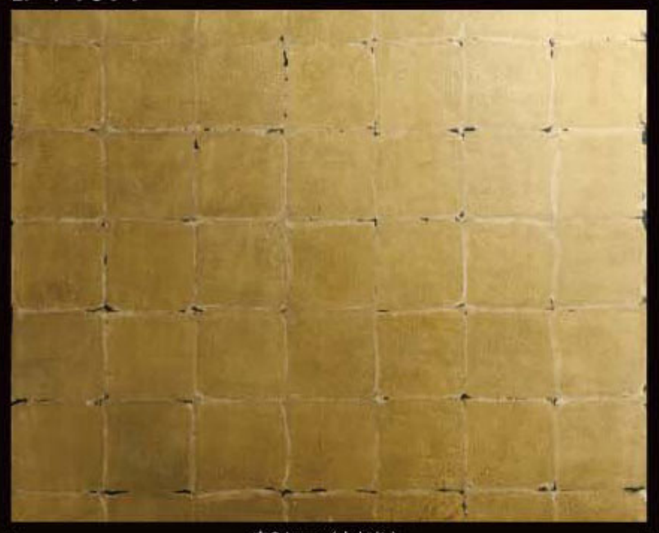

巾91cm（巾なり）


しちさいやきはくおし
七彩焼箔押



LY-14680 不燃 準不燃 防火種別1-1 その他壁紙

巾91cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
83,000円/本（12,360円/m²）
特殊掛率 施工注意
紙ベース ／ 洋金焼箔

LY-14680

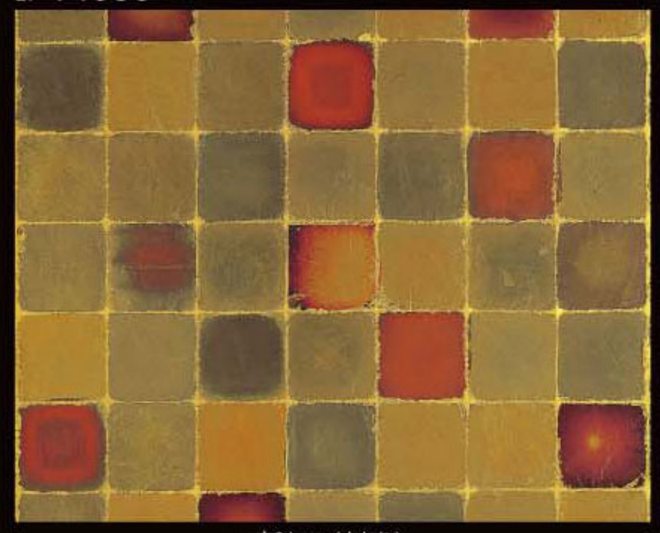

巾91cm（巾なり）


ようきんあかくちはくおし
洋金赤口箔押



LY-14678 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙


巾91cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
80,000円/本（11,890円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース ／ 洋金箔

LY-14678

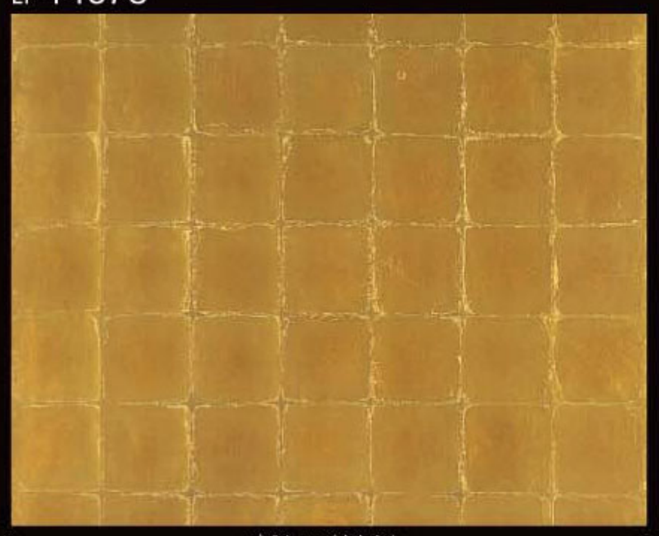

巾91cm（巾なり）

とくぎんてもみ
特銀手揉み



LY-14681 不燃 準不燃 防火種別1-1 その他壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
52,000円/本（7,640円/m²）
特殊掛率 施工注意
紙ベース ／ 本銀

LY-14681 部分写真



10cm


ようきんはくおし
洋金箔押



LY-14679 準不燃 難燃 防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙


巾91cm×7.4m巻／本売
箔サイズ 約13cm角
62,000円/本（9,240円/m²）
特殊掛率 施工注意
PVCベース ／ 洋金箔

LY-14679

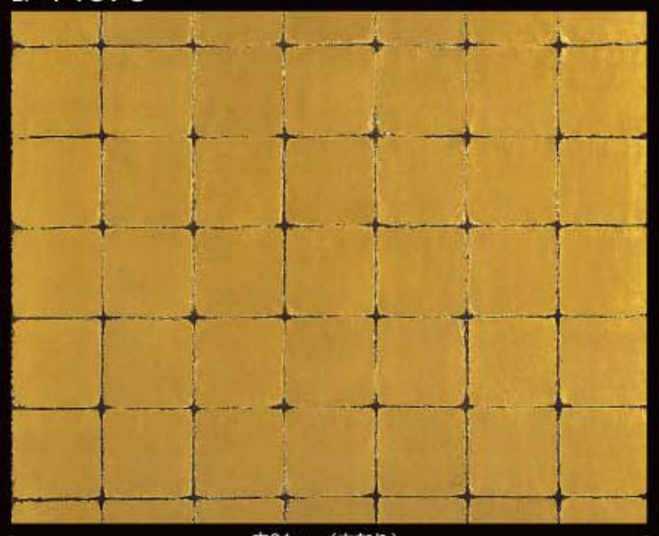

巾91cm（巾なり）

ちゅうきんてもみ
中金手揉み



LY-14682 不燃 準不燃 防火種別1-1 その他壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
58,000円/本（8,520円/m²）
特殊掛率 施工注意
紙ベース ／ 本銀

LY-14682 部分写真



10cm

LY-14672～14682 共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

施工注意 LY-14672～14682 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

一光一会

金箔、銀箔、神がかる光は
ただ一度きりの出会いの瞬間に花と咲き誇る。

わずか米一粒ほどの金の雫は、
手足れた職人の技により一畳ほどに広く展延される。
箔の薄さは一万分の一ミリ。
人間の手のみで作られるミクロの世界はすべてを計算しつくすことはできず、
それゆえ同じようでみな違う表情をもつ、まさに日本的な美の花を咲かせる。
竹ばさみで掴む。空気に泳がせる。
静かにしかし気を込めて押す。
箔という制約の中で、二度と繰り返すことのできないただ一度きりの瞬間にこそ、
美しさの奥行きが生まれるのだ。
その緊張は観る者の心を引き込み、
一期一会の感動を呼ぶ。
箔の美は、ものの「いのち」を尊ぶ
心眼の美であり、
今を生きる我々に遺された
精神の宝なのである。





LY-14681



LY-14680



LY-14674



LY-14676



LY-14683

古来伝統の意匠から超現代の今様まで。
エスニックな輝きと万能のフレキシビリティが箔の魅力である。



伝統職人に作られた箔は、いまひとたび職人の手によって製品となり、「いのち」を吹き込まれる。和紙に一枚ずつ箔を押してゆく間、職人は咳ひとつ、汗一滴たりとも落とせない。全神経を竹バサミの先に集中させ、徐々に黄金を埋めてゆくのである。

箔の色は、焼いたり化学変化を起こすことで、実にさまざまなバリエーションが生まれる。また、揉んで皺の味を出したり、余った箔を四角、長方、粒など思い思いの砂子にして蒔くなど、その美を表現する手法も豊富だ。

さらに、箔の薄さは貼られる物の材質を選ばないばかりでなく、その質感を表面に浮き立たせ、独特の趣を与えてくれる。紙、布、ガラス、石、鉄、平面でも立体でも、素材との組み合わせから未知の新しい輝きが生まれることだろう。

幻想的な光と万能の柔軟さをもつ金銀箔には、伝統を超え革新性に満ちた無限の可能性が秘められている。

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。



LY-14694

本絹シケ織

壁に表情を作るのは天然絹の玉糸。

二匹の蚕が作った一つの繭「玉繭」は、自然で不揃いな節をもつ玉糸となります。
それを用いた絹糸には、人の手では作ることのできない自然な紬（つむぎ）が不規則に生じます。
絹の優美や光沢と紬の素朴さが溶け合い、天然のシケ模様が空間を落ち着いた表情で演出します。
人にも環境にも優しく、国内のみならず、海外のホテル等にも使われています。

LY-14683



巾92cm（巾なり）

LY-14685



巾92cm（巾なり）



LY-14686



LY-14683☆



LY-14685☆



LY-14687☆



LY-14684☆

LY-14683・14684


不燃 準不燃
防火種別1-3 繊維系壁紙

巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²）

ホツレ止

特殊掛率 施工注意

本絹シケ織



LY-14686☆

LY-14685～14688

不燃 準不燃
防火種別1-1 紙系壁紙

巾92cm×7.4m巻／本売
73,000円/本（10,730円/m²）

本絹シケ織

特殊掛率 施工注意



LY-14688☆

施工注意 LY-14683～14688

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。またパテ色にもご配慮ください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内が目安です。（LY-14683・14684）
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。（LY-14685～14688）
- 表面のキズや変色を防ぐため、柔らかい刷毛やローラーを使用し、表面に接着剤が付かないようご配慮ください。

LY-14683～14688　自然素材の特性（シケ模様）のため、柄合わせができません。目地取り施工をお薦めします。



金銀手貼箔（きんぎんてばりはく） 筋摺仕上げ（すじすりしあげ）

受注生産品

規格：巾92cm×7.4m巻／本　受注単位：10本以上　納期：約4週間


※筋摺りの色は、指定の色に仕上げることが可能です。箔の種類も定番の中から選ぶことができます。試作につきましては費用がかかる場合がございますので予めご了承ください。
他、様々な金箔加工の特注品対応が可能ですのでご相談ください。

ヨコ目筋摺箔

10cm　部分写真



LY-14689 ☆ 基材：LY-14676（PVCベース／洋金箔）
筋色：アカチャ　柄合わせ不可

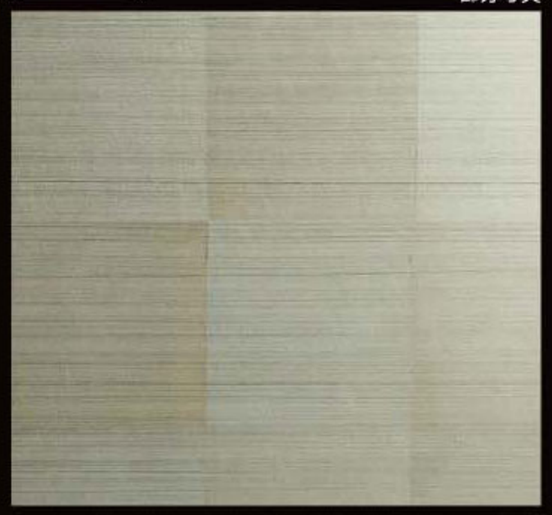


LY-14690 ☆ 基材：LY-14672（PVCベース／錫箔）
筋色：クロ　柄合わせ不可


LY-14689・14690　準不燃　難 燃　防火種別 2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm×7.4m巻／本売　箔サイズ 約15.7cm角
88,000円／本（12,930円／m²）　受注単位：10本以上
受注生産　特殊掛率　施工注意
※納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。

格子筋摺箔

10cm　部分写真

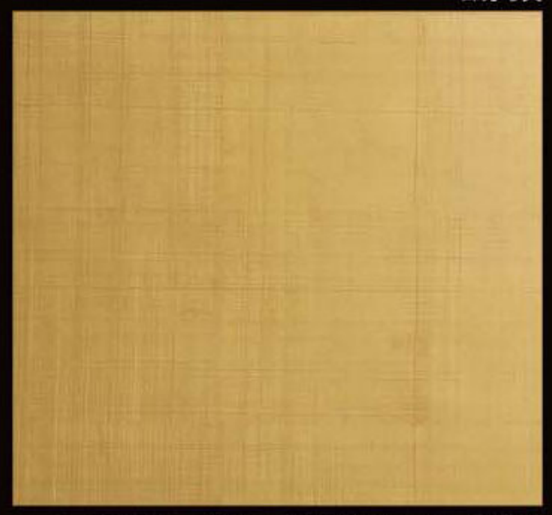

LY-14691 ☆ 基材：LY-14676（PVCベース／洋金箔）
筋色：アカチャ　柄合わせ不可

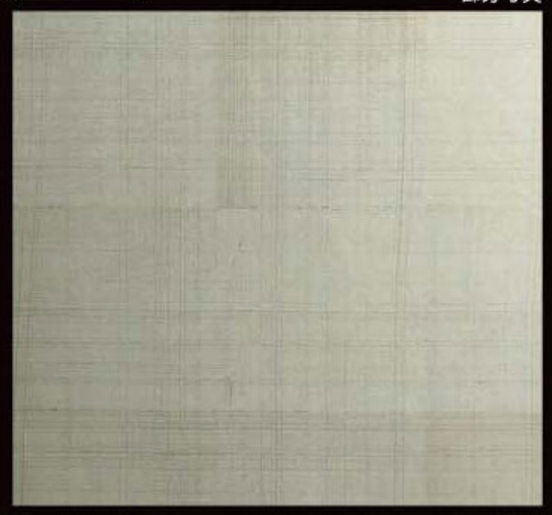

LY-14692 ☆ 基材：LY-14672（PVCベース／錫箔）
筋色：クロ　柄合わせ不可

LY-14691・14692　準不燃　難 燃　防火種別 2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm×7.4m巻／本売　箔サイズ 約15.7cm角
88,000円／本（12,930円／m²）　受注単位：10本以上
受注生産　特殊掛率　施工注意
※納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。

無双筋摺箔

10cm　部分写真



LY-14693 ☆ 基材：LY-14676（PVCベース／洋金箔）
筋色：アカチャ　柄合わせ不可



LY-14694 ☆ 基材：LY-14672（PVCベース／錫箔）
筋色：クロ　柄合わせ不可

LY-14693・14694　準不燃　難 燃　防火種別 2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm×7.4m巻／本売　箔サイズ 約15.7cm角
88,000円／本（12,930円／m²）　受注単位：10本以上
受注生産　特殊掛率　施工注意
※納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

LY-14689～14694　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

施工注意　LY-14689～14694　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

銀揉み梨地（ぎんもみなしじ）



LY-14695 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92cm切売可 ↕46 ↔92cm
5,000円/m（5,440円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース

LY-14695



巾92cm（巾なり）

金揉み（きんもみ）



LY-14698☆ 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92cm切売可
↕46cm ヨコリピートなし柄合わせ不可
5,000円/m（5,440円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース

LY-14698




巾92cm（巾なり）

銀砂子（ぎんすなご）



LY-14696 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92cm切売可 ↕64 ↔92cm
5,000円/m（5,440円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース

LY-14696

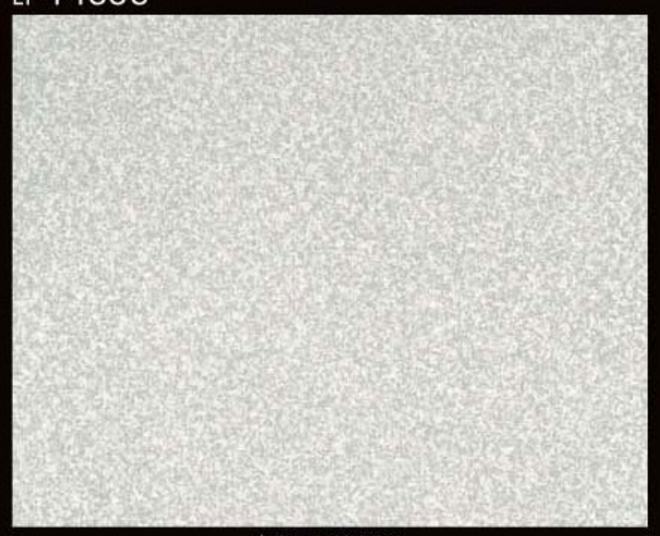

巾92cm（巾なり）

白金露草（はくきんつゆくさ）



LY-14699 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92.5cm切売可 ↕32.1 ↔92.5cm
6,500円/m（7,030円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース／転写箔加工

LY-14699



巾92.5cm（巾なり）

霞・中金砂子（かすみちゅうきんすなご）



LY-14697☆ 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92cm切売可 ↕32 ↔92cm
6,500円/m（7,070円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース／転写箔加工

LY-14697



巾92cm（巾なり）

香色露草（こういろつゆくさ）



LY-14700 不燃 準不燃
防火種別1-3 プラスチック系壁紙
巾92.5cm切売可 ↕32.1 ↔92.5cm
6,500円/m（7,030円/m²）
特殊掛率 施工注意
フォイルベース／転写箔加工

LY-14700



巾92.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14695～14701 共通 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



LY-14697




LY-14700



LY-14701

きんはけ
金刷毛



LY-14701 不燃 準不燃（防火種別1-3 プラスチック系壁紙）

巾92.5cm切売可 ↕64.4 ↔92.5cm

6,500円/m（7,030円/m²）

特殊掛率 施工注意

フォイルベース／転写箔加工

LY-14701




巾92.5cm（巾なり）

施工注意 LY-14695～14701 共通

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分程度とって作業を進めてください。
- 表面のキズや変色を防ぐため、柔らかい刷毛やローラーを使用し、表面に接着剤が付かないようご配慮ください。

天平文様《鹿》




LY-14702

LY-14702　部分写真



10cm



LY-14703

LY-14703　部分写真



10cm



LY-14702

LY-14702・14703

巾92cm切売可　↕53 ↔92cm
8,000円/m（8,700円/m²）

施工注意
防火種別 1-2　繊維系壁紙

不燃　準不燃　難燃　ホツレ止


シャドープリント ／ マニラ麻貼

LY-14702～14712 共通　自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。


施工注意 LY-14702～14712 共通
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。

マニラ麻

LY-14704☆



LY-14705



LY-14706



LY-14707

LY-14706 ▼ ジョイントイメージ



※自然素材の特性上柄合わせできません。

LY-14704~14707

不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙
ホツレ止

巾92cm切売可
8,500円/m(9,240円/m²)

施工注意

マニラ麻 フォイルベース



LY-14708☆



LY-14709☆

LY-14708・14709


巾92cm切売可
8,500円/m(9,240円/m²)

施工注意

防火種別 1-6 繊維系壁紙 不燃 準不燃

フォイルベース

LY-14708 ▼ ジョイントイメージ

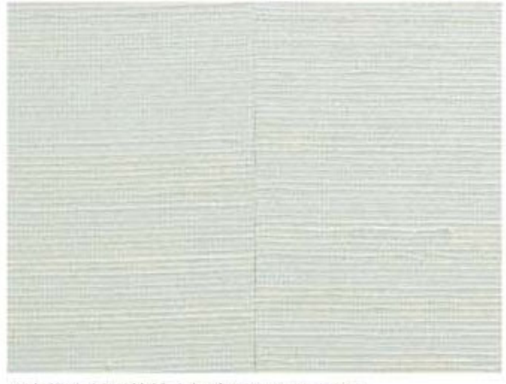

※自然素材の特性上柄合わせできません。

サイザル麻 メタリックコート



LY-14710☆



LY-14711☆

LY-14710・14711


巾92cm切売可
8,000円/m(8,700円/m²)

施工注意

防火種別 1-2 繊維系壁紙 不燃 準不燃 難燃 ホツレ止

メタリックコート

LY-14710 ▼ ジョイントイメージ

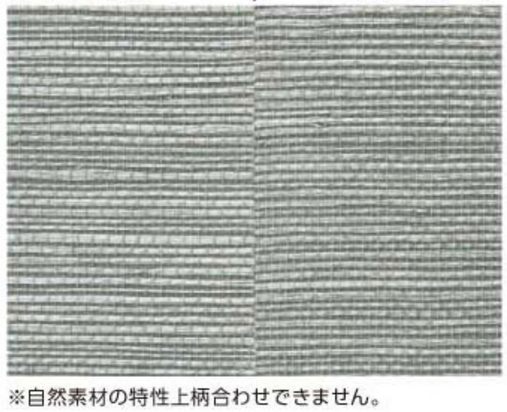

※自然素材の特性上柄合わせできません。



LY-14707

サイザル麻 フォイルベース



LY-14712☆

不燃 準不燃 難燃
防火種別 1-2 繊維系壁紙

巾91cm切売可
7,500円/m(8,250円/m²)

施工注意

フォイルベース

LY-14712 ▼ ジョイントイメージ




※自然素材の特性上柄合わせできません。

施工注意 LY-14702～14712 共通
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。

LY-14702～14712 共通 自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

桐年輪壁紙



LY-14713☆

LY-14713



部分写真

10cm

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。



LY-14714☆

LY-14714



部分写真

10cm

LY-14713・14714

巾90cm×7.5m巻／本売
55,000円/本（8,150円/m²）

特殊掛率 施工注意


防火種別 1-3　紙系壁紙

不燃 準不燃

桐年輪市松貼り
年輪シートサイズ 約15cm角

LY-14713・14714
自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14713・14714
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間40分以内が目安です。
- 出隅の処理が困難です。あらかじめご了承ください。

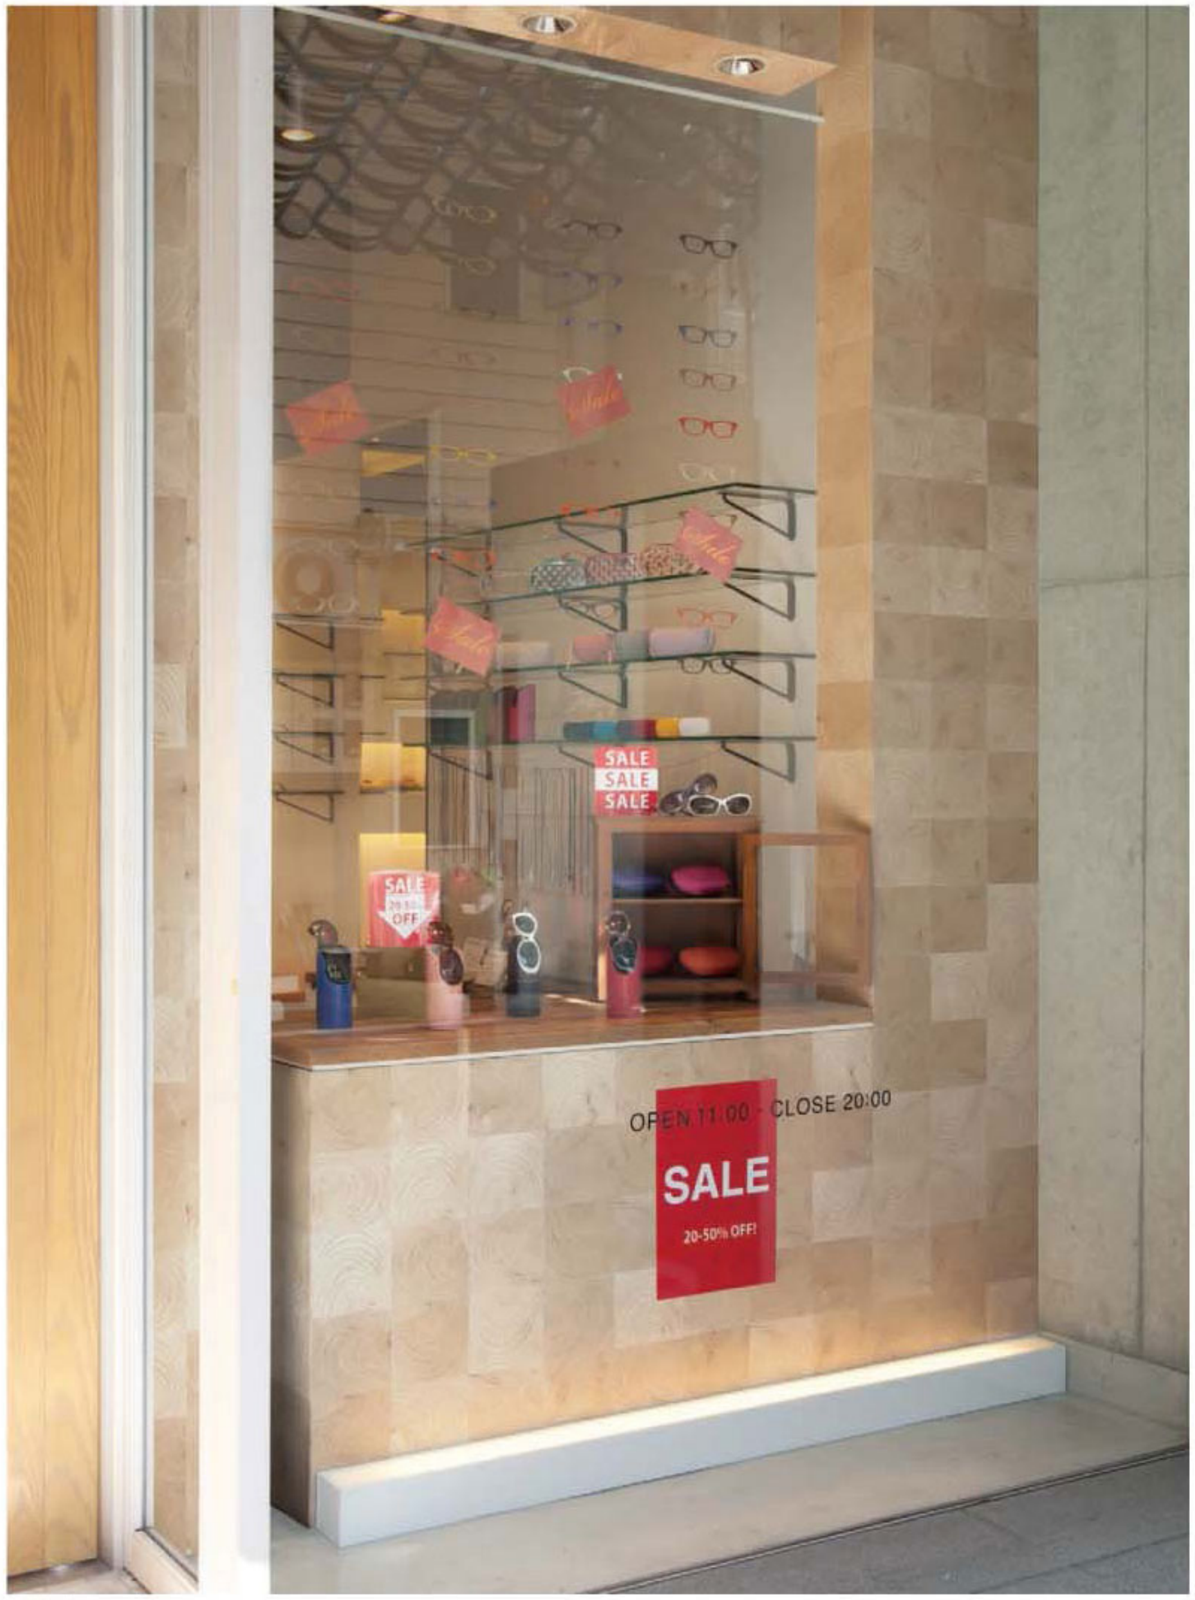

LY-14713

桐年輪

桐を薄く輪切りにして年輪模様を出し、方向性を交互に変えて貼りこんだ壁紙です。全体の印象はランダムな格子模様に仕上ります。上品で繊細なピロードのような質感があり、明かりの入り具合が表情を様々に変化させます。

桐格子壁紙


LY-14719


LY-14715☆

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

LY-14715 部分写真


10cm


LY-14717☆

LY-14717 部分写真


10cm


LY-14716☆

LY-14716 部分写真


10cm


LY-14718

LY-14718 部分写真


10cm

桐本来の素材感と深い色合い。

桐はその調湿性から、桐箪笥を始め家具材、建築材、下駄などの常用の道具として、日本人に愛されてきました。職人による特殊加工と染色の技術によって桐の素材感を生かし、味わい深い色の壁紙となっております。0.16ミリにスライスされた桐を格子状に編みこんでおり、見る角度によって違う表情になります。
素材感を大切にする感性は日本人ならではと言えるでしょう。

LY-14719

LY-14719 部分写真


10cm

LY-14715~14719

巾93cm×7.5m巻／本売　格子サイズ約3cm
77,000円/本（11,040円/㎡）特殊掛率 施工注意

防火種別 1-3 紙系壁紙　不燃　準不燃

桐格子

施工注意 LY-14715～14719
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間120分以内が目安です。
- 出隅の処理が困難です。あらかじめご了承ください。

LY-14715～14719　自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

Cork



LY-14720☆ 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

巾90cm切売可
4,500円/m（5,000円/m²）
特殊掛率 施工注意 ライトシルバー地／茶染め

LY-14720 部分写真




10cm



LY-14721☆ 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

巾90cm切売可
4,500円/m（5,000円/m²）
特殊掛率 施工注意 シルバー地／黒染め

LY-14721 部分写真

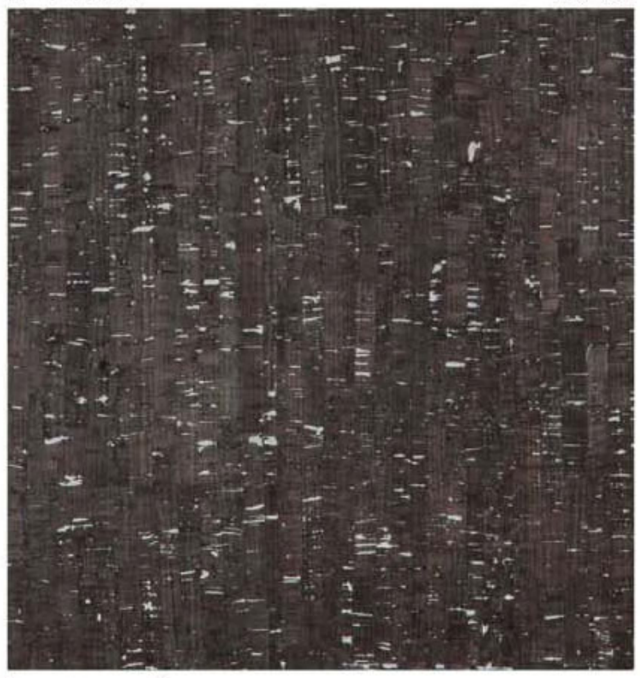

10cm



LY-14721

特殊掛率 LY-14720・14721 色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14720・14721
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5〜10分、施工可能時間30分以内が目安です。

粗目粒



LY-14722 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
3,500円/m（3,810円/m²）
特殊掛率 施工注意

薄茶地・タテ細格子



LY-14723 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
3,500円/m（3,810円/m²）
特殊掛率 施工注意


黒地・タテ細格子



LY-14724 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
3,500円/m（3,810円/m²）
特殊掛率 施工注意

薄茶地・ランダム格子

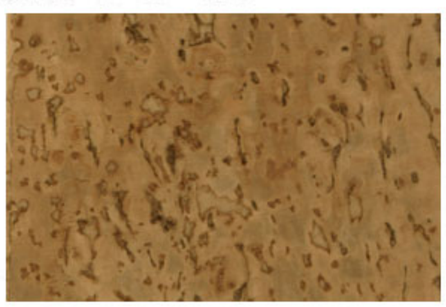

LY-14725 防火種別 1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃


巾92cm切売可
4,300円/m（4,680円/m²）
特殊掛率 施工注意

LY-14722 部分写真



10cm

LY-14723 部分写真

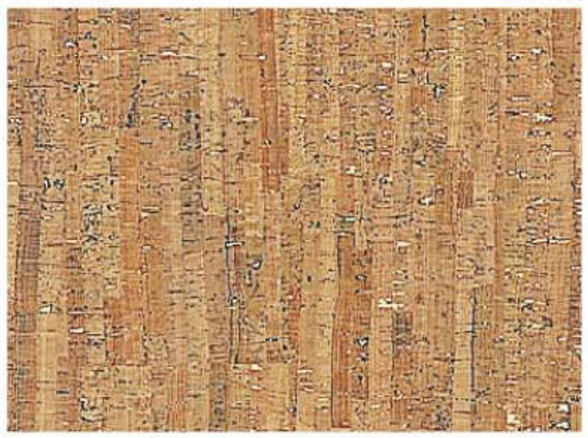

10cm

LY-14724 部分写真



10cm

LY-14725 部分写真



10cm



LY-14725

LY-14722～14725　色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14722～14725
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。

揺

YURAGI

天然素材の楮をベースに
光に揺らぐ雲母の輝き



LY-14727

LY-14729 ▼ ジョイントイメージ



※自然素材の特性上柄合わせできません。

LY-14726～14729

不燃 準不燃
防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm切売可
7,000円/m（7,610円/m²）

特殊掛率 施工注意 因州楮和紙／雲母刷り加工

施工注意 LY-14726～14731共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛やローラーをご使用ください。



LY-14726 霞 かすみ



LY-14728 薄暮 はくぼ




LY-14727 黄銅 おうどう



LY-14729 鈴 すず

LY-14726～14729 天然素材のため、ジョイント部に色差が生じる場合があります。

LY-14730 ▼ ジョイントイメージ

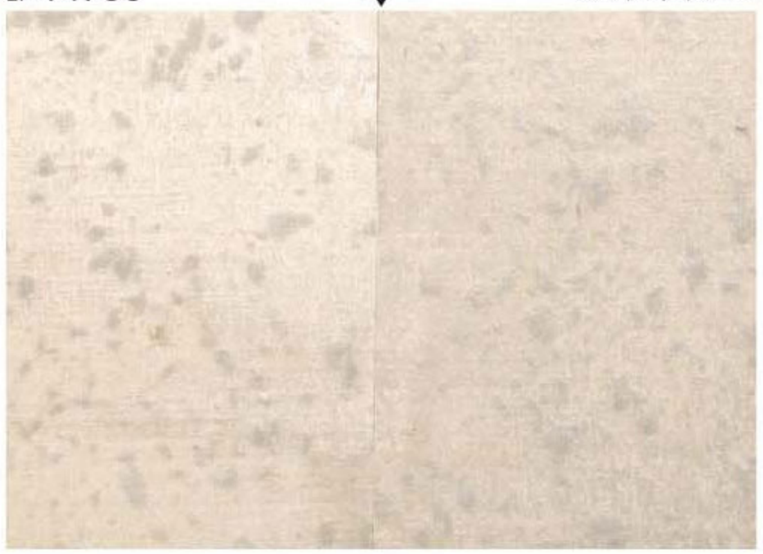



LY-14730☆

LY-14730 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売

39,000円/本（15,710円/m²）

特殊掛率 施工注意 因州楮和紙

※手加工品の特性上柄合わせできません。



LY-14731 ▼ ジョイントイメージ





LY-14731☆

LY-14731 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売

39,000円/本（15,710円/m²）

特殊掛率 施工注意 因州楮和紙

※手加工品の特性上柄合わせできません。



雅 MIYABI

おおらかに雲母を引く、
漉きこまれた楮の繊維がうきぼりにされていく。
手馴れた職人の技が活きる。




LY-14730

LY-14730～14741共通　手加工品につき、ムラのある商品ですので、柄合わせはできません。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14726～14731共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

LY-14732

ジョイントイメージ

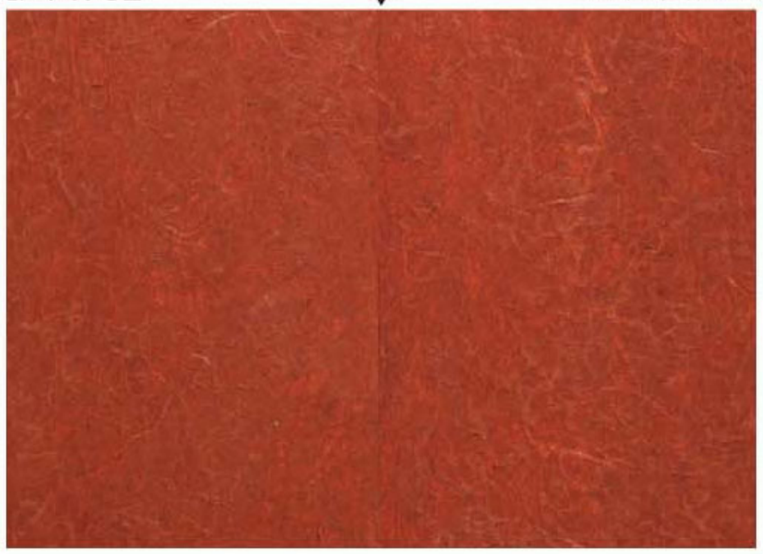



LY-14732

不燃 準不燃
防火種別1-3 紙系壁紙


巾92cm×2.7m巻／本売
39,000円/本（15,710円/m²）
特殊掛率 施工注意
因州椿和紙

※手加工品の特性上柄合わせできません。



LY-14733

ジョイントイメージ

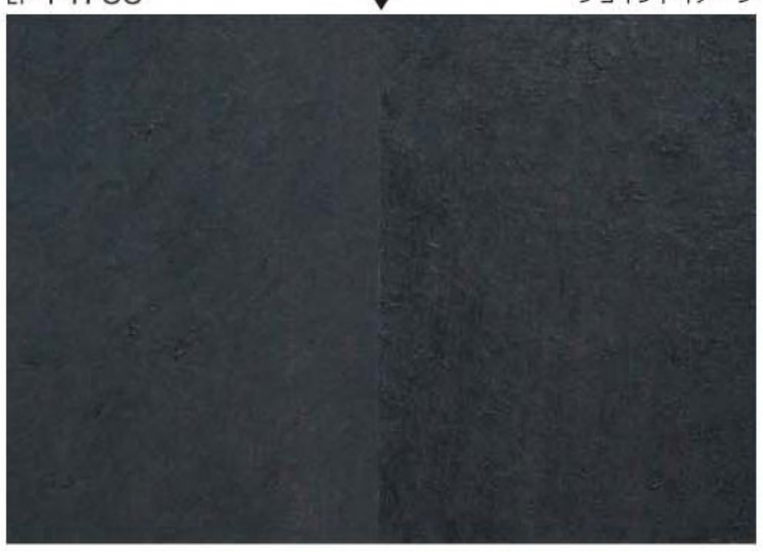



LY-14733

不燃 準不燃
防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売
39,000円/本（15,710円/m²）
特殊掛率 施工注意
因州椿和紙

※手加工品の特性上柄合わせできません。



掠

KASURE

掠れやにじみといった
未完の美を見いだす日本人の感性
職人の手で一つひとつ丁寧に刷毛で染め
色を重ねるたびに深まる色



LY-14733

LY-14730～14741共通　手加工品につき、ムラのある商品ですので、柄合わせはできません。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14732～14741共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

LY-14734

ジョイントイメージ



LY-14734☆

LY-14734

不燃 準不燃

防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売

39,000円/本（15,710円/m²）

特殊掛率 施工注意

因州楮和紙

※手加工品の特性上柄合わせできません。

白簾（はくれん）

270cm

92cm

LY-14735

ジョイントイメージ





LY-14735☆

LY-14735

不燃 準不燃

防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売

39,000円/本（15,710円/m²）

特殊掛率 施工注意

因州楮和紙


※手加工品の特性上柄合わせできません。

麗（うるわし）



270cm

92cm

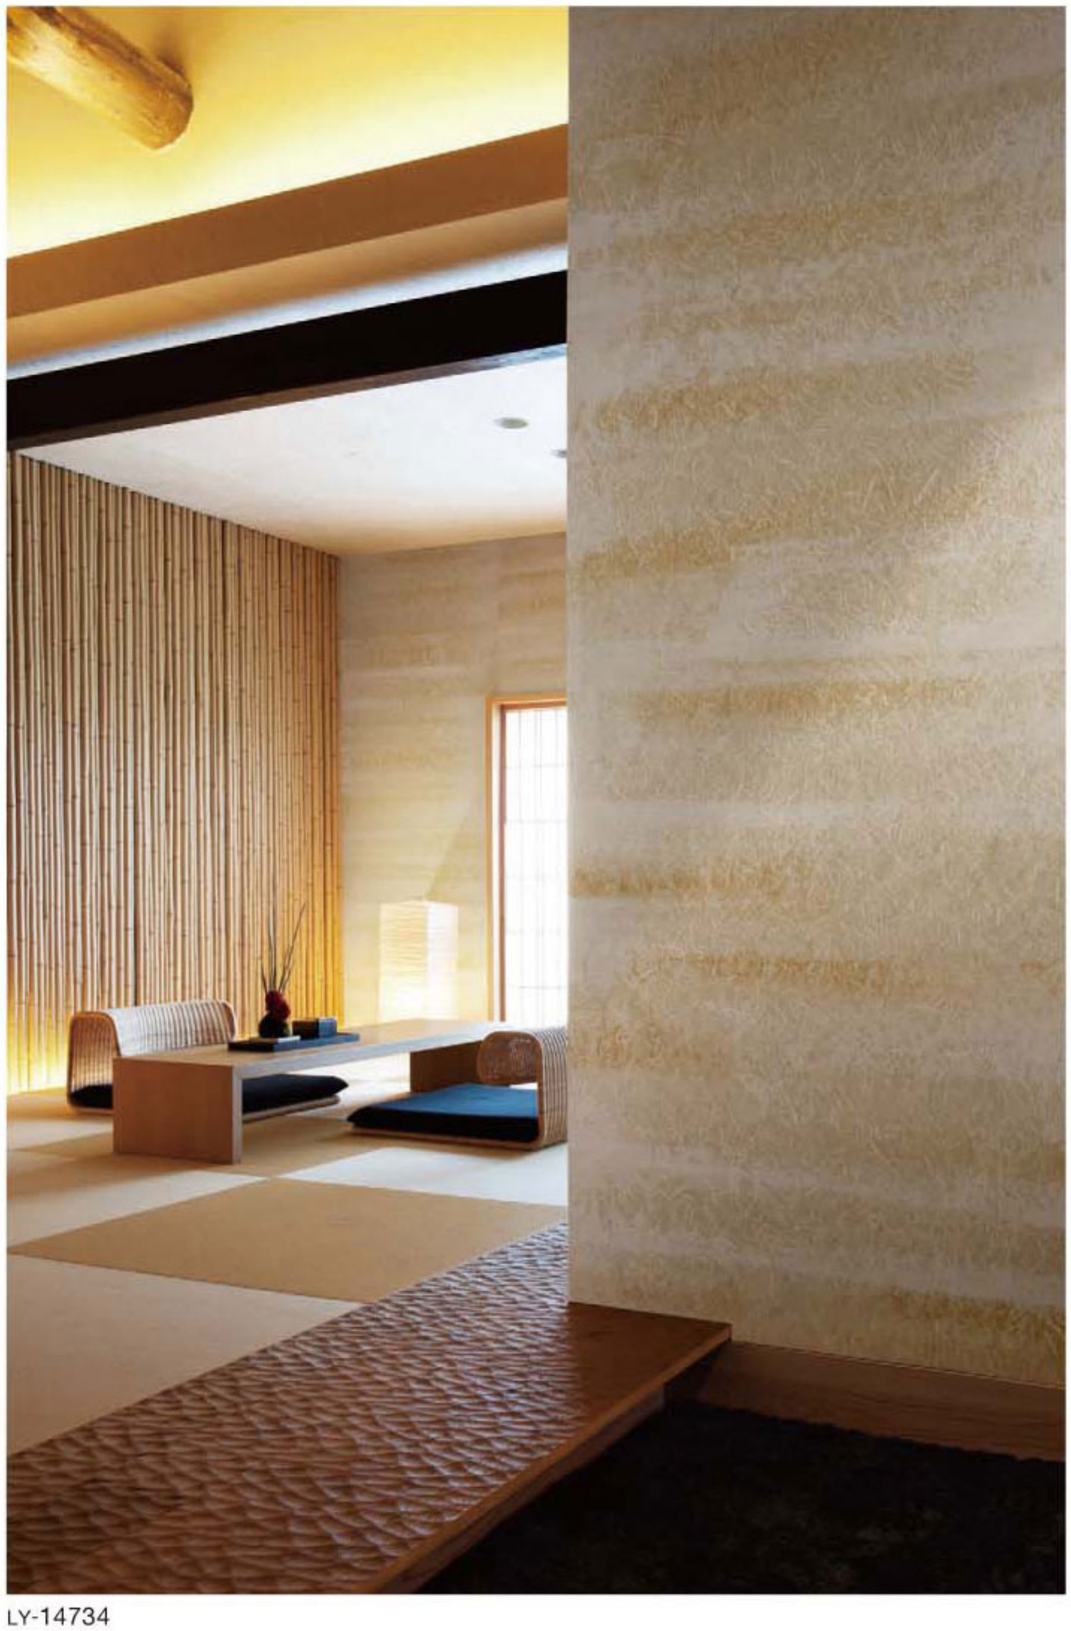

LY-14734


LY-14730～14741共通　手加工品につき、ムラのある商品ですので、柄合わせはできません。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14732～14741共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

特殊掛率

LY-14736

ジョイントイメージ

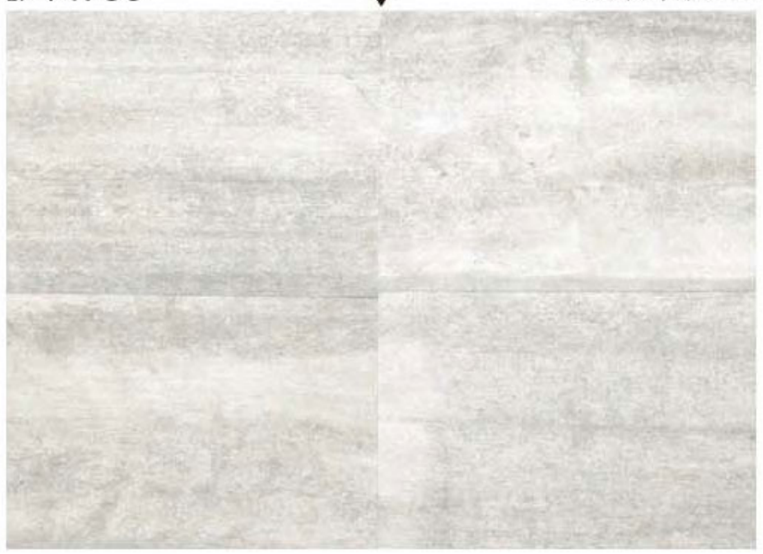



LY-14736☆

※手加工品の特性上柄合わせできません。

LY-14736

不燃 準不燃

防火種別1-3 紙系壁紙

巾92cm×2.7m巻／本売

47,000円/本（18,930円/m²）

特殊掛率 施工注意

因州楮和紙／手揉み薄墨染め

QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。

みなも
水面







LY-14736

LY-14737

ジョイントイメージ

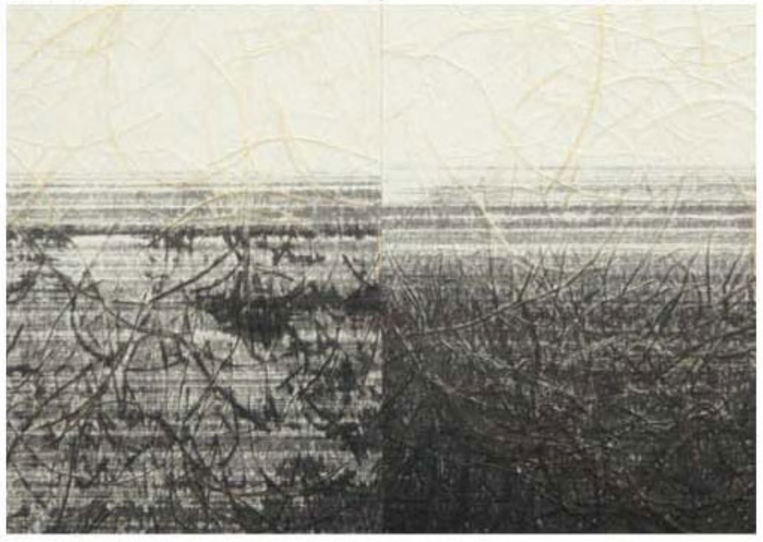



LY-14737☆

※手加工品の特性上柄合わせできません。

LY-14737

不燃 準不燃

防火種別1-3 紙系壁紙


巾95cm×2.7m巻／本売

29,000円/本（11,310円/m²）

特殊掛率 施工注意

麻紙／刷毛横筋引き

ぼくせき
墨跡

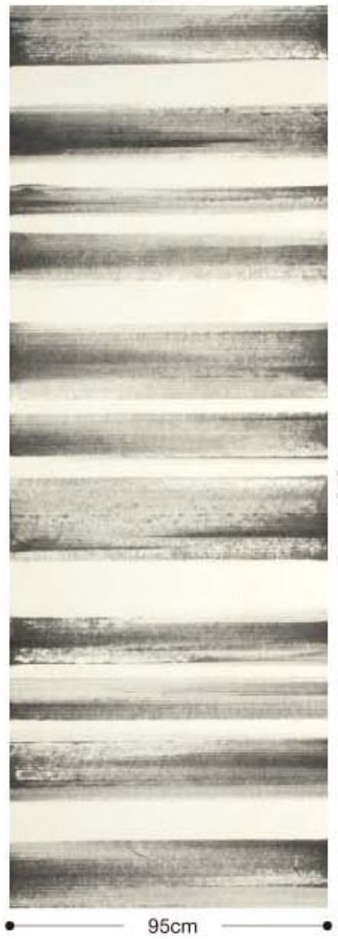



LY-14737

特殊掛率 LY-14730～14741共通 手加工品につき、ムラのある商品ですので、柄合わせはできません。あらかじめご了承ください。

施工注意 LY-14732～14741共通 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

しぶぎんぞめ　よこすじびき
渋銀染・横筋引き



LY-14738 ☆ 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

W94×H64cm
9,800円/枚
特殊掛率 施工注意
麻紙

LY-14738



▼ジョイントイメージ



（耳断裁済）
※1枚1枚の色目や風合いが異なります。

しぶきんぞめ
渋金染



LY-14739 ☆ 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

W94×H64cm（耳付き寸法）
8,700円/枚
特殊掛率 施工注意
三椏手漉紙


LY-14739



▼ジョイントイメージ



手漉紙（耳付）
※1枚1枚の色目や風合いが異なります。

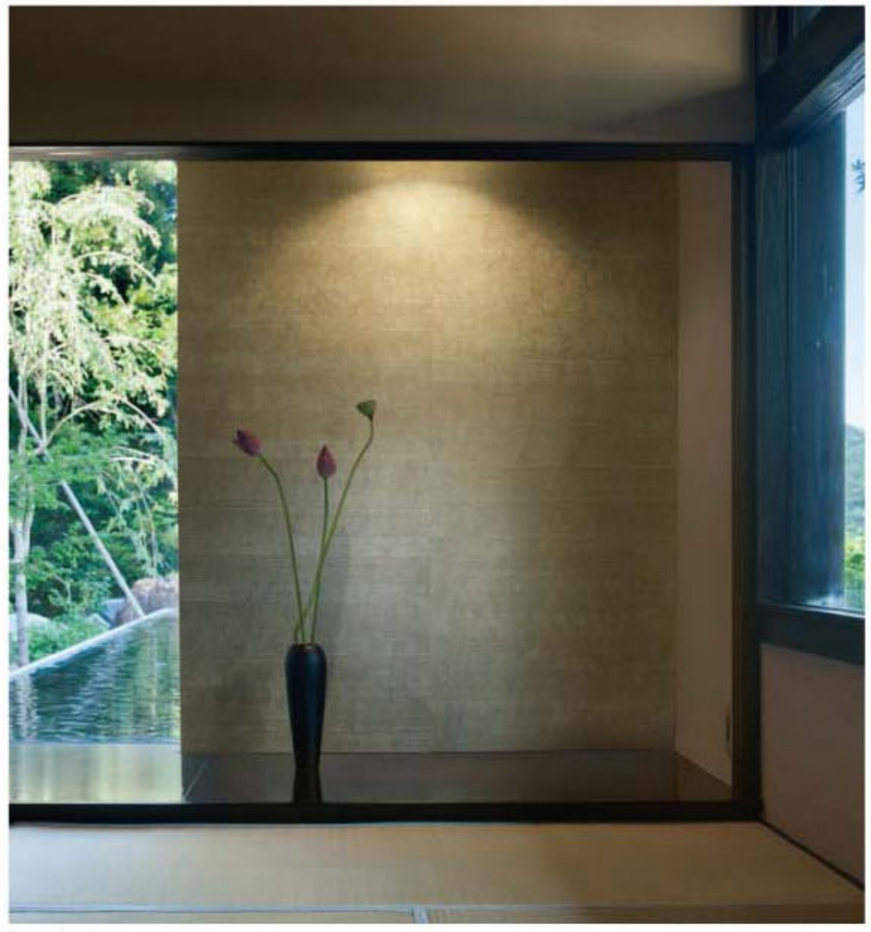

LY-14738

しぶぞめあか
渋染赤えびす



LY-14740 ☆ 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

W94×H64cm（耳付き寸法）
8,700円/枚
特殊掛率 施工注意
三椏手漉紙

LY-14740



▼ジョイントイメージ



手漉紙（耳付）
※1枚1枚の色目や風合いが異なります。

しぶぞめくりかわちゃ
渋染栗皮茶




LY-14741 ☆ 不燃 準不燃 防火種別1-3 紙系壁紙

W94×H64cm（耳付き寸法）
8,700円/枚
特殊掛率 施工注意
三椏手漉紙

LY-14741



▼ジョイントイメージ

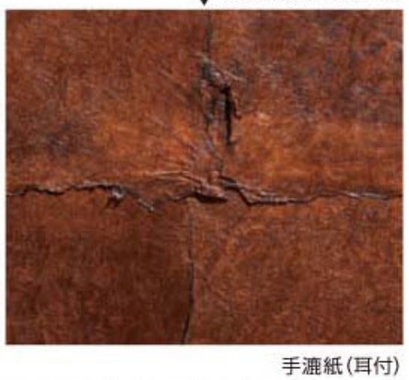

手漉紙（耳付）
※1枚1枚の色目や風合いが異なります。




LY-14741


施工注意 LY-14732～14741共通
- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛やローラーをご使用ください。

LY-14730～14741共通 手加工品につき、ムラのある商品ですので、柄合わせはできません。あらかじめご了承ください。

■ 木津川（きづがわ）

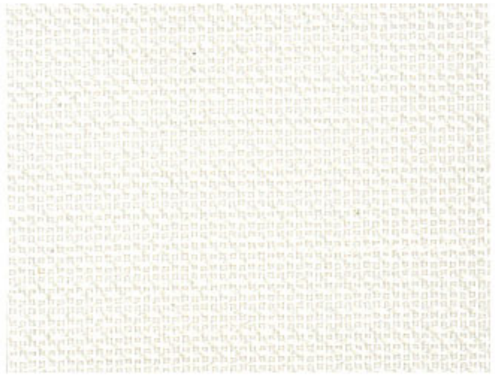


LY-14742☆

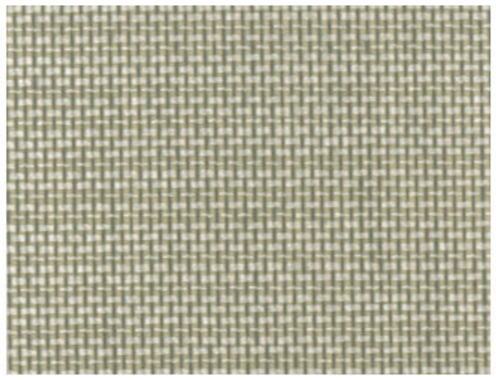

LY-14744☆



LY-14743☆

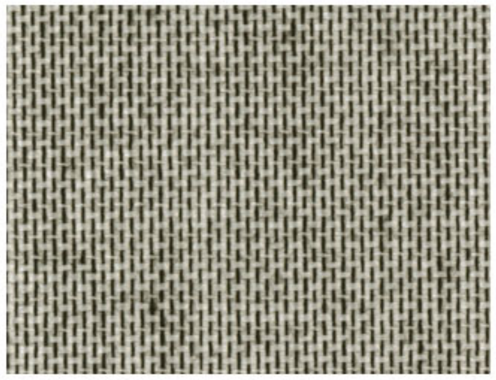

LY-14745☆

LY-14742～14745

巾92cm切売可
4,800円/m（5,220円/m²） 施工注意

防火種別1-1 繊維系壁紙 不燃 準不燃 ホツレ止
緯糸光沢糸

光沢糸

独特の透き通るような光沢感を持った、特殊レーヨン光沢糸を緯糸に織り込んでいます。


QRコードにアクセスしていただくと、商品の特徴を動画でご覧いただけます。




LY-14742

施工注意 LY-14742～14745
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分、施工可能時間30分以内が目安です。

LY-14742～14745 不燃 不燃認定壁紙です。不燃石膏ボード下地で不燃仕上げとなります。

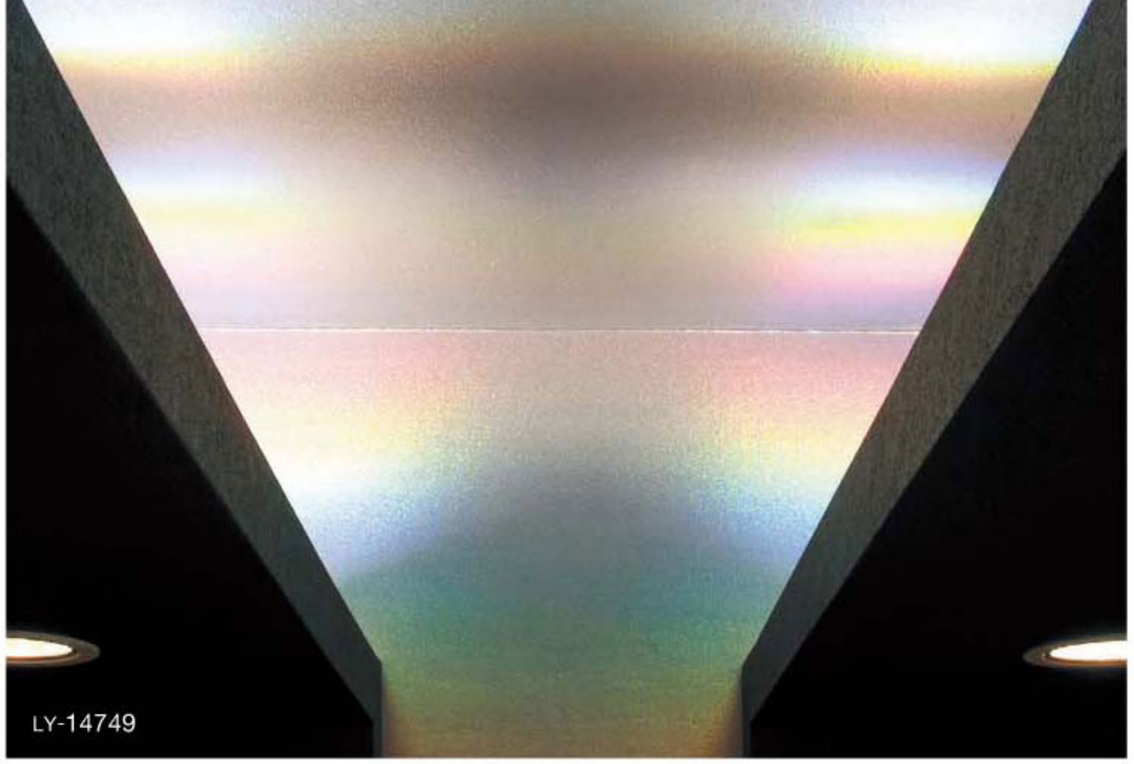
LY-14749

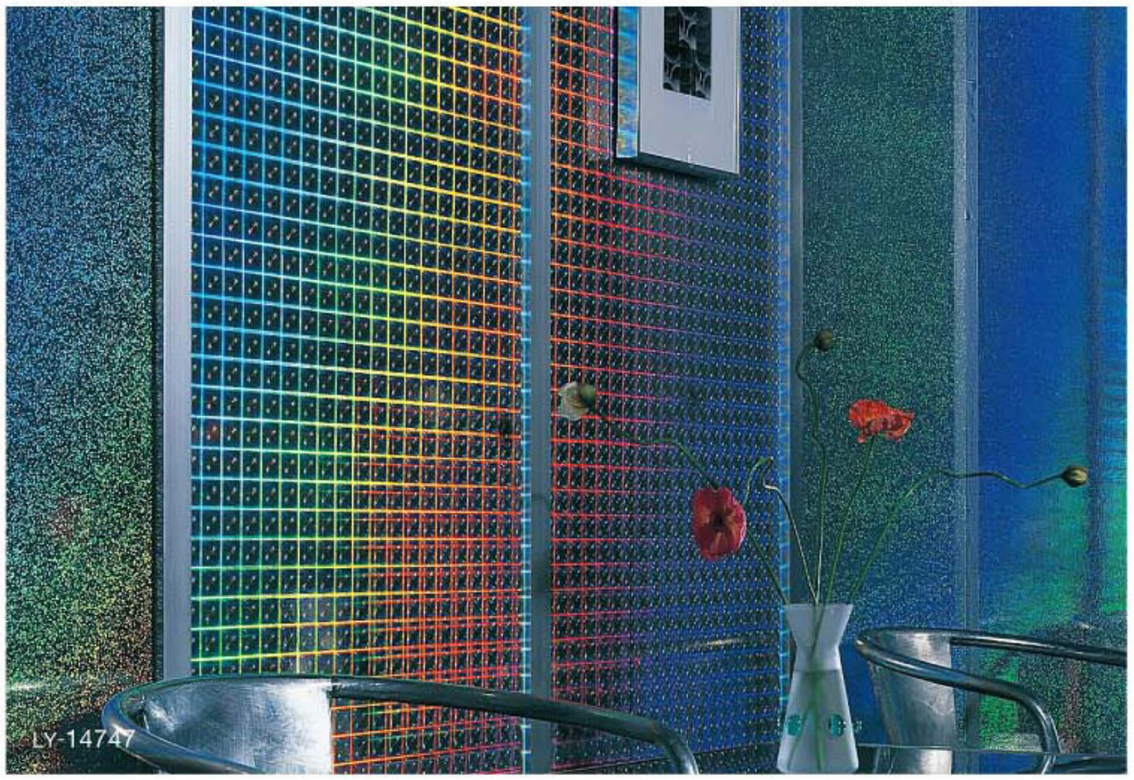
LY-14747


LY-14751
（奥：横貼り）


メタリック ■ MATERIALS



LY-14746

施工注意 LY-14746～14749、14751
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- たたみじわを防ぐため、大きくたたみ、上積みは避けてください。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛やローラーをご使用ください。

施工注意 LY-14750
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間20分以内を目安です。
- たたみじわを防ぐため、大きくたたみ、上積みは避けてください。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛やローラーをご使用ください。

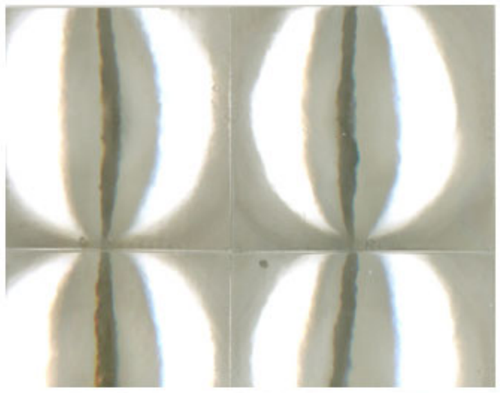

LY-14746

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 準不燃 難燃

巾91.5cm切売可 ↕3 ↔3cm
3,500円/m（3,830円/m²）
特殊掛率 施工注意

防かび SV

レンズフィルム




LY-14749

防火種別1-3 繊維系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
5,000円/m（5,440円/m²）
特殊掛率 施工注意

ホツレ止

総ラメ織

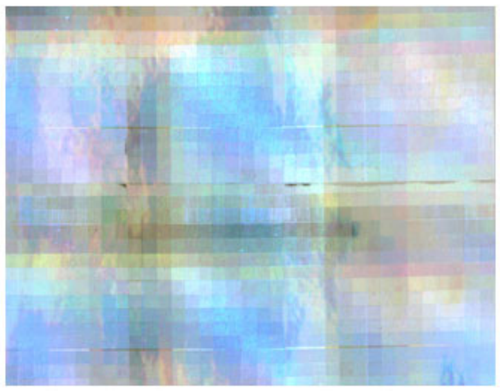

LY-14747 ☆

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 準不燃 難燃

巾91cm切売可 ↕2.5 ↔2.5cm
4,000円/m（4,400円/m²）
特殊掛率 施工注意

防かび SV

ホログラムフィルム




LY-14750 ☆

防火種別1-6 繊維系壁紙 不燃 準不燃

巾92cm切売可
5,000円/m（5,440円/m²）
特殊掛率 施工注意

ホツレ止

総ラメ織

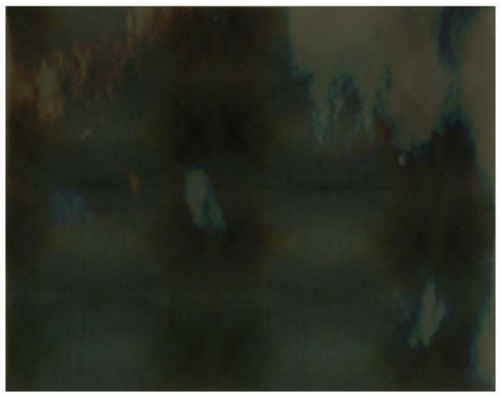


LY-14748 ☆

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 準不燃 難燃

巾91.5cm切売可
4,000円/m（4,380円/m²）
特殊掛率 施工注意 ホログラムフィルム ヨコピッチ約2.5cm

防かび SV

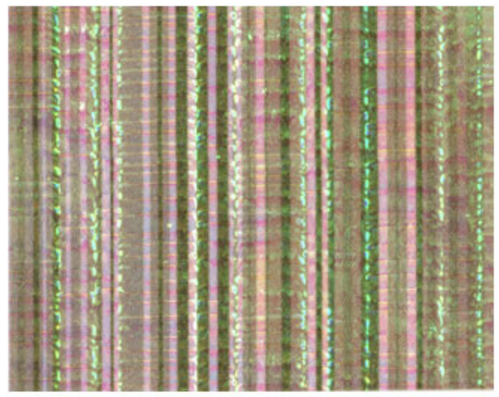

LY-14751

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 準不燃 難燃

巾90cm切売可
2,500円/m（2,780円/m²）
特殊掛率 施工注意

防かび SV

レインボーフィルム

LY-14747・14748　素材特性上、柄合わせが困難です。あらかじめご了承ください。



LY-14753



LY-14757

施工注意 LY-14752～14759　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



LY-14752☆　防火種別1-1 無機質系壁紙　不燃　準不燃

巾92cm切売可　パルプロック
2,700円/m（2,940円/m²）
施工注意

LY-14756　防火種別1-1 無機質系壁紙　不燃　準不燃

巾92cm切売可　ガラスクロスベース／塗装加工
3,500円/m（3,810円/m²）
特殊掛率　施工注意



LY-14753　防火種別1-1 無機質系壁紙　不燃　準不燃

巾92cm切売可　人工マイカ
6,800円/m（7,400円/m²）
施工注意



LY-14757



LY-14758



LY-14754☆　防火種別2-1 無機質系壁紙　準不燃

巾92cm切売可　パルプ粒 パールコート
3,800円/m（4,140円/m²）
施工注意



LY-14759



LY-14755☆　防火種別1-1 無機質系壁紙　不燃　準不燃

巾92cm切売可　ガラスビーズ
4,500円/m（4,900円/m²）
施工注意

LY-14757～14759　不燃　準不燃　防火種別1-1 無機質系壁紙


巾92cm切売可　ガラスクロスベース／塗装加工
3,500円/m（3,810円/m²）
特殊掛率　施工注意

※LY-14752～14755は、特殊掛率品ではありません。



LY-14760☆

巾92cm切売可　↕16.1 ↔30.7cm
6,500円/m（7,070円/m²）施工注意

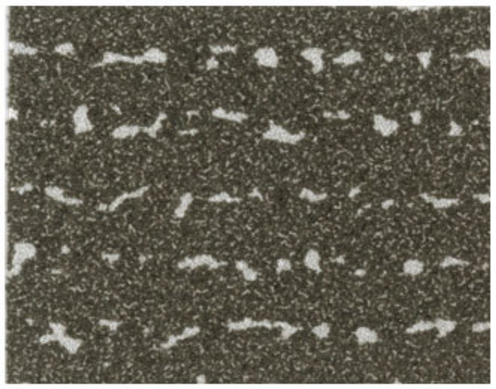

LY-14761☆

非防火
フォイルベース／ガラスビーズ加工




LY-14760

QRコードにアクセスして
いただくと、商品の特徴を
動画でご覧いただけます。




LY-14762☆

巾92cm切売可
4,000円/m（4,350円/m²）施工注意

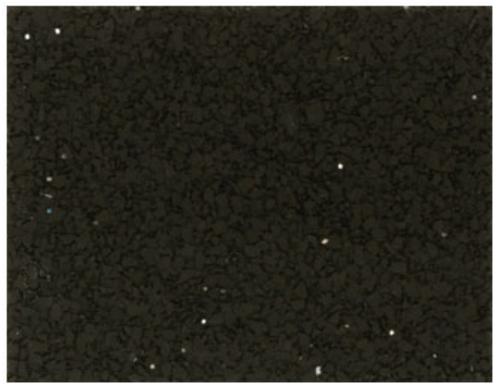

LY-14763

防火種別 1-1 無機質系壁紙 不燃 準不燃
セラミックチップ／グリッターミックス

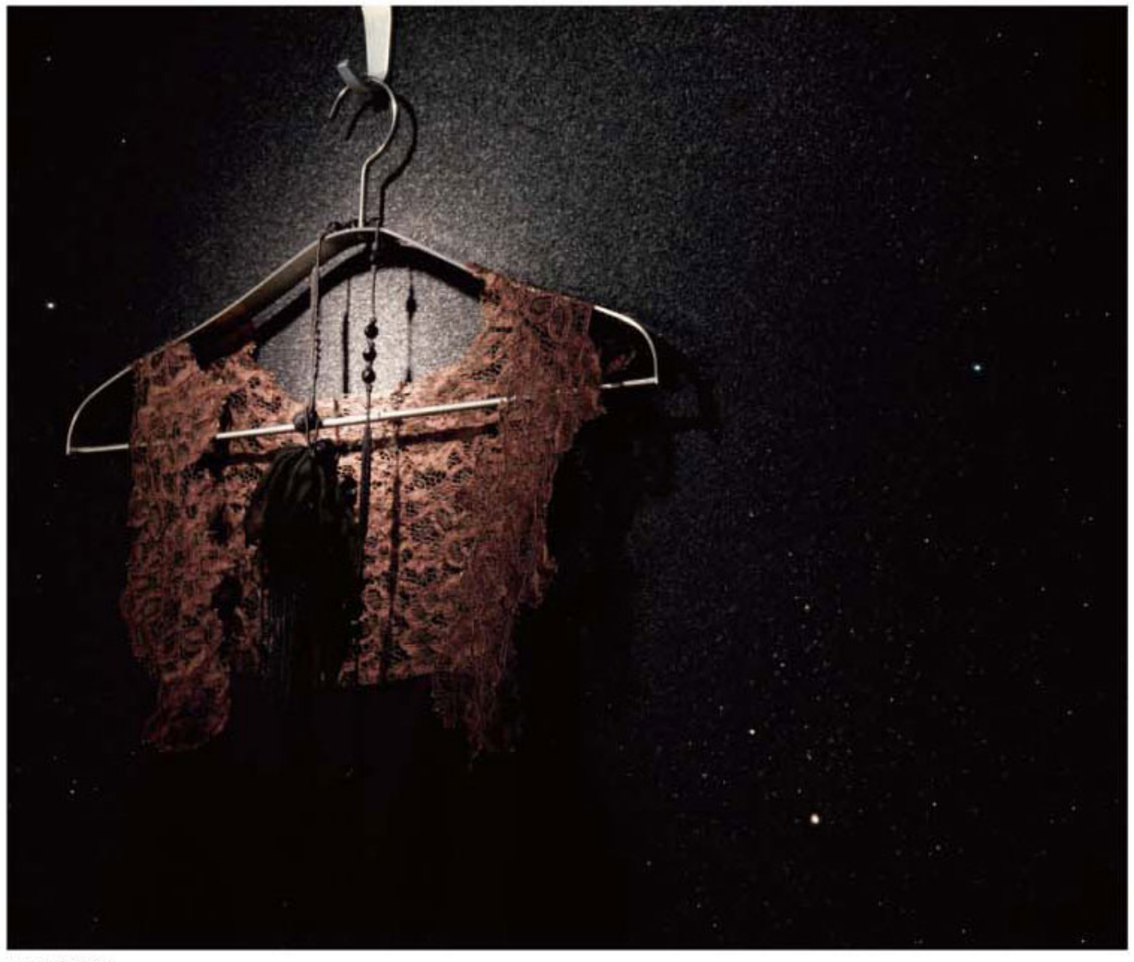

LY-14763


QRコードにアクセスして
いただくと、商品の特徴を
動画でご覧いただけます。

LY-14760～14763
- 濃色の商品は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
- 硬いものや強摩擦による素材脱落などが生じる場合があります。

施工注意 LY-14760～14763
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分、施工可能時間60分以内が目安です。
- カットしにくいので、重ね切りの場合必ず定規や下敷きをご使用ください。
- 出隅の処理が困難です。あらかじめご了承ください。

壁 画

ぼくちく 墨竹

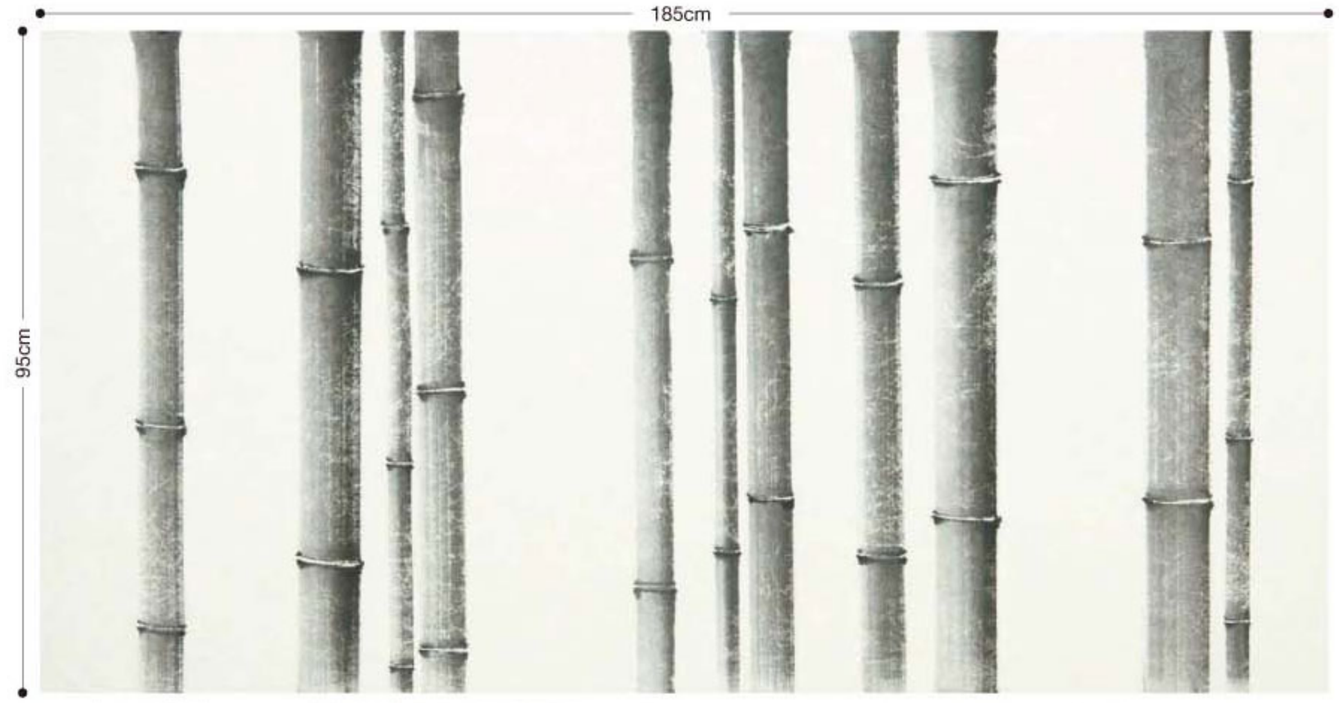

LY-14765☆

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

W185×H95cm

手描き／麻紙

55,000円/枚

特殊掛率 施工注意

※一枚一枚手描きで仕上げてますので、まったく同じものには描きあがりません。あらかじめご了承ください。

基材アップ写真





LY-14765

つたわかば 蔦若葉



LY-14766☆

防火種別1-3 紙系壁紙 不燃 準不燃

W185×H95cm

手描き／麻紙

55,000円/枚

特殊掛率 施工注意

※一枚一枚手描きで仕上げてますので、まったく同じものには描きあがりません。あらかじめご了承ください。

基材アップ写真


施工注意 LY-14765・14766

- 商品厚みが薄いため下地は平滑にしてください。
- うませ時間5～10分、施工可能時間30分以内が目安です。
- 表面のキズを防ぐため、柔らかい刷毛やローラーをご使用ください。



LY-14766

しだれざくら
枝垂桜

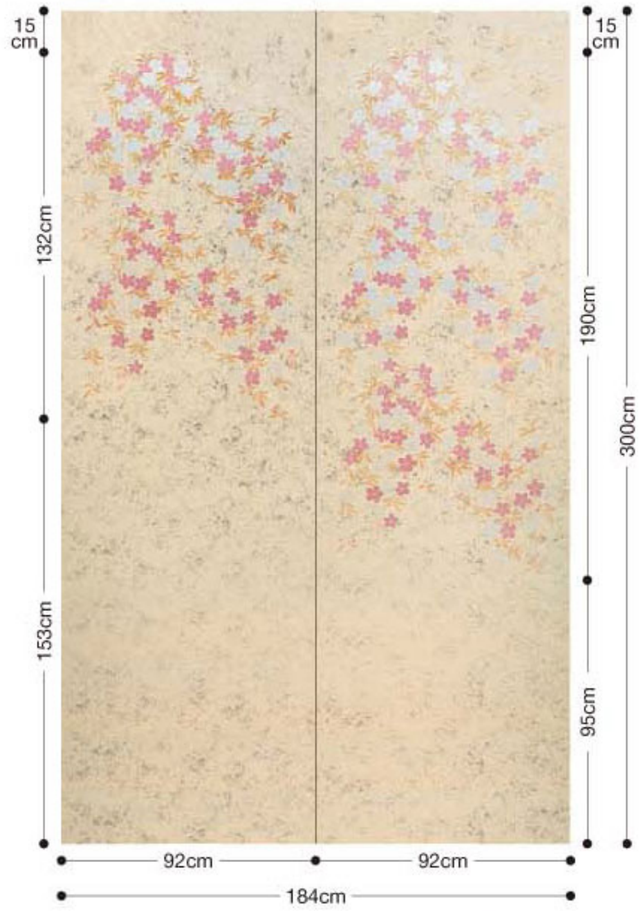


LY-14767　防火種別 1-1 その他壁紙　不燃　準不燃

W184×H300cm（92×300 2枚1組）
37,000円/セット
特殊掛率　施工注意　フォイルベース／ヘアラインエンボス加工（専用ベース）
スクリーンプリント



LY-14767


こだいぎんしだれざくら
古代銀枝垂桜

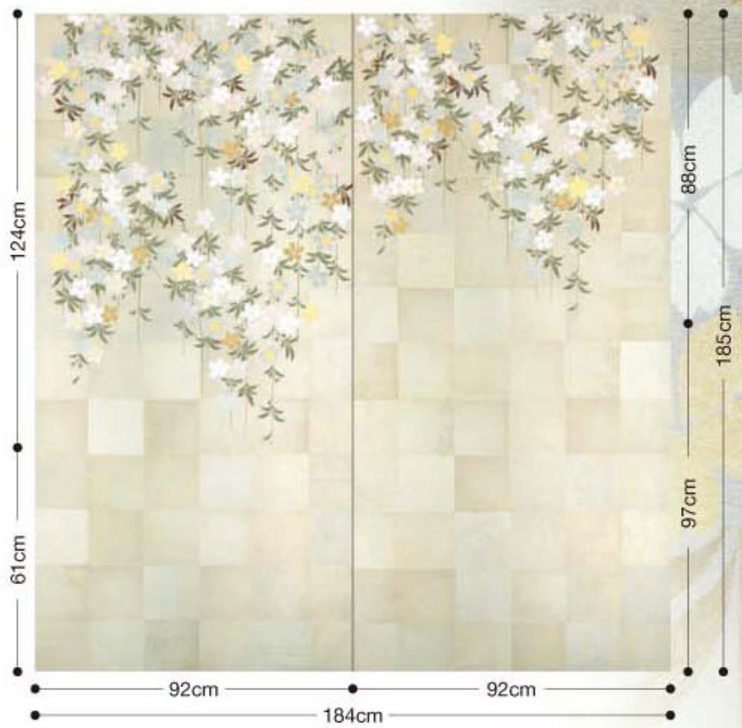

LY-14768☆　防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　難燃


W184×H185cm（92×185 2枚1組）
178,000円/セット
受注生産　特殊掛率　施工注意　基材：LY-14672（PVCベース／錫箔）
スクリーンプリント・手加工
※納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。

こだいきんしだれざくら
古代金枝垂桜

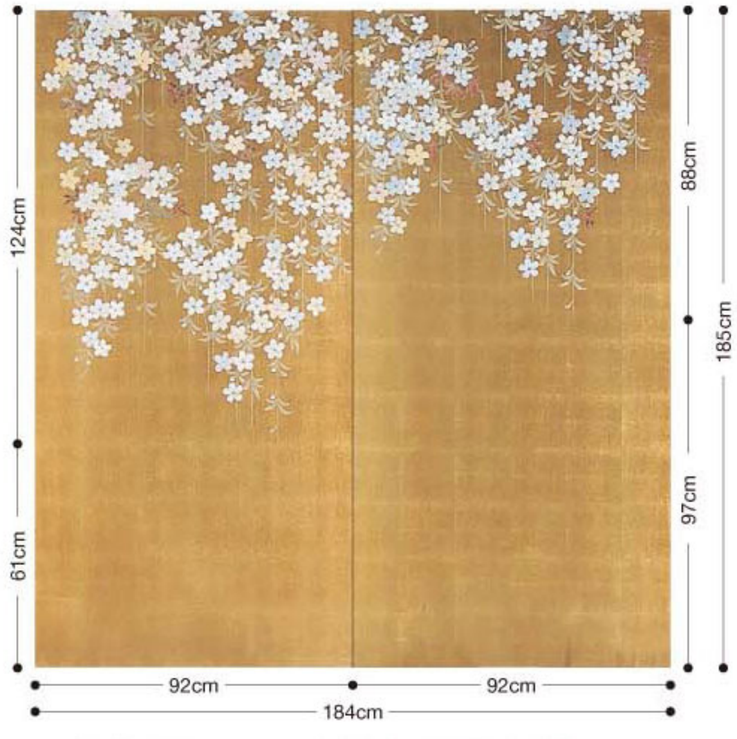

LY-14769　防火種別 1-1 その他壁紙　不燃　準不燃

W184×H185cm（92×185 2枚1組）
170,000円/セット
受注生産　特殊掛率　施工注意　基材：洋金箔（紙専用ベース）
スクリーンプリント・手加工
※納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。

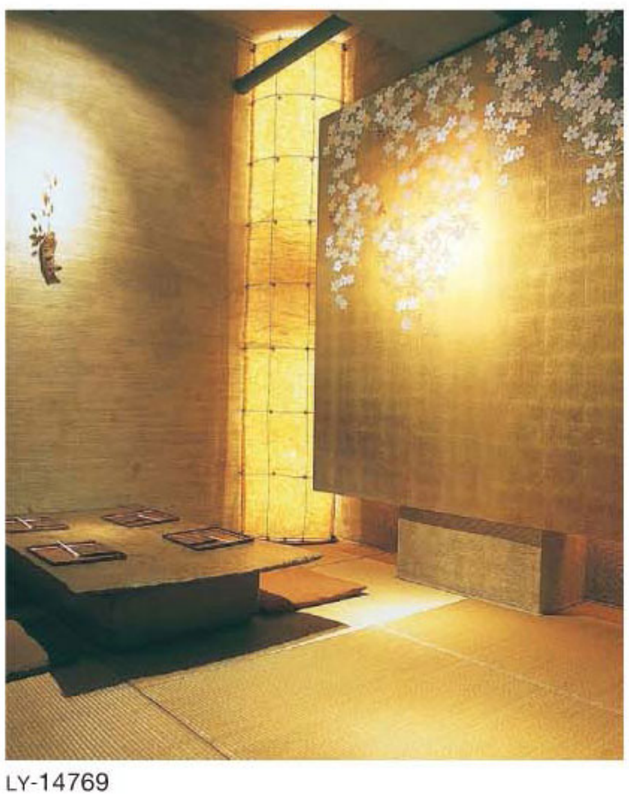

LY-14769

施工注意　LY-14767～14775共通
- 商品がフラットなため、下地は平滑に仕上げてください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分程度とって施工してください。
- 表面のキズや変色を防ぐため、柔らかい刷毛やローラーを使用し、表面に接着剤が付かないようご配慮ください。

LY-14767～14775 共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

竹林の図　手描き壁画　坂本光輝 作



〈セット例：組み合わせを指定することができます。〉

◎2 枚組



A　B



A　E

◎3 枚組



A　B　C

◎4 枚組



B　C　D　E

◎5 枚組



A　B　C　D　E

施工注意　LY-14767～14775共通

- 商品がフラットなため、下地は平滑に仕上げてください。
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間5～10分程度とって施工してください。
- 表面のキズや変色を防ぐため、柔らかい刷毛やローラーを使用し、表面に接着剤が付かないようご配慮ください。

LY-14767～14775 共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。




竹林の図　手描き壁画　坂本光輝 作

LY-14770~14775
W92×H245cm　75,000円/枚
受注生産　特殊掛率　施工注意

防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙　準不燃　難燃
基材:LY-14674
(PVCベース ／ 洋金層)

※ 納品まで約4週間かかります。あらかじめご了承ください。
※ 一枚一枚手描きで仕上げてますので、まったく同じものには描きあがりません。
あらかじめご了承ください。

竹林の図：A

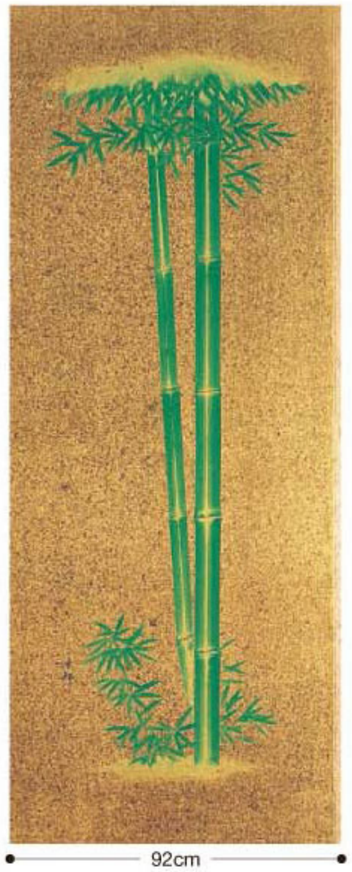

LY-14770
（販売終了）

竹林の図：B



LY-14771
（販売終了）

竹林の図：C



LY-14772
（販売終了）

竹林の図：D



LY-14773
（販売終了）

竹林の図：E



LY-14774
（販売終了）

竹林の図：F



LY-14775
（販売終了）



風神・雷神の図



LY-14776☆

W184×H235cm（92×235 2枚1組）
250,000円/セット
特殊掛率 施工注意
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃 難 燃
基材:LY-14674
（PVCベース ／ 洋金屑）
スクリーンプリント・手加工

唐獅子の図



LY-14777☆


W184×H235cm（92×235 2枚1組）
290,000円/セット
特殊掛率 施工注意
防火種別2-2　塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃 難 燃
基材:LY-14676
（PVCベース ／ 洋金箔）
スクリーンプリント・手加工



LY-14776～14779共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。


施工注意 LY-14776～14779共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

銀松葉

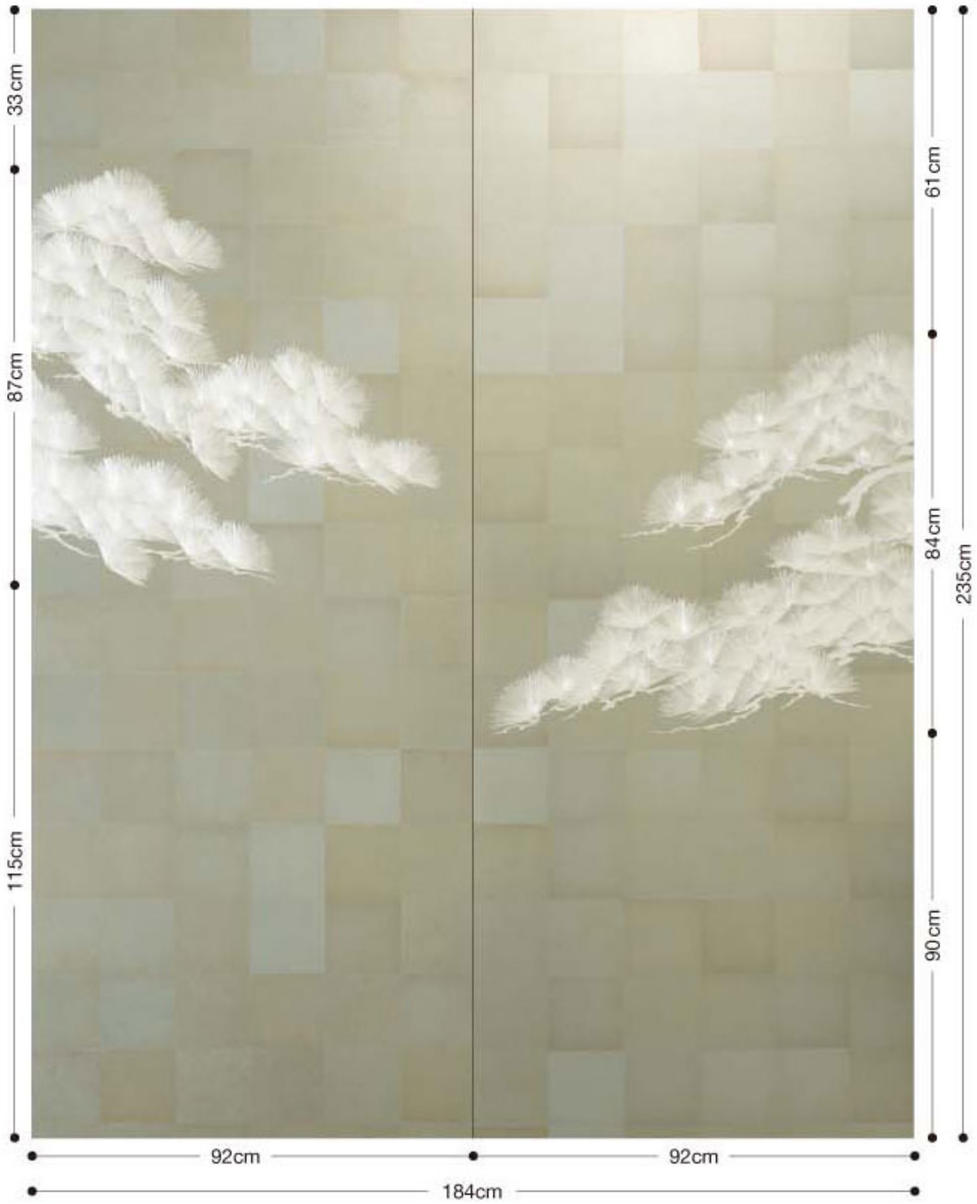

LY-14778☆

W184×H235cm（92×235 2枚1組）
250,000円/セット
特殊掛率 施工注意
防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃 難 燃
基材:LY-14672
（PVCベース ／ 錫箔）
スクリーンプリント・手加工

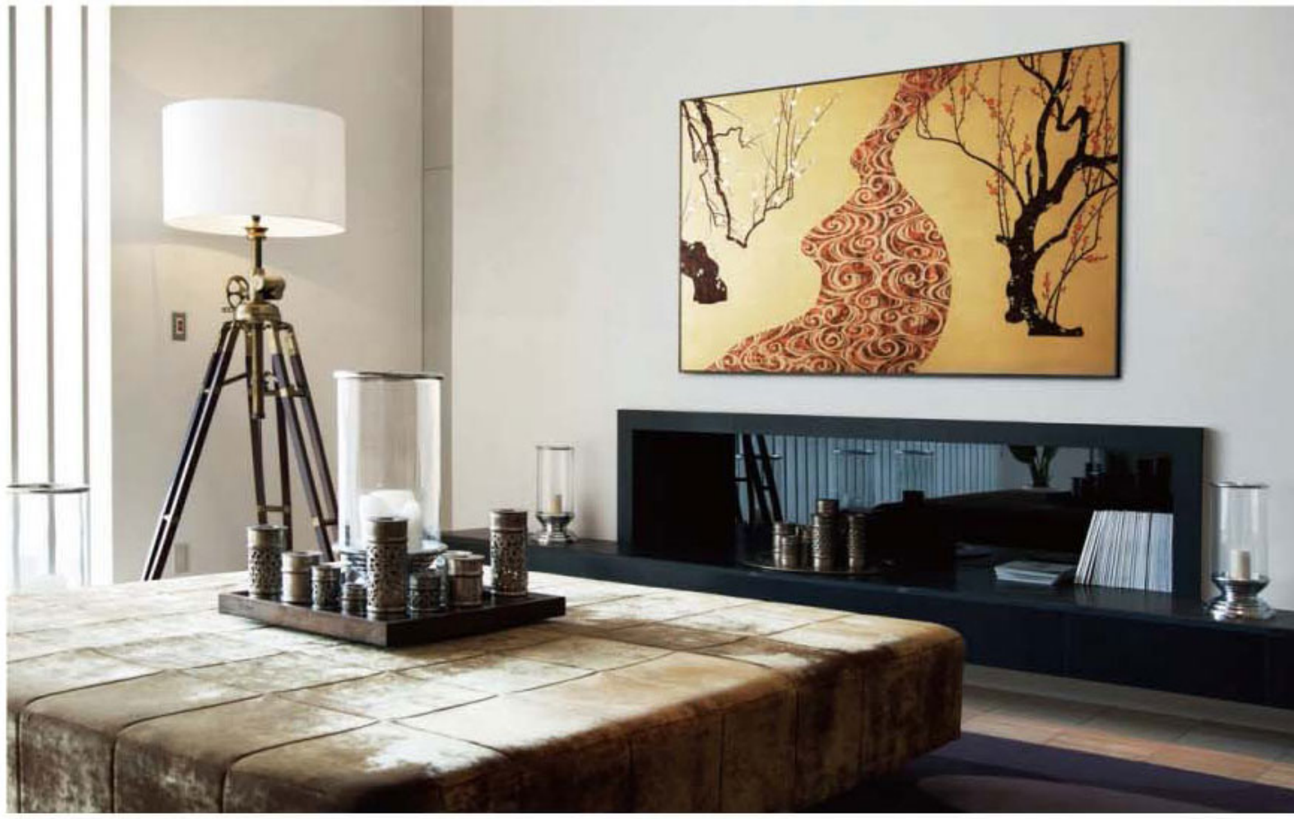

LY-14779

紅白梅



LY-14779☆


W184×H113cm（92×113 2枚1組）
280,000円/セット
特殊掛率 施工注意
防火種別2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
準不燃 難 燃
基材:LY-14676
（PVCベース ／ 洋金箔）
スクリーンプリント・手加工

LY-14776～14779共通　水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

施工注意 LY-14776～14779共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

屏　風（完成品）


■小振屏風 銀松（二曲一本・完成品）

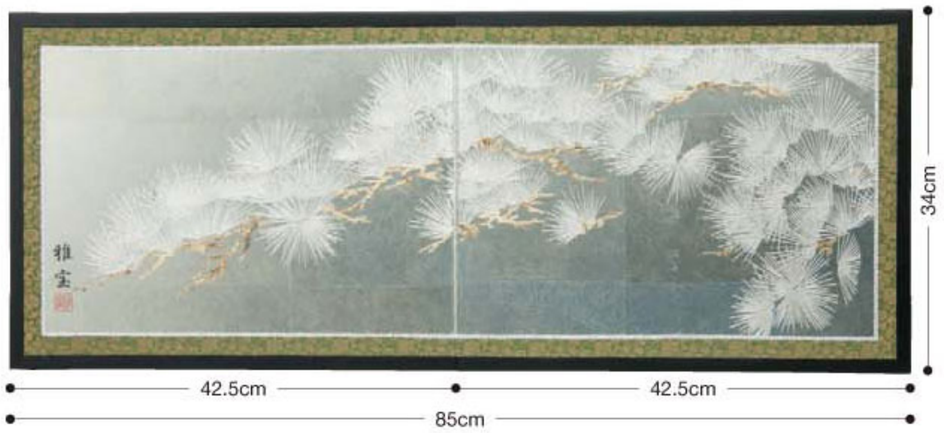

D401

W85×H34cm（外形寸法）　四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／錫箔
蝶番仕様：紙蝶番（内折のみ）
78,000円　布袋収納　専用ダンボール箱入り
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間

■小振屏風 梅に流水（二曲一本・完成品）

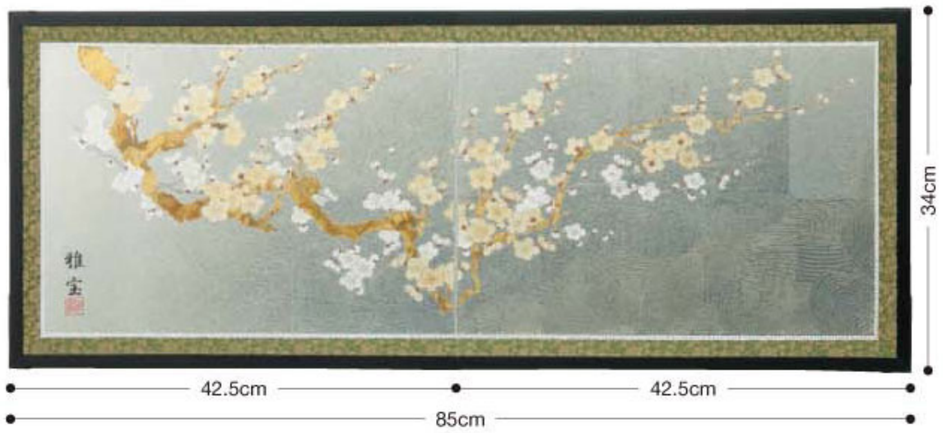


D402

W85×H34cm（外形寸法）　四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／錫箔
蝶番仕様：紙蝶番（内折のみ）
78,000円　布袋収納　専用ダンボール箱入り
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間

■屏風 雷神（二曲一本・完成品）



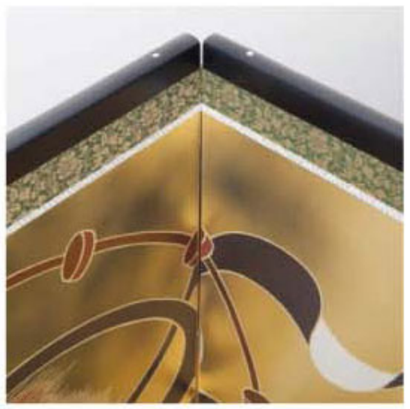

D404

W89×H116.5cm（外形寸法）
四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／洋金箔
蝶番仕様：紙蝶番（両面折）
布袋収納　専用ダンボール箱入り
190,000円
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間

D405

W89×H116.5cm（外形寸法）
四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／洋金箔
蝶番仕様：紙蝶番（両面折）
布袋収納　専用ダンボール箱入り
190,000円
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間

■屏風 風神（二曲一本・完成品）



特殊掛率

製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。また、水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

▮小振屏風 鶴に水月（二曲一本・完成品）



D403

W85×H34cm（外形寸法）　四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／錫箔
蝶番仕様：紙蝶番（内折のみ）
78,000円　布袋収納　専用ダンボール箱入り
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間


紙蝶番（両面折）


枠・縁の仕上げ

屏風の仕上げについて

屏風はすべて手加工品です。手加工の金銀箔ベースにスクリーンプリント・金彩加工を施し、本格屏風として仕上げています。枠は木製の黒塗り、飾り金具と釘打ちでしっかりと固定して仕上げており、布製の縁（ふち）は表面の保護を兼ねています。

■紙蝶番
金具を使わず、紙の貼り合せで開閉の仕組みを作っています。内折れ式と両折れ式があります。

■受注生産
手加工、受注生産品のため、受注から納品まで約4週間かかります。ご了承ください。

▮屏風 唐獅子（四曲一本・完成品）



D406

W174×H116.5cm（外形寸法）
四方枠：木枠（黒塗）　角：金具止め
基材：紙ベース／洋金箔
蝶番仕様：紙蝶番（両面折）
布袋収納　専用ダンボール箱入り
470,000円
受注生産　特殊掛率
スクリーンプリント・手加工
納期：約4週間

製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。また、水濡れ等にご注意ください。サビが発生する場合があります。

WALLPAPER GALLERY

Wallpaper panel decoration



左パネル: D443A20　中央パネル: D455A20　右パネル: D467A20


インテリアをもっと自由に。
壁紙のデザインを高級木質フレームでパネル仕立てに、
手軽に楽しめるインテリアアイテムをご用意しました。
気分に合わせて、掛け変える、増やす、集める。
お好みのデザインをいつでも生活に取り入れる、
新しいライフスタイルの始まりです。

受注生産　特殊掛率

※ 納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

パネルの仕様　裏面図　単位：cm

パネルタイプは３種類。

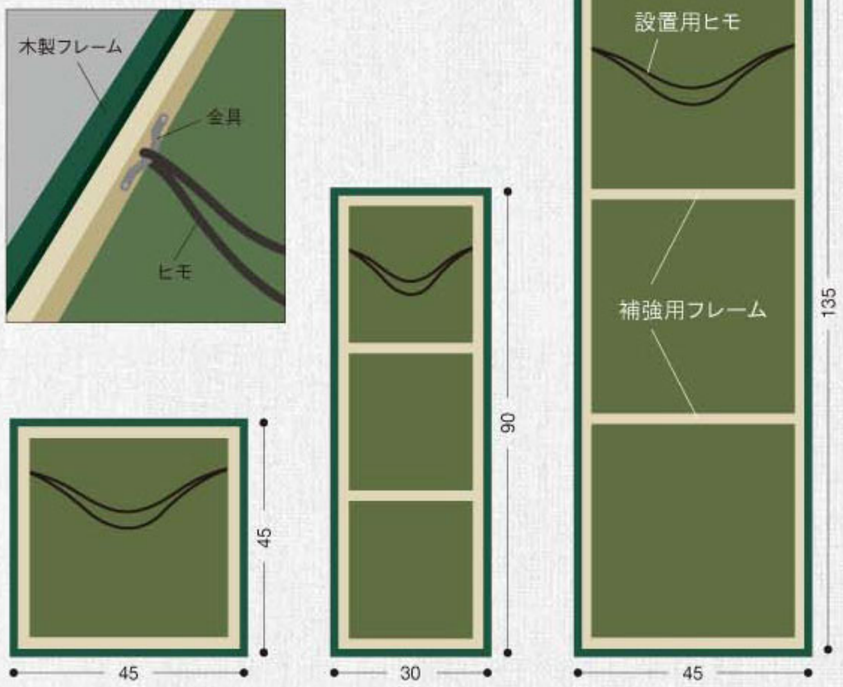

Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
W45×H45	W30×H90	W45×H135
重量：約0.8kg	重量：約1.5kg	重量：約3kg

フレームカラー

木製フレームの色は、デザイン（壁紙）に合わせて3種類の中からお選び頂けます。
カタログの中では、リリカラお勧めの組合せをご提案しています。



ダークグリーン
色番号:10



ダークブラウン
色番号:20




ナチュラル（透明クリア塗装）
色番号:30

■ご注意

- 本品は屋内展示用です。屋外、風雨に晒される所への展示はお控えください。
- 製品とカタログ写真では、若干の色差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の仕様は、予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- パネル裏面にある“ヒモ”を壁面の市販のフックへしっかりと引っ掛けてください。引っ掛かりがあまい場合、落下することがあります。
- 市販のフックはパネルの重量に十分耐えるものをご使用ください。また、市販のフックを取り付ける際は、壁に適した“釘”や“ネジ”でしっかりと固定してください。
- パネル裏面のヒモををむやみに引っ張ったり、結び目を解かないでください、ヒモが外れます。また、年に1～2度ヒモの強度やフックのゆるみ等、定期的に点検してください。

構造・取付け方

パネル裏面に取付けヒモが付属しています。
壁面にフックをしっかりと固定し、落下しないように取付けヒモを掛けます。
※ 壁面に取付けるフックは付属していません、市販の物をご使用ください。

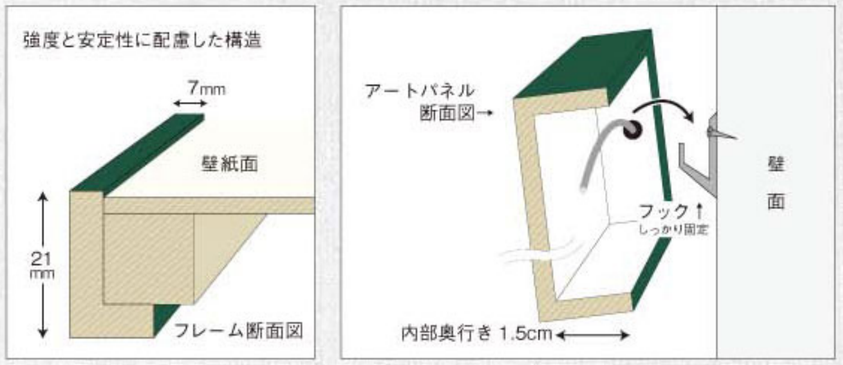


※ヨコ向きに設置する場合は、固定する場所を2ヶ所設けると安定します。

WALLPAPER GALLERY

A-Type 45×45cm

各パネル共通
特殊掛率品
受注生産品
納期約2週間

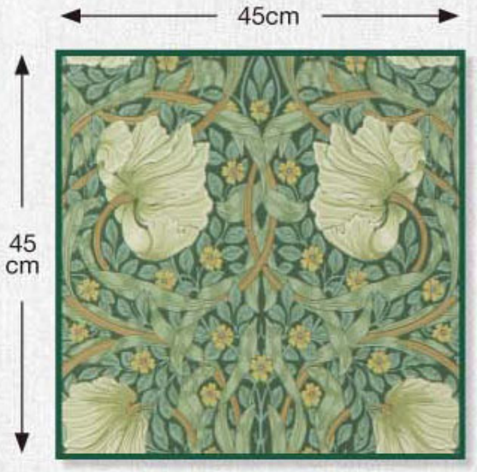

- 注文の際は、掲載の商品番号をご指定ください。 商品番号：D455 A 10
- フレームカラーはおすすめの色を掲載していますが、お好みで指定する事ができます。末尾の色番号をご指定ください。

D455 A 10：ダークグリーン
D455 A 20：ダークブラウン
D455 A 30：ナチュラル

（P.179の「フレームカラー」をご参照ください。）

番号：D455 A 10
使用壁紙：LY-14045 ／ P.34 ／ Pimpernel
価格：22,000円／枚

ウィリアムモリスの壁紙パネル

※ウィリアムモリスの壁紙パネルは、当ページに写真掲載のある壁紙のみ A・B・C-typeの作成ができます。



D441 A 10
LY-14031 ／ P.28 ／ Artichoke
22,000円



D443 A 10
LY-14033 ／ P.29 ／ Willow
22,000円



D445 A 10
LY-14035／P.30／Willow Boughs
20,000円



D448 A 10
LY-14038 ／ P.31 ／ Daisy
20,000円



D450 A 10
LY-14040 ／ P.31 ／ Garden Tulip
20,000円



D451 A 10
LY-14041 ／ P.32 ／ Marigold
22,000円



D454 A 10
LY-14044 ／ P.33 ／ Fruit
22,000円



D456 A 10
LY-14046 ／ P.34 ／ Pimpernel
22,000円



D458 A 10
LY-14048 ／ P.35／ Chrysanthemum
20,000円



D460 A 10
LY-14050 ／ P.35 ／ Blackthorn
20,000円



D462 A 10
LY-14052 ／ P.36 ／ Windrush
20,000円



D465 A 10
LY-14055／P.37／Meadow Sweet
22,000円



D467 A 10
LY-14057 ／ P.38 ／ Scroll
22,000円



D468 A 10
LY-14058 ／ P.39 ／ Golden Lily
20,000円




D471 A 10
LY-14061 ／ P.39 ／ Golden Lily
20,000円

WALLPAPER GALLERY

A-Type 45×45cm

各パネル共通
特殊掛率品
受注生産品
納期約2週間

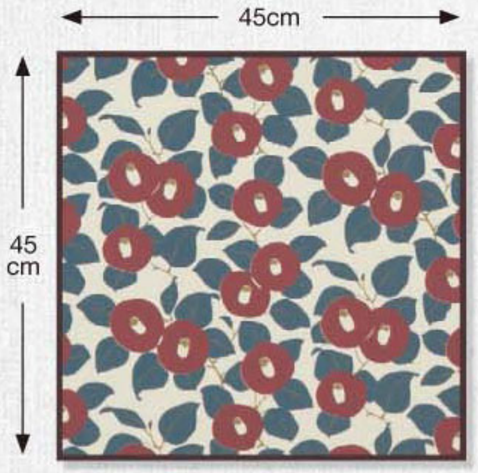

- 注文の際は、掲載の商品番号をご指定ください。 商品番号：D425 A 20
- フレームカラーはおすすめの色を掲載していますが、お好みで指定する事ができます。末尾の色番号をご指定ください。

D425 A 10：ダークグリーン
D425 A 20：ダークブラウン
D425 A 30：ナチュラル

（P.179の「フレームカラー」をご参照ください。）

番号：D425 A 20
使用壁紙：LY-14015 ／ P.17 ／ TSUBAKI
価格：17,000円／枚

Kioiの壁紙パネル

品番：LY-14001～LY-14014
※写真掲載のない壁紙でもパネルの作成ができます。お問い合わせください。




D413 A 20
LY-14003 ／ P.5 ／ KANZASHI
19,000円



D418 A 20
LY-14008 ／ P.7 ／ SEKKA
19,000円



D414 A 20
LY-14004 ／ P.5 ／ KANZASHI
19,000円



D423 A 20
LY-14013 ／ P.8 ／ KIKU CHIRASHI
19,000円



D417 A 20
LY-14007 ／ P.6 ／ YOROKEJIMA
19,000円



D424 A 20
LY-14014 ／ P.8 ／ KIKU CHIRASHI
19,000円

竹久夢二の壁紙パネル

品番：LY-14015～LY-14029
※写真掲載のない壁紙でもパネルの作成ができます。お問い合わせください。



D426 A 20
LY-14016 ／ P.17 ／ TSUBAKI
17,000円



D430 A 20
LY-14020 ／ P.19 ／ RINDOU
17,000円



D437 A 20
LY-14027 ／ P.21 ／ NASHI
17,000円



D427 A 20
LY-14017 ／ P.18 ／ ICHO
17,000円



D433 A 20
LY-14023 ／ P.20 ／ MAME
17,000円



D438 A 20
LY-14028 ／ P.22 ／ MATSUBA
17,000円



D428 A 20
LY-14018 ／ P.18 ／ ICHO
17,000円



D436 A 20
LY-14026 ／ P.21 ／ NASHI
17,000円



D439 A 20
LY-14029 ／ P.22 ／ MATSUBA
17,000円

WALLPAPER GALLERY

B-Type
30×90cm
（W）　（H）

各パネル共通
特殊掛率品
受注生産品
納期約２週間

ウィリアムモリスの壁紙パネル

30cm
90cm



D454 B 10
LY-14044／P.33／Fruit
25,000円



D468 B 10
LY-14058／P.39／Golden Lily
25,000円

竹久夢二の壁紙パネル



D428 B 20
LY-14018／P.18／ICHO
22,000円



D433 B 20
LY-14023／P.20／MAME
22,000円

Kioiの壁紙パネル



D413 B 20
LY-14003/P.5/KANZASHI
24,000円



D424 B 20
LY-14014/P.8/KIKU CHIRASHI
24,000円

WALLPAPER GALLERY

C-Type
45×135cm
（W）　（H）

各パネル共通
特殊掛率品
受注生産品
納期約２週間

ウィリアムモリスの壁紙パネル

45cm
135cm



D441 C 10
LY-14031／P.28／Artichoke
39,000円



D460 C 10
LY-14050／P.35／Blackthorn
39,000円

竹久夢二の壁紙パネル



D467 C 10
LY-14057／P.38／Scroll
39,000円



D425 C 20
LY-14015／P.17／TSUBAKI
36,000円



D427 C 20
LY-14017／P.18／ICHO
36,000円

自然の影模様

撮影：佐野展久



D3222UK

建物や地面に映る木々の織りなす影に、
つい見とれてしまうような美しい形を発見する。
自然の造形の素晴らしさを改めて感じる。
影から、実態を想像するとき
記憶の中の自然の情景が蘇る。
人工の中に自然とのつながりをあらわすことは
大事なテーマとなっている。



佐野　展久
sano nobuhisa

1979年　奈良県生まれ
2001年　アシスタント会社（株）8oz 所属
2003年　フリーアシスタント
2004年　藤巻剛氏に師事
2007年　studio tec 所属

木漏れ日

D3221 U（PVCフラット）
D3221 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

秋の木漏れ日
木立のシルエットに
反射光が移りこみ
絵のような不思議な
影模様ができた



※表示サイズはKサイズです。

秋の彩り

D3222 U（PVCフラット）
D3222 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

秋山に　もみつ木の葉の
うつりなば
さらにや秋を
見まく欲りせむ



※表示サイズはKサイズです。

晴天の藤棚

D3223 U（PVCフラット）
D3223 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

ふるさとの
池の藤波　誰植えて
むかし忘れぬ
かたみなるらむ



※表示サイズはKサイズです。

特殊掛率
当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。


出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3221～D3225 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

カサブランカ

D3224 U（PVCフラット）
D3224 Y（和紙・白）


ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

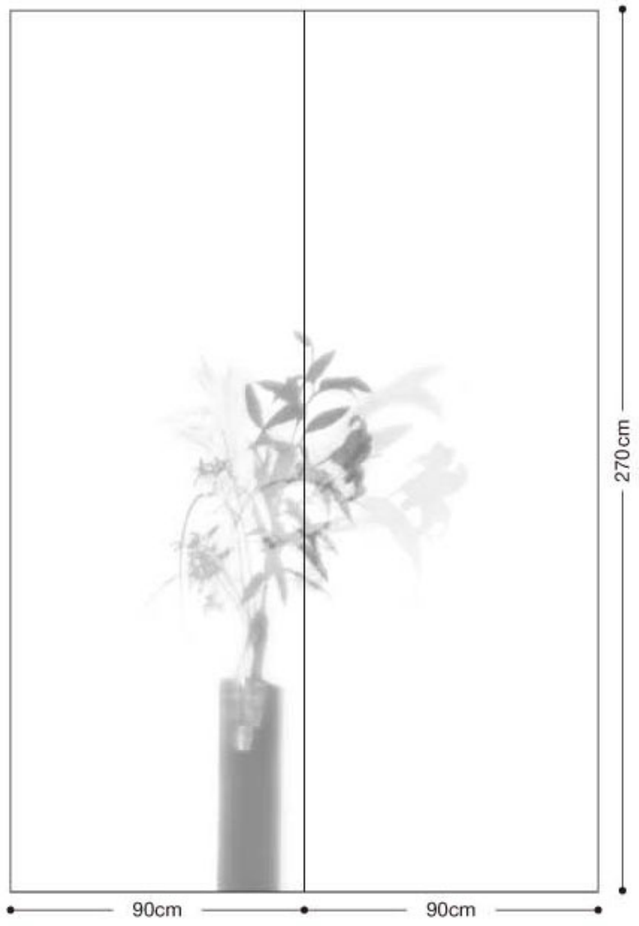

スモークグラス


D3225 U（PVCフラット）
D3225 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

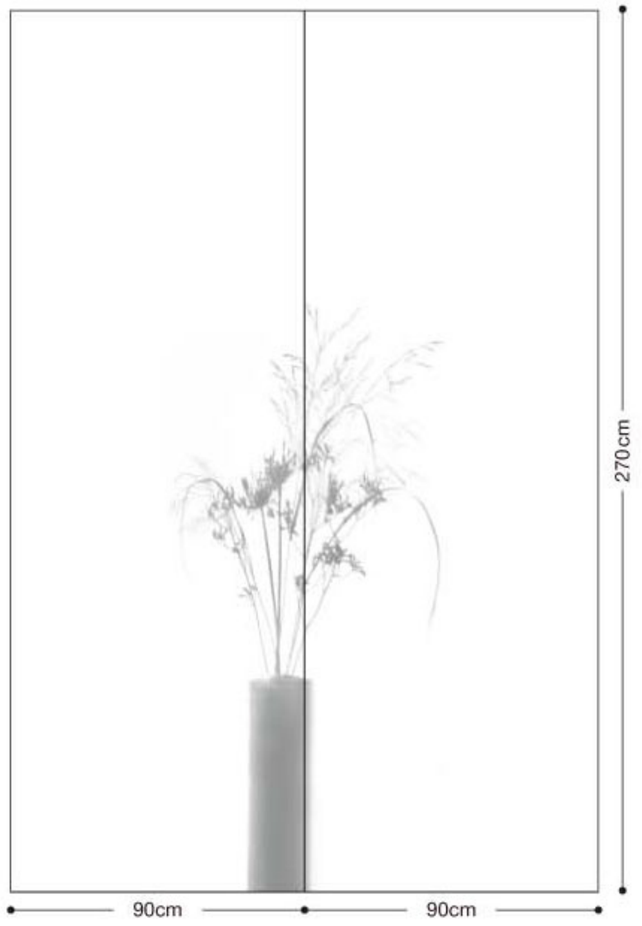

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。


基本出力サイズ　単位：cm

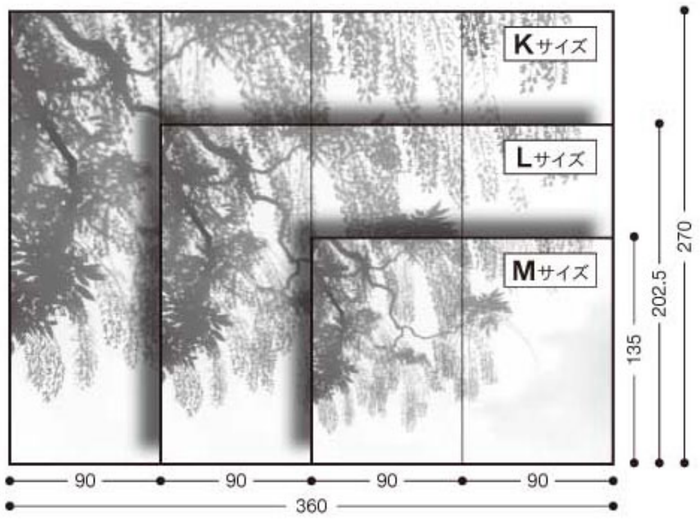

Kサイズ
基準サイズ：100%
（W360×H270）


Lサイズ
柄縮小率：75%
（W270×H202.5）

Mサイズ
柄縮小率：50%
（W180×H135）

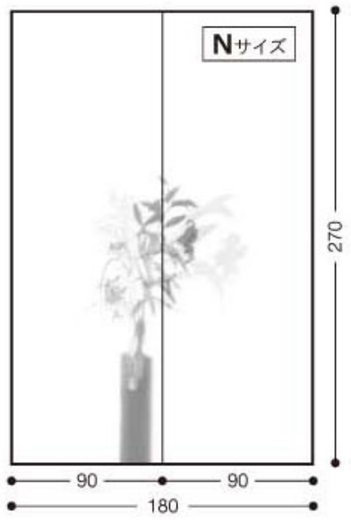

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、
3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。※ご発注の際は必ず出力サイズをご指定ください。

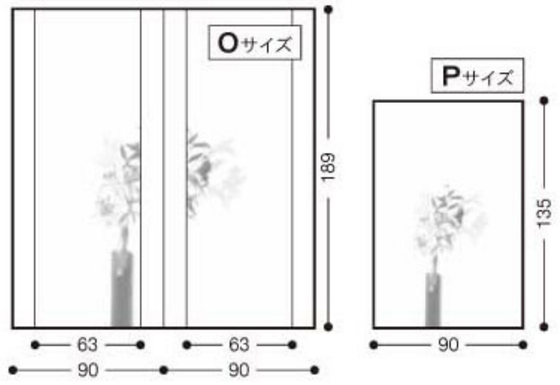

Nサイズ
基準サイズ：100%
（W180×H270）

Oサイズ
柄縮小率：70%
（W180×H189）

Pサイズ
柄縮小率：50%
（W90×H135）

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。

U PVCフラット
不燃　準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1

印刷データの再現性には最も適した基材です。

Y 和紙（白）
不燃　準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意

因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本：LY-14439

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	K サイズ W360×H270cm	L サイズ W270×H202.5cm	M サイズ W180×H135cm	N サイズ W180×H270cm	O サイズ W180×H189cm	P サイズ W90×H135cm
U PVCフラット	162,000円	91,150円	40,500円	81,000円	56,700円	20,250円
Y 和紙（白）	324,000円	182,250円	81,000円	162,000円	113,400円	40,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U：PVCフラット、Y：和紙（白）』までご指定ください。
また、出力サイズも合わせてご指定ください。　例）U：PVCフラットで**K**サイズをご指定の場合 **D3221UK**

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3221～D3225 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。




柳澤 秀紀　Yanagisawa Hidenori

自然を見つめ、風景や動植物たちを
やさしく繊細なタッチで描く。
得意とするジャンルは、風景、動植物、
昆虫などのリアルイラスト

1974年　長野県上水内郡豊野町生まれ（現 長野市豊野町）
1999年～2007年　日本華道社「ざ・いけのぼう」本中イラスト制作
2008年　飯山市美術館ロビー& 2F ギャラリーにて個展開催
2009年　啓林館　教科書用イラスト制作
2009年　リクルート『オレん家 R25』本中イラスト制作
2010年　ジャニーズ舞台『少年たち』ポスターイラスト制作
2011年　講談社の動く図鑑MOVE恐竜イラスト制作

かすみ桜 （長野県飯山市） D3226 ～ D3232 U･Y

※ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

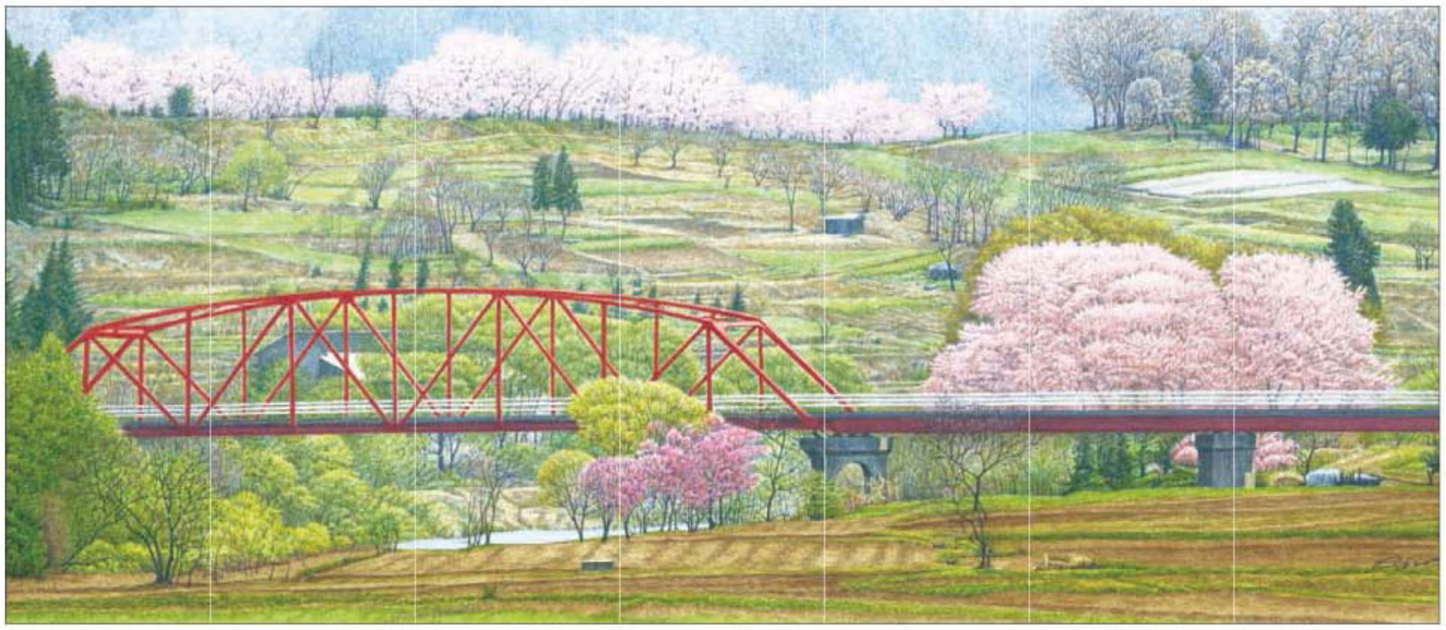

D3226 U D3226 Y	D3227 U D3227 Y	D3228 U D3228 Y	D3229 U D3229 Y	D3230 U D3230 Y	D3231 U D3231 Y	D3232 U D3232 Y
90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm

630cm


※表示サイズはDサイズです。
※出力基材　U:PVCフラット ／ Y:和紙（白）



D3233～3239UF

森の白糸 （長野県軽井沢町） D3233 ～ D3239 U･Y

※ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

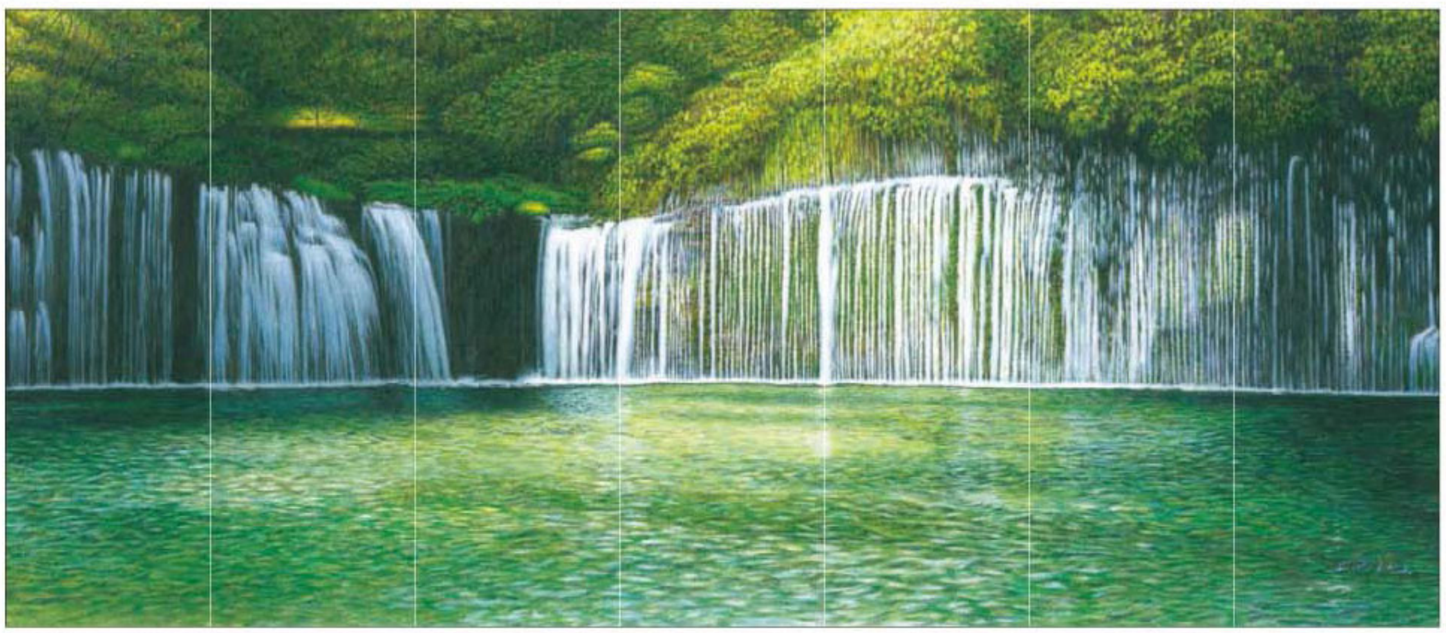

D3233 U D3233 Y	D3234 U D3234 Y	D3235 U D3235 Y	D3236 U D3236 Y	D3237 U D3237 Y	D3238 U D3238 Y	D3239 U D3239 Y
90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm

630cm

※表示サイズはDサイズです。
※出力基材　U:PVCフラット ／ Y:和紙（白）


特殊掛率　当商品は非在庫･受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3226～D3257 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

めぐみの池 （長野県飯山市） D3240 ～ D3245 U･Y

※ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

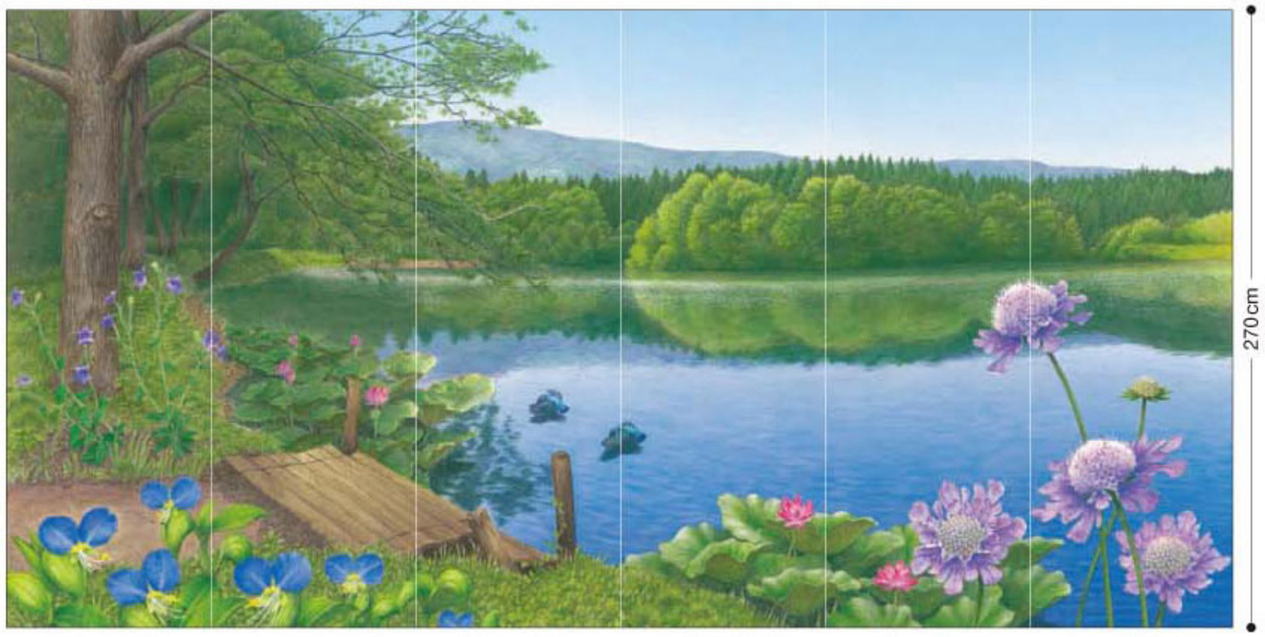

D3240 U D3240 Y	D3241 U D3241 Y	D3242 U D3242 Y	D3243 U D3243 Y	D3244 U D3244 Y	D3245 U D3245 Y
90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm

540cm

※表示サイズはDサイズです。
※出力基材　U:PVCフラット ／ Y:和紙（白）

志賀の散歩道 （長野県志賀高原琵琶池） D3246 ～ D3251 U･Y

※ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。




D3246 U D3246 Y	D3247 U D3247 Y	D3248 U D3248 Y	D3249 U D3249 Y	D3250 U D3250 Y	D3251 U D3251 Y
90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm

540cm


※表示サイズはDサイズです。
※出力基材　U:PVCフラット ／ Y:和紙（白）

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。


基本出力サイズ 単位：cm

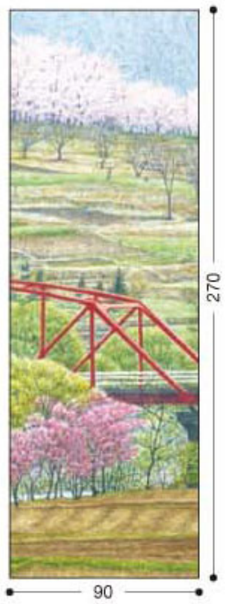

Dサイズ
基準サイズ:100%
（W90×H270）



Eサイズ
柄縮小率:70%
（W90×H189）



Fサイズ
柄縮小率:50%
（W90×H135）

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。出力基材によって色調は異なります。あらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃 準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1

印刷データの再現性には最も適した基材です。

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意

因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。 参考見本:LY-14439

価格一覧 受注生産 特殊掛率

	D サイズ W90×H270cm	E サイズ W90×H189cm	F サイズ W90×H135cm
U PVCフラット	40,500円	28,350円	20,250円
Y 和紙（白）	81,000円	56,700円	40,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U:PVCフラット、Y:和紙（白）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）**U**:PVCフラットで**D**サイズをご指定の場合　**D3240UD**

当商品は、非在庫･受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3226 ～ D3257 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

山根の里 （鳥取県鳥取市青谷町山根） D3252 ～ D3257 U･Y ※ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。



D3252 U D3252 Y	D3253 U D3253 Y	D3254 U D3254 Y	D3255 U D3255 Y	D3256 U D3256 Y	D3257 U D3257 Y
90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm

540cm

※表示サイズはDサイズです。
※出力基材　U:PVCフラット ／ Y:和紙（白）

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ 単位：cm

Dサイズ




フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

Eサイズ



Fサイズ



Dサイズ
基準サイズ:100%
（W90×H270）

Eサイズ
柄縮小率:70%
（W90×H189）

Fサイズ
柄縮小率:50%
（W90×H135）

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。出力基材によって色調は異なります。あらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃 準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1
印刷データの再現性には最も適した基材です。

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本:LY-14439

価格一覧 受注生産 特殊掛率

	D サイズ W90×H270cm	E サイズ W90×H189cm	F サイズ W90×H135cm
U PVCフラット	40,500円	28,350円	20,250円
Y 和紙（白）	81,000円	56,700円	40,500円

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約２週間かかります。あらかじめご了承ください。

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U:PVCフラット Y:和紙（白）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）U:PVCフラットでDサイズをご指定の場合　**D3252UD**

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3226～D3257 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

エンドレスイメージについて

D3258～D3262／エンドレス施工可
tomotoの企画では、左右にエンドレス設定で柄合わせ可能なようにデータ作成されています。例えば、高さを90cmに設定し出力することで大幅のボーダーのようになるあしらいが可能です。
※この場合、約5mまでの連続出力が可能です。


D3073・D3074・D3077／エンドレスイメージ（柄合わせ不可）
森の惑星の企画では、柄合わせはできませんが左右に連続したイメージを繋げることができます。
※ご要望に応じたサイズでの出力が可能ですので、ご検討ください。

tomoto　エンドレス施工可（2セット施工イメージ）


D3258／ブランコの木




D3259／池あそび

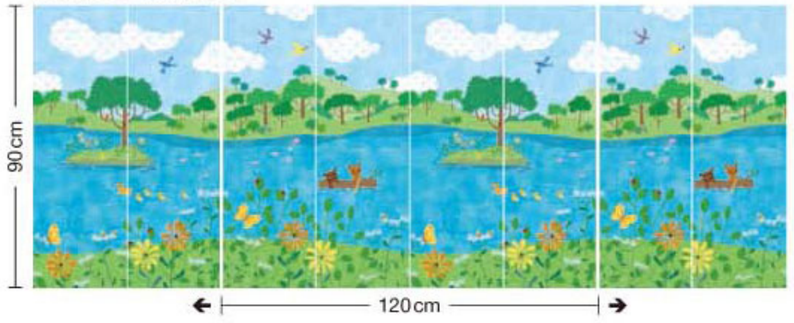


D3260／草原のひつじ

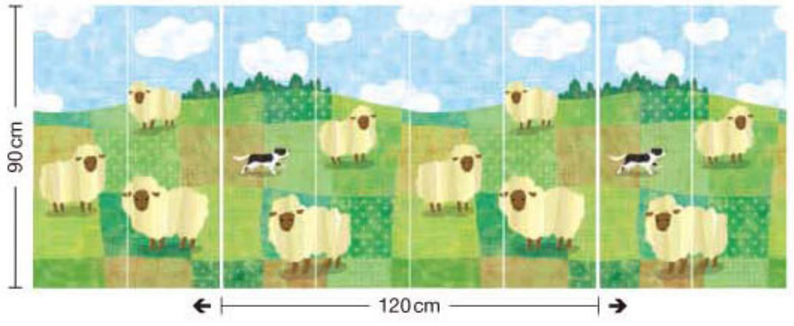

D3261／きのこの森

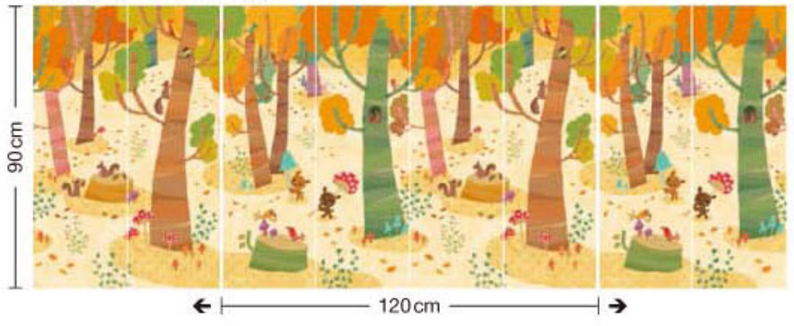

D3262／さくらの木の下で

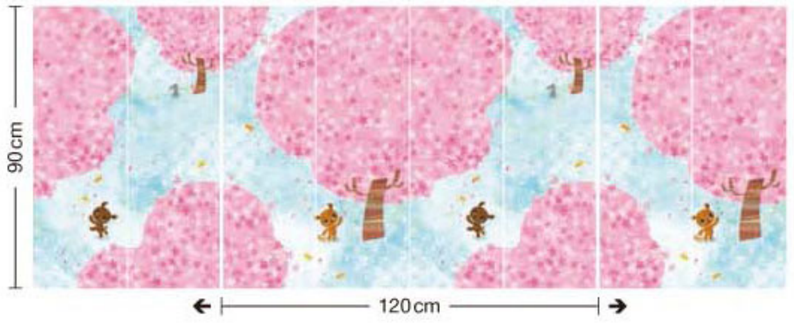

森の惑星　エンドレスイメージ施工可（2セット施工イメージ）


D3073／新緑ブナの森



D3074／紅葉のメープル街道



D3077／バオバブ街道

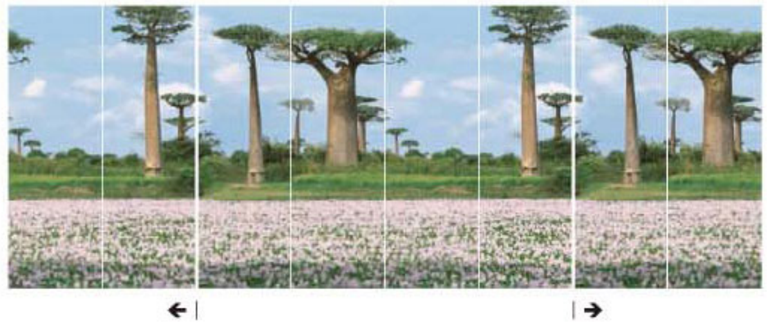

D3073・D3074・D3077
エンドレスイメージですので、
柄合わせはできません。

Nature photo 森の惑星 小林廉宣



小林廉宣（こばやし・やすのぶ） www.yasu-koba.com

福岡県生まれ。写真家・三好和義氏に師事。国内外における希少な自然や文化の撮影をライフワークとし、世界の森のほか、シルクロードや狂言などを撮り続けている。ロシア、ニュージーランド、カナダ、中国、カメルーン、アマゾン、コスタリカ、ドイツなど、世界15カ国、20カ所以上の森を撮影した書籍『森の惑星』を出版。全国各地で写真展を開催する。ほか著作本多数。日本写真家協会会員

『森の惑星』

作家・稲本正氏と世界の森を巡る旅は、足掛け6年にもなっただろうか。前人未踏の広大なロシアのタイガ林を空撮し、アマゾンの森に驚かされ、不思議な木バオバブとの出会いも強烈だった。中米コスタリカの森では高熱にみまわれたことも。そして、「良い森」があるところには必ず素敵な人との出会いがあった。世界を巡って思ったのは―地球は森の惑星である―ということ。僕の森への旅はまだ続く。


新緑ブナの森

D3073U（PVCフラット）
D3073V（パルプロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

「明るい森」へと変わりつつある今では若いブナの森が並ぶシュヴァルツヴァルトは、「黒い森」を意味する

場所：ドイツ

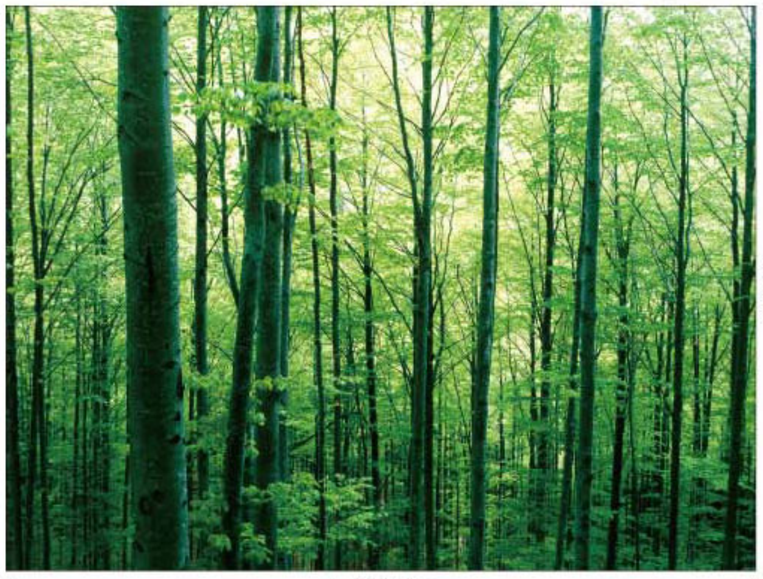

※エンドレスイメージでの施工ができます。（P.188参照） ※表示サイズはKサイズです。

D3074UL（紅葉のメープル街道） エンドレスイメージ：2.5セットの施工例





D3075UL（初夏のヨセミテ）

紅葉のメープル街道

D3074U（PVCフラット）
D3074V（パルプロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

撮影では東奔西走する。紅葉を求めて、湿度や気温で次々と変化する広大な「メープル街道」。全長約800kmの

場所：カナダ



※エンドレスイメージでの施工ができます。（P.188参照） ※表示サイズはKサイズです。


初夏のヨセミテ

D3075U（PVCフラット）
D3075V（パルプロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

焼きつくような輝きだ。葉っぱの緑が目に初夏のヨセミテは、登録されたヨセミテ渓谷。1984年、世界遺産に

場所：アメリカ

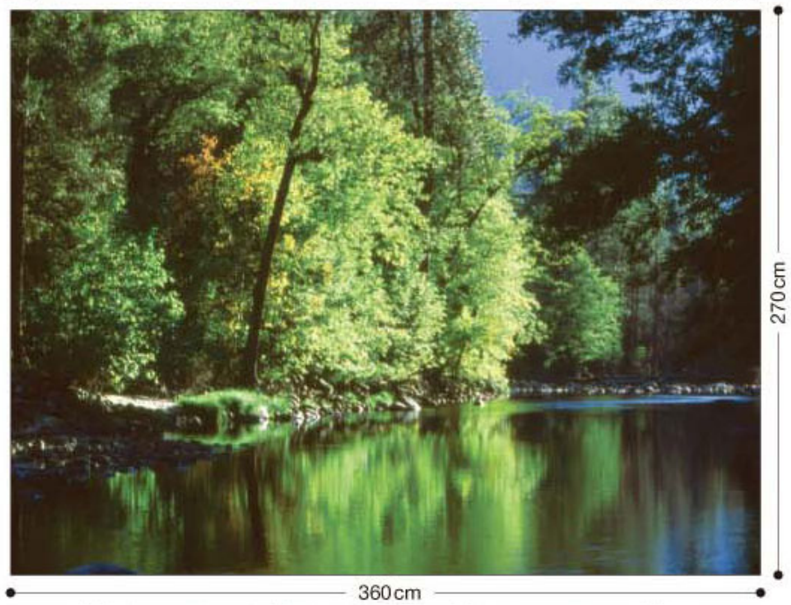

※表示サイズはKサイズです。

特殊掛率 当商品は非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3073～D3078 共通 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

熱帯雲霧の森

場所：コスタリカ

D3076U（PVCフラット）
D3076V（パルブロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

多種多様な動植物の宝庫に。
この高い湿度のおかげで
常に葉が濡れている。
霧や雲で覆われるこの森では



※表示サイズはKサイズです。

ワイポウアの森

場所：ニュージーランド

D3078U（PVCフラット）
D3078V（パルブロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

固有種が数多く生息している。
北島のワイポウアには乾燥に強い
植物が育つニュージーランド。
北島と南島では全く違う



※表示サイズはKサイズです。

バオバブ街道

場所：マダガスカル

D3077U（PVCフラット）
D3077V（パルブロック）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。


シャッターを切り続けた。
その神秘的な姿に
不思議な木バオバブ。
移動を繰り返して辿り着いた



※エンドレスイメージでの施工ができます。（P.188参照）　※表示サイズはKサイズです。

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ　単位：cm

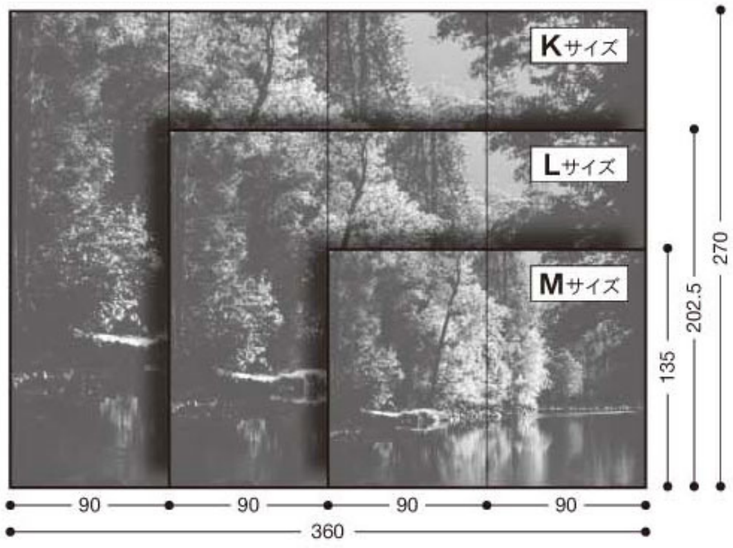

Kサイズ
基準サイズ：100%
（W360×H270）

Lサイズ
柄縮小率：75%
（W270×H202.5）

Mサイズ
柄縮小率：50%
（W180×H135）

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。
※ご発注の際は必ず出力サイズをご指定ください。

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。色調は出力基材によっても、異なって仕上がりますのであらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃　準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1
印刷データの再現性には最も適した基材です。

V パルプロック
不燃　準不燃
無機質系壁紙
防火種別 1-1
施工注意
細かい無機系粒状で、漆喰のようなマットな質感が特長です。
参考見本：LY-14752

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	K サイズ W360×H270cm	**L** サイズ W270×H202.5cm	**M** サイズ W180×H135cm
U PVCフラット	162,000円	91,150円	40,500円
V パルプロック	302,400円	170,100円	75,600円

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U:PVCフラット、V:パルプロック』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。
例）**U**:PVCフラットで**K**サイズをご指定の場合　**D3073UK**

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3073～D3078 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。



D3258UL（ブランコの木）



tomoto

京都芸術短期大学ビジュアルデザイン学科卒業。
明るい色彩と独特のテクスチャーを活かした表現で、温かみや優しさを感じられるようなイラストレーションやキュートなキャラクターを描いている。
お子様から大人まで女性をターゲットにした表現が人気。
CWC 所属。www.tomotoweb.com

池あそび

D3259 U（PVCフラット）
D3259 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

今日は、とても気持ちのいい日。
チッチとキキが丸太の舟で池を
探検していると、見たこともない
大きなカブトムシを発見したよ。



※エンドレスでの施工ができます。（P.188参照）
※表示サイズはKサイズです。

ブランコの森

D3258 U（PVCフラット）
D3258 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

チョコレート色のチッチと
キャラメル色のキキは
双子のクマの男の子。
お庭にある大きな木のブランコは、
みんな大好き。




※エンドレスでの施工ができます。（P.188参照）
※表示サイズはKサイズです。

草原のひつじ

D3260 U（PVCフラット）
D3260 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

牧場の丘、ここは、
ひつじさんたちのお気に入り。
今日はお天気もよくて、
もっとのんびりしたいけど
そろそろ帰る時間かな？

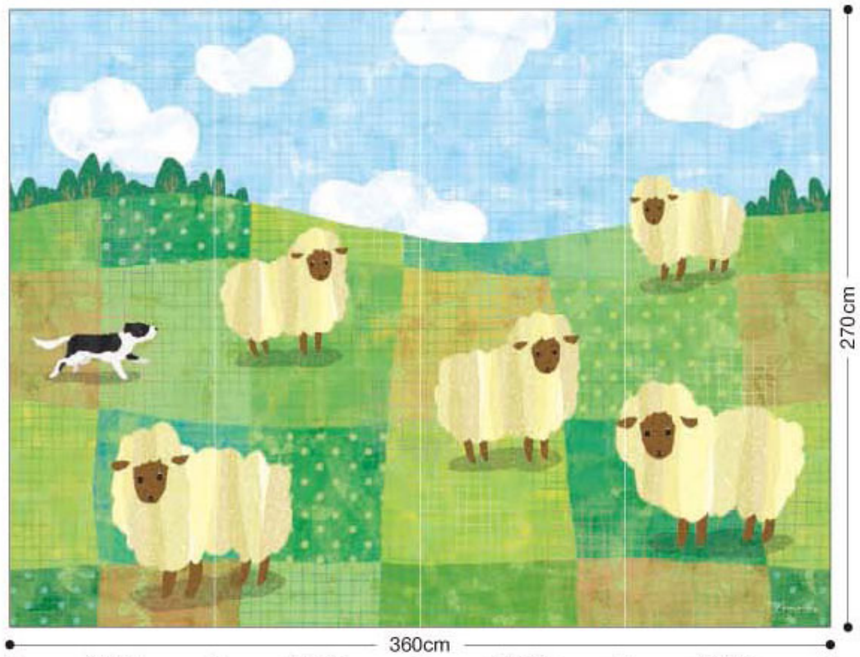

※エンドレスでの施工ができます。（P.188参照）
※表示サイズはKサイズです。

特殊掛率 当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3258～D3262 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

きのこの森

D3261 U（PVCフラット）
D3261 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

秋の森はとってもにぎやか。
リスさん達はなんだか忙しそう。
チッチとキキは大きな大きな
きのこを見つけたよ。



※エンドレスでの施工ができます。（P.188参照）
※表示サイズはKサイズです。

さくらの木の下で

D3262 U（PVCフラット）
D3262 Y（和紙・白）

ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。


春になったら、いつも二人で
ここにお花見に来ているよ。
ふんわりかわいいさくらが
今年も満開！
ちょうちょさんたちも楽しそう。



※エンドレスでの施工ができます。（P.188参照）
※表示サイズはKサイズです。

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ　単位：cm

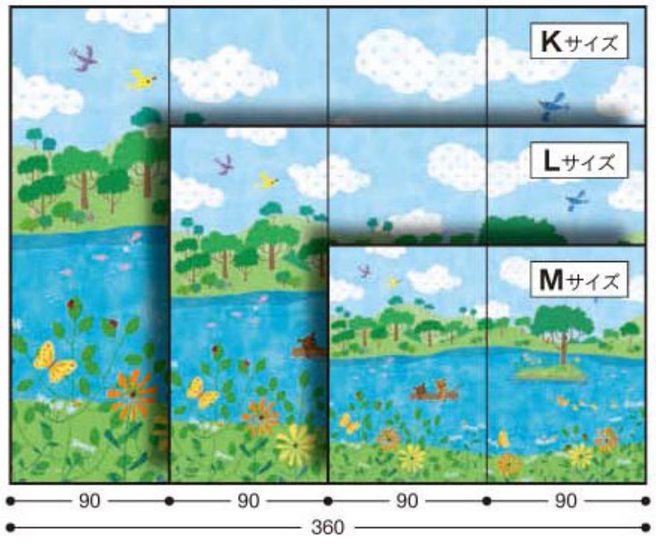

Kサイズ　基準サイズ：100%（W360×H270）

Lサイズ　柄縮小率：75%（W270×H202.5）

Mサイズ　柄縮小率：50%（W180×H135）

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

※ご発注の際は必ず出力サイズをご指定ください。

出力基材

出力基材を2種用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで2種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。
色調は出力基材によっても、異なって仕上がりますのであらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃　準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1

印刷データの再現性には最も適した基材です。

Y 和紙（白）
不燃　準不燃
プラスチック系壁紙
防火種別 1-3
施工注意

因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。　参考見本：LY-14439

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	K サイズ W360×H270cm	L サイズ W270×H202.5cm	M サイズ W180×H135cm
U PVCフラット	162,000円	91,150円	40,500円
Y 和紙（白）	324,000円	182,250円	81,000円

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U：PVCフラット、Y：和紙（白）』までご指定ください。
また、出力サイズも合わせてご指定ください。　例）**Y**：和紙（白）で**K**サイズをご指定の場合**D3258YK**

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3258～D3262 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

木版画 村田エミコ



村田エミコ www.h4.dion.ne.jp/~w-mark/murata_emiko


1969年　東京生まれ。92年頃より木版画制作はじめる。94年に初個展。
以来、年に数回作品展を開催。絵本制作や、さし絵などの仕事も手がける。



主な絵本に「ももちゃんのおみせたんけん」「つぎ、とまります」福音館書店、
「そばやのまねきねこ」岩崎書店、「よるのどうぶつえん」「おふろおばけ」大日本図書、
紙しばいに「あてっこ どうぶつえん」「ぷりぷりおしり」教育画劇　など。



D3064UL(やぁ！こんにちは。)

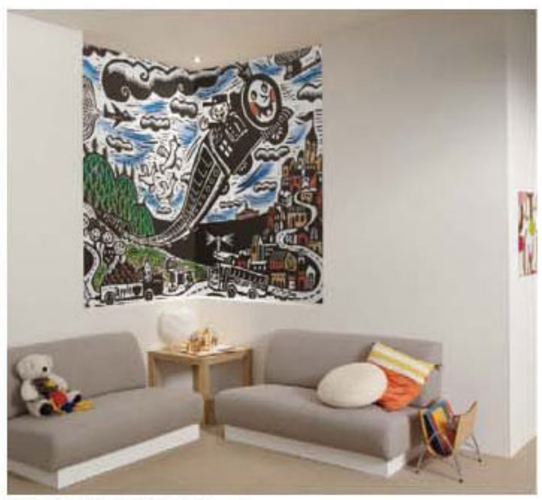

D3066UL(そらの旅へ)

やあ！こんにちは。

（D3064／カラー出力）

動物たちがみんなで「こんにちは！」
こいのぼりにのって空をとぶと、



270cm
360cm
90cm　90cm　90cm　90cm

※表示サイズはKサイズです。

（D3063／白黒出力）



やあ！こんにちは。

白黒出力	カラー出力	出力基材
D3063U	D3064U	**U** PVCフラット
D3063V	D3064V	**V** パルプロック
D3063Y	D3064Y	**Y** 和紙(白)

※品番に表記されているU・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

そらの旅へ

（D3066／カラー出力）

列車からの景色はどうんなふう？
ふしぎな列車が、そらの旅へ出発します。



270cm
360cm
90cm　90cm　90cm　90cm

※表示サイズはKサイズです。

（D3065／白黒出力）



そらの旅へ

白黒出力	カラー出力	出力基材
D3065U	D3066U	**U** PVCフラット
D3065V	D3066V	**V** パルプロック
D3065Y	D3066Y	**Y** 和紙(白)

※品番に表記されているU・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

虹のまど

（D3068／カラー出力）

雨上がりのひとコマ。
にぎやかな通りのむこうには海が見えます。



270cm
360cm
90cm　90cm　90cm　90cm

※表示サイズはKサイズです。

（D3067／白黒出力）



虹のまど

白黒出力	カラー出力	出力基材
D3067U	D3068U	**U** PVCフラット
D3067V	D3068V	**V** パルプロック
D3067Y	D3068Y	**Y** 和紙(白)

※品番に表記されているU・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

特殊掛率　当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意　D3063～D3072 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

風の畑

（D3070／カラー出力）

どれも新鮮でおいしそう！
いろんな野菜がとれます。
風がよく通る畑では



※表示サイズはKサイズです。

（D3069／白黒出力）



風の畑

白黒出力	カラー出力	出力基材
D3069U	D3070U	**U** PVCフラット
D3069V	D3070V	**V** パルプロック
D3069Y	D3070Y	**Y** 和紙（白）

※品番に表記されているU・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

ぶどう畑の午後

こんな午後は仕事も休んで
ちょっとワインの味見。
今年もいい出来！

（D3072／カラー出力）



※表示サイズはNサイズです。

（D3071／白黒出力）



ぶどう畑の午後

白黒出力	カラー出力	出力基材
D3071U	D3072U	**U** PVCフラット
D3071V	D3072V	**V** パルプロック
D3071Y	D3072Y	**Y** 和紙（白）


品番に表記されている
U・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。



D3072UN（ぶどう畑の午後）

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ　単位：cm

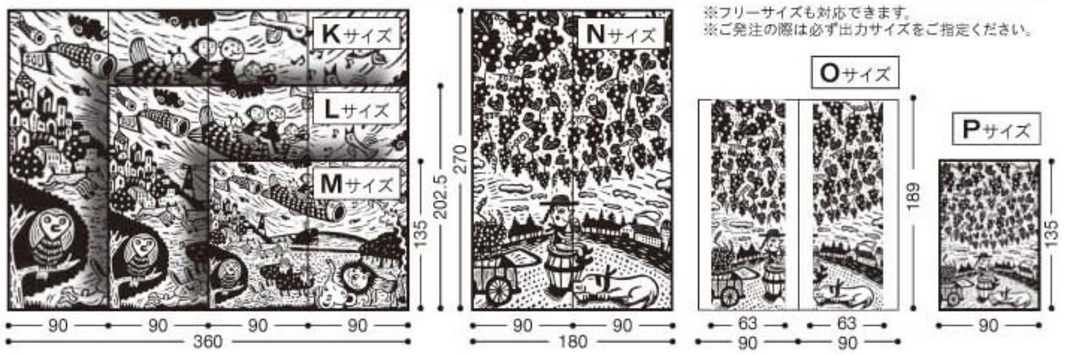

※フリーサイズも対応できます。
※ご発注の際は必ず出力サイズをご指定ください。

Kサイズ	基準サイズ：100%（W360×H270）	**N**サイズ	基準サイズ：100%（W180×H270）
Lサイズ	柄縮小率 ： 75%（W270×H202.5）	**O**サイズ	柄縮小率 ： 70%（W180×H189）
Mサイズ	柄縮小率 ： 50%（W180×H135）	**P**サイズ	柄縮小率 ： 50%（W90×H135）

出力基材

出力基材を３種類用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで3種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。
色調は出力基材によっても、異なって仕上がりますのであらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃 準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1
印刷データの再現性には最も適した基材です。

V パルプロック
不燃 準不燃
無機質系壁紙　防火種別 1-1
施工注意
細かい無機系粒状で、漆喰のようなマットな質感が特長です。
参考見本：LY-14752

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙　防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。
参考見本：LY-14439

価格一覧　受注生産　特殊掛率

	Kサイズ W360×H270cm	**L**サイズ W270×H202.5cm	**M**サイズ W180×H135cm	**N**サイズ W180×H270cm	**O**サイズ W180×H189cm	**P**サイズ W90×H135cm
U PVCフラット	162,000円	91,150円	40,500円	81,000円	56,700円	20,250円
V パルプロック	302,400円	170,100円	75,600円	151,200円	105,840円	37,800円
Y 和紙（白）	324,000円	182,250円	81,000円	162,000円	113,400円	40,500円

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U：PVCフラット、V：パルプロック、Y：和紙（白）』までご指定ください。
また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）**U**：PVCフラットで**N**サイズをご指定の場合 **D3071UN**

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3063～D3072 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

リリカラ デジタル・デコ
Digital DECO

Old England View

オールド イングランド ビュー

1800年代のエッチングによる英国風景を壁紙にしました。


D3052VR(ストーンヘンジ)



D3062VR(ブラッドフォードの街)


D3054VQ(ドラムタクティー城)


D3059VR(リード教会)

ストーンヘンジ

(D3051／白黒出力)

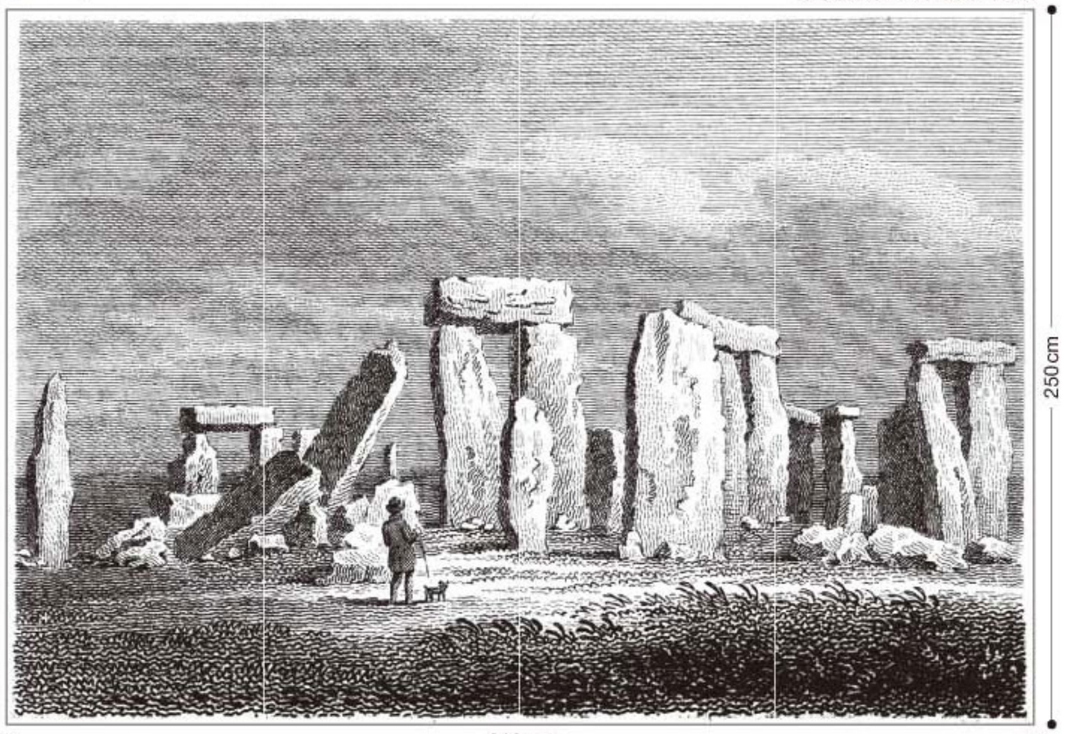

※表示サイズはQサイズです。

(D3052／セピア出力)



(D3053／カラー出力)




ストーンヘンジ

白黒出力	セピア出力	カラー出力	出力基材
D3051U	D3052U	D3053U	**U** PVCフラット
D3051V	D3052V	D3053V	**V** パルプロック
D3051Y	D3052Y	D3053Y	**Y** 和紙(白)

品番に表記されている
U・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

ドラムタクティー城

(D3054／白黒出力)

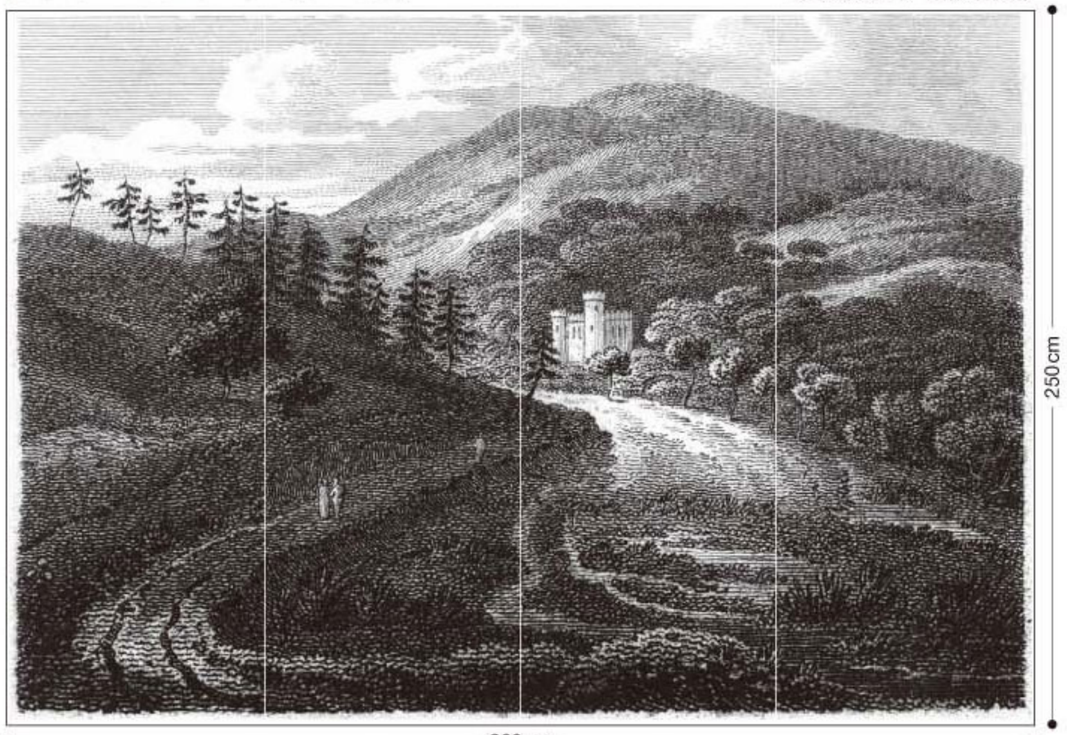

※表示サイズはQサイズです。

(D3055／セピア出力)



(D3056／カラー出力)



ドラムタクティー城

白黒出力	セピア出力	カラー出力	出力基材
D3054U	D3055U	D3056U	**U** PVCフラット
D3054V	D3055V	D3056V	**V** パルプロック
D3054Y	D3055Y	D3056Y	**Y** 和紙(白)

品番に表記されている
U・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

特殊掛率


当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3051～D3062 共通　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

リード教会

（D3057／白黒出力）

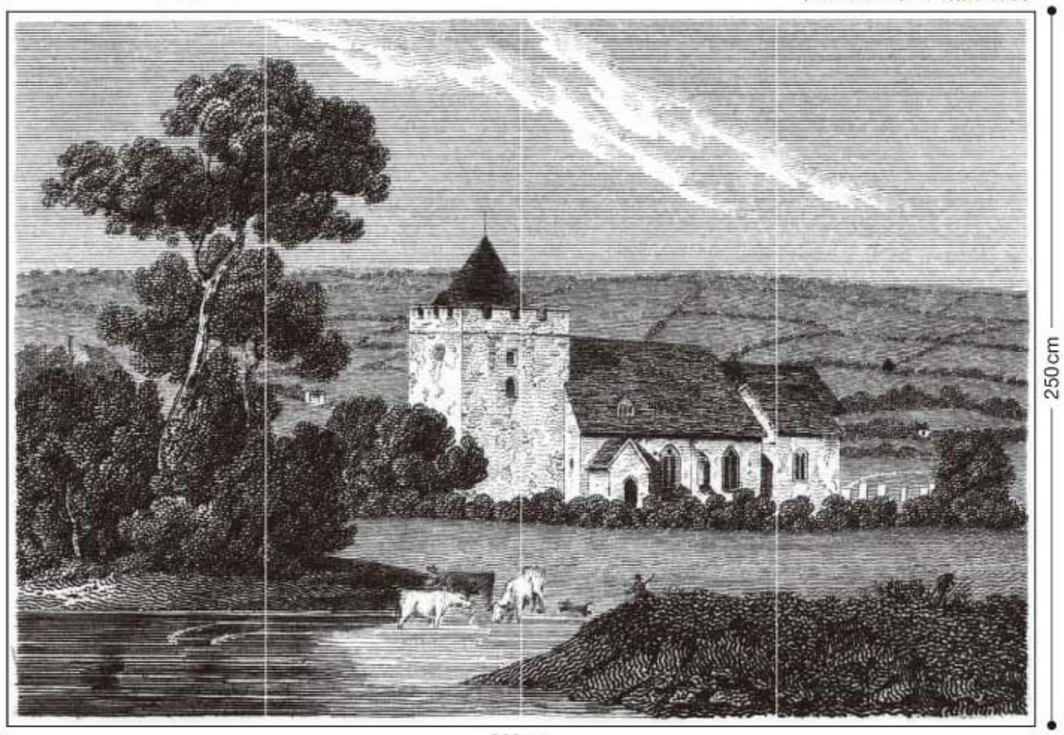

※表示サイズはQサイズです。

（D3058／セピア出力）




（D3059／カラー出力）



ブラッドフォードの街

（D3060／白黒出力）

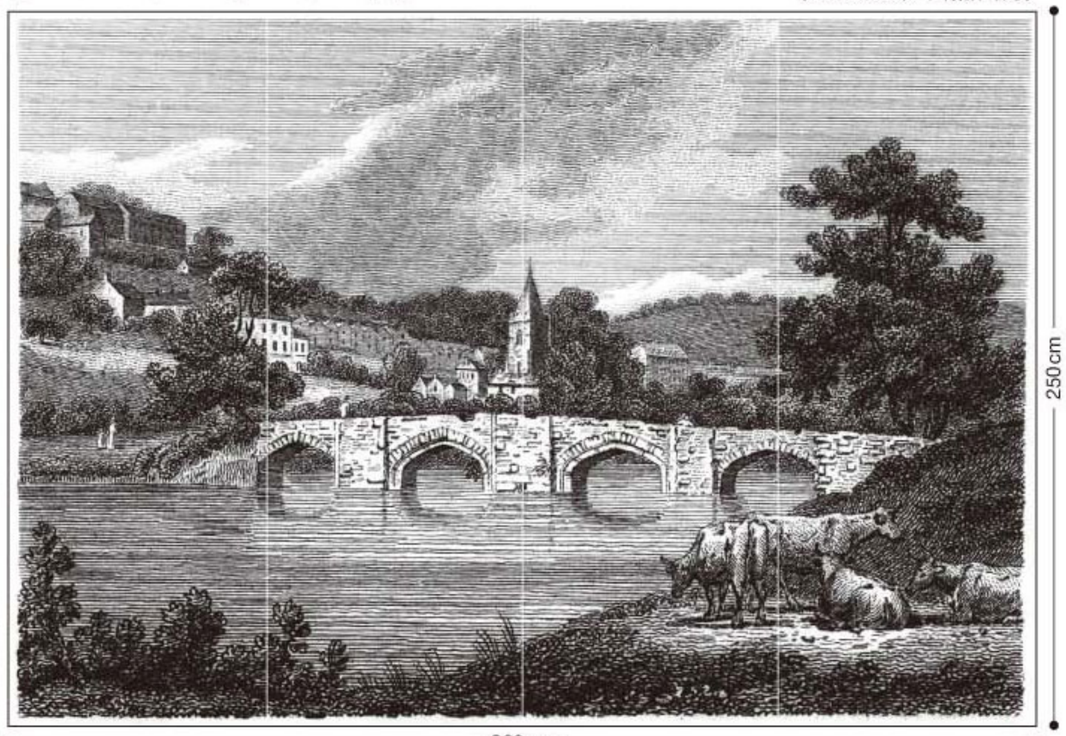

※表示サイズはQサイズです。

（D3061／セピア出力）



（D3062／カラー出力）



リード教会

白黒出力	セピア出力	カラー出力	出力基材
D3057U	D3058U	D3059U	**U** PVCフラット
D3057V	D3058V	D3059V	**V** パルプロック
D3057Y	D3058Y	D3059Y	**Y** 和紙（白）

品番に表記されている
U・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。


ブラッドフォードの街

白黒出力	セピア出力	カラー出力	出力基材
D3060U	D3061U	D3062U	**U** PVCフラット
D3060V	D3061V	D3062V	**V** パルプロック
D3060Y	D3061Y	D3062Y	**Y** 和紙（白）

品番に表記されている
U・V・Yは出力基材です。
ご注文の際は出力サイズを
合わせてご指定ください。

ご注文の際は、**出力サイズ** と **出力基材** をご指定ください。

基本出力サイズ 単位：cm

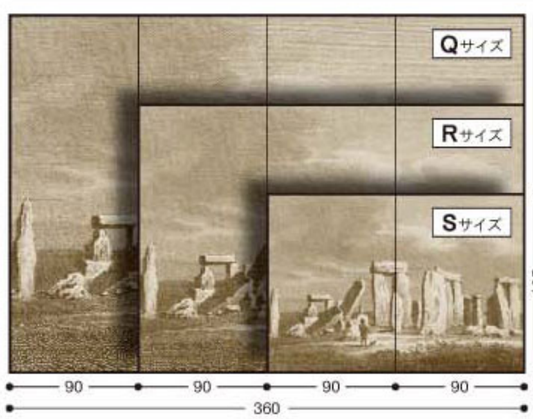

Qサイズ 基準サイズ：100%（W360×H250）

Rサイズ 柄縮小率：75%（W270×H187.5）

Sサイズ 柄縮小率：50%（W180×H125）

フリーサイズも対応できます。

空間スケールに応じたサイズの選択が可能。フリーサイズでご注文いただけますが、3タイプを基準サイズとして受発注を容易にしています。

※ご発注の際は必ず出力サイズをご指定ください。

出力基材

出力基材を3種類用意しています。

商業施設、オフィス、ホテル、住宅などの空間での様々な要求に対し、同一の画像データで3種類の出力基材が選択可能な自由度を持ったアイテムです。色調は出力基材によっても、異なって仕上がりますのであらかじめご了承ください。

U PVCフラット
不燃 準不燃
塩化ビニル樹脂系壁紙
防火種別 1-1
印刷データの再現性には最も適した基材です。

V パルプロック
不燃 準不燃
無機質系壁紙 防火種別 1-1
施工注意
細かい無機系粒状で、漆喰のようなマットな質感が特長です。
参考見本：LY-14752

Y 和紙（白）
不燃 準不燃
プラスチック系壁紙 防火種別 1-3
施工注意
因州楮和紙を使用しています。生成りでしっかりした質感のある和紙です。 参考見本：LY-14439

価格一覧 受注生産 特殊掛率

	Q サイズ W360×H250cm	R サイズ W270×H187.5cm	S サイズ W180×H125cm
U PVCフラット	150,000円	84,400円	37,500円
V パルプロック	280,000円	157,500円	70,000円
Y 和紙（白）	300,000円	168,750円	75,000円

当商品は、非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

ご注文の際は必ず品番末尾表記の出力基材記号『U：PVCフラット、V：パルプロック、Y：和紙（白）』までご指定ください。また、出力サイズも合わせてご指定ください。

例）**U**：PVCフラットで**Q**サイズをご指定の場合
D3057UQ

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

施工注意 D3051～D3062 共通 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

リリカラ デジタル・デコ Digital DECO ロールスクリーン

リリカラ デジタル・デコ Digital DECO の中からお好きなデザインをお選びいただけます。

受注生産 当商品は非在庫・受注生産品です。納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

仕上りイメージ

リリカラ デジタル・デコ Digital DECO 竹久夢二の壁紙 Re:foRm

23～25ページ D3201～D3208




同シリーズの異なるデザインを3連で配置

価格

W40cm×H120cm（分割なし）
52,000円（1台）

リリカラ デジタル・デコ Digital DECO tomoto

191～192ページ D3258～D3262

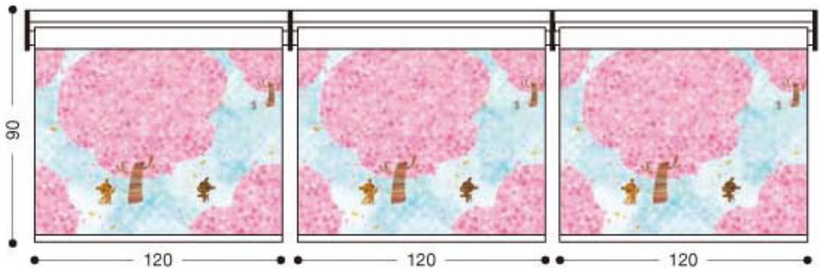


1柄をエンドレスイメージになるように3連で配置

価格

W120cm×H90cm
74,500円／1台
223,500円／3台（3連の場合）

リリカラ デジタル・デコ Digital DECO 心の風景

185～187ページ D3226～D3257

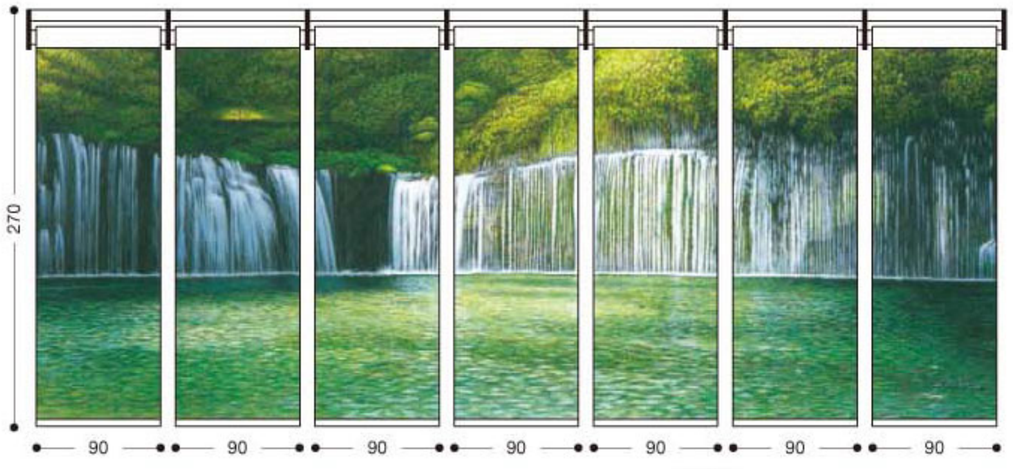

ワイドサイズの柄を7連で配置 価格 W90cm×H270cm
99,000円／1台
693,000円／7台（7連の場合）

窓廻りだけでなく仕切りとしての用途など、収納が自在なロールスクリーンは、空間に上質なアクセントを与え、彩りを演出します。



施工例写真：D3222R-MAW-C（W90×H270cm）×4台
価格：396,000円（4台）

おすすめ施工場所

- オフィス、小児・医療施設、福祉関連施設
- 図書館、公民館、学校などの公共施設
- 保育園、幼稚園、託児所などの児童関連施設
- レストラン、ファーストフード店
- ショールーム、店舗 他

価格表

受注生産 特殊掛率 ※デザイン・メディア・仕様 共通価格

＊窓サイズに合わせて分割、割付が出来ます。
＊作成するロールスクリーンとデジタルデコ画像のタテ×ヨコの比率が大幅に違う場合は、作成出来ない場合があります。
※画像のタテ×ヨコの比率は変えられません。

幅(W)cm / 高さ(H)cm	30～50	51～75	76～100	101～125	126～150	151～175	176～195
30～49	50,000	54,000	58,000	63,000	68,000	72,000	74,000
50～80	51,000	56,000	60,000	67,000	72,500	79,000	82,000
81～120	52,000	59,000	67,000	74,500	84,500	92,000	102,500
121～160	53,000	63,000	72,000	85,500	97,000	111,000	119,000
161～200		67,000	81,000	99,000	109,000	125,000	135,500
201～250		72,000	90,500	111,000	124,000	143,000	155,500
251～300			99,000	124,000	139,500	161,000	176,000
301～350				135,000	155,000	179,000	190,000
351～400				149,500	170,000	196,500	217,000

（単位：円）

＊ 白地部分 出力基材S（シースルー）の作成可能範囲
＊ 白地部分 青地部分 出力基材M（マット）、C（キャンバスマット）の作成可能範囲

ご注意：幅と高さの比率は、1:3まで製作が可能です。赤字の部分は、この比率以内のみ製作できます。

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

1 デザインを選ぶ

ロールスクリーン対応のデータコンテンツは、当見本帳「デジタル・デコ」183～196ページ、伊勢型紙のデザイン「kioi」9～16ページ、「竹久夢二の壁紙 Re:foRm」23～25ページからお選びいただけます。（ご注意：43～46ページは作成できません。）

※リリカラオリジナルコンテンツの他、お客様ご指定のデータでの製作も対応できますので、お問い合わせください。

ご注文の際は必ず品番末尾の出力基材記号を『 R 』とご指定ください。

例）D3222を指定する場合

デジタルデコ品番
『D3222**U**』


↓

ロールスクリーン品番
『D3222**R**』

秋の彩り

D3222 U（PVCフラット）
D3222 Y（和紙・白）
ご注文の際は出力サイズを合わせてご指定ください。

秋山に　もみつ木の葉の
うつりなば
さらにや秋を
見まく欲りせむ

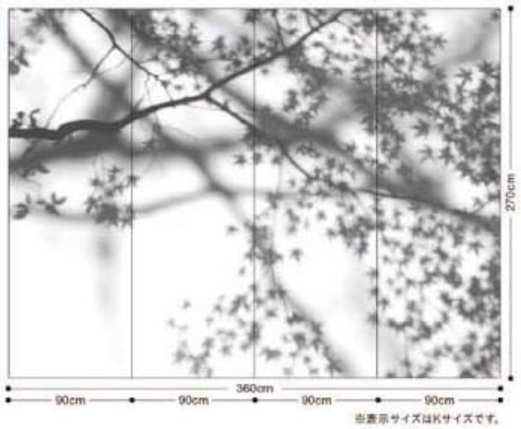

※表示サイズはKサイズです。

2 仕上り、画像分割のサイズを決める


窓サイズ・用途に合わせて、デザインの縮尺や分割数を自由に設定することが出来ます。

※デザインのタテ×ヨコの比率は変えられません。

※ロールスクリーンの作成可能サイズは、P197の価格表でご確認ください。

画像の分割数と、ロールスクリーンのサイズをご指定下さい。

例）D3222をW360×H270cmの窓で指定する場合

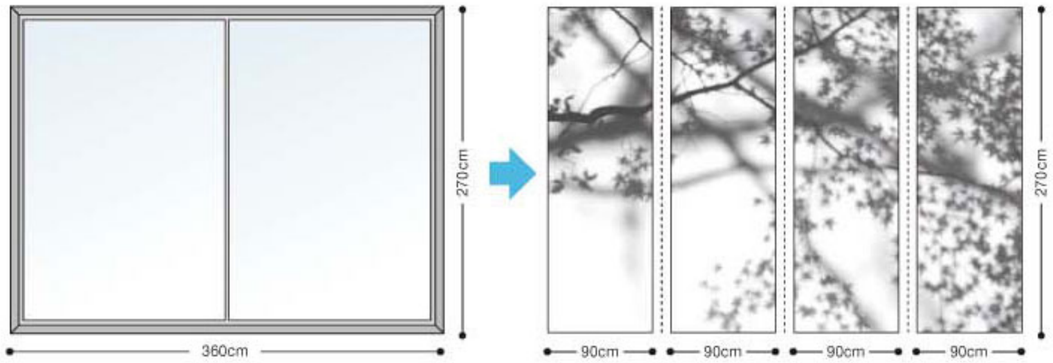

窓サイズ
W360×H270cm

ロールスクリーン製作サイズ・台数
W90×H270cm×4台


3 ロールスクリーン本体の仕様を選ぶ

①出力基材（S/M/C）	②印刷面（A/B）	③本体カラー（W/B）	④操作方法（P/C）		⑤操作位置（右/左）
				プルコードの色	
S シースルー	**A** 部屋側	**W** ホワイト	**P** プルコード式	クリア	本体下部のプルコードで操作します。
M マット				ホワイト（本体カラーがWの場合のみ）	
C キャンバスマット	**B** 窓 側	**B** ブラック	**C** チェーン式	チェーンの色	**右**（右操作）
				本体カラーと同色	**左**（左操作）

4 ご発注の例

品番 D3222R - ①②③ MAW - ④ C（印刷面左から ⑤ 左/右/左/右） サイズ・台数 W90×H270cm×4台

- D3222R：ロールスクリーン品番
- MAW：①出力基材 ②印刷面 ③本体カラー
- C：④操作方法
- 左/右/左/右：⑤操作位置
- W90×H270cm×4台：サイズ・台数



●197ページの施工例写真も、あわせてご参照ください。

■ ご発注に際しては、専用のオーダーシートをご用意しております。お問い合せください。

① 出力基材 ※印刷有効巾／1900mm（メカ総巾 1950mm）

用途によって下記の素材からお選びいただけます。

S シースルー



適度な透過性があります。さりげない演出におすすめです。

M マット



強度にも優れ、目の詰まった平織素材。適度な遮光性があります。

C キャンバスマット




強度に優れ、シワになりにくい平織素材です。適度な遮光性があります。

防炎物品 消防庁登録者番号:E-27-25503 指定確認機関名:財団法人日本防炎協会

② 印刷面

印刷する面を
A・B でご指定ください。

A 部屋側　**B** 窓 側



③ 本体カラー、④操作方法

本体フレームの色と操作方法（**P**:プルコード式／**C**:チェーン式）をお選びください。

W ホワイト

フレーム



プルコード



フレーム：ホワイト
プルコード：ホワイト
クリアタイプ



フレーム：ホワイト
チェーン：ホワイト

※見本に使用している写真はホワイトがプルコード式、ブラックはチェーン式です。

B ブラック

フレーム



チェーン

チェーン式は⑤操作位置を右・左よりお選びください。



フレーム：ブラック
プルコード：クリアタイプ



フレーム：ブラック
チェーン：ブラック

出力製品とカタログ印刷では、色調が異なりますのであらかじめご了承ください。

当商品は非在庫・受注生産品です。
納品まで約2週間かかります。あらかじめご了承ください。

特殊掛率

パロア PAROI® 内装用高級化粧シート

パロアは高い意匠性、リーズナブルな価格、施工性を追求した高品位塩ビ化粧シートです。耐久性、耐摩耗性、耐汚染性に優れ、様々なラインナップは、ワンランク上のプレステージ空間を創りだします。

- 国土交通省防火認定：不燃（NM-2420、NM-2421）　※下地：法定不燃材料（アルミニウムを除く）
- ホルムアルデヒド発散等級：F☆☆☆☆（MFN-2641）



※パロアはリンテック株式会社の登録商標です。

400柄を超えるラインナップで、様々なニーズにお応えします。

ラインナップの一例

WOODY ウッディ



WSP-540　WSP-594　PWO-709　WHG-573




PWO-727　PWO-740　PWY-898　PWY-895

ABSTRACTION アブストラクション



PGM-232　PGM-235　PRE-385　PGA-527

METALLIC & COLOR メタリック・カラー

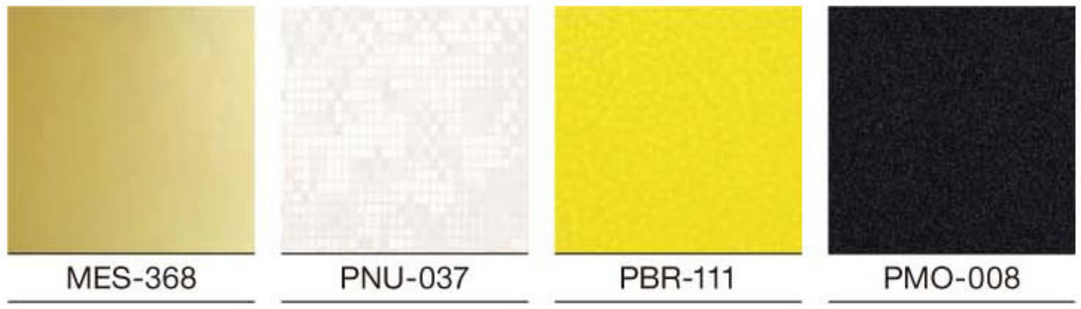

MES-368　PNU-037　PBR-111　PMO-008

施工事例









PAROI® Relief Panel パロアレリーフパネル®

内装用3D装飾パネル 光と影の陰影による新たな空間演出

複雑に三次元加工された珪酸カルシウム板に、パロアの優れた意匠性はそのままに、美しく貼り込まれた内装用化粧パネルです。 照明との融合によりさまざまな陰影を醸し出すデザイン性は、他の内装材では不可能だった空間演出を実現します。





RA-6989




パロア
PWH-698

ライナップの一例




RB-2359

パロア PGM-235




RK-4209

パロア PSH-420



RF-3429

パロア PME-342



RJ-1459

パロア PBR-145



RM-0329

パロア PMS-032



RD-8229

パロア PLE-822

- 国土交通省防火認定：不燃（NM-3426）、準不燃（QM-0690）
- 材料設計価格：39,800円（不燃:15mm厚）
  43,800円（不燃:20mm厚）
  38,800円（準不燃:15mm厚）

※900mm×900mmの場合は1枚入り
300mm×300mmの場合は4枚入り

仕様　サイズ：受注単位
900mm×900mm（1枚入り）
300mm×300mm（4枚入り）
表面シートはパロア全柄よりお選びいただけます。
（Eシリーズ、PSUシリーズは除く）



パネルの小口まで化粧されているため、目透かし貼りも美しく仕上がります。軽量パネルのためボンドと両面テープを併用した乾式パネル工法により、現場での簡易施工が可能です。

PAROI® Déco パロアデコ®

パロアとオリジナルデザインの融合

豊富なデザインのパロアをベースにオリジナルデザインを付加することで、さらなる意匠性を追求した従来にない内装材です。パロアとオリジナルデザインパターンのコラボレーションは、内装材の新たなデザイン領域を切り開きます。



- 国土交通省防火認定
  不燃（NM-2772）
  ※下地:金属板
- ホルムアルデヒド発散等級
  F☆☆☆☆（MFN-2642）
- 材料設計価格：15,000円/m²
  仕様　図柄有効1,180mm幅
  （製品幅:1,220mm）
  ※Eシリーズ、PSUシリーズはベースに使用できません。

PAROI DECO

PAROI



ベース：PWY898

＋

DESIGN



PDG

＝



PDG-898

Kioi COLLABORATION

リリカラの提案する、伊勢型紙の意匠「Kioi」をPAROI DECOに出力展開することができます。
※当見本帳13～16ページ参照



変わり立涌に菊松葉



水輪文様



梅づくし



Runafaser

環境保護先進国ドイツで生まれた、
人と自然にやさしい塗装用壁紙です。



ルナファーザーは、天然の紙を材料とした塗装用壁紙。
1864年にドイツで生まれてから、コットンのような優しい自然の風合いと、お好みの色に塗装できるコーディネートの自由さが人気を呼び、今日ではヨーロッパで広く愛用されています。通気性・透湿性といった天然素材の性質はそのまま活かされているため、結露やカビの防止に効果的です。
ホルムアルデヒドなどの人体に有害な物質も発生しません。しかも塗装しなおすだけで美しさが蘇り、数回程度塗り重ねても風合いが損なわれないので、長期間に渡って廃材を出すことなくメンテナンスが可能です。人にも環境にも優しいルナファーザーが、快適で心地よい住空間を実現します。

- 天然素材ならではの優しく美しい風合い
- 塗装によりカラーコーディネートが自由自在
- 通気性・透湿性に優れ、結露やカビに効果的
- ホルムアルデヒドなどの有害な物質を発生しない
- 数回程度塗り重ねができ長期間貼替え不要
- 「チップス」タイプは再生紙を使用し、資源保護に貢献

ルナファーザーはフリースとチップスの2種類

Frees

ルナファーザー・フリース

「フリース」は、和紙状で長繊維の紙に型押し模様を付けています。丈夫で摩擦や衝撃に強く、耐久性に富んだ壁紙です。独特な凹凸模様に好みの色を塗装することで、お部屋のインテリアを格調高く演出します。

Tips

ルナファーザー・チップス

「チップス」は、再生紙に木のチップを抄き込んだ多層抄合紙で、環境に配慮したエコロジーな壁紙です。
自然素材のもつ質感とランダムな凹凸が光を優しく反射して、家具などのインテリアを引き立てます。

LY-14780 非防火

巾100cm×25m巻／本売
55,000円/本（2,200円/m²）　ドイツ製
施工注意　ルナファーザー フリースNo.741



LY-14782 非防火

巾75cm切売可
800円/m（1,070円/m²）　ドイツ製
施工注意　ルナファーザー チップスNo.20/75



LY-14781 非防火

巾75cm×25m巻／本売
58,000円/本（3,100円/m²）　ドイツ製
施工注意　ルナファーザー フリースNo.707



LY-14783 非防火

巾75cm切売可
800円/m（1,070円/m²）　ドイツ製
施工注意　ルナファーザー チップスNo.32/75

施工注意 LY-14780～14783
- 接着剤は、原液タイプをお薦めします。
- うませ時間10～15分程度、施工可能時間30分以内が目安です。（LY-18780・18781）
- うませ時間10～15分程度、施工可能時間20分以内が目安です。（LY-18782・18783）

塗装用下地材

LY-14784 非防火

巾92cm×50m巻／本売（裏紙なし）
33,000円/本（720円/m²）
施工注意



LY-14787 非防火


巾92cm×50m巻／本売（裏紙なし）
25,000円/本（550円/m²）
施工注意

LY-14785 非防火

巾92cm×50m巻／本売（裏紙あり）
47,000円/本（1,030円/m²）
施工注意


LY-14788 非防火

巾92cm×50m巻／本売（裏紙あり）
35,000円/本（770円/m²）
施工注意

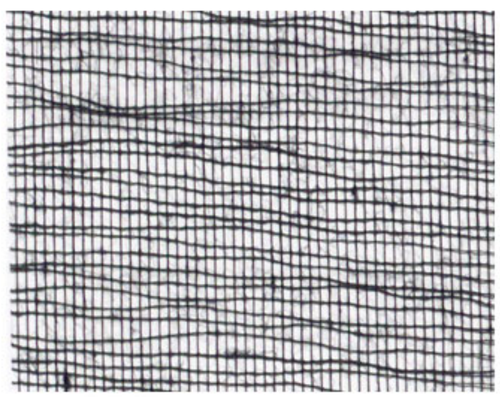

LY-14786 非防火

巾92cm×50m巻／本売（裏紙なし）
35,000円/本（770円/m²）
施工注意

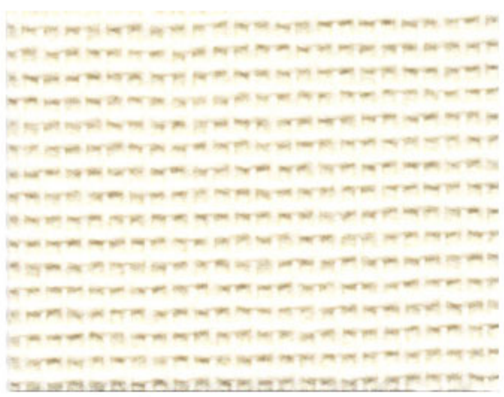

LY-14789 非防火 ホツレ止

巾92cm切売可
3,900円/m（4,240円/m²）
施工注意

施工注意 LY-14784～14789 施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

現場施工・指定材料＋指定工法

P-WALL

不燃認定

P-WALL（ピーウォール）は、ピーウォールクロス（専用基布）とピーウォールペイント（専用塗料）を使用し、指定工法に基づき管理施工する商品です。
P-WALL（ピーウォール）は防火認定を取得しています。

認定商品名		ピーウォールA
使用材料	専用基布	LY-14790 ～ 14794
	専用塗料	ピーウォールペイントA

壁　紙
P-WALL CLOTH
ピーウォールクロス
［専用基布］
材質／ガラス繊維

塗　料
P-WALL PAINT
ピーウォールペイント
［専用塗料］
材質／アクリルエマルジョン
（水溶性塗料）


指定工法

リリカラの責任管理による防火認定材料として認定

防火性能


商品名	材料区分	防火種別	防火性能［上段：防火認定区分・下段：防火認定番号］			
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属下地
ピーウォールA	その他塗装仕上げ壁紙	1-1	不燃 NM-0653	不燃 NM-0653	準不燃 QM-0225	準不燃 QM-0225

シックハウス対策品　P-WALL（ピーウォール）は、建築基準法におけるシックハウス対策品「F☆☆☆☆」ですので安心してご使用いただけます。

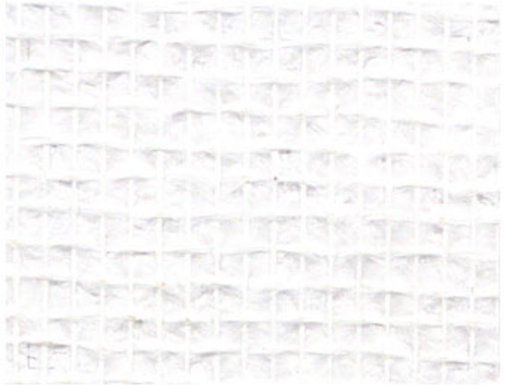

LY-14790　非防火
巾100cm切売可
1,100円/m（1,100円/m²）
特殊掛率　施工注意　TASSO/G-142 ガラス繊維（裏紙なし）

LY-14793　非防火
巾100cm切売可
1,500円/m（1,500円/m²）
特殊掛率　施工注意　TASSO/G-480 ガラス繊維（裏紙なし）

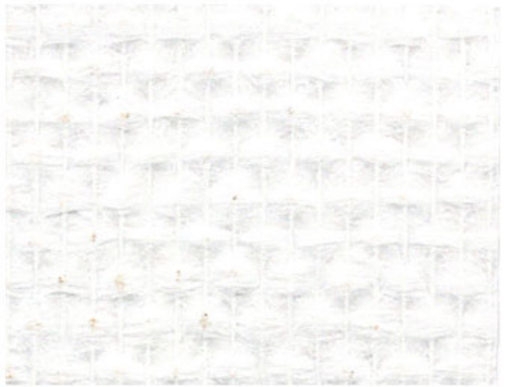


LY-14791　非防火
巾100cm切売可
1,300円/m（1,300円/m²）
特殊掛率　施工注意　TASSO/G-135 ガラス繊維（裏紙なし）



LY-14794　非防火
巾100cm切売可
1,500円/m（1,500円/m²）
特殊掛率　施工注意　TASSO/G-165 ガラス繊維（裏紙なし）

施工注意　LY-14790～14794
- 接着剤は濃い目のものを使用し、エチレン酢ビ系ボンドを10～20%混合したものを多めに塗布してください。
- 下地側に接着剤を塗布する向こう糊施工です。
- 下地を切らないようジョイントは突き付けが基本です。

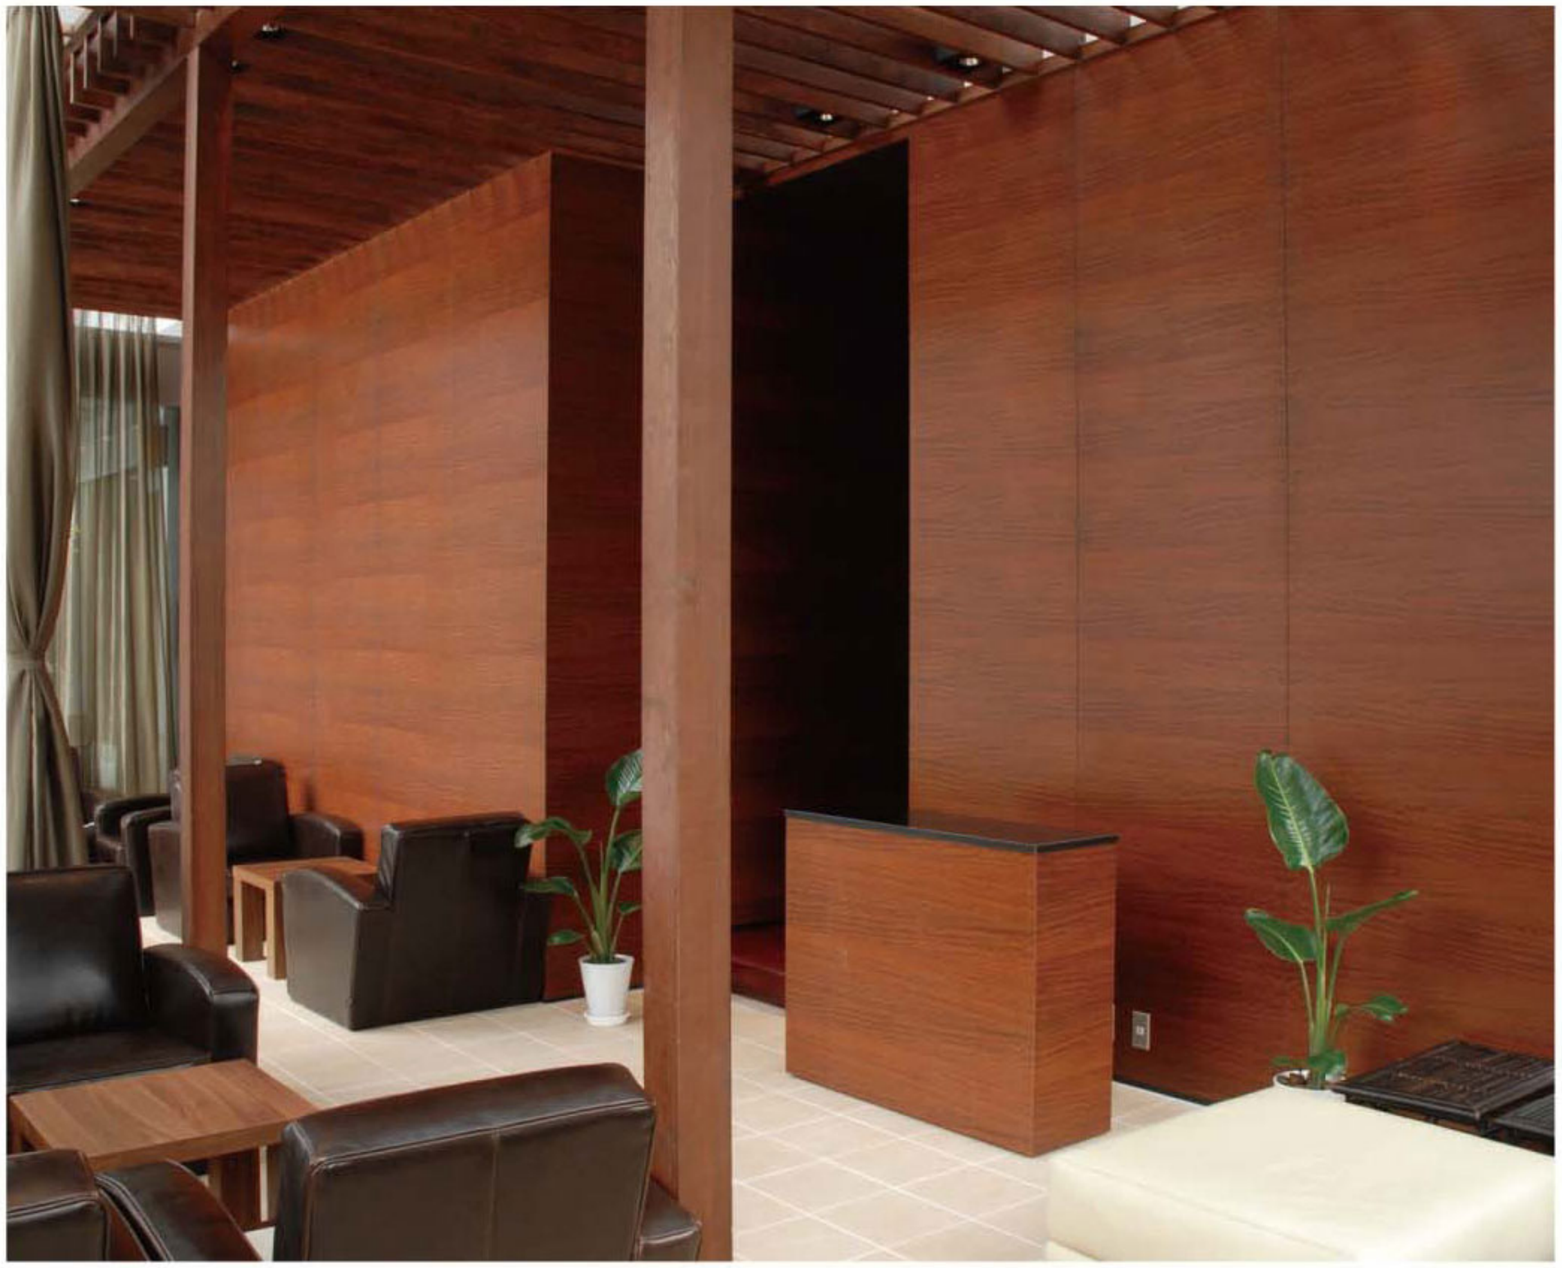

サンフット


― 天然木化粧シート ―

空間とやすらかに響きあう、天然銘木の贅。

世界の銘木の中から、壁装材にふさわしいツキ板を厳選し、これに独特のベース材を貼り合わせた天然木シート「サンフット」。美しい木目の表情が、さまざまな空間を個性豊かに演出します。

- 天然木の持つ収縮性・膨張特性に対応した画期的な処理技術をもとに、特別なベース材を貼り合わせることで優れた施工性を実現しています。
- 平面はもちろん、目地施工、アール面、丸柱等の二次曲面への施工も容易です。
- 金属下地で不燃認定を取得していますので、防火制限の厳しい箇所にお使い頂けます。

■ カラーリング加工（指定色受注生産品）も承りますのでご相談ください。
■ 木象嵌（もくぞうがん）加工も承りますのでご相談ください。
※木象嵌とは、薄くスライスした種々の色や木目の木材を絵画や図柄に合わせた形に切り取り、ベースとなる木材に嵌め込む伝統工芸技法です。
■ 金属との複合材料「メタウッド」もございます。詳細は別冊見本帳をご参照ください。



SANFOOT SAMPLE BOOK

別冊見本帳を好評配布中です。
お近くの支店・営業所までお問い合わせください。

クリーンルーム用　防塵壁紙

リリカラ防塵壁紙は、主にエレクトロニクスや精密機器を扱う工場のクリーンルームの防塵対策として開発された、帯電防止性能をもつ内装材です。

◇◇ このような場所にご使用ください ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- 半導体･LSIの工場や研究室
- 電子機器･光学機器･精密機器などの組立室や検査室
- コンピュータールームなど…

「ケミカルフリークロス」が特許を取得。（特許第 3851451 号）

最先端のクリーンルームには、アウトガス対策の「ケミカルフリークロス」を！

半導体や液晶の集積度の増大・微細化が進むに従い、塵埃などのパーティクル汚染に加え、ガス状のケミカル汚染が新たな問題となっています。ガス状汚染物質の発生源は、「外気・作業者・クリーンルーム構成材･生産装置」など多岐にわたりますが、最近では構成材料から発生するアウトガス（揮発成分）がウェハ上に付着し、デバイス、プロセス特性に悪影響を及ぼすことが指摘されています。最先端のクリーンルームでは、デバイストラブルの原因となるケミカル汚染を出来るだけ発生させない材料を選択することが非常に重要です。


防塵壁紙　ケミカルフリークロス　アウトガス対策　帯電防止$10^9\Omega$

（特許第 3851451 号）

特 長

- 表面には、化学的に安定性の高いEVOH（エチレンビニルアルコール）樹脂でバリアー層を設けました。
- アウトガスが極めて少なく、壁紙や下地からのケミカル汚染を抑制します。
- $10^9\Omega$の帯電防止性能があります。

構 造



防塵壁紙　帯電防止$10^8\Omega$

特 長

- $10^8\Omega$の帯電防止性能があります。
- 経済性に優れた防塵壁紙です。

構 造




防塵ジョイントテープ　帯電防止$10^9\Omega$



特 長

- 壁紙ジョイント部の気密性を高めるための専用テープです。
- $10^9\Omega$の帯電防止性能があります。
- 裏面の離型紙を剥がして貼る粘着剤付です。

構 造



※ジョイントテープは壁紙と素材が異なるため色やツヤに違いが生じます。あらかじめご了承ください。

アウトガスデータ（データは、測定値であり保証値ではありません。）

TVOC放散速度の値が小さいほどアウトガスが少ないことを示しています。

TVOC放散速度



※試験方法･････マイクロチャンバーで捕集したアウトガスをGC-MS分析し、トルエン換算。

電気特性データ（データは、測定値であり保証値ではありません。）

表面固有抵抗値･帯電圧半減期の値が小さいほど、静電気が発生しにくいことを示しています。

壁紙のタイプ	① ケミカルフリークロス 帯電防止 $10^9\ \Omega$	② 帯電防止 $10^8\ \Omega$	測定環境
表面固有抵抗値（Ω）	1.6×10^9	1.7×10^8	20℃ 60%RH
帯電圧半減期	0.5秒以下	0.5秒以下	20℃ 60%RH

※試験方法…表面固有抵抗値：JIS K 6911/帯電圧半減期：JIS L 1094

施工注意　施工要領は、巻末213～216ページをご参照ください。

「防塵壁紙」は別途カタログを用意しております。お近くの支店･営業所までお問い合わせください。



ガラスフィルムが窓空間の快適をサポートします。

機能性

バリエーション豊富な機能をご用意していますので、
様々な用途にお役立てください。

飛散防止　UVカット
熱線遮へい　低虹彩
日射調整　イージークリーン

装飾性

ブラインド効果


光の透過性をコントロールし、目隠しや衝突防止などに役立つ商品です。同じデザインで透過性の違うタイプもご用意していますので、使用用途が広がります。



2種類のガラスフィルムを貼ることでデザイン性が高まります。



連続した複数の小さいスペースもプライバシーを守りつつスタイリッシュに仕切ることができます。



会議室や応接室などに使用すると、プライバシーの確保と閉塞感をやわらげ、開放感のある印象になります。

ウィリアム・モリスのガラスフィルム新登場！

ガラスフィルムに、モリスのデザインをプリント。
自然モチーフのデザインが新たな空間を醸し出します。
（本2013 WALL DECO 46ページ参照）

「ガラスフィルム」は別途カタログを用意しております。お近くの支店・営業所までお問い合わせください。



飛散防止　窓の災害対策に！


地震などの災害発生時や、人体が衝突することによる、ガラス破損時の破片が飛散するのを防止しますので、災害対策・安全対策として有効です。ガラスにフィルムを貼ることにより、強い力でガラスが割れても、割れたガラスの飛散や落下を防ぎます。またガラス破片の散乱など、２次災害を防止して安全性を確保します。

紫外線遮断


紫外線対策の決定版！

人体に有害な紫外線（UV-A、UV-B）をほとんどカットします。また、家具や調度品などの退色を抑制します。

■一般的な3mm厚フロートガラス単体の場合



■3mm厚フロートガラス+ガラスフィルムの場合



低虹彩

有機及び無機の2層コートによるハイブリッドコーティングで虹彩現象を低減。

一般的な低虹彩品に比べ、モヤモヤ感を解消しています。

虹彩現象とは…室内の蛍光灯の角度や太陽の反射光による映り込み加減によって、虹のような模様が見えること。
フィルム表面のハードコート層表面から反射する光と、ハードコート層とPET層との界面で反射光が干渉し、見る方向により波長が変わることで発生します。


高親水性（イージークリーン）水を流してイージーメンテナンス！

有機系親水ハードコート加工により、水を流すだけで汚染除去のセルフクリーニング効果が発揮されます。
また、防曇効果（曇り止め）もあります。



左写真は、浴室使用時、鏡面に水だけを流し、汚れの付着度合いを３ヵ月経過観察したものです。「フィルム貼付け部」では水垢等の汚れがほとんど付着しておらず、未処理部との比較ではあきらかに差があることが見てとれます。

■セルフクリーニング・イメージ

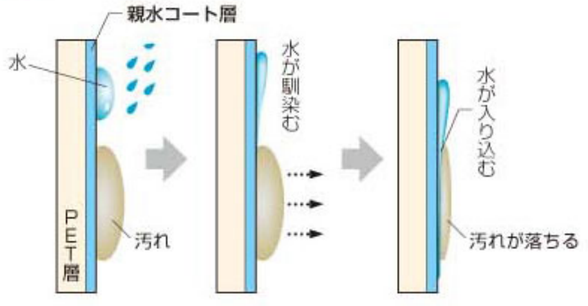

日射調整　まぶしさと視線をやわらげる。

採光や日射の量を調整・低減しますので、日差しを和らげまぶしさを低減します。また、外からの視線を遮る効果もあります。日中、外部からの視線が気になる場合、屋外（明るい）から室内（暗い）への見通しを和らげる効果がありますので、落ち着いた雰囲気を演出できます。

熱線遮へい


日射による室温上昇を低減しますので、エアコンなどの省エネ効果が期待できます。

・赤外線を８２％もカットしますので、室内の温度上昇を低減します。
・セラミック微粒子を使用しておりますので、長時間に渡り効果が持続します。
・透明性が高くクリアな視界を確保し、自然な透明感を演出します。


— 信頼のブランド —

スポンジエース

スポンジエースはリリカラの掲示板用壁装材です。

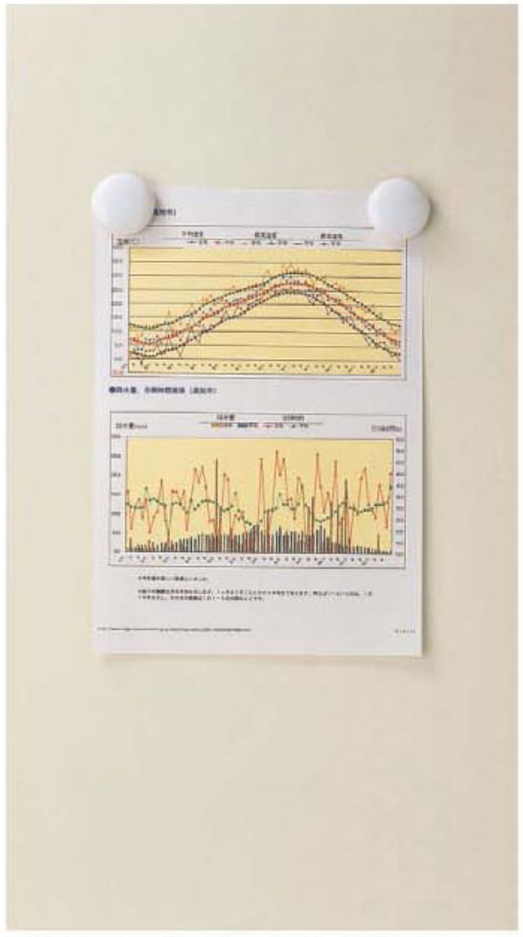

スポンジエースKCマグネット(KCM211-3)

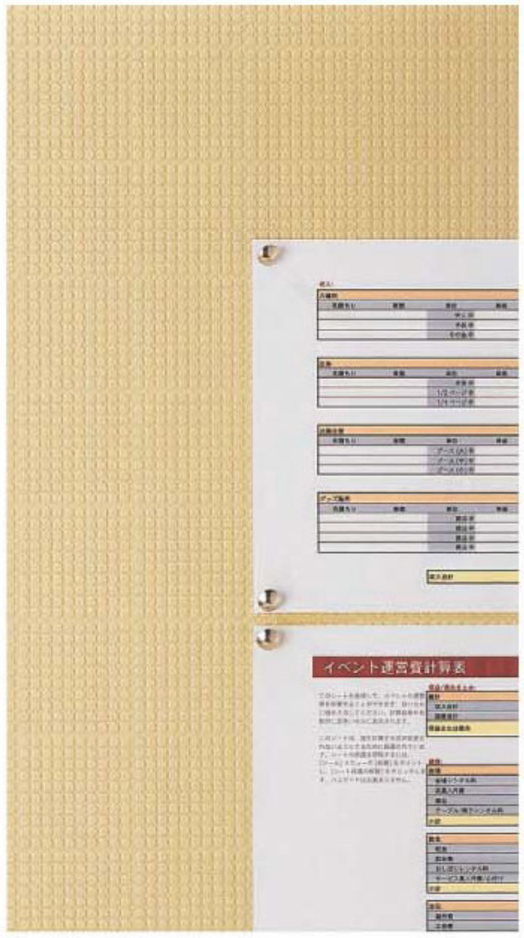

マックライン(ML13-3)

仕様一覧

品番	掲示方法			その他の特性・機能						
	ピン止め	セロハンテープ	マグネット	方眼ライン	吸音	汚れ防止	抗菌性	防かび	ECO	F☆☆☆☆
スポンジエース	○									○
スポンジエースLP	○				○					○
スポンジエースFP		○				○	○	○		○
スポンジエースKCマグネット	○		○				○	○		○
スポンジエース プリントコルク	○	○								○
スポンジエース ソフトコルク	○	○								○
スポンジエース エコルティ	○								○	※1
ニューマキシラン	○						○			○
マックライン	○			○			○			○

※1 天然素材につき適応除外品




「掲示板用壁装材」は別途カタログを用意しております。お近くの支店・営業所までお問い合わせください。



スポンジエース（スタンダード）

- 全国のJR・各私鉄及び学校等の掲示板に採用されている実績のある商品です。
- 12色展開で、変色・退色しにくく、耐久性に優れています。
- 発泡層が2重構造になっており、弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く、画鋲跡が目立ちにくい商品です。



スポンジエース LP

- スポンジエースに更にボリューム感を増し、ピンホール加工を施し、吸音性を持たせた多目的内装材です。
- 変色・退色しにくく、耐久性に優れています。
- 弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く、画鋲跡が目立ちにくい商品です。



スポンジエース FP

- 石膏ボード下地で「準不燃」仕上げになる防火タイプです。
- 表面に特殊フィルムをラミネートしたテープ掲示専用の商品です。セロテープ等の粘着剤が残った場合も拭取りが容易です。




スポンジエース KC マグネット

- 鉄粉を練りこんでおりますのでマグネットでの掲示が可能です。
- ピン掲示も可能です。
- 抗菌・防かび加工を施しておりますので、衛生的な環境づくりにお役立てください。



スポンジエース プリントコルク

- セロハンテープ等の掲示が可能です。
- 弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く、画鋲跡が目立ちにくい商品です。



スポンジエース ソフトコルク（木質粉ミックス）

- セロハンテープ等の掲示が可能です。
- 弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く、画鋲跡が目立ちにくい商品です。
- 天然の木質粉を使用しておりますので、ナチュラル感に富み、内装材として幅広くご使用いただけます。



スポンジエース エコルティー（エコマーク取得）

- 地球が育んだ天然素材、コルク100% エコマーク取得。
- コルクならではの優しい風合、手触り、着脱性が好評です。



ニューマキシラン（抗菌）

- 抗菌効果がありますので、表面の細菌の繁殖を抑制します。
- 変色・退色しにくく、耐久性に優れています。
- 紙裏・軽量タイプですので施工が容易です。



マックライン（抗菌・ライン加工）

- 50×50mmの方眼のラインが出るようにエンボス加工されており、掲示物を容易に貼れます。
- 変色・退色しにくく、耐久性に優れています。
- 紙裏・軽量タイプですので施工が容易です。

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は全点、建築基準法のシックハウス対策規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年（平成15年）7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

「居室を有する建築物は、その居室において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

（建築基準法第28条の2　居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など、常時「人の居住しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

シックハウス対策の技術的基準について

「技術的基準の政令 第393号」が告示され、
2003年7月1日施行となりました。

1. 規制対象物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2. クロルピリホスに関する建築材料の規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

3. ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
①内装仕上げの制限　②換気設備設置の義務付け
③天井裏などの制限

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種類区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用いただけます。

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外（第1～第3種よりも上位の性能を備えた建築材料）	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度（チャンバー法数値）	5μg/m²h以下	5μg/m²h超～20μg/m²h以下	20μg/m²h超～120μg/m²h以下	120μg/m²h超
	少ない ←			→ 多い
ホルムアルデヒド対策マーク（等級区分）	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

※当見本帳に掲載しています「ガラスフィルム、防塵用ジョイントテープ、寒冷紗裏紙なし」は、建築基準法シックハウス対策規制は適用されません。

一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品表示ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品（正反）」と、「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。
なお、製品表示ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報管理システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼付け」されるものです。

(1) 製品表示ラベル
主に製造メーカーより出荷される壁紙（正反）に貼り付けされるもので、「JIS認証」「大臣認定」の2つの様式があります。

JIS認証品様式



大臣認定品様式



(2) シックハウス対策品ラベル
主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けされます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル（品番、ロット、数量、販売会社名）とセットで貼り付けます。



シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の検索システムでは、JIS認証ならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から検索でき、印刷 保存 ボタンにより印刷およびダウンロードすることができます。是非ご活用ください。



パソコン・携帯電話からの検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

SV規格とJIS規格について

SV規格 Standard Value（壁紙製品標準規格）	JIS規格（壁紙：JIS A 6921） Japanese Industrial Standards（日本工業規格）
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。	日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目			SV規格 規格値	JIS規格 規格値
1	退色性（号）			4以上	同左
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性（級）			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度（N/1.5cm）		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/L）			0.2以下	同左
7	重金属	砒素	(mg/kg)	5以下	—
		鉛	(mg/kg)	30以下	—
		カドミウム	(mg/kg)	5以下	—
		クロム	(mg/kg)	20以下	—
		水銀	(mg/kg)	2以下	—
		セレン	(mg/kg)	10以下	—
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	—
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	—

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。	—

●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
●SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ（http://www.svkikaku.gr.jp）をご参照ください。

防火認定制度と見本帳表示について

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンプル掲載ページには、取得している防火性能（防火認定区分）を目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格表でご確認ください。

防火性能一覧表

以下の表は、当見本帳収録品のみの抜粋版です。

防火種別	防火性能［施工方法／直張り］				
	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	難燃下地
1－1	不　燃	不　燃	準不燃	準不燃	－
1－2	不　燃	準不燃	準不燃	難　燃	－
1－3	不　燃	準不燃	準不燃	－	－
1－4	不　燃	不　燃	準不燃	不　燃	－
1－6	不　燃	不　燃	準不燃	－	－
2－1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	－
2－2	準不燃	準不燃	準不燃	難　燃	－
2－3	準不燃	準不燃	準不燃	－	－
6－1	不　燃	不　燃	－	－	－

防火材料について

■ 防火材料の認定と防火壁装材料

防火壁装材料は、壁紙単体ではなく、下地との組み合わせ、いわゆる施工後に始めて性能が決定される材料です。下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。壁紙のように重量の少ない薄物材料は、下地基材の防火性能の影響を大きく受けるためです。
防火壁装材料としての防火性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行なわれています。したがって、下記告示に表記のない、個別に防火認定を取得した下地に施工した場合は、基本的には防火壁装材料として認められません。防火壁装材料として認められるには、別途、個別に下地基材と組み合わせての防火性能確認と大臣認定の取得が必要になります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

（1）**不燃材料**（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）

せっこうボード（厚さ12㎜以上）、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5㎜以上）、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板（厚さ3㎜以上）、鉄鋼、アルムニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール、グラスウール板

（2）**準不燃材料**（建設省告示第1401号 平成12年5月30日）

不燃材料、せっこうボード（厚さ9㎜以上）、木毛セメント（厚さ15㎜以上）、硬質木片セメント板（厚さ9㎜以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30㎜以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6㎜以上）

（3）**難燃材料**（建設省告示第1402号 平成12年5月30日）

準不燃材料、難燃合板（厚さ5.5㎜以上）、せっこうボード（厚さ7㎜以上）

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400m²以上のもの	客席の床面積の合計が100m²以上のもの			壁・難燃以上（床面上1.2m以下を除く）天井・難燃以上（3階以上に居室を有するものは準不燃以上）※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	2	病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎（※1）、児童福祉施設等	3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上のもの〔100m²（共同住宅は200m²）以内に防火区画されたものは除く〕		2階の部分の床面積の合計が300m²以上（病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの	床面積の合計が200m²以上のもの		
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10m²以内は除く）	3階以上の部分の床面積の合計が1,000m²以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500m²以上のもの		床面積の合計が200m²以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部				壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	5	地階又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500m²を超えるもの	〔学校等（※2）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100m²以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。〕				難燃以上 壁（床面上1.2m以下除く） 天井とも ※3	準不燃以上（壁・天井とも）※3
		階数が2で延べ面積が1,000m²を超えるもの						
		階数が1で延べ面積が3,000m²を超えるもの						
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く）	床面積が50m²を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80cm以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの				準不燃以上（壁・天井とも）※3	準不燃以上（壁・天井とも）※3
			温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項）					
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う施設を設けたもの			準不燃以上（壁・天井とも）※3	
				住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの				

［除外規定］上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画					
9	建築物の11階以上の部分 200m²以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100m²以内に防火区画	〔スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる〕		
		200m²以内に防火区画（乙種防火戸を除く）		壁・天井とも準不燃以上	〔壁・床面上1.2m以下除く〕
		500m²以内に防火区画（乙種防火戸を除く）		壁・天井とも不燃	
10	地下街	100m²以内に防火区画			
		200m²以内に防火区画（乙種防火戸を除く）		壁・天井とも準不燃以上	〔壁・床面上1.2m以下除く〕
		500m²以内に防火区画（乙種防火戸を除く）		壁・天井とも不燃	

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
※1　下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物（令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火）は、耐火建築物とみなされる。
※2　学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
※3　その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたもの。

（平成5年6月25日施行）

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について
建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 施工費について
ボーダー壁紙や汚れ防止壁紙、製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

3. 見本・サンプル・写真について
製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行なうことがあります。あらかじめご了承ください。

4. 壁紙商品上の特性について
壁紙は、どの商品も基本的にはある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の入り方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは、エンボスロール製造上の特徴であり、現在の技術では完全には防ぐことができません。また、壁紙という商品の性質上、必ずジョイントが存在します。表面の凹凸の少ないフラットな商品や、横方向のテクスチャーの商品はジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にあります。これは塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

1. 商品確認
商品受領時には、品番と商品・ロット・数量をご確認ください。特にロット違いの商品は色差が生じることがありますので、同一ロット品をご使用ください。

2. 保管はタテ置きで
商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となる恐れがあります。



施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。各商品の施工方法の詳細については213〜216ページ、又は別冊資料をご参照ください。

下地の調整

1. 下地と同色のパテを使用
必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。

2. 下地は平滑に
施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。壁紙の仕上がりのきれいさは下地にかける工数で決まります。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を
ペンキ・コンクリート・モルタル・木質下地の場合は、専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤ下地に直接施工した場合、シミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから
コンクリートやモルタル下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥（目安として水分率11%以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、変色や剥がれ・カビの原因になります。

5. オイルステインなどの下地は避ける
オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. 浮いた裏打紙の処理
張り替え時、下地面に残った裏打紙（残紙）は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工しますと目隙などの原因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について

1. 施工環境に合わせた準備を
環境や温度に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。


2. 糊付後の注意点
適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。

張り付け

1. 有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

2. ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りにすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で張ってください。

3. 柄合わせマークの確認
柄合わせを要する商品は、基本的には柄合わせマーク同士を合わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的な平行合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。
（エンボス柄合わせの商品など、製法上の制約により、止むを得ず柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。）



4. 石膏ボード下地の注意点
カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

5. ベニヤ下地の注意点
ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて
ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、定規を使用しカッターの刃をまっすぐに入れてください。地ベラを使った重ね切りは切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認
商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を
ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上の問題で避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。このような場合は、入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養　生

1. 養生テープについて
粘着性の強いテープの使用は、破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

2. 付着した糊や汚れの処理
壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分ご注意ください。付着した場合は、直ちに拭き取ってください。そのまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を
施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分にする
施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2. 壁紙の残材は適切な廃棄処理を
壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

メンテナンスと快適な住まい

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

1. 入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。



2. 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。


3. 高温・熱風を避ける



ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4. 粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。



5. 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。



6. 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7. 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ（ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など）は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。



ホコリや汚れ



ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

■ 汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。



飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

メンテナンスと快適な住まい

■ 汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

汚れ防止壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。
強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。



※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。
※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。


部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。



このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。

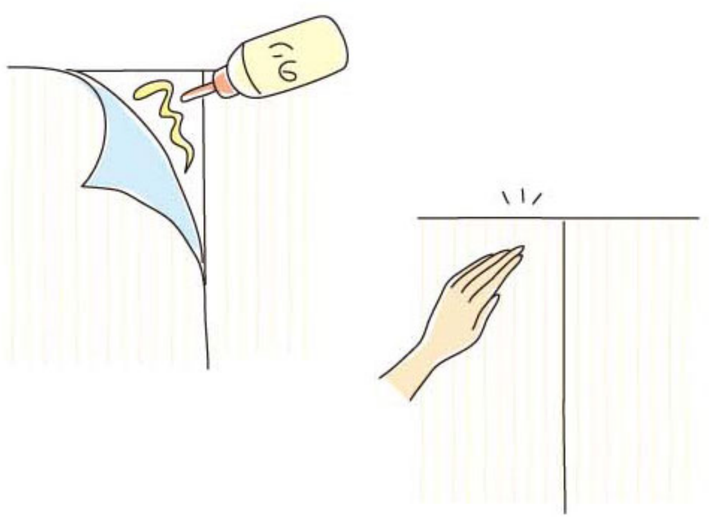

カ　ビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび壁紙」もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

■ カビが発生したら…

カビが発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。

結　露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿を行なう


常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。

■ 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

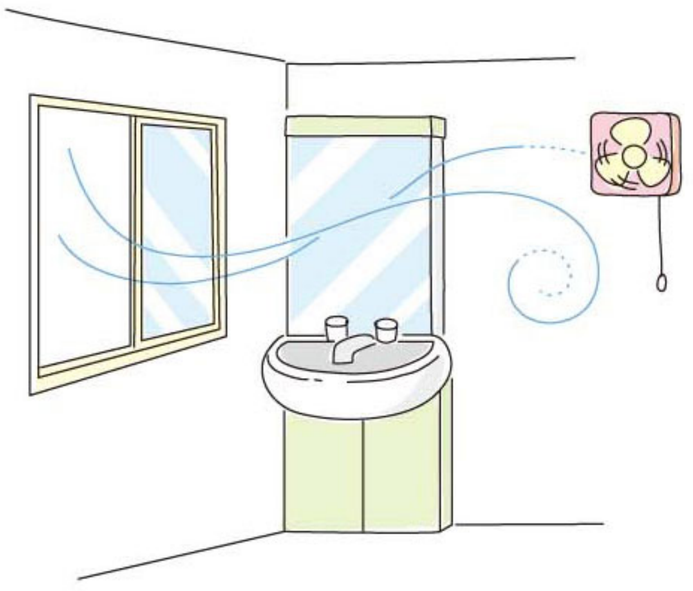

施工要領

共通次項

- 下地処理は平滑に行ない、張替え時には残紙は剥がしてください。
- 接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けて、タタミジワに注意してください。
- なで付けの際は、柔らかい刷毛やローラーを使用し、ていねいに圧着してエア抜きしてください。
- 織物壁紙でリピートのある商品は柄の大きさに差異が生じます。目線から合わせる等の配慮をお願いします。

「 Kioi 」施工要領

対象品番：LY-14001～14014

● 下地処理は平滑に
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間5～10分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。

● カット注意
素材にガラスビーズを使用していますので、カットしにくく、滑りやすいのでカットの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。

● 商品特性
出隅の納めは困難です。あらかじめご了承ください。

「 竹久夢二 」施工要領

対象品番：LY-14015～14029

● 下地処理は平滑に
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間5～10分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。

「 MORRIS & Co 」施工要領

対象品番：LY-14030～14061

● 下地処理は平滑に
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間10～15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

● ジョイントは突き付け施工
あらかじめスリット加工を施していますので、ジョイントは突き付け施工が基本です。

● 強い摩擦に注意
壁紙表面を強く擦ったりすると色落ちすることがありますので、ご注意ください。

「 MORRIS & Co 織物壁紙 」施工要領

対象品番：LY-14062～14069

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間10～15分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。

● ローラー掛けに注意
ローラーで強く擦るとテカリ発生の原因となりますので、柔らかなものをご使用ください。

● 素材特性
素材の特性上、綿かす、チリが混入しています。あらかじめご了承ください。

「 イングリッシュ・アンソロジー 」施工要領
「 ヴィラヴェッキア 」施工要領

対象品番：LY-14070～14107

● 下地処理は平滑に
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間10～15分程度、施工可能時間40分以内を目安に作業をすすめてください。

「 汚れ防止壁紙 」施工要領

対象品番：LY-14304～14340

● 下地処理は適切に
モルタル下地の際は、アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。

● 接着剤の種類
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。


● オープンタイムは適切に
接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとって施工してください。冬季時にはもう少し長めにとると後伸びによるフクレを防ぎます。


● 拭き残し注意
施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にキレイなタオルなどで乾拭きしてください。


● 低温時は室内を暖めて
冬期や寒令時には、できるだけ室内を暖めて施工してください。寒さによって壁紙自体も硬くなりますので、暖めた室温に壁紙をなじませ柔らかくしてから施工を開始することがきれいに仕上げるポイントです。

● 下地コーナー材は穴あきタイプを
穴あきタイプ以外のコーナー材を使用すると、接着剤の水分蒸発がほとんどなく、壁紙が浮いたりかび発生の原因となる場合があります。

◇糊付け後のたたみ方、及び、養生時のポイント


きつくたたむ


大きくたたむ


たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、
一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

「 スーパー強化+汚れ防止 」壁紙は以下の点にもご注意を!

対象品番：LY-14341～14377

「スーパー強化＋汚れ防止」壁紙は、他の汚れ防止壁紙よりも硬い仕上がりになっています。「汚れ防止壁紙施工要領」にプラスして、以下の点にもご配慮ください。

● モルタル下地は、ご注意を
基本的にモルタル下地には向きませんが、施工する際には必ずシーラー処理を行なってください。フクレ回避に有効な方法です。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● なで付けは、プラスチック製のヘラがおすすめ
硬い壁紙のため、柔らかいなで刷毛では圧着やエア抜きが困難です。プラスチック製のヘラを使って、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

● 出隅・入隅は、ボンド捨て糊がおすすめ
出隅・入隅など角の出にくい場合は、下地側にエチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの処置を行なってください。

● 冬期・寒冷地では室温15℃に暖めて
寒い時期には、壁紙が余計硬くなり施工しにくくなります。室温を15℃以上に上げて施工してください。

「 自然素材 」施工要領①

対象品番：LY-14401～14438, 14459

● 下地処理は平滑に
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● オープンタイムは適切に
うませ時間15～20分程度、施工可能時間40分以内（LY-14401～14404は60分）を目安に作業をすすめてください。

● ジョイント注意
ジョイント部分に色差、段差がでやすいため、目地取り施工をおすすめします。

施工要領

「 自然素材 」「 壁画 」施工要領②

対象品番：LY-14439～14458, 14460, 14765·14766

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間10～15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

「 自然素材 」施工要領③

対象品番：LY-14461～14469

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間5～10分程度、施工可能時間40分以内を目安に作業をすすめてください。

「 自然素材 」施工要領④

対象品番：LY-14470～14478

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間5～10分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。

● **カッターの刃はこまめに替えて**
素材の特性上、カッターの刃が傷みやすいため、こまめに交換してください。

「 自然素材 」施工要領⑤

対象品番：LY-14479～14482

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間5～10分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。

「 自然素材 」施工要領⑥

対象品番：LY-14483～14488, 14491～14496

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間15～20分程度、施工可能時間40分以内（LY-14487·14488は30分以内）を目安に作業をすすめてください。また、冬期時にはうませ時間を長めにとってください。

● **カッターの刃はこまめに替えて**
素材の特性上、カッターの刃が傷みやすいため、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

● **素材の特性**
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

「 自然素材 」施工要領⑦

対象品番：LY-14489·14490

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間20～30分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。

● **粘着テープにご注意を**
商品表面への粘着テープの使用は避けてください。毛羽立つ場合があります。

● **素材の特性**
色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

「 織物壁紙 」施工要領①

対象品番：LY-14497～14504, 14571,14604～14607
LY-14612～14614, 14616, 14653

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。特に、LY-14497～14504、14604～14607はパテ色にもご配慮ください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間10～15分程度、施工可能時間60分以内を目安に作業をすすめてください。

● **カッターは薄刃で**
カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

● **ジョイント注意**
横段調のため、柄合わせが困難です。目地取り施工をおすすめします。

「 織物壁紙 」施工要領②

対象品番：LY-14505～14508

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間5～10分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。

● **カッターは薄刃で**
カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

「 織物壁紙 」施工要領③

対象品番：LY-14509～14526, 14530～14570
LY-14572～14603, 14608～14611, 14615,
LY-14617～14652, 14654～14671

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。特に、LY-14509～14512はパテの色にもご配慮ください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間10～15分程度、施工可能時間60分以内（LY-14534～14542、14546～14548、14551、14557、14562～14567は30分以内）を目安に作業をすすめてください。

● **ローラー掛けに注意**
ローラーで強く擦るとテカリ発生の原因となりますので、柔らかなものをご使用ください。

● **カッターは薄刃で**
カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

「 織物壁紙 」施工要領④

対象品番：LY-14527～14529

● **下地処理は適切に**
商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。

● **接着剤の種類**
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● **オープンタイムは適切に**
うませ時間5～10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

● **カッターは薄刃で**
カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。

● **ジョイント注意**
ジョイント部分に色差、段差が出やすいため、目地取り施工をおすすめします。

施工要領

「 MATERIALS・壁画 」施工要領①

対象品番：LY-14672〜14682, 14689〜14701, 14767〜14779

- **下地処理は適切に**
  商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。
- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度とって作業をすすめてください。
- **カッターは薄刃で**
  カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。
- **糊の付着にご注意**
  表面に接着剤などが付かないようご配慮ください。変色の原因になります。

「 MATERIALS 」施工要領②

対象品番：LY-14683〜14688

- **下地処理は適切に**
  商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。
- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度、施工可能時間20分以内（LY-14685〜14688は60分以内）を目安に作業をすすめてください。
- **カッターは薄刃で**
  カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。
- **ジョイント注意**
  自然素材の特性（シケ模様）のため柄合わせができません。目地取り施工をおすすめします。

「 MATERIALS 」施工要領③

対象品番：LY-14702〜14712

- **下地処理は適切に**
  商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。
- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- **カッターは薄刃で**
  カッターは薄刃のものを使用し、こまめに替えて常に鋭利な状態で使用してください。
- **ジョイント注意**
  自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。目地取り施工をおすすめします。

「 MATERIALS 」施工要領④

対象品番：LY-14713〜14719

- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度（LY-14713・14714は10〜15分程度）、施工可能時間120分以内（LY-14713・14714は40分以内）を目安に作業をすすめてください。
- **商品特性**
  出隅の仕上げが困難です。あらかじめご了承ください。
- **ジョイント注意**
  自然素材の特性上、ムラやイレギュラーな部分がありますので柄合わせができません。目地取り施工をおすすめします。

「 MATERIALS 」施工要領⑤

対象品番：LY-14720〜14731

- **下地処理は適切に**
  商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。
- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- **素材特性**
  色柄やジョイント部に色差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

「 MATERIALS 」施工要領⑥

対象品番：LY-14732〜14741

- **下地処理は適切に**
  商品厚みが薄いため、下地処理はできるだけ平滑にしてください。
- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。
- **ジョイント注意**
  手加工品につき、ムラのある商品ですので柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

「 MATERIALS 」施工要領⑦

対象品番：LY-14742〜14745

- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間10〜15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

「 MATERIALS 」施工要領⑧

対象品番：LY-14746〜14751

- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  LY-14750は、うませ時間5〜10分程度、施工可能時間20分以内を目安に作業をすすめてください。
- **ジョイント注意**
  LY-14747・14748は、素材の特性上、柄合わせができません。あらかじめご了承ください。

「 MATERIALS 」施工要領⑨

対象品番：LY-14753

- **接着剤の種類**
  接着剤は原液タイプのものをおすすめします。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間5〜10分程度、施工可能時間120分以内を目安に作業をすすめてください。
- **カット注意**
  カットしにくいので重ね裁ちジョイントの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。
- **商品特性**
  表面が硬いため、出隅の仕上げが困難です。あらかじめご了承ください。

「 MATERIALS 」施工要領⑩

対象品番：LY-14752, 14754, 14755, LY-14760〜14763

- **接着剤の種類**
  接着剤は濃い目（6〜7割希釈）のものを使用し、施工環境によりエチレン酢ビ系ボンドを10〜20%程度混合してください。また、多めに塗布してください。
- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間を10〜15分程度（LY-14760〜14763は5〜10分程度）を、施工可能時間30分以内（LY-14760〜14763は60分以内）を目安に作業をすすめてください。
- **カッターは薄刃で**
  ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。また、こまめに替えて常に鋭利な状態でご使用ください。
- **重ね裁ち注意**
  表面が硬くすべりやすいので、重ね裁ちジョイントの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。

施工要領

「 MATERIALS 」施工要領⑪

対象品番：LY-14756～14759

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● 養生とオープンタイムは適切に
うませ時間を30分程度とって作業をすすめてください。
また、接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けてください。

● カッターは薄刃で
ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。また、こまめに替えて常に鋭利な状態でご使用ください。

特殊品「 ルナファーザー 」施工要領

対象品番：LY-14780～14783

● 接着剤の種類
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● 養生とオープンタイムは適切に
うませ時間を10～15分程度とって作業をすすめてください。また、施工可能時間は、LY-14780・14781で30分以内、LY-14782・14783で20分以内を目安に施工してください。

● カッターは薄刃で
ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。

特殊品「 塗装用下地材 」施工要領

対象品番：LY-14784～14789

● 接着剤
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合してください。裏打ちなしタイプ（LY-14784、14786、14787）は、向こう糊施工になります。

● オープンタイムは適切に
うませ時間を10～15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

● カッターは薄刃で
ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。

● ジョイント注意
裏打ちありタイプは、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。裏打ちなしタイプは、重ね張りをおすすめします。

特殊品「 P-WALL 」施工要領

対象品番：LY-14790～14794

● 接着剤
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合して向こう糊施工にて作業をすすめてください。

● ジョイントは突き付け施工で
ジョイントは、下地を切らないよう突き付け施工が基本です。

特殊品「 デジタルデコ 」施工要領

和紙（白色、スズ色）

● 接着剤
接着剤は原液タイプのものをおすすめします。

● 養生とオープンタイムは適切に
うませ時間を15～20分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

● カッターは薄刃で
ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。また、こまめに替えて常に鋭利な状態でご使用ください。

ガラスフィルム

● ガラス面の準備
中性洗剤を入れた溶液（水1.8Lに対し洗剤液5、6滴）でガラス面、窓枠をよく洗ってください。

● バックフィルム（セパレーター）を剥がす
ガラスフィルム裏面のバックフィルム（セパレーター）を角部分から剥がしてください。また、剥がす際は、折ったりキズ付けたりしないよう注意してください。修復は不可能です。

● 貼り作業
施工するガラス面に、ガラス面の清掃時に使用した水溶液をたっぷり吹き付けてください。次に、セパレーターを剥がしたガラスフィルム面の粘着剤面にも水溶液を吹き付けてください。少ないと気泡の抜けが悪くなります。

● なで付け
ガラスフィルム表面にも水溶液を吹き付けてください。スキージーを使用し、最上部では左右にゆっくりと、その後、上部から下部（タテ方向）になで付けます。

● ジョイント
重ね裁ちの場合は、ガラスフィルムを2～3ｃｍほど重ね合わせて定規でカットしてください。

● 貼り作業終了後はそのままで
貼り終わりましたら、気泡が残っていないか確認してください。貼り作業直後は完全乾燥しておりませんので、施工後24時間はガラスフィルムに触れないでください。

ガラスビーズ・パルプロック

● 接着剤の種類
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものを使用し、施工環境によりエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合してください。また、多めに塗布してください。

● オープンタイムは適切に
うませ時間を10～15分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業をすすめてください。

● カッターは薄刃で
ジョイントが目立ちやすい傾向にありますので、カッターの刃は薄刃のものをご使用ください。また、こまめに替えて常に鋭利な状態でご使用ください。

● 重ね裁ち注意
表面が硬くすべりやすいので、重ね裁ちジョイントの際は、必ず下敷きや定規をご使用ください。

WEB SITE

インテリアのさまざまな情報をチェック！

リリカラのホームページでは、
以下のような役立つコンテンツを豊富に掲載しています。

- 商品情報
- WEBカタログ
- 全国販売店検索システム
- 住まいのお掃除情報
- コーディネートのポイント
- リフォームのポイント

Let's Click!　リリカラ　検索

最新の壁紙見本帳ラインナップをWEBにてご紹介

① カタログ紹介ページへ



カタログ紹介
CATALOG

② WEBカタログで商品をご覧いただけます。



WEBでは壁紙の他、カーテンや床材などのインテリア商材もご覧いただけます。

SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。 新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。
どうぞお気軽にご来館ください。

TOKYO SHOW ROOM



- 新宿駅西口より徒歩10分
- JR山手線新大久保駅より徒歩8分
- JR総武線大久保駅南口より徒歩3分
- 西武新宿駅北口より徒歩3分
- 都営大江戸線新宿西口駅 D5出口より徒歩8分



東京ショールーム
〒160-8315　東京都新宿区西新宿7-5-20 2F
TEL：03-3366-7824　FAX：03-3366-7469

営業時間
平　日：午前10時～午後6時
土・日・祝日：午前10時～午後5時
（年末年始・お盆休館）

OSAKA SHOW ROOM



- 地下鉄中央線阿波座駅 ①番出口より徒歩7分
- 地下鉄千日前線阿波座駅 ⑨番出口より徒歩10分



大阪ショールーム
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 2-14-28 3F
TEL：06-6444-3725　FAX：06-6444-3611

営業時間
平日・土・日・祝日：午前10時～午後5時
（年末年始・お盆・GW休館）

HOW TO

ご使用の手引き





A 新商品マーク

B 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。リピート付属項目を青字で表示しています。

C 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

D 施工注意 表示について

施工の際に注意が必要ですのでページ下の「施工注意」または巻末の「施工要領」をご覧ください。施工の詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

E 防火認定区分

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

※「不燃」の表示には2タイプあります。

不燃 不燃石膏ボード下地で不燃仕上げになる場合

不燃 不燃下地で不燃仕上げになる場合
(不燃石膏ボード下地では、不燃仕上げになりません。)

F 機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

G 品質表示

取得している品質規格を表示しています。品質規格についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

■ 施工写真について

施工例写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。

■ 撮影協力

「RIPARO」株式会社リブライフ
リパーロ西神展示場／リパーロ姫路リバーシティー展示場

NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

全国に広がる各支店網。各地の充実した倉庫。リリカラは、これらのネットワークを自慢のオンラインで結んで、スピーディーなデリバリーシステムを確立しています。在庫切れの解消や迅速で確実な配送などが、信頼のリリカラという評価につながっています。

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL.03-3366-7824	FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28	TEL.06-6444-3725	FAX.06-6444-3611

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825
			海外営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865
			リニューアル推進部	03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 日総第15ビル		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29 サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15 アテナビル1F		042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1 サンシャイン有泉105号		055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225
浜松出張所	〒430-0912	静岡県浜松市中区茄子町355-1		053-466-2365
沼津出張所	〒410-0813	静岡県沼津市上香貫二瀬川1477-12 関ビル102号		055-933-3945
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11 アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町2-33-1		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1 石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7 浅沼2号館 102号		019-636-2155
■ 大阪支店	〒550-0003	大阪府大阪市西区京町堀2-14-28		06-6444-1675
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9 Nビルパレス1F		073-432-1925
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55 オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル1F		052-223-3955
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29 上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23 上中野中塚ビル1F		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7 サンビビル1F		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075
大分出張所	〒870-1143	大分県大分市大字田尻610-1		097-588-8135
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ケ丘27-21		096-365-7125
長崎出張所	〒851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349		095-855-8455
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5 プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-987-6625

製 作／リリカラ株式会社
発 行／2013年2月

お願い

平成9年12月から「廃棄物処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。
貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社) 日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品などの再利用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

《表示の内容》
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個所以上表示します。
①壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
②表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
③剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

WD

2013▶2017

Lilycolor