

フリーアクセスフロアへの施工ポイント

1 下地の確認・調整

下地となるフリーアクセスフロアパネルの段差は 1mm 以下、隙間は 2mm 以内に調整してください。調整が不十分な場合、パネルの段差や目地がタイルの表面に現れる可能性があります。


2 施工の準備

施工時の室温は 15℃～ 35℃に保ち、あらかじめタイルを室温になじませてください。
 ピンル床タイルや接着剤は室温の影響を受けやすいので、施工の前後 12 ～ 24 時間は
 急激な温度変化がないようにして、一定の室温を保ってください。

3 割付

下地パネルの目地をまたぐように、タイルの目地を半分ほどずらして、目地同士が重ならないようにしてください。こうすることで下地パネルの段差が床面に現れるのを低減することができます。また、水などの液体がこぼれた際、パネルの下に流れ込みにくくします。

下地パネルが 500mm 角の場合

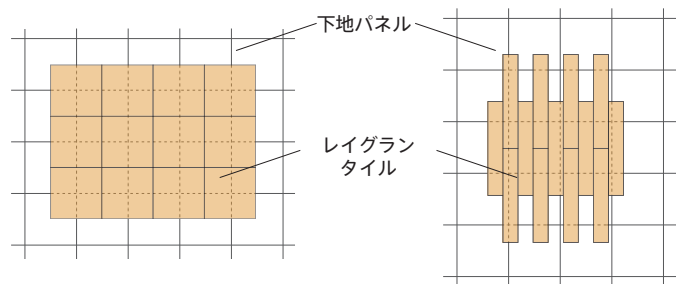

4 切り込み

一般的なビニル床タイル同様にカッターで切ることができます。ただし寸法安定性を持たせるためにガラス繊維層を内包しているので、繊維層に到達するまで数回切り込んでからカットしてください。

5 接着剤の塗布

スポンジローラーを使用してピールアップボンドを全面に塗布してください。塗膜が透明になるまでオープンタイムをとってください。塗布量が少なかったり、オープンタイムが短いと、ピールアップ効果が十分に発揮されず、目地すきや突上げの原因となります。

《標準塗布量》

吸水性下地 (モルタル等) $100 \sim 150\text{g}/\text{m}^2$


非吸水性下地 (鋼板等) $100 \sim 120\text{g/m}^2$

6 貼り付け

基準線に沿って、タイルを詰めすぎないようにゆるめに貼り付けてください。詰めすぎると突上げを招く場合があります。

下地パネルの段差などによって、目地ずれが生じる場合があります。その際は、ずれが大きくないうちに調整しながら施工してください。

施工時の室温が15℃以下の場合は、製品に添付されている紙をマシン目に沿ってカットし、「スペーサー」としてご使用ください。室温が5℃以下の場合は施工を避けてください。



7 压着

下地との密着性を高めるため、45kg ローラー等で十分に圧着してください。

8 養生

養生期間中は、水洗いやワックス塗布、重量物などの通行は避けてください。

養生シートは接着剤の乾燥後、通気性のあるものを使用し、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。

接着剤

タイプ	アクリル樹脂系エマルション形	合成ゴム系ラテックス形
品名	リリカラピールアップ	リリカラ巾木糊エコ
荷姿		
仕様	91149 18kg / 91150 3kg	91337 9kg / 91338 3kg
標準施工可能面積	約 120 ～ 180m ² /18kg 約 20 ～ 30m ² /3kg	約 27m ² (高さ60mmで19ケース相当)/9kg 約 9m ² (高さ60mmで6ケース相当)/3kg
用途	レイグラントイル	ソフト巾木
適用工法	ピールアップ工法	一般工法
適用下地	モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地 (水分指標 8% 以下)	モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、ビニルクロス面の垂直面
オープンタイム (20℃)	10 ～ 20 分	－
貼り付け可能時間	－	5 ～ 20 分
特徴	JAIA F ☆☆☆☆	JIS F ☆☆☆☆

ソフト巾木

● (常備在庫品) □ (受注生産品)

長さ：909mm 梱包：25 枚

▼高さ

40mm(Rアリ) 6,125円/ケース

60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース

75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース

100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

ロング巾木

50 (受注生産品)

長さ：50m巻 梱包：1巻

▼ 高さ

60mm(Rアリ) 14,500円/巻

75mm(Rアリ) 15,500円/巻

100mm(Rアリ) 17,000円/巻

[illegible]

●印は常備在庫品、□・50印は受注生産品です。(□:12 ケース以上 / 1 色、50:6 巻以上 / 1 色、納期は受注後約 3 ~ 4 週間)