



LILYCOLOR WOOD

直貼り遮音フロア リリカラウッド

R 溝 (L-40・L-45・L-X)
クラック防止特殊加工／抗菌加工／遮音性

低ホルム F☆☆☆☆仕様

Lilycolor

L-40

LF-87201～87203 オークツキ板

価格：52,500円/ケース(16,210円/m²)

LF-87204～87206 ビーチツキ板

価格：53,500円/ケース(16,520円/m²)

全厚：13.5mm

梱包：12枚/ケース(3.24m²約1坪)

断面図<木口>


抗菌加工 セラミックス仕上
ワイピング塗装

オークツキ板/ビーチツキ板


特殊シート

合板

特殊緩衝材

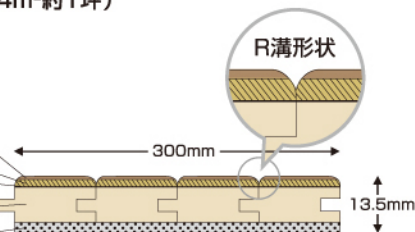

床衝撃音遮断性能推定値(スラブ厚150mm)

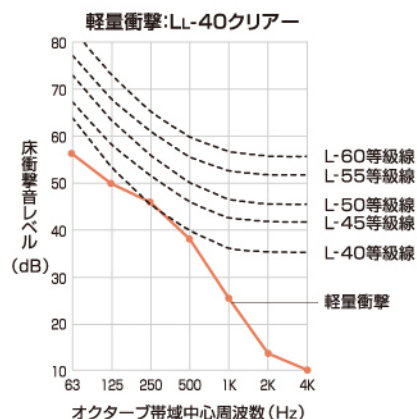

L-45

LF-87211～87213 オークツキ板

価格：45,000円/ケース(13,890円/m²)

LF-87214～87217 ビーチツキ板

価格：46,000円/ケース(14,200円/m²)

全厚：13mm

梱包：12枚/ケース(3.24m²約1坪)

断面図<木口>


抗菌加工 セラミックス仕上
ワイピング塗装

オークツキ板/ビーチツキ板


特殊シート

合板

特殊緩衝材

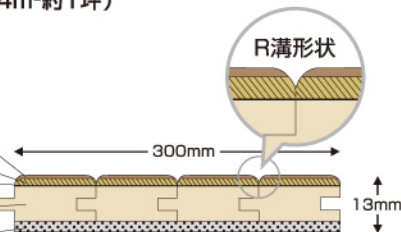

床衝撃音遮断性能推定値(スラブ厚150mm)

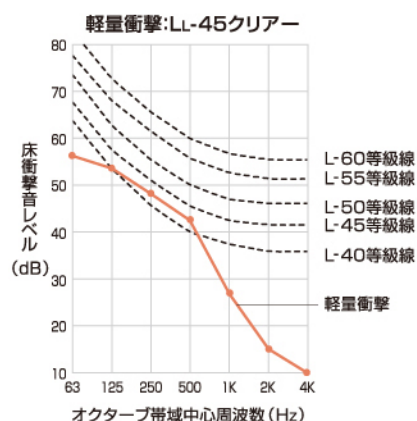

L-X

LF-87231～87233 オークツキ板

価格：35,500円/ケース(10,960円/m²)

LF-87234～87236 ビーチツキ板

価格：36,500円/ケース(11,270円/m²)

全厚：11mm

梱包：12枚/ケース(3.24m²約1坪)

断面図<木口>


抗菌加工 セラミックス仕上
ワイピング塗装

オークツキ板/ビーチツキ板

特殊シート

合板

クッション材

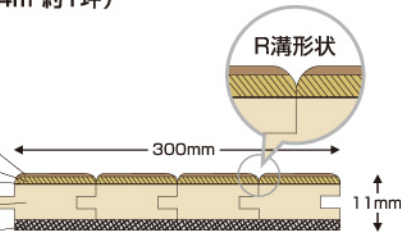

無遮音

遮音性能はありません。
マンションの1階など、階下への音を配慮する必要がない
場合にご使用下さい。

床衝撃音遮断性能推定値について


※日本防音床材工業会が定める物性試験工業会法に基づく
試験方法(JIS A 14181440に準ずる)で実施。

※上記グラフは推定値であり、現場での性能を保証するもの
ではありません。

※上記グラフの推定値は標準的な施工が行われた梁区画
面積10～15m²程度のRC床版のためのものです。
長大スパンの床版、貫通部をもつ床版、あるいは柱、梁、壁
などを通じて伝播する音の大きい建物の床版には適用
しないほうがよいと考えられます。

仕様

表面仕上	抗菌加工 セラミックス&クラック防止特殊加工 ワイピング塗装
表面樹種	オークツキ板(薄単板) ビーチツキ板(薄単板)
工 法	直貼り工法(くぎ打ち不可)

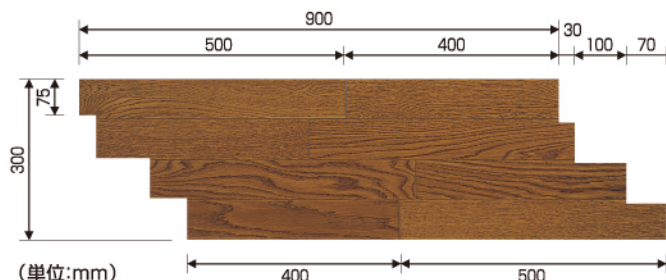

オークツキ板



ナチュラル

LF-87201
LF-87211
LF-87231



イエロー

LF-87202
LF-87212
LF-87232



ライトブラウン

LF-87203
LF-87213
LF-87233

ビーチツキ板



ライトビーチ

LF-87204
LF-87214
LF-87234



ナチュラルビーチ

LF-87205
LF-87215
LF-87235



ミディアムビーチ

LF-87206
LF-87216
LF-87236



スタイリッシュホワイト

NEW LF-87217

BACK 裏面



L-40




L-45



L-X

■ 基 材 仕 様

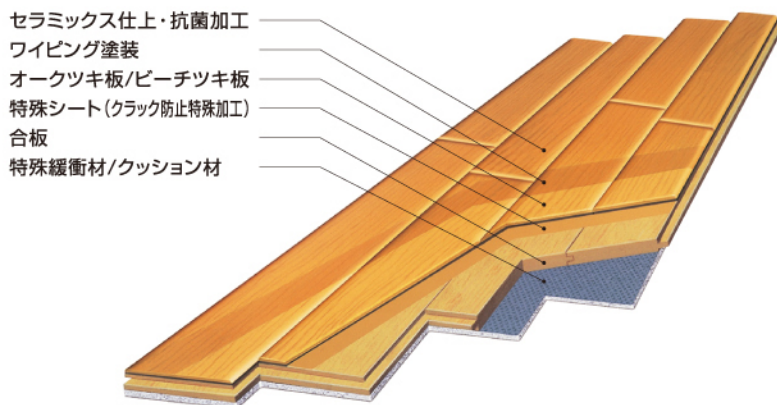

天然素材ならではの風合いを活かしています。

天然木を使用した化粧単板や無垢は、同じ木であってもまったく同じ木目、色調となることはありません。しかも、柀目・板目の違いや塗料の吸い込み量によって多少の色の違いが出てくる場合があります。それらを巧みに組み合わせることで、天然木ならではの美しさを演出しています。また、小さな節や入り皮、木目の曲がりや逆目なども、自然保護などにも配慮して、そのまま活かして使用しています。個性あふれる自然素材ならではの豊かな表情を感じていただけます。（下記は代表的な特長です。天然木にはこれら以外にも様々な表情が現れます。）



■ 見切り部材

種 類	L-40/L-45用		L-X用	
価 格	10,000円/ケース(2本入)		10,000円/ケース(2本入)	
厚 み	14mm		12mm	
長 さ	1,840mm		1,840mm	
サイズ(単位:mm)	台形タイプ	長方形タイプ	台形タイプ	長方形タイプ
ナチュラル	LF-87241	LF-87251	LF-87261	LF-87271
イエロー	LF-87242	LF-87252	LF-87262	LF-87272
ライトブラウン	LF-87243	LF-87253	LF-87263	LF-87273
ライトビーチ	LF-87244	LF-87254	LF-87264	LF-87274
ナチュラルビーチ	LF-87245	LF-87255	LF-87265	LF-87275
ミディアムビーチ	LF-87246	LF-87256	LF-87266	LF-87276
NEW スタイルッシュホワイト	LF-87247	LF-87257		



台形タイプ



長方形タイプ

■ ワックス・専用接着剤



塗るだけで美しい光沢の出せる手間いらずのワックス！

ユカメイク

(床用ワックス)

- 品 番：91241
- 価 格：1,980円/本
- 容 量：1kg/缶 (1回塗布の場合:約80㎡使用可能)
- 主成分：水性樹脂ワックス
(アクリルエマルジョン系樹脂)

●半年に1回程度の使用が目安です。



健康住宅対応

ウッドボンド

1液直貼用低臭タイプ

- 品 番：91240
- 価 格：14,000円/缶
- 容 量：10kg/缶 (標準施工㎡数:約14~16㎡)
- 主成分：ポリウレタン樹脂

●貼り付け可能時間 60分(23℃)

JIS A 5536
F☆☆☆☆



マンションや集合住宅におすすめの リリカラウッドR溝



F☆☆☆☆ (JAS) 規格適合 低ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒド放散量を0.3mg/ℓ以下に抑えました。




ホットカーペット対応

リリカラウッドはホットカーペットをそのままお使いいただいてもヒビ割れが起こりにくい仕様です。

JAS フローリング		
表示記号	基準値	
	平均値	最大値
F☆☆☆☆	0.3mg/ℓ	0.4mg/ℓ
F☆☆☆	0.5mg/ℓ	0.7mg/ℓ
F☆☆	1.5mg/ℓ	2.1mg/ℓ
F☆	5.0mg/ℓ	7.0mg/ℓ

※日本森林規格が一部改正されました。
(ホルムアルデヒド放散量基準値) 基準値は表の数値以下。
※改正建築基準法(平成15年7月1日以降)では、F☆は
内装仕上げに使用出来ません。

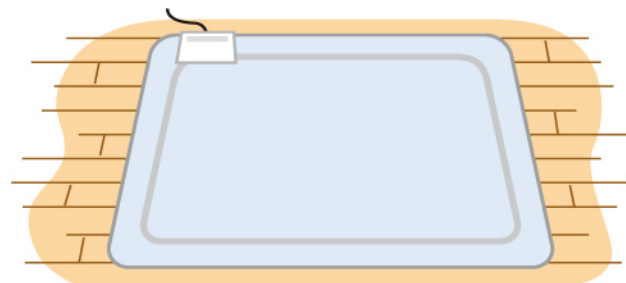


抗菌加工

微生物の繁殖を抑え、フロアをいつも清潔に保ちます。
大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑え、人体に影響のない、安全性の高い抗菌剤を使用しています。

抗菌のメカニズム




床表面に菌が付着する。



抗菌剤に接した菌は増殖できなくなる。




床表面を清潔に保つ限り安定した抗菌効果を発揮。



クラック防止特殊加工

化粧単板と合板基材(表層)との間に特殊シートをはさみ、合板基材の動きを化粧単板に伝わりにくくすることで、ヒビ割れを起こりにくくしています。

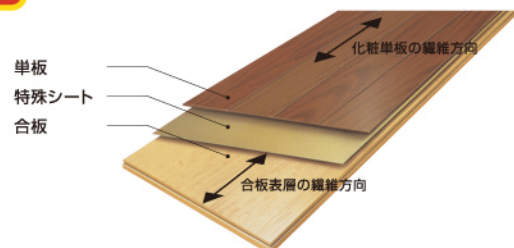

新しい遮音等級表示がはじまります。

2008年4月に業界団体、ユーザー、公的試験機関を含む「床の床衝撃音低減性能の表現方法に関する検討委員会」から、床仕上げ材の遮音性能表記を統一し消費者への正確な情報提供を行うことを目的として、新たに「床の床衝撃音低減性能の等級(ΔL等級)」が公表されました。現在一般的に床仕上げ材の性能表記として使用されている「L-45」などは推定L等級と呼ばれ、本来の建物の性能(空間性能)を表すL等級とは異なるものでした。この「L-45」を製品単体の性能として表記するのは、あたかも「L-45」の製品を施工すれば、必ず建物の性能がL-45等級となるような誤解もあり、今回新たな低減性能を表すΔL等級が提言されています。ただし、「L-45」など従来からの表記がすぐにできなくなるわけではありません。また直貼り遮音フローリングは一定の試験条件を満たしていれば、推定L等級のデータからΔL等級に読み替えることも可能であり、右にその対応表を掲載します。※ΔLL(I)-4は「デルタ エル エル ワン 4等級」と読みます。最後の等級数値が大きいくほど遮音性能が高いことを示します。

商品名	推定L等級性能表記 軽量衝撃音	ΔL等級性能表示 軽量衝撃音
リリカラウッド L-40	L _L -40	ΔLL(I)-5
リリカラウッド L-45	L _L -45	ΔLL(I)-4

リリカラウッド取り扱い注意事項と重要警告事項

取扱いにあたっての危険度をご理解いただくためにマーク表示をいたします。

警告 人身事故になる恐れのあるもの

注意 留意事項

1. 選用上のご注意

- 注意** 上履き（住宅内）用床材です。土足歩行での使用は避けて下さい。
屋内であっても体育館、学校、幼稚園等不特定多数、歩行のある場所での使用はできません。
- 注意** 天然木です。湿気のある下地、及び洗面所、トイレなど常時水漏れの可能性のある場所では使用を避けて下さい。
- 注意** 床暖房上には使用できません。
- 注意** 表示の遮音性能は、コンクリートスラブ厚150mmの試験空間で測定したものです。
実際の住宅における数値は、建物の構造躯体や内装仕上げの種類、住宅周辺の環境など様々な条件によって異なります。
- 注意** L-Xは、無遮音タイプですので、階下への音を配慮する必要のない場合にご使用下さい。
- 注意** 木材には、紫外線を吸収して退色するという性質があります。
カーペットや家具などで光があたらない箇所と色に差が生じることがありますので、ご了承下さい。
- 注意** 直貼り遮音フロアは、遮音性能を得るために裏面に特殊緩衝材を使用していますので、歩いた時に柔らかく沈む感じがします。
- 注意** 歩くとき床から音がすることがあります。音の性質にもよりますが床材の継ぎ目部分がすれて音が発生していることが考えられます。これは、木質床材が天然素材で木の性質として調湿機能が働き、伸び縮みを生じることによって発生するもので、特性上やむをえない現象です。商品の性能、使用上、特に問題ありません。
- 注意** 天然木のツキ板を使用していますので、同じ木であってもまったく同じ木目、色調となることはありません。
しかも、柾目・板目の違いや塗料の吸い込み量によって多少の色の違いが出る場合があります。また、現物サンプルや見本帳と多少の色違いはご容赦下さい。

2. 施工上のご注意

- 注意** 施工する際は、必ず商品に同梱の施工説明書をご覧下さい。
- 警告** 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
梱包ケース等を焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。

3. 維持管理ならびに使用上のご注意

※お施主さまに必ずお伝え下さい。

- 注意** リリカラウッドは、低ホルムアルデヒドタイプですが、施工後はしばらくの間、お部屋の換気に努めて下さい。
- 注意** 水漏れにご注意下さい。木質フローリングは本質的に水気を嫌います。
長時間、水に濡らしたまま放置しますと、ヒビ割れ、シミ、変色の原因になりますので、すぐに拭き取って下さい。
- 注意** 各種薬品、アルカリ性洗剤、灯油、コーヒー、醤油等は、こぼして長時間放置すると変色の原因になりますのですぐに拭き取って下さい。
- 注意** ホットカーペット対応ですが、ホットカーペットとフローリングの間に断熱性のあるシートやカーペットを敷くとより床材の美観品質が保てます。
また暖房器具をご使用の場合も、直接フローリングの表面に熱風があたらないようにマットなどで保護して頂くとより床材の美観品質が保てます。
- 注意** 強い陽射しの窓際等では、フローリングの表面が変色したり、ヒビ割れを生じる恐れがあります。必ずカーテンやブラインド等で直射日光をさえぎって下さい。
- 注意** ピアノや冷蔵庫等の重量物を置く場合には、必ず脚部に小輪などの緩衝材を敷いて重量を分散させて下さい。
- 注意** キャスター付きの椅子などを直接使用すると、キズや破損のもとになります。必ずカーペット等を敷いて床表面を保護して下さい。
- 注意** 床表面に小さな穴があき、木の粉のようなものが出てくる場合があります。一般にフローリングは高温高圧工程を経て製造されるため、原材料、製造段階に起因する虫害はありません。万一発生した場合は、専用薬剤を注入するなど、早期対応が必要です。
- 注意** 美観を保持するために、日頃は乾いた雑巾やモップで、から拭きして下さい。汚れのひどい時は水を含ませた雑巾を硬く絞って拭いて下さい。
また、水漏れ箇所での化学雑巾の使用は絶対に避けて下さい。フローリング面が白っぽくなる恐れがあります。
また、化学雑巾をフローリング上に長時間放置しておくと、変色する可能性がありますのでご注意ください。
- 注意** ワックスがけは半年に1回程度かけると床材表面の保護、艶出し効果が保てます。但し、廊下の際や机の下など普段歩かない所はワックスが摩耗しないので何回もワックスがけをすると膜厚が増えて色が変わって見えることがありますので、塗り過ぎに注意して下さい。
- 注意** ワックスは必ず床用専用ワックス（水性樹脂系）を使用して下さい。但し、樹脂ワックスは塗装されていない床材には使用できません。
また、樹脂ワックスの剝離剤は床面の塗装を痛めるので使用しないで下さい。ロウタイプ（水性、乳化剤、油性）ワックスは使用しないで下さい。

※表示価格は全て消費税及び工事費別です。※商品改良や原材料価格変動のため、予告なく仕様や価格を変動することがありますのでご了承下さい。

お問い合わせは当店で



発売元 リリカラ株式会社

URL/<http://www.lilycolor.co.jp/>

本 社	Tel.03-3366-7825	東北支店	Tel.022-288-3185
札幌支店	Tel.011-666-2125	大阪支店	Tel.06-6444-1675
広島支店	Tel.0829-32-4555	九州支店	Tel.092-781-8125

製造元 永大産業株式会社