

リリカラレイフロア

2017～

薄型置敷きビニル床タイル



Lilycolor

薄型置敷きビニル床タイル

2017～

リリカラレイフロア

賃貸住宅


商業施設

事務所

福祉施設

部分貼り替えと重ね貼り 2つのメリットで賃貸住宅に最適

製品構成図

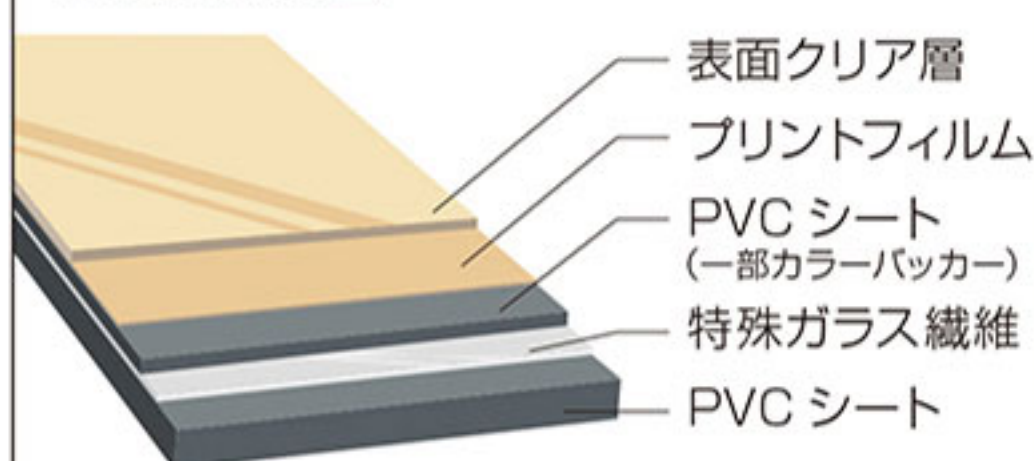

原材料にリサイクル材料を使用。
環境に配慮しています。

貼るのも剥がすのも簡単


原状回復工事の工期を短縮 コストも削減

土足対応品

施工後美観を保つため、樹脂ワックスを
2～3回塗布してください。



カッター1本で
簡単にカット

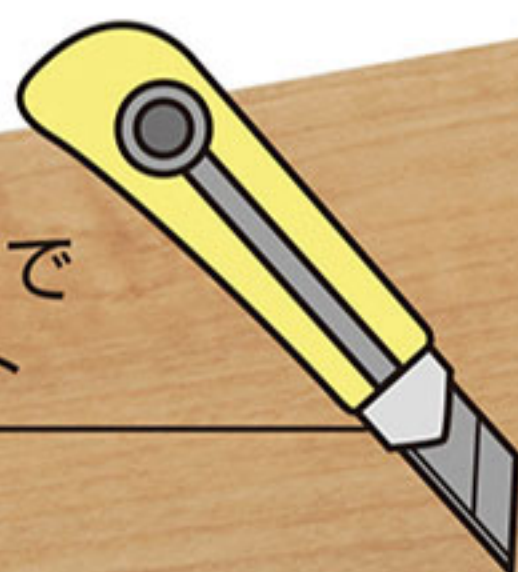

POINT 1

貼って剥がせる
ピールアップ工法で
部分貼り替えができる

剥がすときも下地を傷めず
簡単スピード施工。

POINT 2

床材の上から
重ねて貼ることができる

モルタル、木質系下地材（合板・ベニヤなど）
フローリング（カラーフロア）、クッションフロア etc
※畳、じゅうたん、カーペットなどには適していません。



四面面取り

通常（黒）バッカー

濃色の木目には、通常（黒）四面面取りを使用。石目調は黒のラインでシャープな印象に仕上げました。



カラーバッカー

明るい木目には、カラーバッカー（ベージュ）四面面取りによる自然な目地を演出。品番横に「カラーバッカー」表示



四面R面取り

抑揚のある木目が特徴のグレインウォールナットにはR面取りを使用。無垢材のような厚みを感じる目地で自然な印象に仕上げました。



WOOD

LAY 87301 ルーイビルオーク カラーバッカー



LAY 87302 ルーイビルオーク



LAY 87331 グレインウォールナット



LAY 87332 グレインウォールナット



LAY 87303 シルキーズパーチ カラーバッカー



LAY 87304 シルキーズパーチ カラーバッカー



LAY 87305 ウインディーメイプル カラーバッカー



LAY 87306 ウインディーメイプル カラーバッカー



LAY 87307 ファンシーチェリー カラーバッカー



LAY 87308 ファンシーチェリー



LAY 87309 ローレンスウッド




LAY 87310 ローレンスウッド




STONE

LAY 87311
セルペジャンテ



LAY 87313
セルペジャンテ



LAY 87317
ニューライムストーン




LAY 87318
ニューライムストーン



QR コードやリリカラホームページより木目全点の施工例写真をご覧いただけます。
※写真は現物とは異なって見える場合がありますので、中面のサンプル等でご確認ください。

LAK 框


規格：厚み 3mm×幅 248mm (96.5 + 5 + 146.5) ×長さ 1,950mm
価格：9,800 円 / 本 梱包：1 本 材質：基材 MDF (裏面粘着テープ付)



*ウレタン系接着剤を併用して貼り付けてください。

LAM 見切り

規格：幅 20mm (上辺)・幅 15mm (下辺) ×高さ 5mm ×長さ 2,100mm
価格：1,500 円 / 本 梱包：1 本 材質：ABS 発泡 (裏面粘着テープ付)



*瞬間接着剤を併用して貼り付けてください。

リリカラレイフロア・LAK 框・LAM 見切り おすすめ組み合わせ例

LAK 框	LAM 見切り	リリカラレイフロアおすすめ品番	
		100mm 幅	150mm 幅
LAK91811	LAM91821	LAY87301	LAY87351
LAK91826	LAM91827		LAY87331
LAK91812	LAM91822	LAY87303	LAY87353
LAK91813	LAM91823	LAY87304	LAY87354
		LAY87305	LAY87355
		LAY87306	LAY87356
LAK91814	LAM91824	LAY87307	LAY87357
		LAY87308	LAY87358
LAK91815	LAM91825	LAY87309	
		LAY87310	

リリカラレイフロアと框・見切りの色は合致しません。
ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。

WOOD

木の持つ風合いを活かした豊富なカラーバリエーション。
目地の色を木肌に合わせることでより自然な仕上りにこだわったシリーズです。

Lilycolor LAYFLOOR



LAY 87332 [グレインウォールナット] / LRP 73023 (アクセントクロス)

サイズイメージ



LAY 87301 [ルーイビルオーク]



LAY 87351 [ルーイビルオーク]

※LRP73023は2015-2018らくらくリフォームプレミアム掲載の壁紙です。

QRコードやリリカラホームページより木目全点の施工例写真をご覧いただけます。





LAY 87351 [ルーイビルオーク] / LRP 73025 (アクセントクロス) / PWO-377 (ドア・吊り棚)



LAY 87355 [ウインディーメイプル]



LAY 87308 [ファンシーチェリー] / PWO-771 (ドア・棚)

※LRP73025は2015-2018らくらくリフォームプレミアム掲載の壁紙です。
 ※PWO-377・771は2014-2017パロア®掲載の化粧シートです。
 ※パロアはリンテック(株)の商標です。

QRコードやリリカラホームページより木目全点の施工例写真をご覧ください。



価格 **5,700 円 /m²**

材料価格(税別) 17,150 円 / ケース 工法：全面接着（ピールアップボンド使用）

LAY 87301～87310

規格：厚み 3mm × 100mm × 914.4mm 1 ケース：33 枚入（約 3.01m²） / 約16kg

LAY 87331～87358

規格：厚み 3mm × 150mm × 914.4mm 1 ケース：22 枚入（約 3.01m²） / 約16kg

表面クリア層
0.3mm

▶ ルーイビルオーク



LAY 87301 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87351 (150×914.4 mm)

▶ ウインディーメイプル



LAY 87305 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87355 (150×914.4 mm)



LAY 87302 (100×914.4 mm)



LAY 87306 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87356 (150×914.4 mm)

▶ グレインウォールナット



LAY 87331 (150×914.4 mm)

▶ ファンシーチェリー



LAY 87307 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87357 (150×914.4 mm)



LAY 87332 (150×914.4 mm)



LAY 87308 (100×914.4 mm)

LAY 87358 (150×914.4 mm)

▶ シルキーズバーチ



LAY 87303 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87353 (150×914.4 mm)

▶ ローレンスウッド




LAY 87309 (100×914.4 mm)



LAY 87304 (100×914.4 mm)

カラーバッカー

LAY 87354 (150×914.4 mm)

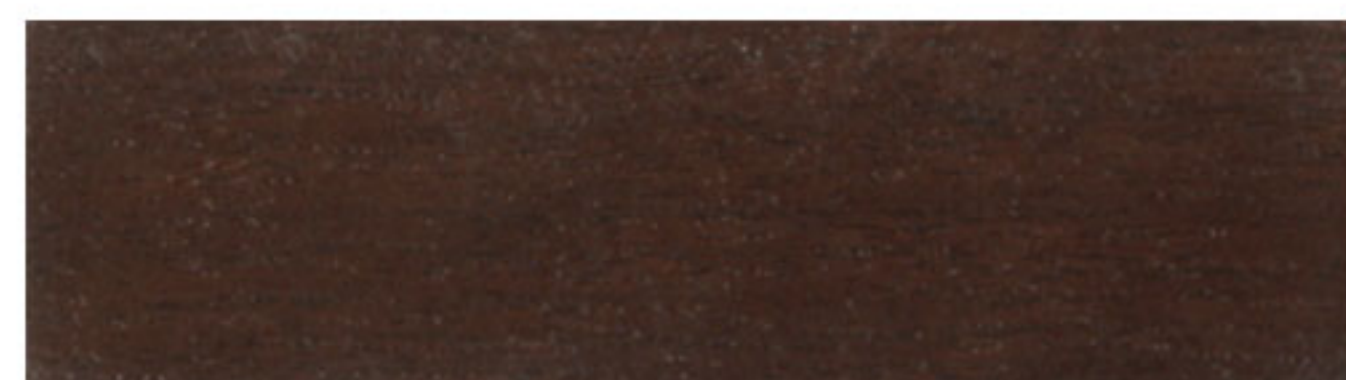

LAY 87310 (100×914.4 mm)

STONE

シンプルで高級感のある石目調シリーズはモダンで広めのリビングルームや店舗・公共施設を明るく開放的に演出します。

価格 **5,700 円 /m²**

材料価格(税別) 16,920 円 / ケース 工法: 全面接着 (ピールアップボンド使用)
規格: 厚み 3mm × 330mm × 500mm 1 ケース: 18 枚入 (約 2.97m²) / 約 16kg


表面クリア層
0.3mm

四面
面取り



LAY 87313 [セルペジャンテ]

▶ セルペジャンテ

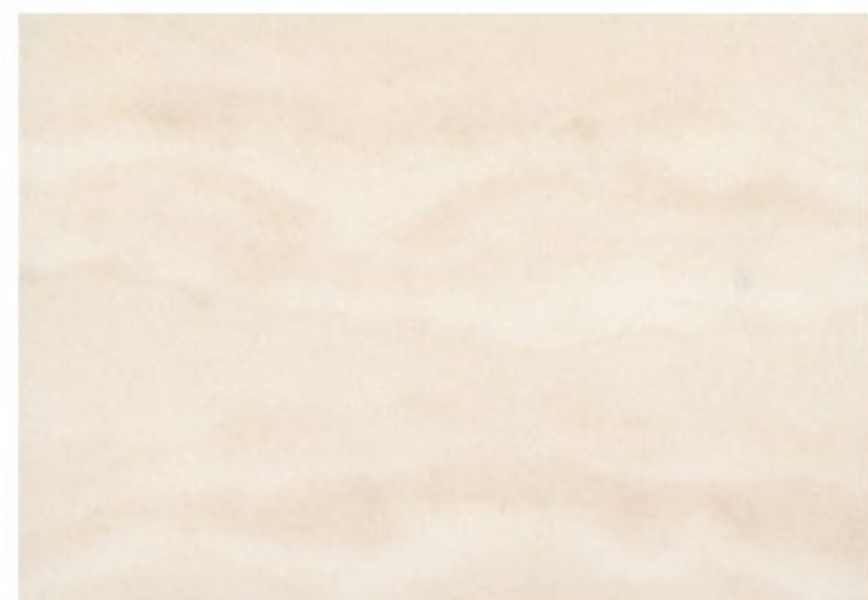

LAY 87311



LAY 87313

価格 **5,700 円 /m²**

材料価格(税別) 22,800 円 / ケース 工法: 全面接着 (ピールアップボンド使用)
規格: 厚み 3mm × 500mm × 500mm 1 ケース: 16 枚入 (約 4m²) / 約 22kg

表面クリア層
0.3mm

四面
面取り



LAY 87318 [ニューライムストーン]

▶ ニューライムストーン




LAY 87317




LAY 87318

サイズイメージ

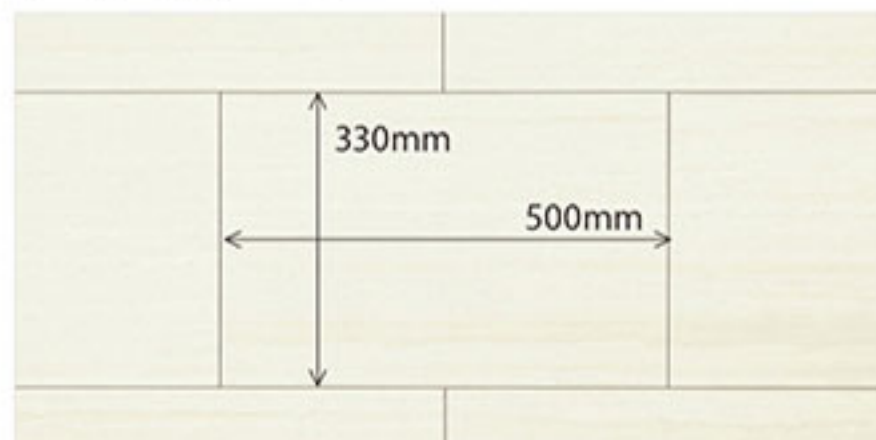

LAY 87313 [セルペジャンテ]

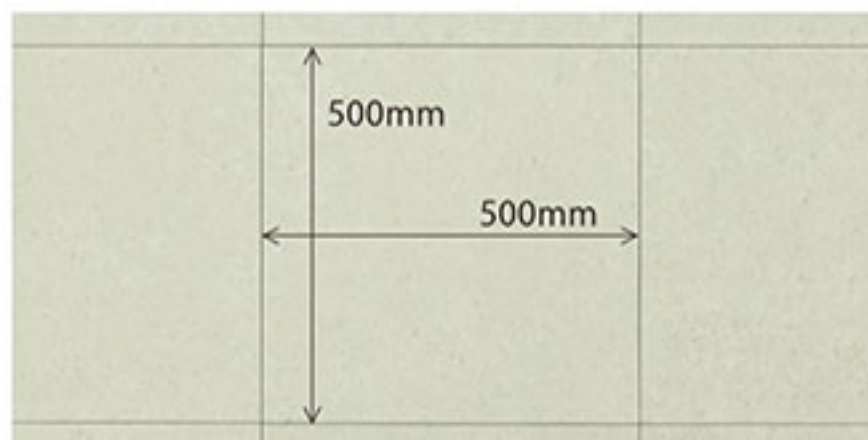

LAY 87317 [ニューライムストーン]

リリカラレイフロア取扱いについて

取扱いに当たっての危険度をご理解
いただくためにマーク表示を致します。



警告

人身事故の恐れのあるもの

注意

留意すべき事項

選択上のご注意

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 建築物の床以外への使用は責任を負いかねます。

運搬ならびに保管上のご注意

- 警告** 重量物ですので取扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 長時間にわたる直射日光や高温状態での放置、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

施工上のご注意

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、数量をご確認の上、施工を開始してください。
- 注意** 材料はあらかじめ15℃～35℃の室内に置き室温になじませてから施工を行ってください。タイルと室温に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突き上げ、はがれなどが生じることがあります。詰めすぎないように「ゆるめ」に施工してください。
- 注意** 下地はよく乾燥させ、水濡れ状態ではないこと、過剰な水分を含んでいない事を確認してください。下地水分率8%以下で施工を行ってください。接着不良の原因となります。また油、ワックス、塗料等も残存していると接着不良や変色の原因となるので施工前に除去をお願いします。
- 注意** 室温5℃以下での施工は避けてください。室温15℃以下で施工される場合は、施工後に突き上げを起こす可能性がありますので、タイル間に名刺1枚分(同梱のスペーサー)の隙間を空けて施工してください。
- 注意** タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。

※部分貼り替え時に、プリントのロット違いによる色の濃淡で違和感を感じないように、木目柄は同一ロット内でグラデーションをかけています。

- 注意** 接着剤を塗布する際には専用のピールアップ用のクシ目ゴテを用いてください。(クシ目ピッチ5mm、山2mm)

※深いクシ目のある塗布具を使用し且つ未乾燥のままタイルを貼り付けますと接着強度が強くなり、ピールアップ性を阻害する恐れがあります。
※ピールアップ性を出すためには適度のオープンタイムをとり、接着剤が透明になってから貼ってください。

- 注意** 下地は補修材を用いて平滑にしてください。既存のフローリングの上から重ね貼りをすると目地の跡が残る可能性があります。またCF等の剛性の低い床材の上に重ね貼りをすると、重量物を置いた際に大きなへこみが生じる場合があります。また、非吸水性の下地(CF、長尺シート等)に重ね貼りする際には施工環境温度15℃以上を確保していただき、接着剤が完全に乾燥したことを確認して施工してください。

- 警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガス(塩化水素ガス)が発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。

維持管理ならびに使用上のご注意 (お施主さまに必ずお伝えください。)

- 警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- 警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突き上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心がけてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またはがれ、反り、膨れ、突き上げなどの原因となります。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 施工後しばらくは、商品や接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心がけてください。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。また粘着テープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

メンテナンス

- 日常の手入れ** 掃除機などで汚れ、ゴミ等を取り除き、硬く絞ったモップ、雑巾等で汚れを拭き取ってください。
- 表面洗浄** 床材表面に50～80倍程度に希釈した床材クリーナーを噴霧し、乾いたモップ等で汚れを除去してください。目地から大量の水が浸入しないように作業を行ってください。
- ワックス** ワックスの使用の際は、一般的な樹脂ワックス(非架橋型エマルジョンタイプ)を薄く2回以上塗布してください。

リリカラレイフロア専用接着剤

JAIA F☆☆☆☆

アクリル樹脂系 エマルジョン形接着剤

用 途	リリカラレイフロア及びタイルカーペット滑り止め工法に使用
品 番	91149…18kg缶 / 91150…3kg缶
オープンタイム (目安)	冬 5～10℃ 30分以上 春秋 15～20℃ 20分以上 夏 25～30℃ 10分以上
標準塗布面積	18kg缶 120～180m ² / 3kg缶 20～30m ²
注意事項	塗布後、10～20分以上乾燥させ、塗膜が透明になってから施工してください。



リリカラホームページ
<http://www.lilycolor.co.jp>

リリカラ株式会社

東京ショールーム TEL.03-3366-7824 FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム TEL.06-7670-5125 FAX.06-7670-7005
福岡ショールーム TEL.092-714-3835 FAX.092-711-1623

本社 首都圏営業部 TEL.03-3366-7825 FAX.03-3366-7853
営業開発部 TEL.03-3366-7865 FAX.03-3369-5715
札幌支店 TEL.011-666-2125 FAX.011-666-9208
東北支店 TEL.022-288-3185 FAX.022-288-3195
大阪支店 TEL.072-947-3005 FAX.072-942-7845
広島支店 TEL.0829-32-4555 FAX.0829-32-4700
九州支店 TEL.092-781-8125 FAX.092-711-1623