



STR71 菊松葉尽くし・STR72 野の草花文様

受注生産 特殊掛率 納期：受注後 約3～4週間

- 上部マジックテープ仕様。並べて設置することにより、広い面積をカバーする事ができます。
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。
- 上部仕様は変更する事ができます。詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

- ポリエステル100%
- 取扱表示



- 「ラインビューkioiインクジェットコレクション」は、カスタムオーダーでカラー・柄スケールの変更が可能です。
- お客様がお持ちのデザインデータなど、オリジナルデザインを出力できます。
- イラストレーター・フォトショップなどのデータをご用意頂き、リリカラ営業担当者までお問い合わせください。

価格表

プリント範囲 (H)	12ゲージ (W950mm)	
	H2850mm	H3800mm
～1000mm	¥33,000	¥36,000
～2000mm	¥43,000	¥46,000
～2850mm	¥53,000	¥56,000 (～3,000mm)
～3800mm	—	¥67,000

※ プリント時、5%の収縮が発生するため、1枚当たりの最大Wは950mm、Hは2,850mm・3,800mmとなります。



kioi 野の草花文様

STR72



世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」のデザインを、現代のインテリアに。

kioi 菊松葉尽くし




STR71

Lineview CLASSIC COLLECTION クラシックコレクション

ラインビュー®クラシックコレクションは、純銀の糸「ミューフアン®」を使用した3色とベーシックカラー7色。美しくきらめく10色のバリエーションです。


BASIC



STR 21 ホワイト




STR 22 ピュアホワイト



STR 23 ベージュ




STR 24 ゴールド



STR 25 ブラウン



STR 26 ブラック




STR 27 レッド

μ-func. ミューフアン®



STR 28 ミューフアンホワイト



STR 29 ミューフアンブラック



STR 30 ミューフアンメタリック



STR 26

STR 21 ~ 30

サイズ W1000×H3000・4000mm/枚

特殊掛率

納期：受注後 約1週間

- 上部マジックテープ仕様 (25mm幅)
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。

- ポリエステル100%
- 取扱い表示



価格表12ゲージ (1インチ間に12本)

		12ゲージ (W1000mm)	
		H3000mm	H4000mm
BASIC	STR 21	¥15,000	¥18,000
BASIC	STR 22~27	¥18,000	¥21,000
μ-func.	STR 28~30	¥24,000	¥28,000
裾カット・巾継ぎ・巾落とし		¥1,000/ヶ所	

- 上部カスタム仕様 **カーテンフック** **ハトメ** **ボール**
- 上部仕様によって価格が異なる場合があります。
- 一部、18ゲージ (1インチ間に18本) の商品もございます。
- 詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

スタイル掛率適用品／縫製加工販売品

リズミックカーテン

LC-21051～21075

〔組 成〕ポリエステル100%

〔取扱い表示〕リー32 洗濯機可 漂白可 熨可 乾洗可 防炎 (日本製)



※製法上の特性によりプリーツが均一にならず、ぼらつくことがあります。

〔価格表〕

H	W	40～100	～140	～180	～220	～260	タッセルなし ～300
		～280	27,200	36,200	45,300	54,300	63,200 72,200

税抜/円



LC-21051



LC-21056



LC-21056



LC-21051



LC-21056



LC-21061



LC-21066



LC-21071



LC-21052



LC-21057



LC-21062




LC-21067



LC-21072



LC-21053



LC-21058



LC-21063



LC-21068



LC-21073



LC-21054



LC-21059



LC-21064



LC-21069



LC-21074



LC-21055



LC-21060



LC-21065



LC-21070



LC-21075



(社)繊維評価技術協議会
認証番号00000000
制菌加工

SEK (制菌加工・特定用途)

このマークは(社)繊維評価技術協議会の認定マークです。

繊維上の菌の増殖を抑制する効果のある商品です。ケア環境向上のため、医療機関や、それに準ずる施設で使用が可能な特定用途対応商品です。

赤ラベル 制菌加工 (特定用途)

使用目的：ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用する
繊維上の菌の増殖を抑制する。

試験対照：●黄色ブドウ球菌 ●肺炎カン菌 ●MRSA ○緑膿(のう)菌 ○大腸菌
試験方法：JIS-L 1902-98法 ※●印は試験対象必須菌○印はオプション対象菌




ノネナール消臭 LC-20517、LC-20521

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。
特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験 (官能試験)

使用薬剤：95%2-ノネナール
ガス濃度：0.6ppb
試料：加工布／未加工布を5リットルテドラーバックに12g投入し
試料容器3リットルで実施(4g／l)
判定：24時間後の臭気を年齢層の比較若い独身女性を中心に実施

【参考試験】(30人の官能試験)



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無臭

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。



花粉キャッチ LC-20522

アレルギーの原因となる花粉やホコリをキャッチするカーテンです。
洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。

FCOT® エフコット® コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるからです。一般的なカーテンの2倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。



※「FCOT®(エフコット®)」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。
※「FCOT®(エフコット®)」のネーミングには、「Filter(フィルター)の働きをもつ、Cotton like(コットンライク)な素材」という意味が込められています。

【電顕写真】(ボイルカーテン)

	通常品	FCOT®
初期状態		
疑似花粉噴射後		



防汚

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。
ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

試験方法：ポリ袋内にタバコの煙を入れ、105℃の乾燥機にて2時間熱処理(付着サンプル)
その後、洗濯を1回実施(洗濯後サンプル)
※これらの試験は比較のための試験であり、試験基準や品質を保証するものではありません。

使用上のご注意

- 洗濯5回ぐらまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

【参考資料】(タバコのヤニによる比較実験)

	原布	付着布	洗濯後
SR加工品			
一般品 SR未加工品			



はっ水 LC-20496～20508

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。

試験方法：JIS L 1092 はっ水度試験(スプレー試験)
判定基準：初期3以上、洗濯(JIS L 0217 103法)5回後2以上の性能の商品
3…表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの。
2…表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示すもの。
注意事項：これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。



超耐光 LC-20278～20282、LC-20334～20341、LC-20517～20519、LC-20521

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。
超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上(通常レース4級以上)

※超耐光商品はこれらの糸を一部使用した商品です。使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。



ウォッシュブル

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。収縮がほとんどなく早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製系をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰干しをしてください。

【機能性基準】

試験項目	基準
寸法変化率	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上 汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。



制電

LC-20001～20036、LC-20053～20074、LC-20238～20242

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。

制電性の糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。

また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

【機能性基準】

JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態 20℃ 40%RH により 3000V 以下又は、
JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法 温度・湿度状態 20℃ 40%RH により $7\mu\text{C}/\text{m}^2$ 以下



UV カット

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

レース (ボイル) 全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。

紫外線遮蔽率が判定基準 (70% 以上) に適合する商品にはUVカットマークを表示しています。

■ 表示について

商品生地

LC-20000

ナチュラル

UVカット率

70%以上


UV カットランクは、各商品の生地の右上に表示しています。

UVカット率 70% 以上 太陽光が強く差し込む部屋に最適です。紫外線を 70% 以上カットする商品には上のマーク表示をしています。 UVカット率 70%以上	UVカット率 50% ～70% 適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。 UVカット率 50～70%	UVカット率 50% 未満 デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。 UVカット率 ～50%未満
---	---	--


※1 試験方法：分光光度計・全波長域平均法 (250～400nm)

UVカット効果を高める要素


① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。

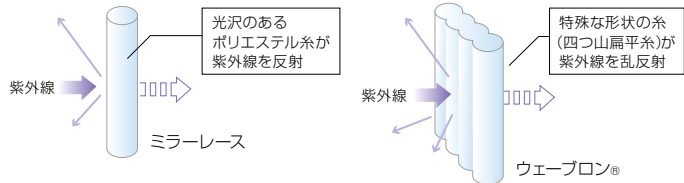

② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



③ 生地の目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。

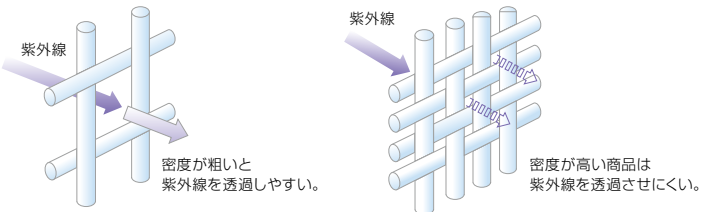

UVカット率 70%以上の「レース」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUVカット率70%以上※の商品があります。

一般のレースと比べ高いUVカット効果を発揮します。

特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※…試験方法：分光透過率試験
分光光度計・全波長域平均法 (紫外線：280～400nm) によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線 (UV-A 波長域約320～380nm)」と呼ばれるものがあり、生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット率 70%以上の商品一覧

品番	UVカット率	品番	UVカット率
20509	94.6%	20522	73.4%
20510	87.7%	20524	74.8%
20511	91.2%	20526	73.3%
20512	86.5%	20527	80.5%
20513	88.4%	20528	83.5%
20514	86.2%	20529	76.6%
20515	83.0%	20530	74.3%
20516	77.3%	20531	76.3%
20517	90.3%	20537	78.5%
20519	71.2%		

UVカット率…上記、試験方法値 (1ー透過率) によるもので、これらの値は性能を保証するものではありません。



遮 光

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。
遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。

遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

【機能性基準】遮光性能表

試験方法：JIS L 1055 A法

等 級	遮 光 1 級	遮 光 2 級	遮 光 3 級
遮 光 率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照 度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るよう to してください。

※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。

また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。

※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法 (特許 第5437308号)

■ 遮光1級 (A++) ～ (C)

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法 (特許 第5437308号) に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表 記	目視度合 (イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)		生地から光を感じるが、生地 の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)		生地から光を感じ、生地 の織り組織や色も分かります。
遮光1級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

NIF法 (特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級 (A++) ～ (C) の商品一覧

品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記
20318	(C)	20344	(B)	20362	(C)	20401	(C)	20427	(B)	20447	(B)
20319	(C)	20345	(B)	20364	(C)	20402	(C)	20428	(B)	20451	(B)
20321	(C)	20346	(A)	20365	(C)	20403	(C)	20429	(B)	20455	(B)
20328	(C)	20347	(B)	20367	(C)	20404	(C)	20430	(C)	20459	(C)
20330	(C)	20348	(B)	20368	(C)	20405	(C)	20431	(C)	20462	(B)
20331	(C)	20349	(B)	20371	(C)	20406	(C)	20432	(B)	20463	(A)
20332	(B)	20350	(A)	20380	(C)	20415	(C)	20433	(B)	20467	(C)
20333	(B)	20351	(A)	20381	(C)	20416	(C)	20434	(A)	20471	(B)
20334	(C)	20352	(A)	20382	(B)	20417	(C)	20435	(C)	20475	(C)
20336	(C)	20353	(A)	20383	(B)	20419	(B)	20436	(C)	20477	(C)
20337	(B)	20354	(A++)	20384	(A)	20420	(C)	20437	(C)	20478	(B)
20338	(B)	20355	(A)	20385	(A)	20421	(C)	20438	(C)	20479	(A)
20339	(C)	20356	(A)	20393	(C)	20422	(C)	20439	(C)	20491	(B)
20340	(B)	20357	(A)	20397	(C)	20423	(C)	20440	(A)	20492	(A)
20341	(A)	20358	(A)	20398	(C)	20424	(C)	20441	(C)	20493	(A)
20342	(B)	20359	(A)	20399	(C)	20425	(C)	20442	(C)	20494	(A)
20343	(B)	20360	(A)	20400	(B)	20426	(C)	20443	(A)	20495	(A++)



深呼吸しよう！いつでも快適空間が持続します。

エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光～550nm）に反応し、ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

VOC


建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。


抗菌

エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO₂）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

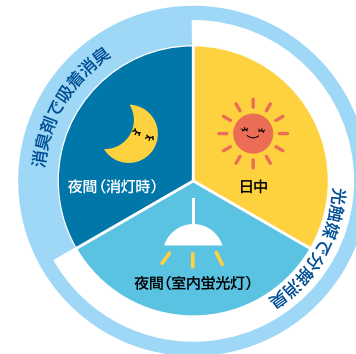

参考試験 (抗菌性試験)

静菌活性値



試験方法：JIS R 1702：2012、ガラス密着法
供試菌：黄色ブドウ球菌

ガラス密着法

活性値	算出法
静菌活性値 (S _L)	$S_L = M_{BL} - M_L$ M_{BL} : Log (光照射8時間後の標準布の生菌数) M_L : Log (光照射8時間後の光触媒加工布の生菌数)

紫外線放射照度0.1mW/cm²のブラックライト照射下で試験を実施

ガラス密着法 (JIS R 1702) の基準値


静菌活性値 (S_L) ≥ 2.0

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。


air*refre のしくみ

エアリフレの加工をしたファブリックに太陽光（紫外線・可視光線）や蛍光灯などの室内光をあてると、空気中に水分や酸素が酸化チタン（TiO₂）と反応し、VOCや生活臭といわれる有害物質を水や二酸化炭素などに分解します。また、抗菌・抗かび性能もあります。


① 臭い成分を吸着する。




② 酸化チタンが水とO₂と反応することで臭いの成分を分解する。




③ 分解された各成分が主に水とCO₂に分解される。





従来品

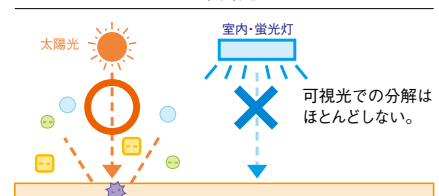

air*refre

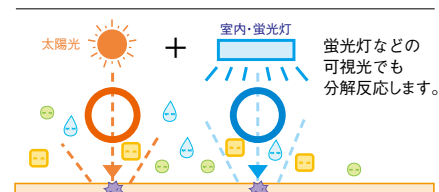

例)ホルムアルデヒドの分解イメージ

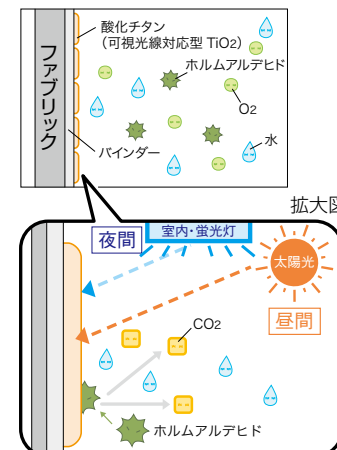

	昼間(太陽光)	夜間(蛍光灯)	夜間(消灯)
	紫外線反応消臭	可視光線反応消臭	化学吸着消臭
air*refre	○	○	○
当社 従来品	○	×	×



ハイパー遮光（遮熱・遮音・遮光カーテン） LC-20352 ～ 20360

ポリエステル生地の前後にポリウレタンラミネート層を挟むことで、太陽光などによる熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。
遮光性・遮音性・耐久性を兼ね備えたカーテンです。

ハイパー遮光カーテンの特長

形態安定加工・形状記憶加工に対応

生地表面・裏面に共に熱に強いポリエステル素材の生地なので、
どちらの加工も対応、生地本来のドレープ性で仕上げる事ができます。
※ハイパー遮光縫製（かぶせ縫い・形態安定加工）が標準になります。

キズがつきにくい耐傷性


裏面もひっかきキズ等に強いポリエステル生地なので、
コーティング生地と比べるとキズによる光漏れを防げます。

省エネ効果（目安算出）上記試験の1時間後の値を目安に独自算出


試験結果（算出目安） 各カーテン使用時での比較

（一時間後の値より）	上昇温度 （℃）	上昇温度差 （℃）	遮熱効果 （％）	削減電気量 （kWh/年）	削減電気代 （円/年）	削減CO ₂ （kg）
カーテンなし	24.2	—	—	—	—	—
一般品（レース）	21.6	—	—	—	—	—
一般品（ドレープ）	15.5	6.1	28.2	184.5	4,059	64.7
LC-20357	13.6	8.0	37.0	241.9	5,322	84.8


※ 昼間の遮熱による比較 … 一般品（レース）との比較

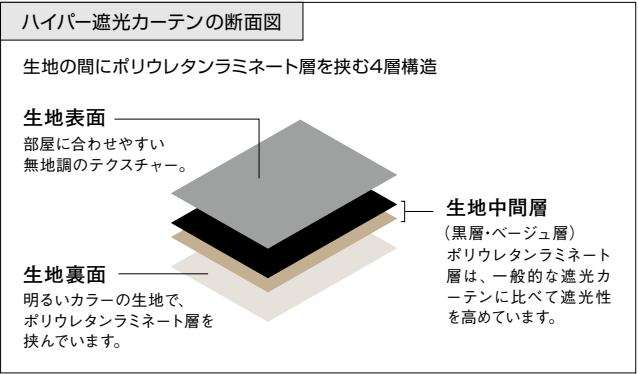

自主基準試験（省エネ効果算出用）

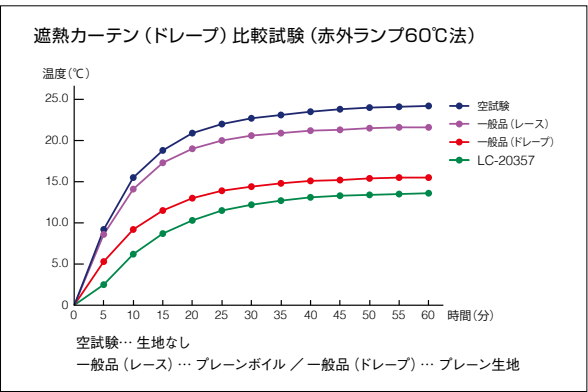

遮音効果 特に高音域の遮断を効果的にし、室内外への遮音効果を高めています。

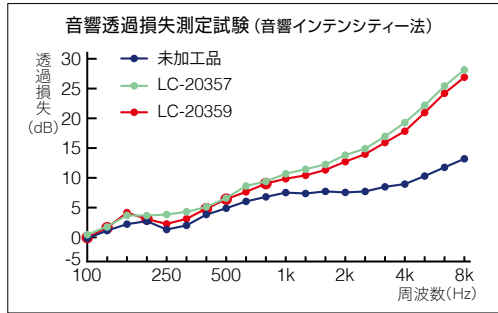

【透過損失】
ある材料で音を遮った時にどれくらい音が低下するかという目安です。
（値が大きいほど遮音性能があるといえます）透過損失（dB）は、10dB
で約10分の1程度（音がほぼ半減して聞こえる）、20dBで約100分の
1程度（非常に小さく聞こえる）減少した感覚になります。

【dB（デシベル）】
音の大きさ。10dBの透過損失があると耳では半分程度に音が小さく
なったと感じるといわれています。

【Hz（ヘルツ）】
音の高低を周波数で表します。これは1秒間あたりの振動数のことで、
人間の聞こえる範囲は20～20000Hzとされています。

未加工品 … LC-20357未加工品 生地（約134.5g/m²）
試験方法：音響透過損失測定 音響インテンシティー法（残響室－無響室）
試験条件：38.9m²の残響室と159m²の無響室の間に80×80cmの窓枠に生地を貼り付け、
残響室より音を発生し無響室で測定。透過損失（dB）＝残響室－無響室
※これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

音の大きさは音との距離や音の周波数によって感じ方が違ってきます。
下記一覧は参考値として表示しています。

参考音圧 (dB)			参考周波数 (Hz)		
レベル	音圧 (dB)		レベル	周波数 (Hz)	
↓	0 ～ 20	ささやき	低	125	一般男性の声
	20 ～ 40	静かな住宅街		250	一般女性の声
	40 ～ 60	自動車車内		440	時報（ビッピッ）
	60 ～ 80	地下鉄内		880	時報（ボーン）
	80 ～ 100	工場作業音		1K	救急車などのサイレン音
↑	100 ～ 120	コンサート演奏		2K	踏切（遮断機）音
				4K	ピアノ（高音）
			高	8K	ジェット機

※一般的に日常生活で望ましいと言われるのは
40～60dBとされています。

遮光効果 ハイパー遮光（中間ラミネート層）による加工なので生地からの光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。 ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級（99.99%以上※1）です。 ※1 JIS L 1055 A法によるもの

使用上のご注意 この商品は遮音効果を持っていますが完全に音や光を遮断するものではありません。
遮音性能や遮光性能は使用環境・施工状況によって異なります。特に低音域の遮音性能（固体伝播音）に関しての性能はありませんのでご注意ください。

ミラーレース LC-20509 ～ 20524、LC-20528 ～ 20538

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



ミラーレースの場合



一般レースの場合

※施工写真は参考イメージによるものです。

ミラーレースの特長

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させる効果を持っているため室外から室内を見えにくくし、プライバシー保護の効果がああります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

■ UVカット効果


一般のレースと比較してプライバシー性能を優先させるため、比較的に生地厚のある商品となっております。そのため紫外線を約 1.3 ～ 1.5 倍程度遮りやすい商品となっておりますので、カーペットや畳などの日焼けによる色褪せをしにくくする効果があります。

ミラーレースなどのプライバシー性能を有する商品について


プライバシー性能を有する商品において、一部の商品については生地厚や織り・編み方により、室内から室外への視界が見えにくく感じる商品があります。ご購入の際には商品の透け具合をご確認の上、商品選びをして頂くことをお勧め致します。また通気性に関しまして、商品によっては比較的目的詰まった商品がありますので通常の商品と比べた場合に劣る場合があります。

WAVERON® ウェーブロン® LC-20526、LC-20527

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。

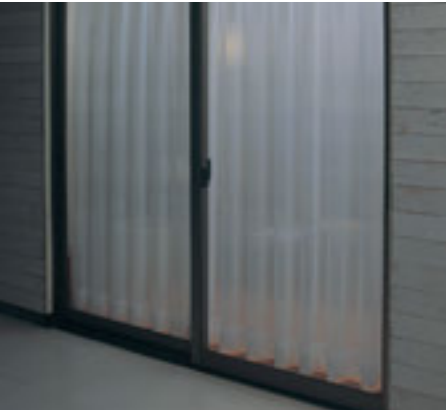

ウェーブロン® (夜間)

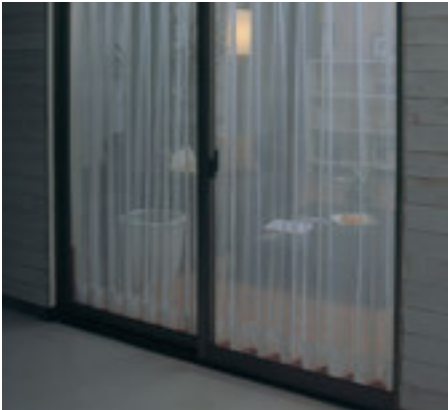

一般レース (夜間) ※施工写真は参考イメージによるものです。

■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状 (四つ山偏平糸) の乱反射を使い 日中・夜間のプライバシーを守ります。



採光拡散 LC-20526、LC-20527

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。



カーテンなし



採光拡散レース



一般的なミラーレース

一般的なミラーレースやウェーブロン®は採光性が低くなる (暗くなる) 傾向にありますが、採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。



遮熱カーテン（レース）


LC-20509 ～ 20517、LC-20520、LC-20522、LC-20526、LC-20527、LC-20533

糸レベルでの加工や編み組織などで遮熱効果を持たせたカーテンです。


試験方法：試験室に提出試料（1.5倍ヒダ）を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。サーモグラフィーを用いて照射2時間後の直射部（ソファ）を撮影する。
（温度レンジ52℃～20℃）

※なお、これらの画像は測定環境下（日時・気温）において試験状態が異なる場合があります。温度差につきましては下記試験値を参考願います。


【参考資料】サーモグラフィーによる熱比較写真（レース）




空試験



一般品レース



遮熱レース



特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果・断熱効果を持たせたカーテンです。

また糸自体にUVカット効果も持たせています。夏は遮熱効果で涼しく、冬は断熱効果で快適に、オールシーズン省エネに貢献します。

涼しや®の特長

- 遮熱効果 夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。
- 断熱効果 冬は寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境を実現します。
- UVカット効果 太陽光(紫外線)の反射・吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

遮熱レースの定義



社)日本インテリアファブリックス協会 (NIF)の統一マークです。

- (1) 表示基準 … 一般のレースと比較して、節電対策上の相対的效果が認められ、
(2)の判定基準に適合するレース及びスクリーン類に表示。

- (2) 判定基準 次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25%以上（2012年12月現在）・小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4%未満（採光率0.6%以上）

カケンレフランプ法による試験結果

遮熱率	品番
30%以上	LC-20509 ～ 20517、LC-20522 ～ 20527
25%以上	LC-20520、LC-20526、LC-20533

エコマーク認定品

LC-20243 ～ 20250、LC-20283 ～ 20288、LC-20334 ～ 20341、LC-20547



再生ポリエステル繊維を50%以上使用した、環境に優しい商品です。

エコマーク認定番号
第10104031号

使用上のご注意

- エコマークとは、財団法人 日本環境協会エコマーク事務局で認定を受けた商品に表示するマークです。
- 財団法人 日本環境協会エコマーク事務局の主な認定基準である、再生PET樹脂から得られるポリエステル製品全体の重量比で50%以上使用している商品に表示しています。
マーク下段表示は、「再生PET繊維50%以上」で商品表示しています。
同協会エコマーク事務局が規定する環境情報表示と、認定番号・エコマーク商品に表示しています。
- エコマーク認定番号は、製品の反物時のみの認定番号となります。



グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス
産業活性化協議会

グリーン購入法適合商品

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。

※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

カーテン 布製ブラインド

【判断基準】（2017年2月）

- 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

- ① 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
 - ② 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
 - ③ 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
 - ④ 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
 - ⑤ 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。
- さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【配慮事項】

- ① 臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
- ② 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
- ③ 製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
- ④ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。



Lilycolor Curtain Recycle System

ご不要になりました、弊社「カーテンリサイクル対応商品」の回収をいたします。
回収対象は上記商品に「リリカラリサイクル回収システムラベル(有料)」の付いた商品のみとなります。

専用ラベル (表面)

リリカラリサイクル
回収システム


(裏面)

このカーテンはリサイクル可能な商品です。吊り替え時には、下記の所まで事前にご連絡下さい。
販売元 リリカラ株式会社
東京都新宿区西新宿7-5-20
TEL : 03-3366-7490

リサイクルの流れ



【 注 意 点 】

- 回収対象品はリリカラ リサイクル回収システムラベル(有料)の付いた商品のみとなります。
- カーテンの回収は事前に洗濯処理のされているもののみとさせていただきます。
- カーテンフック・ウエイト・シェードレールなどの生地以外の部材は、お客様のお住まいになる自治体の処理方法に従い廃棄願います。
- 回収依頼時に弊社より「リサイクル申込書・商品重量報告書」を送付しますので、ご記入の上、専用ラベルに記載された連絡先へご連絡ください。
- 弊社各回収拠点へのリサイクル発送賃はお客様負担とさせていただきます。

カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格（JIS L 0001）に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。
クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

■ 家庭用品品質表示法：2016年12月1日から衣類等の洗濯表示の取扱い表示が変わりました。

洗濯処理の記号

 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

 液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。

 洗濯処理はできない。

漂白処理の記号

 漂白処理はできない。

乾燥処理の記号

 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。

 つり干し乾燥がよい。

 日陰でのつり干し乾燥がよい。

アイロン仕上げ処理の記号

 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。

 アイロン仕上げ処理はできない。

ドライクリーニング処理の記号

 石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～）での弱いドライクリーニング処理ができる。

 ドライクリーニング処理ができない。

ウエットクリーニング処理の記号

 弱いウエットクリーニング処理ができる。

 非常に弱いウエットクリーニング処理ができる。

 ウエットクリーニング処理はできない。








※タンブル乾燥は避けてください

※タンブル乾燥は避けてください。
ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱い表示 家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。

取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。
なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

エ-17 	エ-18 	リ-31  あて布使用 少なくとも月1回は洗濯をしてください	リ-32 	リ-37 
		リ-30  あて布使用	左記 リ-30 の取扱い表示は、 形態安定・形状記憶加工後に、 取扱い表示が変わります。	リ-33  形状記憶・形態安定加工品

左記 リ-30 の取扱い表示は、
形態安定・形状記憶加工後に、
取扱い表示が変わります。

安全対策 ～ 製品を安全に使用していただくために ～

 警告 タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。	 警告 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。
 警告 コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。	 警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。

安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会



防 炎

(社)日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。

消防法施工規則に基づく防災性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。

難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防災とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防災物品と防災製品

防災物品

昭和44年から消防法に位置づけられた「防災規制」では、燃えにくい性質のことを「防災性能」といい、消防法に定められた防災性能基準の条件を満たした物を「防災物品」とよんでいます。また、不特定多数の人が出入りする公共的建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防災物品」であることが義務付けられており、それらには「防災」の表示をつけることになっています。

消防法では下記種類商品は防災物品ではなくてはならないと定められています。

- カーテン・暗幕・どん帳・布製ブラインド
- じゅうたん等
- 展示用合板
- 舞台において使用する幕および大道具用の合板
- 工事用シート

防災表示について

消防法では、防災表示をしたものでなければ防災物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防災表示は、防災物品とそうでない物とを容易に判別するために付けられるものです。防災物品に防災ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防災ラベル

防災表示は、消防法令で様式、方法等が定められています。(財)日本防災協会が交付している防災ラベルは、この消防法令に基づいたもので、その物品に防災性能があることを示す証となっています。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。防災ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料(原反)に付けられる「材料ラベル」とがあります。

防災製品

防災物品が一般の家庭にも普及すれば、火災による被害の軽減に大きな効果をあげることができるようになります。そこで、消防庁の指導により、寝具、衣服類等の防災性能を、消費者の立場にたった第三者機関である「防災製品認定委員会」(以下、認定委員会と称する)において認定しています。この委員会において認定されたものを「防災製品」といいます。防災製品は法規制ではありませんが、消費者保護の観点から、身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって繊維製品が「もえぐさ」となって発生する火災を予防するため「防災製品認定委員会」がその防災性能を保証して、消費者が安心して商品を購入できるようにしました。

なお、消防庁では平成13年から新たな「住宅防火対策」を打ち出し、各工業会とともに「住宅防火対策推進協議会」を中心に、特に65歳以上の高齢者のご家庭に消火器はもとより、防災製品、住宅用スプリンクラー、住宅用火災警報機、安全調理器具、安全暖房器具等の住宅用防災機器の使用を広く呼びかけています。

(財)日本防災協会 HP より <http://www.jfra.or.jp/>

カーテンの防災規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防災性能のある〔防災カーテン〕を使用し、カーテン1枚ごとに見やすい箇所に〔防災ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防災カーテン〕のご使用をおすすめいたします。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防災性能〕といい、防災性能のあるカーテンが防災カーテンです。燃えないものではありませんので、火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防災ラベル

防災性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防災ラベルは6種類です。必要なラベルを縫製上りのカーテンにつけてください。(洗濯後、防災効力を失なうものについては再加工が必要です。)

***再加工は必ず認定を受けた防災処理業者で行ってください。**

(イ) 縫付

水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの



(ロ) 縫付

水洗い洗濯について基準に適合するもの



(ハ) 縫付

ドライクリーニングについて基準に適合するもの



(ニ) ちょう付

洗濯後は再防災処理の必要のあるもの




(ホ) ちょう付

洗濯後再防災処理したもの



(ヘ) ちょう付

洗濯後再防災処理したもの



防災カーテンの原反には、下記下げ札をつけています。
※原反のラベルは (イ) から (ニ) までの4種に分かれています。

縫製上のご注意

(防災ラベル)をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防災表示認定業者」に限られています。



防災防火対象物 (抜粋)

防災カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

- (1) イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ. 公会堂又は集会場
- (2) イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ. 遊技場又はダンスホール
- (3) イ. 待合、料理店その他これらに類するのもの
ロ. 飲食店
- (4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- (5) イ. 旅館、ホテル又は宿泊所
- (6) イ. 病院、診療所又は助産所
ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
- ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
- (9) 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
- (12) 映画スタジオ又はテレビスタジオ
- (16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防災防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
- (16)の3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る

納入実績一覧

ここに紹介されている以外にも、数多くの施設にご採用いただいています。

北海道	
医療	
医療法人社団 土田病院	北海道
市立赤平総合病院	北海道
社会医療法人恵意会 聖ヶ丘病院	北海道
広尾町国民健康保険病院	北海道
小樽中央病院	北海道
札幌さくら病院	北海道
札幌発寒中央病院	北海道
道立子ども総合医療センター	北海道
吉田病院	北海道
十勝の杜病院	北海道
東小樽病院	北海道
福祉	
ケアタウン 美しが丘	北海道
特別養護老人ホーム花の苑	北海道
訓子府青樹苑	北海道
サピス付高齢者向け住宅 サピルヴィレッジ	北海道
サピス付高齢者向け住宅 サピルヴィレッジ2	北海道
サピス付高齢者向け住宅 美しが丘	北海道
養護老人ホーム緑の園	北海道
サピス付高齢者向け住宅 げんき村	北海道
社会福祉法人ふるさと	北海道
憩いの園豊寿	北海道
小規模多機能型老住家（にぎひ）関もろあじ	北海道
特別養護老人ホームせせらぎ荘	北海道
特別養護老人ホーム くりのさと	北海道
障がい者支援施設 おんべつ学園	北海道
サピス付高齢者向け住宅福寿庵	北海道
西成病院	北海道
介護療養型老人保健施設住雲の郷	北海道
小樽四ツ葉学園	北海道
恵庭みどりの園	北海道
介護老人保健施設サピビオス新琴別	北海道
ケアハウス白鳥の丘	北海道
特別養護老人ホーム戸田園	北海道
ケアタウン美しが丘	北海道
ブライトいきたら	北海道
えぞりすの杜	北海道
はるかぜ	北海道
ケアハウス十勝	北海道
グループホームほくと	北海道
西円山敬寿苑	北海道
つつじの里	北海道
ハビネス	北海道
ゆうゆうじてき	北海道
ユニット型介護療養型老人保健施設 恵壽	北海道
認知研修センター	北海道
PCCPEP高齢者住宅	北海道
障がい者支援施設 くびど	北海道
ノアガーデン旭ヶ丘	北海道
二木コミトリ	北海道
教育	
東神楽町立東聖小学校	北海道
東神楽町立東神楽小学校	北海道
釧路市立鳥取中学校	北海道
北海道釧路鶴野支援学校	北海道
別海町立上春別小学校	北海道
別海町立上春別中学校	北海道
江別市立江野中学校	北海道
弟子屈町立和琴小学校	北海道
北海道帯広養護学校	北海道
北海道中村青雲寮	北海道
北海道高等学校	北海道
発達幼稚園	北海道
札幌第一高等学校	北海道
やしの木保育園	北海道
北の峯学園	北海道
釧路明徳高等学校	北海道
くりの木保育園	北海道
札幌創成保育園	北海道
札幌日大中学校	北海道
滝川市立広陵中学校	北海道
滝川市立西小学校	北海道
月形町立月形小学校	北海道
豊浦町立豊浦小学校	北海道
室蘭市立立山小学校	北海道
新篠津村立新篠津小学校	北海道
北海道余市町志高高等学校	北海道
メロム川保育園	北海道
上浦小学校	北海道
音別小学校	北海道
日本医療大学	北海道
音楽認定こども園	北海道
清水沢高校	北海道
東藻茅小学校	北海道
小樽市立山の手小学校	北海道
小樽市立北陵中学校	北海道
室蘭市立白蘭小学校	北海道
札幌伏見支援学校	北海道
白石高校	北海道
琴似工業高校	北海道
札幌東高校	北海道
大正小学校	北海道
静鈴中学校	北海道
滝川西高校	北海道
苫小牧東高校	北海道

あゆみ幼稚園	北海道
恵庭南高校	北海道
つくし幼稚園	北海道
上士別小中学校	北海道
美幌中央小学校	北海道
高平小学校	北海道
各種施設	
JR北海道阿寒嶺寮	北海道
戸田墓地記念公園	北海道
トウラムン温泉東大雷荘	北海道
定山沢グランドホテル	北海道
登別グランドホテル	北海道
札幌市白石区体育館	北海道
札幌市美香体育館	北海道
千歳スポーツセンター	北海道
ホテルニューオタニ札幌	北海道
ルートイン札幌	北海道
チサンホテル札幌	北海道
新札幌アークシティホテル	北海道
センチュリーロイヤルホテル	北海道
苫小牧ステーションホテル	北海道
ノースランド帯広	北海道
ホテルここに	北海道
札幌グランドホテル	北海道
ザレイクビューの風リゾート	北海道
エアポートホテル	北海道
ドミニー北2	北海道
ドミニー琴似2	北海道
ドミニー豊水	北海道
ドミニー文京台	北海道
ドミニー千歳	北海道
ダイワロイネット札幌すきの	北海道
東北地方	
医療	
済生会会若手保健院	岩手県
予防医学協会	岩手県
今村病院	秋田県
細谷病院	秋田県
大曲中通病院	秋田県
医療法人荘和会菅原病院	秋田県
医療法人 荘 正誠堂総合病院	山形県
山形大学医学部付属病院	山形県
酒田市立八幡病院	山形県
千愛病院	宮城県
涌谷町国民健康保険病院	宮城県
登米市立登米市民病院	宮城県
国立病院機構 仙台西多賀病院	宮城県
介護老人保健施設形徳徳苑	宮城県
大崎市民病院	宮城県
医療法人晋野愛生会かみづかヶ丘病院	宮城県
気仙沼市立病院	宮城県
高野病院	福島県
ときわ会 常磐病院	福島県
医療法人協助会ひらた中央病院	福島県
いわき市立総合警成共立病院	福島県
医療法人落合会東北病院	福島県
相馬病院	福島県
福祉	
おのえ荘	青森県
金谷みちの荘	青森県
有科老人ホーム川先	青森県
せせらぎ荘	青森県
内海療養園	青森県
青森ケア住宅型有料住宅	青森県
長慶園	青森県
いきいきガーデン勝田	青森県
グループホームふれあい	青森県
有料老人ホーム北斗 桜ヶ丘寮	青森県
特別養護老人ホーム長慶苑	青森県
社会福祉法人ぶぶん会 ぼるの2号館	青森県
短期入所生活介護施設 津軽の里 豊原	青森県
サンタウン公園	岩手県
はるかの緑	岩手県
月が丘保育園	岩手県
碓石海岸 海楽荘	岩手県
特別養護老人ホームぶなの園	岩手県
特別養護老人ホーム はなみずき	岩手県
社会福祉法人 勝英会	岩手県
紫波中央駅前保育園	岩手県
特別養護老人ホーム むらさき苑	岩手県
ケアホームふじまき園	秋田県
特老藤里苑	秋田県
三共高齢者施設	秋田県
ショートのシティ広面	秋田県
ケアセンター秋田中央	秋田県
短期入所生活介護ヒマワリ	秋田県
鹿角苑	秋田県
昭和こども園	秋田県
介護老人保健施設 遊心苑	秋田県
障害者支援施設 大和更生園	秋田県
障害者支援施設 はまなす園	秋田県
介護老人保健施設 しなのの里	秋田県
虹の街 由利本荘	秋田県

特別養護老人ホーム眺葉園	山形県
特別養護老人ホーム福寿乃郷	山形県
介護老人保健施設 あずま	山形県
障がい者支援施設 光生園	山形県
介護老人保健施設紅梅の里	宮城県
特定施設白東苑	宮城県
セントケア太白山田	宮城県
特別養護老人ホーム 茂庭苑	宮城県
特別養護老人ホーム オードエクラ	宮城県
看護小規模こども園 中野	宮城県
晴風園の里	福島県
第二敬愛苑	福島県
特別養護老人ホーム羽山荘	福島県
特別養護老人ホーム楽寿荘	福島県
特別養護老人ホーム孝の郷	福島県
郡山ケアセンターそよ風	福島県
介護老人保健施設紫雲の里	福島県
むつみ会ケアタウン郡山中央	福島県
特別養護老人ホーム枝雪聖苑	福島県
老人保健施設にじのまち	福島県
特別養護老人ホームしょうぶ苑	福島県
特別養護老人ホームレジデンスふじの郷	福島県
教育	
五所川原中央小学校	青森県
弘前保育園	青森県
青森中央短期大学	青森県
文京小学校	青森県
光星学院寮	青森県
八戸小学校	青森県
はら.ら.保育園	青森県
盛岡商業学校	岩手県
盛岡市向中野小	岩手県
久慈小学校	岩手県
津志田小学校	岩手県
宮古看護学校	岩手県
大船渡市立赤崎小学校	岩手県
区界少年自然の家	岩手県
盛岡市立向中野小学校	岩手県
奥州市立胆沢中学校	岩手県
大槌町立大槌学園	岩手県
千厩統合小学校	岩手県
羽後町津西藩内小学校	秋田県
雄勝小学校	秋田県
雄志小学校	秋田県
角館高校	秋田県
天童市立北部小学校	山形県
米沢中央高校 体育館	山形県
天童市立天童南部小学校	山形県
鶴岡市立鶴岡中学校	山形県
山形芸術科大学	山形県
角田市立北角田中学校	宮城県
仙台市立宮城野中学校	宮城県
宮城県立白石高等学校	宮城県
大崎市立鹿島台小学校	宮城県
東北学院大学泉キャンパス	宮城県
登米市立米山東小学校	宮城県
鶴岡市立将監中学校	宮城県
柏光ヶ丘病院	宮城県
重松区医学科学センター病院	宮城県
医療法人社団 健心会 手賀沼病院	宮城県
下志津病院	宮城県
巨摩共立病院	山梨県
社会保険山梨病院	山梨県
大町協立診療所	長野県
富士見高原病院	長野県
諏訪中央病院	長野県
岡田医院	長野県
見附市立病院	新潟県
加茂病院	新潟県
根本医院	新潟県
高田西成病院	新潟県
特別養護老人ホーム ひかり	新潟県
長岡西病院	新潟県
福祉	
むつグランドホテル	青森県
弘前消防署	青森県
ダイワロイネットホテル八戸	青森県
太宰治記念館	青森県
東北電力合済寮	青森県
ダイワロイネットホテル盛岡	岩手県
ホテル愛真館	岩手県
かんぱの宿一閑	岩手県
安比ホテル	岩手県
ホテルニューカリーナ	岩手県
西成瀬地域センター	秋田県
湯上市防災拠点施設	秋田県
湯の浜グランドホテル	山形県
大坂有機化学工業(株)酒田工場社	山形県
鶴岡市文化会館	山形県
大田町民交流センター	山形県
サンホテル多賀城	宮城県
上自衛隊隊前駐屯地	宮城県
JR山形駅仮眠室	宮城県
石巻市立桜坂高等学校	宮城県
JFC三条鋼鉄分寮	宮城県
ロイヤルホテル仙台	宮城県
ホテルグリーンパーク	宮城県
いさぎ湯温泉松柏館	福島県
本宮養保一元化施設	福島県
古殿養保一元化施設	福島県
大野町中央体育館	福島県
東京電力寮	福島県

関東・甲信越地方	
医療	
北水会記念病院	茨城県
水戸中央クリニック	茨城県
勝田病院	茨城県
水戸医療センター	茨城県
ひたち医療センター	茨城県
鉾田地区100歳健康 鉾田センター	栃木県
国立病院機構栃木病院	栃木県
上山こどもクリニック	栃木県
鶴田医院	栃木県
国立高崎病院	群馬県
大誠会 内田病院	群馬県
沼田脳神経外科循環器病院	群馬県
緑ヶ丘育成園	群馬県
医療法人 三省会 堀江病院	群馬県
マザーズクリニック	群馬県
希望館病院	群馬県
福城市立病院	東京都
新大田病院	東京都
多摩北部医療センター	東京都
東京医療センター	東京都
東京白十字病院	東京都
よりうらランド慶友病院	東京都
北区神谷病院	東京都
救世軍清瀬病院病棟増設	東京都
慈恵医科大学	東京都
緑風荘病院(戸田建設)	東京都
医療法人知真会板橋小沢病院	東京都
お台場学園 港陽小中学校	東京都
児玉経堂病院	東京都
東京武蔵野病院	東京都
相模野中央病院	神奈川県
小田原市立病院	神奈川県
国立横浜医療センター	神奈川県
東芝病院	神奈川県
大倉山記念病院	神奈川県
至聖病院	埼玉県
国立西埼玉中央病院	埼玉県
クランタたまプラザ	埼玉県
埼玉精神神経センター	埼玉県
西埼玉中央病院	埼玉県
高橋診療所計画	埼玉県
新都市馬場診療所	埼玉県
越谷DR計画	埼玉県
サンビエール病院	埼玉県
国立病院機構千葉医療センター	千葉県
千葉社会保険病院	千葉県
千葉メディカルセンター	千葉県
独立行政法人国立病院機構 下志津病院	千葉県
医療法人沖徳徳会 千葉徳徳会病院	千葉県
船橋二和病院	千葉県
北柏リハビリ病院	千葉県
千葉県総合病院	千葉県
柏の葉北総病院	千葉県
柏光ヶ丘病院	千葉県
重松区医学科学センター病院	千葉県
医療法人社団 健心会 手賀沼病院	千葉県
下志津病院	千葉県
巨摩共立病院	山梨県
社会保険山梨病院	山梨県
大町協立診療所	長野県
富士見高原病院	長野県
諏訪中央病院	長野県
岡田医院	長野県
見附市立病院	新潟県
加茂病院	新潟県
根本医院	新潟県
高田西成病院	新潟県
特別養護老人ホーム ひかり	新潟県
長岡西病院	新潟県
福祉	
ヒューマンライフ香香館	茨城県
グループホームいっしん館	茨城県
社会福祉法人さくら館サライタ	茨城県
博慈園	茨城県
常陸東海園さわか荘	茨城県
マンリニア椿橋	茨城県
モルセリア龍ヶ崎	茨城県
特別養護老人ホームしらとり	茨城県
特別養護老人ホーム との家の家	茨城県
医療法人保健徳会 こいのぼる館	茨城県
広沢老人ホーム	茨城県
介護付有料老人ホーム ハートワン増正	茨城県
特別養護老人ホーム	茨城県
有料老人ホーム 鶴沼の里	茨城県
社会福祉法人ナザレ園	茨城県
輝の里	茨城県
青嵐つきし園	茨城県
いなぎの郷	茨城県
筑園苑	茨城県
ハーモニー石下	茨城県
松浜町サ高住	栃木県
東公民館	群馬県
特別養護老人ホーム にらがわの里	群馬県
特別養護老人ホーム 恵風荘	群馬県
社会福祉法人かなな会 かななの里	群馬県
特別養護老人ホーム 小泉の杜	群馬県
小泉の杜	群馬県

CSS高崎	群馬県
老人ホーム かのか	群馬県
老人ホーム うすいの郷	群馬県
妻沼の里	群馬県
誠光荘	群馬県
はなことば	群馬県
アミーユレジデンス国立東	東京都
アミーユレジデンスおひろ	東京都
安立園	東京都
介護老人保健施設保生の森	東京都
共済会 櫻井病院	東京都
杏林大病院	東京都
国立精神・神経医療研究センター	東京都
桜樹ケアハウス	東京都
サンシルバー町田	東京都
紫雲園	東京都
セントラルメディカルサービスセンター	東京都
多摩全生園	東京都
特別養護老人ホーム好日苑	東京都
三鷹中央リハケアセンター	東京都
武蔵野陽和会老人ホーム	東京都
ゆうあいの郷 扇	東京都
中野区グループホーム	東京都
はなまるホーム墨田八広	東京都
はなまるホーム前野町	東京都
港区立西麻布いきいきプラザ	東京都
特別養護老人ホーム 大洋園	東京都
特別養護老人ホームかりん町田	東京都
ライフ&シニアハウス王子	東京都
さくらテラス青葉町	東京都
西荻谷小規模多機能	東京都
荻窪小規模多機能	東京都
介護老人保健施設ハートケア横浜	神奈川県
サライズ・ヴィアラ藤沢羽鳥	神奈川県
柳町ライフケア	神奈川県
科老ホームがさつやん湘郷	神奈川県
レストヴィラ本厚木	神奈川県
川崎ナーシングヴィラそよ風	神奈川県
相模原ケアコミュニティそよ風	神奈川県
セトア川崎宮前野川	神奈川県
特別養護老人ホーム 生田広場	神奈川県
クランタたまプラザ	神奈川県
ネオサミット茅ヶ崎	神奈川県
ライフ&シニアハウス湘南辻堂	神奈川県
相模原ちよだショーステイ	神奈川県
セントケア リハス永田台	神奈川県
葵の園越谷	埼玉県
特別養護老人ホーム 敬寿園	埼玉県
特定施設 ガーデンハイム楓	埼玉県
特別養護老人ホーム 風の杜	埼玉県
社会福祉法人 新光苑	埼玉県
特別養護老人ホーム けやきの杜	埼玉県
特別養護老人ホーム こころの杜	埼玉県
特別養護老人ホームいきいきタウン重	埼玉県
はまなるホーム三郷中央	埼玉県
ウィステリア八重園	埼玉県
あすなろの郷 浦和	埼玉県
特別養護老人ホーム こころの杜	埼玉県
ハートケア東大宮	埼玉県
特養 ナーシングコート	埼玉県
福祉の街 越谷	埼玉県
陽だまりの郷	埼玉県
平成園	埼玉県
嵐山郷	埼玉県
社会福祉法人木犀館	埼玉県
吹上苑	埼玉県
エールアイ介護サービス	千葉県
白井市障害者支援センター	千葉県
レビエール八千代	千葉県
浦安市特別養護老人ホーム	千葉県
特別養護老人ホーム鶴舞園	千葉県
特別養護老人ホームかしわ安心館	千葉県
社会福祉法人 清和園	千葉県
特別養護老人ホームウィステリア八重	千葉県
佐倉白翠園	千葉県
プレジールヴィラ	千葉県
三光ソラン老人ホーム	千葉県
なごみ 小規模多機能ホーム	千葉県
あんしん睦沢・上之郷	千葉県
松が丘サービス高齢者向け住宅計画	千葉県
ベストライフ成田	千葉県
プラチナニアホームなのはな専通	千葉県
プラチナニアホーム船橋日大	千葉県
プラチナニアホーム都賀駅前	千葉県
北杜市立北杜病院	山梨県
老人保健施設ひばり苑	山梨県
セントケア新西原	山梨県
特別養護老人ホーム「アリマベール」	長野県
ちさだ社会福祉グループホームフォレスト	長野県
佐久穂愛の郷	長野県
せなみの郷	新潟県
グループホームふれあいの杜	新潟県
いなかの杜	新潟県
サポートセンター一旗田屋	新潟県
サポートセンター千手	新潟県
遊生の町	新潟県
立仏ひまわりクラブ	新潟県
ほっとしたたケアセンター	新潟県
あいいからしの里	新潟県
八百傳ホール	新潟県

教 育	
大成女子高等学校	茨城県
智学館中等教育学校	茨城県
つくば国際大学東風小学校	茨城県
日立市立会瀬小学校	茨城県
日立市立滑川小学校	茨城県
鉾田くらしき保育園	茨城県
鉾田市立大洋中学校	茨城県
水戸女子高等学校	茨城県
鉾田市立鉾田北中学校	茨城県
小美玉市立竹原小学校	茨城県
諏訪小学校	茨城県
子育て支援センター	茨城県
助川小学校	茨城県
磯原高校	茨城県
ましま保育園	茨城県
桜川市民体育館	茨城県
桃山小中学校	茨城県
伊奈特別支援校	茨城県
ひたち医療センター保育所	茨城県
水木わかば幼稚園	茨城県
下妻第二高校	茨城県
東浦中学校	茨城県
大谷小学校	茨城県
下館第二高校	茨城県
並木中等教育校	茨城県
六郷小学校	茨城県
鹿沼市立中央小学校	栃木県
県立宇都宮東高等学校	栃木県
作新学院	栃木県
那須養護学校	栃木県
白鶴大学東キャンパス	栃木県
国学院栃木	栃木県
那須国医医療福祉大学病院	栃木県
小山西高校	栃木県
宇都宮東高校	栃木県
西川田あつみ保育園	栃木県
姿川小学校	栃木県
みずほの保育園	栃木県
大田市立宝泉小学校	群馬県
粕川小学校	群馬県
安中市立第一中学校	群馬県
神川中学校	群馬県
学校法人 関東学園大学	群馬県
前橋市立 みずき中学校	群馬県
なかよし幼稚園	群馬県
桐生新里小学校	群馬県
生品幼稚園	群馬県
しゅらび第二幼稚園	群馬県
鬼石幼稚園	群馬県
原町幼稚園	群馬県
関東国際学院	東京都
墨田区立第二寺島小学校	東京都
世田谷区立東深沢小学校	東京都
都立青峰高校	東京都
都立中央ろう学校	東京都
南光幼稚園	東京都
練馬区立南田中小学校	東京都
日野市立第一小学校	東京都
町田市立小山中央小学校	東京都
江東区立深川第二中学校	東京都
純心区東砂第二児童館	東京都
江東区立東砂小学校	東京都
都立世田谷総合高校	東京都
日の出学園	東京都
武蔵野市立第五小学校	東京都
日豊山高校	東京都
練馬区南町小学校	東京都
敬愛保育園	東京都
日本生物資源科学部農薬研修センター	東京都
都立立正大学	東京都
小平なみき幼稚園	東京都
国分寺やいばき幼稚園	東京都
都府が丘中学校	東京都
目白小学校	東京都
船橋希望ヶ丘中学校	東京都
芦花小学校	東京都
芦花中学校	東京都
芦花保育園	東京都
二ノ江幼稚園	東京都
八王子北高校	東京都
国立大学法人 電機通信大学	東京都
東大田御堂	東京都
明正小学校	東京都
日比谷高校	東京都
創価大学国際交流センター	東京都
すのび保育園	東京都
大和保育園等の仮園舎	東京都
日本大学櫻ヶ丘高等学校	東京都
日本大学鶴ヶ丘高等学校	東京都
江東区有明第二中小学校	東京都
コファコ 瑞江	東京都
経済大学第二中等学校	神奈川県
東海大学湘南校舎	神奈川県
横浜女学院	神奈川県
神奈川県立大	神奈川県
神奈川県立洋光台小学校	神奈川県
川崎市立菅生小学校	神奈川県
わらべ幼稚園	神奈川県
横浜市立子安小学校	神奈川県
相模原市南大野児童クラブ	神奈川県

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格	寸法 ／ 巾 (cm)	組成 (%)	リポート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	染色堅牢度(級)				防炎 ラベル	取扱い 表示	備考
									水洗い	ドライ		洗濯		ドライ				
					上段 (円/㎡) 下段 (円/㎡)		上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ				上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ	変退色			
医療施設	5	ニューホスピタルN195	LC-20001 ~ 20004	4	2,430 4,800	197 ヨコ使い	PE100	197.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN233	LC-20005 ~ 20008	4	2,420 5,700	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN250	LC-20009 ~ 20012	4	2,420 6,100	252 ヨコ使い	PE100	252.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルN280	LC-20013 ~ 20016	4	2,410 6,800	282 ヨコ使い	PE100	282.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	5	ニューホスピタルプレーン	LC-20017 ~ 20020	4	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5 20018, 20019は5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	7	ファインホスピタル233	LC-20021・20022	2	2,420 5,700	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	4~5 20022の汚染4~5	5	4~5	5	(イ)	リ-30	
	7	ファインホスピタルプレーン	LC-20023・20024	2	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	-1.0 -0.5	-0.5 0.0	5以上	4~5 20024の汚染4~5	5	4~5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタル200	LC-20025 ~ 20028	4	3,010 6,100	202 ヨコ使い	PE100	202.0 —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタル235	LC-20029 ~ 20032	4	3,010 7,150	237 ヨコ使い	PE100	237.0 —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	エースホスピタルプレーン	LC-20033 ~ 20036	4	3,000 6,000	200 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	4	4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタル233	LC-20045 ~ 20048	4	2,510 5,900	235 ヨコ使い	PE100	235.0 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上 20046は5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタルプレーン	LC-20049 ~ 20052	4	3,000 6,000	200 ヨコ使い	PE100	— 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上 20050は5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	
	13	デアリーN183	LC-20053 ~ 20056	4	2,910 5,400	185 ヨコ使い	PE100	185.0 —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20054は4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	13	デアリーN233	LC-20057 ~ 20060	4	2,910 6,850	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20058は4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	14	グリッド183	LC-20061 ~ 20064	4	2,810 5,200	185 ヨコ使い	PE100	185.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4~5	4~5	4~5 20064の変退色は4	4~5	(イ)	リ-30	
	14	グリッド233	LC-20065 ~ 20068	4	2,460 5,800	235 ヨコ使い	PE100	235.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4~5	4~5	4~5 20068の変退色は4	4~5	(イ)	リ-30	
	15	ユース183	LC-20069 ~ 20071	3	2,750 5,100	185 ヨコ使い	PE100	185.0 —	-0.5 0.0	-0.5 0.0	5以上 20071は4以上	5 20071の変退色は4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	15	ユース233	LC-20072 ~ 20074	3	2,760 6,500	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-0.5 0.0	-0.5 0.0	5以上 20074は4以上	5 20074の変退色は4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	16	エースネットS	LC-20075 ~ 20078	4	3,250 1,300	40 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 0.3	0.0 1.0	5以上	4~5 20078の汚染は4~5	5 20078の汚染は4~5	4~5 20078の汚染は4~5	5 20078の汚染は4~5	(イ)	リ-30	
	16	エースネットL	LC-20079 ~ 20082	4	2,500 1,500	60 ヨコ使い	PE100	— —	0.0 0.3	0.0 1.0	4以上 20081は4, 20082は5	4~5 20081の変退色は5、 20082の汚染は4~5	5 20081の変退色は5、 20082の汚染は4~5	4~5 20081の変退色は5、 20082の汚染は4~5	5 20081の変退色は5、 20082の汚染は4~5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネットN-S	LC-20083 ~ 20090	8	3,120 1,250	40 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	4 20084, 20085は5以上、 20086~20090は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネットN-L	LC-20091 ~ 20098	8	2,330 1,400	60 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	4 20092, 20093は5以上、 20094~20098は5	5 20095, 20097, 20098の変退色は 4~5, 20097, 20098の汚染は4~5	5 20095, 20097, 20098の変退色は 4~5, 20097, 20098の汚染は4~5	5 20095, 20097, 20098の変退色は 4~5, 20097, 20098の汚染は4~5	5 20095, 20097, 20098の変退色は 4~5, 20097, 20098の汚染は4~5	(イ)	リ-30	
	17	ジョイア	LC-20099 ~ 20104	6	2,050 4,100	200 ヨコ使い	PE100	8.3 10.3	-0.3 0.0	-0.3 -0.2	5 20104は4~5	4~5 20104の汚染は4~5	5 20104の汚染は4~5	5 20101~20103の 変退色は4~5	5 20101~20103の 変退色は4~5	(イ)	リ-30	
	18	プリーマ	LC-20105 ~ 20108	4	2,500 5,000	200 ヨコ使い	PE100	5.2 5.7	0.3 0.5	0.0 0.5	4 20106~20108は 4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	19	リズム	LC-20109 ~ 20112	4	2,250 4,500	200 ヨコ使い	PE100	25.0 27.2	0.2 0.0	-0.2 -0.2	5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	
	20	フォレスト	LC-20113 ~ 20116	4	2,000 4,000	200 ヨコ使い	PE100	25.0 26.8	-0.2 -0.2	-0.3 -0.3	5 20116は4	4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	21	リブラ2SEK	LC-20117 ~ 20121	5	2,200 3,300	150	PE100	23.3 15.0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5以上 20118は4以上、 20119~20121は4	4~5 20118~20121の 変退色は5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	22	キャロルSEK	LC-20122 ~ 20126	5	2,130 3,200	150	PE100	26.0 15.0	-0.3 0.0	-0.5 0.0	4以上 20123は5以上	5 20123の変退色は4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	25	ピース	LC-20127	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 55.8	-0.5 -0.7	-0.7 -0.8	4以上	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	

組成表示 PE:ポリエステル、PU:ポリウレタンラミネート、CO:綿

●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。 ●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。



カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格	寸法 ／ 巾 (cm)	組成 (%)	リピート (cm)	寸法変化率 (%)		耐光 堅牢度 (級)	染色堅牢度 (級)				防炎ラベル	取扱い表示	備考
									水洗い	ドライ		洗濯		ドライ				
					上段 (円/m ²) 下段 (円/m)							変退色	汚染	変退色	汚染			
施設療	26	パレード	LC-20128	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 200.0	-0.5 -0.5	-0.8 -0.8	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	    
福祉施設	29	フラワー	LC-20129～20132	4	2,300 4,600	200 ヨコ使い	PE100	25.0 25.5	0.0 -0.2	-0.2 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	30	リーフ	LC-20133～20136	4	2,650 5,300	200 ヨコ使い	PE100	25.0 24.7	0.0 -0.5	-0.2 -0.5	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	31	フェール	LC-20137～20140	4	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	— —	0.2 0.2	-0.2 0.2	4以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	32	ミルト	LC-20141～20144	4	1,950 1,950	100	PE100	1.6 16.5	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	32	ワッホーソフト	LC-20145～20148	4	1,680 1,680	100	PE100	— —	-0.5 -0.3	-0.3 -0.2	5 20146～20148は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	  
	33	プランタン	LC-20149～20152	4	2,810 4,200	149	PE100	32.0 10.0	-0.3 0.0	-0.2 -0.2	5 20150, 20151は5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	34	ドリス	LC-20153～20156	4	1,980 1,980	100	PE100	4.5 4.0	-0.2 -0.2	-0.3 -0.3	5以上 20156は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	 
	35	ユニゾン	LC-20157～20160	4	1,930 2,900	150	PE100	24.5 25.5	-0.7 -0.3	-0.5 -0.2	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	36	アロー	LC-20161～20164	4	2,660 4,000	150	PE100	21.0 30.0	-0.3 0.0	-0.3 -0.2	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	36	ガーネット	LC-20165～20169	5	1,500 1,500	100	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	5 20166, 20169は4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	  
	37	ラルジュ	LC-20170～20173	4	2,600 3,900	150	PE100	27.0 15.0	-0.1 -0.2	-0.3 -0.1	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	  
	38	ルミエール	LC-20174～20176	3	3,600 5,400	150	PE100	41.0 25.0	0.0 0.0	0.0 0.0	4以上	5 20175の変退色・汚染は4～5	5 20175の変退色・汚染は4～5	5 20175の変退色・汚染は4～5	5 20175の変退色・汚染は4～5	(イ)	リ-30	  
	39	ガルボ	LC-20177・20178	2	3,660 5,500	150	PE100	24.0 15.0	0.0 0.2	0.0 -0.2	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	  
	40	ラトゥーア	LC-20179～20182	4	2,920 4,650	159	PE100	25.0 14.5	0.1 0.0	-0.1 -0.1	5	4～5 20180, 20182の汚染は5	4～5 20180, 20182の汚染は5	4～5 20181の変退色は5	5 20181の変退色は5	(イ)	リ-30	   
	41	フルール	LC-20183～20186	4	2,930 4,400	150	PE100	21.5 15.0	-0.5 -0.2	-0.2 -0.5	5以上 20184は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	42	セルマン	LC-20187・20188	2	3,300 3,300	100	PE100	29.5 14.2	-0.5 -0.5	-0.8 -0.6	4	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	43	ミミ	LC-20189～20196	8	2,530 3,800	150	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20190, 20192～20196は4以上	4～5 20190～20195は4～5	5 20190～20195は4～5	5 20190～20195は4～5	5 20190～20195は4～5	(イ)	リ-30	
	44	デュアル	LC-20197～20204	8	2,600 3,900	150	PE100	— —	-0.7 -0.2	-0.2 0.0	4 20198, 20201, 20202, 20204は4以上	5 20202～20204の汚染は5	4～5 20202～20204の汚染は5	5 20202～20204の汚染は5	5 20202～20204の汚染は5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	46	ホップ	LC-20205～20216	12	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	5以上 20206, 20207, 20209, 20212, 20214, 20215は4, 20208, 20210, 20211, 20213は4以上, 20216は4～5	4～5 20206～20211, 20213～20215の変退色は5, 20212, 20216の汚染は4～5	5 20206～20211, 20213～20215の変退色は5, 20212, 20216の汚染は4～5	5 20212, 20216の変退色・汚染は4～5	5 20212, 20216の変退色・汚染は4～5	(イ)	リ-30	  
	46	ホップSEK	LC-20217～20228	12	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	5以上 20218, 20219, 20221, 20224, 20226, 20227は4, 20220, 20222, 20223, 20225は4以上, 20228は4～5	4～5 20218～20223, 20225～20227は変退色は5	5 20218～20223, 20225～20227は変退色は5	5 20218～20223, 20225～20227は変退色は5	5 20218～20223, 20225～20227は変退色は5	(イ)	リ-30	   
	47	ベッキー	LC-20229～20237	9	980 980	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 -0.5	4以上 20230, 20231, 20234, 20235, 20237は4	5 20235～20237の変退色は4～5, 20235, 20237の汚染は4～5	5 20235～20237の変退色は4～5, 20235, 20237の汚染は4～5	5 20235～20237の変退色は4～5, 20235, 20237の汚染は4～5	5 20235～20237の変退色は4～5, 20235, 20237の汚染は4～5	(イ)	リ-30	
	49	キューブ	LC-20238～20242	5	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.4 -0.9	-0.5 -0.5	4 20239～20241の変退色は5	4～5 20239～20241の変退色は5	5 20239～20241の変退色は5	5 20239～20241の変退色は5	5 20239～20241の変退色は5	(イ)	リ-30	   
	50	エコ メイア	LC-20243～20250	8	1,300 1,300	100	PE100	— 2.0	-0.5 -0.4	-0.2 -0.2	4以上 20244～20246, 20249, 20250は4	5 20244～20246, 20249の変退色は4～5	5 20244～20246, 20249の変退色は4～5	5 20244～20246, 20249の変退色は4～5	5 20244～20246, 20249の変退色は4～5	(イ)	リ-30	  
	51	パレス	LC-20251～20254	4	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.4 0.0	0.0 0.0	4以上 20258は4	5 20254汚染は4～5	5 20254汚染は4～5	5 20254汚染は4～5	5 20254汚染は4～5	(イ)	リ-30	  
	51	タイム	LC-20255～20259	5	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.7 -0.5	0.0 0.0	4以上 20258は4	5 20256, 20257, 20259の汚染は4～5	5 20256, 20257, 20259の汚染は4～5	5 20256, 20257, 20259の汚染は4～5	5 20256, 20257, 20259の汚染は4～5	(イ)	リ-30	  
	52	ダリア	LC-20260～20265	6	1,100 1,100	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4 20261, 20264, 4以上, 20263, 20265は5以上	5 20263, 20265の変退色・汚染は4～5	5 20263, 20265の変退色・汚染は4～5	5 20263, 20265の変退色・汚染は4～5	5 20263, 20265の変退色・汚染は4～5	(イ)	リ-30	  

組成表示 PE: ポリエステル、PU: ポリウレタンラミネート、CO: 綿 ●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。 ●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。





カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格	寸法 ／ 巾 (cm)	組成 (%)	リビート (cm)	寸法変化率(%)		耐光 堅牢度 (級)	染色堅牢度(級)				防炎ラベル	取扱い表示	備考
					上段 (円/m ²) 下段 (円/m)				水洗い	ドライ		洗濯		ドライ				
												上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ	変退色	汚染			
教育・保育施設	52	ダリアSEK	LC-20266 ~ 20271	6	1,450 1,450	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	5 20270は4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	   
	52	マーチ	LC-20272 ~ 20277	6	1,100 1,100	100	PE100	— —	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上 20273、20277は4	5	5	5	5	(イ)	リ-30	  
	53	ジュピタ	LC-20278 ~ 20282	5	1,500 1,500	100	PE100	— —	-0.7 -0.3	-0.5 -0.5	7	4~5	5	5	5	(イ)	リ-30	   
	53	エコメリー	LC-20283 ~ 20288	6	2,350 2,350	100	PE100	2.5 1.5	-0.1 0.0	-0.4 -0.3	4 20285、20286は4以上	5 5 20287、20288の変退色は4~5	5 5 20287、20288の変退色は4~5	5 5 20287、20288の変退色は4~5	5 5 20287、20288の変退色は4~5	(イ)	リ-30	  
	54	ワッホーカラフル	LC-20289 ~ 20292	4	1,680 1,680	100	PE100	— —	-0.5 -0.3	-0.3 -0.2	5 20290~20292は5以上	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	  
	55	タント	LC-20293 ~ 20308	16	2,330 3,500	150	PE100	— —	0.2 0.3	0.0 -0.5	4 20295~20305、20307、20308は4以上	4~5 5 20295~20304、20306、20308の変退色は5、汚染は4~5、20307は4	5 5 20306~20308の変退色は5、20295、20296、20298~20308の汚染は4~5	4~5 5 20306~20308の変退色は5、20295、20296、20298~20308の汚染は4~5	5 5 20306~20308の変退色は5、20295、20296、20298~20308の汚染は4~5	(イ)	リ-30	
	57	ステップ	LC-20309 ~ 20313	5	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上 20310は4、20312、20313は5以上	5 5 20310、20313の変退色は4~5、20309の汚染は5	4~5 5 20310、20313の変退色は4~5、20309の汚染は5	5 5 20310、20313の変退色は4~5、20312、20313の汚染は4~5	5 5 20310、20313の変退色は4~5、20312、20313の汚染は4~5	(イ)	リ-30	  
	58	ドレミ	LC-20314・20315	2	2,400 3,600	150	PE100	61.0 75.0	-0.7 -0.3	-0.3 0.0	5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	
	59	スコア	LC-20316・20317	2	3,000 4,500	150	PE100	61.0 50.0	-0.3 -0.2	0.3 -0.3	4 20317は4以上	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	
	60	モーリー	LC-20318・20319	2	2,530 3,800	150	PE100	61.0 75.0	-0.7 -0.5	-0.3 -0.2	5	4~5	4~5	4~5	4~5	(イ)	リ-30	 
61	miffy curtain	LC-20320・20321	2	2,530 3,900	154	PE100	61.0 75.0	0.0 0.0	-0.7 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	 	
教育・舞台幕	64	アクト	LC-20322 ~ 20325	4	8,180 9,000	110	CO100	— —	-2.2 -2.5	-0.5 -0.5	4~5 20323、20325は5以上、20324は4以上	4~5 5 20323の汚染は1~2、20325は1	2 5 20324の変退色は4~5、20325の汚染は4	5 5 20324の変退色は4~5、20325の汚染は4	4~5 5 20324の変退色は4~5、20325の汚染は4	(二)	リ-37	
	65	オペラⅢ	LC-20326 ~ 20331	6	3,000 3,000	100	PE100	— —	-0.2 0.0	-0.3 -0.3	4 20327~20331は5以上	4 5 20327~20331の変退色は5、20329、20330の汚染は4	4~5 5 20327~20331の変退色は5、20327~20330の汚染は5	4~5 5 20327~20331の変退色は5、20327~20330の汚染は5	4~5 5 20327~20331の変退色は5、20327~20330の汚染は5	(イ)	エ-18	  
	65	ニューオペラ	LC-20332・20333	2	2,800 2,800	100	PE100	— —	-1.0 -0.3	0.0 -0.5	5以上	4~5 5 20332、20333の変退色は5、20334の汚染は4~5	4 5 20332、20333の変退色は5、20334の汚染は4~5	4~5 5 20332、20333の変退色は5、20334の汚染は4~5	4~5 5 20332、20333の変退色は5、20334の汚染は4~5	(イ)	エ-18	  
	67	エコ ブルック	LC-20334 ~ 20341	8	2,100 2,100	100	PE100	— —	-0.9 -0.2	-0.2 -0.4	7以上	5 5 20337、20338、20340、20341の汚染は4~5	5 5 20341の汚染は4~5	5 5 20341の汚染は4~5	5 5 20341の汚染は4~5	(イ)	リ-30	   
	68	アンビション2	LC-20342 ~ 20346	5	2,000 2,000	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	5 20344、20345は5以上、20346は4以上	5 5 20346の変退色は4~5	4~5 5 20346の変退色は4~5	5 5 20346の変退色は4~5	5 5 20346の変退色は4~5	(イ)	リ-30	  
	68	ノーバ	LC-20347 ~ 20351	5	2,180 2,180	100	PE100	— —	-0.2 -0.2	-0.2 -0.2	5以上 20348、20349、20351は5	4~5 5 20351の変退色は5、20349の汚染は4	4~5 5 20351の変退色は5	4~5 5 20351の変退色は5	4~5 5 20351の変退色は5	(イ)	リ-30	 
宿泊施設・遮光	70	ハイパーシック	LC-20352 ~ 20354	3	6,390 8,950	140	表裏:PE100 中間層:PU100	— —	-0.2 -0.3	-1.0 -0.8	4 20354は5	4~5 5 20354の汚染は4	4~5 5 20354の汚染は4	4~5 5 20354の汚染は4	4~5 5 20354の汚染は4	(イ)	エ-17	   
	71	ハイパークール	LC-20355 ~ 20357	3	7,000 9,800	140	表裏:PE100 中間層:PU100	— —	-0.8 -0.5	-0.5 0.0	4	4~5 5 20357の汚染は4~5	4~5 5 20357の汚染は4~5	4~5 5 20357の汚染は4~5	5 5 20357の汚染は4~5	(イ)	エ-17	   
	72	ハイパーナチュラル	LC-20358 ~ 20360	3	6,750 9,800	145	表裏:PE100 中間層:PU100	— —	-1.3 -0.5	-0.3 -0.3	4	4~5 5 20360の汚染は4~5	4~5 5 20360の汚染は4~5	4~5 5 20360の汚染は4~5	5 5 20360の汚染は4~5	(イ)	エ-17	   
	73	ソイル	LC-20361 ~ 20368	8	3,500 5,250	150	PE100	30.3 13.6	-0.2 -0.2	-0.3 0.3	4以上 20362、20364、20365は4未満、20367は4、20368は4~5	5 5 20362、20364、20365、20368の変退色は4~5、20367の汚染は4	4~5 5 20362、20364、20365、20368の変退色は4~5、20367の汚染は5	5 5 20362、20364、20365、20368の変退色は4~5、20367の汚染は5	4~5 5 20362、20364、20365、20368の変退色は4~5、20367の汚染は5	(イ)	リ-30	 
	75	ティエラ	LC-20369 ~ 20371	3	3,600 5,400	150	PE100	— —	0.0 0.2	0.0 0.3	4以上	4~5 5 20371の汚染は4~5	5 5 20371の汚染は4~5	4~5 5 20371の汚染は4~5	5 5 20371の汚染は4~5	(イ)	リ-30	   
	76	シャンテ	LC-20372・20373	2	3,400 5,100	150	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	3~4	5 5 20373の変退色は5	5 5 20373の変退色は5	4~5 5 20373の変退色は5	5 5 20373の変退色は5	(イ)	リ-30	   
	77	ジェスト	LC-20374 ~ 20376	3	3,100 4,650	150	PE100	1.3 15.0	-0.2 -0.2	-0.2 -0.2	4以上	4~5 5 20376の汚染は4~5	5 5 20376の汚染は4~5	5 5 20376の汚染は4~5	5 5 20376の汚染は4~5	(イ)	リ-30	 
	78	リガート	LC-20377 ~ 20379	3	3,000 4,500	150	PE100	— 2.5	-0.2 -0.2	0.0 -0.5	4以上	4~5 5 20379の汚染は4~5、20385は4	4~5 5 20379の汚染は4~5、20385は4	4~5 5 20379の汚染は4~5、20385は4	4~5 5 20379の汚染は4~5、20385は4	(イ)	リ-30	 
	79	モスラ	LC-20380 ~ 20385	6	2,800 4,200	150	PE100	32.3 30.0	-0.8 0.0	-0.5 0.0	5以上	4~5 5 20381~20384の汚染は4~5、20385は4	5 5 20385の汚染は4	4~5 5 20385の汚染は4	4~5 5 20385の汚染は4	(イ)	リ-30	  
	80	ロンプス	LC-20386 ~ 20389	4	3,000 4,470	149	PE100	13.4 4.8	-0.5 -0.2	-0.2 -0.2	5 20387、20389は5以上	4~5 5 20389の汚染は4~5	4~5 5 20389の汚染は4~5	4~5 5 20389の汚染は4~5	4~5 5 20389の汚染は4~5	(イ)	リ-30	  

組成表示 PE:ポリエステル、PU:ポリウレタンラミネート、CO:綿

●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。 ●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格	寸法 ／ 巾 (cm)	組成 (%)	リビート (cm)	寸法変化率 (%)		耐光 堅牢度 (級)	染色堅牢度 (級)				防炎 ラベル	取扱 い表示	備考	
									水洗い	ドライ		洗濯		ドライ					
					上段 (円/m ²) 下段 (円/m)		変退色					汚染	変退色	汚染					
宿泊施設・遮光	81	レニー	LC-20390～20393	4	2,930 4,400	150	PE100	— 2.5	-0.8 -0.2	-0.3 -0.2	5 20393は5以上	4～5 20393の汚染は4	4～5 20393の汚染は4	(イ)	リ-30	  			
	81	スイング	LC-20394～20397	4	2,970 4,400	148	PE100	— 3.8	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上 20395は4	5 20397の汚染は4～5	5 20397の汚染は4～5	(イ)	リ-30	  			
	82	エーデル	LC-20398～20406	9	2,530 3,800	150	PE100	— —	-0.8 -0.5	-1.0 -0.8	4以上 20399～20401、 20403、20405は4	5 20399～20406の 変退色は4～5、 20399～20405の 汚染は4～5	5 20399～20406の 変退色は4～5、 20402、20404の 汚染は4～5	(イ)	リ-30	 			
	83	ランド	LC-20407・20408	2	2,800 4,200	150	PE100	— 15.0	0.2 0.2	-0.2 -0.2	5 20408は4～5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	  	
	84	トーイ	LC-20409～20412	4	2,660 4,000	150	PE100	5.2 —	0.2 -0.3	-0.2 0.2	4以上	4～5	4～5	4～5 20410～20412の 汚染は4～5	5 20410～20412の 汚染は4～5	(イ)	リ-30	 	
	84	カルム	LC-20413・20414	2	2,930 4,400	150	PE100	24.5 10.0	-0.2 -0.2	-0.4 -0.3	4～5	4～5	4～5	4～5	5	(イ)	リ-30	 	
	85	コゼット	LC-20415～20417	3	2,400 3,600	150	PE100	30.0 25.0	0.2 -0.2	0.0 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	 	
	85	サーブル	LC-20418・20419	2	2,400 3,600	150	PE100	31.6 25.0	-1.0 -0.5	-0.5 -0.5	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	 	
	86	フォリア	LC-20420～20422	3	2,400 3,600	150	PE100	37.5 50.0	0.5 0.0	-0.3 -0.1	4 20422は5	4～5 20421の変退色は4	4～5 20421の変退色は4	4～5 20422の変退色は4	5 20422の変退色は4	(イ)	リ-30	 	
	87	フェア2	LC-20423～20434	12	1,980 1,980	100	PE100	— —	0.0 0.0	-0.5 0.0	5 20425、20427～ 20430、20432～ 20434は4、 20426、20431は 4～5	4～5 20428、20430の 変退色は5、 20425、20429の 汚染は5	4～5 20428、20434の 変退色は5、 20424～20426、 20428～20430は5	4～5 20424～20434の 変退色は5、 20424～20426、 20428～20430は5	(イ)	リ-30	   		
	88	クレール	LC-20435～20443	9	1,780 2,670	150	PE100	— —	-0.5 0.0	-0.3 0.2	5 20437は4、20440、 20441は5以上、20443は4～5	4～5	4～5	4～5 20443の変退色は4	4～5 20443の変退色は4	(イ)	リ-30	  	
	89	サルト2	LC-20444～20463	20	1,800 1,800	100	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.3 0.0	4～5 20445、20457、20461は4、 20446～20448、 20450、20452～20454、 20456、20460は5、 20449、20451、20455、 20463は5以上	5 20468～20470、20472、20474、 20475は4、20477は4～5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	   
	91	トーン	LC-20464～20479	16	1,590 1,590	100	PE100	— —	-0.1 0.4	-0.3 0.2	5 20468～20470、20472、20474、 20475は4、20477は4～5	4～5	4～5	4～5 20471、20478、 20479の汚染は4～5	5 20471、20478、 20479の汚染は4～5	(イ)	リ-30	 	
	93	スワン	LC-20480・20481	2	1,760 2,650	150	PE100	— —	0.3 1.0	-0.3 0.7	5 20481は3～4	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	 	
	93	チェス	LC-20482～20486	5	1,500 2,250	150	PE100	— —	-0.3 3.0	0.0 0.2	4 20486は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	 	
	94	ケイプ	LC-20487～20490	4	1,300 1,300	100	PE100	— —	0.0 -0.3	-0.3 0.3	5以上	5 20488～20490の 汚染は5	4～5 20488～20490の 汚染は5	5 20488～20490の 汚染は5	4～5 20488～20490の 汚染は5	(イ)	リ-30	 	
	94	アソシエ	LC-20491～20495	5	2,860 4,100	143	PE100 裏面:PU100	— —	-0.4 -0.1	-0.3 -0.1	4以上	5	5	5	5	(イ)	エ-17		
シャワーカーテン	96	オアシス	LC-20496～20503	8	1,590 3,500	220  コ使い	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 -0.5	5以上 20498～20501は4以上、 20502は4	4～5 20498～20501変退色は5、 20498～20502の汚染は5	4～5 20498～20501変退色は5、 20498～20502の汚染は5	4～5 20498～20502の 変退色は5	4～5 20498～20502の 変退色は5	(イ)	リ-31	 	
	97	ハーフ	LC-20504～20506	3	1,750 3,500	200	PE100	— 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	4 20505、20506は 4以上	4～5 20506の変退色は5	5 20506の変退色は5	4～5 20506の変退色は5	4～5 20506の変退色は5	(イ)	リ-31	 	
	98	コルソ	LC-20507・20508	2	2,250 4,500	200	PE100	— 4.0	0.2 0.2	-0.2 0.2	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-31	 	
レース	101	遮熱ミラー	LC-20509	1	1,800 1,800	100	PE100	— 10.0	-0.5 0.0	-0.2 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	    	
	101	遮熱ミラー	LC-20510	1	1,500 1,500	100	PE100	— 5.5	-0.5 -1.0	0.0 -2.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	    	
	102	遮熱ミラー	LC-20511～20513	3	1,600 2,400	150	PE100	— 2.4	0.6 0.0	-0.1 0.0	4 20512は4以上	4～5 20512の変退色は5	4～5 20512の変退色は5	5 20512、20513の汚染は5	5 20512、20513の汚染は5	(イ)	リ-30	    	
	103	遮熱ミラー	LC-20514	1	1,250 1,250	100	PE100	— 0.8	-0.5 0.3	-0.7 -0.3	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	    	
	103	遮熱ミラー	LC-20515	1	1,200 1,200	100	PE100	— 8.3	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	    	
	103	遮熱ミラー	LC-20516	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.5 0.0	-1.0 -1.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	    	

組成表示 PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿 ●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。 ●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格	寸法 巾 (cm)	組成 (%)	リポート (cm)	寸法変化率 (%)		耐光 堅牢度 (級)	染色堅牢度 (級)				防炎ラベル	取扱い表示	備考
									水洗い	ドライ		洗濯		ドライ				
					上段 (円/㎡) 下段 (円/㎡)		上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ				上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ	上段 タテ 下段 ヨコ	変退色			
レース	104	消臭・遮熱・超耐光ミラー	LC-20517	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.2 1.0	0.0 -0.3	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	104	消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20518	1	1,500 1,500	100	PE100	— —	-0.3 0.0	0.0 0.0	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	104	消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-20519	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	0.0 -0.5	0.0 0.0	7	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	105	消臭・抗菌・遮熱ミラー	LC-20520	1	1,350 1,350	100	PE100	23.3 24.5	-0.3 0.0	-0.7 -2.0	4以上	5	4～5	5	4～5	(イ)	リ-30	
	105	消臭・超耐光ミラー	LC-20521	1	1,300 1,300	100	PE100	— 1.4	0.0 -1.0	0.0 -1.0	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	105	遮熱・花粉キャッチミラー	LC-20522	1	1,300 1,300	100	PE100	21.0 16.6	-0.2 -0.2	-0.3 -0.8	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKミラー	LC-20523	1	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.3 -0.3	-0.3 0.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKミラー	LC-20524	1	1,460 2,200	150	PE100	0.6 16.6	0.0 -0.5	-0.5 0.0	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	106	SEKレース	LC-20525	1	1,200 1,200	100	PE100	— —	0.3 0.0	-0.5 -0.3	5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	107	遮熱・ウェーブロン®	LC-20526	1	1,600 1,600	100	PE100	46.0 25.0	-0.3 -0.8	-0.3 -1.0	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	107	遮熱・ウェーブロン®	LC-20527	1	1,300 1,300	100	PE100	— 5.0	0.2 0.3	-0.2 -1.2	6	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	108	ミラー	LC-20528～20531	4	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.2 -0.3	0.1 -0.1	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	109	ミラー	LC-20532	1	1,000 1,000	100	PE100	4.4 4.5	0.0 -0.5	0.0 -0.5	4以上	4	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	109	遮熱ミラー	LC-20533	1	980 980	100	PE100	— —	0.0 -0.3	-0.8 -0.3	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20534	1	950 950	100	PE100	— —	-0.2 0.0	-0.7 -0.3	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20535	1	900 900	100	PE100	— —	0.0 -0.2	-0.5 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	110	ミラー	LC-20536	1	800 800	100	PE100	— 3.3	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	111	ミラー	LC-20537	1	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.1 -0.6	-0.1 -0.3	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	111	ミラー	LC-20538	1	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	112	ケースメント	LC-20539	1	3,900 3,900	100	PE100	0.9 25.0	-0.3 -0.5	-0.2 -0.7	4	4	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	112	ケースメント	LC-20540	1	2,800 2,800	100	PE100	— 8.3	-0.8 -0.3	-0.8 -0.3	4以上	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20541	1	2,000 2,000	100	PE100	— 6.2	0.0 -0.5	0.0 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20542	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	113	レース	LC-20543	1	750 750	100	PE100	— —	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	114	レース	LC-20544・20545	2	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.8 -0.8	-0.7 -2.7	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	114	レース	LC-20546	1	620 620	100	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.3	5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	114	エコレース	LC-20547	1	1,000 1,000	100	PE100	— —	0.0 -0.2	0.0 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	115	レース	LC-20548～20553	6	1,200 2,400	200	PE100	— —	-0.1 -0.3	-0.3 0.3	5 20551は4～5、 20552は4	5 20550～20553の 変退色は4～5	5 20553変退色は4～5	5 20553変退色は4～5	5 20553変退色は4～5	(イ)	リ-30	
	116	エンプロイダリーレース	LC-20554	1	4,580 13,300	290 ヨコ使い	PE100	290.0 21.5	-0.2 -0.2	-0.5 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	

組成表示 PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿

●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。 ●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

見本帳の見方

				ヨコ使い	機能マーク	
				ヨコ使いの生地は巾つなぎの 必要がなく美しく仕上がります。	各マークの内容については 巻頭をご覧ください。	
						商品の品質
						組成・取扱い表示など適切な メンテナンスが行えるよう、 取扱い表示を表示しています。
						カテゴリ表示
						推奨する施設(医療・福祉・教育) その他各商品に分類しています。
						おすすめネット・オプション表示
						ネットプラスカーテン対応商品に表示 しています。 ※2
						機能別表示
						SEK、グリーン購入法適合商品、 遮光等の機能商品を収録して いるページに表示しています。

寸法変化率の表示について ※1

各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ・ヨコ)・ドライ(タテ・ヨコ)を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率(%)

水洗い(タテ・ヨコ): JIS L 1096 D法 (JIS L 1018 D法)

ドライ(タテ・ヨコ): JIS L 1096 J-1法・J-2法 (JIS L 1018 E-2法)

〈寸法変化率値について〉

見本帳に記載されている寸法変化率は上記試験結果に基づいた値を表示しており、通常使用時における収縮の目安となる値で、洗濯後の値(収縮値)ではありません。また、あくまで試験による参考値であり使用環境、経年劣化、洗濯後などによる収縮の保証値ではありません。

ネットカーテンについて ※2

ネット一体カーテン

ネット一体カーテンは、カーテン生地にネットが縫い付けられている商品になります。



N195 LC-20001 巾197cm

ネットプラスカーテン

ネットプラスカーテンは、ネット単体(別売:P.16参照)と組み合わせてご使用いただける商品になります。

対応商品には「おすすめネット」と「オプション」が表示されています。

※ネットとの組み合わせ価格は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。



LC-20133

INFORMATION

リリカラ ショールーム

最先端のインテリア情報は、リリカラのショールームで。

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームをしたいという一般の方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

東京ショールーム



〒160-8315
東京都新宿区西新宿7-5-20 リリカラ本社2F
Tel.03-3366-7824 Fax.03-3366-7469
● 営業時間 10:00～18:00
(土・日・祝日は17:00まで)
● 休館日 毎週水曜日・お盆・年末年始



ACCESS
● 「新宿」駅西口より徒歩10分
● JR総武線「大久保」駅
南口より徒歩3分
● 西武「新宿」駅北口より徒歩3分
● 都営大江戸線「新宿西口」駅
D5出口より徒歩8分

大阪ショールーム



〒550-0005
大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル6F
Tel.06-7670-5125 Fax.06-7670-7005
● 営業時間 10:00～17:00
(平日・土・日・祝日)
● 休館日 GW・お盆・年末年始




ACCESS
● 地下鉄四つ橋線「本町」駅
24番出口より徒歩5分
● 地下鉄中央線「阿波座」駅
1番出口より徒歩5分

福岡ショールーム



〒810-0071
福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F(九州支店内)
Tel.092-714-3835 Fax.092-711-1623
● 営業時間 10:00～17:00 (月～土)
● 休館日 日祝祭日・GW・お盆・年末年始
(弊社休業日に準ずる)
● 駐車場 数台有



ACCESS
● 天神地下街 東1a出口から900m
徒歩12分

リリカラ 事業所一覧

リリカラ株式会社

東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F	TEL.03-3366-7824	FAX.03-3366-7469
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル6F	TEL.06-7670-5125	FAX.06-7670-7005
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	TEL.092-714-3835	FAX.092-711-1623

■ 本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865

横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19	AR新横浜ビルディング1F	045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南 2-9-29	サウスコミュニティーN105号	046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町 1-18-15	アテナビル1F	042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条 554-1	サンシャイン有泉105号	055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18		054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11	アトレ幕張101号	043-382-3375

さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町 3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房 3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町 169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田 1-9-14		026-241-0245

■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20		011-666-2125
--------	-----------	-----------------------	--	--------------

■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成 6-157-1	石沢ビル103号	024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮 2-11-7	浅沼2号館102号	019-636-2155

■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8		072-947-3005
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7		075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1-2-3		078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚 1-55	オフィス21イデアル105号	076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄 1-31-41	大井ビル1F	052-223-3955

■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木村港北 5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町 4-29	上田ビル102号	083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野 1-16-23	上中野中塚ビル1F	086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木 2-15-7	サンビル1F	0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町 2173-1		087-815-1855

■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4		093-951-1075
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘 27-21		096-365-7125
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5	プレジデントビル下荒田1F	099-256-8355
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶 1-27-8	大翔ビル204号	098-880-0705

東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮 3-2-33	エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8		072-987-6625

WEB SITE <https://www.lilycolor.co.jp>

リリカラのウェブサイトには、インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるウェブカタログや、全国のインテリアショップが地区別に検索できる便利な機能を搭載。壁紙、カーテン、床材などそれぞれのメンテナンスの仕方を紹介するほか、ショールームスタッフが監修する、インテリアコーディネートのためのノウハウなど、新築・リフォームを考えているお客様が気軽に使えるコンテンツが豊富です。

Facebook <https://m.facebook.com/lilycolor.co.jp>

インテリアに役立つ情報を随時配信中！ フォローお待ちしています！



リリカラのすべての見本帳が24時間
どこからでもご覧いただけます。



お願い 平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発刊に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(社)日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

※掲載商品の仕様・価格は2018年9月現在のものです。
※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。
※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製作／リリカラ株式会社
製作責任者／山田俊之
発行／2018年9月

