

エルワイタイル ホーム

ビニル床タイル & 壁紙

2018 ~

- ◆ 複層ビニル床タイル エルワイタイル ホーム
- ◆ 壁紙 LB リリカラ ベース

Lilycolor

エルワイタイル ホーム

価格 **3,900**円/㎡ 材料価格(税別)12,840円/ケース
サイズ 150mm x914.4mm 厚み2.5mm ケース入数24枚(約3.29㎡)
重量約15kg 
推奨接着剤：リリカラセメントR

ホワイトオーク



LYH 83501

ブリティッシュオーク



LYH 83502

ノースヒッコリー



LYH 83503

ブラックチェリー



LYH 83504

モカオーク



LYH 83505

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

エルワイタイルの高級感はそのままに、
コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル

ビニル床
タイル
Floor Tile

— 住宅におすすめの4つの特長 —

住宅向けのお手ごろな価格

- 新築にもリフォームにも使いやすい価格を実現。
- 全点国内生産の安定した品質。

特殊コーティング加工による防汚性

- 施工時の汚れがつきにくく、落としやすい。
- 定期的なワックスメンテナンスで美しい床を維持。



高い耐久性

- 耐摩耗性やキズつきにくさに優れ、丈夫で長持ち。
(一般的なフローリングやクッションフロアとの比較)

貼り替えが簡単な推奨接着剤

- 下地を傷めず床材を容易に剥がせる。
- 下地に残った接着剤はスクレイパーで簡単に除去可能。

リリカラソフト巾木

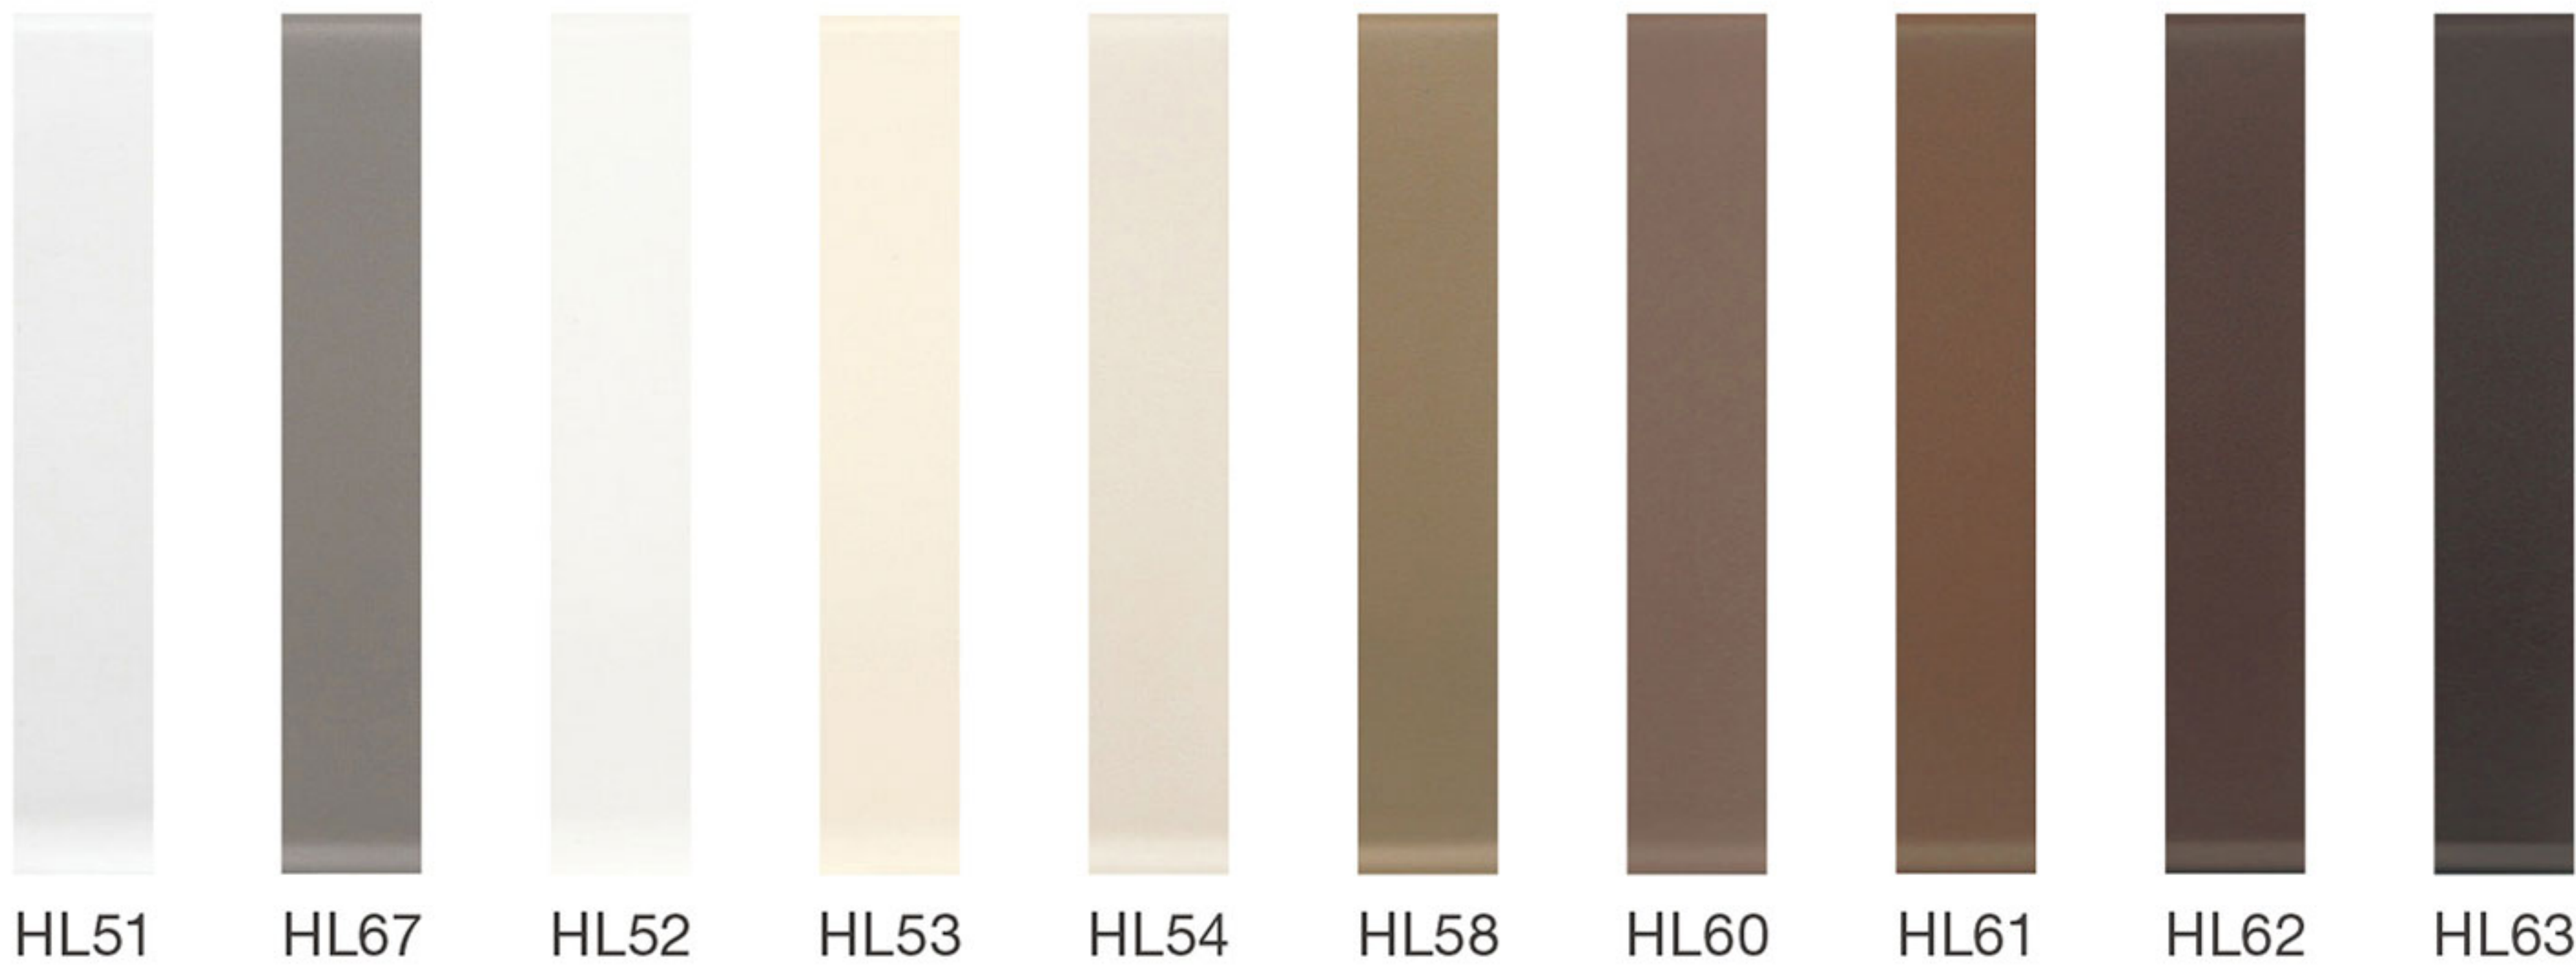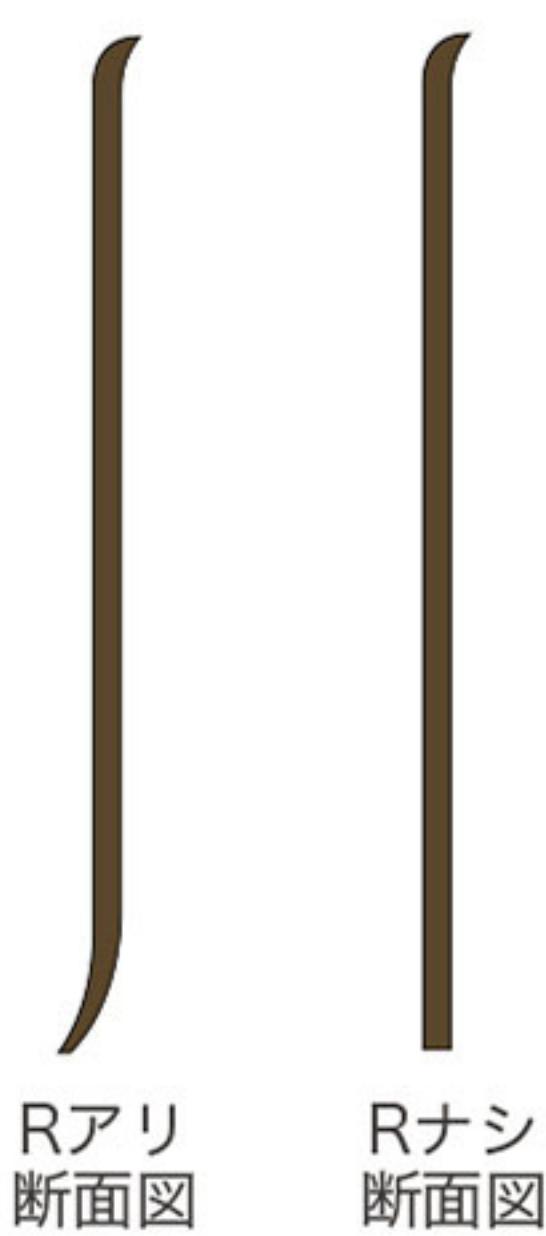


高さ	長さ	価格	タイプ	HL51	HL67	HL52	HL53	HL54	HL58	HL60	HL61	HL62	HL63
60mm	909mm	6,600円/ケース	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Rナシ	□	●	□	●	□	□	□	□	●	●
75mm	909mm	7,050円/ケース	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Rナシ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

●印は常備在庫品、□印は受注生産品です。(12ケース以上/1色、納期は受注後約3〜4週間)


LAK 框

規格：厚み3mm×幅248mm(96.5 + 5 + 146.5)×長さ1,950mm
価格：9,800円/本 梱包：1本 材質：基材MDF(裏面粘着テープ付)
※ウレタン樹脂系溶剤形接着剤を併用して貼りつけてください。

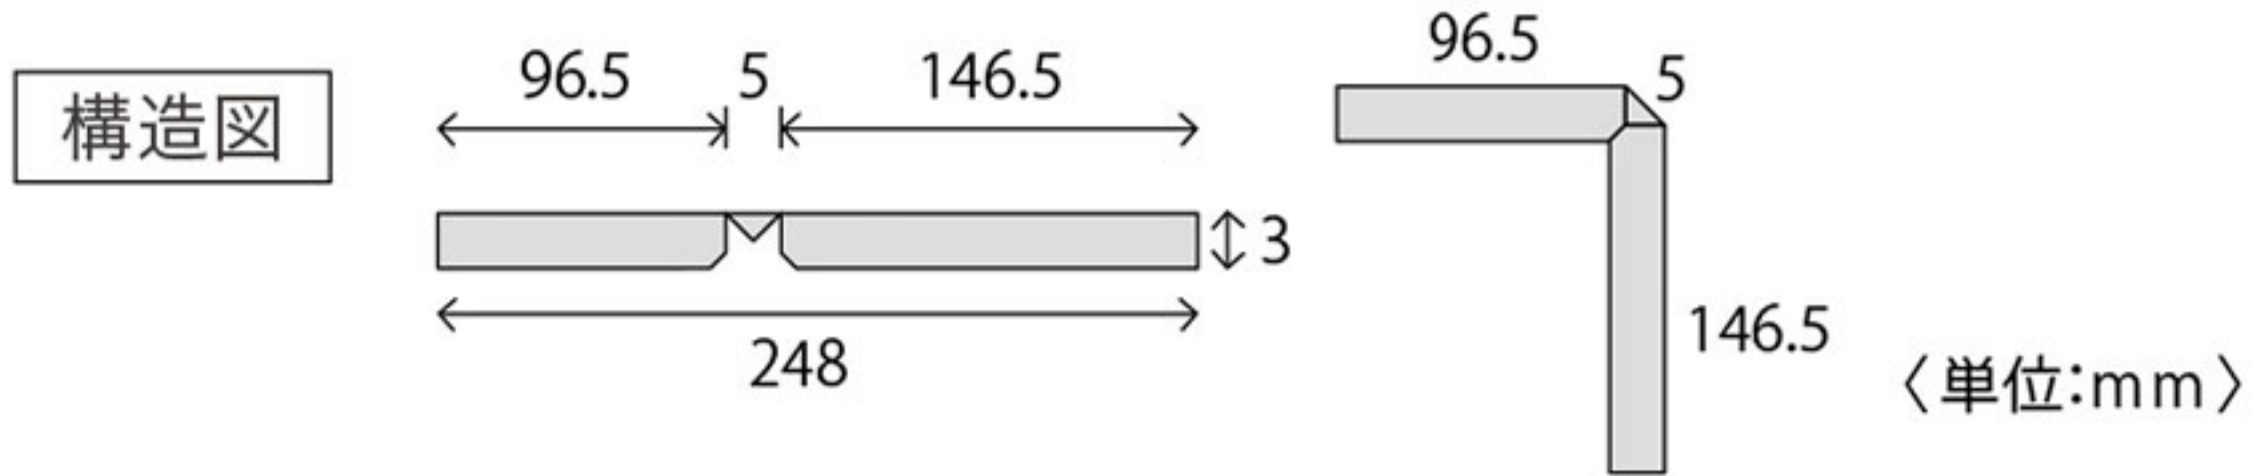

LAM 見切り

規格：幅20mm(上辺)・幅15mm(下辺)×高さ5mm×長さ2,100mm
価格：1,500円/本 梱包：1本 材質：ABS発泡(裏面粘着テープ付)
※瞬間接着剤を併用して貼りつけてください。

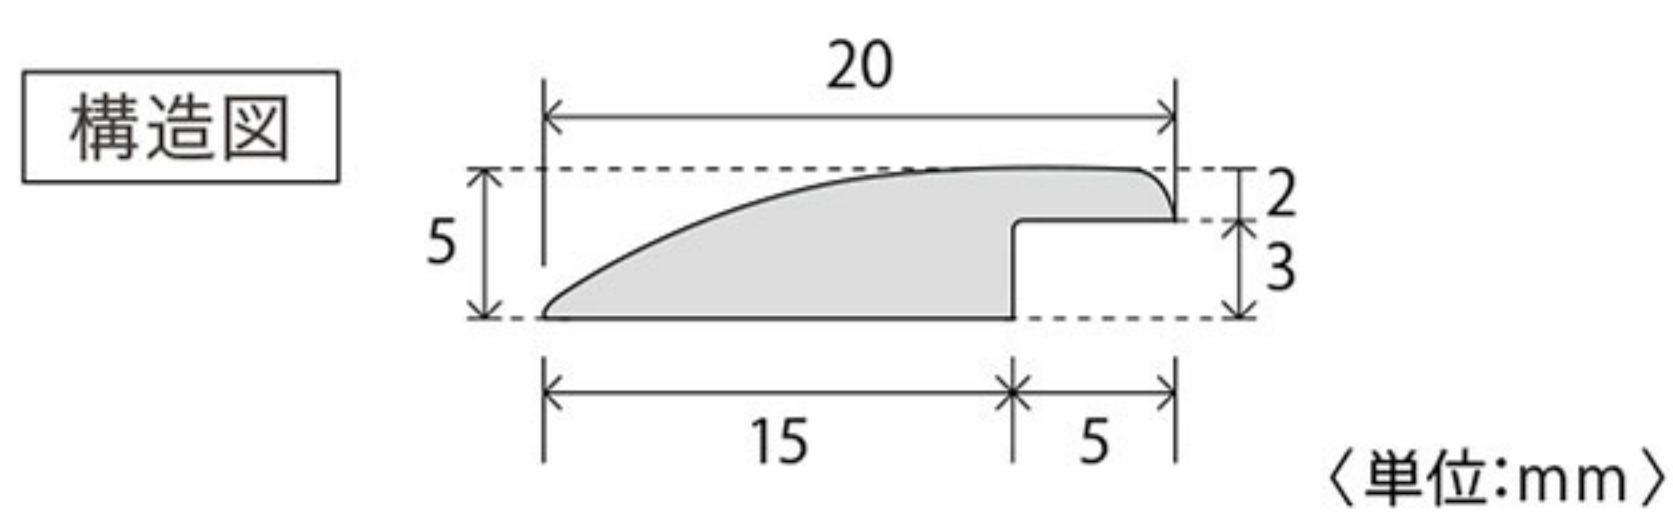

■エルワイタイル ホーム・LAK 框・LAM 見切りおすすめ組み合わせ例

エルワイ タイル ホーム	LYH83501	LYH83502	LYH83503	LYH83504	LYH83505
LAK 框	LAK91811	LAK91826	LAK91812	LAK91813	LAK91815
LAM 見切り	LAM91821	LAM91827	LAM91822	LAM91823	LAM91825

エルワイタイル ホームと框・見切りの色は合致しません。ご検討の際には必ず現物サンプルなどで色のご確認をお願いします。

壁紙

Wall

バリエーション豊富な機能やアクセントカラーが
選べるので、これ1冊でコーディネートが簡単



LYH 83502 LB 9101

— 選べる機能 —

軽量・耐クラック

- 軽くて厚い、天井施工がらくらく。
- 下地の動きに追従し、ひび割れを軽減。

表面強度アップ

- キズに強く、丈夫で長持ち。

撥水トップコート

- 汚れがつきにくく、拭き取りやすい。

防かび

- かびの発生と繁殖を抑制。

他にも…

- ロングライフ 2022年まで継続：6点収録
定期的なメンテナンスにも対応し、安心して使えます。

- 壁紙と床材のおすすめコーディネートに掲載（別冊 P.10）
商品選びに役立つ、天井・床材・副資材のおすすめコーディネート。

LB リリカラ ベース

防火種別2-3

準不燃

巾92cm切売可

防かび

F★★★★
シックハウス対策品

JIS
規格品



LB 9101

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ
ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9102

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ
ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9103

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ
ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9104

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ
ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9116

ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9119

ロングライフ(2022年まで継続)



LB 9129



LB 9132



LB 9154

表面強度アップ



LB 9155

表面強度アップ



LB 9158

撥水トップコート 表面強度アップ



LB 9159

撥水トップコート 表面強度アップ

※施工注意【LB9129】濃色の商品につき、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。
※『2018-2020 LB リリカラ ベース』見本帳より抜粋して掲載しています。

これ1冊で家中まるごとコーディネート!!

こんにちは
エルです。



リリカラの
マスコット
キャラクター

家族が集まるLDKは
こだわりのデザインと
機能で快適な空間に!

Living Dining Kitchen

ビニル床タイル

- ビニル素材は汚れが染み込みにくいので、ダイニングやキッチン周りにもおすすめです。
- リアルな質感を表現した住宅用ビニル床タイル。
- 無垢材のような厚みを感じる四方R面取り加工。
- 建具とも合わせやすい厳選した5配色。





四方R面取加工

壁紙

- 『耐クラック機能』は下地の動きに追従、ひび割れを軽減し、きれいなお部屋を長持ちさせます。
- 水が飛びやすいキッチン周りは『撥水トップコート機能』でお手入れ簡単。
- 好きなカラーでアクセントクロスをお部屋のどこか1面に貼るのがおすすめです。



WALL
COVERING

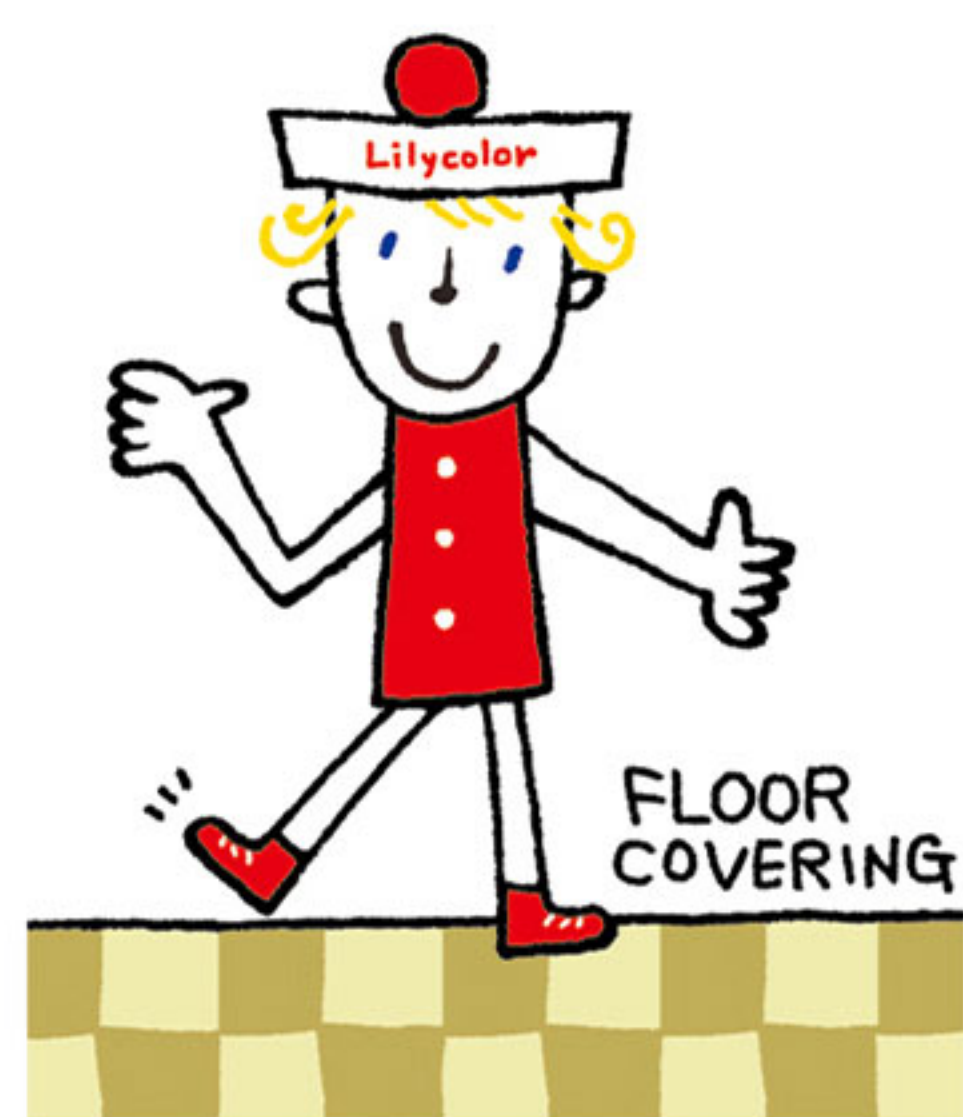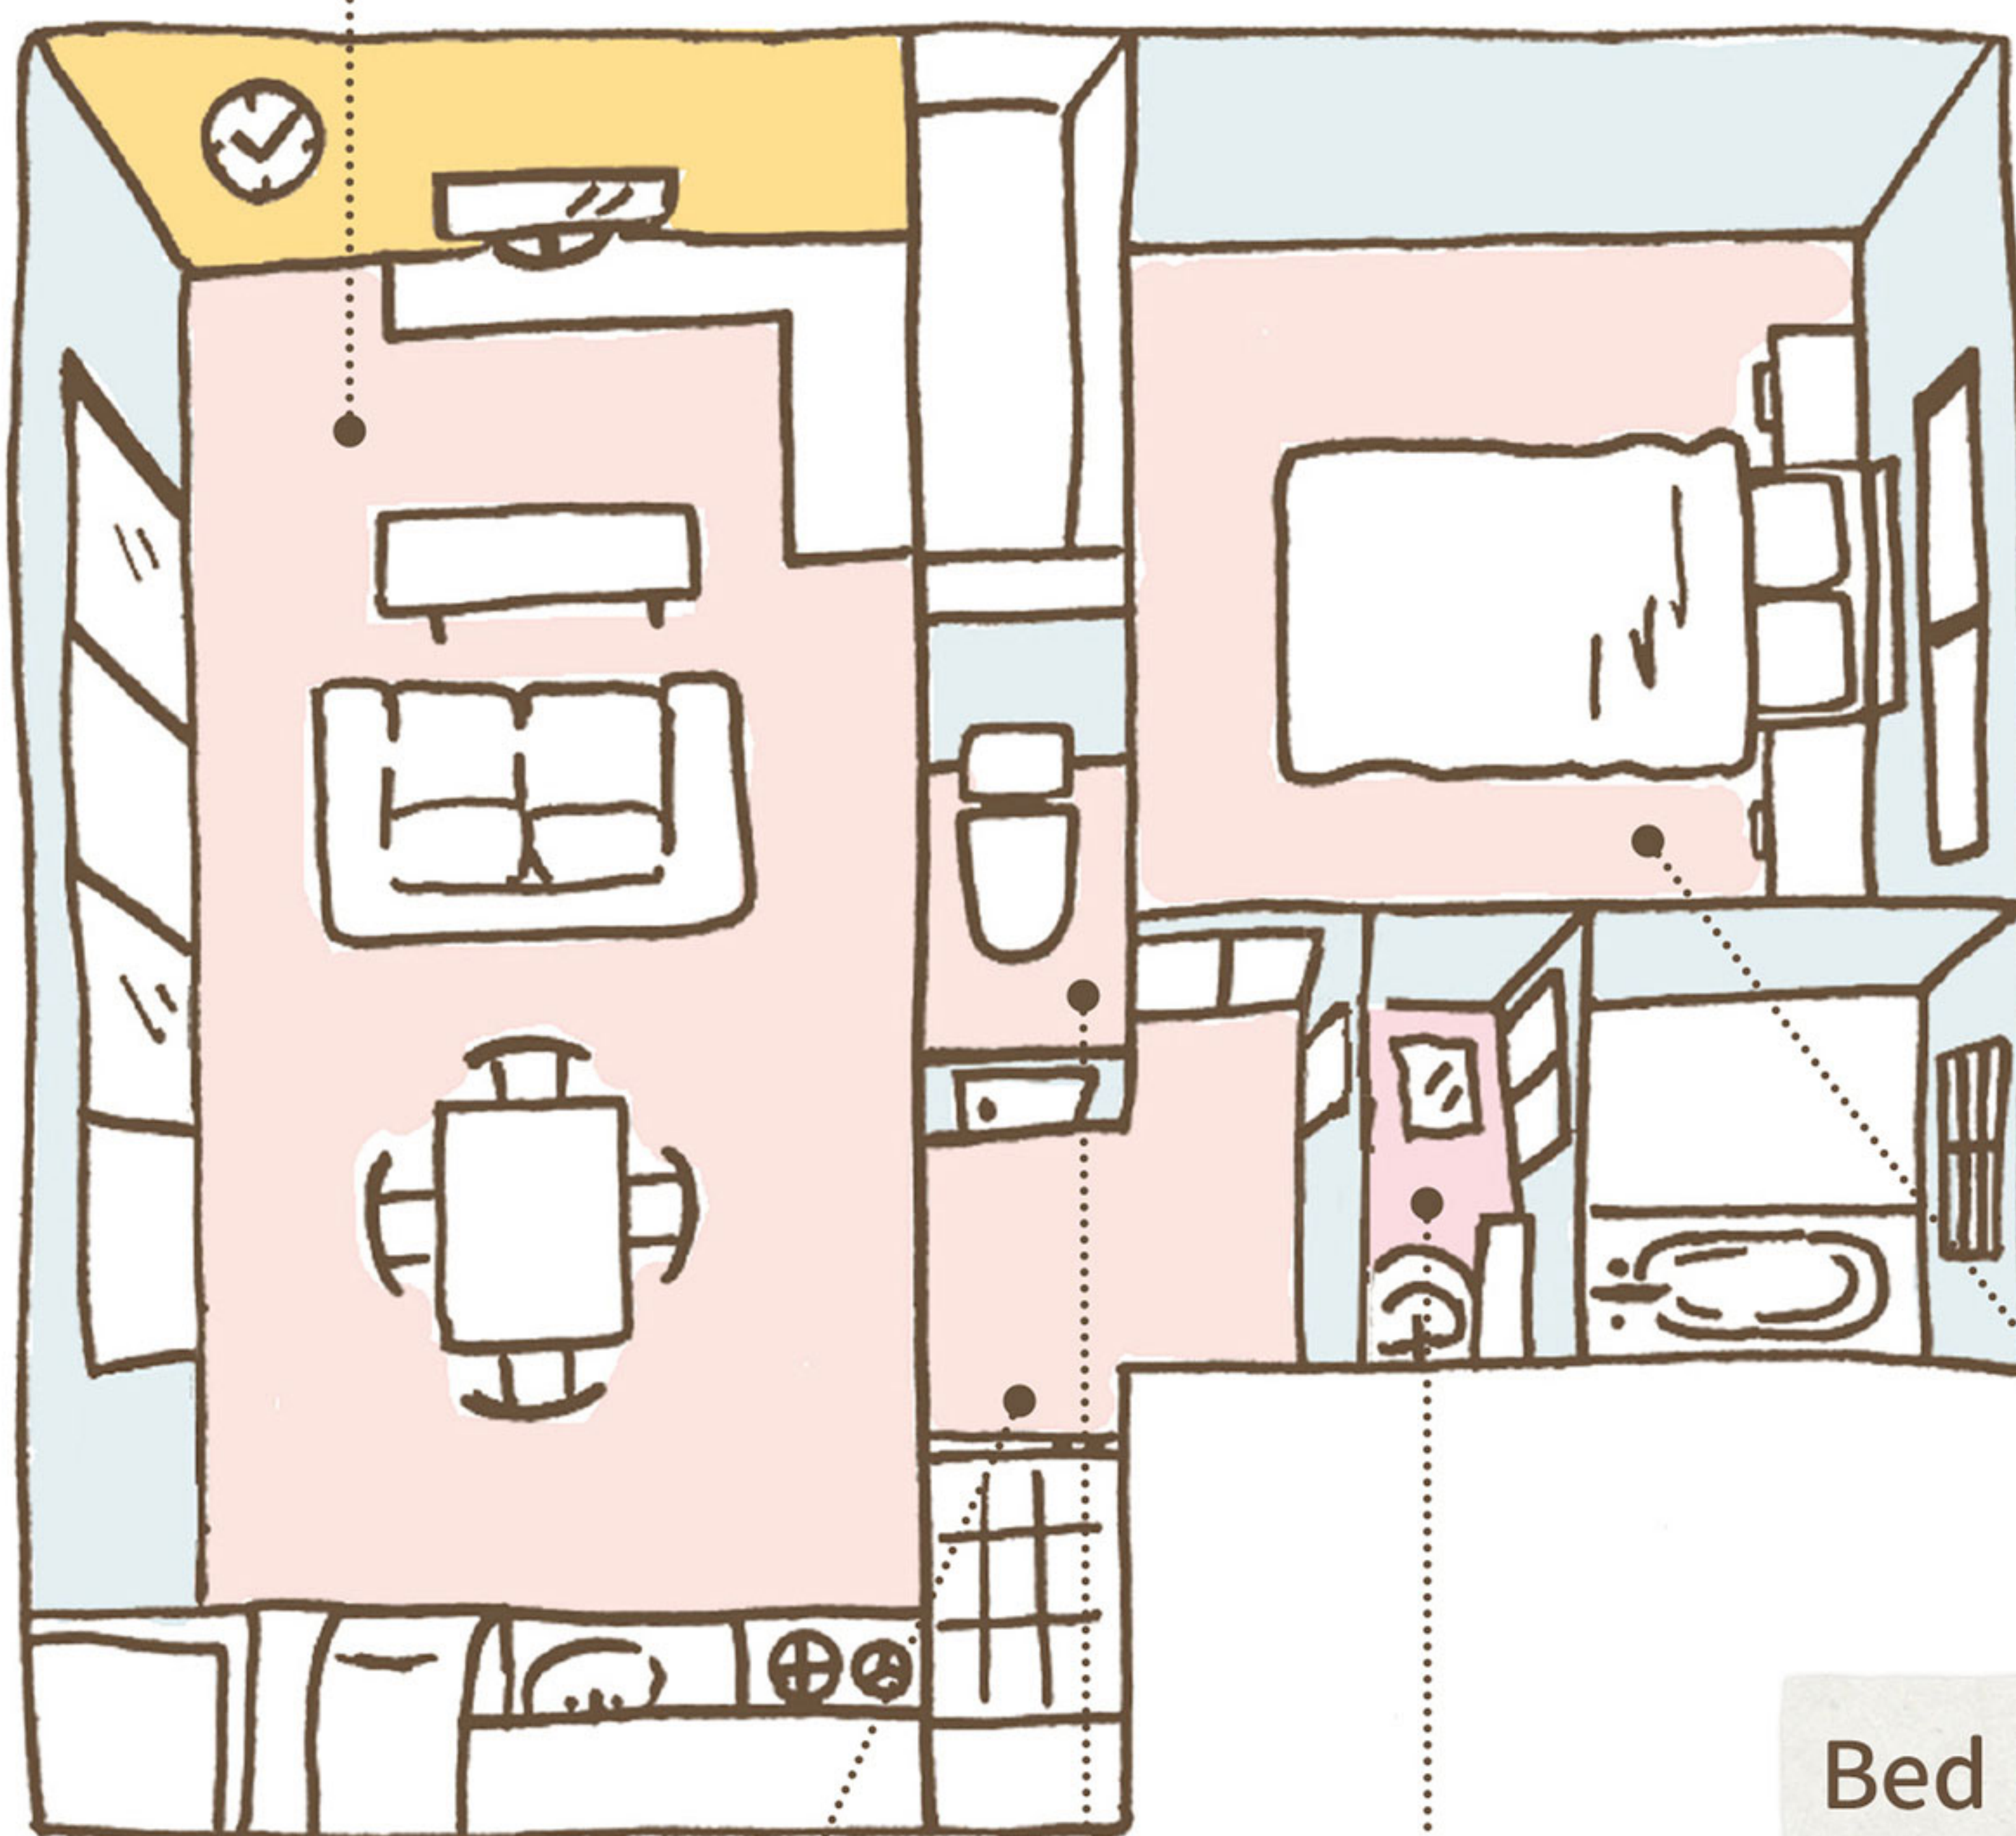

FLOOR
COVERING

人の出入りが多い
エントランスとホールは
キズつきにくい商品
を選ぶのがおすすめです。

Entrance & Hall

ビニル床タイル

- エルワイタイル ホームはキズつきにくく、丈夫です。
- リフォームには玄関框の上から重ね貼りできるLAK框が便利です。

壁紙

- 『表面強度アップ機能』はキズつきにくく、丈夫で長持ち。



LAK框



水が飛びやすい
サニタリーは
お手入れしやすい商品
を選びましょう。

Sanitary

ビニル床タイル

- ビニル素材は水が染み込みにくいのでサニタリーにもおすすめ。
- 床材の貼り分けは見切り材が便利です。

壁紙

- 『撥水トップコート機能』は汚れがつきにくく、拭き取りやすいです。
- 全点『防かび加工』でサニタリーにも安心。



別冊資料 CONTENTS

施工イメージ	1～3
ビニル床タイル 壁紙 機能特性	4～5
ビニル床タイル 取り扱い注意事項	6
ビニル床タイル 施工ポイント・メンテナンス	7
壁紙 取り扱い注意事項	8
壁紙 使用上のご注意	9
壁紙 品質規格・安全性・防火性能	10
おすすめコーディネート	10
ビニル床タイル 接着剤	11

エルワイタイル ホーム

ビニル床タイル & 壁紙

2018 ～



床：LYH-83503 壁：LB-9102 巾木：HL-52



床：LYH-83501 壁：LB-9104 巾木：HL-52



床：LYH-83502 壁：LB-9101、LB-9132 巾木：HL-52



床：LYH-83504 壁：LB-9155 巾木：HL-53



床：LYH-83505 壁：LB-9119 巾木：HL-62


『エルワイタイル ホーム』の機能特性

摩耗しにくい

対象品:LYH83501～83505

一般的なフローリングに比べて表面クリア層が厚く、耐摩耗性に優れた床材です。

【テーパー摩耗試験結果(500回転)】

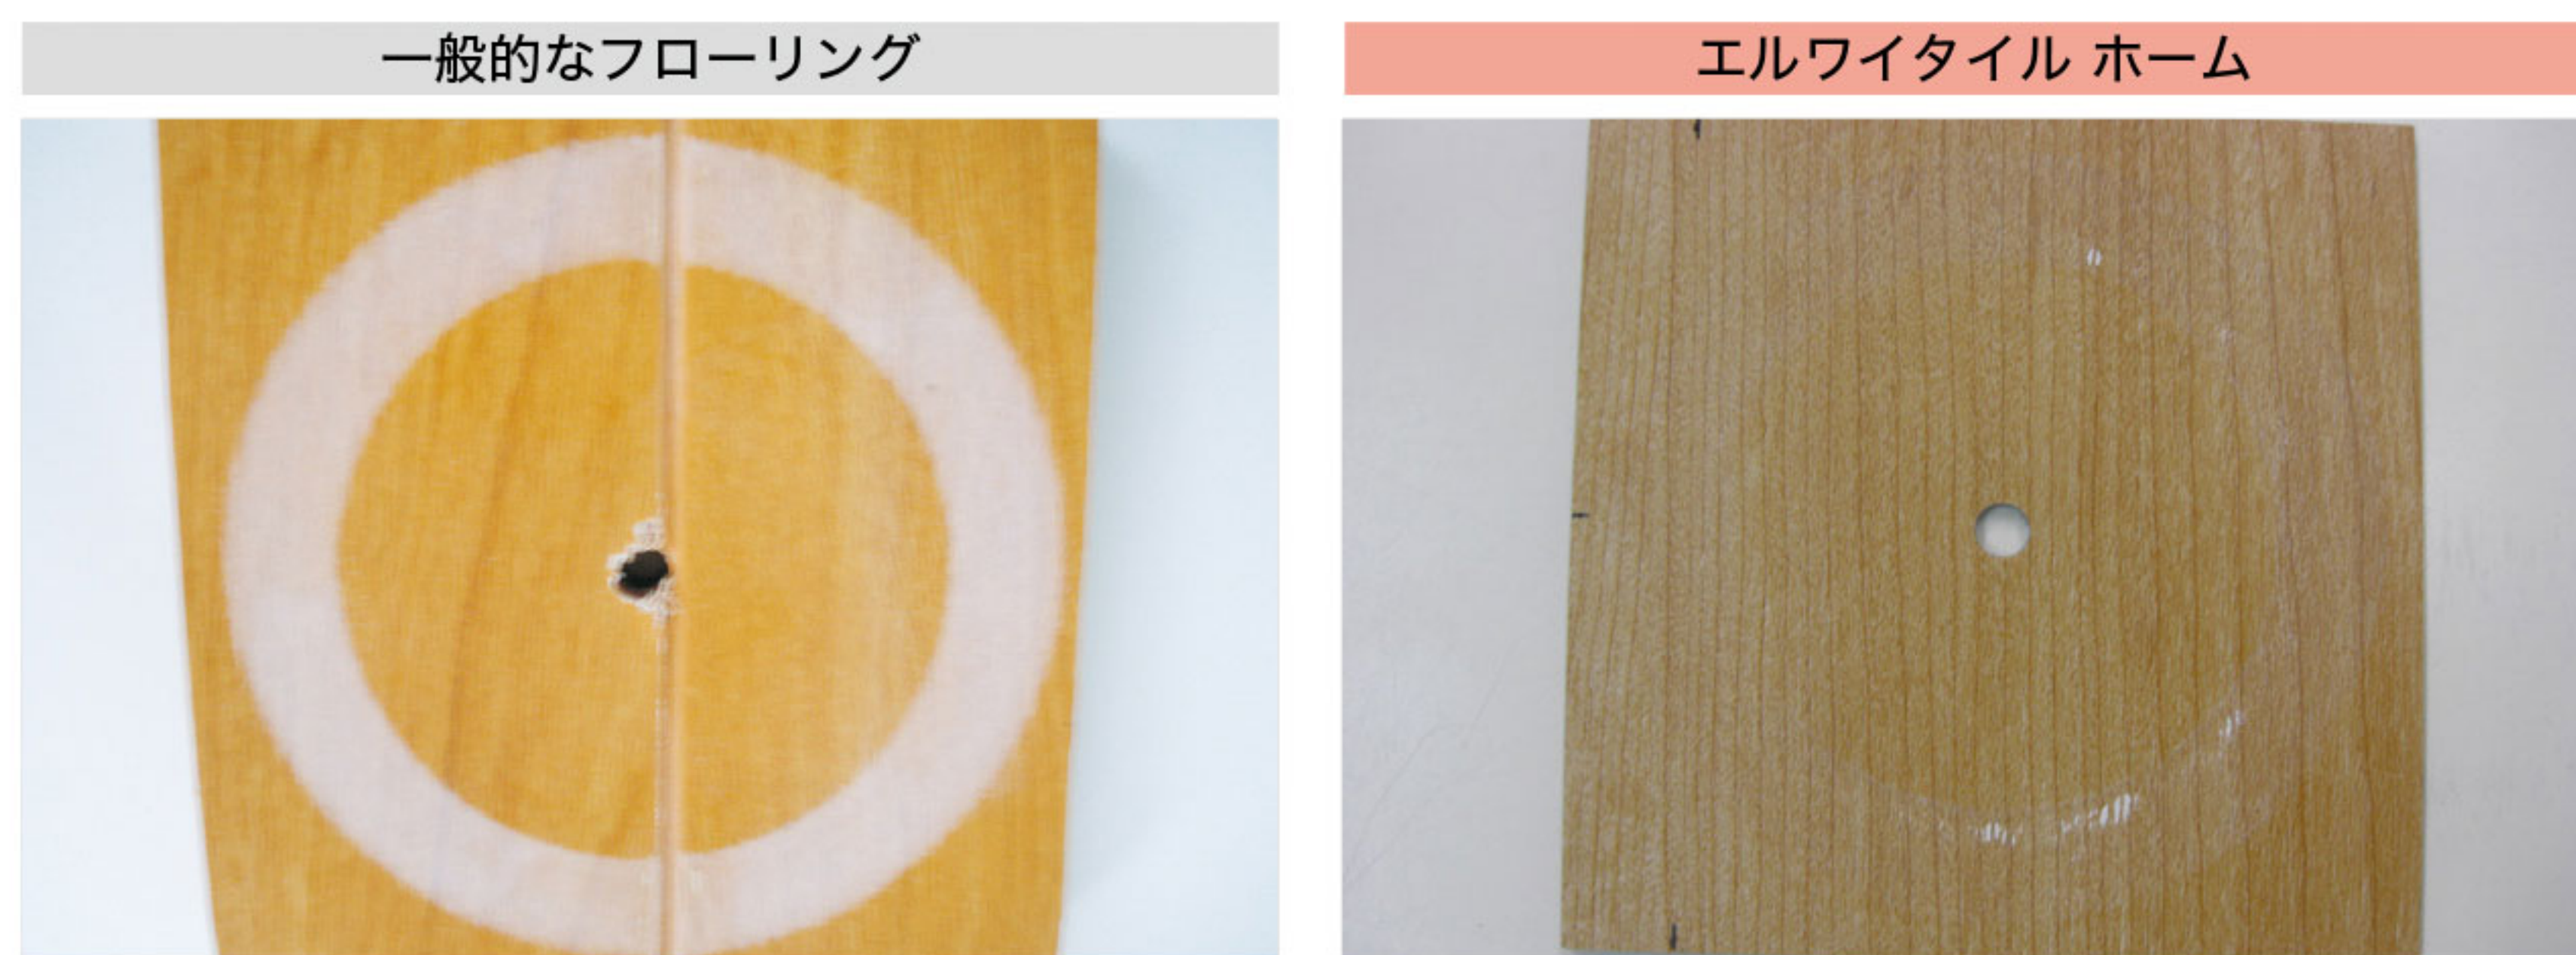

《試験方法》 JIS A 1454に準拠

試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

へこみ跡やキズがつきにくい

対象品:LYH83501～83505

一般的なフローリングやクッションフロアに比べて表面が丈夫で、へこみ跡やキズがつきにくい床材です。

【落下キズ試験】



《試験方法》

重さ約1kgの鉄球を1mの高さから落下させ、キズの付き具合を確認する。


※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

汚れにくい

対象品:LYH83501～83505

ビニル素材のため、日常生活で発生する様々な汚れを落としやすい床材です。

【汚染性試験】

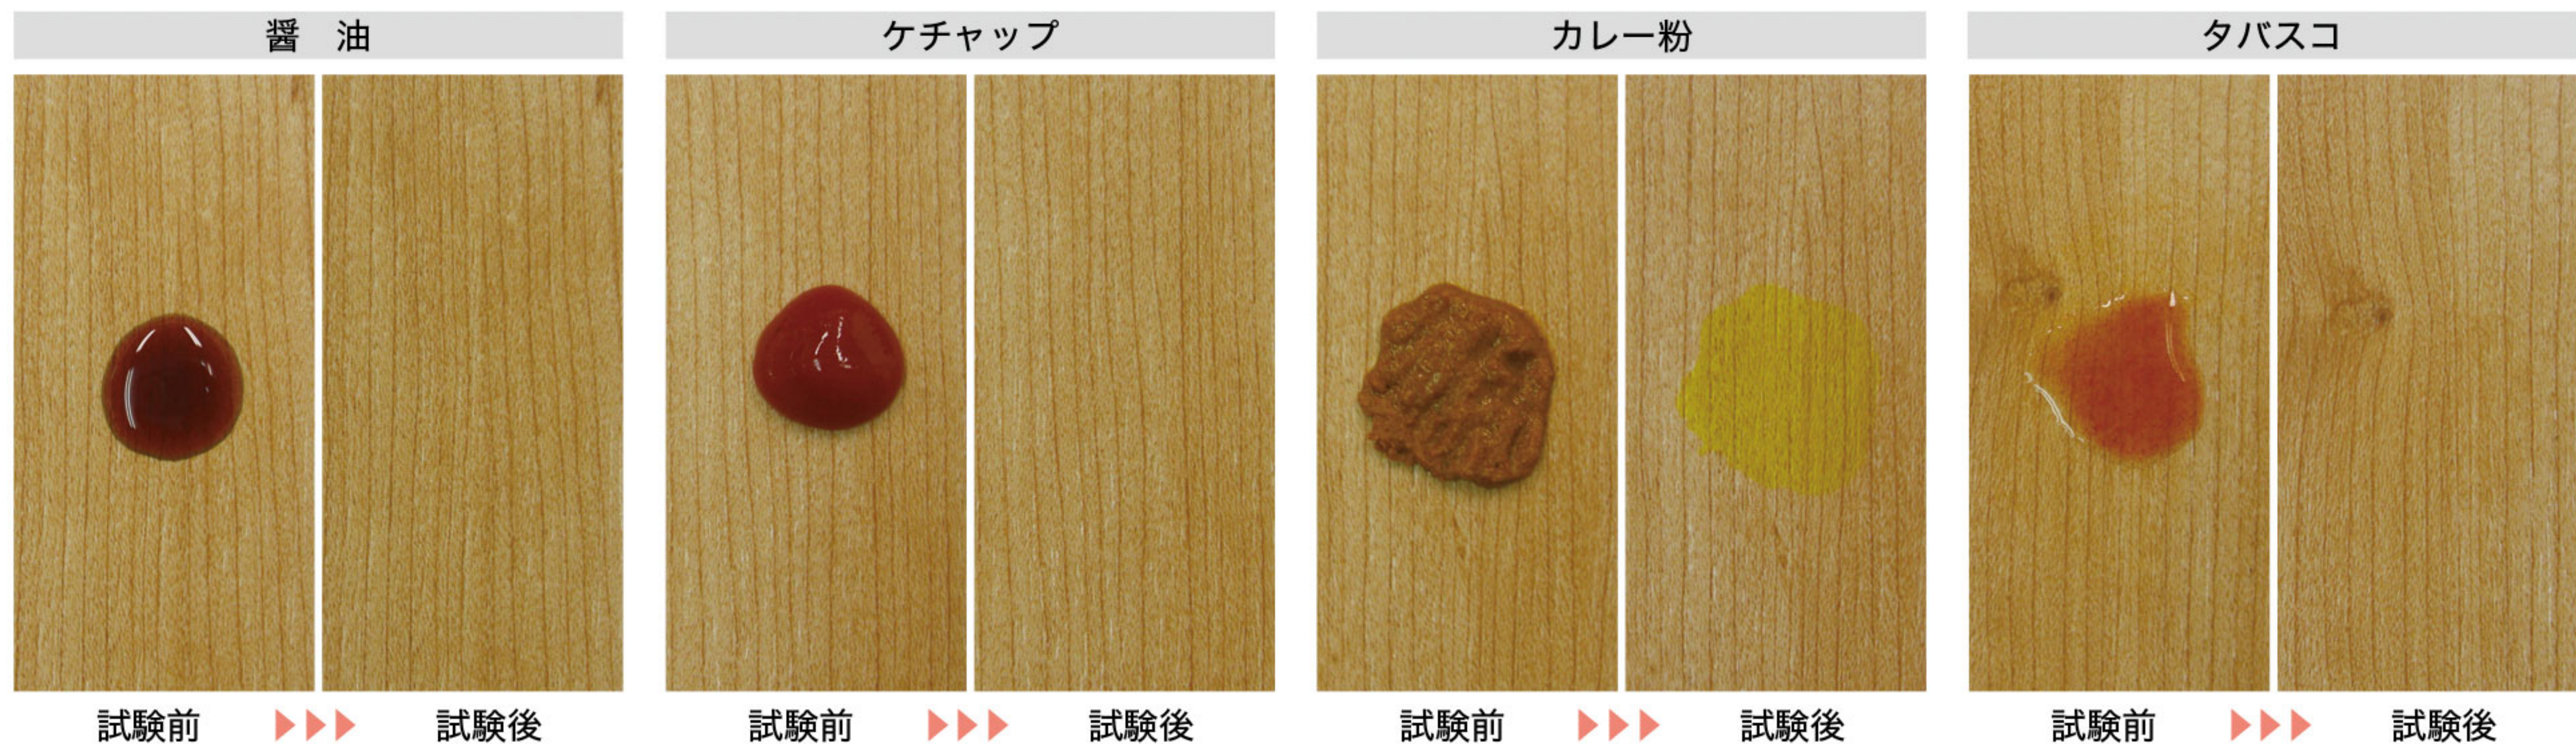

《試験方法》

それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取った状態を確認する。

・ゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床材が汚染され変退色を招く可能性がありますので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

・床材を美しく保つために、定期的なワックス塗布をおすすめします。

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

『LB リリカラ ベース』の機能特性

軽量・耐クラック

対象品:LB-9101～9104

軽くて厚い、天井施工がらくらく。運搬時の負担も軽減します。

- 一般的なビニル壁紙に比べて20～30%の軽量化を実現。
- 軽さと厚みを両立していますので、天井施工がらくらく。
- 運搬時にも負担が少ない、人にも環境にも優しい壁紙です。

下地のひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
- 軽微なひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

【耐クラック性・引っ張り試験結果】

		一般ビニル壁紙	軽量・耐クラック品
変異 2.5mm	断面		
	表面		

《試験方法》

壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。
(引張速度:3mm/min)
※試験結果は、当社による評価試験データであり、ひび割れが起きないことを保証するものではありません。

撥水トップコート

対象品:LB-9101～9104,9158,9159

一般ビニル壁紙に比べ、汚れがつきにくく、拭き取りやすい壁紙です。

表面が滑らかで施工時のハケすべりがよく、施工糊も拭き取りやすい特長があります。

【撥水効果比較】

一般ビニル壁紙	撥水トップコート品
水汚れが全体に広がる	水汚れを水玉状にはじく

《試験方法》

社内自主試験
色つき水を壁紙表面に滴下直後、撥水状態を観察。
(撥水状態を確認しやすくするため、色をつけています。)

【コーヒー汚れ落ち性能試験結果】

一般ビニル壁紙		撥水トップコート品	
拭き取り前 全体的に汚れが付着	拭き取り後 かなり汚れが残る (2級相当)	拭き取り前 汚れをはじくため 全体でなく部分的に付着	拭き取り後 若干汚れが残る (3～4級相当)

《試験方法》

壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。汚れ付着24時間経過後に水で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

《判定基準》

5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

- ・長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
- ・一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4～5級)」に合格する性能には至りません。

※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

表面強度アップ

対象品:LB-9101～9104,9154,9155,9158,9159

一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。

【表面キズ試験結果】

一般ビニル壁紙	表面強度アップ品
表面が破けて裏打紙が見える (1～2級相当)	少しキズが見られる (3～4級相当)

《試験方法》

壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

《判定基準》

5級：一見視で特に変化が見られない
4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級：表面層の破れが明確に見える
2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

【コーナーキズ試験結果(出隅・電気コードキズつき性試験)】

一般ビニル壁紙	表面強度アップ品
全体に裏打紙まで達する傷あり (1級相当)	少しキズが見られる (3～4級相当)

《試験方法》

社内自主基準による試験。
学振型試験機を使用し、摩擦子(荷重500g)の先に取り付けた電気コードをコーナー材に貼った壁紙の上で30往復したときの壁紙表面の傷を評価。

《判定基準》

5級：変化無し
4級：わずかに傷あり
3級：明らかな傷あり、裏打紙まで未達
2級：傷あり、一部が裏打紙まで達する
1級：全体に裏打紙まで達する傷あり

- ・壁紙という商品の性質上、エンボス形状や色・製造ロットなどにより試験結果のバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。
- ・一般のビニル壁紙に比べ表面が強くなっていますが、壁紙業界規格の「表面強化(4～5級)」に合格する性能には至りません。

※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

『エルワイタイル ホーム』 取り扱い注意事項と重要警告事項

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。

⚠警告 人身事故になる恐れのあるもの **注意** 留意事項

選択上のご注意

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。

- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

運搬ならびに保管上のご注意

- ⚠警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。

- 注意** 保管に関しては梱包を解かずに、平坦な場所にしてください。積載は70cmまでを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

施工上のご注意

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 注意** 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- 注意** 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、接着剤指定のクシ目ゴテで均一に塗布し充分に圧着してください。
- 注意** コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を充分に補修してください。
- 注意** 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

- 注意** 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。

- 注意** 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。

- 注意** 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシートの間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。

- ⚠警告** 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- ⚠警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

維持管理ならびに使用上のご注意 (お施主さまに必ずお伝えください)

- ⚠警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- ⚠警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくとも全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またはがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** 床タイルの製造時に、初期汚れ防止の為、表面にコーティング加工を施しております。この為、防汚性に優れ、一般的に汚れが付着しても簡単に除去できますが、美しさを保つ為に定期的なワックス塗布をお願いします。
- 注意** 床タイルのワックス塗布は、樹脂ワックスを使用願います。特殊コーティングとワックス塗布により床タイルが美しく保たれ、汚れた場合もワックスを除去するだけでヒールマークや汚れも落とし易くなります。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。

- 注意** 床タイルは、熱によって変退色・溶融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。

- 注意** 施工後しばらくは、商品(素材固有)の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心掛けてください。

- 注意** 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。

- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。

- 注意** 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。

- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。またテープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

- 注意** 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

『エルワイタイル ホーム』 施工ポイント・メンテナンス

エルワイタイル ホーム 施工ポイント

1 下地の確認・調整

施工前には、下地部分を十分に乾燥させ、凹凸、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで修正してください。ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してください。木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。

2 割 付

現場で部屋の縦、横の最大値、壁の出っ張りや柱などの位置を実測してこれに応じた割付をしてください。壁際は小さいサイズの端物はいれないように割付をしてください。

3 接着剤の塗布

基準線で仕切られた1/4面に中心点から接着剤を塗布してください。接着剤の貼り付け可能時間及び作業時間を考慮して接着剤を塗布してください。

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタル コンクリート	リリカラセメントR
		リリカラセメントU
耐湿工法	コンパネ 木質フローリング	リリカラセメントU

4 貼り付け

接着剤塗布後、所定のオープンタイムをとり圧着しながら貼り広げてください。

5 切り込み

壁際に貼るタイルを一枚手前のタイルの上に正確にのせ、定規として別のタイル一枚を壁際に当て切り込みをするタイルの上に重ね、その端をカットしてください。切り口は軽くカンナで削り、バリ取りや裏ぬすみ(アンダーカット)をして納めてください。

6 圧 着

貼り付け後30分以内に45kgローラー等で十分に圧着してください。

7 養 生

接着強度が出るまでに溶剤形、反応形の接着剤は48時間、エマルション形は5日以上養生期間をとってください。養生期間中は、水洗いやワックス塗布、養生シートなどによる養生は行わないでください。

エルワイタイル ホーム メンテナンス資料


日常管理

- 日常のお手入れは、掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きしてください。
- 汚れのひどい時には、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- エルワイタイル ホームは、製造時に表面に特殊コーティング加工を施しています。その為、汚れがつきにくく、落とし易くなっていますが、使用開始後は、床を美しく保つためにも、定期的なワックス塗布を行ってください。

[ワックスによるメンテナンス方法]

※エルワイタイル ホームのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し、耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。

ワックスを塗布することは、床材表面に皮膜を張り、床材そのものが直接汚れたり傷つくのを防ぎます。日常管理において汚れが取れなくなってきたら、クリーナーで表面の汚れを落としてから、ワックスを再塗布してください。ワックスを重ねていって、部分的にむらがひどくなってきたら、リムーバーにて古いワックスを完全に除去してから、新しいワックスを再塗布してください。

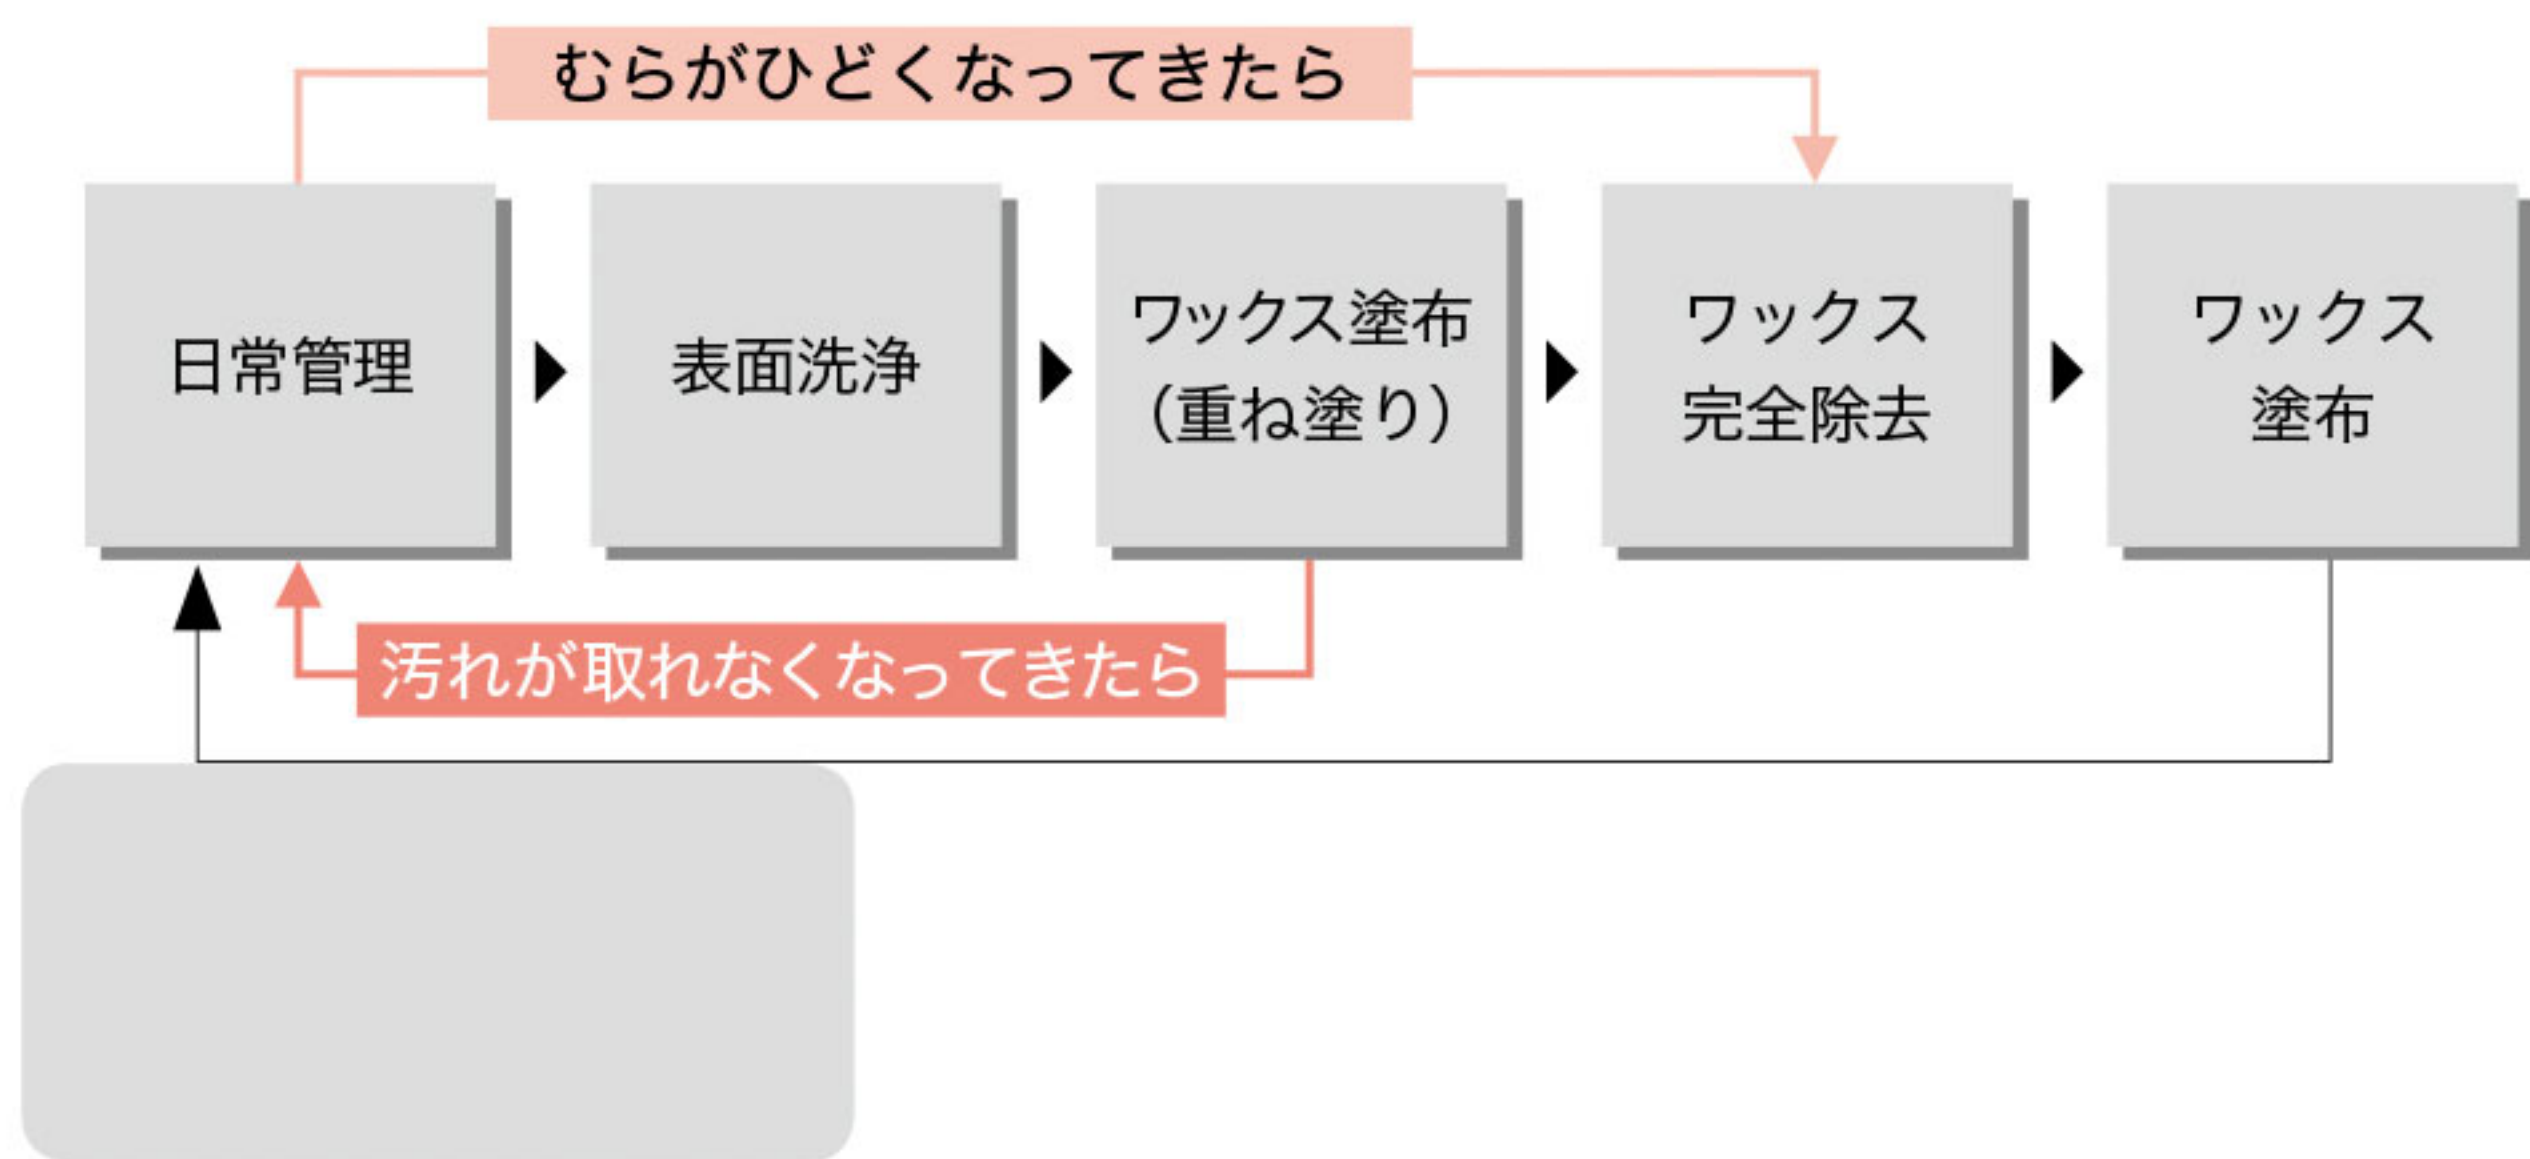

ご使用上の注意

- エルワイタイル ホームは住宅用です。土足には適しておりません。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますのですぐに拭き取ってください。
- 漂白剤、毛染液など化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡がつきますのでご注意ください。


汚染についての注意

[ゴム汚染について]

- ある種のゴム製品は、床タイルのような塩ビ製品に長時間接していると、ゴムの中の成分により暗褐色に変色させる可能性がありますのでゴム製品とは直接接させないでください。この汚染は、ゴム製品の使用を止めた後、時間を経て出る時もありますので予防として、家具の脚キャップ、机や椅子等のゴムキャップ、キャスターなどはゴム製品以外の保護具(アルミ製、ポリエステル製シート等)を使用し、直接触れない様にしてください。また、自転車のタイヤ等も変色させますので、床材上に放置しないでください。やむを得ず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触はさけてください。

[その他の汚染について]

- 染料系オイルスチンなどで着色された家具類は、直接床に接触すると床タイルを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

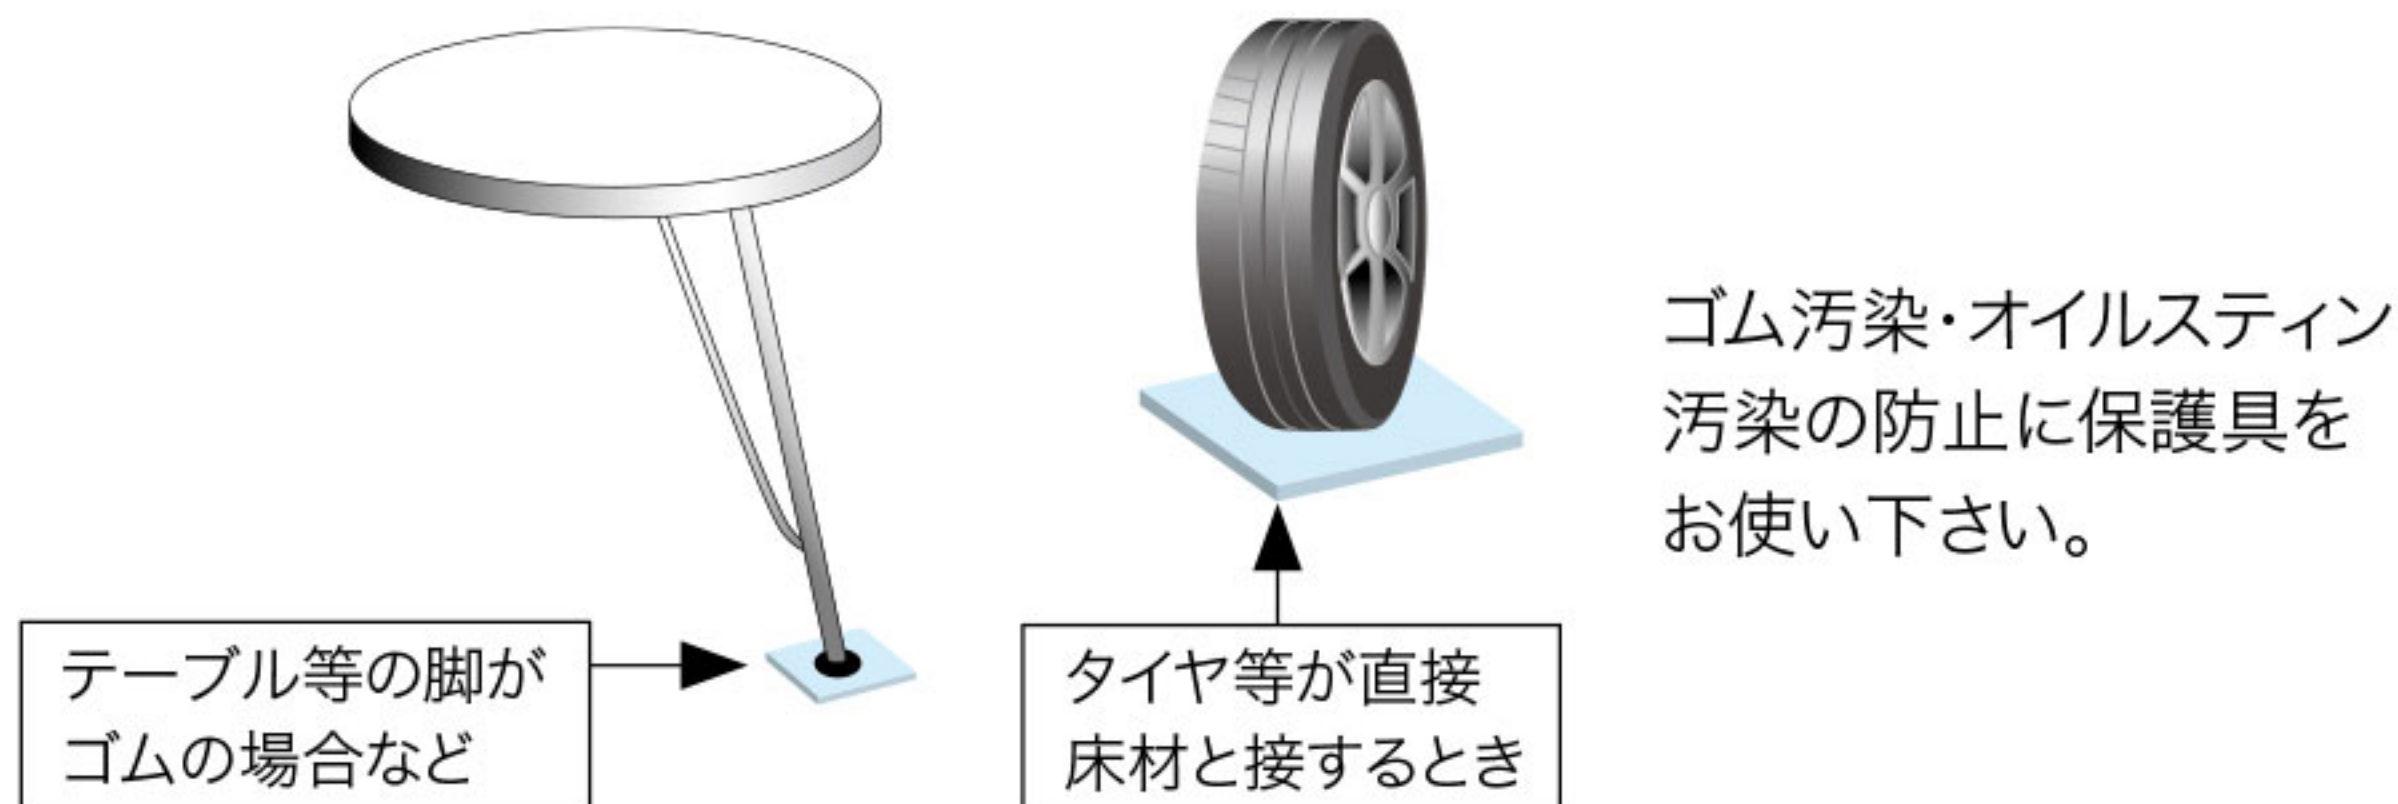

ソフト巾木の取り扱いについて

下地

- 下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。

のりつけ

- 接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
- 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。

- ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。

メンテナンス

- 床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。
- 巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。
- 水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後ののがれ、反り、突上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

『LB リリカラ ベース』取り扱い注意事項

商品選択上のご注意

- 建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。
- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。
- 改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。

施工上のご注意

- ロット違いでは色差が生じる場合がありますので、同一ロット品を使用し、できれば一巻きの至近の箇所同士を張り合わせてください。
- 商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。

下地の調整

- 必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテでは、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。また、下地からの影響を防ぐために文字や汚れはきれいに落としてください。
- 施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
- ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは、接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。

施工糊と施工環境について

- 冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。
- 壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。


張り付け

- 壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしるは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違い等の原因となります。
- 柄合わせを要する商品は、柄合わせマーク同士を目安に、柄を確認しながら施工してください。商品特性上、左右の柄合わせマーク位置の僅かなズレや柄合せマークがない場合もありますので、ご了承ください。「無地貼可」表示は、柄合わせする方が美しく仕上がりますが、柄合わせしなくても柄のズレが比較的目立ちにくい商品を意味しています。
- ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
- 表面の凹凸が少ない商品はジョイント部が比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
- ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。また、地ベラを使った重ね切りは避け、


養生

- 粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。
- 壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れがつかないように注意して施工してください。拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポン


- ビニル壁紙は、リピート表示のない商品でも基本的にある単位と同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。
- 表面の凹凸が少ない商品は、ジョイント部が比較的目立ちやすい傾向があります。塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

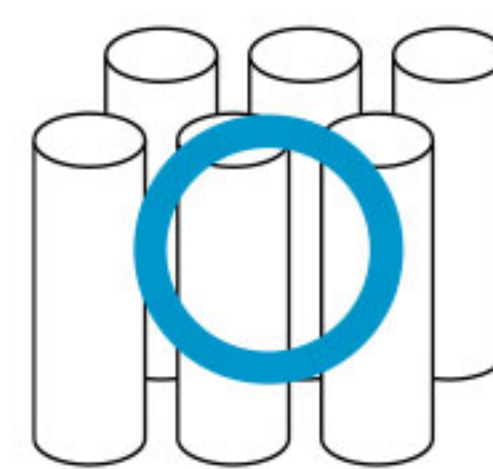

タテ置き

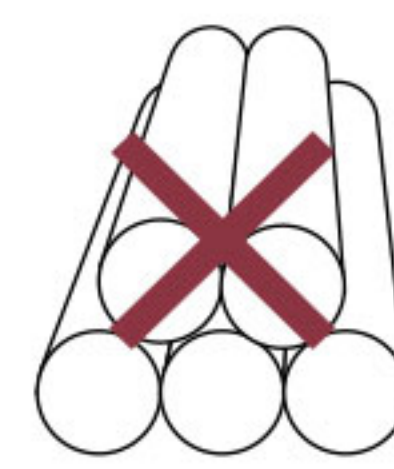

ヨコ積み

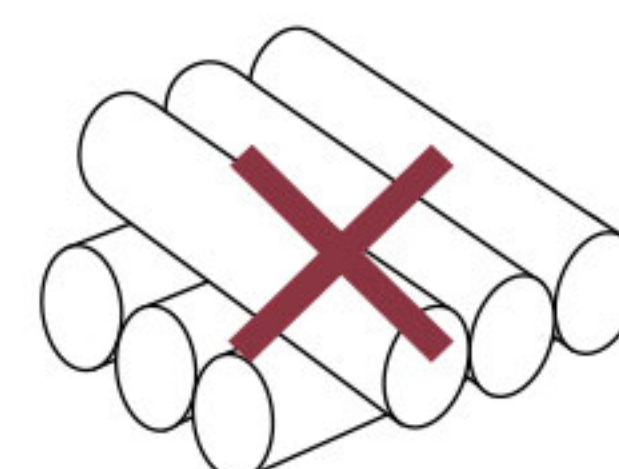


井桁積み


- コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥(目安として水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。
- オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。
- 張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。
- 張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工すると目隙などの原因になります。




きつくたたむ

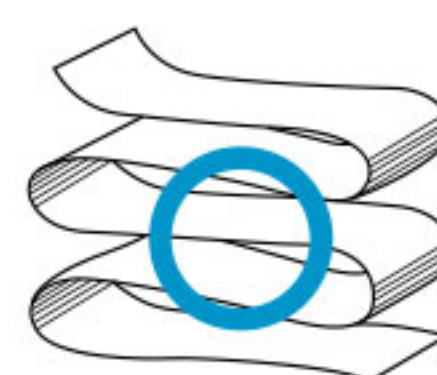

大きくたたむ

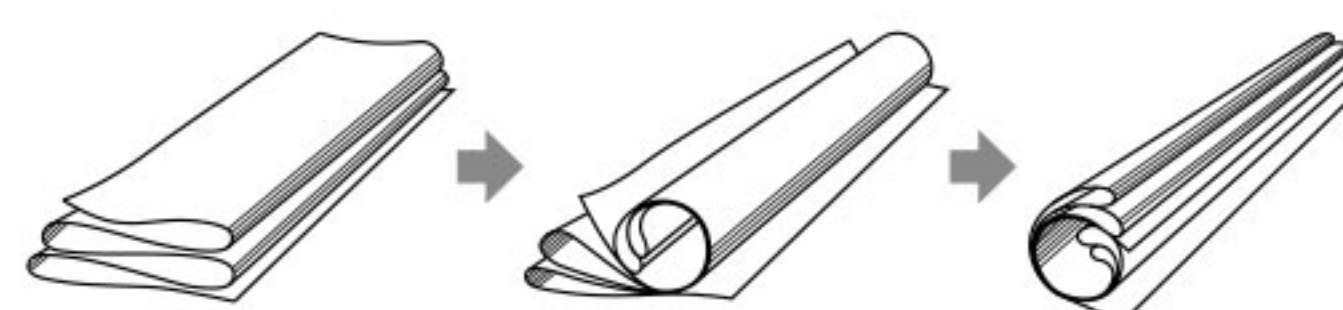

たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

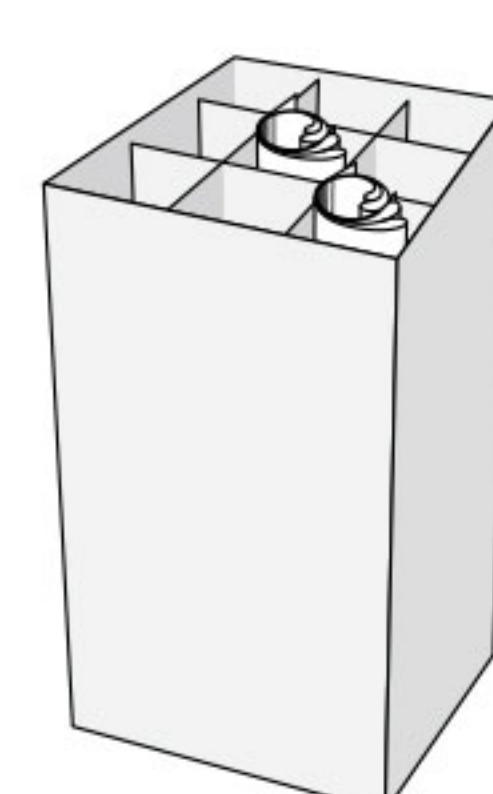

専用ボックスは、折れジワ防止だけでなく、運搬にも有効です。

定規をご使用ください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。石膏ボード下地の場合、カットの際は下敷きテープをご使用ください。カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となります。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

- 商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているためで、避けることは出来ません。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

ジでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルで拭き取ってください。特に濃色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起きやすくなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。


『LB リリカラ ベース』使用上のご注意

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間に渡る維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適な方法です。

壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

- 施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。
- 直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。
- ストープなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。
- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。
- スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けしないでください。壁紙が変色することがあります。
- 家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。
- 室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。

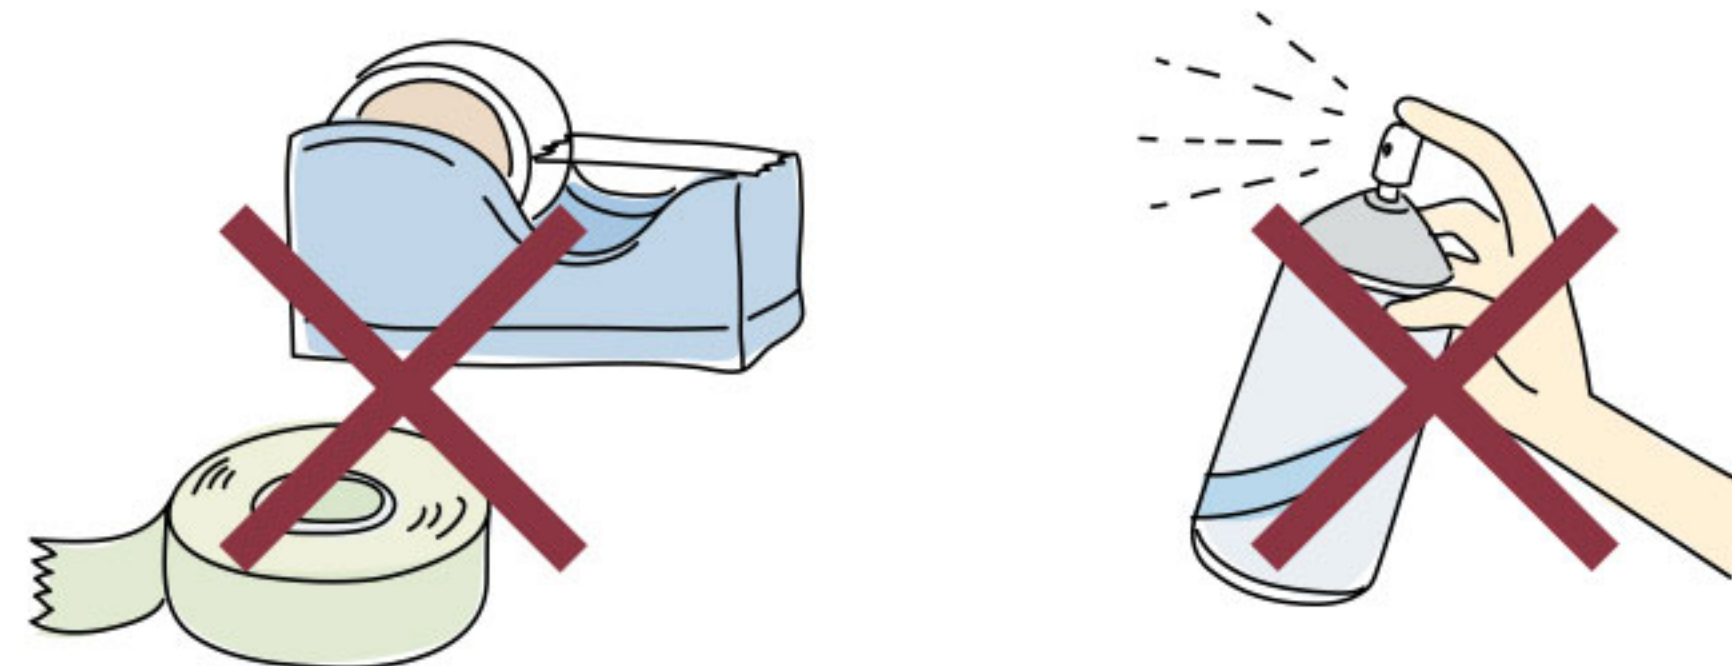


ホコリや汚れ

- ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにしてください。汚れには多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。
- ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、頑固な汚れは落とせません。
- 飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がる場合がありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。
- 強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

部分的な剥がれのメンテナンス

- 時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。
- 剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。
- 特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。

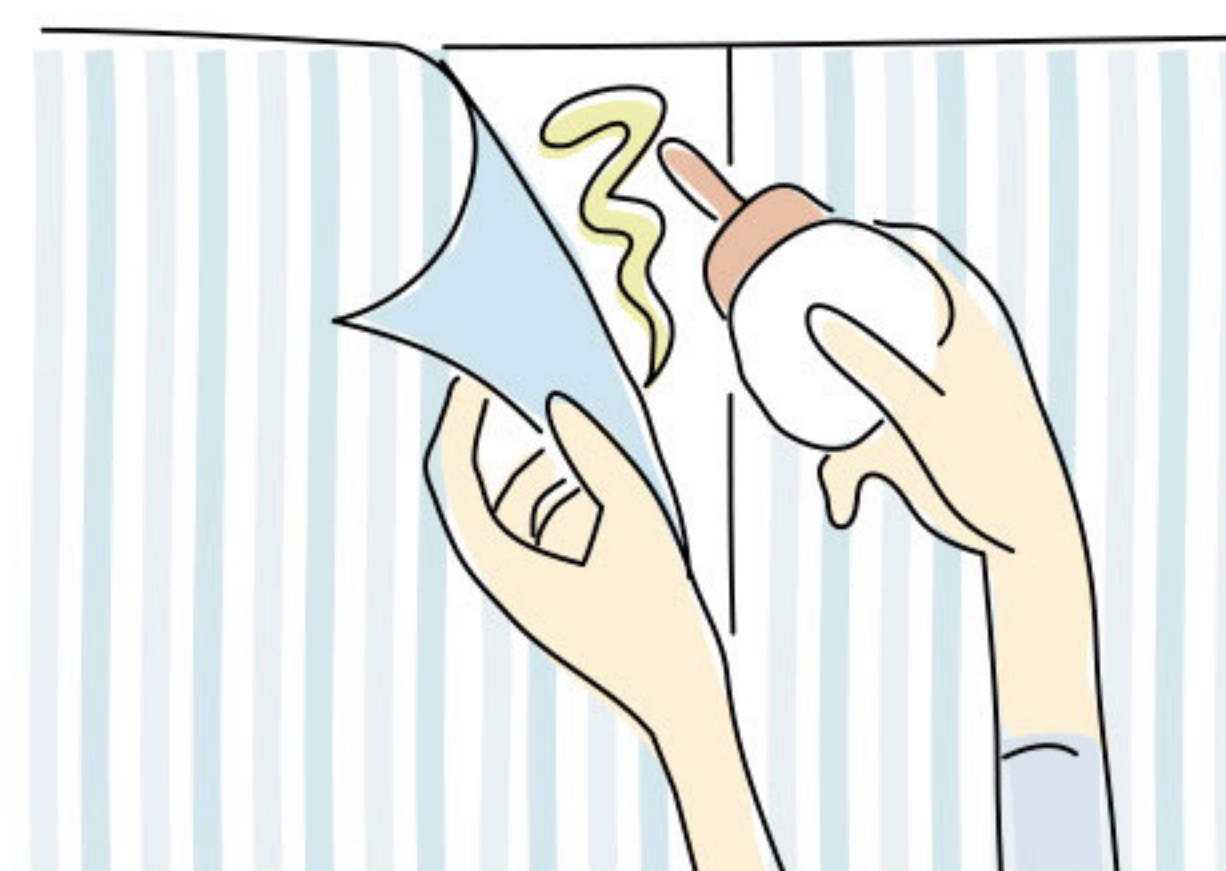


カビ

- カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。
- カビが大量に発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。

結露

- 結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。
- 常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や調理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿機、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。
- 家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。
- 室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

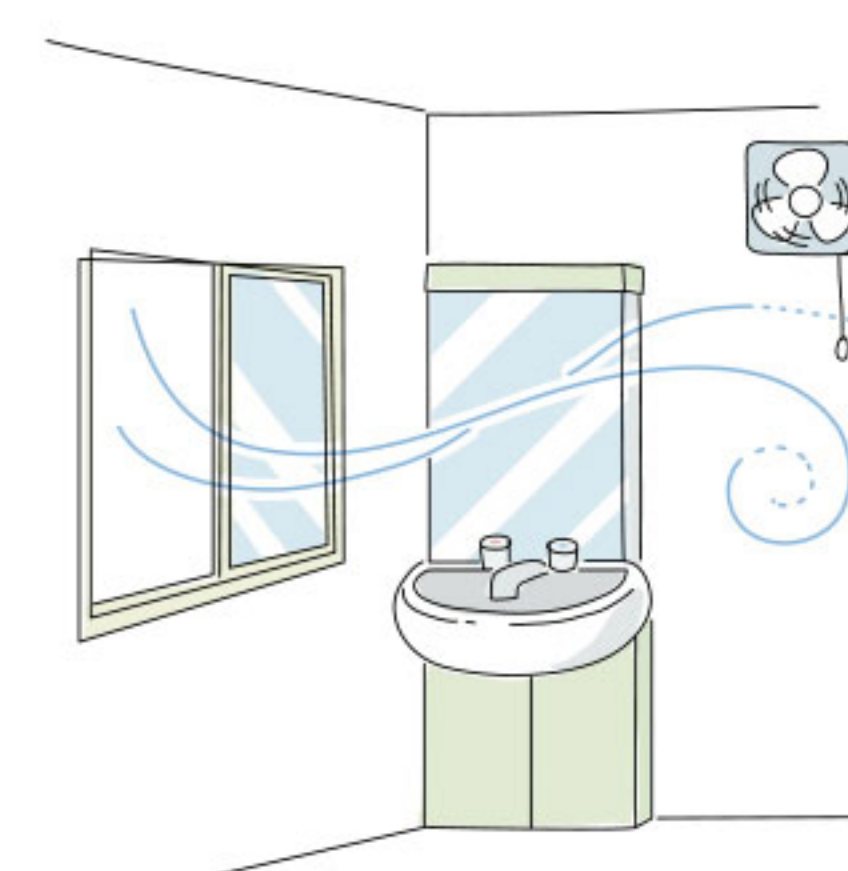

壁紙の品質規格・安全性・防火性能

品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

SV規格 Standard Value(壁紙製品標準規格) 快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを 目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。	JIS規格(壁紙：JIS A 6921) Japanese Industrial Standards(日本工業規格) 日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に 基づき制定された国家規格です。
---	---

項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下	同左
7	重金属	砒素 (mg/kg)		5以下	—
		鉛 (mg/kg)		30以下	—
		カドミウム (mg/kg)		5以下	—
		クロム (mg/kg)		20以下	—
		水銀 (mg/kg)		2以下	—
8	塩化ビニルモノマー(mg/kg)			0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC (μg/g)		100以下	—
		TEX芳香族 (μg/g)		10以下	—

(使用原材料)				
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。		—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。		—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。		—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。		—

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1〜6は、両規格とも同じです。SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。

防火性能・認定番号

当見本帳収録品は、全て同じ防火性能・認定番号です。

防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2-3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	塩化ビニル系 樹脂壁紙

防火認定番号が変更となる場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

おすすめコーディネート一覧

建具	壁面	おすすめ天井		おすすめ床材				施工例写真 掲載
		①	②	エルワイタイル ホーム	巾木	框	見切り	
グレー・ベージュ系	LB-9101	LB-9101	LB-9103	LYH83502	HL52	LAK91826	LAM91827	見本帳中面
ライトナチュラル系	LB-9102	LB-9102	LB-9103	LYH83503	HL52	LAK91812	LAM91822	別冊 P.1
ナチュラル系	LB-9103	LB-9103	LB-9116	LYH83504	HL53	LAK91813	LAM91823	—
ホワイト・グレー系	LB-9104	LB-9104	LB-9103	LYH83501	HL52	LAK91811	LAM91821	別冊 P.2
グレー・ベージュ系	LB-9116	LB-9116	LB-9103	LYH83502	HL52	LAK91826	LAM91827	—
ミディアムブラウン系	LB-9119	LB-9119	LB-9116	LYH83505	HL62	LAK91815	LAM91825	別冊 P.3
ライトナチュラル系	LB-9129	LB-9102	LB-9119	LYH83503	HL54	LAK91812	LAM91822	—
グレー・ベージュ系	LB-9132	LB-9101	LB-9102	LYH83502	HL52	LAK91826	LAM91827	別冊 P.2
ホワイト・グレー系	LB-9154	LB-9154	LB-9104	LYH83501	HL52	LAK91811	LAM91821	—
ナチュラル系	LB-9155	LB-9155	LB-9104	LYH83504	HL53	LAK91813	LAM91823	別冊 P.3
ホワイト・グレー系	LB-9158	LB-9158	LB-9154	LYH83501	HL52	LAK91811	LAM91821	見本帳表紙
ホワイト・グレー系	LB-9159	LB-9159	LB-9154	LYH83501	HL51	LAK91811	LAM91821	—

床材接着剤一覧

タイプ	変成シリコーン樹脂系	ウレタン樹脂系溶剤形	合成ゴム系ラテックス形
品 名	変成シリコーン糊	ウレタン糊	巾木糊
荷 姿			
仕 様	91339 リリカラセメントR 3kg	91272 リリカラセメントU 16kg 91273 リリカラセメントU 5kg	91337 リリカラ巾木糊エコ 9kg 91338 リリカラ巾木糊エコ 3kg
標準施工可能面積	約10～12㎡/3kg	約45㎡/16kg ・ 約14㎡/5kg	約27㎡/9kg ・ 約9㎡/3kg
用 途	エルワイタイル、框	エルワイタイル、框	ソフト巾木
特 徴	貼り替えの時に剥がしやすく、接着剤は下地を痛めることなく容易に除去できるので、定期的な床の貼り替えが見込まれる場所に最適です。硬化後は床材の横ズレや伸縮などの動きを抑えます。低臭タイプで作業性に優れています。	初期粘着力に特に優れ、伸びが良く塗布作業性に優れています。作業性、接着性能、環境対応全てにバランスのとれた接着剤です。耐水性に優れます。	粘着力があり、作業性に優れます。階段等立ち上がりへの床材施工も可能です。
適用工法	一般工法	一般工法／耐湿工法	一般工法
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、乾燥下地（水分指標8%以下）	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、乾燥下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
オープンタイム	20℃ 30分	20℃ 15～25分	—
貼付可能時間	20℃ 30～60分	20℃ 15～60分	20℃ 5～20分
ホルムアルデヒド 放散区分 特記事項	JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準に適合しています。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。	JIS F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。
注意事項	火気厳禁 初期粘着力はないので、床材のくせは取ってください。換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。直射日光の当たらない場所（5～35℃）で使用してください。	火気厳禁 換気を十分に、できるだけ皮膚に触れないようにし、マスク・手袋・メガネなどの保護具を着用してください。直射日光の当たらない場所（5～30℃）で使用・保管してください。	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のあるモルタル下地では使用できません。直射日光の当たらない場所（5～35℃）で使用・保管してください。夏季は接着剤の乾燥にご注意ください。
有効期限	6ヶ月	6ヶ月	12ヶ月
消防法危険物	第二類可燃性固体	危険物第四類第一石油類	非危険物、引火性無し
使用方法	使用前によく攪拌してください。 専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	専用クシ目ゴテにて均一に塗布してください。	巾木の裏面に直接接着剤を塗布するか、または貼る巾木の高さに合わせて下地に接着剤を均一に塗布してください。

推奨接着剤

変成シリコーン樹脂系接着剤 リリカラセメントR
定期的な改修工事に最適な更新性接着剤

- 低臭タイプで作業環境が良好です。
- 下地を痛めることなく床材を容易に剥がせます。
- 下地に残った接着剤はスクレイパーで簡単に除去できます。



接着剤の伸びがよく作業性が良好です。



床材を容易に剥がすことができます。



残った接着剤はスクレイパーで簡単に除去できます。

リリカラ株式会社 事業所一覧

		TEL	FAX
■ 東京ショールーム	〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20	リリカラ本社2F	03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-2-2	なにわ筋中央ビル6F	06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	3F(九州支店内)	092-714-3835

	TEL	FAX		TEL	FAX
■ 本 社			■ 大 阪 支 店	072-947-3005	072-942-7845
首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853	京都営業所	075-681-9335	075-661-4811
営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715	神戸営業所	078-651-7145	078-651-7235
			北陸営業所	076-294-5825	076-294-5435
横浜営業所	045-473-9255	045-473-9045	名古屋営業所	052-223-3955	052-223-3910
厚木営業所	046-295-0435	046-295-0465			
多摩営業所	042-525-6865	042-525-7975	■ 広 島 支 店	0829-32-4555	0829-32-4700
甲府出張所	055-275-3945	055-275-4058	山口出張所	083-974-5185	083-974-5175
静岡営業所	054-237-9225	054-237-9125	岡山営業所	086-245-6295	086-245-8426
千葉営業所	043-382-3375	043-382-3385	山陰出張所	0852-60-9435	0852-60-9385
			四国営業所	087-815-1855	087-865-2445
さいたま営業所	048-665-4075	048-665-0675			
前橋営業所	027-221-5815	027-221-5812	■ 九 州 支 店	092-781-8125	092-711-1623
新潟営業所	025-244-5885	025-244-5856	北九州営業所	093-951-1075	093-922-5197
宇都宮営業所	028-634-5425	028-634-3929	熊本営業所	096-365-7125	096-368-3756
水戸営業所	029-254-8655	029-254-7095	鹿児島営業所	099-256-8355	099-256-8254
長野営業所	026-241-0245	026-241-0246	沖縄営業所	098-880-0705	098-876-8905
■ 札 幌 支 店	011-666-2125	011-666-3696	■ 東京流通センター	03-3790-5555	03-3790-5224
			■ 東大阪流通センター	072-987-6625	072-988-3325
■ 東 北 支 店	022-288-3185	022-288-3195			
郡山営業所	024-935-9855	024-935-9875			
盛岡営業所	019-636-2155	019-636-2655			

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社