



リリカラ 掲示板用 壁装材

スポンジエースシリーズ

2019~

学校・保育施設
集会所
オフィス
病院・福祉施設



掲示板用壁装材の代名詞「スポンジエース」。

全国の学校はもちろんのこと、JR、私鉄などの公共機関等の掲示板に数多く採用されています。


- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、弾力性に富み復元力が強いので、ピン跡が目立ちません。

規 格	価 格
巾 92cm×40m巻 切売可	2,000 円/m (2,180 円/m ²)
広巾 巾 122cm×40m巻 切売可	2,660 円/m (2,180 円/m²)

〔非防火〕

主素材：塩化ビニル樹脂


特殊掛率

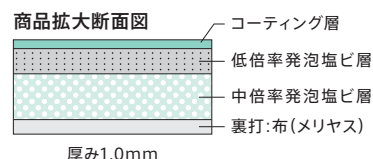


SP 735-3 ピュアホワイト
SP 735-4 **広巾**



SP 730-3 ホワイト
SP 730-4 **広巾**

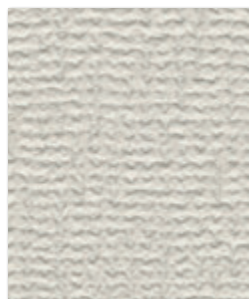


SP 732-3 ニュートラルグレー
SP 732-4 **広巾**

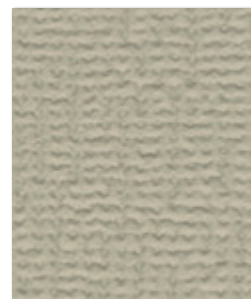

SP 710-3 アイボリー
SP 710-4 **広巾**




SP 715-3 ミルキーホワイト
SP 715-4 **広巾**

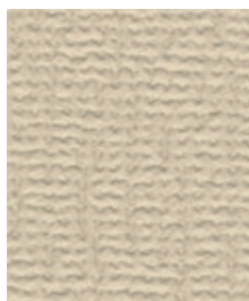

SP 731-3 オイスター
SP 731-4 **広巾**




SP 720-3 ベージュ
SP 720-4 **広巾**

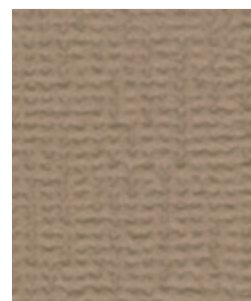


SP 705-3 ライトブラウン
SP 705-4 **広巾**



SP 751-3 ナチュラルピンク
SP 751-4 **広巾**

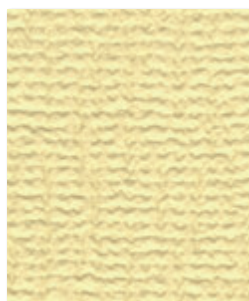


SP 763-3 ライトイエロー
SP 763-4 **広巾**

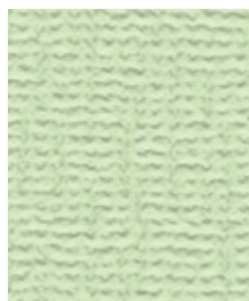

SP 753-3 ライムグリーン
SP 753-4 **広巾**



SP 703-3 ライトグリーン
SP 703-4 **広巾**

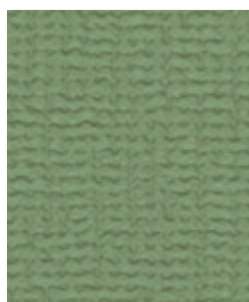

SP 707-3 ライトメジウム
SP 707-4 **広巾**



SP 708-3 グリーン
SP 708-4 **広巾**

スポンジエース LP



スポンジエースの表面にピンホール加工を施すことで吸音性を持たせた多目的内装材です。
飛行場周辺の学校などの公共施設や防衛省関連施設の防音工事に多く使用されております。

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、弾力性に富み復元力が強い
ためピン跡が目立ちません。


規 格	価 格
巾 92cm×40m巻 切売可	2,940円/m (3,200円/m ²)
広巾 巾 122cm×40m巻 切売可	3,900円/m (3,200円/m ²)

非防火



特殊掛率

主素材：塩化ビニル樹脂

商品拡大断面図




■ 残響室法吸音率測定結果

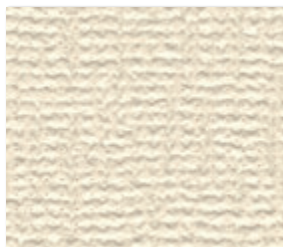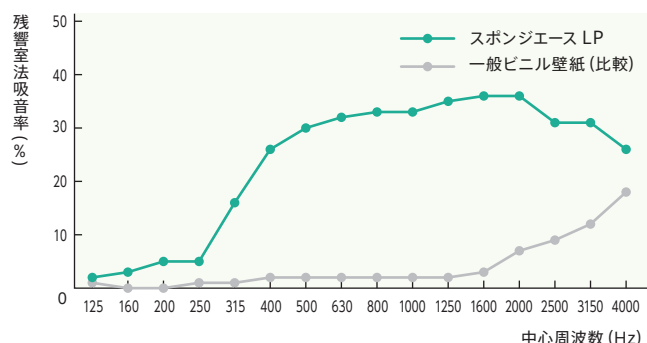


LP 715-3 ミルキーホワイト
LP 715-4 **広巾**



LP 732-3 ニュートラルグレー
LP 732-4 **広巾**

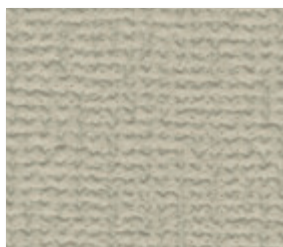

LP 710-3 アイボリー
LP 710-4 **広巾**

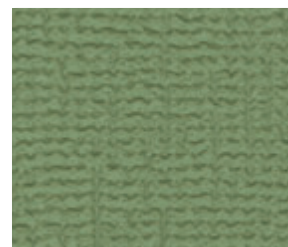

LP 707-3 ライトメジウム
LP 707-4 **広巾**

スポンジエース N



防火認定を取得したスポンジエースです。石膏ボード(厚さ9mm以上)下地との組み合わせで
「準不燃」仕上げとなりますので、防火仕上げが求められる場所に最適です。

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 発泡層が2層構造になっていますので、弾力性に富み
復元力が強いいためピン跡が目立ちません。

規 格	価 格
巾 92cm×40m巻 切売可	2,500円/m (2,720円/m ²)

準不燃

特殊掛率



主素材：塩化ビニル樹脂

■ 防火性能 (施工方法 / 直張り)


防火種別	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
2-3	準不燃 QM-0824	準不燃 QM-0824	準不燃 QM-0824	—

※防火仕上げにするには石膏ボード下地の使用が必須条件ですが、石膏ボードではピン止めの保持力が低下します。お含みおきください。


商品拡大断面図

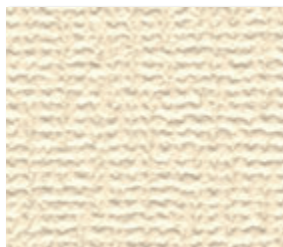

SN 715-3 ミルキーホワイト



SN 730-3 ホワイ

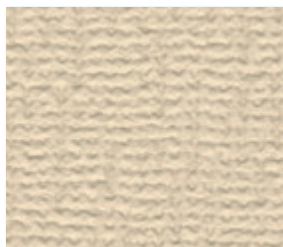

SN 731-3 オイスター




SN 707-3 ライトメジウム

スポンジエース TP NEW



テープ掲示用の商品です。石膏ボード(厚さ9mm以上)下地との組み合わせで「準不燃」仕上げとなりますので、防火仕上げが求められる場所に最適です。また、表面に防汚フィルム(エバールフィルム)をラミネートしていますので、セロテープ等の粘着剤が残った場合も拭取りが容易です。

- 水や中性洗剤、消毒用アルコール(エチルアルコール)での拭取り清掃ができます。
- 抗菌、防かび機能も有していますので、清潔な環境づくりに最適です。



規 格	価 格
巾92cm×50m巻 切売可	1,300円/m (1,420円/m ²)

準不燃

主素材：塩化ビニル樹脂

汚れ防止

抗 菌

防かび

特殊掛率

■ 防火性能 (施工方法 / 直張り)

防火種別	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
2-3	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	準不燃 QM-0804	—

■ 汚れ防止性能

汚れの種類：クレヨン
(除去剤：中性洗剤)



〈スポンジエースTP〉




〈一般ビニル壁紙〉




TP 715-3 NEW ミルキーホワイト



TP 730-3 NEW ホワイト

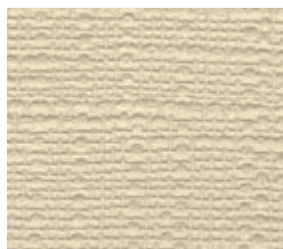

TP 731-3 NEW オイスター

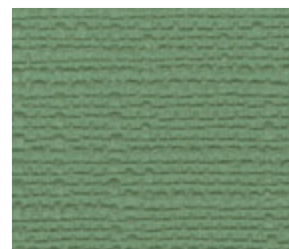

TP 707-3 NEW ライトメジウム

※ 画鋏等によるピン止め掲示には不向きです。あらかじめご了承ください。
※ 粘着力の弱いテープでは、掲示物の重さや、種類によっては落下する場合があります。比較的粘着力の強いテープや両面テープ等をご使用ください。ただし、粘着力の強すぎるテープでは壁紙表面を破損する場合がありますのでご注意ください。

ニューマックライン NEW



50×50mmの方眼のラインが出るようにエンボス加工されていますので、掲示物をまっすぐきれいに掲示出来ます。

- 変色・退色しにくく、耐久性にすぐれています。
- 弾力性がありますので、ピン跡が目立ちにくくなっています。



規 格	価 格
巾92cm×30m巻 切売可	3,000円/m (3,270円/m ²)

非防火

主素材：塩化ビニル樹脂

特殊掛率

商品拡大断面図

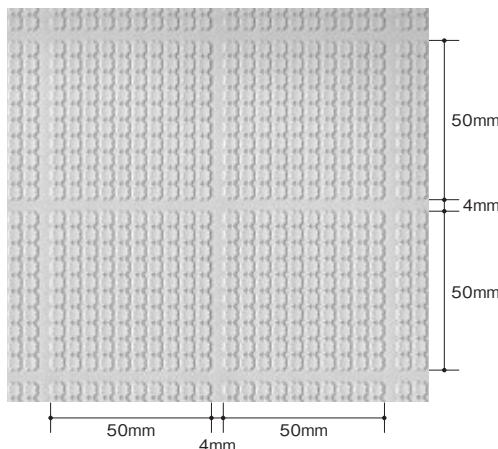



NL 15-3 NEW パールガーデン

スポンジエース ソフトコルク




セロテープ・画鋏両方の掲示に適しており、
掲示物のはがれや落下のしにくい商品です。

- 弾力性がありますので、
ピン跡が目立ちにくくなっています。
- 天然の木質粉を使用していますので、
ナチュラル感があり内装材としても
幅広くご使用いただけます。

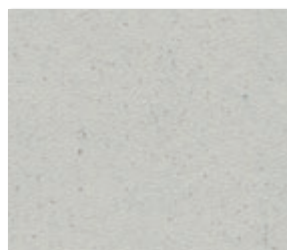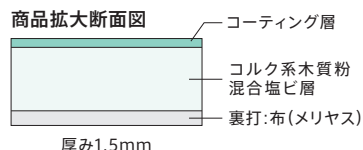

SC 532-3 **NEW** ニュートラルグレー

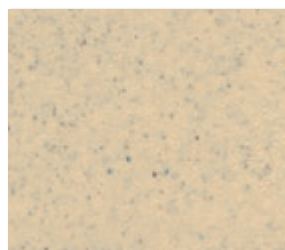

SC 510-3 クールホワイト



SC 501-3 ブラウン

非防火

主素材：塩化ビニル樹脂

特殊掛率

規 格	価 格
巾 92cm×20m巻 切売可	4,700円/m (5,110円/m ²)

スポンジエース エコルティー



地球が育んだ天然素材、コルク栓を生産した残材コルクを100%そのまま生かしたシートです。

- コルクならではの優しい風合い、手触り感が特徴です。
- クッション性がよく、掲示物の脱着がしやすくなっています。
- (公財)日本環境協会認定「エコマーク」商品です。


規 格	価 格
巾 91cm×78m巻 切売可	4,480円/m (4,920円/m ²)
広巾 巾 122cm×78m巻 切売可	6,000円/m (4,920円/m²)

非防火

主素材：コルク

特殊掛率

商品拡大断面図



EC 002-3

EC 002-4 **広巾**

取扱い上のご注意 ・天然材料のため、色調にムラのある場合があります。あらかじめご了承ください。

スポンジエース JM マグネット **NEW**



磁石での掲示が可能な商品です。また、素材に鉄粉を使用していないので、サビが発生しにくくなっています。

- マグネットでの掲示が可能です。

規 格	価 格
巾 92cm×10m巻 切売可	9,200円/m (10,000円/m ²)
広巾 巾 122cm×8m巻 切売可	12,200円/m (10,000円/m²)

非防火


主素材：塩化ビニル樹脂

特殊掛率

■ 掲示物に対する磁力評価(参考) ※データは実測値であり、保証値ではありません。


マグネットの種類	用紙保持枚数	
	A4サイズ (64g/m ²)	A3サイズ (64g/m ²)
ネオマグ(KOKUYO製)	5枚	3枚

※評価…重ねた用紙の上部2箇所にマグネットを付け、安定して保持する枚数を確認。




取扱い上のご注意

- 磁力の強いマグネットをご使用の上、掲示してください。磁力の弱いマグネットでは掲示物が落下する場合があります。(お勧めマグネット：KOKUYO『超強力マグネット(ネオマグ)』)
- 重いものや厚紙等の掲示にはピンをご使用ください。マグネットでは落下する場合があります。
- サビが発生しないことを保証するものではありません。

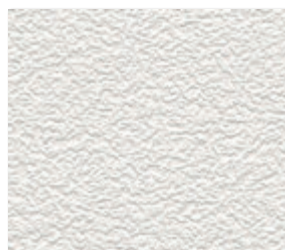


JM 210-3 **NEW** クールホワイト

JM 210-4 **広巾 NEW**

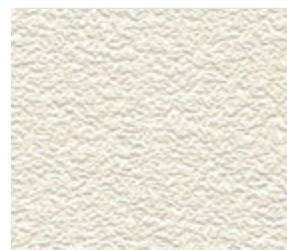

JM 211-3 **NEW** ホワイト

JM 211-4 **広巾 NEW**

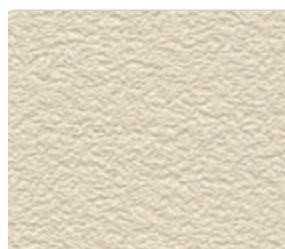

JM 212-3 **NEW** クリーム

JM 212-4 **広巾 NEW**



JM 213-3 **NEW** ライトグリーン

JM 213-4 **広巾 NEW**

ホワイトボードスクリーン



マグネット掲示OK

ホワイトボード、プロジェクター用スクリーンとマルチにお使いいただけます。

- 鉄粉を練り込んでいますのでマグネットでの掲示が可能です。
- 商品表面に防汚フィルム(フッ素フィルム)を貼り合わせておりますので、メンテナンスが容易です。
- 新たにマグネットタイプ(WM-001)がラインナップ。
スチールパーテーションや金属板に対し、簡単に設置・取り外しが可能です。

※ WB-001は、壁紙と同じく施工が必要です。

品番	規格	価格
WB-001	巾 121cm×10m巻切売可	19,000 円/m (15,700 円 /m ²)
WM-001 NEW	巾 121cm×10m巻切売可	14,700 円/m (12,150 円 /m ²)

非防火

特殊掛率



メンテナンスについて

- マーカー跡が消えにくくなった場合は、きれいな布等に水や無水エタノールを含ませて拭き取ってください。




WB-001

商品拡大断面図



WM-001 **NEW**

商品拡大断面図



マグネットセロピン

受注生産品





ピン・テープ・マグネット掲示OK

- ピン、マグネット、セロハンテープでのマルチな掲示が可能です。
- 表面にパンチング加工した金属板を貼り合せていますので、マグネットでの掲示物保持力に優れています。
- パンチング穴にあわせてまっすぐ掲示できます。

品番	メタル色	規格	価格
MP001	アイボリー	巾 900 × 長さ 1800 × 厚さ 30mm (アルミ枠付)	79,500 円/枚
MP002	アイボリー	巾 900 × 長さ 1200 × 厚さ 30mm (アルミ枠付)	56,300 円/枚
MP003 NEW	ニュートラルグレー	巾 900 × 長さ 1800 × 厚さ 30mm (アルミ枠付)	79,500 円/枚
MP004 NEW	ニュートラルグレー	巾 900 × 長さ 1200 × 厚さ 30mm (アルミ枠付)	56,300 円/枚


- ※ 当商品は受注生産品です。受注後、納品まで約2週間かかります。
- ※ 運賃は別途掛かります。あらかじめご了承ください。
- ※ 取付方法は、付属のL型金具とビスで取付けしてください。

特殊掛率

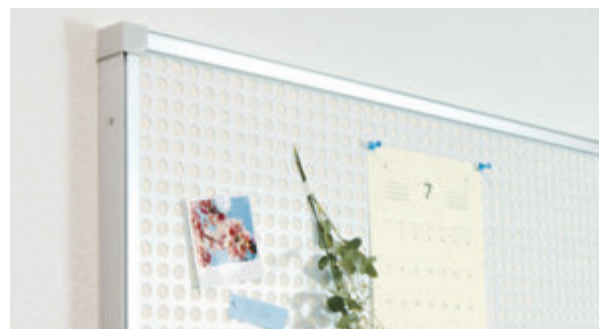


▲ 施工イメージ (ニュートラルグレー)

▼ 商品写真は原寸です。印刷の都合上、色は現物と多少異なります。お含みください。



アイボリー

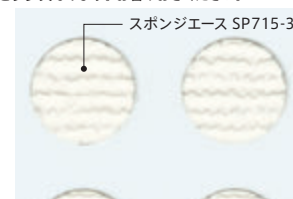

ニュートラルグレー

ピンナップ性抜群! ~掲示板用壁装材下地用高級合板~


EPフロムワンボード

非在庫品

適度な硬さで“ピンの保持力”を維持しながら刺しやすさを改善。
ピンを押し込む力が低減できる、女性や子供にやさしい特殊合板です。

品番	規格	価格
EP100	巾 915 × 長さ 1825 × 厚さ 5.5mm	7,500 円/枚
EP101	巾 1215 × 長さ 1825 × 厚さ 5.5mm	9,600 円/枚

特殊掛率



- ※ 価格に関しましては、市況の変動により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 発注数量は2枚以上1枚単位となりますのでご注意ください。
- ※ 運賃は別途掛かります。あらかじめご了承ください。
- ※ 取付方法は、厚さ5.5mmの一般的なラワン合板と同様に釘やタッカー等で取付けしてください。



掲示板用壁装材仕様一覧

	掲示方法			その他の特性・機能							規 格			
	ピン止め	セロハンテープ	マグネット	方眼ライン	映写	吸音	汚れ防止	抗菌性	防かび	エコマーク	F☆☆☆☆	3 巾	4 巾 (広巾)	防火性能
スポンジエース											○	○	○	非防火
スポンジエース LP						○					○	○	○	非防火
スポンジエース N											○	○		準不燃
スポンジエース TP							○	○	○		○	○		準不燃
ニューマックライン				○							○	○		非防火
スポンジエース ソフトコルク											○	○		非防火
スポンジエース エコルティー										○	規制対象外	○	○	非防火
スポンジエース JM マグネット											○	○	○	非防火
ホワイトボードスクリーン (WB-001)											○		○	非防火
ホワイトボードスクリーン (WM-001)											○		○	非防火

※ ピン止めする場合は下地には、木質系合板をご使用ください。ピンナップ性抜群の「EPフロムワンボード」が特におすすめです。

施工注意

※スポンジエースなど意匠(エンボス)部分の凹凸差が大きい商品は、ジョイント部が目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。
※糊付け機で耳裁ち(スリット)することは可能ですが、製品巾をご確認の上行なってください。122cm巾商品は糊付け機には入りません。

項 目	施工注意の内容	向こう糊	理 由
施工注意 ① スポンジエース・スポンジエースLP・スポンジエースN・ソフトコルク			
接着剤の配合・希釈率	でんぶん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド30％程度混合してください。	○	下地との接着強化
接着剤塗布	下地に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、濃い目のものを均一に塗布してください。		ボンド配合率高く、製品重量があるため
ジョイント	ジョイントがある場合は重ね裁ちが基本です。		突き付けでの糊のはみ出しによる変色回避
撫で付け	スポンジエースLPは、強く撫で付けないでください。針穴から接着剤が染み出る場合があります。		変色のおそれ有り
施工注意 ② ニューマックライン			
接着剤の配合・希釈率	でんぶん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド30％程度混合してください。	○	下地との接着強化
接着剤塗布	下地に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、濃い目のものを均一に塗布してください。		少ない場合は強度低下のおそれ、多いと糊のはみ出し
ジョイント	ジョイントがある場合は重ね裁ちが基本です。		突き付けでの糊のはみ出しによる変色回避
施工注意 ③ JMマグネット			
接着剤の配合・希釈率	エチレン酢ビ系ボンドを原液で使用してください。 また、夏季など乾燥が早い場合はでんぶん系の接着剤10～20％混合してください。	○	重量があり、また夏期は乾燥が早い
接着剤塗布	下地に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、均一に塗布してください。		製品重量があるため
撫で付け	エア抜きは丁寧に行ない、十分圧着してください。		製品重量があり柔軟性に欠けるため
ジョイント	重ね断ち施工では2枚重ねでのカットが困難です、突き付け施工が基本です。		製品重量があり、且つ、硬いため
出隅・入隅について	施工は避けてください。		復元性が強い
その他	施工の際はカルコ等で仮押ししながら作業を進めてください。		製品重量があるため
	小口廻りでは同色系のジョイントコークを使用してください。		切り付けが厳しく、隙間が発生しやすい
施工注意 ④ スポンジエースTP			
接着剤の配合・希釈率	でんぶん系接着剤にエチレン酢ビ系ボンド10～20％程度混合してください。	—	下地との接着強化
接着剤塗布	糊付け機の使用が可能です。濃い目のものを均一に塗布してください。		少ない場合は強度低下のおそれ、多いと糊のはみ出し
養生・オープンタイム	うませ時間20～30分程度、施工可能時間120分以内を目安にしてください。 また、糊付け後は大きくたたんで上積みは避けてください。		後伸びやアイハギのおそれ及びタタミジワ防止
その他	表面に接着剤が付着した場合は直ちにきれいな水で拭取ってください。		変色のおそれ有り
施工注意 ⑤ ホワイトボードスクリーン(WB-001)			
接着剤の配合・希釈率	エチレン酢ビ系ボンドを原液で使用してください。	○	下地との接着強化
接着剤塗布	下地に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、均一に塗布してください。		材料が重い
撫で付け	柔らかい刷毛で丁寧に均一に撫で付けてください。		キズ付き防止
その他	出隅、入隅の仕上げは困難です。あらかじめご了承ください。		折れぐせが付きやすく取れにくい
施工注意 ⑥ エコルティー			
接着剤の配合・希釈率	エチレン酢ビ系ボンドを原液で使用してください。 また、夏季など乾燥が早い場合はでんぶん系接着剤10～20％混合してください。	○	下地との接着強化 また夏期は乾燥が早い
接着剤塗布	下地に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、均一に塗布してください。		材料が重い
ジョイント	ジョイントがある場合は重ね裁ちが基本です。		突き付けでの糊のはみ出しによる変色回避
その他	多少の左右の色及び厚みに差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。		天然素材のため
	直射日光による退色が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。	天然素材のため	

取扱い上のご注意 ●一般的な壁紙に比べ重量があり厚みもありますので、取扱いには十分注意し、事前に試し張りを行なってください。
●油性ペンを使用した掲示物については、壁紙にインクが移る場合がありますので、十分に注意してください。

リリカラ 事業所一覧

			TEL	FAX	
東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	03-3366-7824	03-3366-7469	
大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル6F	06-7670-5125	06-7670-7005	
福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	092-714-3835	092-711-1623	
■ 本 社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	首都圏営業部	03-3366-7825	03-3366-7853
			営業開発部	03-3366-7865	03-3369-5715
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-19 AR新横浜ビルディング1F	045-473-9255	045-473-9045	
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南 2-9-29 サウスコムエネN105号	046-295-0435	046-295-0465	
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町 1-18-15 アテナビル1F	042-525-6865	042-525-7975	
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹 1-3-18	054-237-9225	054-237-9125	
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 5-2-11 アトレ幕張101号	043-382-3375	043-382-3385	
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋 1-586-2	048-665-4075	048-665-0675	
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町 3-6-17	027-221-5815	027-221-5812	
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺 1-16-12	025-244-5885	025-244-5856	
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房 3-3-39	028-634-5425	028-634-3929	
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町 169	029-254-8655	029-254-7095	
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田 1-9-14	026-241-0245	026-241-0246	
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20	011-666-2125	011-666-3696	
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	022-288-3185	022-288-3195	
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成 6-157-1 石沢ビル103号	024-935-9855	024-935-9875	
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮 2-11-7 浅沼2号館102号	019-636-2155	019-636-2655	
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	072-947-3005	072-942-7845	
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町 7	075-681-9335	075-661-4811	
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1-2-3	078-651-7145	078-651-7235	
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚 1-55 オフィス21イデアル105号	076-294-5825	076-294-5435	
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄 1-31-41 大井ビル1F	052-223-3955	052-223-3910	
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	0829-32-4555	0829-32-4700	
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町 4-29 上田ビル102号	083-974-5185	083-974-5175	
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野 1-16-23 上中野中塚ビル1F	086-245-6295	086-245-8426	
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木 2-15-7 サンビビル1F	0852-60-9435	0852-60-9385	
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町 2173-1	087-815-1855	087-865-2445	
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	092-781-8125	092-711-1623	
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野 2-16-4	093-951-1075	093-922-5197	
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘 27-21	096-365-7125	096-368-3756	
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田 4-30-5 プレジデントビル下荒田1F	099-256-8355	099-256-8254	
沖縄営業所	〒901-2114	沖縄県浦添市安波茶 1-27-8 大翔ビル204号	098-880-0705	098-876-8905	
東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮 3-2-33 エフ・プラザ東京C-1棟	03-3790-5555	03-3790-5224	
東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町 11-8	072-987-6625	072-988-3325	

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

製 作／リリカラ株式会社
発 行／2019年 7月