

Function

—— 暮らしに役立つ様々な機能 ——


軽量・耐クラック：10点

- ・軽くて厚い、天井施工がらくらく。
- ・ひび割れを軽減、きれいをキープ。



撥水トップコート：12点

- ・汚れがつきにくく、拭き取りやすい。



表面強度アップ：21点

- ・キズに強く、丈夫で長持ち。

防かび：全50点

- ・かびの発生と繁殖を抑制。

Coordinate

—— 商品選びに役立つツール ——

おすすめコーディネート

- ・サンプルの裏面に、おすすめの天井やクッションフロアとのコーディネート例を掲載しています。
- ・商品選定時の参考ご利用ください。

おすすめコーディネート



下地のひび割れをカバー、軽くて厚い 軽量・耐クラック -10点 収録-

● 軽くて厚い、天井施工がらくらく。運搬時の負担も軽減します。

- 一般的なビニル壁紙に比べて20~30%の軽量化を実現。
- 軽さと厚みを両立していますので、天井施工がらくらく。
- 運搬時にも負担が少ない、人にも環境にも優しい壁紙です。


● 下地のひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
- 軽微なひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

しかも… **撥水トップコート** + **表面強度アップ** 機能もついて、きれいが長持ち

◆対象品:XR-301～XR-310

■ 耐クラック性・引っ張り試験結果

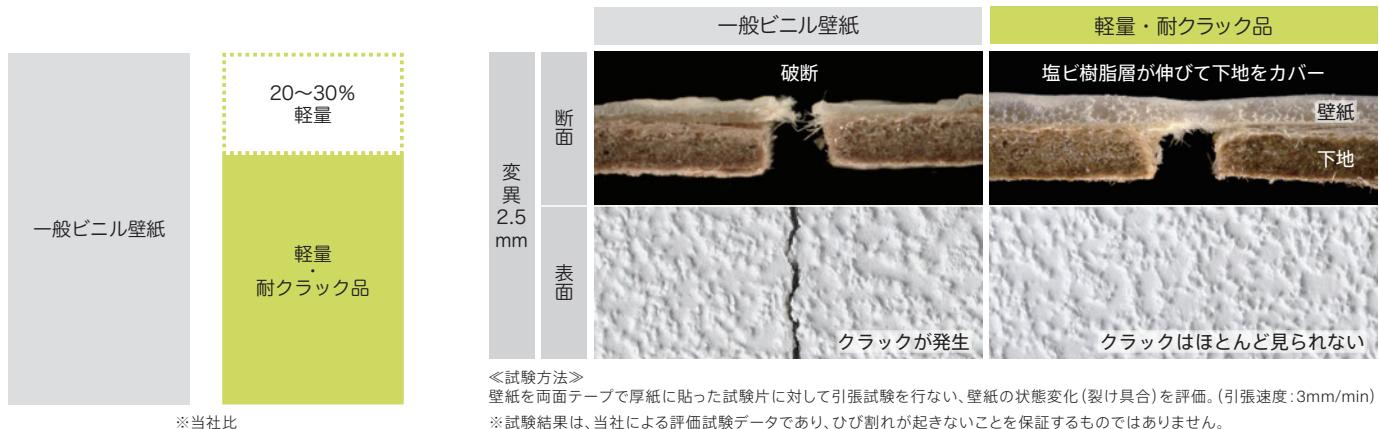


汚れがつきにくく、拭き取りやすい 撥水トップコート -12点 収録-

- 一般ビニル壁紙に比べ、汚れがつきにくく、拭き取りやすい壁紙です。
- 表面が滑らかで施工時のハケすべりがよく、施工糊も拭き取りやすい特長があります。
- 当見本帳収録の撥水トップコート品は全て **表面強度アップ** 機能も兼ね備えています。

◆対象品:XR-301～XR-310 (軽量・耐クラック品 全10点)

XR-336・XR-337

■ 撥水効果比較

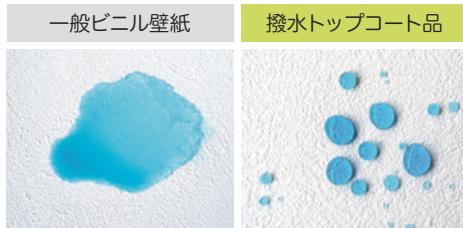

水汚れが全体に広がる

水汚れを水玉状にはじく


『試験方法』

社内自主試験

色つき水を壁紙表面に滴下直後、撥水状態を観察。

(撥水状態を確認しやすくするため、色をつけています。)

■ コーヒー汚れ落ち性能試験結果

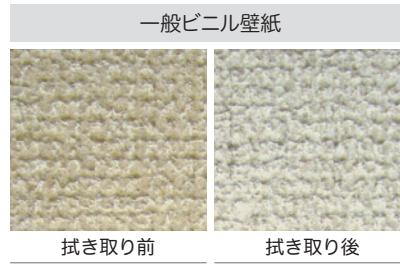


拭き取り前

全体的に汚れ付着

拭き取り後

かなり汚れが残る
(2級相当)

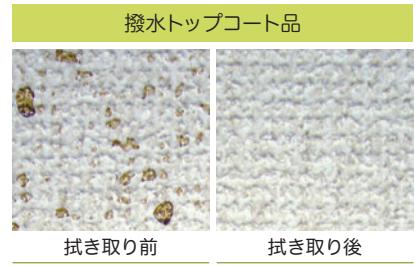

拭き取り前

汚れをはじくため
全体でなく部分的に付着

拭き取り後

若干汚れが残る
(3~4級相当)

『試験方法』

壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。

汚れ付着24時間経過後に水で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

『判定基準』

5級：汚れが残らない

4級：ほとんど汚れが残らない

3級：やや汚れが残る

2級：かなり汚れが残る

1級：汚れが濃く残る

・長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。

・一般的なビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4~5級)」に合格する性能には至りません。

※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

キズに強く、丈夫で長持ち 表面強度アップ -21点 収録-

● 一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。

◆対象品:XR-301~XR-310(軽量・耐クラック品 全10点)
XR-314~XR-316・XR-329・XR-331・XR-333~XR-337・XR-350

■ 表面キズ試験結果



表面が破けて裏打紙が見える
(1~2級相当)



少しキズが見られる
(3~4級相当)

『試験方法』

壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、
200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

『判定基準』

- 5級：一見視で特に変化が見られない
- 4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
- 3級：表面層の破れが明確に見える
- 2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
- 1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

■ コーナーキズ試験結果(出隅・電気コードキズつき性試験)



全体に裏打紙まで達する傷あり
(1級相当)



少しキズが見られる
(3~4級相当)

『試験方法』

社内自主基準による試験。
学振型試験機を使用し、摩擦子（荷重500g）の先に取り付けた電気コードを
コーナー材に貼った壁紙の上で30往復したときの壁紙表面の傷を評価。

『判定基準』

- 5級：変化無し
- 4級：わずかに傷あり
- 3級：明らかな傷あり、裏打紙まで未達
- 2級：傷あり、一部が裏打紙まで達する
- 1級：全体に裏打紙まで達する傷あり

・ 壁紙という商品の性質上、エンボス形状や色・製造ロットなどにより試験結果のバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。
・ 一般的のビニル壁紙に比べ表面が強くなっていますが、壁紙業界規格の「表面強化(4~5級)」に合格する性能には至りません。

※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

クッションフロア

水廻り・トイレ・LDKには、クッションフロアがおすすめ

ビニール系床材なので水が染み込みにくく、
拭き掃除などのお手入れが簡単です。

標準材料価格:2,750円/m²(5,010円/m)

商品規格:1.8mm厚 巾182cm

機能:抗菌・防カビ

※「クッションフロア2019-2022」見本帳より抜粋し掲載しています。




LH-81004



LH-81065 ブロック
130 → 30.3cm



LH-81055 ブロック
122.5 → 22.8cm



LH-81059



LH-81103



LH-81106



LH-81004 板巾15.2cm



LH-81019 板巾11.4cm



LH-81036 板巾7.5cm



LH-81014 板巾11.4cm



LH-81051

おすすめコーディネート

サンプルの裏面に、おすすめの天井や
クッションフロアとのコーディネート例を掲載しています。
商品選定時の参考にご利用ください。

おすすめコーディネート



LDK

XR-347



アクセント:XR-327 周り・天井:XR-316



XR-301

寝室・プライベートルーム

XR-337



XR-345



XR-343

水廻り



XR-305

XR-334



XR-308