

# 軽量・耐クラック、XBシリーズを収録

## さらに充実 バリエーション豊富な機能とカラー 100点

### DESIGN

#### 豊富なカラー & テクスチャー

ベーシックで使いやすい豊富な白のテクスチャーバリエーションから、空間をグレードアップするアクセントカラーまで豊富な商品ラインナップ。ナチュラルからモダンまで、あらゆる空間にマッチします。



#### シックなカラーと上質感のXBシリーズ

シックなモノトーンカラーと上質感が特長のXBシリーズ。都会的なセンスが光る商品ラインナップで、ワンランク上のインテリアを実現します。



## FUNCTION

暮らしに役立つ様々な機能

### ● 軽量・耐クラック：10点

軽くて厚い、天井施工がらくらく。  
ひび割れを軽減、きれいをキープ。



### ● XBシリーズ：28点

撥水トップコート・表面強度アップ・抗菌・防かびのハイグレード仕様。

### ● 撥水トップコート：39点

汚れがつきにくく、拭き取りやすい。



### ● 表面強度アップ：55点

キズに強く、丈夫で長持ち。

### ● 抗菌：28点

表面に付着した細菌の繁殖を抑制。

### ● 防かび：全100点

かびの発生と繁殖を抑制。

## Index

- P.3 商品・機能説明
- P.6 ロングライフ品一覧
- P.7 おすすめコーディネート / クッションフロア
- P.9 施工例写真
- P.15 防火性能・認定番号 / 品質規格と安全性

### ■ 軽量・耐クラック ..... LB-9401～9410

軽くて厚い、天井施工がらくらく。ひび割れを軽減、きれいをキープ。

### ■ 織物調 ..... LB-9411～9433

### ■ 石目調 ..... LB-9434～9459

### ■ パターン ..... LB-9460～9467

### ■ 和調 ..... LB-9468～9472

### ■ XBシリーズ ..... LBX-9473～9500

撥水トップコート・表面強度アップ・抗菌・防かびのハイグレード仕様。

- P.36 品番対照表
- P.37 取扱上のご注意
- P.39 使用上のご注意

## 下地のひび割れをカバー、軽くて厚い **軽量・耐クラック** -10点収録-

### ● 軽くて厚い、天井施工がらくらく。運搬時の負担も軽減します。

- 一般的なビニル壁紙に比べて20～30%の軽量化を実現。
- 軽さと厚みを両立していますので、天井施工がらくらく。
- 運搬時にも負担が少ない、人にも環境にも優しい壁紙です。


### ● 下地のひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
- 軽微なひび割れをカバーし、きれいなお部屋を保ちます。

しかも… **撥水トップコート** + **表面強度アップ** 機能もついて、きれいが長持ち

◆対象品:LB-9401～LB-9410

### ■ 耐クラック性・引っ張り試験結果

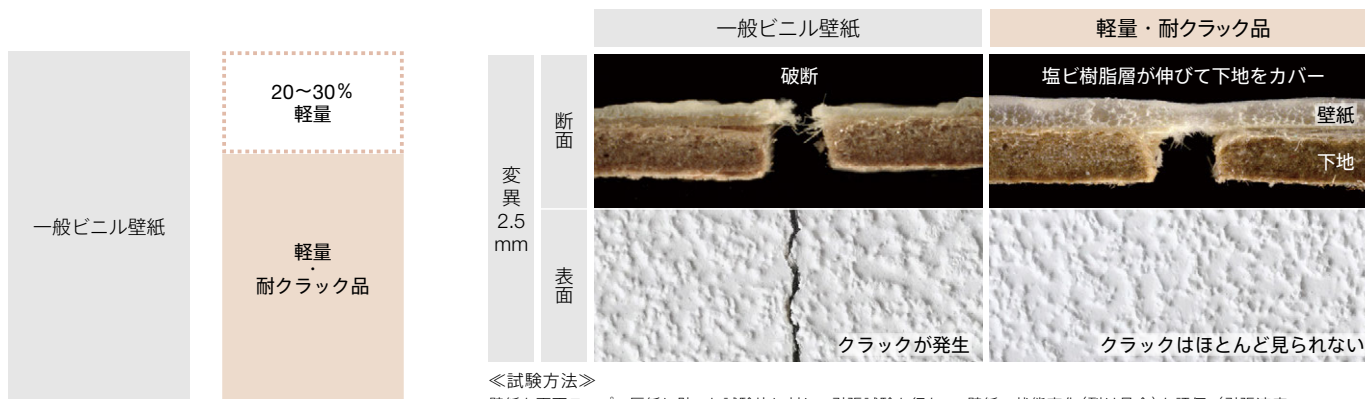


## 汚れがつきにくく、拭き取りやすい 撥水トップコート -39点 収録-

- 一般ビニル壁紙に比べ、汚れがつきにくく、拭き取りやすい壁紙です。
- 表面が滑らかで施工時のハケすべりがよく、施工糊も拭き取りやすい特長があります。
- 当見本帳収録の撥水トップコート品は全て **表面強度アップ** 機能も兼ね備えています。

◆ 対象品：LB-9401～9410(軽量・耐クラック品 全10点)  
LB-9448  
LBX-9473～9500(XBシリーズ 全28点)

### ■ 撥水効果比較

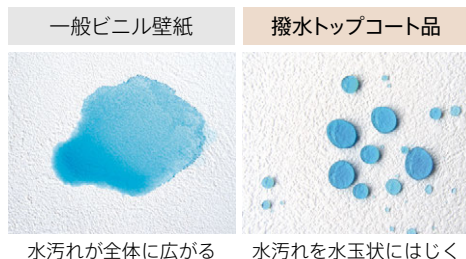

水汚れが全体に広がる

水汚れを水玉状にはじく

#### 《試験方法》


社内自主試験

色つき水を壁紙表面に滴下直後、撥水状態を観察。

(撥水状態を確認しやすくするため、色をつけています。)

- ・長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
- ・一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4～5級)」に合格する性能には至りません。
- ※ 試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。

### ■ コーヒー汚れ落ち性能試験結果

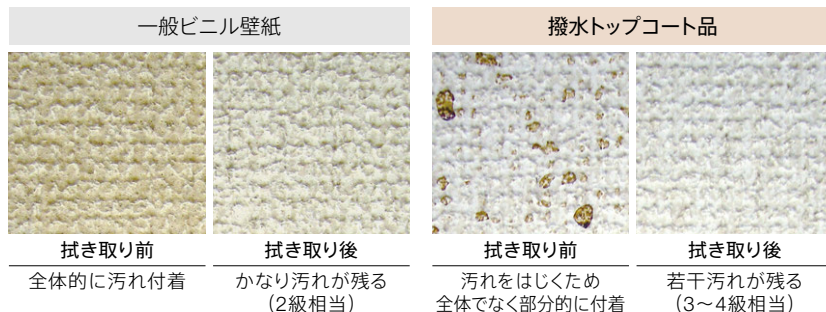

#### 《試験方法》

壁紙工業会「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。

汚れ付着24時間経過後に水で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。

#### 《判定基準》

- 5級：汚れが残らない
- 4級：ほとんど汚れが残らない
- 3級：やや汚れが残る
- 2級：かなり汚れが残る
- 1級：汚れが濃く残る

## キズに強く、丈夫で長持ち 表面強度アップ -55点 収録-


● 一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。

◆ 対象品：LB-9401～9410(軽量・耐クラック品 全10点)

LB-9424～9427・9441・9442・9446・9448～9450・9452・9453・9460・9461・9467・9468・9472

LBX-9473～9500(XBシリーズ 全28点)

### ■ 表面キズ試験結果

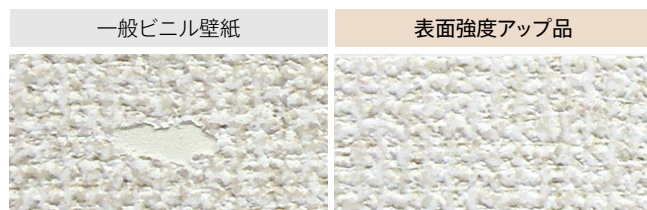

表面が破けて裏打紙が見える  
(1～2級相当)

少しキズが見られる  
(3～4級相当)


#### 《試験方法》

壁紙工業会「表面強化壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。  
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、  
200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

#### 《判定基準》

5級：一見視で特に変化が見られない  
4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない  
3級：表面層の破れが明確に見える  
2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)  
1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### ■ コーナーキズ試験結果 (出隅・電気コードキズつき性試験)

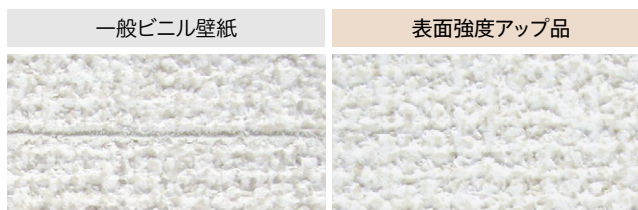

全体に裏打紙まで達する傷あり  
(1級相当)

少しキズが見られる  
(3～4級相当)

#### 《試験方法》

社内自主基準による試験。  
学振型試験機を使用し、摩擦子(荷重500g)の先に取り付けた電気コードを  
コーナー材に貼った壁紙の上で30往復したときの壁紙表面の傷を評価。

#### 《判定基準》

5級：変化無し  
4級：わずかに傷あり  
3級：明らかな傷あり、裏打紙まで未達  
2級：傷あり、一部が裏打紙まで達する  
1級：全体に裏打紙まで達する傷あり

・壁紙という商品の性質上、エンボス形状や色・製造ロットなどにより試験結果のバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。

・一般のビニル壁紙に比べ表面が強くなっていますが、壁紙業界規格の「表面強化(4～5級)」に合格する性能には至りません。

※試験結果は、当社による評価試験データであり、製品の性能保証値を示すものではありません。



安心して使えるロングライフ 2024年まで継続 -10点収録-

● 長期のメンテナンスにも対応。安心して使えるロングライフ品。



LB-9401 軽量・耐クラック




LB-9402 軽量・耐クラック




LB-9405 軽量・耐クラック



LB-9406 軽量・耐クラック



LB-9407 軽量・耐クラック




LB-9416



LB-9417



LB-9418



LB-9420





LB-9438

## おすすめコーディネート

サンプルの裏面に、おすすめの天井やクッションフロアとのコーディネート例を掲載しています。商品選定時の参考にご利用ください。

### おすすめコーディネート



## クッションフロア

### 水廻り・トイレ・LDKには、クッションフロアがおすすめ

ビニル系床材なので水が染み込みにくく、拭き掃除などのお手入れが簡単です。


標準材料価格：2,750円/㎡ (5,010円/m)

商品規格：1.8mm厚 巾182cm


機能：抗菌・防カビ

※「クッションフロア2019-2022」見本帳より抜粋し掲載しています。

## クッションフロア



LH-81104 (ピンクホワイト)



LH-81065 (ホワイトグレー)  
ブロック 130 ↔ 30.3cm



LH-81073 (ライトグレー)



LH-81106 (サンドベージュ)




LH-81075 (ベージュ)



LH-81099 (ライトグレー)



LH-81055 (ライトグレー)  
ブロック 122.5 ↔ 22.8cm



LH-81070 (ウォームグレー)  
ブロック 130 ↔ 22.8cm



LH-81097 (テラコッタピンク)




LH-81103 (ピンク)




LH-81004 (ライトグレージュ)  
板巾15.2cm



LH-81023 (スモークナチュラル)  
板巾13cm



LH-81014 (ミディアムブラウン)  
板巾11.4cm



LH-81036 (ナチュラルブラウン)  
板巾7.5cm



LH-81051 (ナチュラルブラウン)



# Natural



## LDK

明るいトーンの建材に白い壁と天井を組み合わせることで、  
より空間が広く、開放的に。  
壁・天井：LB-9407



# LDK

織物調のグリーン  
の壁紙が  
ナチュラルな空間に  
メリハリをプラス。  
壁：LB-9430



# Sanitary Room

淡いグリーン  
の葉柄で  
優しく爽やかな印象の空間に。  
壁：LB-9467



# Private Room

パステルブルーの  
石目調は北欧ナチュラルな  
インテリアにぴったり。  
壁：LB-9457



# Bedroom

パステルカラーのイエローなら  
あたたかみのある印象に。  
壁：LB-9455

# Modern



## LDK

上品な織物調のコーディネート。  
ネイビーの壁紙をアクセントにして  
より洗練された印象に。  
壁・天井：LB-9428 アクセント：LB-9432



## Bedroom

味わいのある織物調。  
ニュアンスカラーの組み合わせで  
落ち着いた空間に。  
左：LBX-9484 右：LBX-9485







# Elegance

## Living Room

細かな縦流れの織物調は  
シルバーのパールがポイント。  
ラグジュアリーなスタイルに。  
壁：LBX-9495



## LDK

ブルーグレーの織物調に  
ホワイトやグレイッシュカラーを  
合わせた上品なコーディネート。  
腰上：LB-9431



## Kitchen

パールの入ったホワイトの壁紙は  
明るい空間におすすめ。  
壁：LB-9460





## 防火性能・認定番号

当見本帳収録品は、全て同じ防火性能・認定番号です。

| 防火<br>種別 | 下地別の防火性能(直張り施工) |                |                |     | 材料区分       |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----|------------|
|          | 不燃材料            | 不燃石膏<br>ボード    | 準不燃材料          | 金属板 |            |
| 2-3      | 準不燃<br>QM-0803  | 準不燃<br>QM-0803 | 準不燃<br>QM-0803 | -   | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |

防火認定番号が変更となる場合があります。

日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

日本壁装協会 検索 <https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

## 壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、  
F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

| SV規格<br>Standard Value (壁紙製品標準規格)<br>快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的<br>として壁紙工業会によって制定された自主規格です。 | JIS規格 (壁紙: JIS A 6921)<br>Japanese Industrial Standards (日本産業規格)<br>日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準<br>化法に基づき制定された国家規格です。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 項目NO. | 試験項目              |              |         | SV規格             | JIS規格 |   |
|-------|-------------------|--------------|---------|------------------|-------|---|
|       |                   |              |         | 規格値              | 規格値   |   |
| 1     | 退色性(号)            |              |         | 4以上              | 同左    |   |
| 2     | 摩擦色落ち度(級)         | 乾燥摩擦<br>色落ち度 | 縦       | 4以上              | 同左    |   |
|       |                   |              | 横       | 4以上              | 同左    |   |
|       |                   | 湿潤摩擦<br>色落ち度 | 縦       | 4以上              | 同左    |   |
|       |                   |              | 横       | 4以上              | 同左    |   |
| 3     | 隠ぺい性(級)           |              |         | 3以上              | 同左    |   |
| 4     | 施工性               |              |         | 浮き及びはがれがあってはならない | 同左    |   |
| 5     | 湿潤強度(N/1.5cm)     |              | 縦       | 5.0以上            | 同左    |   |
|       |                   |              | 横       | 5.0以上            | 同左    |   |
| 6     | ホルムアルデヒド放散量(mg/L) |              |         | 0.2以下(※)         | 同左    |   |
| 7     | 重金属               | 砒素           | (mg/kg) | 3以下              | —     |   |
|       |                   | 鉛            | (mg/kg) | 20以下             | —     |   |
|       |                   | カドミウム        | (mg/kg) | 3以下              | —     |   |
|       |                   | クロム          | (mg/kg) | 20以下             | —     |   |
|       |                   | 水銀           | (mg/kg) | 2以下              | —     |   |
| 8     | 塩化ビニルモノマー         |              |         | (mg/kg)          | 0.1以下 | — |
| 9     | 残留VOC             | TVOC         | (μg/g)  | 100以下            | —     |   |
|       |                   | TEX芳香族       | (μg/g)  | 10以下             | —     |   |

(使用原材料)

|    |     |                                      |   |
|----|-----|--------------------------------------|---|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。          | — |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 | — |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     | — |
| 13 | 溶剤  | TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。        | — |

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。  
SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。