

Activity & Comfort

優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた置敷きビニル床タイル「レイグランタイル」。

ワックスが不要で汚れに強く、お手入れにかかる負荷を軽減することが可能です。

木目、石目のリアルな質感、多彩なラインナップを揃えたデザインは、思い通りの空間づくりを実現します。

レイグランタイルは空間に快適性をもたらし、そこで働く人々の充実した活動をサポートします。



Office

機能的なオフィスにデザイン性を。

豊富なデザインとフリーアクセスフロアに対応した
ノンワックス仕様で、


いつでも快適な居心地のオフィス空間に。

心地よいデザインと機能性を両立した床のあるオフィスは、
仕事に対する士気が高まり、効率をアップさせます。

A:LGT 83906 ナチュラルオーク
150mm × 914.4mm

B:LGT 83907 ナチュラルオーク
150mm × 914.4mm


C:LGT 83918
マースコンクリート
500mm × 500mm



A B C



Meeting

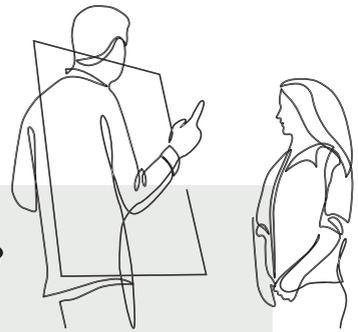

雰囲気や用途を変えたい場所に。


5mm厚だから、タイルカーペットとの段差を気にせず
貼り分け、個性的な床面デザインが可能です。

ワーキングスペースとは異なった床デザインで気持ちにメリハリが、
活発なアイデアの交換ができる、クリエイティブな時間を共有できます。

A: LGT 83913 ホワイトブラッシュドパイン
150mm × 914.4mm




B: LGT 83915 クレバスオーク
150mm × 914.4mm



A B

Cafe

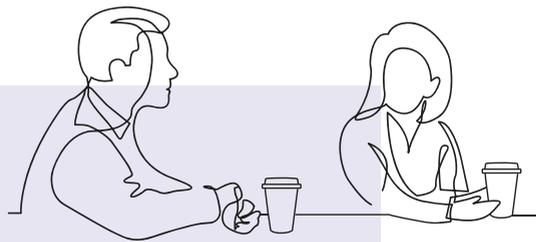


リラックスとリフレッシュのためのスペースには、
食べ物や飲み物の汚れを気にせず過ごせる床が最適。
ノンワックス仕様のレイグランタイルは
水拭きだけで汚れを除去できます。

疲れを解消し、新たな気持ちでデスクに向きたい午後のカフェタイム。
仲間との会話、コーヒーのアロマでリフレッシュ。
レイグランタイルがそんな時間に寄り添います。

A: LGT 83901 オーガニックオーク
150mm × 914.4mm



B: LGT 83908 モルタルウッド
150mm × 914.4mm



A B



製品構成



Recommend

こんな場所におすすめです！



オフィス



飲食店



店舗



ホテル

POINT

1

ノンワックス&イージーメンテナンスでお手入れ簡単



ノンワックスコーティングにより**汚れが付きにくく、落としやすい仕様**です。

水拭きなどの日常のお手入れのみで美観を保てるので、ワックス塗布にかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。フリーアクセスフロアへの液だれやタイルカーペットとの取り合い部など、ワックス塗布が難しいオフィス空間にも最適です。光沢を抑えたマットな質感で空間になじみやすいです。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

ヒールマーク付着・除去試験

試験方法 (JIS K 3920 に準拠) : 耐ヒールマーク性試験 (10,000 回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。

コーティングなし



拭き取り前



拭き取り後

ノンワックスコーティング



拭き取り前



拭き取り後

※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

汚染性試験結果 ▶ P.16 にも掲載しています。

ノンワックス仕様で
汚れが付きにくく、
落としやすいです。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減


ワックスメンテナンスの頻度の比較



ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。
メンテナンス方法の詳細 ▶ P.17 をご覧ください。

POINT
2

ピールアップ工法可能な置敷きビニル床タイルでフリーアクセスフロア下地に対応

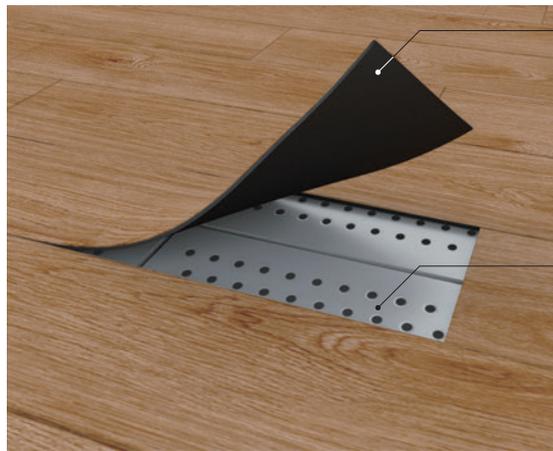

貼って剥がせるピールアップ工法

特殊ガラス繊維をバックング層に挟むことで、温度変化による伸縮を抑えることができます。寸法安定性に優れるのでピールアップ施工が可能です。傷ついたタイルの部分貼替えもできます。

フリーアクセスフロア下地に対応

5mmの厚みによってパネルの段差や隙間などの不陸が目立ちにくいです。パネル下の配線変更も可能です。モルタル下地にも施工できます。

寸法安定性や不陸発現性試験の詳細 ▶ P.16 をご覧ください。

POINT
3

タイルカーペットとの貼り分けがしやすい

レイグラントイルは厚みが5mmのため、見切り材なしでタイルカーペットと突き付けても段差を感じにくい仕様です。タイルカーペットと同じピールアップ工法で施工できるので、同じ空間内で雰囲気や用途を変えたい場合に簡単に貼り分けができます。



タイルカーペットと貼り分けでも同様に施工可能です。用途に合わせて床材を選べます。

タイルカーペット

レイグラントイル



タイルカーペットはパイルの沈み込みがあるため、レイグラントイルとの段差は気になりません。

タイルカーペット (6.5mm厚)

レイグラントイル(5mm厚)

POINT
4

帯電防止、防災仕様



一般的なオフィスの床材として使用できる帯電防止性能を満たしています。



防災対象物件でも安心して使用できる防災性能を満たしています。
防災性能試験番号：E2200271

	帯電性評価試験 (23℃ 25%RH)	レイグラントイル	一般的なビニル床タイル
表面電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	1.5×10^{10}	3.4×10^{12}
体積電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	5.5×10^9	1.9×10^{11}
人体帯電圧 (kV)	JIS L 1021-16 準拠	1.0	3.0 超

※数値は実測値であり保証値ではありません。