

Lilycolor

置敷きビニル床タイル FOA

レイグランタイル

Laygran Tile

NON
WAX
ノンワックス

5 mm 厚

帯電防止

2020▶2023



置敷きビニル床タイル FOA

レイグランタイル

Laygran Tile

2020▶2023

CONTENTS

レイグラントイルについて	02
ウッド [5mm厚]	06
ストーン [5mm厚]	12
複層ビニル床タイル エルワイタイル [2.5mm厚]	14
機能性	16
メンテナンス	17
施工ポイント・ソフト巾木	18



ノンワックスに対応した
レイグラントイルと
同柄デザインのタイルを掲載。

Web Site リリカラのホームページには、インテリアの便利なツールが満載。

「レイグラントイル」
カタログ詳細ページへ▶



施工例写真の着せ替え

施工例写真の床をホームページ上で簡単に着せ替えが可能です。
施工イメージをつかむのにご活用ください。

パソコン

リリカラホームページ

▼
カタログ紹介(床材)

▼
レイグラントイル 2020-2023

▼
着せ替えシミュレーション

柄画像を選択すると
床材の色が変わります。



モバイル

この見本帳の各ページにある
QRコードを読み込んでください。



着せ替えシミュレーション ※画面はイメージです。

画像ダウンロードサービス

素材画像や施工例写真はカタログ詳細ページなどからダウンロードできます。
3D パースやプランボード作成にご活用ください。

●セパレート画像



●リピート画像



●施工例写真



※商品によってご用意している枚数は異なります。
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。

Activity & Comfort

優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた置敷きビニル床タイル「レイグランタイル」。

ワックスが不要で汚れに強く、お手入れにかかる負荷を軽減することが可能です。

木目、石目のリアルな質感、多彩なラインナップを揃えたデザインは、思い通りの空間づくりを実現します。

レイグランタイルは空間に快適性をもたらし、そこで働く人々の充実した活動をサポートします。



Office

機能的なオフィスにデザイン性を。

豊富なデザインとフリーアクセスフロアに対応した
ノンワックス仕様で、


いつでも快適な居心地のオフィス空間に。

心地よいデザインと機能性を両立した床のあるオフィスは、
仕事に対する士気が高まり、効率をアップさせます。

A:LGT 83906 ナチュラルオーク
150mm × 914.4mm

B:LGT 83907 ナチュラルオーク
150mm × 914.4mm


C:LGT 83918
マースコンクリート
500mm × 500mm



A B C



Meeting

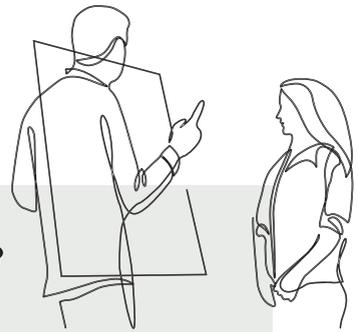


雰囲気や用途を変えたい場所に。
5mm厚だから、タイルカーペットとの段差を気にせず
貼り分け、個性的な床面デザインが可能です。

ワーキングスペースとは異なった床デザインで気持ちにメリハリが、
活発なアイデアの交換ができる、クリエイティブな時間を共有できます。

A: LGT 83913 ホワイトブラッシュドパイン
150mm × 914.4mm




B: LGT 83915 クレバスオーク
150mm × 914.4mm



A B

Cafe

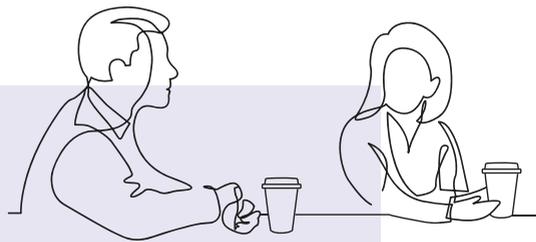


リラックスとリフレッシュのためのスペースには、
食べ物や飲み物の汚れを気にせず過ごせる床が最適。
ノンワックス仕様のレイグランタイルは
水拭きだけで汚れを除去できます。

疲れを解消し、新たな気持ちでデスクに向きたい午後のカフェタイム。
仲間との会話、コーヒーのアロマでリフレッシュ。
レイグランタイルがそんな時間に寄り添います。

A: LGT 83901 オーガニックオーク
150mm × 914.4mm



B: LGT 83908 モルタルウッド
150mm × 914.4mm



A B



製品構成



Recommend

こんな場所におすすめです！



オフィス



飲食店



店舗



ホテル

POINT

1

ノンワックス&イージーメンテナンスでお手入れ簡単

NON
WAX
ノンワックス

ノンワックスコーティングにより**汚れが付きにくく、落としやすい仕様**です。

水拭きなどの日常のお手入れのみで美観を保てるので、ワックス塗布にかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。フリーアクセスフロアへの液だれやタイルカーペットとの取り合い部など、ワックス塗布が難しいオフィス空間にも最適です。光沢を抑えたマットな質感で空間になじみやすいです。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

ヒールマーク付着・除去試験

試験方法 (JIS K 3920 に準拠) : 耐ヒールマーク性試験 (10,000 回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。

コーティングなし



拭き取り前



拭き取り後

ノンワックスコーティング



拭き取り前



拭き取り後

※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

汚染性試験結果 ▶ P.16 にも掲載しています。

ノンワックス仕様で
汚れが付きにくく、
落としやすいです。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減

ワックスメンテナンスの頻度の比較




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。
メンテナンス方法の詳細 ▶ P.17 をご覧ください。

POINT
2

ピールアップ工法可能な置敷きビニル床タイルでフリーアクセスフロア下地に対応

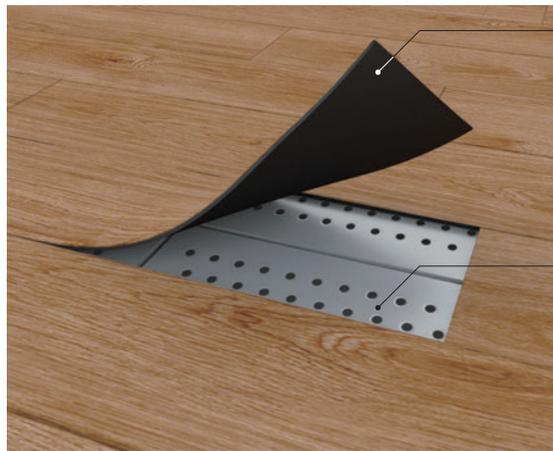

貼って剥がせるピールアップ工法

特殊ガラス繊維をバックング層に挟むことで、温度変化による伸縮を抑えることができます。寸法安定性に優れるのでピールアップ施工が可能です。傷ついたタイルの部分貼替えもできます。

フリーアクセスフロア下地に対応

5mmの厚みによってパネルの段差や隙間などの不陸が目立ちにくいです。パネル下の配線変更も可能です。モルタル下地にも施工できます。

寸法安定性や不陸発現性試験の詳細 ▶ P.16 をご覧ください。

POINT
3

タイルカーペットとの貼り分けがしやすい

レイグラントイルは厚みが5mmのため、見切り材なしでタイルカーペットと突き付けても段差を感じにくい仕様です。タイルカーペットと同じピールアップ工法で施工できるので、同じ空間内で雰囲気や用途を変えたい場合に簡単に貼り分けができます。



タイルカーペットと貼り分けでも同様に施工可能です。用途に合わせて床材を選べます。

タイルカーペット

レイグラントイル



タイルカーペットはパイルの沈み込みがあるため、レイグラントイルとの段差は気になりません。

タイルカーペット (6.5mm厚)

レイグラントイル(5mm厚)

POINT
4

帯電防止、防災仕様



一般的なオフィスの床材として使用できる帯電防止性能を満たしています。



防災対象物件でも安心して使用できる防災性能を満たしています。
防災性能試験番号：E2200271

	帯電性評価試験 (23℃ 25%RH)	レイグラントイル	一般的なビニル床タイル
表面電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	1.5×10^{10}	3.4×10^{12}
体積電気抵抗値 (Ω)	JIS A 1454 準拠	5.5×10^9	1.9×10^{11}
人体帯電圧 (kV)	JIS L 1021-16 準拠	1.0	3.0 超

※数値は実測値であり保証値ではありません。

オーガニックオーク



価格 **8,900**円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み: 5mm ケース入数: 13枚(約1.78㎡) 重量: 約17kg/ケース 推奨接着剤: リリカラピールアップ

フロア



LGT 83902



LGT 83901



NEW

LGT 83902

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



リファインオーク



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り サイズ:150mm×914.4mm
 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83904



LGT 83903

NEW



LGT 83904

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ナチュラルオーク



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り サイズ:150mm×914.4mm
 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83905



LGT 83905

NEW



LGT 83906

NEW



LGT 83907

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



収録商品全ての施工例写真をご用意しています▶
 (着せ替えシミュレーション)。

モルタルウッド




価格 **8,900**円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83908

NEW

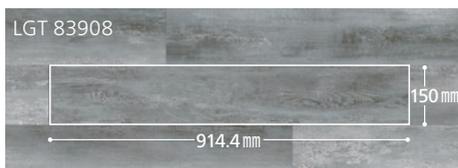

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LGT 83908

チョークドウッド



価格 **8,900**円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ




LGT 83909



LGT 83909

NEW

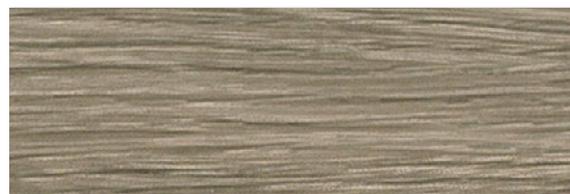

LGT 83910

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



ラスティウォールナット



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860 円/ケース) | ケース売り

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み: 5mm ケース入数: 13枚(約1.78㎡) 重量: 約17kg/ケース 推奨接着剤: リリカラピールアップ



LGT 83911

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

LGT 83911

ブラックウォールナット



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860 円/ケース) | ケース売り

サイズ: 150mm×914.4mm 厚み: 5mm ケース入数: 13枚(約1.78㎡) 重量: 約17kg/ケース 推奨接着剤: リリカラピールアップ



LGT 83912

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LGT 83912



ホワイトブラッシュドパイン




価格 **8,900**円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83913

NEW

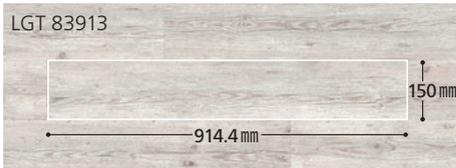

※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LGT 83913

クレバスオーク



価格 **8,900**円/㎡ (15,860円/ケース) ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83914

NEW



LGT 83915

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LGT 83915



◀収録商品全ての施工例写真をご用意しています(着せ替えシミュレーション)。

エイジドパイン



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860円/ケース) | ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83916



LGT 83916

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ラフゾーンオーク



価格 **8,900** 円/㎡ (15,860円/ケース) | ケース売り

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:5mm ケース入数:13枚(約1.78㎡) 重量:約17kg/ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83917



LGT 83917

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



マースコンクリート



価格 **8,900**円/㎡ (22,250円/ケース 2,225円/枚) 枚売り可

サイズ:500mm×500mm 厚み:5mm ケース入数:10枚(2.5㎡) 重量:約24kg /ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ

ストーン



LGT 83918



LGT 83918

NEW



LGT 83919

NEW



LGT 83919

500 mm

500 mm

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

ブリックストーン



価格 **8,900**円/㎡ (22,250円/ケース 2,225円/枚) 枚売り可

サイズ:500mm×500mm 厚み:5mm ケース入数:10枚(2.5㎡) 重量:約24kg /ケース 推奨接着剤:リリカラピールアップ



LGT 83920・83922



LGT 83920

NEW



LGT 83922

NEW



LGT 83921

NEW



LGT 83921

500 mm

500 mm

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



スレート



価格 **8,900** 円/㎡ (22,250円/ケース 2,225円/枚) 枚売り可

サイズ: 500mm×500mm 厚み: 5mm ケース入数: 10枚 (2.5㎡) 重量: 約24kg /ケース 推奨接着剤: リリカラピールアップ




LGT 83923

NEW




LGT 83925

NEW



LGT 83924

NEW



LGT 83924

500mm

500mm

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



LGT 83923

オーロラマール



価格 **8,900** 円/㎡ (22,250円/ケース 2,225円/枚) 枚売り可

サイズ: 500mm×500mm 厚み: 5mm ケース入数: 10枚 (2.5㎡) 重量: 約24kg /ケース 推奨接着剤: リリカラピールアップ




LGT 83926



LGT 83926

NEW



LGT 83926

500mm

500mm

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



収録商品全ての施工例写真をご用意しています (着せ替えシミュレーション)。▶

ノンワックスコーティングを施したお手入れ簡単な床タイル

NEW 新柄26点 **POINT.1** レイグラントイルと同様のノンワックス仕様 **POINT.2** レイグラントイルと同柄デザイン

01 ノンワックス&イージーメンテナンス

※ノンワックスに対応しているのは同柄デザインのエルワイタイル26点のみとなります。

● お手入れ簡単でコストを削減



ノンワックスコーティングにより**汚れが付きにくく、落としやすい仕様です。**

水拭きなどの日常のお手入れのみで美観を保てるので、ワックス塗布にかかっていたコストや時間を大幅に削減できます。

光沢を抑えたマットな質感で空間になじみやすいです。

水拭きのみで汚れが拭き取れます

ヒールマーク付着・除去試験 (JIS K 3920 に準拠)
 〈試験方法〉耐ヒールマーク性試験 (10,000 回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。




拭き取り前



拭き取り後

※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

汚染性試験結果 ▶ P.16 にも掲載しています。



拭き取り前




拭き取り後

ノンワックス仕様で
 汚れが付きにくく、
 落としやすいです。

ワックスメンテナンスに関するコストを削減

ワックスメンテナンスの頻度の比較

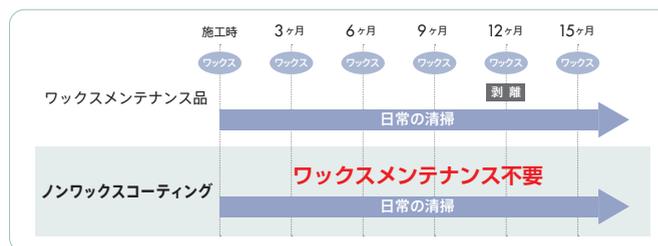

※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

ワックスメンテナンスへ切り替えることもできます。

メンテナンス方法の詳細 ▶ P.17 をご覧ください。

02 レイグラントイルと同柄デザイン

下地に合わせて床材選び

フリーアクセスフロア下地はレイグラントイル、
 コンクリート下地はエルワイタイルというように、
 下地に合わせて床材を選べます。

空間をトータルで統一

同柄なので床材の種類が異なっても
 空間全体の雰囲気統一することができます。

コスト削減

下地に合った床材を選べるので
 トータルのコストダウンに繋がります。

03 優れた耐久性

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩擦性に優れてい
 ます。全厚2.5mmだからストーンとウツの貼り
 合わせもしやすく、新たな空間表現にご活用い
 ただけます。

テーバー摩耗試験 (JIS A1454 に準拠)

〈試験方法〉


試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質
 量の減少量を測定する。(3000回転で比較)

当社比較品	エルワイタイル
表面クリア層 0.3mm	表面クリア層 0.4mm
表面クリア層が摩耗し、 柄が消えている。	表面クリア層のみが 摩耗し、柄が残っている。

04 環境と安心



再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重
 量比で15%以上使用されており、エルワイタ
 イルはグリーン購入法に適合した商品です。ま
 た、エルワイタイルは全商品を国内で生産して
 おり、安定した品質をお届けします。

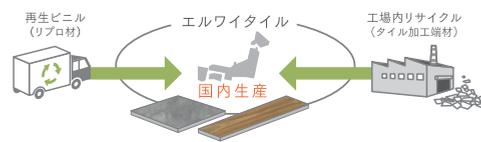

ウッド



価格 **4,300**円/㎡ 材料価格(税別) (14,150円/ケース) **ケース売り**

※()内は同柄の置敷きビニル床タイル『レイグラントイル』の品番です。

サイズ:150mm×914.4mm 厚み:2.5mm ケース入数:24枚(約3.29㎡) 推奨接着剤:(一般)リリカラセメントAC、(耐湿)リリカラセメントU



LYT 83861 (LGT 83901) **NEW**
オーガニックオーク



LYT 83862 (LGT 83902) **NEW**
オーガニックオーク



LYT 83863 (LGT 83903) **NEW**
リファインオーク



LYT 83864 (LGT 83904) **NEW**
リファインオーク



LYT 83865 (LGT 83905) **NEW**
ナチュラルオーク



LYT 83866 (LGT 83906) **NEW**
ナチュラルオーク



LYT 83867 (LGT 83907) **NEW**
ナチュラルオーク



LYT 83868 (LGT 83908) **NEW**
モルタルウッド



LYT 83869 (LGT 83909) **NEW**
チョコレートウッド



LYT 83870 (LGT 83910) **NEW**
チョコレートウッド



LYT 83871 (LGT 83911) **NEW**
ラスティウォールナット



LYT 83872 (LGT 83912) **NEW**
ブラックウォールナット



LYT 83873 (LGT 83913) **NEW**
ホワイトブラッシュドパイン



LYT 83874 (LGT 83914) **NEW**
クレバスオーク



LYT 83875 (LGT 83915) **NEW**
クレバスオーク



LYT 83876 (LGT 83916) **NEW**
エイジドパイン



LYT 83877 (LGT 83917) **NEW**
ラフソーンオーク

ストーン



価格 **4,300**円/㎡ 材料価格(税別) (16,164円/ケース **898**円/枚) **枚売り可**

※()内は同柄の置敷きビニル床タイル『レイグラントイル』の品番です。


サイズ:457.2mm×457.2mm 厚み:2.5mm ケース入数:18枚(約3.76㎡) 推奨接着剤:(一般)リリカラセメントAC、(耐湿)リリカラセメントU




LYT 83878 **NEW**
(LGT 83918)
マーズコンクリート



LYT 83879 **NEW**
(LGT 83919)
マーズコンクリート



LYT 83880 **NEW**
(LGT 83920)
ブリックストーン



LYT 83881 **NEW**
(LGT 83921)
ブリックストーン



LYT 83882 **NEW**
(LGT 83922)
ブリックストーン




LYT 83883 **NEW**
(LGT 83923)
スレート



LYT 83884 **NEW**
(LGT 83924)
スレート



LYT 83885 **NEW**
(LGT 83925)
スレート



LYT 83886 **NEW**
(LGT 83926)
オーロラマーブル

※写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合があります。
現物サンプルでご確認ください。

※自然素材を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。



レイグラントイルの機能性

1 寸法安定性に優れる

一般的なビニル床タイルは室温の変化などにより寸法変化(伸縮)が見られますが、レイグラントイルはガラス繊維を内包することで、温度変化による伸縮を抑えることができ、寸法安定性に優れています。

試験		レイグラントイル	一般的なビニル床タイル
加熱による変化率(%) ※1	長さ	-0.04	-0.07
	幅	-0.04	-0.08
熱膨張率(°C ⁻¹) ※2	長さ	3.5×10^{-5}	8.8×10^{-5}
	幅	4.5×10^{-5}	8.9×10^{-5}

数値は実測値であり保証値ではありません。

《1°Cあたりの変化量》 150mm × 914.4mm サイズの場合

	長さ	幅
レイグラントイル	0.03mm	0.007mm
一般的なビニル床タイル	0.08mm	0.01mm

レイグラントイルの方が寸法安定性に優れています。

※1 試験方法 JIS A 1454 準拠

23°Cから80°Cに加熱し6時間静置後、23°Cで1時間静置した時の寸法の変化量を測定する。数値が小さいほど寸法安定性に優れていることを示す。

※2 試験方法 JIS A 1454 準拠

予備加熱として80°Cで6時間静置してから23°Cで6時間静置後、5°Cで24時間静置後のサイズと、35°Cで24時間静置後のサイズを測り、その差を測定する。数値が小さいほど寸法安定性に優れていることを示す。

2 突上げしにくい

突上げは、室温の変化などによる床材の膨張を接着剤が抑えられないことで発生します。レイグラントイルはガラス繊維による優れた寸法安定性と、5mm厚のタイルの自重によって、ピールアップボンドで施工しても突上げしにくい仕様です。

《突上げ試験》 0°Cから80°Cに昇温させた場合



レイグラントイル (5mm厚)
変化なし

一般的なビニル床タイル (3mm厚)
突上げあり

レイグラントイルは突上げしにくい仕様ですが、大幅な温度変化や施工時の詰めすぎは突上げを招く場合があります。突上げを防止するためにも低温環境での施工は避けてください。

室温15°C以上での施工をお願いします。

試験方法

室温0°Cの環境下で2枚の試験体を突き付けてピールアップボンドで施工し、オープンの中で80°Cに昇温させたときのタイルの状態を測定する。

3 不陸が目立ちにくい

下地となるフリーアクセスフロアパネルに若干の段差や隙間があっても、5mmの厚みが不陸を目立ちにくくします。

《不陸発現性試験》

不陸	50往復	100往復	150往復	200往復	試験結果(200往復)
パネル段差 2mm 	発現しない		少しあるが目立たない		 少しあるが目立たない
パネル隙間 5mm 	発現しない				 発現しない

試験結果は実測値であり保証値ではありません。

不陸の上をキャスターで往復させた時、100往復までは不陸は発現せず、150往復以上では発現しても目立ちませんでした。

レイグラントイルは不陸を目立ちにくくします。


試験方法

室温24°Cの環境下で、2mmの段差と5mmの隙間の上にタイルを置き、不陸部分でキャスターを往復させ、タイル表面への不陸の現れ具合を測定する。キャスターの荷重は30kg(1輪)、サイズは50φ×20mmのゴム製のキャスターを使用。

4 汚れに強い

ビニル素材のため、日常的な使用で発生する様々な汚れに強く、メンテナンスがしやすい床材です。

《汚染性試験》 拭き取り後

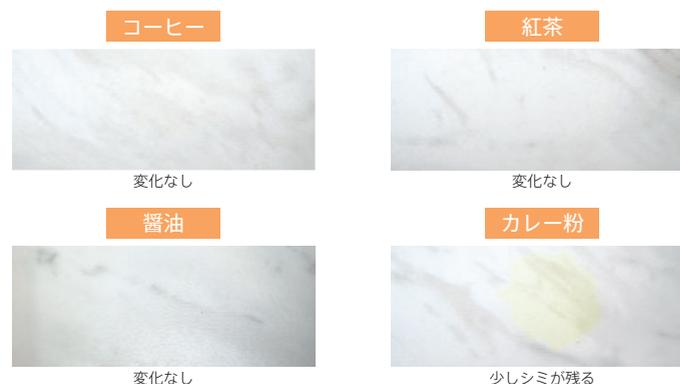

コーヒー

紅茶

変化なし

変化なし

醤油

カレー粉

変化なし

少しシミが残る

試験結果は実測値であり保証値ではありません。

**水分が染み込みにくく、メンテナンス性に優れていますが、
汚れが付着したら速やかに拭き取ってください。**

試験方法

それぞれの汚れを付着させ、24時間静置後に中性洗剤を含ませた布で拭き取った状態を確認する。

※ゴム製品、染料、防霉剤、防虫剤などによって床材が汚染され変色を招く可能性がありますので、汚れた場合は速やかに拭き取ってください。

レイグラントイルのメンテナンス

表面のノンワックスコーティングにより、ワックス掛けをしなくても美観を維持できます。

日常管理

日常生活で発生する汚れについては「予防清掃」と「日常清掃」を毎日行っていただくことで、長期間に渡って美しい床を保つことができます。

予防清掃

室内の汚れの80%以上は外部からの持ち込みによるものです。出入口には吸水や吸塵効果のあるダスクマットを敷いて、外部からの土砂の持ち込みや広がりを防止してください。そうすることで床材表面が汚れたり傷つくことを軽減できます。

マットは掃除機等で毎日清掃し、綺麗な状態を保つようにしてください。



日常清掃

掃除機やダスタークロスを用いて塵やホコリをよく取り除き、固く絞ったモップや雑巾で水拭きをしてください。落ちにくい汚れには、クリーナーまたは中性洗剤を薄く溶かした雑巾等で拭き取り、さらに綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。

床洗浄機をご使用になる場合は、目の粗いパッドを使用すると床材表面を傷つける恐れがあるのでご注意ください。



メンテナンス上の注意


- レイグラントイルはワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。その場合、帯電防止性能が求められる場所では帯電防止床材用のワックスをご使用ください。
- メンテナンス時に大量の液体を使用すると、タイルの目地より水分が回り、接着剤が効かなくなって反りや突き上げが生じることがあります。フリーアクセスフロア等の二重床下地では、液体が目地より滴下し配線やOA機器に不具合が生じる恐れがあるので、ご使用になる液体量にはご注意ください。

ご使用上の注意

- 直接日光が当たる床面は気づかぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン、ブラインド等で日除けなどの工夫をしてください。
- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなりますのですぐに拭き取ってください。
- 汚れが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。放置しておくと床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 漂白剤、毛染め液など化学薬品を床にこぼした時は、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚のものには、ゴム製品以外の保護具をつけてください。また、引きずりますと傷をつける恐れがありますので移動の際にはご注意ください。
- タバコの火などで焦げ跡が付きまますのでご注意ください。

汚染についての注意

- ある種のゴム製品や染料系オイルスティンなどで着色された家具類は、床タイルのような塩ビ製品を変色させる可能性がありますので、直接接触させないでください。使用を避けるか、床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ（ガムテープ、布テープ等）は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがありますので、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。

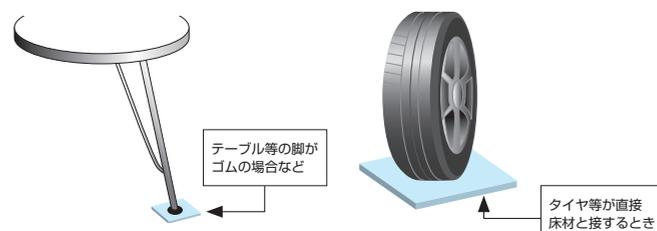

ゴム汚染・オイルスティン汚染の防止に保護具をお使いください。

フリーアクセスフロアへの施工ポイント

1 下地の確認・調整

下地となるフリーアクセスフロアパネルの段差は1mm以下、隙間は2mm以内に調整してください。調整が不十分な場合、パネルの段差や目地がタイルの表面に現れる可能性があります。


2 施工の準備

施工時の室温は15℃～35℃に保ち、あらかじめタイルを室温になじませてください。ビニル床タイルや接着剤は室温の影響を受けやすいので、施工の前後12～24時間は急激な温度変化がないようにして、一定の室温を保ってください。

3 割付

下地パネルの目地をまたぐように、タイルの目地を半分ほどずらして、目地同士が重ならないようにしてください。こうすることで下地パネルの段差が床面に現れるのを低減することができます。また、水などの液体がこぼれた際、パネルの下に流れ込みにくくします。

下地パネルが500mm角の場合

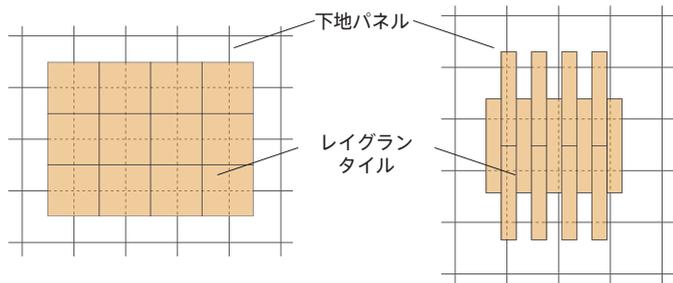

4 切り込み

一般的なビニル床タイル同様にカッターで切ることができます。ただし寸法安定性を持たせるためにガラス繊維を内包しているため、繊維層に到達するまで数回切り込んでからカットしてください。

5 接着剤の塗布

スポンジローラーを使用してピールアップボンドを全面に塗布してください。塗膜が透明になるまでオープンタイムをとってください。塗布量が少なかったり、オープンタイムが短いと、ピールアップ効果が十分に発揮されず、目地すきや突上げの原因となります。

《標準塗布量》

吸水性下地 (モルタル等) 100～150g/m²
非吸水性下地 (銅板等) 100～120g/m²


6 貼り付け

基準線に沿って、タイルを詰めすぎないようにゆるめに貼り付けてください。詰めすぎると突上げを招く場合があります。

下地パネルの段差などによって、目地ずれが生じる場合があります。その際は、ずれが大きくなるうちに調整しながら施工してください。

施工時の室温が15℃以下の場合は、製品に添付されている紙をミシン目に沿ってカットし、「スペーサー」としてご使用ください。室温が5℃以下の場合は施工を避けてください。

■ スペーサー

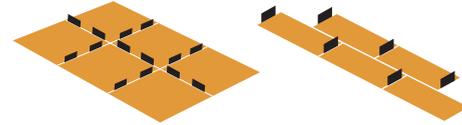

7 圧着

下地との密着性を高めるため、45kg ローラー等で十分に圧着してください。

8 養生

養生期間中は、水洗いやワックス塗布、重量物などの通行は避けてください。

養生シートは接着剤の乾燥後、通気性のあるものを使用し、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。

接着剤

タイプ	アクリル樹脂系エマルジョン形	合成ゴム系ラテックス形
品名	リリカラピールアップ	リリカラ巾木糊エコ
荷姿		
仕様	91149 18kg / 91150 3kg	91337 9kg / 91338 3kg
標準施工可能面積	約120～180m ² /18kg 約20～30m ² /3kg	約27m ² (高さ60mmで19ケース相当)/9kg 約9m ² (高さ60mmで6ケース相当)/3kg
用途	レイグラントイル	ソフト巾木
適用工法	ピールアップ工法	一般工法
適用下地	モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地 (水分指標 8%以下)	モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地、ビニルクロス面の垂直面
オープンタイム (20℃)	10～20分	—
貼り付け可能時間	—	5～20分
特徴	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆

ソフト巾木

● (常備在庫品) □ (受注生産品)

長さ: 909mm 梱包: 25枚

▼高さ

40mm (Rアリ) 6,125円/ケース

60mm (Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース

75mm (Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース

100mm (Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

ロング巾木

50 (受注生産品)


長さ: 50m巻 梱包: 1巻

▼高さ

60mm (Rアリ) 14,500円/巻

75mm (Rアリ) 15,500円/巻

100mm (Rアリ) 17,000円/巻

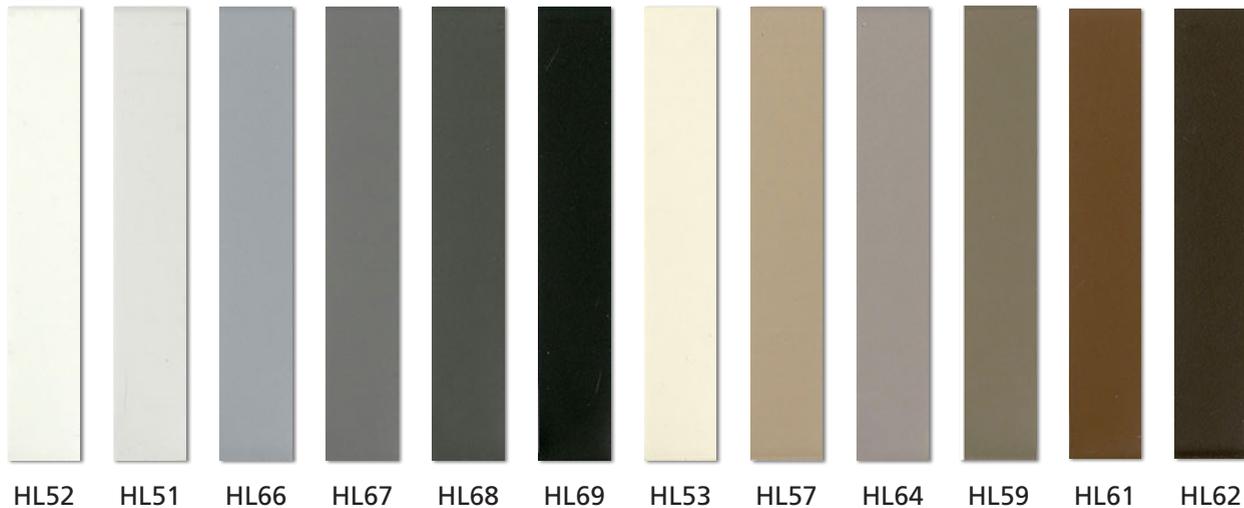

高さ	タイプ	常備		受注																					
		●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□	●	□
40mm	Rアリ	●		●																					
60mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
	Rナシ																								
75mm	Rアリ	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50	●	50
	Rナシ																								
100mm	Rアリ		50		50		50	●	50		50	●	50		50		50		50		50		50		50
	Rナシ																								

●印は常備在庫品、□・50印は受注生産品です。(□: 12ケース以上/1色、50: 6巻以上/1色、納期は受注後約3～4週間)

取り扱い注意事項と重要警告事項

取り扱いに当たっての危険度をご理解いただくためにマーク表示を致します。

警告 人身事故になる恐れのあるもの

注意 留意事項

【選択上のご注意】

- 注意** 建築基準法、消防法によって使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- 注意** 塩ビタイルは熱に対して弱いため、摩擦熱や火花の飛び散りが予想される場所での使用は避けてください。
- 注意** 床タイルの耐久性は歩行量等、使用環境によって異なります。製品の耐久性の範囲内での用途で使用してください。
- 注意** 現物見本や施工例写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** 淡色・無地調の床材ほど濃色に比べて汚れが目立ち易くなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残り易くなります。
- 注意** 暗所や高温多湿、アルカリ性雰囲気等の環境では床材の変色を招く可能性があります。これらの条件が揃わないように注意するとともに、そのような箇所に施工する場合は暗色系の色を選定してください。

【運搬ならびに保管上のご注意】

- 警告** 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
- 注意** 保管に関しては梱包を解かず、平坦な場所にしてください。積載は70cmまでを限度とし、積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れは、変形、変退色、変質の原因となりますので避けてください。

【施工上のご注意】

- 注意** 梱包紙に記載されている品番、ロット、数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面上では同ロットで仕上げてください。
- 注意** 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。凹凸や湿気がある場合は、目地すきや突上げ、膨れなどを招く可能性があります。
- 注意** 床タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見える事があります。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- 注意** 床タイルは施工の際は、室温になじませてから施工してください。室温とタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 自然素材が持つ色柄の変化を表現しているため、タイルに抑揚感がありますが、この不均一さが自然の雰囲気を高めます。接着前に仮敷きをして全体のバランスを調整の上施工してください。
- 注意** 接着の際は、床タイルの指定接着剤を使用し、クシ目ゴテやスポンジローラーで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 注意** コンパネ・木質系下地に使用の際は、下地継ぎ目部の段差を十分に補修してください。
- 注意** 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 注意** 施工後はローラーで全面を圧着してください。圧着不良は、接着不良につながり、後日、床タイルの反り、突上げ、はがれなどが生じることがあります。
- 注意** 施工後、接着剤が充分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化は避けてください。特に冬期は接着剤の硬化が遅いので充分な養生期間をとってください。

- 注意** 施工直後に養生シートを使用した場合、床タイルとシートの間に結露水や水蒸気や溶剤蒸気などがこもり、床タイルの反り、突上げが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が充分硬化してから使用してください。
- 警告** 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心掛け、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 警告** 施工後の残材処理は、燃やすと有毒ガスが発生するため、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなど焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

【維持管理ならびに使用上のご注意】（お施主さまに必ずお伝えください）


- 警告** 濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥除けマットなどで雨水や土砂の持ち込みを 방지、持ち込まれた時には早急に除去するようにしてください。
- 警告** はがれ、反り、膨れ、割れなどが生じた場合は、早急に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因ともなります。
- 注意** 接着剤が充分硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物の運び込みなどは避けてください。突上げ、目地すき、膨れなどを発生させる可能性があります。
- 注意** 長時間使用しない部屋では、換気を心掛けてください。空気の滞留は結露を招き、カビや異臭の発生またははがれ、反り、膨れ、突上げなどの原因となります。
- 注意** トイレに施工する場合、汚れを放置すると変色を招く可能性がありますので、こまめに掃除をしてください。
- 注意** ワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。その場合、帯電防止性能が求められる場所では帯電防止床材用のワックスをご使用ください。
- 注意** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン、ブラインドなどで日除けをしてください。
- 注意** 暖房機の熱風が直接あたらないようにしてください。変退色する可能性があります。
- 注意** 床タイルは、熱によって変退色・熔融する可能性があります。タバコや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
- 注意** 施工後しばらくは、商品(素材固有)の臭いや接着剤などの臭いが残る場合がありますので換気に心掛けてください。
- 注意** 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。
- 注意** 家具やハイヒールなどの局部荷重によって圧痕が残る場合があります。
- 注意** 重量物や車輪のしごきによって、床タイルの表面を傷つけたり、はがれを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないように注意してください。
- 注意** ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、染料、防腐剤、防虫剤などによって床タイルが汚染され変退色を招く可能性があります。床タイルが直接触れないように、保護シート(アルミ製、ポリエステル製)を敷いてください。またテープ(ガムテープ、布テープ等)は、ゴム汚染と同等の汚染が生じることがありますのでアクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 注意** 床タイルは、水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床タイル自体の変質・変退色や、施工後の反り・膨れ・はがれ・目地すきなどを招く場合があります。選択・施工・維持管理の際は充分ご注意ください。

見本帳の見方

カテゴリー
柄区分を表示しています。

施工例写真
実際に施工した際の雰囲気をご確認いただけます。

QRコード
モバイル端末からホームページへ簡単にアクセスし、さまざまな情報を確認できます。

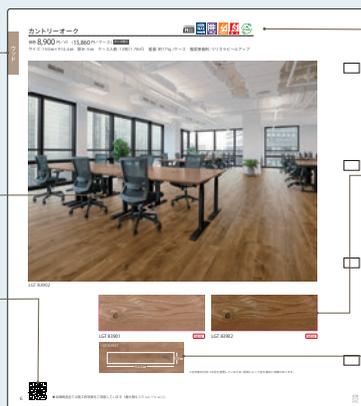

商品データ

価格、規格、種類などの情報を表示しています。表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含まれません。

商品サンプル

肌触り、質感などを実物のクオリティでお確かめください。

パターン写真

商品のサイズや柄などをご確認ください。
※が記入されている場合は合わせでご確認ください。

- R** 形状の丸みをもたせています。
- 面取り** 面取りがなくフラットな表面です。
- NON WAX** ワックスを塗布せずにご使用いただけます。
- フリーアクセスフロア** フリーアクセスフロアへの施工に適した仕様です。
- 帯電防止** 静電気の発生を緩和させる帯電防止性能を有しています。
- 防火** (公財) 日本防災協会の防災試験に合格しています。(一社) 日本インテリアファブリックス協会 (NIF) の統一マークです。
- グリーン** 再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されています。

※施工例写真、パターン写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



見本帳の
再利用を
お願いします！

エコ活動に
ご協力ください。



サンプルのご請求は
ホームページより承ります。▶



見本帳の廃棄に関するお願い

不要になった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会 リリカラ株式会社

●掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2021年8月)のものです。

●経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。

●ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業所にご確認くださいようお願い申し上げます。

※商品価格には消費税は含まれておりません。