

メラミンタイル MELAMINE TILE

高圧メラミン化粧層は強度、耐久性に優れ、
汚れがつきにくく、落とし易いため、
カウンターやテーブル天板、キッチンパネルの
表面層に使われています。

耐久性と施工性、経済性を 兼ね備えた床タイル

表面のメラミン樹脂はセラミックタイルに近い耐久性があります。バッカー層は塩ビ基材のため
カッターで施工可能、ビニル床タイル同等の重量なので、セラミックタイルに比べて扱い易く、
施工コスト、運送コストの低減や工期短縮ができます。

耐汚染性

メラミン樹脂は耐汚染性が高く、靴底や毛染め液などの薬品、ゴム製品などの汚染性の高い要因に耐性があります。
また、タバコの火でも焦げ跡がつかないので、様々な場所に貼ることができます。

■ヒールマーク付着・除去試験*1

メラミンタイル



水拭きで拭き取れる


一般的なビニル床タイル



ヒールマークが残る

■毛染め液による汚染試験*2


メラミンタイル



水拭きで拭き取れる

メラミン
スポンジ

一般的なビニル床タイル



汚染が残る

左記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

*1 JIS K 3920に準拠した試験を行い、試験後水拭きした後の表面を測定。

*2 毛染め液を24時間静置後、水拭きとメラミンスポンジで拭き取った後の表面を測定。

*3 ゴム片を室温60℃、湿度90%、10kg荷重の条件で1週間静置後の表面を測定。

*4 火のついたタバコを3分間放置後、乾拭きをした後の表面を測定。

■ゴムによる汚染試験*3

メラミンタイル



変化なし

一般的なビニル床タイル



汚染が発生する

■タバコの放置試験*4

メラミンタイル



乾拭きで拭き取れる

一般的なビニル床タイル



表面が熔融する

ノンワックス&イージーメンテナンス


メラミン樹脂は汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易い
のでお手入れが簡単です。ワックスをかけず日常のお手入れの
みでも美観が保たれるので、ワックス塗布にかかっていたコス
トや時間を大幅に削減できます。

ワックスメンテナンスの頻度の比較


	施工時	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	12ヶ月	15ヶ月
一般ビニル床タイル	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス	ワックス 剥離	ワックス
メラミンタイル	ワックスメンテナンス不要					

メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。
上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。

構成

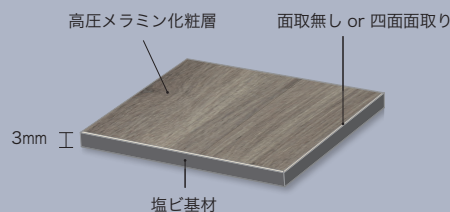

四面面取り



木目柄は高圧メラミン化粧層の
角を落とした四面面取りで仕上
げました。黒い目地がはっきり
見えるので、タイルのサイズ感
がリアルに感じられます。

【施工上の注意】

施工の前に必ず施工要領を確認
してください。メラミンタイルは
材質が硬めです。施工前に試し
切りをしてカット性等をご確認く
ださい。
メラミンと塩化ビニルの材質の違
いにより、タイルに若干の癖がつ
いていることがあります。指定接
着剤を使用し、施工後はローラー
等で念入りに圧着してください。



◀ 詳しい施工要領はこちら

価格 **9,800** 円／㎡ 材料価格 (税別) **27,780** 円／ケース ケース売り 面取無し
サイズ: 450mm×450mm 厚み: 3mm ケース入数: 14枚 (約2.83㎡) 重量: 16.2kg / ケース 指定接着剤: リリカラセメントU、RA-11




LME 83834

ビアンコカリス



LME 83831

NEW



450 mm


450 mm

アリバストーン



LME 83832

NEW



450 mm

リネアセルベジャンテ



LME 83833

NEW



450 mm

ダストグレー



LME 83834

NEW



450 mm

カプリード



LME 83835

NEW



450 mm

※製法上柄が正確に合いませんので
ご了承ください。



施工例写真の着せ替え ▶

※自然な石目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。

価格 **9,800** 円/㎡ 材料価格(税別) **26,460** 円/ケース ケース売り 四面面取

サイズ:150mm×900mm 厚み:3mm ケース入数:20枚(約2.7㎡) 重量:15.4kg/ケース 指定接着剤:リリカラセメントU、RA-11



LME 83838



LME 83840

■メラミンタイル指定接着剤

施工する下地や使用環境に合わせて選択してください。

ウレタン樹脂系溶剤形

接着性

リリカラセメントU

91272 16kg (約45㎡)

91273 5kg (約14㎡)



アクリル樹脂系エマルション形

低臭気

RA-11


91395 18kg (約50㎡)

91396 3kg (約8㎡)



◀ 施工例写真の着せ替え

フィールドオーク

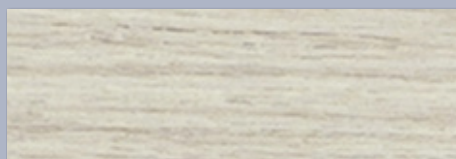

LME 83836

NEW



アラバスターオーク



LME 83837

NEW



パブリックオーク



LME 83838

NEW



ジョイントオーク



LME 83839

NEW



リブラオーク



LME 83840

NEW



パブリックヒッコリー



LME 83841

NEW



アラバスターオーク



LME 83842

NEW



フィールドオーク



LME 83843

NEW



リバティウォールナット



LME 83844

NEW



※自然素材が持つ木目を表現しているため、柄域によって色の濃淡に特徴があります。