


# エルワイタイルの特長

## 耐久性

エルワイ  
タイル

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩擦性に優れています。全厚2.5mmだからストーンとウッドの貼り合わせもしやすく、新たな空間表現にご活用いただけます。

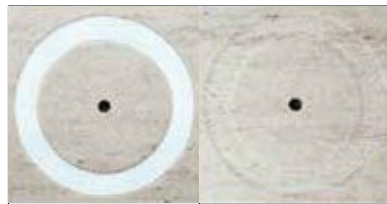

表面クリア層 0.3mm (当社比較品)	表面クリア層 0.4mm (エルワイタイル)
表面クリア層が摩耗し、柄が消えている。	表面クリア層のみが摩耗し、柄が残っている。

テーバー摩耗試験 (JIS A1454 に準拠)

〈試験方法〉


試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。(3000回転で比較)

## 防汚性

エルワイ  
タイル

エルワイ  
タイル  
ホーム

エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し、定期的なメンテナンスを行えば、美しい床を長く維持できます。

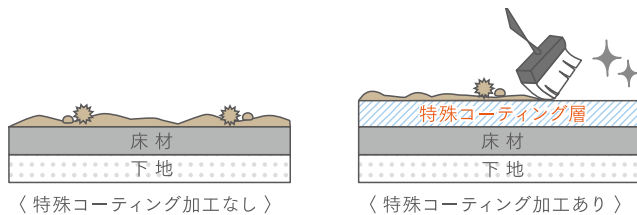

## 意匠性

エルワイ  
タイル

エルワイ  
タイル  
ホーム

面取形状は、表面クリア層のみを削り目地が目立たず高級感のある糸面取加工と、丸みを帯びて無垢材のような柔らかな厚みを感じるR面取加工の2種類ございます。どちらも素材の自然な目地を演出しています。

四方糸面取



四方R面取




## 環境と安心

グリーン  
購入法適合

エルワイ  
タイル

エルワイ  
タイル  
ホーム

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されており、エルワイタイルはグリーン購入法に適合した商品です。また、エルワイタイルは全商品を国内で生産しており、安定した品質をお届けします。

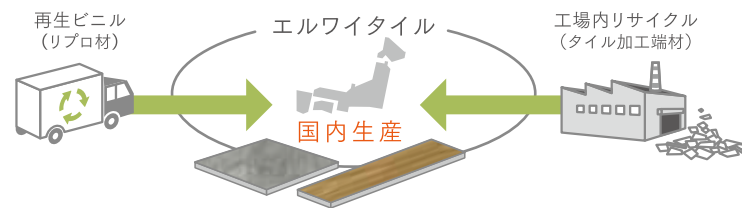

※その他の商品については各商品ページをご覧ください。

## Web Site

リリカラのホームページには、インテリアの便利なツールが満載。

「エルワイタイル」  
カタログ詳細ページへ▶



### 新機能 施工例写真の着せ替え

施工例写真の床をホームページ上で簡単に着せ替えが可能です。施工イメージをつかむのにご活用ください。



着せ替えシミュレーション ※画面はイメージです。

### 画像ダウンロードサービス

素材画像や施工例写真はカタログ詳細ページなどからダウンロードできます。3D パースやプランボード作成にご活用ください。

柄の取り位置が異なる 1 枚ずつの画像



施工例写真



組み合わせた画像



※商品によってご用意している枚数は異なります。  
※ご利用の環境により、実際の製品の色とは若干異なる場合があります。



Facebook, Instagram やってます。インテリアに役立つ情報を随時配信中!

<https://www.lilycolor.co.jp>

# LY TILE

エルワイタイル 2020 - 2023

## CONTENTS

複層ビニル床タイル

### エルワイタイル

ウッド	02
ストーン	30
パターン	45
カラー	46
エルワイタイル ホーム	48

メラミンタイル	50
---------	----

### 置敷きビニル床タイル

レイグラントイル	54
----------	----

ソフト巾木	58
-------	----

Others

目地棒・框・見切り材	60
受注生産	61
施工ポイント・メンテナンス	62
接着剤・新旧対照表	63
取り扱い注意事項・見本帳の見方	64