

新築にも!

らくらく リフォーム

PREMIUM 2021-2024



Lilycolor

リフォームにも新築にもおすすめの一冊です

多様な空間・インテリアテイストに合った壁紙をご提案

様々な空間やインテリアテイストにお使いいただける
豊富なカラーバリエーションとテクスチャーの壁紙を収録しています。
巻頭の壁紙の張替えイメージと空間ごとに紹介しているページや
各カテゴリの扉に掲載している施工イメージも併せてご覧ください。



豊富な施工イメージをチェック

当見本帳収録の壁紙商品 100 点の施工イメージをご覧いただけます。

詳細はこちら ≡



らくらく リフォーム

PREMIUM 2021-2024

CONTENTS

リフォームヒント	1
機能性壁紙紹介	5
おすすめコーディネート一覧	7
耐クラック ー撥水トップコート・表面強化ー	8
石目調	10
織物調	12
汚れ防止	14
タフクリーン	16
消臭	18
通気性	20
パターン	22
和調	24
クッションフロア	26
その他資料	30


LDK

家族や友人の集まる LDK には明るい色の壁紙がおすすめ。

お部屋を広く見せる効果があるので、心地よく、ゆったり過ごせる空間をつくれます。

アクセントクロスも中～高明度の壁紙を選ぶと、明るく広々とした印象になります。

Before

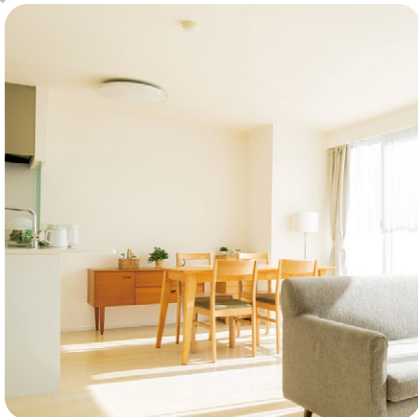

After
1

漆喰調のベージュの壁紙で優しい印象に。
空間が広く見える効果もあります。



壁 (ベージュ): LRP-70622 壁 (白)・天井: LRP-70614

After
2

彩度の低いイエローの壁紙なら
ナチュラルな空間にも馴染みます。



壁 (イエロー): LRP-70621 壁 (白)・天井: LRP-70614

After
3

淡いブルーグレーの壁紙を選べば、
爽やかで安らげる空間に。



壁 (グレー): LRP-70618 壁 (白)・天井: LRP-70614


寝室

寝室は、よりプライベートな空間です。

好きな色・柄の壁紙で、快適な空間づくりをしてみましょう。

心を落ち着かせる色や、リラックス効果のある色を選ぶのもおすすめです。

Before

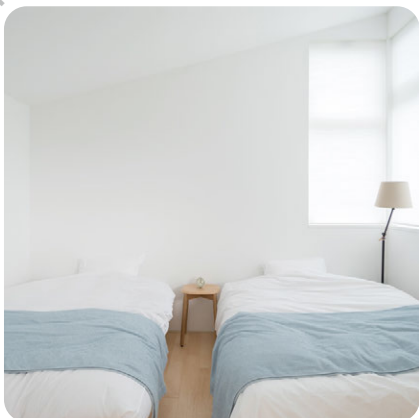

After
1

ピンクはリラックス効果のある色。
取り入れやすいグレイッシュカラーがおすすめ。



壁 (ピンク): LRP-70608 壁 (白)・天井: LRP-70607

After
2

幅広いテイストに合うグレーの壁紙。
ナチュラルインテリアにもぴったりです。



壁 (グレー): LRP-70610 壁 (白)・天井: LRP-70607

After
3

ブルー系は心を落ち着かせる色。
ネイビーのアクセントクロスでメリハリも生まれます。



壁 (ネイビー): LRP-70612 壁 (白)・天井: LRP-70607

水廻り

水廻りには「汚れ防止」「トップコート」「クリーンコート」の機能が付いた壁紙がおすすめです。

水汚れを拭き取りやすいので、毎日のお手入れが簡単。清潔な環境を保てます。

Before



After
1

ライトベージュの壁紙なら
清潔感のある明るい空間に。



壁 (ベージュ): LRP-70667 壁 (白): LRP-70634

After
2

パールがほのかに輝くグレーの壁紙で、
スタイリッシュな印象に。



壁 (グレー): LRP-70668 壁 (白): LRP-70634

After
3

ブラウンの織物調の壁紙は、
モダンで高級感のある空間を演出。



壁 (ブラウン): LRP-70669 壁 (白): LRP-70634

玄関・廊下

玄関は住まいの中でも人の出入りが多い場所です。
建具や天井・床の色が暗めの場合、
壁紙は明るい色を選ぶと、空間を広く見せ、
開放感のある空間に仕上がります。

Before



After
1

ライトベージュの壁紙で、
開放感と暖かみのある空間に。



壁 (右): LRP-70617

After
2

スモーキーなブルーグレーの壁紙は、
空間がこなれた印象に。



壁 (右): LRP-70609

Function 機能性壁紙


様々な機能性壁紙が快適な生活をサポートいたします。

それぞれの機能性につきまして、巻末にて詳細を記載しております。併せてご参照ください。 >> P.50-54

トップコート

撥水トップコートで汚れがつきにくい

壁紙表面の撥水コーティングにより
一般ビニル壁紙に比べ汚れがつきにくくなっています。
また水汚れが拭き取りやすい性質があるので、毎日のお手入れが簡単です。



おすすめ

使用場所


- ▶ 汚れなどが目につきやすい **LDK・玄関・階段**
- ▶ 水汚れの気になる **サニタリールーム**



耐クラック

壁紙のストレッチ性が下地のひび割れをカバー

特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
軽微なひび割れをカバーします。



おすすめ

使用場所


- ▶ キズ・汚れがつきやすい **玄関・廊下・LDK**
- ▶ 厚みがあり、軽量なので **天井・壁の貼りまわしにも**



タフクリーン

丈夫で傷がつきにくく 汚れが拭き取りやすい

強化配合の塩ビ樹脂で、表面が硬くて丈夫。
さらに汚れに強い撥水・撥油性のクリーンコートを施しているので
防汚性にも優れています。



おすすめ

使用場所

- ▶ 日常的にキズや汚れがつきやすい **玄関・廊下・LDK**
- ▶ 飲食物や水汚れがつきやすい **キッチン・トイレ・水廻り**



汚れ防止

汚れに強く 清潔で快適

壁紙表面に抗菌性PPフィルムをラミネート。

水汚れに強く、拭き取りやすいだけでなく、抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。



おすすめ

使用場所

- ▶ 水汚れがつきやすい 洗面廻り・トイレ
- ▶ 人が集まり、汚れやすい LDK・子供部屋



消臭

光触媒と消臭剤で長期間サイクル消臭

光触媒と消臭剤のハイブリットで1日中消臭効果を発揮。

光が当たる日中はもちろん、光のない夜間でも、イヤな臭いを長期間しっかり消臭します。



おすすめ

使用場所

- ▶ 臭いが気になる トイレ・水廻り
- ▶ 生活悪臭が気になる LDK・ペット共生住宅




通気性

空気や湿気を通して結露・かび対策

湿気を通して石膏ボード下地の調湿性も最大限に活用。

壁紙を通り抜けた湿気を下地の石膏ボードが吸放湿し、結露やかびを抑制します。調湿石膏ボードを使用すれば、さらに高い調湿効果を発揮します。



おすすめ

使用場所

- ▶ 湿気がこもりやすく、陽あたりの悪い クローゼット・北側の部屋
- ▶ 家具などに隠れず面積が大きい 天井



Coordinate おすすめコーディネート一覧

それぞれの壁紙に、おすすめの天井とクッションフロアをコーディネートしました。サンプル裏面にも右のように品番を表記していますので、併せてご活用ください。

おすすめコーディネート



天井：LRP-70613



クッションフロア：LHR-81964

	壁面	天井	クッションフロア
耐クラック	LRP-70601	LRP-70613	LHR-81964
	LRP-70602	LRP-70602	LHR-81970
	LRP-70603	LRP-70603	LHR-81968
	LRP-70604	LRP-70629	LHR-81963
	LRP-70605	LRP-70605	LHR-81964
	LRP-70606	LRP-70606	LHR-81976
石目調	LRP-70607	LRP-70613	LHR-81962
	LRP-70608	LRP-70614	LHR-81961
	LRP-70609	LRP-70613	LHR-81962
	LRP-70610	LRP-70614	LHR-81967
	LRP-70611	LRP-70616	LHR-81971
	LRP-70612	LRP-70613	LHR-81968
	LRP-70613	LRP-70613	LHR-81969
	LRP-70614	LRP-70614	LHR-81976
	LRP-70615	LRP-70614	LHR-81971
	LRP-70616	LRP-70616	LHR-81975
	LRP-70617	LRP-70617	LHR-81969
	LRP-70618	LRP-70613	LHR-81961
	LRP-70619	LRP-70614	LHR-81963
	LRP-70620	LRP-70614	LHR-81964
	LRP-70621	LRP-70617	LHR-81964
	LRP-70622	LRP-70616	LHR-81975
	LRP-70623	LRP-70613	LHR-81963
	LRP-70624	LRP-70614	LHR-81962
織物調	LRP-70625	LRP-70613	LHR-81965
	LRP-70626	LRP-70613	LHR-81970
	LRP-70627	LRP-70614	LHR-81976
	LRP-70628	LRP-70613	LHR-81962
	LRP-70629	LRP-70629	LHR-81963
	LRP-70630	LRP-70630	LHR-81964
	LRP-70631	LRP-70631	LHR-81975
織物調	LRP-70632	LRP-70632	LHR-81964
	LRP-70633	LRP-70633	LHR-81965
	LRP-70634	LRP-70634	LHR-81973
	LRP-70635	LRP-70635	LHR-81972

	壁面	天井	クッションフロア
織物調	LRP-70636	LRP-70629	LHR-81963
	LRP-70637	LRP-70629	LHR-81961
	LRP-70638	LRP-70635	LHR-81972
	LRP-70639	LRP-70635	LHR-81969
	LRP-70640	LRP-70640	LHR-81964
	LRP-70641	LRP-70633	LHR-81965
	LRP-70642	LRP-70640	LHR-81964
	LRP-70643	LRP-70614	LHR-81970
	LRP-70644	LRP-70616	LHR-81969
	LRP-70645	LRP-70614	LHR-81970
汚れ防止	LRP-70646	LRP-70614	LHR-81967
	LRP-70647	LRP-70614	LHR-81969
	LRP-70648	LRP-70614	LHR-81966
	LRP-70649	LRP-70613	LHR-81971
	LRP-70650	LRP-70614	LHR-81976
	LRP-70651	LRP-70629	LHR-81969
	LRP-70652	LRP-70682	LHR-81964
	LRP-70653	LRP-70634	LHR-81970
	LRP-70654	LRP-70629	LHR-81976
	LRP-70655	LRP-70634	LHR-81973
タフクリーン	LRP-70656	LRP-70633	LHR-81971
	LRP-70657	LRP-70640	LHR-81969
	LRP-70658	LRP-70633	LHR-81970
	LRP-70659	LRP-70681	LHR-81964
	LRP-70660	LRP-70633	LHR-81965
	LRP-70661	LRP-70630	LHR-81964
	LRP-70662	LRP-70629	LHR-81965
	LRP-70663	LRP-70614	LHR-81961
	LRP-70664	LRP-70613	LHR-81966
	LRP-70665	LRP-70614	LHR-81973
タフクリーン	LRP-70666	LRP-70613	LHR-81976
	LRP-70667	LRP-70606	LHR-81972
	LRP-70668	LRP-70633	LHR-81967
	LRP-70669	LRP-70634	LHR-81970

	壁面	天井	クッションフロア
消臭	LRP-70670	LRP-70616	LHR-81973
	LRP-70671	LRP-70613	LHR-81974
	LRP-70672	LRP-70614	LHR-81967
	LRP-70673	LRP-70614	LHR-81972
	LRP-70674	LRP-70616	LHR-81967
	LRP-70675	LRP-70680	LHR-81970
	LRP-70676	LRP-70614	LHR-81969
	LRP-70677	LRP-70614	LHR-81970
通気性	LRP-70678	LRP-70678	LHR-81975
	LRP-70679	LRP-70679	LHR-81964
	LRP-70680	LRP-70680	LHR-81963
	LRP-70681	LRP-70681	LHR-81965
	LRP-70682	LRP-70682	LHR-81973
	LRP-70683	LRP-70614	LHR-81965
	LRP-70684	LRP-70616	LHR-81970
	LRP-70685	LRP-70614	LHR-81967
パターン	LRP-70686	LRP-70613	LHR-81967
	LRP-70687	LRP-70614	LHR-81963
	LRP-70688	LRP-70631	LHR-81962
	LRP-70689	LRP-70614	LHR-81961
	LRP-70690	LRP-70613	LHR-81963
	LRP-70691	LRP-70635	LHR-81965
	LRP-70692	LRP-70631	LHR-81975
	LRP-70693	LRP-70613	-
和調	LRP-70694	LRP-70617	-
	LRP-70695	LRP-70635	-
	LRP-70696	LRP-70641	-
	LRP-70697	LRP-70635	-
	LRP-70698	LRP-70640	-
	LRP-70699	LRP-70617	-
	LRP-70700	LRP-70631	-

耐クラックー撥水トップコート・表面強化ー



耐クラックー撥水トップコート・表面強化ーのポイント

1 ひび割れをカバー

特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて、
下地の動きに追従。軽微なひび割れをカバーします。

2 キズ・汚れに強い

強化配合した塩ビ樹脂を使用しているので、キズに強い。
また、撥水トップコートにより、一般ビニル壁紙に比べ
汚れが付きにくくなっています。

3 天井施工もらくらく

特殊配合により、一般的なビニル壁紙に比べ 20 ～ 30 % 軽量
で扱いやすく、天井や広い面積の施工に特におすすめです。

おすすめ使用場所

- ・ キズ・汚れがつきやすい玄関・廊下・LDK
- ・ 天井・壁の貼りまわしにも

※機能の詳細は巻末資料をご参照ください。



LRP-70601

防火種別 2-3 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81964



LRP-70602

防火種別 2-3 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70602

クッションフロア : LHR-81970



LRP-70603

防火種別 2-3 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾93cm切売可
リビート : 29.5 ↔ 31cm
無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70603

クッションフロア : LHR-81968

施工例写真
掲載ページ
8ページ



LRP-70604

防火種別 2-3 準不燃


耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81963

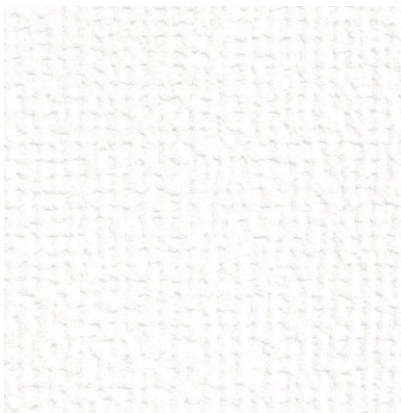

LRP-70605

防火種別 2-3 準不燃


耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70605

クッションフロア : LHR-81964

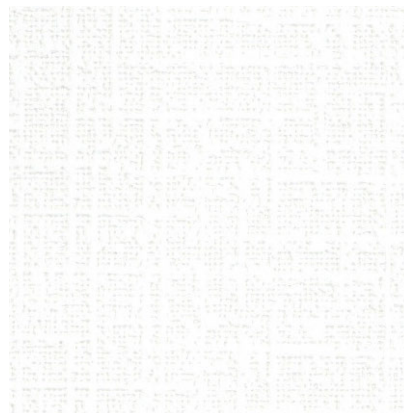

LRP-70606

防火種別 2-3 準不燃

耐クラック トップコート 表面強化 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70606

クッションフロア : LHR-81976

石目調







LRP-70607

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81962

施工例写真
掲載ページ
2・11ページ



LRP-70608

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81961

施工例写真
掲載ページ
2ページ



LRP-70609

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81962

施工例写真
掲載ページ
4・11ページ



LRP-70610

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81967

施工例写真
掲載ページ
2ページ



LRP-70611

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81971

❗ 施工注意
濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、
糊の拭き残しにご注意ください。



LRP-70612

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81968

❗ 施工注意
濃色のため、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、
糊の拭き残しにご注意ください。

施工例写真
掲載ページ
2ページ



LRP-70613

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81969



LRP-70614

防火種別 2-3 準不燃

トップコート

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81976

施工例写真
掲載ページ
1・12・38・39ページ



LRP-70615

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81971



LRP-70616

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81975



LRP-70617

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70617

クッションフロア : LHR-81969

施工例写真
掲載ページ
4ページ



LRP-70618

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81961

施工例写真
掲載ページ
1ページ



LRP-70619

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 35 ↔ 92.5cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81963

施工例写真
掲載ページ
12ページ



LRP-70620

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 40.5 ↔ 92.5cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81964



LRP-70621

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 40.5 ↔ 92.5cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70617

クッションフロア : LHR-81964

施工例写真
掲載ページ
1ページ



LRP-70622

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 40.5 ↔ 92.5cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81975

施工例写真
掲載ページ
1ページ



LRP-70623

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 32 ↔ 30.7cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81963



LRP-70624

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 32 ↔ 30.7cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81962

施工例写真
掲載ページ
12ページ



LRP-70625

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81965



LRP-70626

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 → 46.3cm
エンボスリピート

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81970



LRP-70627

防火種別 2-3 準不燃

トップコート

巾92cm切売可
リピート : 21 → 30.7cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81976



LRP-70628

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 32 → 46cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613


クッションフロア : LHR-81962

施工例写真
掲載ページ
11ページ

織物調





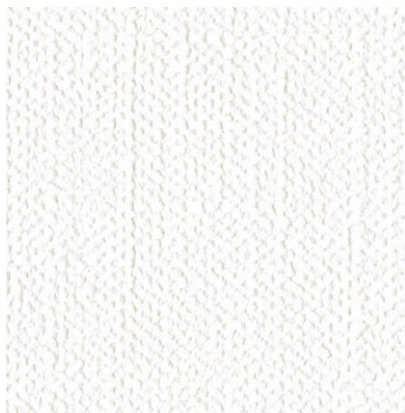

LRP-70629

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81963

施工例写真
掲載ページ
17ページ

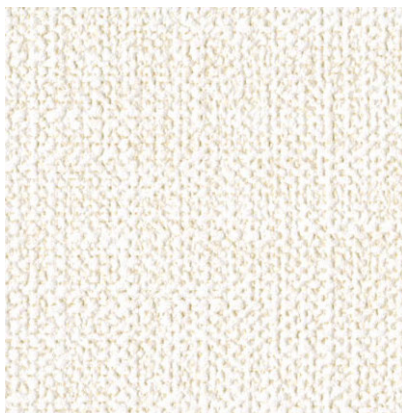

LRP-70630

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70630

クッションフロア : LHR-81964



LRP-70631

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70631

クッションフロア : LHR-81975

施工例写真
掲載ページ
22ページ

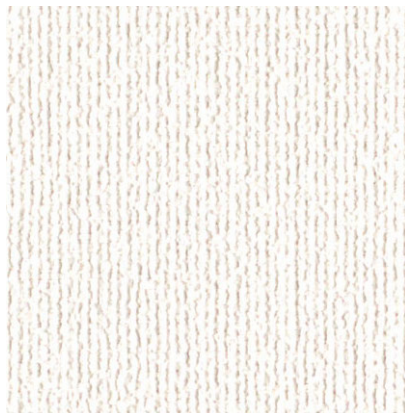

LRP-70632

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70632

クッションフロア : LHR-81964



LRP-70633

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81965



LRP-70634

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70634

クッションフロア : LHR-81973

施工例写真
掲載ページ
3・18ページ



LRP-70635


防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635

クッションフロア : LHR-81972

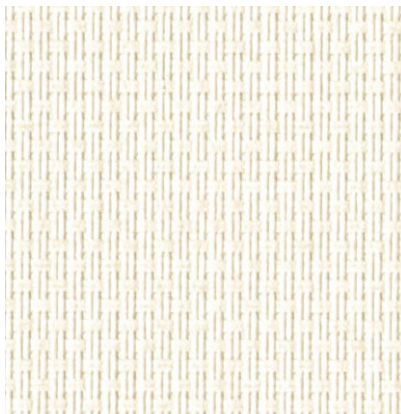

LRP-70636


防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81963

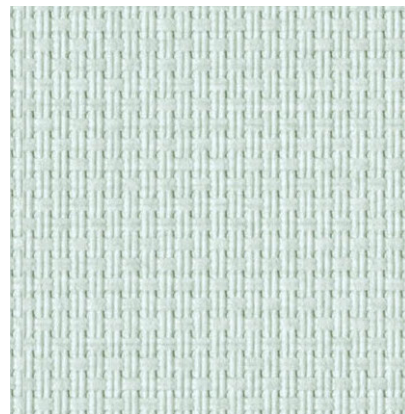

LRP-70637

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81961

施工例写真
掲載ページ
18ページ



LRP-70638

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

リピート : 16.5 → 23cm

無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635

クッションフロア : LHR-81972



LRP-70639

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可


リピート : 16.5 → 23cm

無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635

クッションフロア : LHR-81969

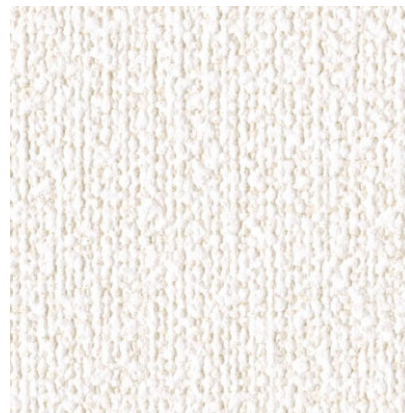

LRP-70640

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70640

クッションフロア : LHR-81964



LRP-70641

防火種別 2-3 準不燃

トップコート

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81965



LRP-70642

防火種別 2-3 準不燃

トップコート

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70640

クッションフロア : LHR-81964

汚 れ 防 止



壁: LRP-70650 天井: LRP-70631

汚れ防止壁紙のポイント

1

汚れに強い

水汚れに特に強い、抗菌性 PP（ポリプロピレン）フィルムを表面にラミネートしています。コーヒーなど飲食物の汚れからクレヨンの汚れまで、水や中性洗剤できれいに落とせます。

2

清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

3

仕上がりがキレイ

PP フィルムは比較的柔らかいため、コーナーやジョイントがきれいに収まり、広い面積でも効率よく施工することができます。施工糊も拭き取りやすく、仕上がりがきれいです。

おすすめ使用場所

- ・ 水汚れがつきやすいトイレや洗面廻り
- ・ 人が集まり汚れやすいLDKや子供部屋

※機能の詳細は巻末資料をご参照ください。



LRP-70643

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81970

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70644

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81969

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70645

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾93cm切売可
リピート : 29.5 ↔ 31cm
無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81970

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70646

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾93cm切売可
リピート : 29.5 ↔ 31cm
無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81967

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70647

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾93cm切売可
リピート : 31.5 ↔ 46.5cm
無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81969

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70648

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 31.5 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81966

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70649

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81971

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70650

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾93cm切売可
リピート : 29.5 ↔ 46.5cm

おすすめコーディネート


天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81976

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。

施工例写真
掲載ページ
22ページ

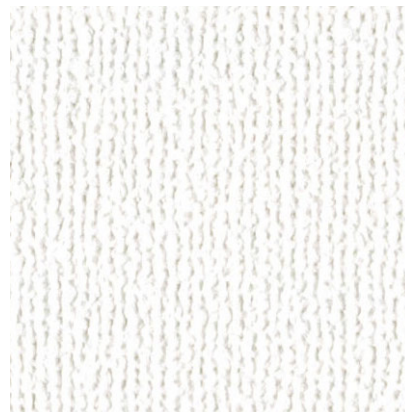

LRP-70651

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81969

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70652

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可


おすすめコーディネート

天井 : LRP-70682

クッションフロア : LHR-81964

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。

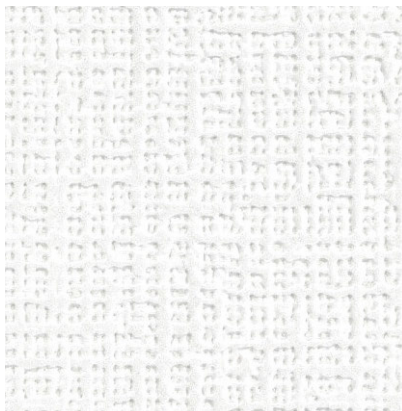

LRP-70653

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70634

クッションフロア : LHR-81970

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70654

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81976

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70655

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70634

クッションフロア : LHR-81973



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70656

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81971



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70657

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70640

クッションフロア : LHR-81969



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70658

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81970



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70659

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70681

クッションフロア : LHR-81964



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70660

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81965



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70661

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70630

クッションフロア : LHR-81964



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70662

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92.5cm切売可

リピート : 32 → 46.3cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70629

クッションフロア : LHR-81965



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。



LRP-70663

防火種別 2-3 準不燃

汚れ防止 抗菌

巾92cm切売可

リピート : 32 → 46cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81961



施工注意

一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。施工要領は巻末38ページをご参照ください。

タフ クリーン



タフクリーン壁紙のポイント

1

キズに強い

強化配合の塩ビ樹脂を使用しているため、表面が硬くて丈夫。
引っかきや摩擦によるキズが付きにくく、強化性能に優れます。

2

汚れに強い

壁紙表面には、汚れに強い樹脂をコーティング。
飲食物や水汚れなどが拭き取りやすく、防汚性能に優れます。

3

仕上がりがキレイ

施工時のハケすべりが良く、施工性に優れます。
また、施工時の糊も拭きやすいため、仕上がりがキレイです。

おすすめ使用場所

- ・ キズ・汚れがつきやすい玄関・廊下・LDK
- ・ 飲食物や水汚れがつきやすいキッチン・トイレ・水廻り

※機能の詳細は巻末資料をご参照ください。



LRP-70664

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾93cm切売可
リピート : 34 ↔ 46.5cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81966

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。



LRP-70665

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81973

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

施工例写真
掲載ページ
28ページ



LRP-70666

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾92cm切売可
リピート : 39.5 ↔ 30.7cm


おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81976

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

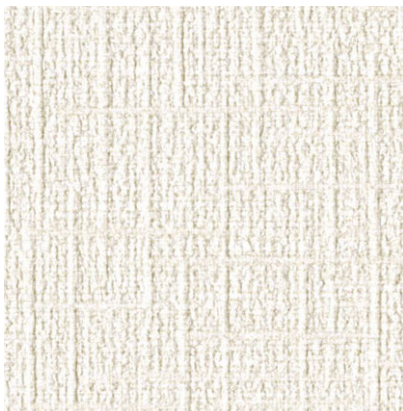

LRP-70667

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70606

クッションフロア : LHR-81972

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

施工例写真
掲載ページ
3ページ



LRP-70668

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70633

クッションフロア : LHR-81967

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

施工例写真
掲載ページ
3・28ページ



LRP-70669

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70634

クッションフロア : LHR-81970

❗ 施工注意

一般ビニル壁紙に比べ商品自体が硬めです。接着剤は濃い目でボンド混合をお奨めします。寒冷時にはボンドを10～20%混合してください。

施工例写真
掲載ページ
3ページ

消 臭



壁：LRP-70674

消臭壁紙のポイント

1 光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭。光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。このハイブリッドにより、1 日中消臭効果を発揮します。

2 サイクル消臭で長期間消臭

光触媒によるサイクル消臭で、効果を長期間持続します。

3 清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

おすすめ使用場所

- ・臭いが気になるトイレ・洗面廻り
- ・生活悪臭やタバコの臭いが気になるLDK
- ・ペットと暮らす住宅など

※機能の詳細は巻末資料をご参照ください。



LRP-70670

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 30.5 ↔ 46.3cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81973



LRP-70671

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 31.5 ↔ 46cm
エンボスリピート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81974



LRP-70672

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 31.5 ↔ 46cm
エンボスリピート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81967



LRP-70673

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 21.5 ↔ 23cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81972



LRP-70674

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 21.5 ↔ 23cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81967



LRP-70675

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 21.5 ↔ 13.1cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70680

クッションフロア : LHR-81970

施工例写真
掲載ページ
31ページ



消臭

PREMIUM
2021-2024

らくらく
リフォーム



LRP-70676

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 32 → 46cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81969



LRP-70677

防火種別 2-3 準不燃

消臭 抗菌

巾92cm切売可
リピート : 32 → 46cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81970

通 気 性



通気性壁紙のポイント

1 空気や湿気を通す

通気性・透湿性に優れた壁紙です。
石膏ボードなど、吸湿性のある下地に施工することで、
湿気を吸湿・放湿します。

2 調湿ボード下地で 効果がアップ

普通石膏ボードよりも吸湿性の高い調湿石膏ボードに施工する
ことで、調湿効果を最大限に発揮します。


3 天井におすすめ

床面と同じく、広い面積を持つ天井には特におすすめ。
家具にも隠れないため、調湿性能が効果的に発揮出来ます。

おすすめ使用場所

- ・ 湿気がこもりやすく陽あたりの悪いクローゼット・北側のお部屋
- ・ 家具などに隠れず、面積が大きい天井

※機能の詳細は巻末資料をご参照ください。

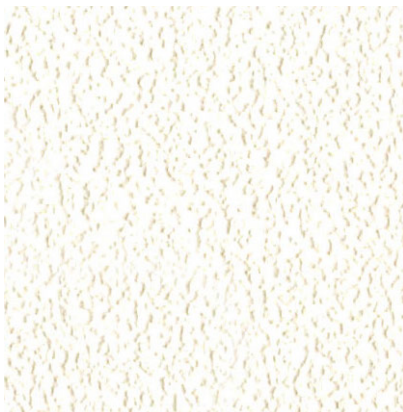

LRP-70678

防火種別 2-3 準不燃

通気性 透湿性

巾92cm切売可


おすすめコーディネート

天井 : LRP-70678

クッションフロア : LHR-81975

❗ 施工注意

通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分。施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剝ぎや目開きが発生する場合があります。

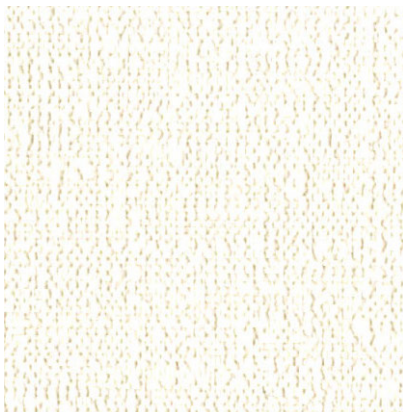

LRP-70679

防火種別 2-3 準不燃

通気性 透湿性

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70679

クッションフロア : LHR-81964

❗ 施工注意

通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分。施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剝ぎや目開きが発生する場合があります。

施工例写真
掲載ページ
20ページ



LRP-70680

防火種別 2-3 準不燃

消臭 通気性 透湿性 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70680

クッションフロア : LHR-81963

❗ 施工注意

通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分。施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剝ぎや目開きが発生する場合があります。



LRP-70681

防火種別 2-3 準不燃

消臭 通気性 透湿性 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70681

クッションフロア : LHR-81965

❗ 施工注意

通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分。施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剝ぎや目開きが発生する場合があります。



LRP-70682

防火種別 2-3 準不燃

消臭 通気性 透湿性 抗菌

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70682

クッションフロア : LHR-81973

❗ 施工注意

通気性があるため、糊の乾燥が速めです。接着剤は濃い目で、うませ時間10～15分。施工は30分以内を目安にしてください。長すぎると、相剝ぎや目開きが発生する場合があります。

パターン







LRP-70683

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 オーク板目(目地なし)
リピート : 124 ↔ 92cm ※エンボスリピートは含みませんのでお含みおきください。
プリントリピート

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81965

❗ 施工注意

濃色のため、ひっかきキズ・たみジワによる白化、
糊の拭き残しにご注意ください。

施工例写真
掲載ページ
38ページ



LRP-70684

防火種別 2-3 準不燃

巾93cm切売可 ウォールナット板目(目地なし)
リピート : 125 ↔ 93cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70616

クッションフロア : LHR-81970

❗ 施工注意

濃色のため、ひっかきキズ・たみジワによる白化、
糊の拭き残しにご注意ください。

施工例写真
掲載ページ
39ページ



LRP-70685

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 46.5 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81967



LRP-70686

防火種別 2-3 準不燃

トップコート

巾92cm切売可
リピート : 64 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81967

施工例写真
掲載ページ
39ページ



LRP-70687

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 46.5 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81963

施工例写真
掲載ページ
39ページ



LRP-70688


防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 32 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70631

クッションフロア : LHR-81962

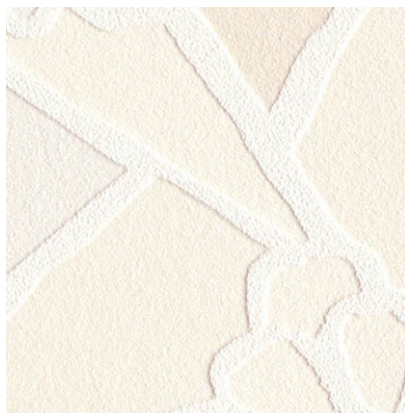

LRP-70689

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 → 30.8cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70614

クッションフロア : LHR-81961

施工例写真
掲載ページ
39ページ



LRP-70690

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 9.2 → 9.2cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613

クッションフロア : LHR-81963



LRP-70691

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 16 → 23.1cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635

クッションフロア : LHR-81965



LRP-70692

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 16 → 23.1cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70631

クッションフロア : LHR-81975







LRP-70693

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 ↔ 30.8cm
エンボスリピート

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70613



LRP-70694

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 ↔ 30.8cm
エンボスリピート

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70617



LRP-70695

防火種別 2-3 準不燃

トップコート
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635

施工例写真
掲載ページ
43ページ

施工例写真
掲載ページ
25ページ



LRP-70696

防火種別 2-3 準不燃

トップコート
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70641



LRP-70697

防火種別 2-3 準不燃

トップコート
巾92.5cm切売可
リピート : 32 ↔ 30.8cm
プリントリピート

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70635



LRP-70698

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 ↔ 46.3cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70640

施工例写真
掲載ページ
42ページ



LRP-70699

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可
リピート : 32 ↔ 46.3cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70617



LRP-70700

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可
リピート : 32 ↔ 92cm

おすすめコーディネート

天井 : LRP-70631

施工例写真
掲載ページ
43ページ



LHR-81971 商品サンプル 48ページに掲載



LHR-81976 商品サンプル 48ページに掲載

Cushion Floor

クッションフロア 1.8mm厚

各壁紙のコーディネートにおすすめのクッションフロアです。
水廻りをはじめ、リビングや居室などにご使用ください。



LHR-81961 商品サンプル 47ページに掲載

Cushion Floor

1.8mm厚

各壁紙のコーディネートにおすすめのクッションフロアです。
水廻りをはじめ、リビングや居室などにご使用ください。

適度なクッション性

塩ビを発泡させているのでクッション性があり、
適度な歩行感があります。

水に強い

ビニル系床材なので水が染み込みにくく、
拭き掃除などのお手入れが簡単です。

抗菌・防カビ加工

全点抗菌・防カビ加工で住まいを衛生的に保ちます。

LHR-81961 ~ LHR-81976

価格:2,750円/㎡ (5,010円/㎡) 厚み1.8mm厚 巾182cm 20m巻乱

抗菌 防カビ


※表示価格は材料価格であり、消費税や工事費は含みません。物価事情により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

Wood



LHR-81961

施工例写真 46ページに掲載




木種: フレンチヘリンボーン
リビート: $\updownarrow 90 \leftrightarrow 182\text{cm}$
板巾: 9.1cm
目地へこみあり




LHR-81964


ステップ適合わせ




木種: オーク
リビート: $\updownarrow 124 \leftrightarrow 121.2\text{cm}$
板巾: 7.5cm
目地へこみあり

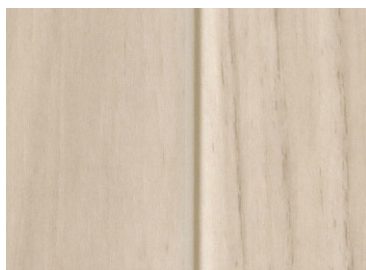


LHR-81962



木種: チーク
リビート: $\updownarrow 124 \leftrightarrow 182\text{cm}$
板巾: 15.2cm
目地へこみあり

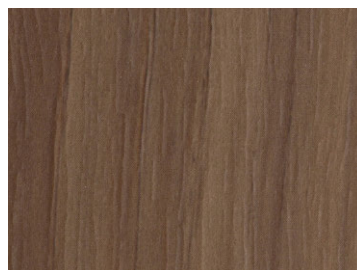


LHR-81965




木種: ウォールナット
リビート: $\updownarrow 90 \leftrightarrow 182\text{cm}$
板巾: 11.4cm
目地へこみあり



LHR-81963



木種: キャラオーク
リビート: $\updownarrow 91 \leftrightarrow 182\text{cm}$
板巾: 13cm
目地へこみあり

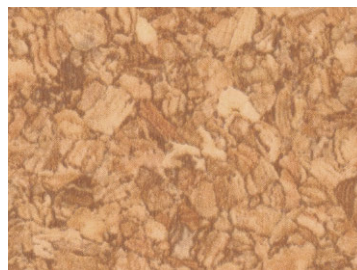

LHR-81966

リバース施工




木種: コルク
目地なし

Stone



LHR-81967



石種：ピアノコカラ
リピート：\$ 94 ↔ 91cm
目地なし



LHR-81968

リバース施工



石種：カピストラノ
目地なし



LHR-81969


リバース施工




石種：カピストラノ
目地なし



LHR-81970




石種：オンダガタライト
リピート：\$ 90 ↔ 91cm
ブロック：\$ 約22.5 ↔ 22.8cm
目地へこみあり

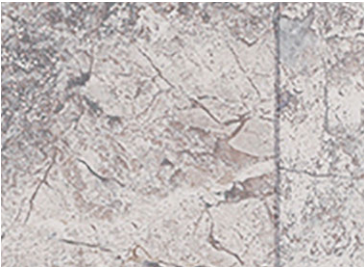

LHR-81971

施工例写真 46ページに掲載



石種：インベリアルマーブル
リピート：\$ 90 ↔ 182cm
ブロック：\$ 約30 ↔ 22.8cm
目地へこみあり

Basic & Pattern



LHR-81972

リバース施工



目地なし



LHR-81973

リバース施工



目地なし



LHR-81974



リピート：\$ 79 ↔ 91cm
目地なし



LHR-81975

リバース施工




目地なし



LHR-81976

施工例写真 46ページに掲載



リピート：\$ 60 ↔ 91cm
目地なし

リリカラソフト巾木

豊富なカラーバリエーション19色！



	高さ	長さ	価格	タイプ	品番																		
					HL-51	HL-52	HL-53	HL-54	HL-55	HL-56	HL-57	HL-58	HL-59	HL-60	HL-61	HL-62	HL-63	HL-64	HL-65	HL-66	HL-67	HL-68	HL-69
ソフト巾木	60mm	909mm	6,600円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				Rナシ	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	●	△	△	
	75mm	909mm	7,050円 25枚入り	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

●印は常備在庫品、△印は受注生産品です。(12ケース以上／1色、納期は、受注後約3～4週間)

取り扱いについて

- 下地
- 下地は湿気のない平坦で堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。
- のりつけ
- 接着剤はリリカラ巾木糊エコをご使用ください。5mmピッチのクシ目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
- 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重なる時は重なりが10mm以下になるように壁紙をカットしてください。
- 重なり部分が多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- ゴム系溶剤形接着剤は、出隅、入隅以外では使用しないでください。巾木の縮みや接着不良をまねく可能性があります。
- メンテナンス
- 床のメンテナンス時に、ワックスなどが巾木に付着しますと汚染の原因となりますのでご注意ください。
- 巾木の素材による固有の臭いがありますので換気をお願いします。
- 水、紫外線、重量物、汚染物質、化学薬品の影響で、巾木自体の変質、変退色や施工後のはがれ、反り、突き上げ、目地すきなどがおこる可能性があります。
- 施工、メンテナンスには充分ご注意ください。

リリカラ接着剤


タイプ	水性形接着剤			
	合成ゴム系ラテックス形			
品名	リリカラCF糊		リリカラ巾木糊エコ	
荷姿				
品番	91333	91334	91337	91338
容量	18kg	4kg	9kg	3kg
標準施工可能面積	約 55㎡	約 12㎡	約 27㎡	約 9㎡
適用工法	一般工法		一般工法	
適用下地	セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地（水分指標 8% 以下）		セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ・石膏ボード下地	
オープンタイム	20℃ 0 ～ 10 分		-	
貼付可能時間	20℃ 5 ～ 60 分		20℃ 5 ～ 20 分	
ホルムアルデヒド放散区分	JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆	

壁紙の機能性

耐クラック

- 特殊配合により、壁紙表面の塩ビ樹脂層が伸びて下地の動きに追従。軽微なひび割れをカバーします。
- 一般的なビニル壁紙に比べ20～30%軽量で扱いやすく、天井や広い面積の施工に特におすすめです。


■ 耐クラック性・引っ張り試験結果

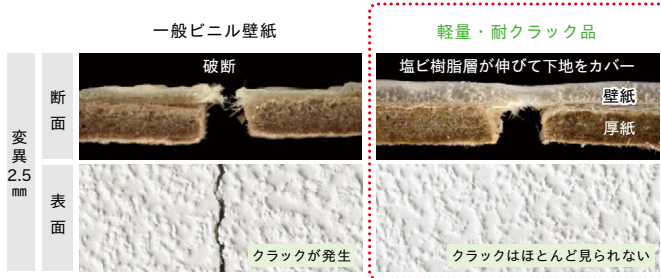

《試験方法》

壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度：3mm/min)

■ 軽さ比較



※ 当社壁紙の平均値比較

■ 使用上のご注意

- ・ 極端な下地の動きや割れには対応できません。また、ひび割れが起きないことを保証するものではありません。
- ・ 長期間使用による劣化や硬化によって機能が発揮できない場合があります。あらかじめご了承ください。

表面強化

- 引っかきキズがつきにくい、強度に優れた壁紙です。

■ 表面強化性能試験結果

壁紙の種類	表面強化性能
表面強化壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

《試験方法》

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価する。

《判定基準》

- ◆4級以上を「表面強化」とする。
- 5級：一見視で特に変化が見られない
- 4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
- 3級：表面層の破れが明確に見える
- 2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
- 1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

《表面強化壁紙》



《一般ビニル壁紙》



■ 使用上のご注意

- ・ キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。
- ・ また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。


表面加工と防汚性能の違いについて

当見本帳収録録紙には、防汚性の向上を目的とした様々な表面加工商品があり、それぞれに特徴と違いがあります。あらかじめ機能の特性をご理解の上、商品選択をお願い致します。

汚れ防止

- 表面にPP(ポリプロピレン)フィルムをラミネートした、水汚れに特に強い壁紙です。


- ・表面にポリプロピレン製のフィルム膜がありますので、コートタイプに比べ汚れが浸透しにくく落としやすい特徴があります。
- ・ポリプロピレン樹脂はシャンプー容器によく使われるように、特に水汚れに強い性質があります。



クリーンコート (タフクリーン)

- 表面に撥水・撥油性の樹脂をコートした壁紙です。


- ・ 汚れ拭き取り性能は汚れ防止壁紙の次に優れていますが、汚れ防止壁紙の方が比較的簡単に落とすことができます。
- ・ 汚れ落ち性能を重視する場合は、フィルム加工された「汚れ防止」壁紙をご使用ください。



トップコート

- 表面に撥水性の樹脂をコートした壁紙です。

- ・軽い水汚れは、付着してすぐなら拭き取ることができます。
- ・一般ビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、「汚れ防止」「クリーンコート」に比べ劣ります。
- ・汚れ落ち性能を重視する場合は、フィルム加工された「汚れ防止」壁紙をご使用ください。



■ 汚れ落ち性能

優 ←-----→ 劣

汚れの種類	拭き取り剤	汚れ防止壁紙 (PP フィルム)	クリーンコート壁紙 (撥水・撥油)	トップコート壁紙 (撥水)	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	◎～○	△	△～×
しょうゆ	水	◎	◎～○	○	△～×
水性ペン	中性洗剤	◎	◎～○	○	△～×
クレヨン	中性洗剤	○	○～△	△	×

■ 使用上のご注意

- ・汚れを拭き取る際は、かたく絞ったスポンジやタオルなどで水拭きしてください。
- ・落とすにくい場合は中性洗剤を使用し、できるだけ柔らかい歯ブラシなどで泡立てながら落してください。
- ・強くこすると汚れが広がって拭き取りづらくなったり、表面が破損する場合があります。
- ・洗剤の拭き残しは変色の原因になります。拭き掃除が終わる次第、必ずきれいな真水かぬるま湯で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ・何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ落ち性能は低下してきます。お含みおください。
- ・「クリンコート」「トップコート」の表面コーティング層は、汚れ防止のような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透しやすい傾向があります。汚れが乾く前にティッシュペーパーやスポンジなどで軽くたたきながら汚れを吸い込ませるように拭き取ってください。
- ・油性マジックや少しずつ蓄積していく油やタバコのヤニなどのしつこい汚れを除去することは困難です。
- ・汚れは長期間放置すると取れにくくなります。汚れがついたらすぐ対処し、できるだけ汚れがつかないように心がけましょう。
- ・貼り合わせ部分に水が入るとハガレの原因になりますので、汚れを拭き取る際はご注意ください。


消臭 -エアリフレ-

- 光触媒と消臭剤のハイブリッド！
…光触媒反応により悪臭を消臭
…消臭剤により光のない夜間でも悪臭を消臭
- 光触媒によるサイクル消臭は、長期間持続します。

● 様々な悪臭を消臭！


- ・ ペットの臭い、トイレの臭い(アンモニア・硫化水素)
- ・ 汗の臭い(アンモニア・酢酸)
- ・ 生ゴミなどの生活悪臭(アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン)
- ・ タバコの臭い(アセトアルデヒド・酢酸・硫化水素・ピリジン)
- ・ 新築・リフォーム時の建材臭(ホルムアルデヒド)

air*refre




■ 消臭性能


アセトアルデヒド(初期濃度:14ppm)




ホルムアルデヒド(初期濃度:80ppm)




酢酸(初期濃度:100ppm)




ピリジン(初期濃度:10ppm)




アンモニア(初期濃度:200ppm)




硫化水素(初期濃度:30ppm)



トリメチルアミン(初期濃度:60ppm)



メチルメルカプタン(初期濃度:30ppm)




《試験方法》

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空(グラフ中は空ブランクと表示)で悪臭成分を測定。

— 空ブランク
— 消臭壁紙

■ サイクル消臭性能

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。消臭壁紙は消臭試験を繰り返しても性能を持続していることが確認できます。



— 空ブランク
— 消臭壁紙

《試験方法》

蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分(アセトアルデヒド)を注入。所定時間後、各悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を数回繰り返す。

■ 使用上のご注意


- ・ 消臭機能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、効果は環境によって異なります。
- ・ 光触媒による消臭機能の持続性は理論的には半永久的ですが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
- ・ 時々ハタキをかけたり、電気掃除機などでホコリを吸い取るなどのメンテナンスを行いながら、美観維持のためにも5～10年位での張替えをおすすめします。

通気性（透湿性）


● 空気や湿気を通して調湿効果を発揮する壁紙です。

■ 通気性(透湿性)壁紙の構造(イメージ図)

空気や湿気を通すため、石膏ボードへ施工することで湿気を吸収・放出します。特に、調湿石膏ボードに施工することで、より大きな効果が期待できます。

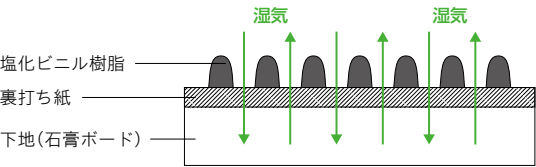


■ 壁紙単体の通気性(透気度)試験結果

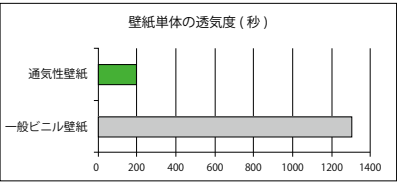

一定量の空気が壁紙を通り抜けた時間を測定したもので、
数値が小さいほど通気性が高いことを示します。
《透気度試験方法：JIS P 8117》

■ 壁紙単体の透湿性(透湿度)試験結果

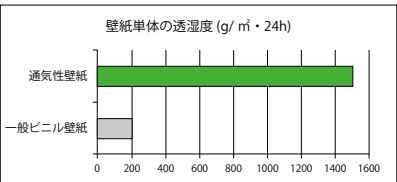


24時間に壁紙を通り抜けた水蒸気量を測定したもので、
数値が大きいほど透湿性が高いことを示します。
《透湿度試験方法：JIS Z 0208 B法》

■ 使用上のご注意

- ・ 吸放湿性による調湿機能は、除湿機とは異なり、あくまでも補助的な役割にすぎません。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
- ・ 過度に湿気が多く、湿気が逃げない場所に吸湿性の高い壁紙を使用すると、水分を吸い込んだままいつまでも湿った状態となっかびを発生させる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 結露を抑えるには、壁紙だけでなく、建物の構造や設備、換気や住まい方など複合的な対策が必要です。

■ 吸湿量(壁紙+下地)試験結果

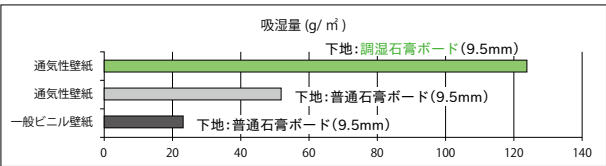

通気性壁紙を調湿石膏ボード下地に施工すると、調湿効果が
飛躍的にアップします。
〈試験方法：室温25℃で、湿度50%から90%に加湿し24時間後
の増加質量を測定〉

■ 吸放湿性を活かす組み合わせ

下表は、壁・天井面に使用する壁紙と下地の組み合わせによる
吸放湿量（想定値）を表したものです。開口部を差し引いた6畳間
の施工面積を想定したもので、壁面を24m²、天井面を9m²とし、
それぞれの最大吸放湿量から算出しました。壁紙の種類だけでな
く、下地との組み合わせによっても大きく異なりますので、ご参
考にしてください。

● 壁紙と下地の組み合わせによる吸放湿量

壁面 (24m²)			天井面 (9m²)			部屋の合計 吸放湿量
壁紙	下地	吸放湿量	壁紙	下地	吸放湿量	
通気性	調湿	2,976	通気性	調湿	1,116	4,092
通気性	普通	1,248	通気性	普通	468	1,716
ビニル	普通	552	ビニル	普通	207	759

通気性:通気性壁紙
ビニル:一般ビニル壁紙
調湿:調湿石膏ボード(9.5mm厚)
普通:普通石膏ボード(9.5mm厚)



● 部屋の合計吸放湿量を200ccのコップに換算

部屋の合計吸放湿量(g)	200ccのコップに換算(杯)
4,092	20.5
1,716	8.6
759	3.8

抗菌

- 壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

■ 抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

試験菌	試験開始時の生菌数(個／cm ²)	試験後の生菌数(個／cm ²)
大腸菌	6.2×10 ³ ～2.5×10 ⁴	0.63未満
黄色ブドウ球菌	6.2×10 ³ ～2.5×10 ⁴	0.63未満

《試験方法》
壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。
壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90％以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

■ 使用上のご注意

- ・ 抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段とお考えください。
- ・ 抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。

防かび

- かびの発生と繁殖を抑制します。

■ 防かび性能試験結果

防かび壁紙は、下表の「0」の性能を有しています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

《試験方法》
壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。かびを壁紙表面に付着させ、4週間培養。
その後壁紙表面に生じたかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で確認し判断する。

■ 使用上のご注意

- ・ 防かび壁紙だけでかびの発生を防ぐことは不可能です。かびは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心がけてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- ・ なるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌、殺菌してから施工してください。中途半端な除菌では簡単にかびの再発生をゆるす結果となります。
- ・ 特に防かび性が要求される場所には、防かび性接着剤の使用が効果的です。


※ 機能性壁紙の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適な方法です。壁紙は室内のホコリや油污れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

● 入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。




● 直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。



● 高温・熱風を避ける

ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。



● 粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙が破損することがあります。



● 薬品や化粧品などを付着させない

スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けしないでください。壁紙が変色することがあります。



● 家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

● 室内空気の汚れについて

室内空気の汚れ（ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など）は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。



部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。

剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

● 汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、表面にフィルム加工された汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。

飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がる場合がありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。



● 汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

「汚れ防止」壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。

日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。

強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。

※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷につき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。

※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。



カビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

● カビが発生したら…

カビが発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。

結露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

● 換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や調理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿機、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。

● 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

● 冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。


取り扱い上のご注意

商品選択上のご注意

- 建築物の内装仕上げは、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて防火材料の使用が義務づけられています。壁紙の防火性能は、下地基材や施工方法との組合せによって決まりますので、事前に必ずご確認ください。
- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意


- ロット違いの商品には、色差が生じる場合がありますので、同一ロット品を使用し、できれば一巻きの至近の箇所同士を張り合わせてください。
- 商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつづれの原因となります。



タテ置き



ヨコ積み



井桁積み

下地の調整

- 必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテでは、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。また、下地からの影響を防ぐために文字や汚れはきれいに落としてください。
- 施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
- ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは、接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。

施工糊と施工環境について

- 冬期など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。

張り付け

- 壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違い等の原因となります。
- 柄合わせを要する商品は、柄合わせマーク同士を目安に、柄を確認しながら施工してください。商品特性上、左右の柄合わせマーク位置の僅かなズレや柄合せマークがない場合もありますので、あらかじめご了承ください。「無地貼可」表示は、柄合わせの方が美しく仕上がりますが、柄合わせしなくても柄のズレが比較的目的にくい商品という意味しています。
- ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをする、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
- 表面の凹凸が少ない商品はジョイント部が比較的目的立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。

養生

- 粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

廃棄上のご注意

- 残材を焼却しない
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

- ビニル壁紙は、リビート表示のない商品でも基本的にある単位と同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特徴であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。
- 表面の凹凸が少ない商品は、ジョイント部が比較的目的立ちやすい傾向があります。塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

- コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥(目安として水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。
- オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。
- 張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。
- 張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目障りなどの原因になります。

- 壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。

- ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐにに入れてください。また、地べらを使った重ね切りは避け、定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。石膏ボード下地の場合、カットの際は下敷きテープをご使用ください。カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となります。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。
- 商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているため、避けることは出来ません。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。


- 壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れがつかないように注意して施工してください。拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジでいいいに拭き取り、更にきれいなタオルで拭き取ってください。特に濃色の壁紙の場合は、やさしく丁寧に拭き取った後、乾拭きせずに自然乾燥させてください。乾拭きで強くこすると傷や白化が起き易くなります。また、糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。

- 壁紙の残材は適切な廃棄処理を
壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。


汚れ防止壁紙 (LRP-70643 ～ 70663) の施工要領

壁紙表面に、ポリプロピレン製の汚れ防止フィルムをラミネートした商品です。一般ビニル壁紙に比べやや硬くカールしやすい傾向があり、寒冷時には出入隅部の収まりが悪くなることがあります。あらかじめご了承ください。

- **低温時は室内を暖めて**
5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、壁紙自体も硬くなりますので、施工効率下がります。できるだけ室内を暖めて、壁紙を馴染ませ柔らかくしてから施工してください。
- **モルタル下地にはシーラー処理を**
アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。
- **下地コーナー材は穴あきタイプを**
下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。




穴あきコーナー材



一般的なコーナー材

- **張り付け時のカール癖**
一般ビニル壁紙に比べやや硬くカール癖につきやすい傾向があります。特に巻き芯に近い部分や寒冷時には、材料を逆巻きにするなどカール癖をとってから施工してください。収まりが悪い場合は、ジョイント部や出入隅部にエチレン酢ビ系ボンドを原液で捨て糊するなどの処置を施してください。

- **接着剤とオープンタイム**
接着剤は、濃目(6～7割希釈)のものにエチレン酢ビ系ボンドを10～20%程度混合してください。接着剤塗布後はうませ時間を20～30分程度とってください。寒冷時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。
- **糊付け後のたたみ方、養生時のポイント**
接着剤塗布後は大きいたたみ、上積みを避けてください。フィルムが折れてたたみジワが発生する場合があります。

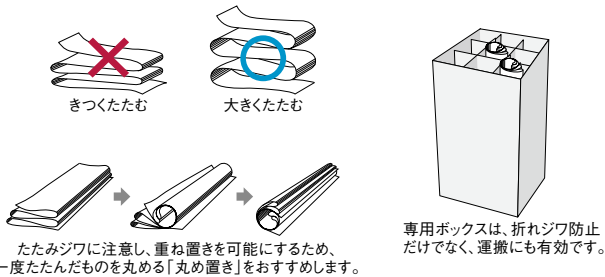

- **なで付け注意**
特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返してエア抜きを行ってください。
- **糊の拭き残し**
施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルなどで拭き取ってください。

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は、SV規格やJIS規格に適合し、且つ、シックハウス対策規制を受けない「F☆☆☆☆」ですので、安心してご使用いただけます。

JIS規格 (壁紙: JIS A 6921)
Japanese Industrial Standards (日本産業規格)
日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

SV規格
Standard Value (壁紙製品標準規格)
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

- 右表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
- SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。

項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下(※)	同左
7	重金属	砒素 (mg/kg)		3以下	—
		鉛 (mg/kg)		20以下	—
		カドミウム (mg/kg)		3以下	—
		クロム (mg/kg)		20以下	—
		水銀 (mg/kg)		2以下	—
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC (μg/g)		100以下	—
		TEX芳香族 (μg/g)		10以下	—

(使用原材料)			
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

壁紙 規格表

■品質規格：JIS・SV・F☆☆☆☆ ■材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙 ■価格：全商品 1,000 円 /m (1,090 円 /㎡)

※表示価格は商品価格であり、施工代や消費税は含みません。

	品番	機能性				リポート			防火種別	下地別の防火性能 (直張り施工)
		防かび	抗菌	表面強化	その他機能性	有効巾 (cm)	タテ (cm)	ヨコ (cm)		
耐クラック	LRP - 70601	○	○	○	耐クラックトップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70602	○	○	○	耐クラックトップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70603	○	○	○	耐クラックトップコート	93	29.5 無地貼可	31	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70604	○	○	○	耐クラックトップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70605	○	○	○	耐クラックトップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
石目調	LRP - 70606	○	○	○	耐クラックトップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70607	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70608	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70609	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70610	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70611	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70612	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70613	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70614	○			トップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70615	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70616	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70617	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70618	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70619	○				92.5	35	92.5	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70620	○				92.5	40.5	92.5	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70621	○				92.5	40.5	92.5	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70622	○				92.5	40.5	92.5	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70623	○				92	32	30.7	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70624	○				92	32	30.7	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70625	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70626	○				92.5	32	46.3	2-3	準不燃 QM-0803
織物調	LRP - 70627	○			トップコート	92	21	30.7	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70628	○				92	32	46	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70629	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70630	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70631	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70632	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70633	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70634	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70635	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70636	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70637	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70638	○				92	16.5 無地貼可	23	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70639	○				92	16.5 無地貼可	23	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70640	○				92	-	-	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70641	○			トップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
汚れ防止	LRP - 70642	○			トップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70643	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70644	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70645	○	○		汚れ防止	93	29.5 無地貼可	31	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70646	○	○		汚れ防止	93	29.5 無地貼可	31	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70647	○	○		汚れ防止	93	31.5 無地貼可	46.5	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70648	○	○		汚れ防止	92	31.5	92	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70649	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70650	○	○		汚れ防止	93	29.5	46.5	2-3	準不燃 QM-0804

	品番	機能性				リポート			防火種別	下地別の防火性能 (直張り施工)
		防かび	抗菌	表面強化	その他機能性	有効巾 (cm)	タテ (cm)	ヨコ (cm)		
汚れ防止	LRP - 70651	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70652	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70653	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70654	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70655	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70656	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70657	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70658	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70659	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70660	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
タフクリーン	LRP - 70661	○	○		汚れ防止	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70662	○	○		汚れ防止	92.5	32	46.3	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70663	○	○		汚れ防止	92	32	46	2-3	準不燃 QM-0804
	LRP - 70664	○	○		クリーンコート	93	34	46.5	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70665	○	○		クリーンコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70666	○	○		クリーンコート	92	39.5	30.7	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70667	○	○		クリーンコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70668	○	○		クリーンコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70669	○	○		クリーンコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
消臭	LRP - 70670	○	○		消臭	92.5	30.5	46.3	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70671	○	○		消臭	92	31.5 無地貼可	46	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70672	○	○		消臭	92	31.5 無地貼可	46	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70673	○	○		消臭	92	21.5	23	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70674	○	○		消臭	92	21.5	23	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70675	○	○		消臭	92	21.5	13.1	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70676	○	○		消臭	92	32	46	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70677	○	○		消臭	92	32	46	2-3	準不燃 QM-0814
通気性	LRP - 70678	○			通気性 透湿性	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70679	○			通気性 透湿性	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70680	○	○		消臭 通気性 透湿性	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70681	○	○		消臭 通気性 透湿性	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70682	○	○		消臭 通気性 透湿性	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70683	○				92	124	92	2-3	準不燃 QM-0803
パターン	LRP - 70684	○				93	125	93	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70685	○				92	46.5	92	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70686	○			トップコート	92	64	92	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70687	○				92	46.5	92	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70688	○				92	32	92	2-3	準不燃 QM-0815
	LRP - 70689	○				92.5	32	30.8	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70690	○				92	9.2	9.2	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70691	○				92.5	16	23.1	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70692	○				92.5	16	23.1	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70693	○				92.5	32	30.8	2-3	準不燃 QM-0803
和調	LRP - 70694	○				92.5	32	30.8	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70695	○			トップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70696	○			トップコート	92	-	-	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70697	○			トップコート	92.5	32	30.8	2-3	準不燃 QM-0803
	LRP - 70698	○				92.5	32	46.3	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70699	○				92.5	32	46.3	2-3	準不燃 QM-0814
	LRP - 70700	○				92	32	92	2-3	準不燃 QM-0814

《壁紙》品番対照表 旧らくらく ⇒ 新らくらく・他見本帳

18らくらくの品番記載のない商品は廃番です。

18らくらく	21らくらく	21Vウォール	19ライト
LRP - 73101	LRP - 70629	LV - 3093	LL - 5031
LRP - 73102	LRP - 70630	LV - 3096	LL - 5034
LRP - 73103	LRP - 70631	LV - 3095	LL - 5033
LRP - 73104	LRP - 70633	LV - 3180	LL - 5057
LRP - 73105	LRP - 70634	LV - 3184	
LRP - 73106	LRP - 70640	LV - 3104	LL - 5056
LRP - 73107	LRP - 70635	LV - 3182	
LRP - 73108	LRP - 70641	LV - 3108	LL - 5047
LRP - 73109	LRP - 70642	LV - 3110	LL - 5049
LRP - 73110	LRP - 70638	LV - 3381	LL - 5123
LRP - 73111	LRP - 70639	LV - 3382	LL - 5124
LRP - 73112	LRP - 70636	LV - 3162	LL - 5185
LRP - 73113	LRP - 70637	LV - 3163	LL - 5186
LRP - 73114			LL - 5188
LRP - 73115	LRP - 70667	LV - 3488	LL - 5375
LRP - 73116		LV - 3489	LL - 5374
LRP - 73117	LRP - 70668	LV - 3491	LL - 5376
LRP - 73118	LRP - 70669	LV - 3490	LL - 5377
LRP - 73119		LV - 3494	LL - 5380
LRP - 73120	LRP - 70613	LV - 3187	LL - 5041
LRP - 73121	LRP - 70614	LV - 3066	LL - 5039
LRP - 73122	LRP - 70616	LV - 3132	LL - 5146
LRP - 73123	LRP - 70617	LV - 3133	
LRP - 73124	LRP - 70618	LV - 3134	LL - 5148
LRP - 73125	LRP - 70619	LV - 3059	LL - 5074
LRP - 73126	LRP - 70620	LV - 3063	LL - 5135
LRP - 73127	LRP - 70622	LV - 3064	LL - 5138
LRP - 73128	LRP - 70621	LV - 3065	LL - 5137
LRP - 73129	LRP - 70625	LV - 3047	LL - 5037
LRP - 73130	LRP - 70623	LV - 3178	
LRP - 73131	LRP - 70624	LV - 3179	
LRP - 73132	LRP - 70628	LV - 3070	LL - 5210
LRP - 73133		LV - 3034	LL - 5111

18らくらく	21らくらく	21Vウォール	19ライト
LRP - 73134			LL - 5112
LRP - 73135	LRP - 70627	LV - 3283	LL - 5109
LRP - 73136		LV - 3285	LL - 5110
LRP - 73137	LRP - 70651		
LRP - 73138	LRP - 70652		
LRP - 73139	LRP - 70654		
LRP - 73140	LRP - 70655		
LRP - 73141	LRP - 70656		
LRP - 73142	LRP - 70657		
LRP - 73143	LRP - 70658		
LRP - 73144	LRP - 70659		
LRP - 73145	LRP - 70660		
LRP - 73146	LRP - 70661		
LRP - 73147	LRP - 70643		
LRP - 73148	LRP - 70644		
LRP - 73149	LRP - 70645		
LRP - 73150	LRP - 70647		
LRP - 73151	LRP - 70649		
LRP - 73152	LRP - 70650		
LRP - 73153	LRP - 70662		
LRP - 73154	LRP - 70663		
LRP - 73155	LRP - 70680	LV - 3595	LL - 5475
LRP - 73156	LRP - 70681	LV - 3597	LL - 5476
LRP - 73157	LRP - 70682	LV - 3596	LL - 5479
LRP - 73158	LRP - 70670	LV - 3574	LL - 5469
LRP - 73159	LRP - 70671	LV - 3569	LL - 5448
LRP - 73160	LRP - 70672	LV - 3570	LL - 5449
LRP - 73161	LRP - 70673	LV - 3588	LL - 5452
LRP - 73162	LRP - 70674	LV - 3589	LL - 5453
LRP - 73163	LRP - 70675	LV - 3587	LL - 5454
LRP - 73164	LRP - 70677	LV - 3568	LL - 5447
LRP - 73165	LRP - 70676	LV - 3567	LL - 5446
LRP - 73166	LRP - 70688	LV - 3335	LL - 5261

18らくらく	21らくらく	21Vウォール	19ライト
LRP - 73167	LRP - 70691	LV - 3377	
LRP - 73168	LRP - 70692	LV - 3378	
LRP - 73169		LV - 3371	LL - 5273
LRP - 73170		LV - 3325	LL - 5299
LRP - 73171		LV - 3338	
LRP - 73172		LV - 3275	LL - 5133
LRP - 73173	LRP - 70689	LV - 3312	
LRP - 73174	LRP - 70690	LV - 3310	
LRP - 73176		LV - 3314	
LRP - 73177		LV - 3347	
LRP - 73179		LV - 3296	LL - 5281
LRP - 73180		LV - 3290	LL - 5288
LRP - 73181		LV - 3270	
LRP - 73182		LV - 3272	
LRP - 73183		LV - 3292	LL - 5107
LRP - 73184		LV - 3293	LL - 5108
LRP - 73185		LV - 3289	
LRP - 73186		LV - 3369	LL - 5292
LRP - 73187		LV - 3370	LL - 5293
LRP - 73188	LRP - 70698	LV - 3403	LL - 5319
LRP - 73189	LRP - 70699	LV - 3406	LL - 5320
LRP - 73190		LV - 3405	LL - 5321
LRP - 73191	LRP - 70697	LV - 3168	
LRP - 73192		LV - 3169	
LRP - 73193	LRP - 70693	LV - 3052	LL - 5065
LRP - 73194	LRP - 70694	LV - 3053	LL - 5066
LRP - 73195	LRP - 70695	LV - 3413	LL - 5342
LRP - 73196	LRP - 70696	LV - 3416	LL - 5343
LRP - 73197		LV - 3418	LL - 5344
LRP - 73198			LL - 5345
LRP - 73199			LL - 5348
LRP - 73200	LRP - 70700	LV - 3396	LL - 5304

《クッションフロア》品番対照表 旧・新らくらく ⇒ 19 クッションフロア見本帳

18らくらく	19 クッションフロア
LHR - 81931	LH - 81065
LHR - 81932	LH - 81055
LHR - 81933	LH - 81064
LHR - 81934	LH - 81073
LHR - 81935	LH - 81074
LHR - 81936	LH - 81075
LHR - 81937	LH - 81059
LHR - 81938	LH - 81060
LHR - 81939	LH - 81076
LHR - 81940	LH - 81078

18らくらく	19 クッションフロア
LHR - 81941	LH - 81079
LHR - 81942	LH - 81104
LHR - 81943	LH - 81107
LHR - 81944	LH - 81106
LHR - 81945	LH - 81105
LHR - 81946	LH - 81109
LHR - 81947	LH - 81108
LHR - 81948	LH - 81103
LHR - 81949	LH - 81096
LHR - 81950	LH - 81097

18らくらく	19 クッションフロア
LHR - 81951	LH - 81095
LHR - 81952	LH - 81004
LHR - 81953	LH - 81019
LHR - 81954	LH - 81036
LHR - 81955	LH - 81014
LHR - 81956	LH - 81051

21らくらく	19 クッションフロア
LHR - 81961	LH - 81031
LHR - 81962	LH - 81004
LHR - 81963	LH - 81023
LHR - 81964	LH - 81036
LHR - 81965	LH - 81014
LHR - 81966	LH - 81051
LHR - 81967	LH - 81067
LHR - 81968	LH - 81073
LHR - 81969	LH - 81075
LHR - 81970	LH - 81055

21らくらく	19 クッションフロア
LHR - 81971	LH - 81070
LHR - 81972	LH - 81099
LHR - 81973	LH - 81106
LHR - 81974	LH - 81103
LHR - 81975	LH - 81097
LHR - 81976	LH - 81088

リリカラ株式会社

■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL/03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL/06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL/092-714-3835
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	TEL/011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	TEL/022-288-3185
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	TEL/072-947-3005
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	TEL/0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	TEL/092-781-8125

サンプル請求はこちら —>
<https://www.lilycolor.co.jp>



Lilycolor

製作／リリカラ株式会社
発行／2021年5月