

XR

Lilycolor XR クロス

エックスアール 2021-2023

きれいに
仕上がる

きれいに
飾る

きれいに
保つ

“きれい”がいっぱい、
リリカラの新XR100点



“きれい”がいっぱい、 リリカラの新XR100点

きれいに
仕上がる

安心の品質

きれいに
飾る

豊富なデザイン

きれいに
保つ

さまざまな機能

DESIGN

お部屋を“きれいに飾る”豊富なデザイン、カラー & テクスチャー


ベーシックで使いやすい豊富な白のテクスチャーバリエーションから、空間をグレードアップするアクセントカラーまで豊富な商品ラインナップ。
ナチュラルからモダンまで、あらゆる空間にマッチします。




XR-530



XR-548



XR-551



XR-554




XR-593




XR-535



XR-599




XR-600



XR-531



XR-549



XR-552



XR-555



XR-594



XR-536



XR-597



XR-598



XR-532



XR-550



XR-553



XR-556



XR-595



XR-537



XR-585



XR-587

表紙写真の壁紙はXR-553です

FUNCTION

お部屋を“きれいに保つ”さまざまな機能

暮らしに役立つ機能が、お部屋をきれいに保ちます。



軽量・耐クラック 15点

ひび割れを軽減、きれいをキープ。
軽くて厚い、天井施工がらくらく。



撥水トップコート 45点

汚れがつきにくく、拭き取りやすい。



表面強度アップ 59点

キズに強く、丈夫で長持ち。



抗菌 45点

表面に付着した細菌の繁殖を抑制。



防かび 全100点

かびの発生と繁殖を抑制。

INDEX

P.3 機能説明

P.5 施工例写真

P.15 おすすめコーディネート / クッションフロア

.....

軽量・耐クラック XR-501～XR-515

ひび割れを軽減、きれいをキープ。軽くて厚い、天井施工がらくらく。

織物調 XR-516～XR-532

石目調 XR-533～XR-556

パターン XR-557～XR-565

和調 XR-566～XR-570

XBシリーズ XR-571～XR-600

撥水トップコート・表面強度アップ・抗菌・防かびのハイグレード仕様。

.....

P.16 機能性一覧表

P.17 品番対照表 / 防火性能・認定番号 / 品質規格

P.19 取扱上のご注意

P.20 使用上のご注意




軽量・耐クラック

15点収録

ひび割れをカバーし、きれいをキープ

特殊配合により、塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
軽微なひび割れをカバーし、お部屋をきれいに保ちます。

■耐クラック性比較

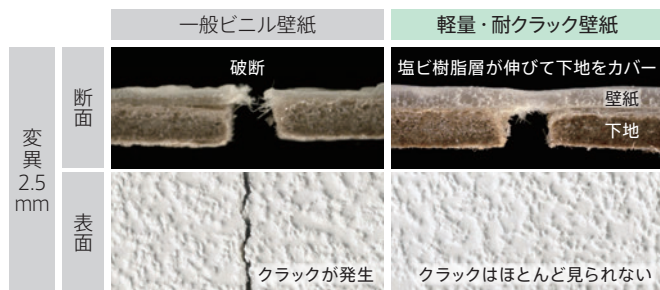


《試験方法》

壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、
壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度：3mm/min)

軽く天井施工がらくらく

20～30%の軽量化を実現。
厚みもあり、天井施工がらくらく。
運搬時の負担も軽減します。



※当社比

■使用上のご注意

- ・ひび割れが起きないことを保証するものではありません。
- ・長期間使用による劣化や硬化によって機能が発揮できない場合があります。
あらかじめご了承ください。

全商品「防かび」機能付です。品番ごとの機能が「すぐわかる」機能性一覧表(巻末16ページ)も併せてご参照ください。




撥水トップコート

45点収録


汚れがつきにくく、拭き取りやすい

汚れに強い撥水トップコートが、お部屋をきれいに保ちます。
施工糊も拭き取りやすいため、仕上がりがきれいです。

■撥水性比較

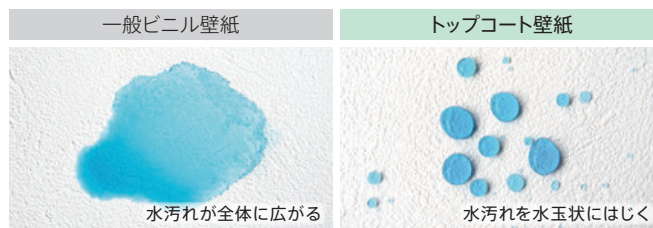

■クレヨン汚れ落ち比較



《試験方法》

壁紙工業会制定
「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。
汚れ付着24時間後に中性洗剤・歯ブラシなどで
拭き取り、目視で判定。

《判定基準》

- 5級：汚れが残らない
- 4級：ほとんど汚れが残らない
- 3級：やや汚れが残る
- 2級：かなり汚れが残る
- 1級：汚れが濃く残る

※表面に防汚フィルム加工を施し、
且つ、「4～5級」の性能を有することが
「汚れ防止」の規定です。

■使用上のご注意

- ・一般ビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4～5級)」の性能には
至りません。撥水トップコート品は、概ね3～4級レベルに相当します。
- ・長時間付着し浸透した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。
- ・何度も拭き取ると目に見えない微細な傷がつき、汚れ落ち性能は低下します。お含みおきください。




表面強度アップ

59点収録

キズに強く、丈夫で長持ち

一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい。
破れを軽減し、お部屋をきれいに保ちます。

■表面強度比較

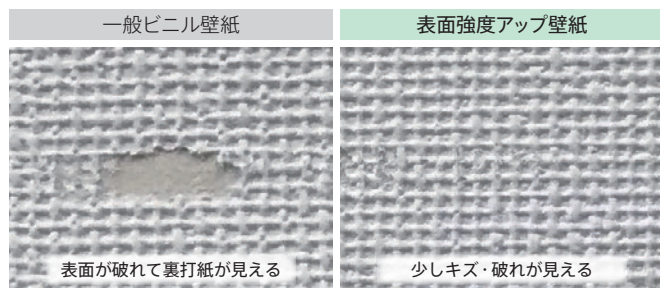

《試験方法》

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、
200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

《判定基準》

- 5級：一見視で特に変化が見られない
4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級：表面層の破れが明確に見える
2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

※「4～5級」の性能を有することが「表面強化」の規定です。

■使用上のご注意

- ・一般ビニル壁紙に比べ、キズに強い特長がありますが、壁紙業界規格の「表面強化(4～5級)」の性能には至りません。表面強度アップ品は概ね3～4級レベルに相当します。
- ・エンボス形状や製造ロットなどにより試験結果にバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。




抗菌

45点収録

細菌の繁殖を抑制

壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。
お部屋を清潔できれいに保ちます。

■抗菌性比較

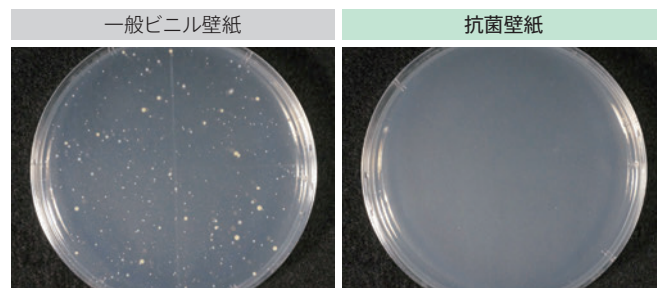

■抗菌性能基準

試験菌	試験開始時の生菌数(個/cm ²)	試験後の生菌数(個/cm ²)
大腸菌	6.2×10 ³ ～2.5×10 ⁴	0.63未満
黄色ブドウ球菌	6.2×10 ³ ～2.5×10 ⁴	0.63未満

《試験方法》

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。
壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24±1時間培養。
培養後の生菌数を測定し「0.63未満」の性能を有することが「抗菌」の規定です。

※試験の数値は、開始時には6,200～25,000個あった菌数が、24時間後にはほぼ0に近い状態まで減少する性能があることを示しています。

■使用上のご注意

- ・抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。
- ・抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。

XR-563





XR-564



ニッチ:XR-536 周り:XR-543



XR-534

XR-509





左・天井:XR-543 右:XR-549



XR-552

左:XR-547 右:XR-550





XR-561



左:XR-554 右:XR-551



XR-553



腰上:XR-531




白:XR-529 緑:XR-532

XR-594



左:XR-600 右:XR-599

XR-565

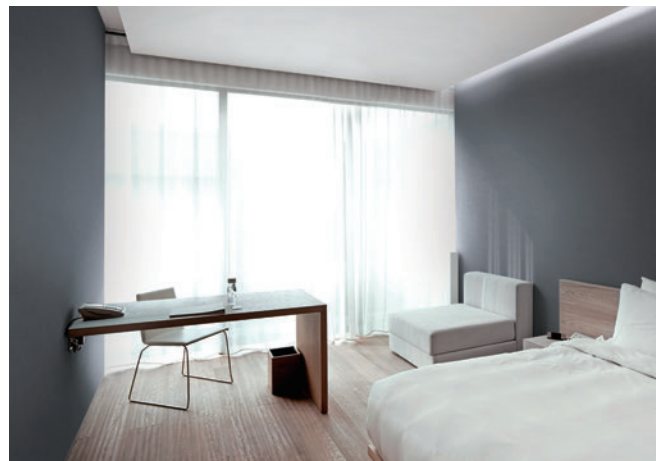

壁:XR-556 天井:XR-551




左:XR-555 右:XR-598

XR-507





XR-566

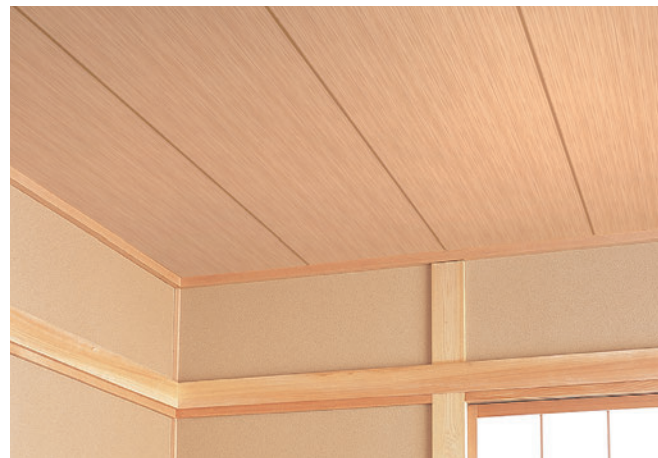

壁:XR-568 天井:XR-570



左:XR-567 右:XR-568




正面:XR-587 周り:XR-582

おすすめコーディネート

サンプルの裏面に、おすすめの天井や
クッションフロアとのコーディネート例を掲載しています。
商品選定時の参考にご利用ください。

おすすめコーディネート



クッションフロア

水廻り・トイレ・LDKには、クッションフロアがおすすめ

ビニル系床材なので水が染み込みにくく、
拭き掃除などのお手入れが簡単です。

標準材料価格：2,750円/㎡(5,010円/㎡)


商品規格：1.8mm厚 巾182cm

機能：抗菌・防カビ

※「クッションフロア2019-2022」見本帳より抜粋し掲載しています。



LH-81031




LH-81067

(ホワイト)



LH-81073

(ライトグレイ)



LH-81055

(ライトグレイ)

ブロック：↑22.5 ↔ 22.8cm



LH-81075


(ベージュ)



LH-81070

(ウォームグレイ)

ブロック：↑30 ↔ 22.8cm



LH-81031 (ライトグレイージュ)

板巾：9.1cm／ペリンボン柄



LH-81004 (ライトグレイージュ)

板巾：15.2cm



LH-81023 (スモークナチュラル)

板巾：13cm



LH-81036 (ナチュラルブラウン)

板巾：7.5cm



LH-81014 (ミディアムブラウン)

板巾：11.4cm



XR-501 [19-21 XR XR-309] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-501, XR-515

壁 XR-501

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-502 [19-21 XR XR-308] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-502, XR-515

壁 XR-502

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-503 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-503, XR-515

壁 XR-503

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-504 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-504, XR-503

壁 XR-504

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-505 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-505, XR-515

壁 XR-505

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-506 [19-21 XR XR-310] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-506, XR-515

壁 XR-506

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)

**XR-507 NEW**防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-507,XR-505

壁 XR-507

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

**XR-508 NEW**防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可


軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-508,XR-506

壁 XR-508

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)

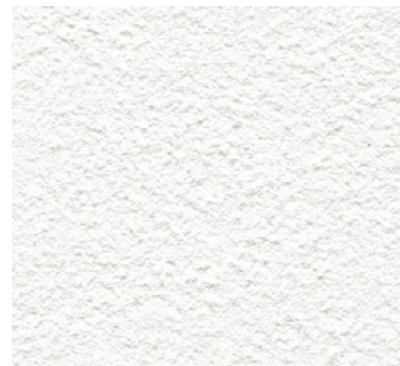**XR-509**19-21 XR
XR-304防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可


軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-509,XR-512

壁 XR-509

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

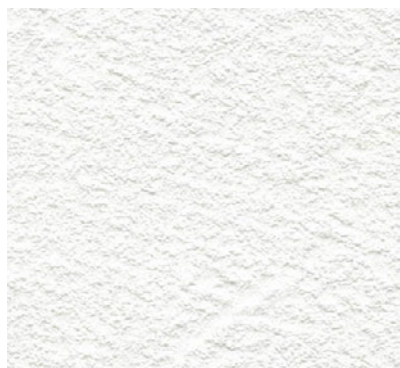**XR-510**19-21 XR
XR-302防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-510,XR-514

壁 XR-510

クッションフロア LH-81031 (ライトグレイージュ)

**XR-511**19-21 XR
XR-303防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-511,XR-510

壁 XR-511

クッションフロア LH-81075 (ベージュ)

**XR-512**19-21 XR
XR-301防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可


軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-512,XR-514

壁 XR-512

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

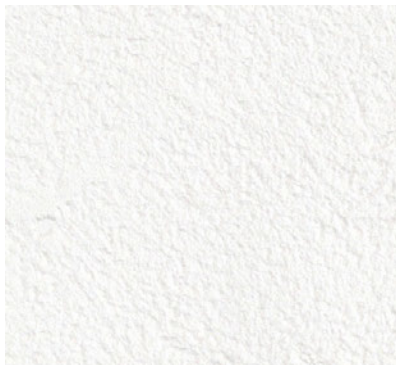

XR-513 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-513, XR-512

壁 XR-513

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)



XR-514 [19-21 XR XR-305]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-514, XR-515

壁 XR-514

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)



XR-515 [19-21 XR XR-306]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可 リビート↓31.5→46cm
エンボスリビート 無地貼可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-515, XR-514

壁 XR-515

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)



XR-516 [19-21 XR XR-317] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-516, XR-515

壁 XR-516

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-517 [19-21 XR XR-319] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-517, XR-515

壁 XR-517

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-518 [19-21 XR XR-318] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-518, XR-515

壁 XR-518

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-519 [19-21 XR XR-322] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-519, XR-517

壁 XR-519

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-520 [19-21 XR XR-320] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-520, XR-539

壁 XR-520

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)



XR-521 [19-21 XR XR-325] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-521, XR-515

壁 XR-521

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-522 [19-21 XR XR-326] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-522, XR-515

壁 XR-522

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-523 [19-21 XR XR-312] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-523, XR-515

壁 XR-523

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-524 [19-21 XR XR-311] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-524, XR-515

壁 XR-524

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-525 [19-21 XR XR-314] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-525, XR-516

壁 XR-525

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)



XR-526 [19-21 XR XR-315] 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-526, XR-521

壁 XR-526

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-527 防火種別 2-3 準不燃
巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-503, XR-505

壁 XR-527


クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

**XR-528** [19-21 XR
XR-316]防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

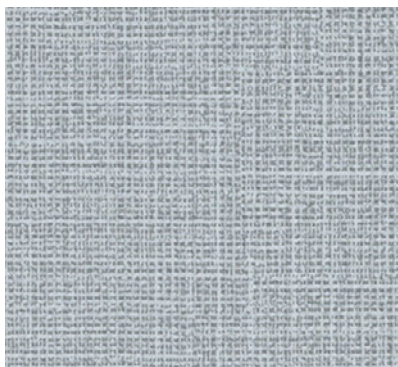天井 XR-528,XR-503**壁** XR-528**クッションフロア** LH-81036 (ナチュラルブラウン)**XR-531**防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-529,XR-531**壁** XR-531**クッションフロア** LH-81004 (ライトグレイージュ)**XR-529**防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-529,XR-501**壁** XR-529**クッションフロア** LH-81004 (ライトグレイージュ)**XR-532**防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-529,XR-532**壁** XR-532**クッションフロア** LH-81031 (ライトグレイージュ)**XR-530** NEW防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-530,XR-501**壁** XR-530**クッションフロア** LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-533 [19-21 XR XR-341] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：32 ↔46cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-533

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-534 [19-21 XR XR-343] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：35 ↔46cm
エンボスリビート レンガ寸法：5 ↔13~15.5cm

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-534

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-535 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート：31.5 ↔30.8cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-535

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-536 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート：31.5 ↔30.8cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-536

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-537 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート：31.5 ↔30.8cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-513

壁 XR-537

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-538 [19-21 XR XR-338] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：31.5 ↔46cm
エンボスリビート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 XR-538, XR-518

壁 XR-538

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-539 [19-21 XR XR-339] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔46cm
エンボスリビート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 XR-539, XR-518

壁 XR-539

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)



XR-540 [19-21 XR XR-334] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔92cm
エンボスリビート

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-540

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-541 [19-21 XR XR-331] 防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート↑31 ↔46.3cm
エンボスリビート

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-541

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。



XR-542 [19-21 XR XR-335] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可


表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-542, XR-512

壁 XR-542

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

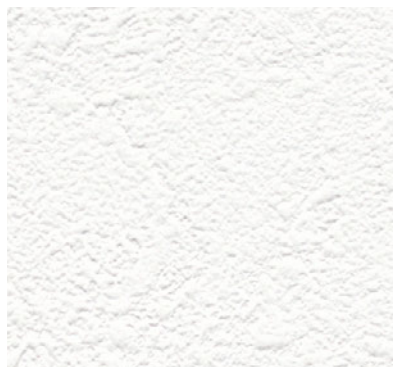

XR-543 [19-21 XR XR-333] 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-543, XR-512

壁 XR-543

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。



XR-544 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

表面強度アップ


おすすめコーディネート

天井 XR-544, XR-512

壁 XR-544

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

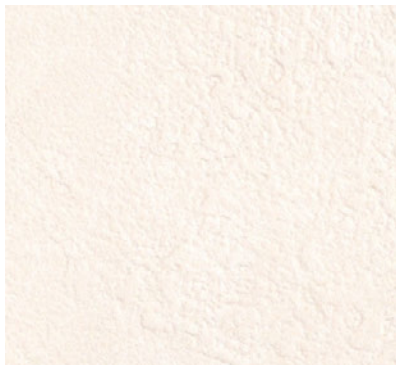

XR-545 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-545, XR-512

壁 XR-545

クッションフロア LH-81075 (ベージュ)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。



XR-548 NEW

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔92cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-511

壁 XR-548

クッションフロア LH-81031 (ライトグレーージュ)

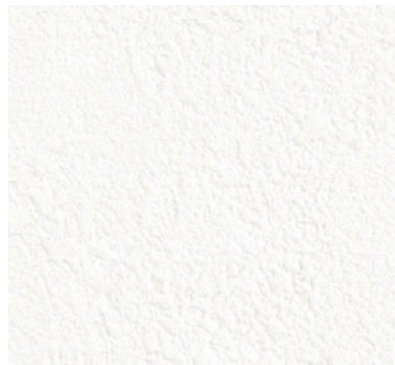

XR-546 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-546, XR-512

壁 XR-546

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。



XR-549 NEW

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔92cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-511

壁 XR-549

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)

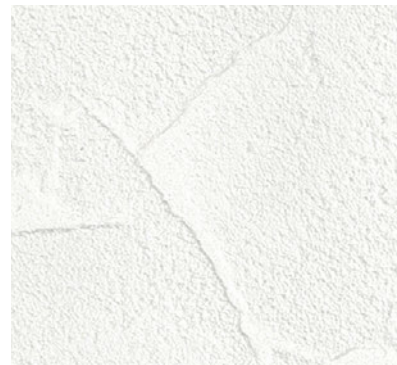

XR-547

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔92cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-547

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

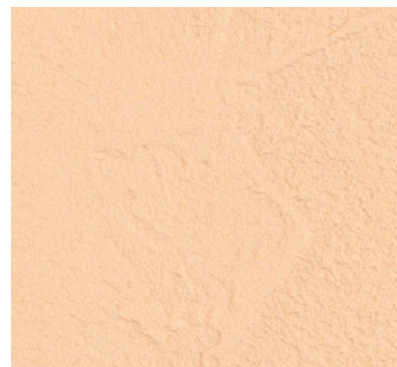

XR-550 NEW

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可 リビート↑31.5 ↔92cm
エンボスリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-511

壁 XR-550

クッションフロア LH-81031 (ライトグレーージュ)

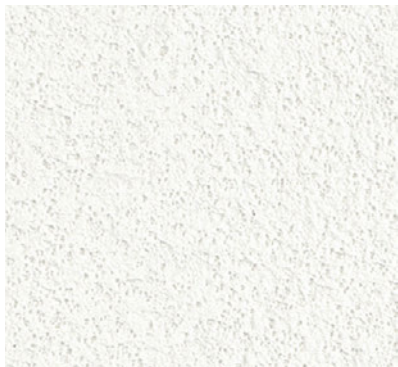

XR-551

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-514

壁 XR-551

クッションフロア LH-81004 (ライトグレイージュ)



XR-552

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-552

壁 XR-552

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)



XR-553

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-553

壁 XR-553

クッションフロア LH-81031 (ライトグレイージュ)



XR-554

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-554

壁 XR-554

クッションフロア LH-81004 (ライトグレイージュ)



XR-555

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-555

壁 XR-555

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)



XR-556 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-551, XR-555

壁 XR-556

クッションフロア LH-81067 (ホワイト)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XR-557

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：31.5 46cm
エンボスリビート 無地貼可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-542

壁 XR-557

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-558

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：31.5 46cm
エンボスリビート 無地貼可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-542

壁 XR-558

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-559

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：32 46cm
プリントリビート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 XR-542, XR-514

壁 XR-559

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)



XR-560

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：32 46cm
プリントリビート 無地貼可

おすすめコーディネート

天井 XR-542, XR-515

壁 XR-560

クッションフロア LH-81067 (ホワイト)



XR-561

防火種別 2-3 準不燃


巾92.5cm切売可 リビート：32 46.3cm
プリントリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-505, XR-501

壁 XR-561

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

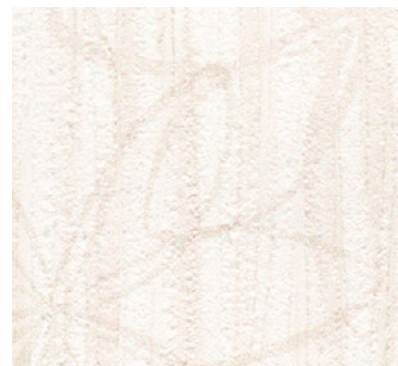

XR-562

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可 リビート：32 92cm
プリントリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-542, XR-512

壁 XR-562

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

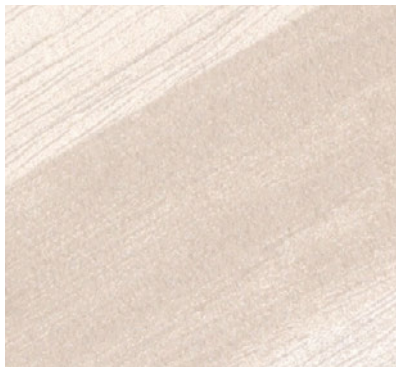

XR-563 NEW 防火種別 2-3 準不燃


巾92.5cm切売可 リビート：64 幅92.5cm
ヘリンボーン柄デザインウッド

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-542

壁 XR-563

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

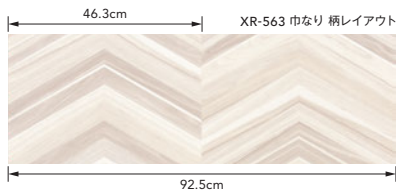

XR-564 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート：64 幅92cm
プリントリビート エイジング加工シダー板目(目地あり) 板巾10/目地巾0.2cm

おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-564

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

※エンボスリビートは含みませんのでお含みおきください。



XR-565 NEW 防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート：64 幅92.5cm
プリントリビート コンクリート調柄 ブロック巾約9cm


おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-513

壁 XR-565

クッションフロア LH-81067 (ホワイト)

※エンボスリビートは含みませんのでお含みおきください。

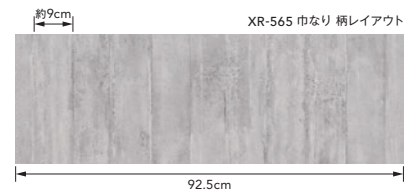



XR-566

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

表面強度アップ

おすすめコーディネート

天井 XR-505,XR-510

壁 XR-566

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-567 [19-21 XR XR-348]

防火種別 2-3 準不燃


巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-569,XR-570

壁 XR-567

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

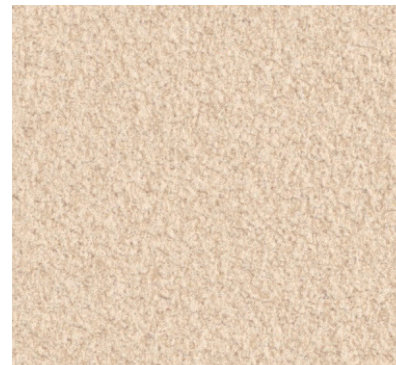

XR-568 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

おすすめコーディネート

天井 XR-569,XR-570

壁 XR-568

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-569 [19-21 XR XR-349]

防火種別 2-3 準不燃


巾92.5cm切売可 リビート：32 →30.8cm
プリントリビート

おすすめコーディネート

天井 XR-507,XR-570

壁 XR-569


クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)

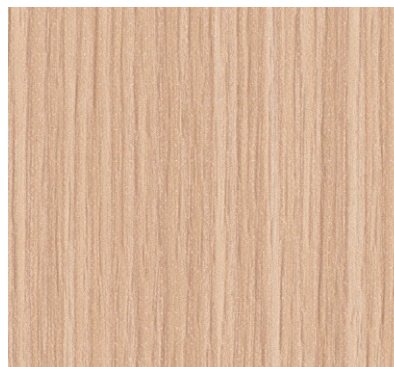

XR-570 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート：64 →92.5cm
杉柱目(目地あり) 板巾45.6／目地巾0.7cm(目地間隔46.3cm)

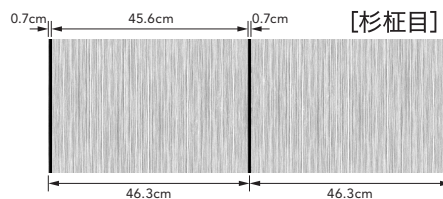



XR-571

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-571, XR-502

壁 XR-571

クッションフロア LH-81036 (ナチュラルブラウン)



XR-572

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-572, XR-502

壁 XR-572

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)



XR-573

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-573, XR-502

壁 XR-573

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-574

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-574, XR-505

壁 XR-574

クッションフロア LH-81004 (ライトグレーージュ)



XR-575

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可


撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-575, XR-502

壁 XR-575

クッションフロア LH-81004 (ライトグレーージュ)

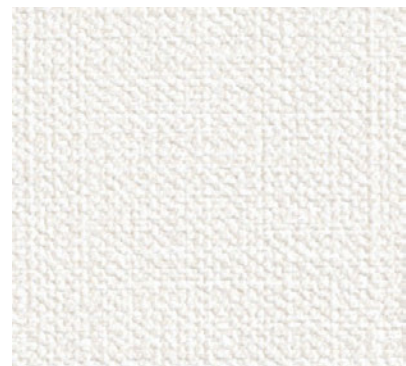

XR-576 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-576, XR-502

壁 XR-576

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-577

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-577, XR-501

壁 XR-577

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)



XR-578

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-578, XR-501

壁 XR-578

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-579 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-579, XR-501

壁 XR-579

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-580 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-577, XR-579

壁 XR-580

クッションフロア LH-81067 (ホワイト)



XR-581

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可


撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-581, XR-505

壁 XR-581

クッションフロア LH-81023 (スモークナチュラル)

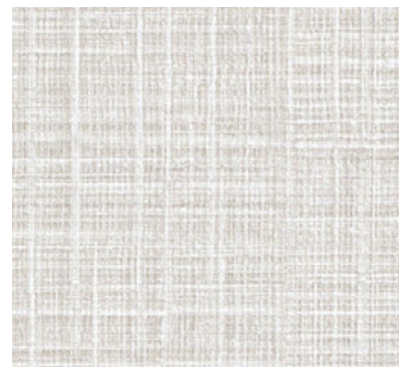

XR-582 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-582, XR-506

壁 XR-582

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみシワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XR-583 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-583, XR-506

壁 XR-583

クッションフロア LH-81014 (ミディアムブラウン)



XR-584 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-506, XR-508

壁 XR-584

クッションフロア LH-81031 (ライトグレージュ)



XR-585 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-507, XR-508

壁 XR-585

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XR-586 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-506, XR-508

壁 XR-586

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XR-587 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-506, XR-508

壁 XR-587

クッションフロア LH-81004 (ライトグレージュ)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

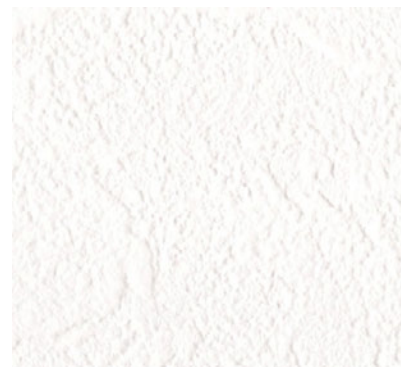

XR-588

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リビート↓29.5 ↔30.8cm

エンボスリビート 無地貼可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-588, XR-512

壁 XR-588

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)



XR-589

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可


撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-589, XR-514

壁 XR-589

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

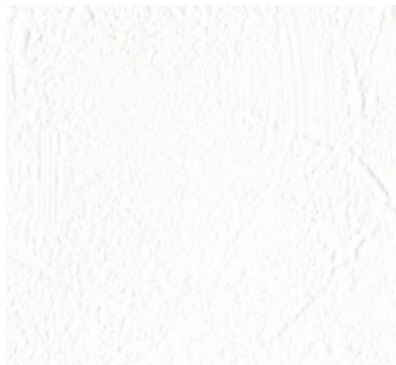

XR-590

防火種別 2-3 準不燃

巾92.5cm切売可 リーフト↑30 ↔46.3cm
エンボスリーフト 無地貼可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-512, XR-514

壁 XR-590

クッションフロア LH-81004 (ライトグレースジュ)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

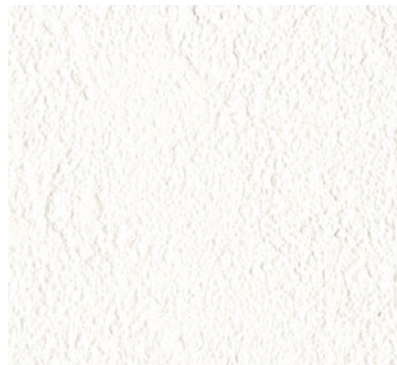

XR-591

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-591, XR-512

壁 XR-591

クッションフロア LH-81055 (ライトグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

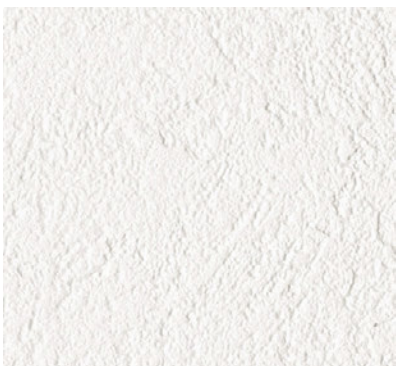

XR-592

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-592, XR-512

壁 XR-592

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

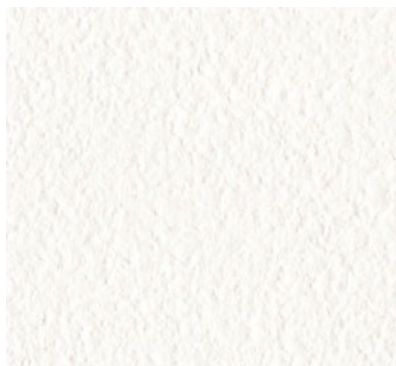

XR-593

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-593, XR-512

壁 XR-593

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

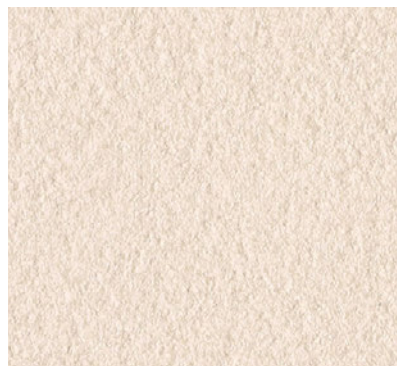

XR-594

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-594, XR-512

壁 XR-594

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。



XR-595 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-512,XR-513

壁 XR-595

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

※表面の凹凸が比較的小さい商品のため、ジョイントは重ね断ち施工をお奨めします。

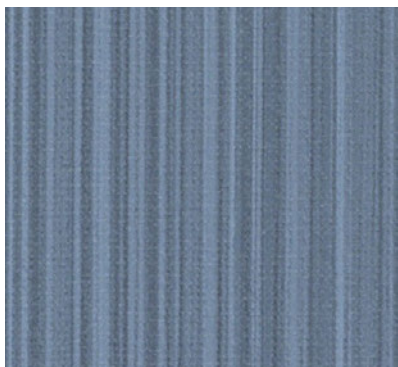

XR-598 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート 21 30.7cm
プリントリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-506,XR-508

壁 XR-598

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XR-596

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート 21 30.7cm
プリントリビート


撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-505,XR-575

壁 XR-596

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)

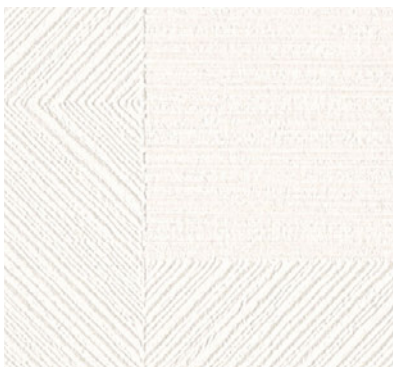

XR-599

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート 21 30.7cm
エンボスリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-501,XR-512

壁 XR-599

クッションフロア LH-81073 (ライトグレー)



XR-597

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート 21 30.7cm
プリントリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌


おすすめコーディネート

天井 XR-506,XR-508

壁 XR-597

クッションフロア LH-81070 (ウォームグレー)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

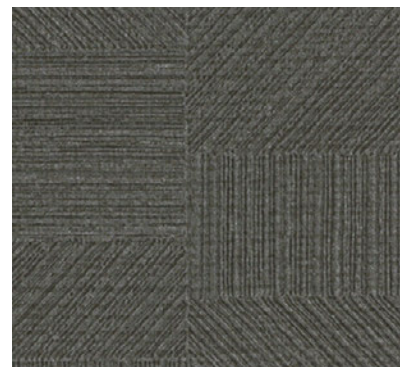

XR-600

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 リビート 21 30.7cm
エンボスリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌

おすすめコーディネート

天井 XR-508,XR-513

壁 XR-600

クッションフロア LH-81067 (ホワイト)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

21-23 XR 機能性一覧表

	21-23 XR	軽量 耐クラック	撥水 トップコート	表面強度 アップ	抗菌
軽量・耐クラック	XR-501	●	●	●	●
	XR-502	●	●	●	●
	XR-503	●	●	●	●
	XR-504	●	●	●	●
	XR-505	●	●	●	●
	XR-506	●	●	●	●
	XR-507	●	●	●	●
	XR-508	●	●	●	●
	XR-509	●	●	●	●
	XR-510	●	●	●	●
	XR-511	●	●	●	●
	XR-512	●	●	●	●
	XR-513	●	●	●	●
	XR-514	●	●	●	●
	XR-515	●	●	●	●
織物調	XR-516				
	XR-517				
	XR-518				
	XR-519				
	XR-520				
	XR-521				
	XR-522				
	XR-523				
	XR-524				
	XR-525			●	
	XR-526			●	
	XR-527			●	
	XR-528			●	
	XR-529				
	XR-530				
石目調	XR-531				
	XR-532				
	XR-533				
	XR-534				
	XR-535				

	21-23 XR	表面強度 アップ
石目調	XR-536	
	XR-537	
	XR-538	
	XR-539	
	XR-540	●
	XR-541	●
	XR-542	●
	XR-543	●
	XR-544	●
	XR-545	●
	XR-546	●
	XR-547	
	XR-548	
	XR-549	
	XR-550	
パターン	XR-551	
	XR-552	
	XR-553	
	XR-554	
	XR-555	
	XR-556	
	XR-557	●
	XR-558	●
	XR-559	
	XR-560	
	XR-561	
	XR-562	
	XR-563	
	XR-564	
	XR-565	
和調	XR-566	●
	XR-567	
	XR-568	
	XR-569	
	XR-570	

	21-23 XR	撥水 トップコート	表面強度 アップ	抗菌
XBシリーズ	XR-571	●	●	●
	XR-572	●	●	●
	XR-573	●	●	●
	XR-574	●	●	●
	XR-575	●	●	●
	XR-576	●	●	●
	XR-577	●	●	●
	XR-578	●	●	●
	XR-579	●	●	●
	XR-580	●	●	●
	XR-581	●	●	●
	XR-582	●	●	●
	XR-583	●	●	●
	XR-584	●	●	●
	XR-585	●	●	●
	XR-586	●	●	●
	XR-587	●	●	●
	XR-588	●	●	●
	XR-589	●	●	●
	XR-590	●	●	●
	XR-591	●	●	●
	XR-592	●	●	●
	XR-593	●	●	●
	XR-594	●	●	●
	XR-595	●	●	●
	XR-596	●	●	●
	XR-597	●	●	●
	XR-598	●	●	●
	XR-599	●	●	●
	XR-600	●	●	●

収録品全100点が「防かび」機能付です。

品番対照表 新XR ▶ 旧XR・他

				21-23 XR	19-21 XR	20-22 BASE					21-23 XR	17-21 XB	21-24 XB	20-22 BASE
軽量・耐クラック	☆	XR-501	XR-309	LB-9401	石目調	☆	XR-536			XBシリーズ	☆	XR-571	XB-739	
		XR-502	XR-308	LB-9402		☆	XR-537				☆	XR-572	XB-738	
		XR-503					XR-538	XR-338	LB-9438		☆	XR-573	XB-737	
		XR-504					XR-539	XR-339	LB-9439		☆	XR-574	XB-734	
		XR-505		LB-9403			XR-540	XR-334	LB-9441		☆	XR-575	XB-721	XB-141 LBX-9473
		XR-506	XR-310	LB-9404			XR-541	XR-331	LB-9446		☆	XR-576		XB-142
		XR-507					XR-542	XR-335	LB-9449		☆	XR-577	XB-701	XB-101 LBX-9476
		XR-508					XR-543	XR-333	LB-9452		☆	XR-578	XB-702	XB-102 LBX-9477
		XR-509	XR-304	LB-9408			XR-544		LB-9453		☆	XR-579		XB-106
		XR-510	XR-302	LB-9409			XR-545				☆	XR-580		XB-110
		XR-511	XR-303	LB-9410			XR-546				☆	XR-581		XB-116 LBX-9484
		XR-512	XR-301	LB-9407			XR-547		LB-9445		☆	XR-582		XB-117
		XR-513					XR-548				☆	XR-583		XB-118
		XR-514	XR-305	LB-9406			XR-549				☆	XR-584		
		XR-515	XR-306	LB-9405			XR-550				☆	XR-585		
		XR-516	XR-317	LB-9415			XR-551		LB-9454		☆	XR-586		XB-123
		XR-517	XR-319	LB-9417			XR-552		LB-9455		☆	XR-587		XB-122
織物調	☆	XR-518	XR-318	LB-9416	パターン		XR-553		LB-9456			XR-588	XB-743	
		XR-519	XR-322	LB-9418			XR-554		LB-9457			XR-589	XB-742	
		XR-520	XR-320	LB-9420			XR-555		LB-9458			XR-590	XB-744	LBX-9488
		XR-521	XR-325	LB-9414			XR-556					XR-591	XB-750	LBX-9492
		XR-522	XR-326	LB-9413			XR-557		LB-9460			XR-592	XB-751	LBX-9493
		XR-523	XR-312	LB-9412			XR-558		LB-9461			XR-593	XB-747	XB-152 LBX-9489
		XR-524	XR-311	LB-9411			XR-559		LB-9462			XR-594	XB-749	XB-154 LBX-9491
		XR-525	XR-314	LB-9424			XR-560		LB-9463			XR-595		XB-155
		XR-526	XR-315	LB-9425			XR-561	XR-347	LB-9465		☆	XR-596	XB-756	LBX-9495
		XR-527		LB-9426			XR-562		LB-9466		☆	XR-597	XB-758	LBX-9496
		XR-528	XR-316	LB-9427			XR-563					XR-598		
		XR-529		LB-9428			XR-564					XR-599	XB-754	LBX-9499
		XR-530					XR-565					XR-600		LBX-9500
		XR-531		LB-9431			XR-566		LB-9468					
		XR-532		LB-9430			XR-567	XR-348	LB-9469					
		XR-533	XR-341	LB-9436			XR-568							
石目調	☆	XR-534	XR-343	LB-9437	和調		XR-569	XR-349	LB-9471					
		XR-535					XR-570							

☆印は新商品です。

品番対照表 旧XR ▶ 新XR・他

※19-21XRの品番記載のない商品は廃番です。

19-21 XR	21-23 XR	20-22 BASE	19-21 XR	21-23 XR	20-22 BASE
XR-301	XR-512	LB-9407	XR-325	XR-521	LB-9414
XR-302	XR-510	LB-9409	XR-326	XR-522	LB-9413
XR-303	XR-511	LB-9410	XR-327		LB-9433
XR-304	XR-509	LB-9408	XR-328		LB-9447
XR-305	XR-514	LB-9406	XR-329		LB-9442
XR-306	XR-515	LB-9405	XR-330		LB-9444
XR-308	XR-502	LB-9402	XR-331	XR-541	LB-9446
XR-309	XR-501	LB-9401	XR-332		LB-9443
XR-310	XR-506	LB-9404	XR-333	XR-543	LB-9452
XR-311	XR-524	LB-9411	XR-334	XR-540	LB-9441
XR-312	XR-523	LB-9412	XR-335	XR-542	LB-9449
XR-313		LB-9422	XR-336		LB-9448
XR-314	XR-525	LB-9424	XR-338	XR-538	LB-9438
XR-315	XR-526	LB-9425	XR-339	XR-539	LB-9439
XR-316	XR-528	LB-9427	XR-340		LB-9440
XR-317	XR-516	LB-9415	XR-341	XR-533	LB-9436
XR-318	XR-518	LB-9416	XR-342		LB-9435
XR-319	XR-517	LB-9417	XR-343	XR-534	LB-9437
XR-320	XR-520	LB-9420	XR-347	XR-561	LB-9465
XR-321		LB-9419	XR-348	XR-567	LB-9469
XR-322	XR-519	LB-9418	XR-349	XR-569	LB-9471
XR-323		LB-9421	XR-350		LB-9472

防火性能・認定番号

当見本帳収録品は、全て同じ防火性能・認定番号です。

防火 種別	下地別の防火性能(直張り施工)				材料区分
	不燃材料	不燃石膏 ボード	準不燃材料	金属板	
2・3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	塩化ビニル樹脂系壁紙

壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、
F☆☆☆☆ですので、安心してご使用いただけます。

SV規格 Standard Value (壁紙製品標準規格)				JIS規格 (壁紙: JIS A 6921) Japanese Industrial Standards (日本産業規格)			
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。						日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。	
項目NO.	試験項目				SV規格	JIS規格	
					規格値	規格値	
1	退色性 (号)				4以上	同左	
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上	同左		
			横	4以上	同左		
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上	同左		
			横	4以上	同左		
3	隠ぺい性 (級)				3以上	同左	
4	施工性				浮き及びはがれがあってはならない	同左	
5	湿潤強度 (N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左		
			横	5.0以上	同左		
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)				0.2以下 (※)	同左	
7	重金属	砒素	(mg/kg)	3以下	—		
		鉛	(mg/kg)	20以下	—		
		カドミウム	(mg/kg)	3以下	—		
		クロム	(mg/kg)	20以下	—		
		水銀	(mg/kg)	2以下	—		
8	塩化ビニルモノマー			(mg/kg)	0.1以下	—	
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	—		
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	—		

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ(<http://www.svrikaku.gr.jp>)をご参照ください。


取扱上のご注意

商品選択上のご注意


- 見本・サンプル・写真について
製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。
- 商品の仕様変更・供給について
改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。

施工上のご注意


- 保管はタテ置きで
商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。



タテ置き



ヨコ積み



井桁積み

- きれいな仕上がりは平滑な下地から
下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
- 浮いた裏打紙の処理
張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工すると目障りなどの原因になります。
- 下地や状況に応じたシーラー処理を
ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。

- 壁紙の特性について
ビニル壁紙は、リピート表示のない商品でも基本的にある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特性であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。また、表面の凹凸が少ない商品は、ジョイント部が比較的目立ちやすい傾向があります。これは、塗装と異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

- 有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

- ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをする、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。


- 商品特性に応じた施工方法を
表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。

- 三巾ほど施工した時点で状態を確認
三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

使用上のご注意

- 入居後は、まず換気を
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。
- 直射日光や熱からの保護
直射日光や熱風が長時間あたると、変退色しやすくなります。カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。また、暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。

- 粘着テープを貼らない
粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙が破損することがあります。

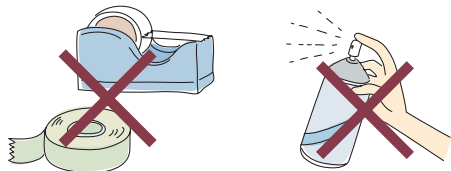

- 薬品や化粧品などを付着させない
スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けしないでください。壁紙が変色することがあります。
- 家具を壁面に密着させない
家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。
- 結露とカビについて
結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。


- 室内空気の汚れについて
室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。

- ホコリや汚れについて
ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにしてください。汚れには多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

- 汚れが付着したら
飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにたくわったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤を使用し、できるだけ柔らかい歯ブラシなどで泡立てながら落してください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。拭き掃除が終わりましたら、必ず水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

- 剥がれが生じたら
時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。

- メンテナンスと張替えについて
日常的にメンテナンスを行ないながら、5~10年を目安に張り替えをおすすめします。

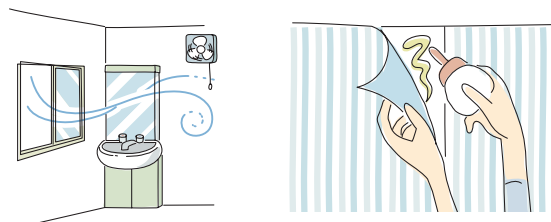

リリカラ XR 2021-2023

■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL/03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL/06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL/092-714-3835
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	TEL/011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	TEL/022-288-3185
■ 大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	TEL/072-947-3005
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	TEL/0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	TEL/092-781-8125

<https://www.lilycolor.co.jp/>

制作／リリカラ株式会社
発行／2021年6月

Lilycolor

《お願い》

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。