



Lilycolor

Import Selection

wallcoverings

Lilycolor

THE ORIGINAL
MORRIS & Co



FOUNDED BY WILLIAM MORRIS IN 1861



“My work is the embodiment of dreams”

William Morris

「私の仕事は、理想を具現化することだ。」

芸術家、哲学者、そして政治的思想家でもあったウィリアム・モリスは、
アーツ・アンド・クラフツ運動を先導した、影響力の強いデザイナーでした。

モリス商会がマーケットにもたらしたものは、
クラシックさを保ちながらもクリエイティブでコンテンポラリーな革新性を併せ持つ
新しい独自のスタイルです。

ウィリアム・モリスとアーツ・アンド・クラフツ運動および唯美主義運動は、
雑然とした印象がぬぐえないヴィクトリア女王時代のインテリアに対し、
シンプルさとクラフツマンシップ、
自然の美しさからインスピレーションを得たデザインという
新たな方向性を示しました。

そして150年以上前に生み出されたデザインは、
過去を振り返り、そして未来を心に描きながら
今という時代に合わせて再解釈され続けています。

Morris & Co.は、時代を超えても尚、
普遍的に優れたデザインやスタイル、イメージをアップデートし続ける、
誠実で継続性のあるブランドです。

- Import Collection -

英国で生産されるMorris & Co.の壁紙の中からピックアップしたコレクションです。

プリント技法は、サーフェイスプリントとサーフレックスプリントという、

モリスの壁紙が誕生した当時の木版印刷（版木を使った手刷りの手法）に

非常に近い風合いを持つ技法でつくられた壁紙をメインに揃えました。

どちらも印刷時のエッジのインクだまりやベタ部分のインクの泣き、インクの重なりに出る滲みが、

機械印刷でありながら味わいのある仕上がりの表現手法となっています。

モリス独特のデザインと色使いは、今でも色あせることなく、暮らしを美しく彩ります。

輸入品

LIS-42001~42024

特殊掛率品

本売

価格 40,000円/本(7,700円/㎡) **特殊掛率**

規格 巾52cm×10m巻/本売(イギリス製)

素材 紙

防火 不燃 準不燃 (防火種別:1-3)

※不燃石膏ボード下地では不燃認定になりません。

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。

不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

Pattern

Bird & Pomegranate 3

Pimpernel 5

Larkspur 7

Leicester 9

Morris Seaweed 11

Arbutus 13

Blackthorn 15

Artichoke 17

Chrysanthemum 19

Daisy 21

Jasmine 23

Scroll 25

Fruit 27

Willow Boughs 29

Marigold 31

❗ Morris & Co.の壁紙を海外で販売することはできません。国内だけの販売契約です。
Morris & Co.の壁紙を使用した空間で、Morris & Co.のブランド名を営利目的に使用することはできません。






壁：LIS-42001

壁：LIS-42002



壁：LIS-42003

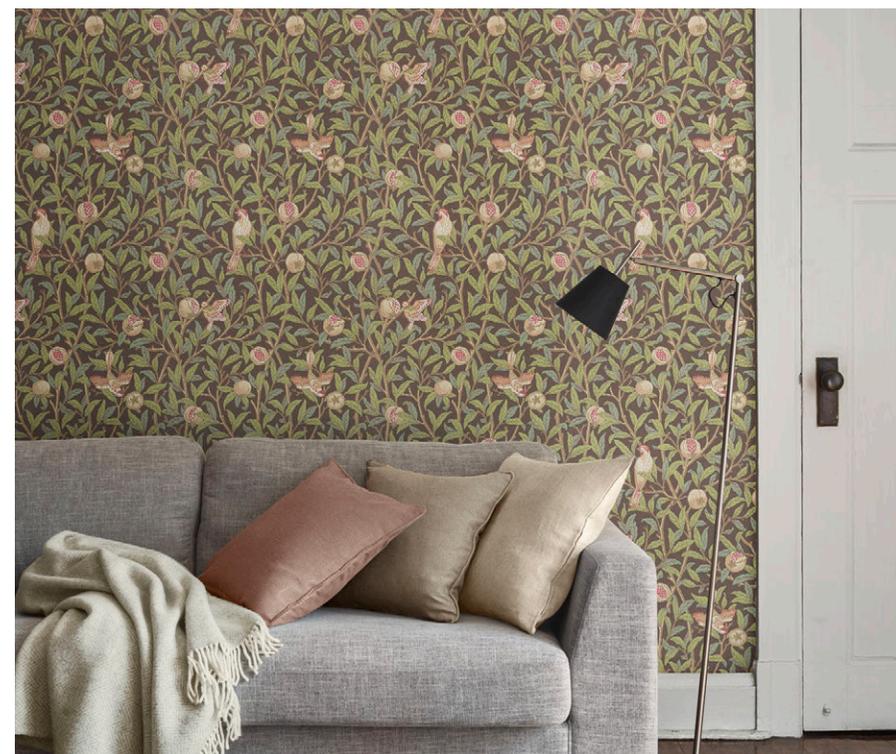

Bird & Pomegranate

バード & ポムグラナット

[デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール 1926年]

バード&ポムグラナットは、1926年におそらくジョン・ヘンリー・ダールによってデザインされ、モリス商会の最後のブロックプリントの壁紙の一つとされています。

このデザインは、葉の枝とザクロの実の中で鳥が飛び回り、枝に止まり、ついで様子を描いています。

モリスの初期のデザイン、フルーツからインスピレーションを受けた柄は特徴をよく捉えており、魅力的な女色で展開されています。




LIS-42001 NEW



LIS-42002 NEW




LIS-42003 NEW

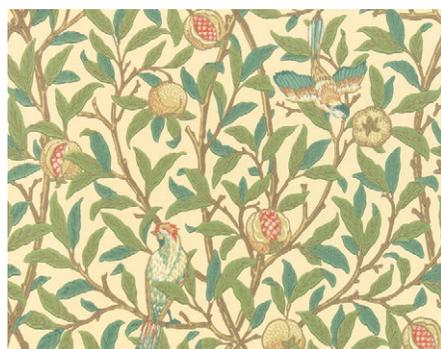

●———— LIS-42001 巾なり52cm ————●



●———— LIS-42002 巾なり52cm ————●

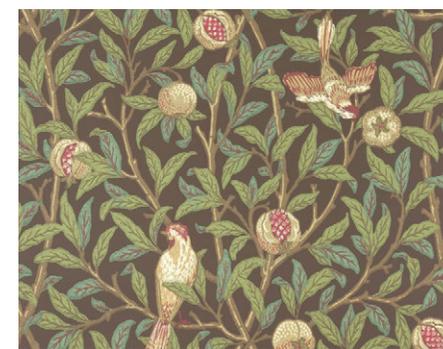

●———— LIS-42003 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓61 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42004



壁：LIS-42005

Pimpernel

ピンパーネル

[デザイン/ウィリアム・モリス 1876年]


大胆に渦巻くチューリップと小さく可愛らしいリリハコベが描かれた、モリスの代表作の一つです。
モリスが終の棲家にしたハマースミスにあるケルムスコットハウスのダイニングルームに使われていたことから
彼自身が好んだデザインの一つと思われます。




LIS-42004 NEW



LIS-42005

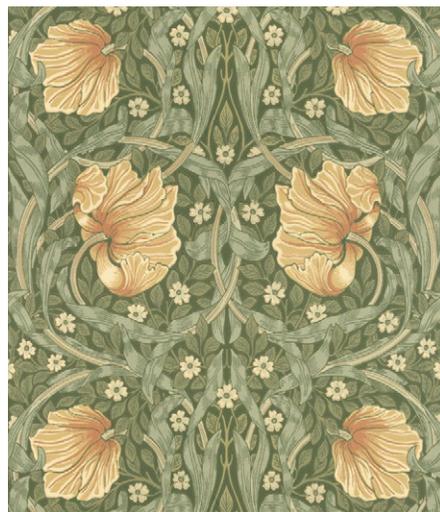

●———— LIS-42004 巾なり52cm ————●

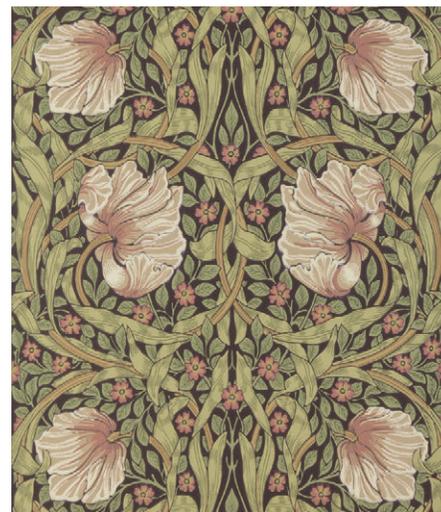

●———— LIS-42005 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓45.5 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42006

Larkspur

ラークスパー

[デザイン/ウィリアム・モリス 1875年]

単色の木版印刷の第一弾として製作され、ヴィクトリアン様式の家に住む中産階級の人々からも強く支持された柄です。

ギリシャの花、デルフィニウムの名をつけられたこの柄は、後にラークスパーと呼ばれるようになりました。

その後、多色刷りのライト・ラークスパーが生み出され、モリス商会の新しい顧客たちへ魅力的な壁面装飾を提供しました。



LIS-42006



LIS-42006 巾なり52cm

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓45.7 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプが
お薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き
付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42007

Leicester

レスター

[デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール 1912年]

ジョン・ヘンリー・ダールはモリスの一番弟子として彼の足跡を追うことで、ブランドの指針と技術を維持していました。その最も分かりやすいデザインがレスターです。モリスがデザインしたバチェラーズ・バトンから影響を受けた柄で、1887年に実業家のマンダー夫妻によって建てられたウィティック・マナーのモーニングルームに使用されました。



LIS-42007



LIS-42007 巾なり52cm

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓45.7 ↔104cm **ステップ柄合わせ**
掛率 イギリス製 素材:紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
 不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42008

壁：LIS-42009



壁：LIS-42010

Morris Seaweed

モリスシーウィード

[デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール 1901年]

モリスの一番弟子のダールにデザインされ、当初は“Seaweed(海藻)”と名付けられた柄です。

彼は初め、ロンドン・オックスフォードストリートのモリス商会のショップにアシスタントとして雇われました。

この柄は、彼が遊歩道沿いのカラフルなビーチ小屋やパステルカラーの別荘が点在する英国南東部の美しい砂浜を訪れた後につくられました。



LIS-42008



LIS-42009



LIS-42010



●———— LIS-42008 巾なり52cm ————●



●———— LIS-42009 巾なり52cm ————●



●———— LIS-42010 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓52 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材:紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42011



壁：LIS-42012

Arbutus


アービュタス

[デザイン/ キャスリーン・カーシー 1913年]


モリス商会のデザインスタジオの一員であったキャスリーン・カーシーがデザインした二つの壁紙のうちの一つであるアービュタスは、1913年に初めて印刷されました。斜めに波のようにうねる枝の動きが特徴的な構成は、モリス商会のスタイルを存分に表現したデザインで、その後プリントファブリックに用いられました。



LIS-42011

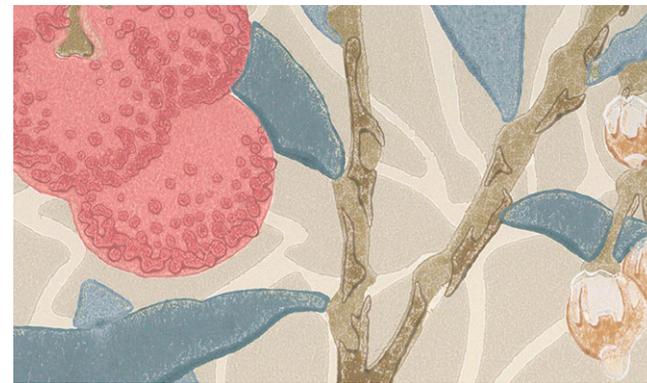

LIS-42012

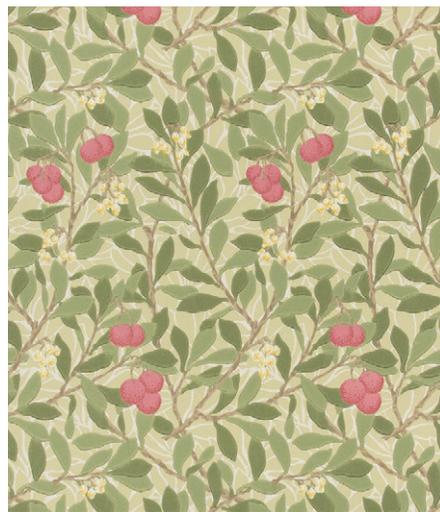

●———— LIS-42011 巾なり52cm ————●



●———— LIS-42012 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓45.7 ↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42013

Blackthorn

ブラックソーン

[デザイン/ウィリアム・モリス 1892年]

早春に小さな白い花を咲かせるバラ科の樹木のリンボクを中心に、ヒナギクやバイモ、忘れな草が周囲に描かれたこのデザインは、モリスがケルムスコット・マナーの自然を観察することで生まれたものです。オリジナルの壁紙は、クラシカルなヴィクトリア朝テイストのインテリアによく取り入れられてきました。



LIS-42013



LIS-42013 巾なり52cm

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓61 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42014


Artichoke

アーティチョーク

[デザイン/ジョン・ヘンリー・ダール 1898年]

チョウセンアザミの柄を壁紙の幅一杯に使った壮麗なデザインで、背景には柳の葉が描かれています。

オリジナルはマルチカラーでしたが、このシックなバージョンは柄の大胆なイメージによって、より一層のインパクトを創り出しています。

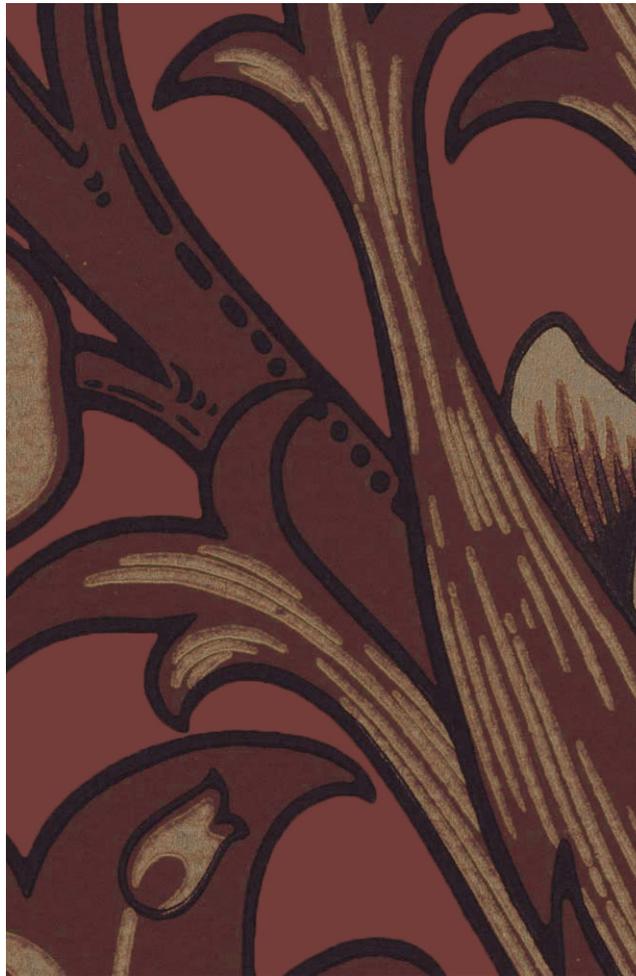

LIS-42014 巾なり52cm

LIS-42014

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 †52 ↔104cm **ステップ柄合わせ**
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42015



壁：LIS-42016

Chrysanthemum

クリサンセマム

[デザイン/ウィリアム・モリス 1877年]

菊は、日本では古くから長寿や若返りのシンボルとして親しまれてきました。
このデザインは、モリスが日本の菊の花に影響を受けて
デザインしたと言われています。



LIS-42015



LIS-42016



●———— LIS-42015 巾なり52cm ————●



●———— LIS-42016 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓52.1 ↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓54 ↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。



壁：LIS-42017



壁：LIS-42018

Daisy

デイジー

[デザイン/ウィリアム・モリス 1864年]

このヒナギクのデザインはモリスの壁紙デザインの2作目であり、木版印刷を手掛けていたジェフリー商会が、モリス商会のパターンを印刷した1作目です。モリスが大英図書館で勉強した中世の装飾から影響を受けてつくられたもので、ブランドの中でも最も愛されているデザインの一つとなっています。




LIS-42017



LIS-42018



● LIS-42017 巾なり52cm ●

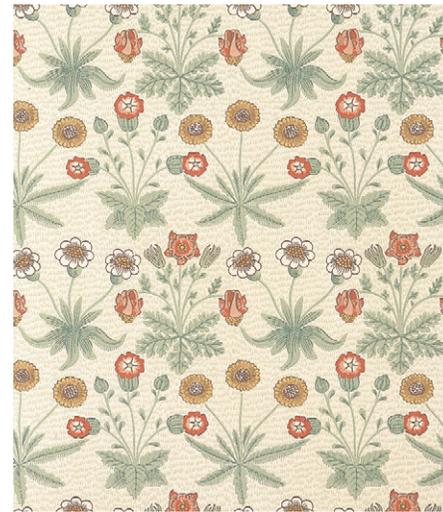

● LIS-42018 巾なり52cm ●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売↑30.5↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売↑30.5↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。



壁：LIS-42019




壁：LIS-42020

Jasmine

ジャスミン

[デザイン/ウィリアム・モリス 1872年]

このデザインのヒントはモリスの避暑地で憩いの場であった邸宅、ケルムスコット・マナーの南西の壁を“潤し”、太陽の光に“飾られた”ジャスミンです。彼にとってケルムスコットは、自然のありのまま、まるで“土から生まれ育った”ような場所でした。美しい庭、納屋、鳩小屋、牧草地、そして小川……。ケルムスコット周辺は創造の宝庫でした。

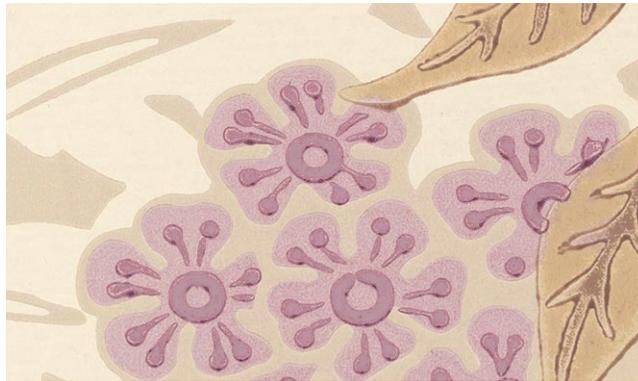


LIS-42019



LIS-42020



●———— LIS-42019 巾なり52cm ————●

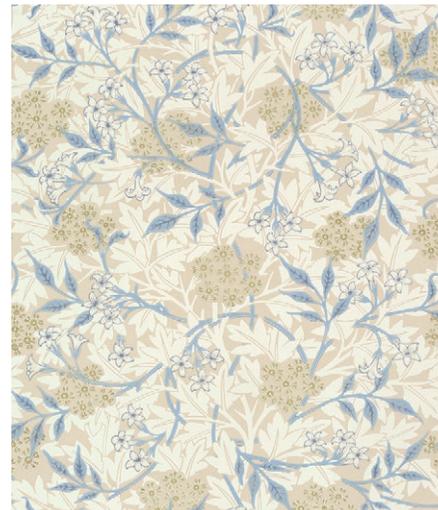

●———— LIS-42020 巾なり52cm ————●

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 †61 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42021

Scroll


スクロール

[デザイン/ウィリアム・モリス 1871年]

巻物、渦巻き型を意味する名前のこのデザインは、モリスが中世のイラストに夢中になったことに起因しています。

そのため、彼の他のデザインに比べて柄が小さく繊細な表現になっています。

枝の柄を背景に、優しく緩やかな葉とマリーゴールドの花が描かれている柄です。

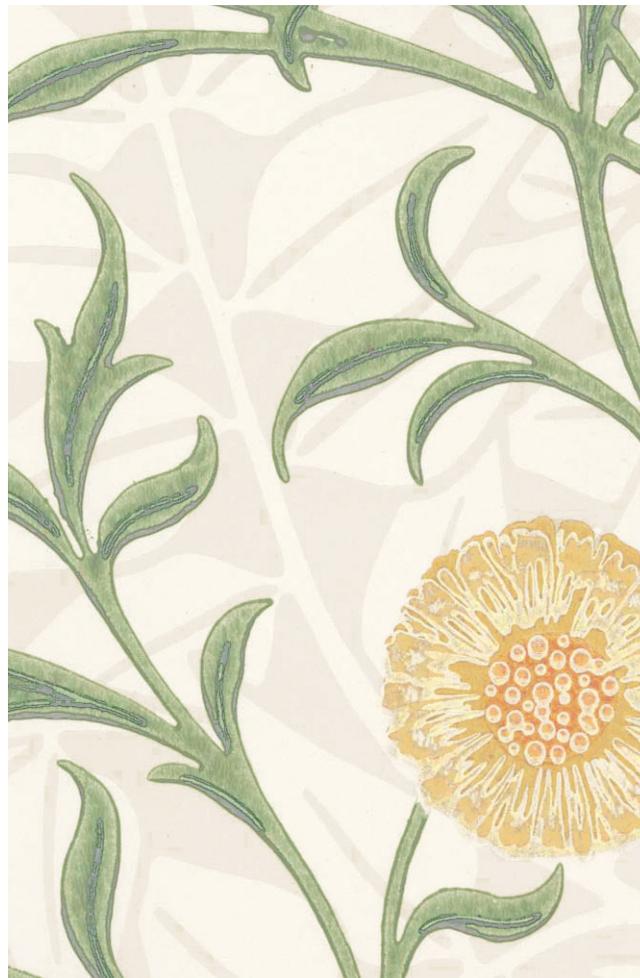

LIS-42021 巾なり52cm

LIS-42021

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 †61 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。



壁：LIS-42022

Fruit

フルーツ

[デザイン/ウィリアム・モリス 1864年]

以前は“Pomegranate(ザクロ)”として知られていたこのデザインは、
1866年にモリス商会が手掛けたサウスケンジントンミュージアムのグリーン・ダイニングルームの
壁とパネルに施されたものと似ています。



LIS-42022 巾なり52cm

LIS-42022

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 **不燃** **準不燃**

特殊 巾52cm×10m巻/本売 †54 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001-42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプが
お薦めで、うませ時間10～20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き
付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。




壁：LIS-42023

Willow Boughs

ウィローバウ

[デザイン/ウィリアム・モリス 1887年]

モリスは自然からインスピレーションを得ていました。
このパターンはテムズ川近くの別荘、ケルムスコット・マナー付近の小川沿いを次女のメイと散歩していた際に、
川沿いに茂る柳から発想したものと、メイの書簡にあります。

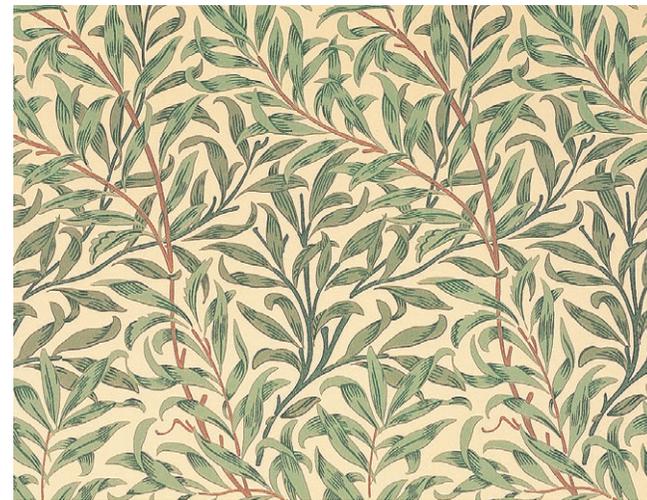

LIS-42023 巾なり52cm

LIS-42023

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓46 ↔26cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。




壁：LIS-42024

Marigold

マリーゴールド

[デザイン/ウィリアム・モリス 1875年]

モリスのデザインが、より一層複雑で流動的、そして躍動感を伴うようになってきた頃のデザインです。壁紙と布の両方に使われた数少ない柄の一つです。

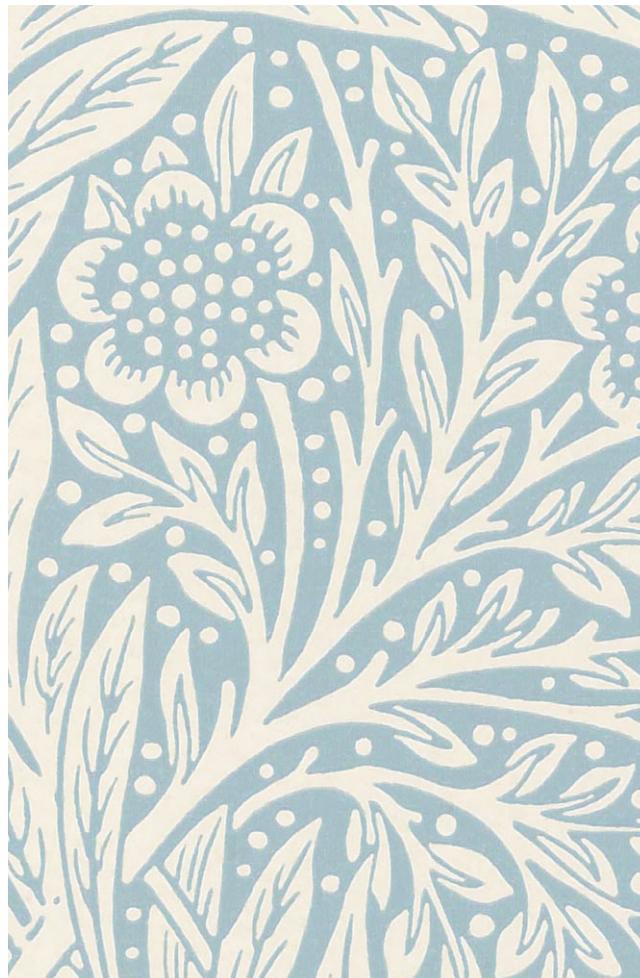

LIS-42024 巾なり52cm

LIS-42024

40,000円/本(7,700円/m²)

防火種別 1-3 不燃 準不燃

特殊 巾52cm×10m巻/本売 ↓26 ↔52cm
掛率 イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

施工注意 LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。商品厚みが薄いため下地処理をより丁寧に。接着剤は原液タイプがお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付けは柔らかい刷毛を、ジョイントはウレタン製のローラーを使用してください。スリット加工済ですので、ジョイントは突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご注意ください。

リリカラのWEBサイトにはお役立ち情報が満載！



PC、スマートフォン、タブレット等からご覧いただけます。

www.lilycolor.co.jp

1 商品が品番・条件から検索できる

使用イメージや商品情報が確認できます！WEBカタログへのリンクや画像データのダウンロードも可能です。

商品を探す
品番検索

色や柄、機能などから絞り込んで検索できる

検索結果一覧

LL-7591

使用イメージや商品情報が確認できる

商品検索はこちら

2 各種データがダウンロードできる

継廃表

過去の商品が「継続しているか」「廃番になったか」について調べいただけます。(現行品番も掲載しています。)見本帳の切り替え時期に、ダウンロードしていただく便利です。

▶スマートフォンから
こちらを読み込んでください。



施工要領書

各商材・商品ごとの施工要領書をご確認いただけます。施工業者の方はもちろん、IC・設計の方もご活用ください。

▶パソコンから
リリカラサイトのページ上部にある「お客様サポート」からご請求ください。



画像ダウンロード

3Dパースやプランボードの作成に便利な素材画像をダウンロードできます。

チップ・リピーター・施工例画像をダウンロード可能

動画で商品が簡単にわかる

機能性商品のわかりやすい説明や、商品のデザインコンセプト、各種セミナーなど今日から使える情報満載！



動画一覧はこちら



3 サンプル請求ができる

商品の生地サンプルをご請求いただけます。商品のご選定にお役にください。

▶スマートフォンから
こちらを読み込んでください。



▶パソコンから
リリカラサイトのページ上部にある「サンプル請求・お問い合わせ」からご請求ください。



防火認定制度について

防火材料と防火壁装材料について

■防火材料とは、不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことです。

- ①国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名前をあげて防火性能があるとされた材料です。
- ②国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。

■防火壁装材料とは、国土交通大臣の認定を受けた壁紙のことです。但し、壁紙・下地・施工方法の組合せによって得られた防火性能により認定を受けておりますので、同じ壁紙でも、下地や施工方法によって防火性能が異なる場合があります。また、防火壁装材料としての性能確認は、告示(上記①)に示された防火材料との組合せで行なわれておりますので、下地基材は国土交通大臣が定めた防火材料で、且つ認定仕様定められた内容・施工方法である必要があります。

※下地となる防火材料・告示についての詳細は別冊資料をご参照ください。

防火性能一覧表

■下表は、当見本帳収録の防火認定壁紙における、施工下地・施工方法との組合せによって得られる防火性能・防火種別を示したものです。

※防火種別とは、防火管理を目的として日本壁装協会が分類し設定した番号です。

防火種別	下地別の防火性能(施工方法:直張り)				収録商品の内訳	商品数
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	紙壁紙(モリス輸入品)	24

■壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な施工下地の代表例

不燃材料…………… 厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、モルタル

不燃石膏ボード… 厚さ12mm以上の石膏ボード

準不燃材料…………… 厚さ9mm以上の石膏ボード

金属板…………… アルミニウムを除く金属板

当見本帳非収録品の防火性能一覧・詳細については別冊資料をご参照ください。

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定(企業個別認定)とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行なうもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。

今後認定の集約・合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等	対象となる規模等				制限	
	耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	客席の床面積の合計が400m ² 以上のもの	客席の床面積の合計が100m ² 以上のもの		壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上) ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	2	3階以上の部分の床面積の合計が300m ² 以上のもの(100m ² (共同住宅は200m ²)以内に防火区画されたものは除く)	2階の部分の床面積の合計が300m ² 以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200m ² 以上のもの		
	3	3階以上の部分の床面積の合計が1,000m ² 以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500m ² 以上のもの		壁・天井とも準不燃以上 ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
	4	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10m ² 以内は除く)	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ			
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの	全 部			
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500m ² を超えるもの	階数が2で延べ面積が1,000m ² を超えるもの		難燃以上(床面上1.2m以下除く)天井とも ※2	壁・天井とも準不燃以上 ※2
		階数が1で延べ面積が3,000m ² を超えるもの	学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100m ² 以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。			
	無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50m ² を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)		
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く 階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの		壁・天井とも準不燃以上 ※2	

(除外規定) 上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分	100m ² 以内に防火区画	「設置すれば区画は2倍に拡大できる」	壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	壁・床面上1.2m以下除く
		200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
		500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
10	地下街	100m ² 以内に防火区画	100m ² 以内に防火区画	壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	壁・床面上1.2m以下除く	
		200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
		500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。

②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。

③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。

④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自自治体に確認してください。

(2019年1月28日施行)

※1 学校、体育館、ボート場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。

※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

How to ご利用の手引き



商品番号 LIS-00000

A 40,000円/本(7,700円/m²) 防火種別 1-3 **不燃** **準不燃** **D**

特殊掛率 巾52cm×10m巻/本売 ↓52.1 ↔26cm **B**
イギリス製 素材：紙

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ不燃認定となります。
不燃仕上げが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

C **施工注意** LIS-42001~42024共通 輸入の紙系壁紙です。一般ビニル壁紙に比べ施工難易度がお薦めで、うませ時間10~20分、施工は30分以内を目安にしてください。撫で付は突き付け施工となります。表面を強くこすると色落ちすることがありますのでご

A 価格

表示価格は材料価格であり、消費税や工賃は含みません。物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合があります。ご了承ください。

B 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。

C 施工注意表示について

施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。

D 防火性能

取得している防火性能を表示しています。壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

不燃

不燃石膏ボードを除く不燃下地(厚さ5mm以上の繊維混入珪酸カルシウム板等)へ施工した場合のみ不燃認定となります。(不燃石膏ボード下地では不燃仕上げになりません。)

例…防火種別：1-3

■施工写真、生地写真、巾なり写真について

施工例写真、生地写真、巾なり写真は、照明の影響やお使いのモニター環境によって、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

■詳細情報は別冊資料で

別冊資料には、防火・施工要領・注意事項等、詳しい情報が掲載されています。併せてご参照ください。

リリカラ株式会社

■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F	TEL. 03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL. 06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	TEL. 092-714-3835
■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL. 03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL. 03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20	TEL. 011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	TEL. 022-288-3185
■ 大阪支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 1F	TEL. 06-6535-8925
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	TEL. 0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	TEL. 092-781-8125

サンプル請求

パソコンから

リリカラサイトのページ上部にある
「サンプル請求・お問い合わせ」からご請求ください。

スマートフォンから

こちらを読み込んでください。





Lilycolor

Import Selection

wallcoverings

Lilycolor
