

XB

wallcoverings

2025 - 2028



Lilycolor

SUPREME

— 高級感の創造 —

柄の深みと暖かさが織りなす
トレンドカラーとの調和

複雑で深みのあるテクスチャー

暖かみのあるカラーリング

床材建具のトレンドカラーとの調和



INDEX

P.3 — 機能説明

織物調

XB-201～241

石目調

XB-242～255

P.15 — リリカラコーク

P.16 — ソフト巾木

P.17 — 防火性能・認定番号

品番対照表

P.18 — 品質規格

商品選択上のご注意

施工上のご注意

使用上のご注意

機能説明

機能性ガイドはこちら



ひび割れをカバーし、きれいをキープ



軽量・耐クラック


13点収録

おすすめ場所：天井や、あらゆる空間に

特殊配合により、塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。
軽微なひび割れをカバーし、お部屋をきれいに保ちます。

● 耐クラック性比較

変異2.5mm

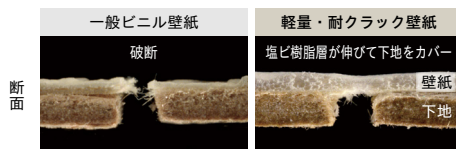

《試験方法》


壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行ない、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度：3mm/min)

軽く天井施工がらくらく

20～30%の軽量化により、天井施工がらくらく。

運搬時の負担も軽減する、人にも環境にも配慮した壁紙です。

- ひび割れが起きないことを保証するものではありません。
- 長期間使用による劣化や硬化によって機能が発揮できない場合があります。あらかじめご了承ください。



汚れがつきにくく、拭き取りやすい




撥水トップコート

全55点収録


おすすめ場所：水まわり／子供部屋

汚れに強い撥水トップコートが、お部屋をきれいに保ちます。
施工糊も拭き取りやすいため、仕上がりがきれいです。

● 撥水性比較

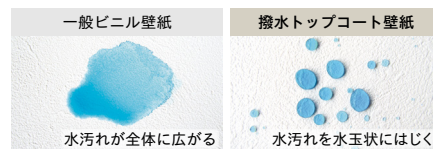

● クレヨン汚れ落ち比較

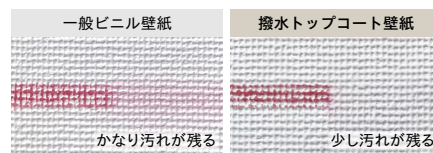

《試験方法》

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚れ付着24時間後に中性洗剤・歯ブラシなどで拭き取り、目視で判定。

《判定基準》

5級：汚れが残らない 4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る 2級：かなり汚れが残る 1級：汚れが濃く残る
※表面に防汚フィルム加工を施し、且つ、「4～5級」の性能を有することが「汚れ防止」の規定です。

- 一般ビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止(4～5級)」の性能には至りません。撥水トップコート品は、概ね3～4級レベルに相当します。
- 長時間付着し浸透した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。
- 何度も拭き取ると目に見えない微細な傷につき、汚れ落ち性能は低下します。お含みおきください。

キズに強く、丈夫で長持ち



表面強度アップ

全55点収録

おすすめ場所：LDK／廊下／玄関

一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい。破れを軽減し、お部屋をきれいに保ちます。

● 表面強度比較

一般ビニル壁紙	表面強度アップ壁紙
表面が破れて裏打ち紙が見える	少しキズ・破れが見える

《試験方法》

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。
学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、
200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

《判定基準》

5級：一見視で特に変化が見られない

4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない

3級：表面層の破れが明確に見える

2級：表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm未満）

1級：表面が破けて紙等の裏打ち材が明らかに見える（長さ1cm以上）

※「4～5級」の性能を有することが「表面強化」の規定です。

- 一般ビニル壁紙に比べ、キズに強い特長がありますが、壁紙業界規格の「表面強化（4～5級）」の性能には至りません。表面強度アップ品は概ね3～4級レベルに相当します。
- エンボス形状や製造ロットなどにより試験結果にバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。

細菌の繁殖を抑制



抗菌

全55点収録

おすすめ場所：水まわり／子供部屋

壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。お部屋を清潔できれいに保ちます。

● 抗菌性能基準

試験菌	試験開始時の生菌数 (個/cm ²)	試験後の生菌数 (個/cm ²)
大腸菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満
黄色ブドウ球菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満

《試験方法》

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。
壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24±1時間培養。培養後の生菌数を測定し「0.63未満」の性能を有することが「抗菌」の規定です。

※試験の数値は、開始時には6,200～25,000個あった菌数が、24時間後にはほぼ0に近い状態で減少する性能があることを示しています。

- 抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。
- 抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。

かびの繁殖を抑制



防かび

全55点収録

おすすめ場所：あらゆる空間に


かびの発生と繁殖を抑制して、お部屋を清潔で快適に保ちます。

● 防かび性能比較

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下で かびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、 顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、 発育部分の面積は試料の全面積の 25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、 発育部分の面積は試料の全面積の 25%以上50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は 試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を 覆っている	5

《試験方法》

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。一般的なかび5種類を壁紙表面に付着させ、4週間後のかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で確認し、評価「0」の性能を有することが「防かび」の規定です。

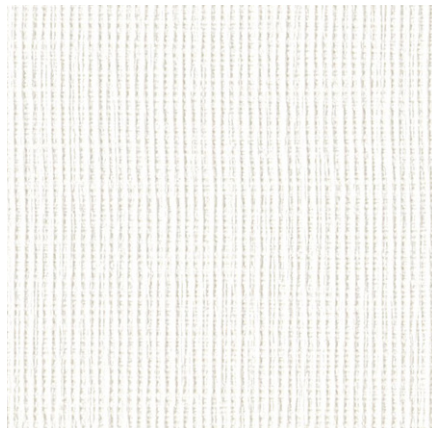

XB-201 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90981 (ホワイト)



XB-203 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)



XB-205 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984 (アイボリー)



XB-202 NEW

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982 (オフホワイト)



XB-204 [旧品番:XB-125]
[34-26 BASE:LB-9564]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)



XB-206 [旧品番:XB-127]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)



XB-207 [旧品番:XB-128]

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)



XB-209 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984 (アイボリー)



XB-211 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)



XB-208 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982 (オフホワイト)




XB-210 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90985 (リリーホワイト)

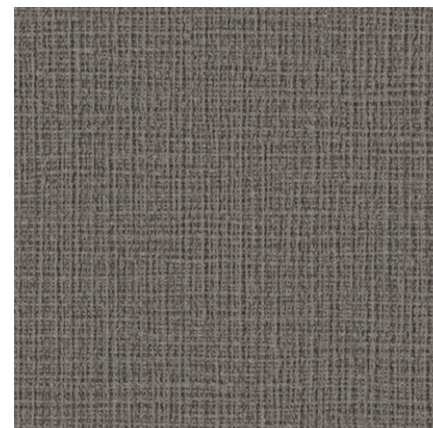

XB-212 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XB-213 [旧品番:XB-101]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)




XB-215 [旧品番:XB-104]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

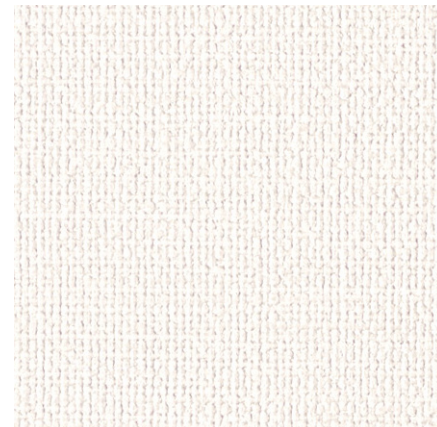

XB-217 [旧品番:XB-133]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)




XB-214 [旧品番:XB-102]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90987(ライトベージュ)

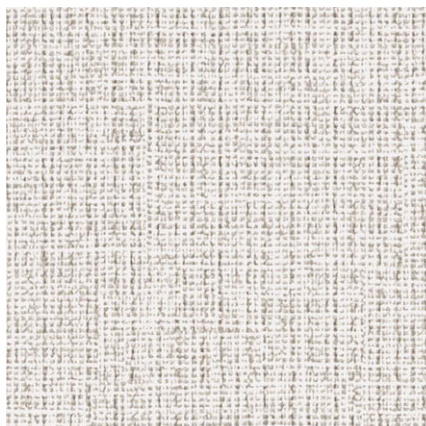


XB-216 [旧品番:XB-105]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90988(ベージュ)

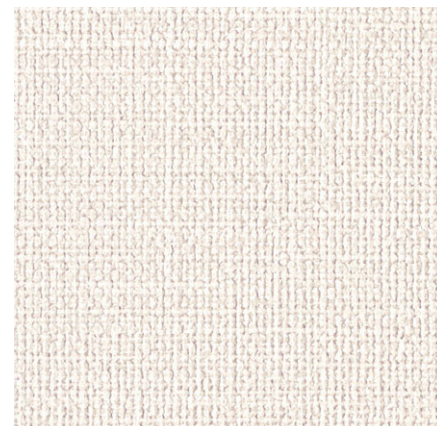


XB-218 [旧品番:XB-134]
防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90987(ライトベージュ)

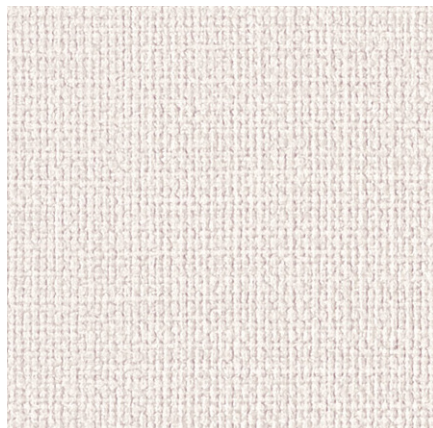

XB-219 [旧品番:XB-135]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)




XB-221 [旧品番:XB-129]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90987(ライトベージュ)

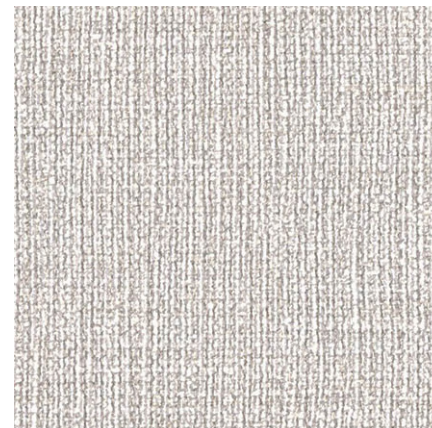


XB-223 [旧品番:XB-131]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)

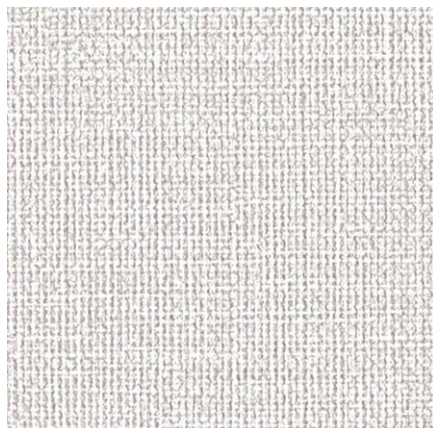


XB-220 [旧品番:XB-136]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)

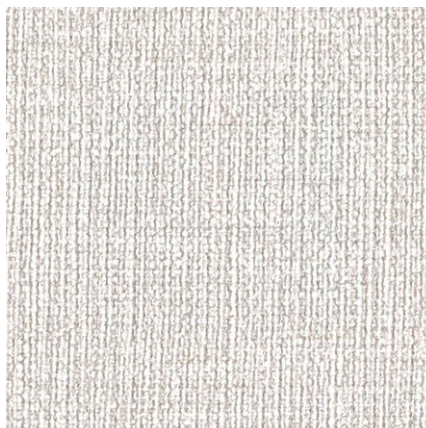


XB-222 [旧品番:XB-130]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)

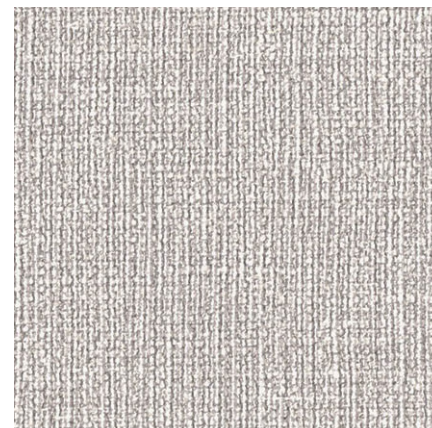

XB-224 [旧品番:XB-132]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)



XB-225 [24.26 BASE: LB-9556] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)



XB-227 [旧品番: XB-141] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90982 (オフホワイト)



XB-229 [旧品番: XB-111] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90984 (アイボリー)



XB-226 [24.26 BASE: LB-9557] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90988 (ベージュ)




XB-228 [旧品番: XB-142] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90984 (アイボリー)

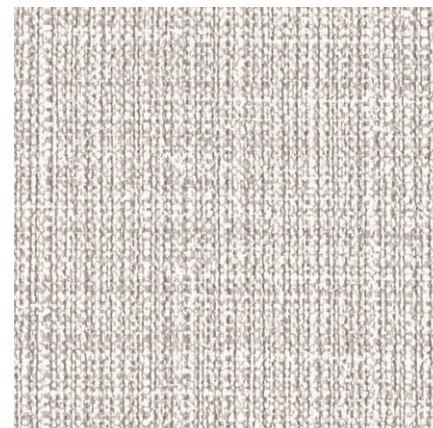

XB-230 [旧品番: XB-113] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)



XB-231 [旧品番:XB-116]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)



XB-233 [24-26 BASE:LB-9558]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)




XB-235 [24-26 BASE:LB-9560]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)

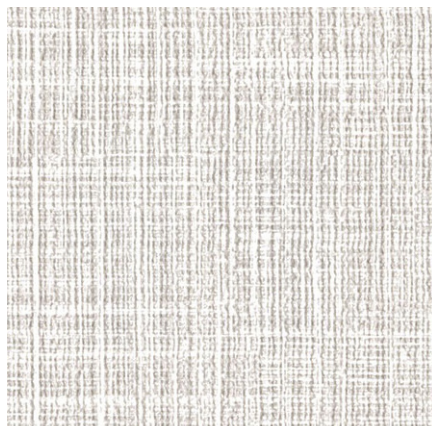

XB-232 [旧品番:XB-117]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)




XB-234 [24-26 BASE:LB-9559]

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

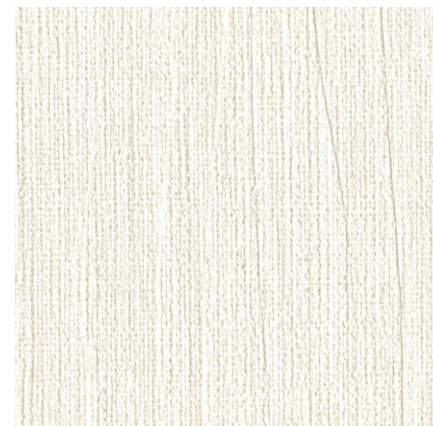

XB-236 **NEW**

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可 リビート:32→46cm エンボスリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)



XB-237 **NEW**

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可 リビート：32 ↔ 46cm エンボスリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)




XB-239 **NEW**

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)

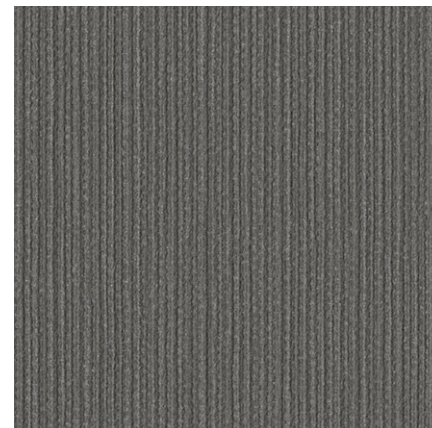

XB-241 **NEW**

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)

※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。



XB-238 **NEW**

防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可 リビート：32 ↔ 46cm エンボスリビート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)



XB-240 **NEW**


防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可


撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かひ

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)


※濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意ください。

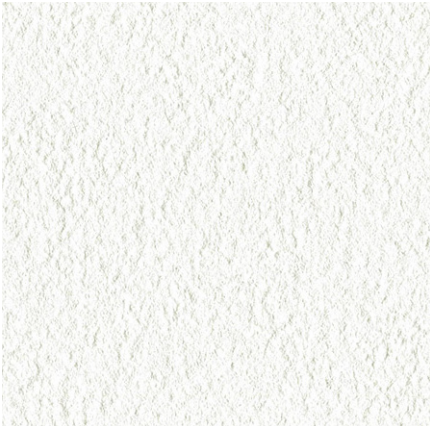


XB-242 [24-26 BASE: LB-9539] 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

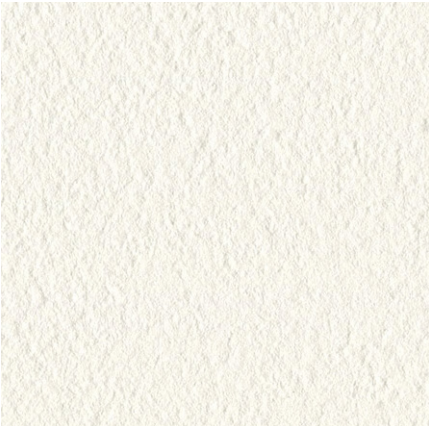

XB-244 **NEW** 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

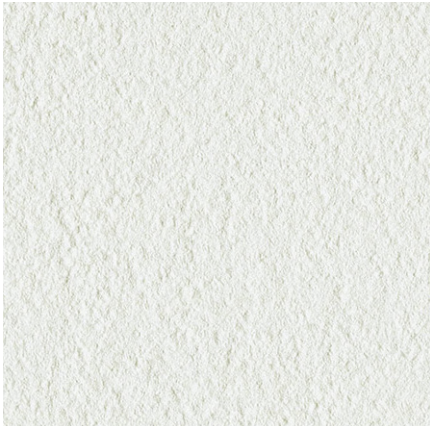


XB-246 [24-26 BASE: LB-9541] 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90990(クリア340)

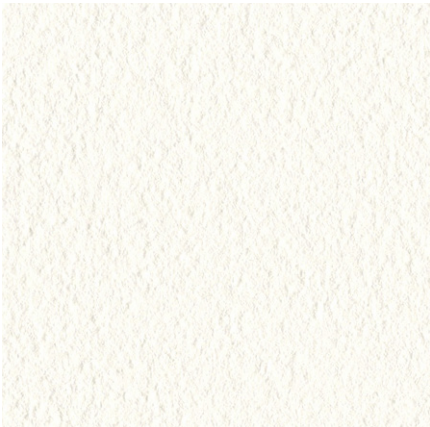

XB-243 **NEW** 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)



XB-245 [24-26 BASE: LB-9540] 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90988(ページュ)

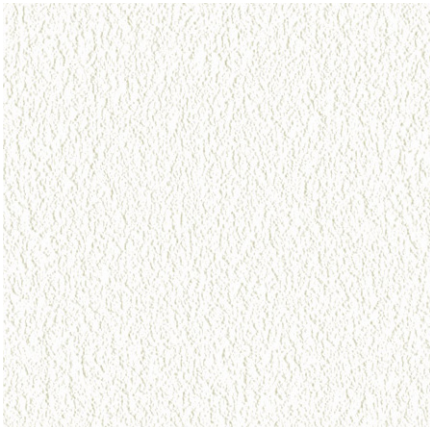

XB-247 [24-26 BASE: LB-9501] 防火種別 2-3 **準不燃**
巾92cm切売可
軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび
お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)



XB-248 [24-26 BASE:LB-9502] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)



XB-250 [24-26 BASE:LB-9536] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982 (オフホワイト)



XB-252 [24-26 BASE:LB-9538] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90988 (ベージュ)



XB-249 [24-26 BASE:LB-9503] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)




XB-251 [24-26 BASE:LB-9537] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984 (アイボリー)

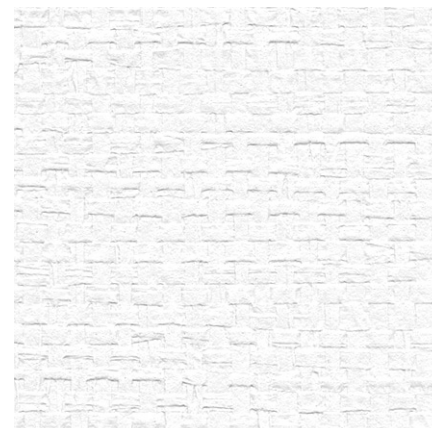

XB-253 [旧品番:XB-148] 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90981 (ホワイト)

※エンボス意匠の特性上、ジョイントは重ね断ち施工をおすすめします。



XB-254 [旧品番:XB-150]
 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)

※エンボス意匠の特性上、ジョイントは重ね断ち施工をおすすめします。



XB-255 [旧品番:XB-151]
 防火種別 2-3 **準不燃**

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90990 (クリア340)

※エンボス意匠の特性上、ジョイントは重ね断ち施工をおすすめします。

壁装用コーキング剤

リリカラコーク

ツヤ消し・ノンブリードタイプ

- 皮膜のべつつきがなく、ホコリが付きにくい
- 乾燥後は光沢がないため、塗布箇所が目立ちにくい



品番：90981～90990 容量：500g/本（但し、クリア340のみ340g/本）

主成分：アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤
施工可能m数：100m/500g（クリア340：100m/340g）
適応下地：石膏ボード
販売単位：本売り、ケース売り：6本/ケース

用途

- ・天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠まわりのコーキング
- ・壁紙の剥がれ防止、下地のすき間・凹凸補修

注意事項

- ・「おすすめリリカラコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。
- ・実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。
- ・予告なく、価格、仕様、ラインナップを変更する場合があります。

色一覧（全10色）

90981
ホワイト




90986
バニラ
ホワイト



90982
オフ
ホワイト




90987
ライト
ベージュ




90983
ホワイト
アイボリー




90988
ベージュ



90984
アイボリー



90989
ホワイト
グレー



90985
リリー
ホワイト



90990
クリア340



全品防汚加工品

リリカラ ソフト巾木



抗 菌



汚れ防止

ソフト巾木

- 受注生産品の受注条件:12ケース以上/1色
- 納期:3~4週間

長さ:909mm 梱包:25枚

高さ:40mm(Rアリ) 6,125円/ケース

高さ:60mm(Rアリ、Rナシ) 6,600円/ケース

高さ:75mm(Rアリ、Rナシ) 7,050円/ケース

高さ:100mm(Rアリ、Rナシ) 7,725円/ケース

常備在庫品/受注生産品は下の一覧表からご確認ください。

ロング巾木

受注生産品

- 受注条件:6巻以上/1色
- 納期:4~5週間

長さ:50m巻 梱包:1巻

高さ:60mm(Rアリ) 14,500円/巻

高さ:75mm(Rアリ) 15,500円/巻

高さ:100mm(Rアリ) 17,000円/巻

[断面図]

無地 色一覧(全19色)



Rアリ Rナシ HL-53 HL-54 HL-55 HL-57 HL-58 HL-60 HL-61 HL-62 HL-63 HL-52 HL-51 HL-65 HL-66 HL-67 HL-68 HL-69 HL-64 HL-56 HL-59

高さ	タイプ	●: 常備在庫品 △: 受注生産品																		
40mm	Rアリ	●	●	△	△	△	△	△	●	△	●	●	△	△	△	△	●	●	●	△
	Rナシ	●	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
100mm	Rアリ	●	△	△	△	△	△	△	●	●	△	△	△	△	●	△	●	△	△	△
	Rナシ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△



床材のカタログはこちら >>

防火性能
認定番号

防火種別	下地別の防火性能(直張り施工)				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2・3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	塩化ビニル樹脂系壁紙

品番対照表

新 XB ▶ 旧 XB ・ 他										旧 XB ▶ 新 XB ・ 他		
25-28 XB	21-24 XB	24-26 BASE	機能性 (全点防かび)					おすすめ リリカラコーク		21-24 XB	25-28 XB	24-26 BASE
			軽量	耐クラック	撥水 トップコート	表面強度 アップ	抗菌	品番	色名			
XB-201					●	●	●	90981	ホワイ	XB-101	XB-213	
XB-202					●	●	●	90982	オフホワイ	XB-102	XB-214	
XB-203					●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-103		廃番
XB-204	XB-125	LB-9564			●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-104	XB-215	
XB-205					●	●	●	90984	アイボリー	XB-105	XB-216	
XB-206	XB-127				●	●	●	90990	クリア 340	XB-106		廃番
XB-207	XB-128				●	●	●	90990	クリア 340	XB-107		廃番
XB-208					●	●	●	90982	オフホワイ	XB-108		廃番
XB-209					●	●	●	90984	アイボリー	XB-109		廃番
XB-210					●	●	●	90985	リリーホワイ	XB-110		廃番
XB-211					●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-111	XB-229	
XB-212					●	●	●	90990	クリア 340	XB-112		廃番
XB-213	XB-101				●	●	●	90982	オフホワイ	XB-113	XB-230	
XB-214	XB-102				●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-114		廃番
XB-215	XB-104				●	●	●	90984	アイボリー	XB-115		廃番
XB-216	XB-105				●	●	●	90988	ベージュ	XB-116	XB-231	
XB-217	XB-133				●	●	●	90984	アイボリー	XB-117	XB-232	
XB-218	XB-134				●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-118		廃番
XB-219	XB-135				●	●	●	90990	クリア 340	XB-119		廃番
XB-220	XB-136				●	●	●	90990	クリア 340	XB-120		廃番
XB-221	XB-129				●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-121		廃番
XB-222	XB-130				●	●	●	90990	クリア 340	XB-122		LB-9570
XB-223	XB-131				●	●	●	90990	クリア 340	XB-123		廃番
XB-224	XB-132				●	●	●	90990	クリア 340	XB-124		廃番
XB-225		LB-9556	●	●	●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-125	XB-204	LB-9564
XB-226		LB-9557	●	●	●	●	●	90988	ベージュ	XB-126		LB-9565
XB-227	XB-141				●	●	●	90982	オフホワイ	XB-127	XB-206	
XB-228	XB-142				●	●	●	90984	アイボリー	XB-128	XB-207	
XB-229	XB-111				●	●	●	90984	アイボリー	XB-129	XB-221	
XB-230	XB-113				●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-130	XB-222	
XB-231	XB-116				●	●	●	90984	アイボリー	XB-131	XB-223	
XB-232	XB-117				●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-132	XB-224	
XB-233		LB-9558	●	●	●	●	●	90982	オフホワイ	XB-133	XB-217	
XB-234		LB-9559	●	●	●	●	●	90984	アイボリー	XB-134	XB-218	
XB-235		LB-9560	●	●	●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-135	XB-219	
XB-236					●	●	●	90982	オフホワイ	XB-136	XB-220	
XB-237					●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-137		廃番
XB-238					●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-138		廃番
XB-239					●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-139		廃番
XB-240					●	●	●	90990	クリア 340	XB-140		廃番
XB-241					●	●	●	90990	クリア 340	XB-141	XB-227	
XB-242		LB-9539	●	●	●	●	●	90982	オフホワイ	XB-142	XB-228	
XB-243			●	●	●	●	●	90982	オフホワイ	XB-143		※ XR-618
XB-244			●	●	●	●	●	90984	アイボリー	XB-144		※ XR-619
XB-245		LB-9540	●	●	●	●	●	90988	ベージュ	XB-145		廃番
XB-246		LB-9541	●	●	●	●	●	90990	クリア 340	XB-146		廃番
XB-247		LB-9501	●	●	●	●	●	90982	オフホワイ	XB-147		廃番
XB-248		LB-9502	●	●	●	●	●	90987	ライトベージュ	XB-148	XB-253	
XB-249		LB-9503	●	●	●	●	●	90989	ホワイグレー	XB-149		廃番
XB-250		LB-9536			●	●	●	90982	オフホワイ	XB-150	XB-254	
XB-251		LB-9537			●	●	●	90984	アイボリー	XB-151	XB-255	
XB-252		LB-9538			●	●	●	90988	ベージュ	XB-152		LB-9548
XB-253	XB-148				●	●	●	90981	ホワイ	XB-153		廃番
XB-254	XB-150				●	●	●	90990	クリア 340	XB-154		LB-9550
XB-255	XB-151				●	●	●	90990	クリア 340	XB-155		廃番

※XB-143・XB-144は 2025-27XRクロスに参照しております。

壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、安心してご使用いただけます。

SV規格 Standard Value (壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として
壁紙工業会によって制定された自主規格です。

JIS規格 (壁紙: JIS A 6921) Japanese Industrial Standards (日本産業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

項目NO.	試験項目			SV規格 規格値	JIS規格 規格値	
1	退色性(号)			4以上	同左	
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左	
			横	4以上	同左	
		湿潤摩擦 色落ち度	縦	4以上	同左	
			横	4以上	同左	
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左	
4	施工性			浮き及びはがれがあてはならない		同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左	
横			5.0以上	同左		
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下(※)	同左	
7	重金属	砒素	(mg/kg)	3以下	—	
		鉛	(mg/kg)	20以下	—	
		カドミウム	(mg/kg)	3以下	—	
		クロム	(mg/kg)	20以下	—	
		水銀	(mg/kg)	2以下	—	
8	塩化ビニルモノマー			(mg/kg)	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	—	
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下	—	
(使用原材料)						
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。				—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。				—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。				—
13	溶剤	TFX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。				—

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ(<http://www.svkikaku.gr.jp>)をご参照ください。

商品選択上のご注意

- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。
- 改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行うことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。
- ビニール壁紙は、リピー表示のない商品でも基本的にある単位のものと同じ柄の繰り返しでできています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特性であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。あらかじめご了承ください。

Lilycolor | **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

リリカラは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



- 快適な生活空間の提案
- 安心・安全な製品やサービスの提供
- 生活や事業内容に合わせた情報・サービスの提供
- 環境に配慮した商品開発やソリューションの提供

環境に配慮した水性インキの使用

2025-28XB収録壁紙(全点)は、水性インキを使用しています。水性インキを使用する事で、VOC排出量の削減や製造作業環境の改善になり、環境負荷の軽減につながります。

施工上のご注意

- 商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
- 下地は平滑に仕上げてください。また、ネジギギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
- 貼り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたまま施工すると目障りになります。
- ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
- 壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
- ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横貼りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で貼ってください。
- 表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目的立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
- 三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

使用上のご注意

- 入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。施工時の臭いが残っている場合があります。
- カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。直射日光や熱風が長時間あたると、変退色しやすくなります。
- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙が破損することがあります。
- 薬品や化粧品などを付着させないでください。壁紙が変色することがあります。
- 家具を壁面に密着させないでください。家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。
- 結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。
- 室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。
- ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなります。
- 飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにたくわったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。必ず水かぬるま湯で洗剤が残らないよう拭き取ってください。
- 時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤などを壁紙裏面に塗り付け、十分に圧着してください。
- 日常的にメンテナンスを行ないながら、5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

ビニール壁紙のお手入れ方法の詳細はこちら >>

<https://www.lilycolor.co.jp/interior/maintenance/vinyl/index.html>

リリカラHPIはこちら >>

《見本帳の廃棄に関するお願い》

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

制作/リリカラ株式会社
発行/2025年

Lilycolor co., LTD.

サンプル請求はこちらから▶▶▶

<https://www.lilycolor.co.jp>



■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 2F	TEL.03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL.06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4 3F	TEL.092-714-3835

■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 4F	TEL.03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20 4F	TEL.03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒 12条12-2-20	TEL.011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	TEL.022-288-3185
■ 大阪支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2 なにわ筋中央ビル 1F	TEL.06-6535-8925
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	TEL.0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	TEL.092-781-8125

Lilycolor