

Product Information

- 1 Sample order sheet
- 3 Pattern images
- 24 Certifications & legal information
- 25 Technical references

3M™ ダイノック™ フィルム

Sample order sheet

FAX

13時までのご依頼分は、
当日出荷します。

WEB

16時までのご依頼分は、
当日出荷します。

※ 到着日のご指定はお受けしておりませんのでご了承ください。
※ サンプルのご請求は、1種類につき3枚までとなります。

このページをA4サイズでコピーして
必要事項とご希望の品番をご記入の上、
FAXにてご連絡ください。

ダイノック



お急ぎの方は
オンライン請求で

<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

スリーエム ジャパン株式会社
 コンストラクションマーケット事業部

カスタマーコールセンター 行

FAX. 0120-282-369

電話での見本帳・サンプル関連の
お問い合わせ **0120-787-774**
(フリーダイヤル)

※印欄は必ずご記入ください。

※ 貴社名			
※ 部署名			
※ お名前			
※ ご住所	〒 _____ 輸送上、必須です。 都 道 府 県 市 区 町 村		
※ TEL	()		
※ FAX	()		
※ E-mail			
※ 業種	☐ 建築設計 ☐ 店舗設計 ☐ 施主 ☐ ゼネコン ☐ 建築内装業 ☐ 店舗内装業 ☐ 建材メーカー ☐ 商社 ☐ その他		

※ ご検討物件名	新築・既築・店舗・住宅 (いづれかに○をつけてください。)
※ 使用予定面積 (㎡)	☐ 30未満 ☐ 30-100 ☐ 100-500 ☐ 500以上
※ ご使用(施工)予定時期	20____年 ____月頃
その他、カタログ・見本帳のご請求がありましたらご記入ください。	

ご希望の3M™ダイノック™フィルムの品番・枚数

[illegible]

お申込み日	月	日
-------	---	---

製品に関するお問い合わせはこちら

0570-012-123

※スリーエム ジャパンは、個人情報の保護を責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は関連法令及び社内規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

(ナビダイヤル)

Website

ダイノック 

<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

3M™ ダイノック™ フィルムに関する
あらゆる情報を、見やすくまとめたウェブサイトです。
全点画像データのダウンロードが可能です。
意匠設計に是非ご活用ください。

大柄画像

見本帳の品番に、マークのある柄をご確認ください。

柄画像の見方について

掲載している画像は柄の
一部分となっております。

Scale = 1/10

柄画像

横サイズ

縦サイズ

DW-1871MT エルム 楳目

DW-1872MT

品番／木種／もくり

カラーバリエーション

Dry Wood

ドライウッド

500 mm

900 mm

DW-1871MT エルム 楳目

DW-1872MT

500 mm

900 mm

DW-1873MT メイプル 板目

DW-1874MT

500 mm

900 mm

DW-1875MT チェスナット 楳目

DW-1876MT FW-1976 FW-1977 FW-1988

WG-2070 WG-2071 WG-2072

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。



DW-1877MT オーク 板目



DW-1878MT オーク 板紐



DW-1879MT



DW-1881MT ウォールナット 板目




DW-1882MT



DW-1883MT オーク 板紐



DW-1884MT



DW-1885MT アッシュ 板紐



DW-1886MT



DW-1887MT オーク 板紐



DW-1888MT

Dry Wood

ドライウッド




DW-1889MT クルミ 板柱



DW-1890MT DW-1891MT



DW-1892MT オーク ブロック



DW-1895MT DW-1896MT



DW-1893MT オーク 板目




DW-1894MT アッシュ 板柱



DW-1897MT オーク 板目



DW-1898MT タモ 板柱



■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。




DW-1899MT ウォールナット 板証



DW-1900HMT ウォールナット〈横〉板証




DW-1901MT チェリー 証目

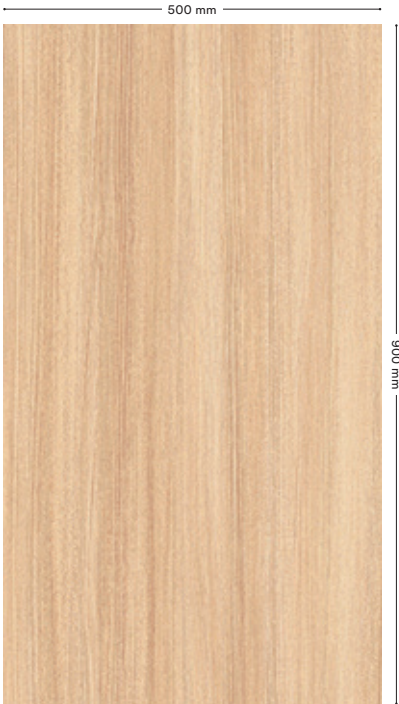

DW-1902MT オーク 板証



DW-1992MT ウォールナット 板証

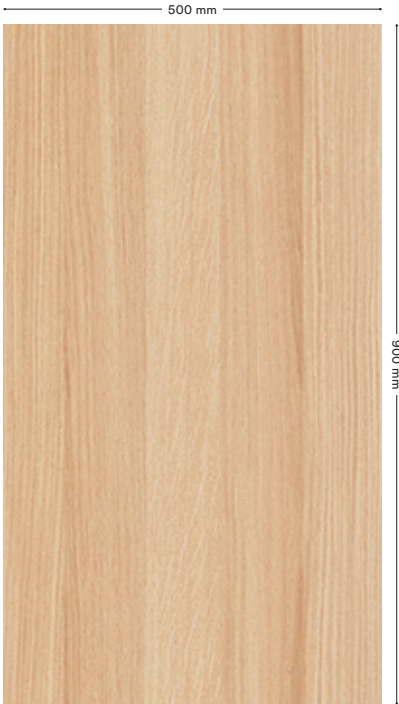


DW-1993MT オーク 証目



Fine Wood ファインウッド




FW-324 パルダオ 楳目



FW-332 ウォールナット 板目




FW-1331



FW-655 チェリー 板目




WG-1142




FW-656 ゼブラウッド 楳目



WG-1389

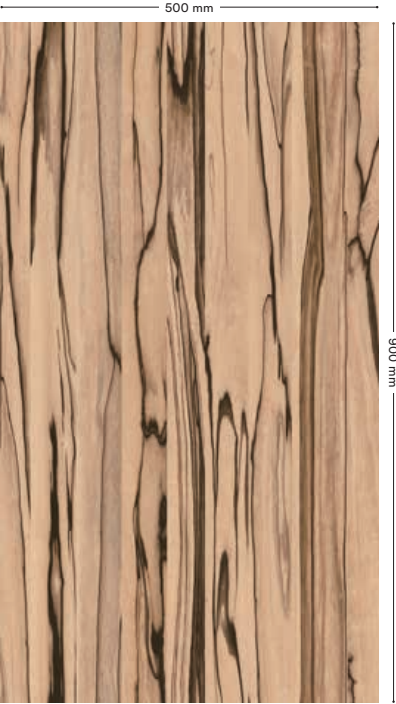

FW-791 黒柿 板楳

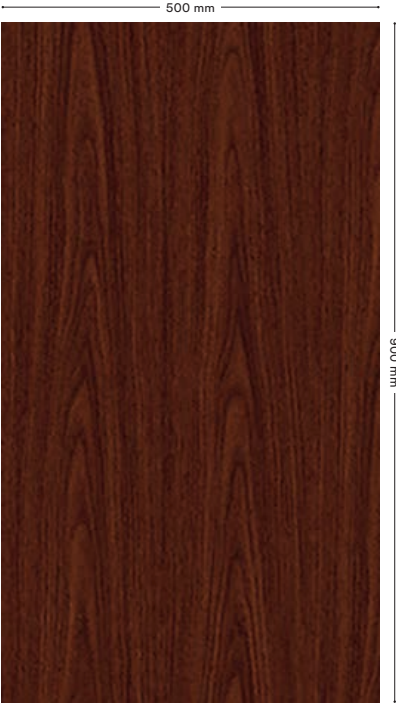

FW-1020 ウォールナット 板目



FW-1021

FW-1209

FW-1210

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。


■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。



FW-1037 マホガニー 板目



FW-1122 ウォールナット 縦目

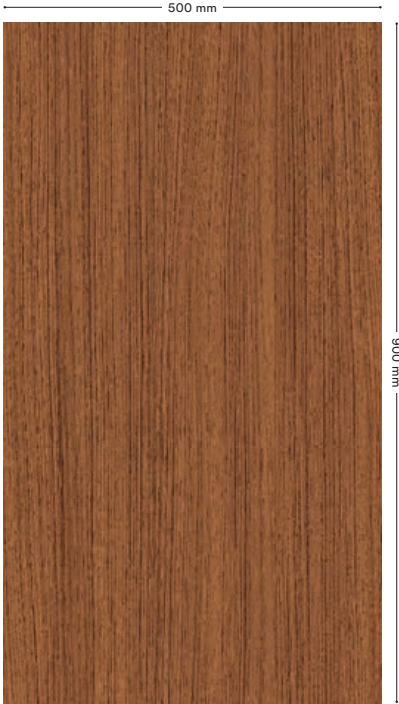

FW-1125 チーク 縦目



FW-1127 オーク 板目



FW-1134 ゼブラウッド 縦目




FW-1135 ローズウッド 縦目



FW-1133

Fine Wood

ファインウッド

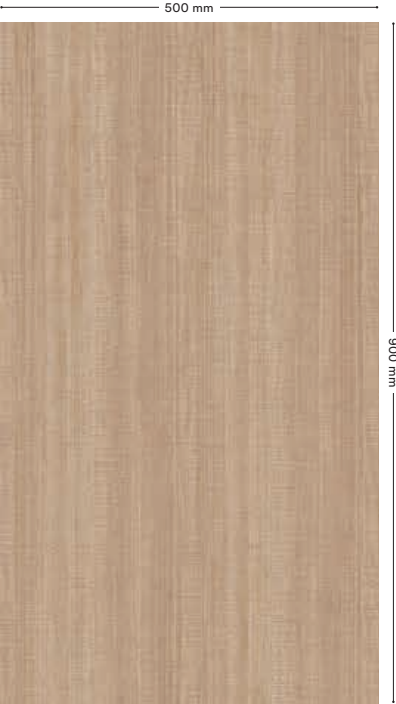

FW-1212 バーチ(ラフソーン) 板



FW-1211 FW-1213



FW-1214 エルム 板



FW-1215 FW-1216



FW-1217 チェスナット(チョークド) 板



FW-1218



FW-1255 オーク 板




FW-1256 FW-1257



FW-1261 メイプル 板



FW-1262

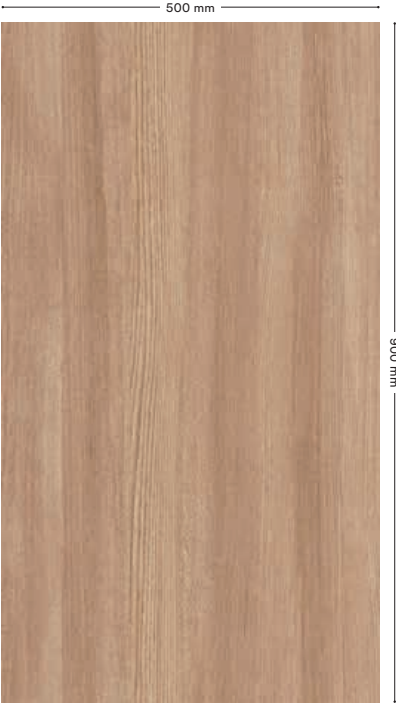

FW-1265 エルム 板



FW-1266 FW-7001 WG-1044 WG-1046


■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。




FW-1268 オーク(ラフソーン) 楳目



FW-1269 FW-1270




FW-1271 チーク 楳目



FW-1272 FW-1273



FW-1275 ティネオ 楳目



WG-1336 WG-1337 WG-1338




FW-1276 ウォールナット 板楳



FW-1277




FW-1278 オリーブ 楳目

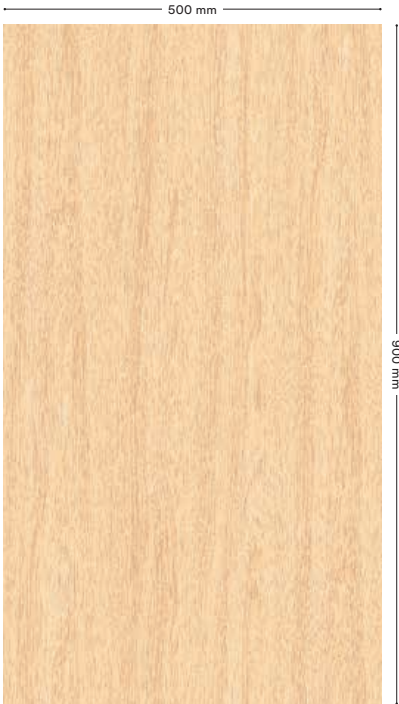

FW-1289 オーク(チョークド) 板楳


Fine Wood ファインウッド

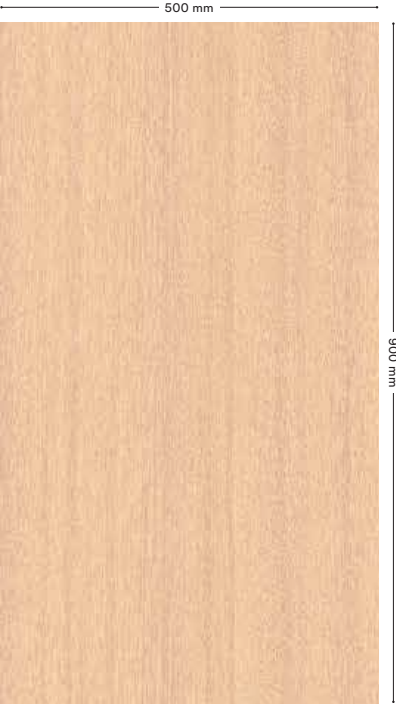

FW-1291 オーク(チョークド) 楳目



FW-1292

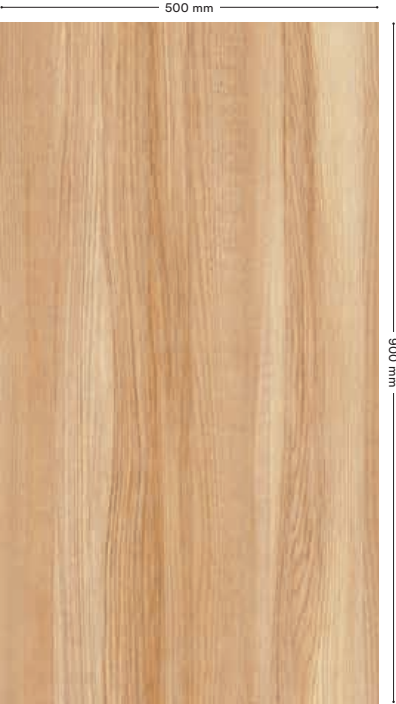

FW-1293 アッシュ 板楳




FW-1294



FW-1296 アッシュ 板楳



FW-1297

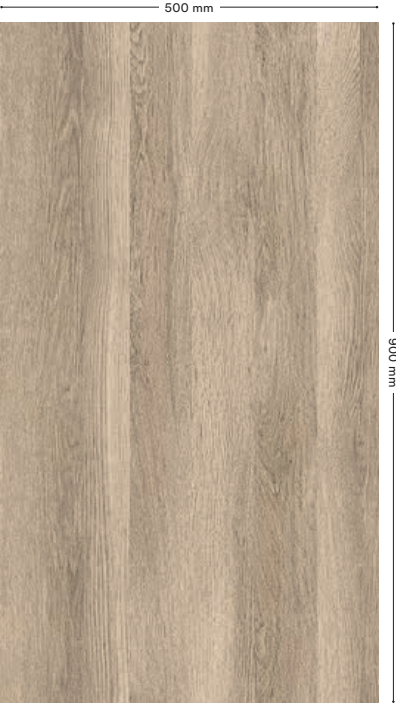

FW-1300 オーク 板楳



FW-1301



FW-1302 テーク 板楳



FW-1304 オーク 楳目

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。




FW-1306 オーク ブロック



FW-1307 パイン／ラーチ 板目



FW-1681 エルム 板目

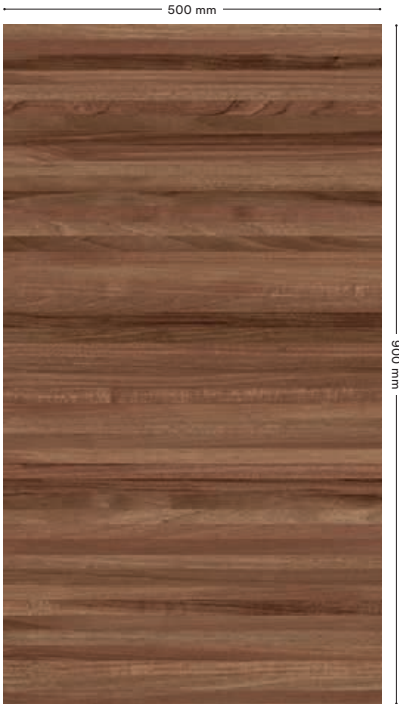

FW-1734H ウォールナット ブロック



FW-1735H

FW-1736H



FW-1752H ウォールナット ブロック




FW-1753H



FW-1764 スギ 板目


Fine Wood ファインウッド

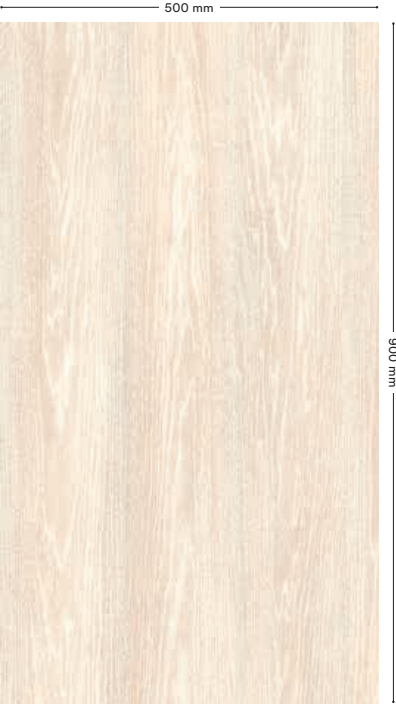


FW-1765 オーク 板目




FW-1766 FW-1767

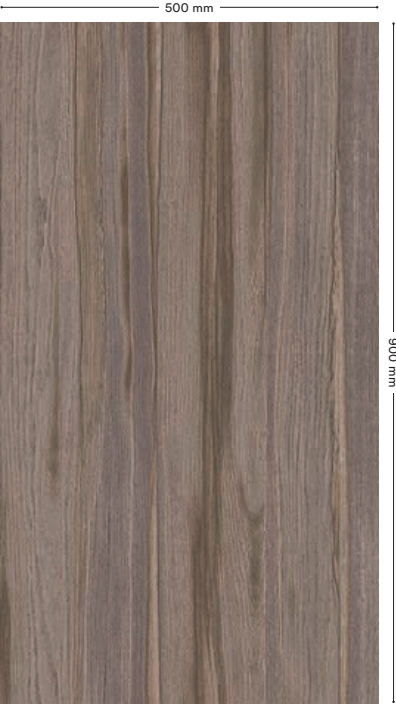

FW-1770 オーク 縦目

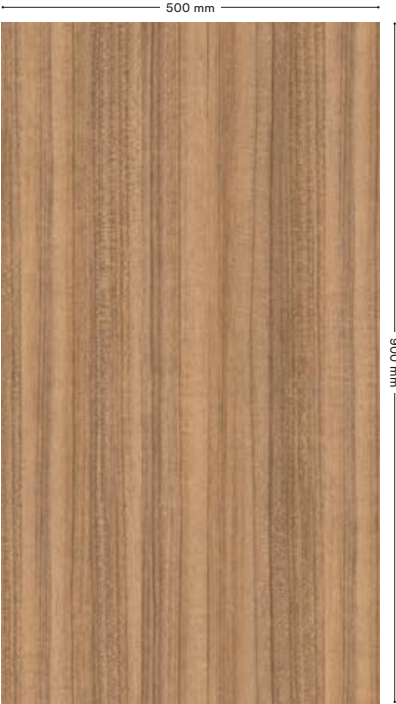


FW-1805 チーク 縦目

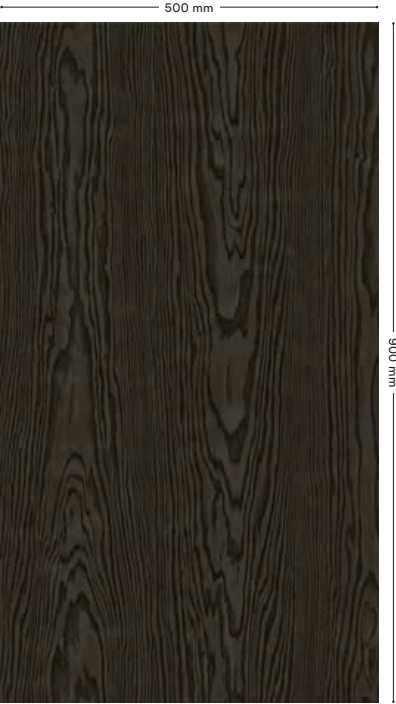

FW-1970 バイン／ラーチ 板目



FW-1971

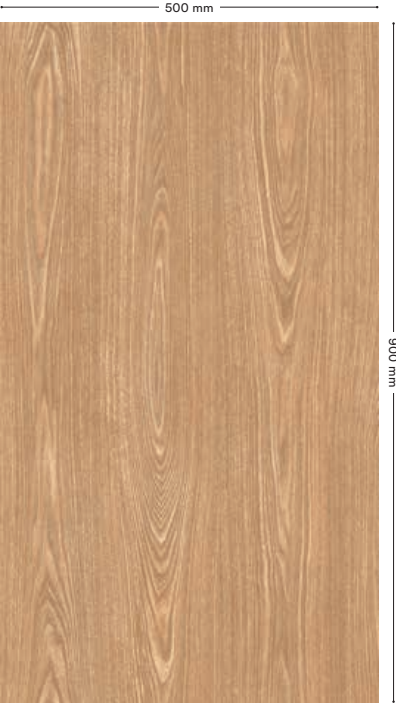

FW-1972 アッシュ 板目



FW-1974 イペ 板縦



FW-1975

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。



FW-1978 ヒッコリー 板目



FW-1979



FW-1980 ヒノキ 杣目



FW-1981

FW-1982



FW-1983 クルミ 板杣



FW-1984 ウェンジュ 板目



FW-1985



FW-1986 オーク 杣目




FW-1987



FW-7007 チーク 杣目


Fine Wood ファインウッド / Wood Grain ウッドグレイン

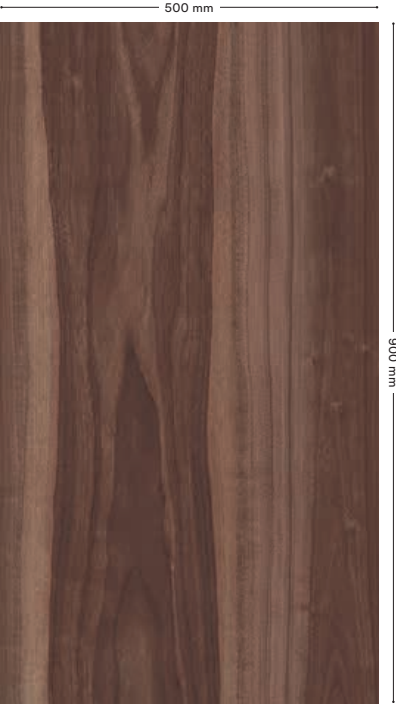

FW-7008 ウォールナット 板目



FW-7009

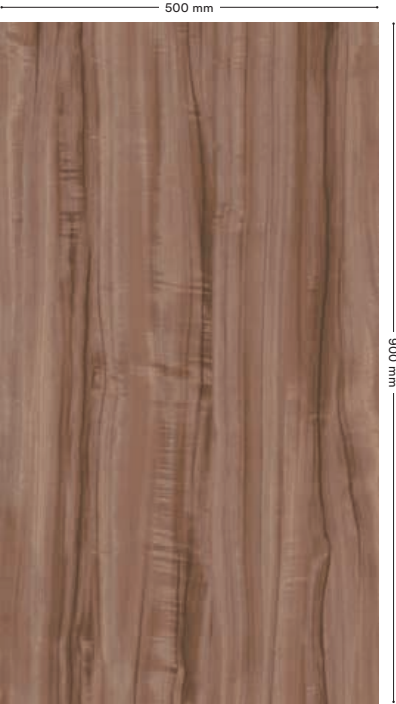


FW-7011 クスノキ 縦目



FW-7013 ローズウッド 縦目



FW-7014

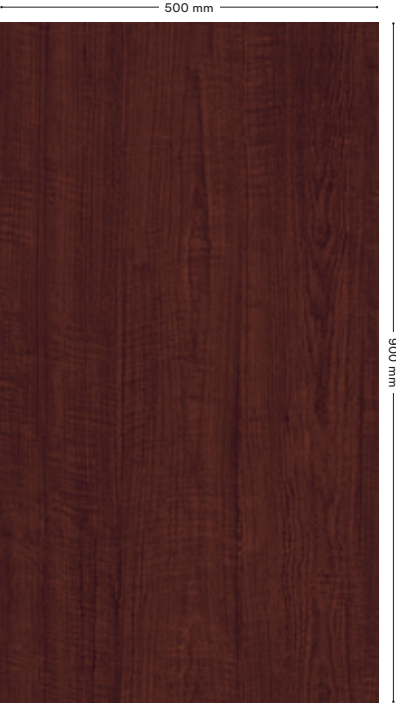


FW-7015 チーク 板目



WG-7022


WG-7023

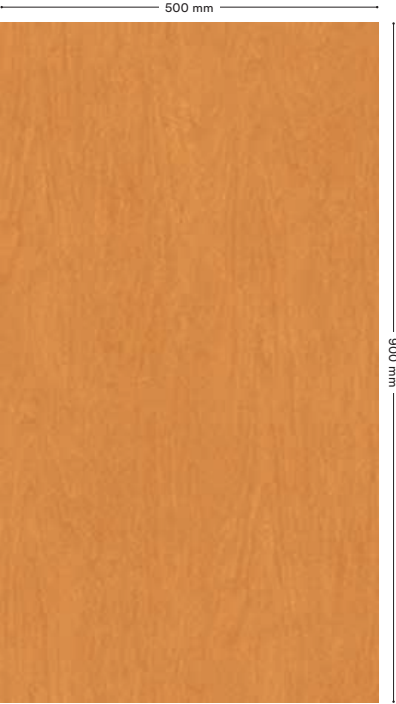

WG-242 ハードメイプル 板目



WG-243

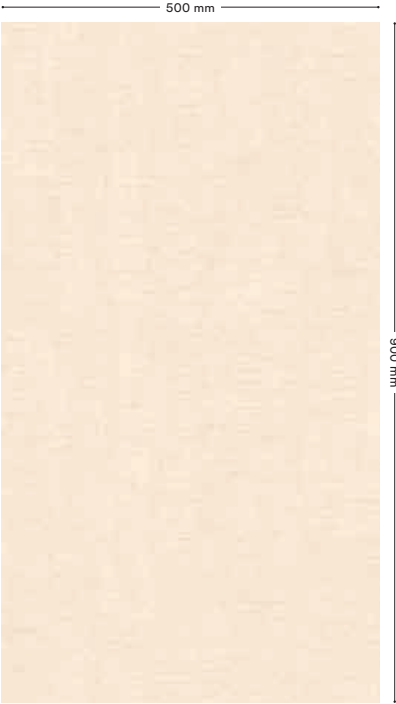

WG-247 シカモア 縦目



WG-248

WG-1711GN

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。



WG-364 プビンガ 杣



WG-364GN



WG-416 デザインウッド



WG-417


WG-428

WG-657

WG-658

WG-659

WG-962

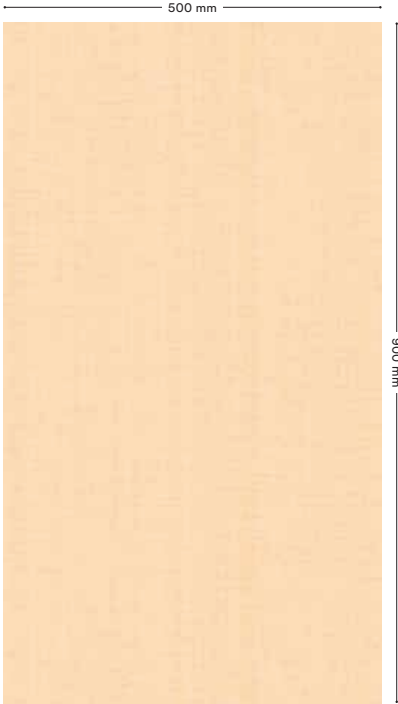


WG-478 シカモア 板柃



WG-709



WG-941 ゼブラウッド 柃目

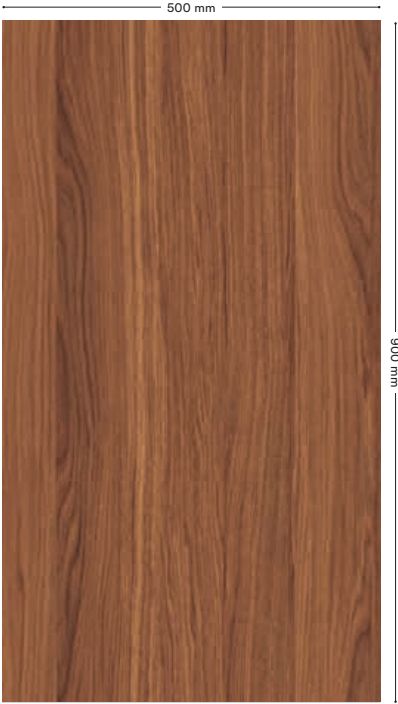

WG-943 オーク 板柃



WG-946 ベア 板柃


Wood Grain ウッドグレイン / Stone ストーン



WG-1057 チェリー 板目




WG-1058

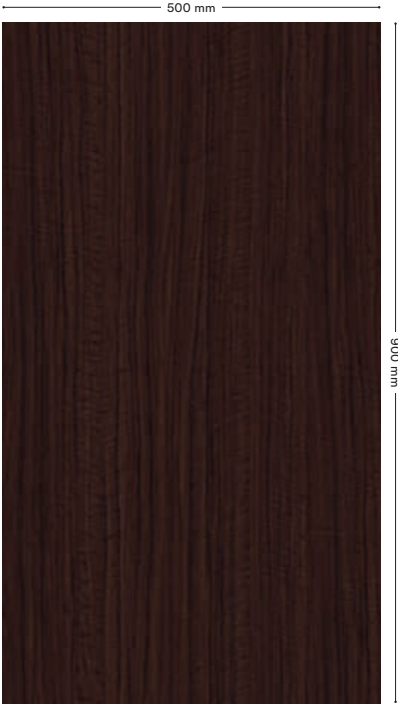

WG-1063 ヒッコリー 板紐



WG-1064

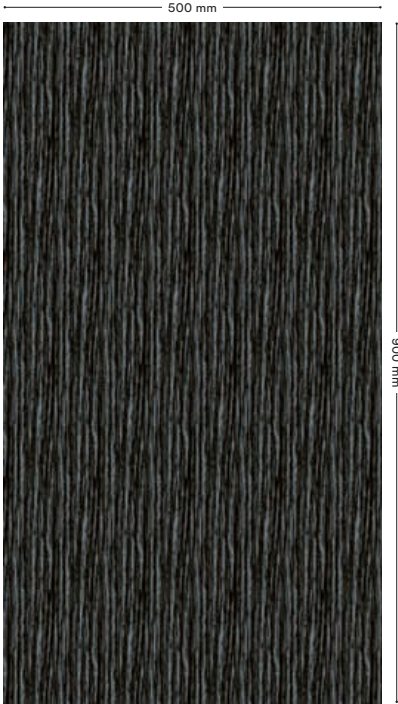

WG-1070 エボニー/コクタン 紐目



WG-1071



WG-1144 オーク(チヨークド) 板紐



WG-1196 ブラックリンパ 紐目



WG-2073 アッシュ 板紐



WG-2074




WG-2075

■掲載している画像は柄の一部分となっております。なお、製法上、柄の位置指定はできません。

■印刷物につき、商品写真と実物は多少相違することがございます。必ず現物サンプルもしくはサンプル帳にてご確認ください。

■リピートピッチ・もくりについてはp.34～36「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。

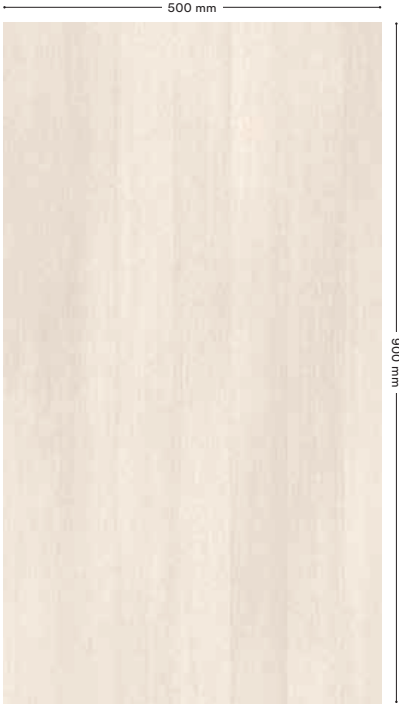

WG-2076 オーク ブロック




WG-2077



WG-2078 バイン/ラーチ ブロック



WG-2079

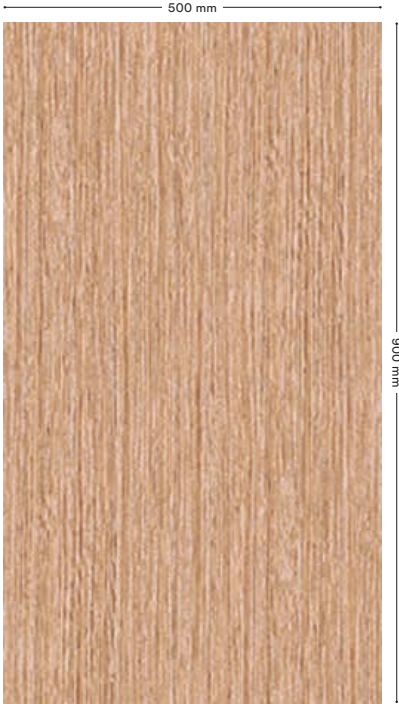

WG-2705 ゼブラウッド 板目




WG-2707



WG-7024 カリン 板目




WG-7029 エボニー/コクタン 板板

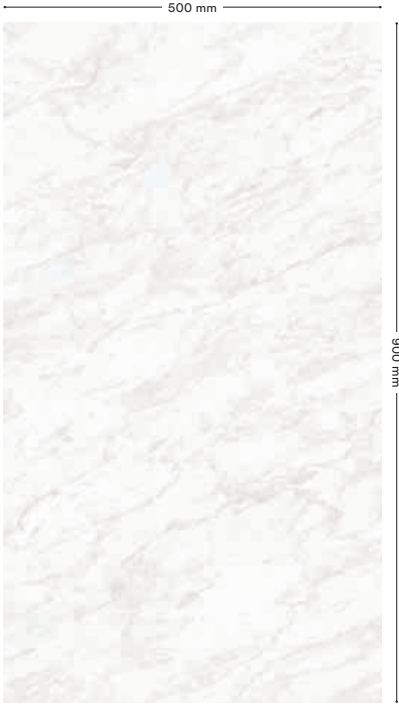

ST-1914MT マーブル

Stone ストーン / Others その他

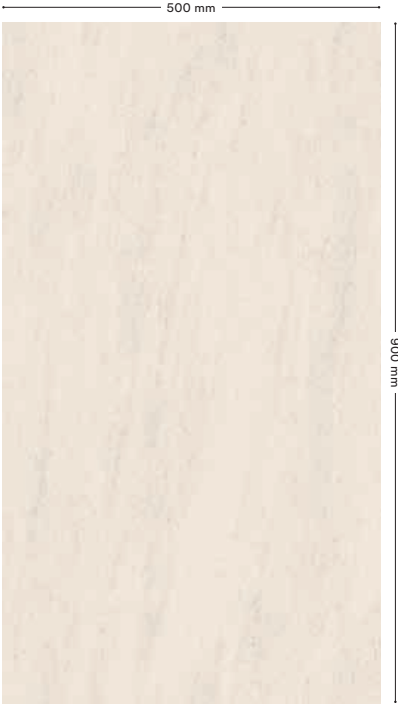


ST-1919MT サンドストーン



ST-1927MT マーブル




ST-1195 ライムストーン

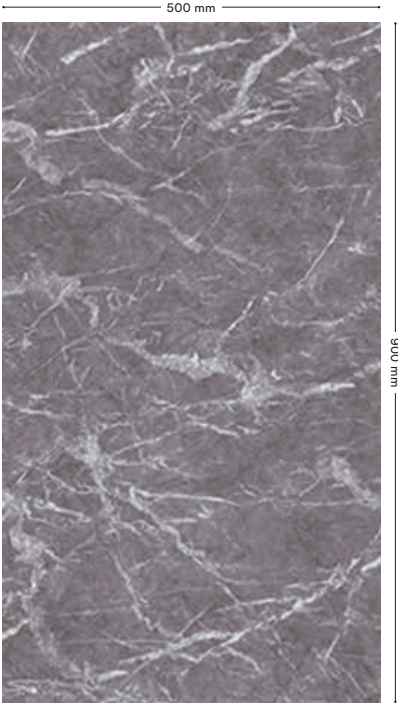


ST-1586 グリジオカルニコ



ST-1587 ST-1920MT

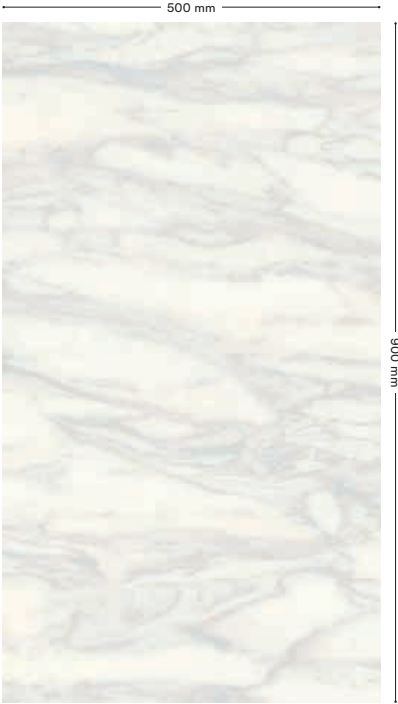

ST-1588 アラベスカート

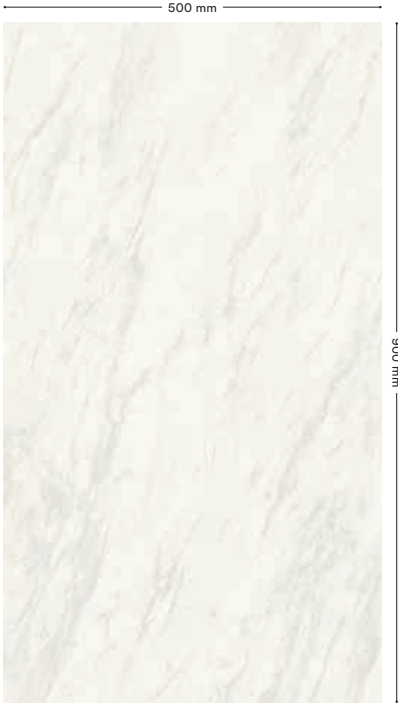

ST-1831 マーブル




AE-1880MT



AE-1926MT



AE-1930MT

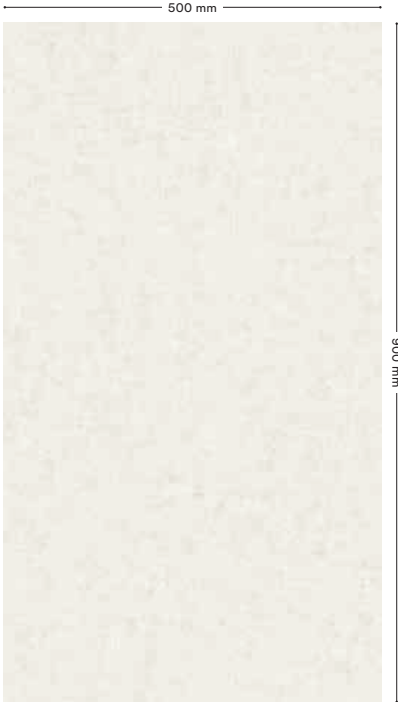


AE-1931MT



AE-1932MT



AE-1933MT

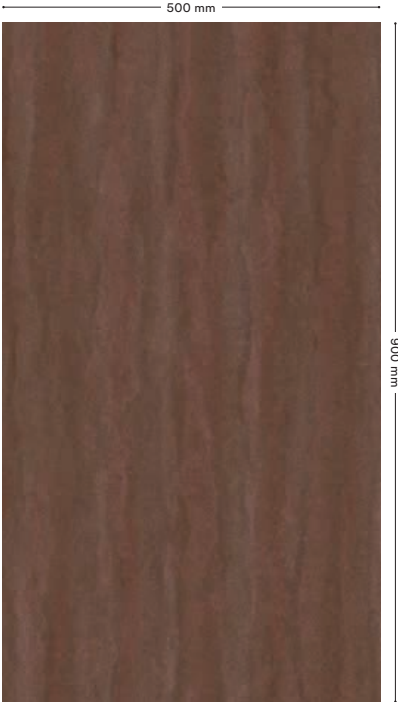


AE-1645



AE-1646



AE-1717

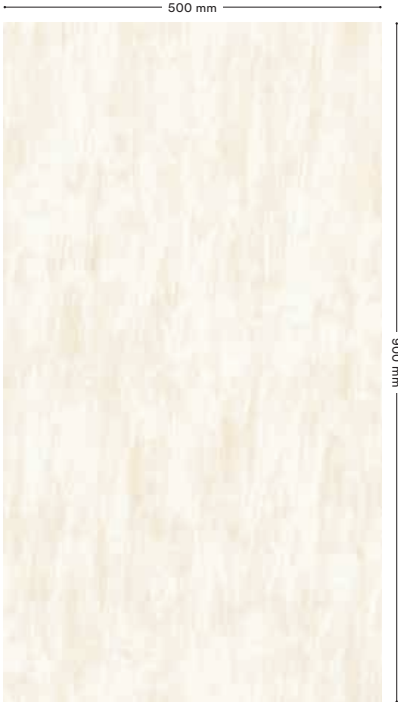


AE-1953



AE-1954

Others その他

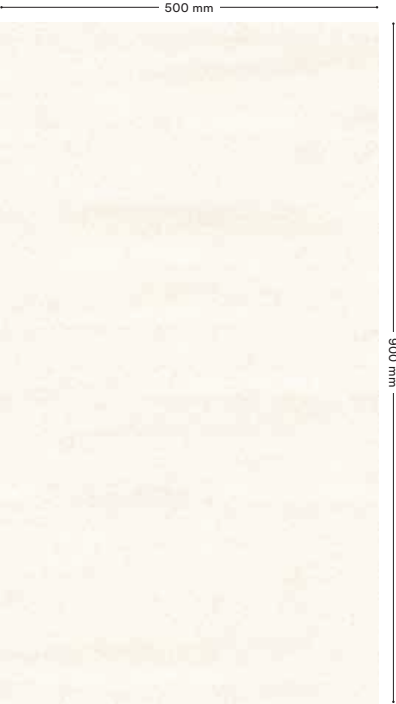


AE-1955



FA-1530



FA-1531

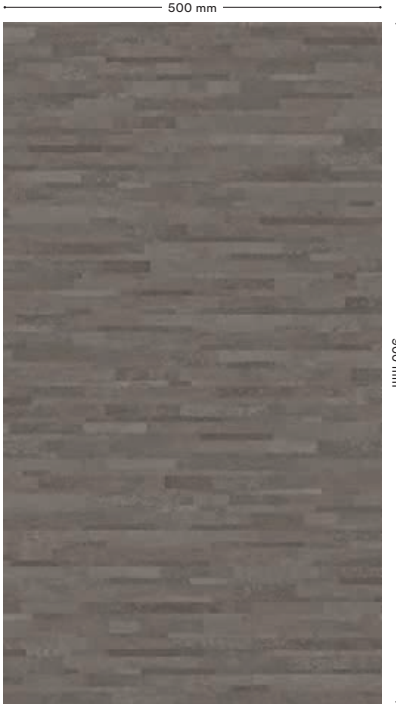

FA-1962



FE-1964




NU-2001



NU-2002



NU-2005

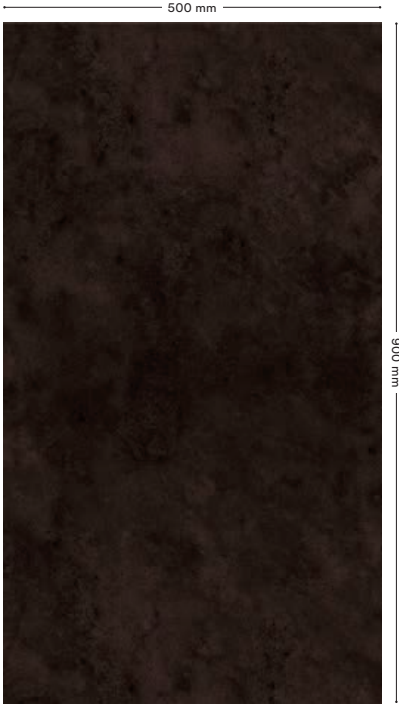


RT-1827



VM-1691 プラチナ



VM-1692 VM-1693

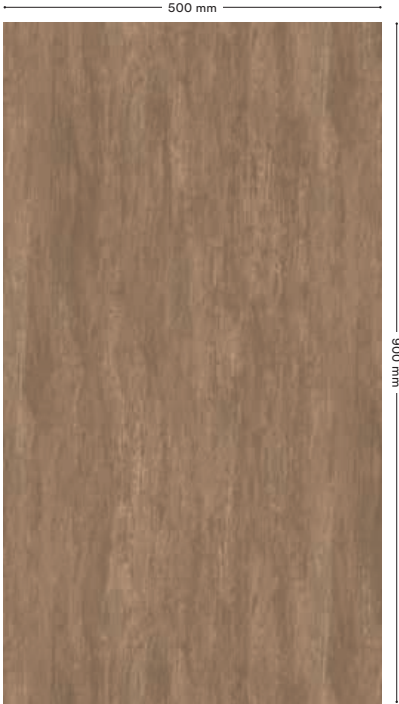

VM-2037



VM-2038 VM-2039



ME-2022



ME-2023 ME-2024



CN-1622



CN-1958



CN-1623 コンクリートウッド

品番	年度
AR	
AR-1119	'16
AR-1120	'16
AR-1245	'16
AR-1664	'16
CA	
CA-423	'11
CA-424	'11
D	
D-2106	'09
D-2107	'09
D-2111	'09
D-2112	'09
D-2131	'09
D-2132	'09
D-2134	'09
D-2141	'09
D-2148	'09
D-2149	'09
D-2152	'09
D-2153	'09
D-2154	'09
D-2155	'09
D-2157	'09
D-2158	'09
D-2160	'09
D-2161	'09
D-2162	'09
D-2163	'09
D-2300	'09
FA	
FA-565	'09
FA-591	'09
FA-601	'16
FA-602	'09
FA-671	'09
FA-1093	'09
FA-1096	'09
FA-1097	'09
FA-1102	'09
FA-1103	'09
FA-1149	'11
FA-1151	'11
FA-1152	'14
FA-1154	'11
FA-1155	'11
FA-1157	'11
FA-1158	'11
FA-1159	'11
FA-1160	'11
FA-1162	'11
FA-1165	'11
FA-1168	'11
FA-1169	'11
FA-1523	'16
FA-1524	'16
FA-1819	'11
FA-1820	'11
FA-1821	'11
FA-1822	'11
FA-7036	'09
FA-7037	'11
FA-7038	'11
FA-7039	'09
FA-7040	'09
FE	
FE-299	'09
FE-301	'09
FE-802	'09

FE-1014	'09
FE-1015	'09
FE-1091	'09
FE-1092	'09
FE-1100	'09
FE-1101	'09
FW	
FW-235	'11
FW-238	'09
FW-239	'11
FW-322	'09
FW-326	'11
FW-328	'09
FW-329	'11
FW-331	'09
FW-333	'11
FW-335	'11
FW-339	'09
FW-340	'11
FW-341	'09
FW-342	'11
FW-575	'09
FW-576	'09
FW-577	'09
FW-617	'11
FW-638H	'09
FW-639H	'11
FW-642	'11
FW-644	'09
FW-645	'09
FW-646	'11
FW-647	'11
FW-652	'09
FW-654	'09
FW-796	'11
FW-799	'11
FW-1016	'09
FW-1017	'09
FW-1018	'09
FW-1019	'09
FW-1024	'11
FW-1025	'09
FW-1026	'09
FW-1027	'09
FW-1028	'09
FW-1029	'09
FW-1030	'09
FW-1031	'09
FW-1032	'09
FW-1033	'09
FW-1034	'11
FW-1035	'09
FW-1038	'11
FW-1114	'11
FW-1128	'11
FW-1131	'11
FW-1132	'11
FW-1739	'16
FW-1741	'16
FW-1742	'16
FW-1802	'11
FW-1803	'11
FW-1804	'11
FW-1806	'14
FW-1807	'11
FW-1808	'11
FW-1809	'11
FW-1813	'11
FW-7002	'09
FW-7003	'09

FW-7004	'11
FW-7005	'09
FW-7010	'09
FW-7012	'09
FW-7018	'11
FW-7041	'09
FW-7042	'09
GE	
GE-822	'09
GE-923	'11
GE-924	'11
HG	
HG-065	'09
HG-066	'09
HG-067	'09
HG-068	'09
HG-069	'09
HG-1202	'11
HG-1203	'11
HG-1204	'11
HG-1206	'11
HG-1512	'16
HG-1513	'16
HG-1514	'16
HM	
HM-35D	'09
HM-35F	'09
HM-37F	'09
HS	
HS-1657	'16
HS-1658	'16
LE	
LE-010	'11
LE-015	'09
LE-017	'09
LE-126	'09
LE-128	'11
LE-129	'11
LE-367	'11
LE-516	'09
LE-593	'09
LE-700	'09
LE-701	'11
LE-702	'11
LE-741	'11
LE-742	'11
LE-778	'09
LE-779	'09
LE-782	'11
LE-1107	'09
LE-1110	'11
LE-1172	'11
LE-1173	'11
LE-1227	'16
LE-1230	'16
LE-1554	'16
LE-1556	'16
LW	
LW-1080	'09
LW-1082	'09
LZ	
LZ-480	'09
ME	
ME-148	'11
ME-531	'09
ME-536	'11
ME-1777	'16
ME-1779	'16
ME-1780	'16
MW	

MW-1073	'09
MW-1074	'09
MW-1075	'09
MW-1421	'16
NU	
NU-1604	'16
NU-1605	'16
NX	
NX-212	'09
PA	
PA-041	'09
PA-176	'09
PC	
PC-224	'09
PC-226	'09
PC-673	'09
PC-750	'09
PC-751	'09
PC-754	'11
PC-756	'09
PC-762	'09
PC-785	'09
PC-1180	'11
PG	
PG-188	'09
PG-1182	'16
PS	
PS-106	'11
PS-113	'09
PS-132	'14
PS-138	'09
PS-152	'09
PS-279	'09
PS-280	'11
PS-316	'09
PS-505	'09
PS-538	'09
PS-539	'14
PS-546	'09
PS-718	'09
PS-720	'09
PS-721	'11
PS-902	'09
PS-917	'11
PS-980	'11
PS-1001	'09
PS-1002	'09
PS-1003	'09
PS-1004	'09
PS-1006	'09
PS-1007	'09
PS-1011	'09
PS-1012	'09
PS-1013	'09
PS-1445	'14
PS-1449	'14
PS-1451	'14
PS-1453	'14
PS-1456	'16
PS-1458	'14
PT	
PT-344	'09
PX	
PX-1088	'09
PX-1089	'09
PX-1090	'09
RS	
RS-487	'09
RS-488	'09
RS-1191	'11

RS-1192	'11
RS-1193	'11
RS-1194	'11
SE	
SE-684	'14
SE-685	'14
SE-824	'11
SE-825	'09
SE-826	'09
SE-827	'09
SE-828	'11
SE-829	'09
SE-893	'09
SE-896	'09
SE-1086	'09
SE-1087	'11
ST	
ST-440	'11
ST-523	'09
ST-526	'11
ST-553	'11
ST-555	'11
ST-556	'11
ST-557	'11
TE	
TE-1654	'16
VM	
VM-167	'11
VM-169	'09
VM-307	'09
VM-368	'09
VM-425	'11
VM-451	'09
VM-482	'09
VM-483	'09
VM-484	'09
VM-485	'09
VM-1076	'09
VM-1077	'09
WG	
WG-101	'09
WG-102	'09
WG-103	'09
WG-108	'09
WG-109	'09
WG-115	'11
WG-143	'09
WG-144	'09
WG-145	'09
WG-222	'09
WG-244	'11
WG-245	'11
WG-246	'11
WG-249	'09
WG-251	'11
WG-254	'11
WG-304	'11
WG-372	'11
WG-373	'11
WG-411	'11
WG-477	'11
WG-628	'09
WG-660	'16
WG-698	'11
WG-705	'11
WG-706	'09
WG-707	'11
WG-766	'11
WG-821	'09
WG-839	'11

WG-840	'09
WG-860	'11
WG-862	'11
WG-866	'11
WG-867	'09
WG-871	'09
WG-872	'09
WG-880	'11
WG-881	'09
WG-942	'09
WG-944	'11
WG-965	'09
WG-1041	'11
WG-1042	'11
WG-1043	'11
WG-1045	'09
WG-1047	'11
WG-1048	'11
WG-1049	'11
WG-1051	'09
WG-1053	'09
WG-1054	'09
WG-1055	'09
WG-1056	'11
WG-1059	'09
WG-1060	'09
WG-1061	'09
WG-1062	'09
WG-1065	'09
WG-1068	'09
WG-1072	'09
WG-1148	'11
WG-1222	'14
WG-1352	'16
WG-1385	'16
WG-1817	'11
WG-1842GN	'16
WG-1843	'16
WG-1844	'16
WG-7019	'11
WG-7020	'09
WG-7021	'09
WG-7025	'14
WG-7026	'09
WG-7027	'09
WG-7028	'09
WG-7030	'09
WG-7031	'09
WG-7032	'09
WG-7033	'11
WG-7034	'09
WG-7035	'09
WG-7043	'09
WG-7044	'09
WG-7045	'09

各種認定 / 法規情報

下記の内容については認定取得状況によって変更または追記になる可能性があります。
データは2018年1月現在のものです。最新の内容は、当社Webサイトをご覧ください。

製品分類（シリーズ）		不燃材料 国土交通大臣認定番号			ホルムアルデヒド 発散建築材料 国土交通大臣認定番号	
		下地			ホルムアルデヒド 発散建築材料 F☆☆☆☆	
		不燃材料（金属板を除く） 注1	不燃材料（金属板に限る） ※但しアルミニウムを除く	アルミニウム合金板 注2		
AE	AE-1637～1642、1718、1719、1951～1955	NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2761	
	AE-1632～1636、1643～1646、1717、1956、1957	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
AE-MT	AE-1880MT、1913MT、1917MT、1921MT、1926MT、1928MT～1933MT、1944MT、1959MT、1960MT	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
AM		NM-3108 注3	NM-3076	NM-3134	MFN-2762	
BW		NM-2396	NM-2405	NM-2411	MFN-2761	
CA						
CH						
CN	CN-1623	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	CN-1621、1622、1958	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
DW-MT	DW-1871MT～1879MT、1881MT～1899MT、1900HMT、1901MT～1903MT、1992MT、1993MT	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
ET		NM-2396	NM-2405	NM-2411		
FA						
FE	FE-1727、1728、1731、1732、1966、1967	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	FE-801、804、805、813、1729、1730、1733、1964	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
FW	FW-231～234、236、237、240、324、327、330、332、334、336～338、501～502、510、520、521、522、606H～609H、612～614、616、618、619、625、627、640、641、643、648～651、653、655、656、677、788、789、791、795、886～889、1020～1023、1036、1037、1039H、1040H、1113、1121H、1122～1127、1129、1130H、1133～1135、1136H、1137、1138、1139H、1207～1210、1214～1216、1255～1259、1261、1262、1265、1266、1268～1283、1285～1294、1296、1297、1300～1302、1304、1306、1331、1681～1683、1734H～1736H、1737～1747、1749～1751、1752H、1753H、1757～1759、1761～1764、1770、1771H、1801、1805、1810、1811、1970～1972、1974～1986、1988、2001、2006～2009、2011、2013～2017	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
		FW-1211～1213、1217、1218、1307、1748、1754～1756、1760、1765～1769、1987	NM-2396	NM-2405	NM-2411	
HG		NM-3137 注3	NM-3014	NM-3193	MFN-2783	
HS		NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2761	
LE		NM-2396	NM-2405	NM-2411		
LW						
LZ						
ME	ME-2022～2027	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	ME-147、377、379、380、388、391、396、431～433、486、904、1174～1176、1223～1225、1434、1435、1466～1469、1684、1685、1716、1778、1781、1961、1997、2020	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
MW	MW-1832～1834	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	MW-776、777、1177、1242～1244、1416～1420、1782、1783	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
NU	NU-2001～2004、2008～2011	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	NU-1237～1241、1601～1603、1784～1799、2005～2007、2012～2017	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
NU-MT	NU-1934MT～1943MT	NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2761	
PA		NM-2396	NM-2405	NM-2411		
PC						
PG						
PS	PS-022、027、031、034、042、048、073～075、090、091、093、096、107、110、112、116、121、134、135、139～141、151、281、292～294、503、504、506、665、668、713、719、885、900、910、912、914、920、948～950、952、954、955、857、959、971、975、976、982、983、992、998、999、1005、1008～1010、1184～1188、1436～1444、1446～1448、1450、1452、1454、1455、1457、1459、1820～1826、2060	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
	PS-1183	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
PS-MT	PS-1863MT～1867MT、1869MT、1870MT、1904MT、1989MT	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
PT		NM-2396	NM-2405	NM-2411		
RS						
RT	RT-1111、1112	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	RT-1827	NM-2396	NM-2405	NM-2411		
SE						
SI						
ST	ST-442、736、737、1195、1586～1588、1828～1831	NM-2394	NM-2403	NM-2411		
ST-MT	ST-1911MT、1912MT、1914MT～1916MT、1918MT～1920MT、1927MT					
TE						
VM	VM-168、305、306、381、383、452、800、1486～1489、1691～1695、2034～2090、2121、2122	NM-3108 注3	NM-3076	NM-3134	MFN-2762	
VM-MT	VM-1855MT、1856MT、1858MT～1862MT、1990MT、1991MT	NM-4558	NM-4558	NM-4609	MFN-2761	
WG	WG-156、157、159、166	NM-2394	NM-2403	NM-2407		
	WG-242、243、247、248、250、256、364、364GN、376、408、410、416、417、428、430、453、467、478、624、629、657～659、662～664、693～697、699、709、763、763GN、765、765GN、767、831～833、835～837、841、845、846、854～857、863、865、877～879、940、941、943、946、947、960、962、964、1044、1046、1050、1052、1057、1058、1063、1064、1066、1067、1069～1071、1140～1144、1145H、1146、1147、1196、1219～1221、1336～1351、1353～1378、1380～1384、1386～1391、1392H、1703～1712GN、1812、1814～1816、1818、1835～1841、1845～1848、2019、2033、2041、2042、2047～2049、2056、2070～2079、2080H～2084H、2085～2088、2115、2244、2246、2304、2705、2707、2839、2860、2862、2944、7022～7024、7029	NM-2396	NM-2405	NM-2411		

機能製品

AR	3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ	NM-2394	NM-2403	—	MFN-2761
DG	3M™ ダイノック™ デザインガラスフィルム	NM-2396	—	—	
DR	3M™ 玄間ドアリフォームシート	NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2782
EX	3M™ ダイノック™ フィルム EXシリーズ	NM-2391	NM-2401	NM-2443	—
IL	3M™ 明るさ向上フィルム	NM-2396	NM-2405	NM-2411	MFN-2761
IWB-600	3M™ インタラクティブホワイトボードフィルム	NM-3137-1	NM-3014-1	NM-3193-1	MFN-3253
NEO	3M™ ダイノック™ フィルム ネオシリーズ	NM-2396	NM-2405	—	MFN-2761
TIL	3M™ ダイノック™ フィルム ネオシリーズ	NM-3106	—	—	
OA	3M™ ダイノック™ 消臭フィルム	NM-2396	NM-2405	NM-2411	
PS-SR	3M™ ダイノック™ フィルム SRシリーズ	NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2782
PWF-500	3M™ ホワイトボードフィルム	NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2761
WH-111		—	NM-3016	NM-3135	MFN-2687
WH-200		NM-2394	NM-2403	NM-2407	MFN-2761
WK		NM-2396	NM-2405	—	

■ その他の認定番号

分野	認定団体名	認定番号／試験結果
鉄道	詳細は当社へお問い合わせください	
船舶	国土交通省	第F-255号（表面仕上材）
	日本海事協会	04FPA5CV（難燃性上張り材）
	United States Coast Guard	Coast Guard Approval Number 164.112/151/0
	詳細は当社へお問い合わせください	
海外	米国の木製防火戸（20・45分耐火）の表面に使用可能な要件を満たしています 認証機関：インターテック 管理番号：W/N 20940	
	CE EC指令（欧州指令）の求める要件を満たしています 詳細は当社へお問い合わせください	

※船舶の内装へ施工を検討される場合は、事前に当社へお問い合わせください。
品番の制限や特別な立会い検査が必要な場合があります。


注1 鉄鋼、アルミニウム、金属板を除く。
注2 アルミニウム合金板
a. 厚さ0.5～20.0mm b. 質量1.4kg/m²～56.0kg/m²
c. 合番号 1070、1060、1050、1100、1200、2011、2014、2017、2024、2117、2219、3003、3004、3105、5005、5050、5052、5154、5254、5454、5056、5083、5182、5086、6061、6N01、6063、7003、7050、7N01（溶解温度※502℃以上）
アルミニウム表面に塗装を施されたものは除きます。
出典：社団法人日本アルミニウム協会アルミニウムハンドブック
注3 不燃認定（NM-3108、NM-3137）に適合するためにはEC-1368NTもしくはWP-2000をご使用ください。DP-900N3やWP-137M、WP-246を使用した場合は不燃認定に適合しません。

※防火性能は下地基材と施工方法との組み合わせによって認定されたものです。
※重ね貼りした場合、認定の範囲に入りません。
※表中の不燃材料とは、建設省告示第1400号に例示されたもので化粧が施されていないものです。
※不燃適用する対象下地は建設省告示第1400号に例示されている不燃材料となります。
1) コンクリート 2) れんが 3) 瓦 4) 陶磁器質タイル 5) 繊維強化セメント板
6) 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板 7) 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8) 鉄鋼 9) アルミニウム 10) 金属板 11) ガラス 12) モルタル 13) しっくい 14) 石
15) 厚さが12mm以上のせっこうボード（ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る）
16) ロックウール 17) グラスウール板

特長

素材	形状
塩化ビニル系樹脂	1,220mm×50m ロール状 ただし、一部上記以外のサイズの製品 もございますので、各製品ページ記載の ロールサイズをご確認ください。
厚さ	重さ
約0.2mm (剥離紙は除く)	約20kg以上 (50m巻き製品の梱包材 を含めた重さ)

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧フィルムです。

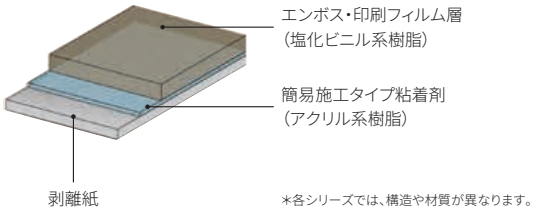

※各シリーズでは、構造や材質が異なります。

技術データ

技術データは一般製品の代表値であり保証値ではありません。

■ 一般物性

分野	評価方法	結果
寸法安定性	200mm×200mmのアルミニウム板に貼り付けた150mm×150mmのフィルムの中央に、100mm×100mmのクロスカットを入れ、65℃に2日間放置した後、クロスカット部の最大隙間を測定。	0.3mm
耐摩耗性	JIS K7204の規定に準拠した摩耗試験（摩耗輪CS-17、1kg）を実施し、7000回転後の外観を確認。	色柄の消失なし
耐熱性	アルミニウム板に貼り付け、65℃に連続30日間放置後の剥離の有無を確認。	剥離などの異常なし
耐ヒートサイクル性	アルミニウム板に貼り付け、規定温度範囲（－30℃～80℃）内で14日間放置後の外観変化、剥がれや変色を確認。	剥離などの異常や著しい変色なし
耐湿性	アルミニウム板に貼り付け、40℃、湿度95％に連続30日間放置後の剥離の有無を確認。	剥離などの異常なし
耐低温衝撃性	1mm厚のアルミニウム板に貼り付け、ガードナー衝撃試験機を用い、5℃の環境下で907gの重りを12.7cmの高さから落下。	フィルムの割れ発生せず

■ 抗菌性能

JIS Z 2801（抗菌性試験）

	抗菌活性値
大腸菌	2.0以上
黄色ブドウ球菌	

- ・抗菌活性値が2.0以上の場合に抗菌効果があると判断されます。
- ・上記の抗菌試験結果はPSシリーズ（PS-1183およびPS-AR、PS-MT、PS-SRを除く）のものです。PS以外のシリーズは抗菌性を有しません。

■ 耐溶剤・耐化学薬品性

アルミニウム板またはアクリル板に貼り付け、各薬品に所定時間浸漬し、目視で状態を評価する。

分類	薬品	浸漬時間	結果
水	水	24時間	異常なし
酸	塩酸（10%）	24時間	異常なし
塩基（アルカリ）	水酸化ナトリウム（10%）	24時間	異常なし
アルコール系	エタノール	24時間	異常なし
エステル系	酢酸エチル	5分	変質および基材からの剥離
ケトン系	メチルエチルケトン	5分	変質および基材からの剥離
芳香族系	トルエン	5分	変質および基材からの剥離

■ 基材への接着力

分野	基材	接着力 N (25mm幅)	
		プライマーなし	プライマー塗布 (DP-900N3)
木材	シナベニヤ	6	24
	MDF	12	20
無機系ボード類	石膏ボード	10	14 ＊1
	ケイ酸カルシウム板	12	22
金属板類	メラミン焼付鋼板	21	31
	電気亜鉛めっき鋼板	35	31
	塩ビ鋼板	42 ＊2	38
	アルミニウム	31	—
プラスチック	ステンレス	32	—
	アクリル	30	30
	ABS	24	36
	メラミン化粧板	20	31
無機系	ポリエステル化粧板	28	39
	モルタル	33	39
ガラス	ガラス	28	—

幅25mm、長さ180mmの帯状のフィルム切片を各基材に貼り付け、20℃で48時間放置。その後、引張試験機を用い、引張速度300mm/分で、180°方向に引き剥がす。プライマー塗布条件は20℃・乾燥時間1時間。

＊1 基材の紙の凝集破壊

＊2 塩ビ鋼板はプライマー処理しなくても初期接着力が充分であるが、経時と共に接着力が低下するのでプライマーを塗布すること。

■ 耐汚染性

表面に以下の物質を24時間接触後、水またはアルコールで拭き取った後の表面の光沢差／色差を観察する。

分類	汚染物質	結果	分類	汚染物質	結果
食品系	コーヒー	◎	薬品系	塩水（1%）	◎
	紅茶	○		石鹼水（1%）	◎
	コーラ	◎		アンモニア水（10%）	◎
	牛乳	◎		過酸化水素水（3%）	◎
	赤ワイン	◎		クエン酸水溶液（10%）	◎
	タバスコ®ペッパーソース ＊1	×		ホルマリン（36%）	◎
	ケチャップ	◎		エチルアルコール（50%）	◎
	醤油	◎	日用品 ＊2	油性マーカー	×
	オレイン酸油	◎		クレヨン	△
	食酢	◎		靴墨	×
				カラートリートメント	×
				タールリック	×

- ◎：水拭き後に異常がない
- ：アルコール拭き後に異常がない
- △：若干異常がある
- ×
- ×：異常がある

＊1 タバスコ®はマキルヘニー社の登録商標です。

＊2 日用品は種類によって結果が異なりますのでご注意ください。

塩化ビニル製の壁紙への表示（∞PVCマーク）について

塩化ビニル製の壁紙は、経済産業省“資源の有効な利用の促進に関する法律”において、「指定表示製品（分別回収のための表示を求める製品）」に指定されており、その法律の規定に基づいた経済産業省令第九十四号により、表示の標準となるべき事項が定められています。

■ 1. 製品について

●以下のように製品に∞PVCの表示をしています。

		3M™ ダイノック™ フィルム全般	3M™ 玄関ドアリフォームシート
指定表示品目の分類		塩化ビニル製の壁紙	
表示方法		製品の粘着剤面	
表示		∞PVC	
色		薄い黄色	
大きさ		1文字が10～20mm	
位置	幅方向	端部より約200mm以内の場所に一箇所	端部より約100mm以内の場所に一箇所
	長さ方向	600～800mm間隔毎	



施工時には、ガラスに貼って施工後に粘着剤が見える場合や、光を透過させるような納まりの場合など、意匠上問題ない事前にご確認ください。

＊ 次を示す製品は対象外です。

3M™ ダイノック™ プロテクトフィルム、3M™ ホワイトボードフィルム WH-111、3M™ ダイノック™ 吸音フィルムG、3M™ ダイノック™ デザインガラスフィルム、3M™ ダイノック™ フィルム ネオシリーズ（タイル壁用・床用）

＊ 印字の仕様につきましては予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

施工環境

- 施工温度範囲:12℃～38℃**
- 低温時には、温風ヒーターなどを使用して、下地基材やフィルムの温度を上げてください。
温度が低いと接着不良が生じたり、施工後にフィルムがふくれる場合があります。
 - 角Rにフィルムを折り曲げて貼った場合、製品によって角R部分が白くなる場合があります。貼る際にはドライヤーで暖めながら貼るか、貼った後に暖めてください。低温時にはフィルムが裂けやすくなりますので、カットする際の取扱いにはご注意ください。
 - 高温時にはフィルムがより柔軟になり、施工しにくくなる場合があります。

- 照明**
- 必要に応じて投光機などを使用して、明るい場所で施工してください。照明が暗い場合、下地基材とフィルムとの間の異物混入や気泡を見逃す恐れがあります。

- 環境**
- ほこり、ちりなどが少ない場所で行ってください。施工する面のみでなく、床の清掃を行ってから施工してください。
 - 空気が乾燥して静電気が発生しやすい場合は、床に霧吹きなどで水をふきかけてください。

- 施工後の環境**
- 軒下や軒天は屋外ですので、印(お日様マーク)のついた品番をご使用ください。
屋内であっても日光の影響を受ける場合は、印のついた品番を選定してください。
 - 常時50℃以上となる場所や、水中・湿度が高い場所への施工は避けてください。
 - 浴室への施工は3M™ ダイノック™ フィルム ネオシリーズをご使用ください。

- 屋外での貼り付け**
- 下記に記載した情報は参考情報で、保証するものではありませんのでご了承ください。
- ダイノック™ フィルムは原則として内装用途にお使いください。屋外で使用する場合、ダイノック™ フィルム EXシリーズまたは、色柄見本の印の製品からお選びください。
 - ダイノック™ フィルム EXシリーズは、屋外の垂直面で約10年の耐候性を有する製品です。アルミニウム下地を推奨し、屋外の様々な用途でご使用いただけます。選定・施工にあたっての注意事項はP27～30を参照ください。
 - 印の品番は垂直面に使用した場合、色の褪色、変色について3～5年の耐候性を有します。
傾斜面や水平面に使用した場合の耐候年数は、垂直面の場合よりも短くなります。
 - 印の製品は、屋外に面した塩ビ鋼板下地に使用するに変色する場合がありますので、使用しないでください。
印の製品は変色の心配はありませんので、安心してお使いください。
 - 端部または貼り付け基材側から水分が入り込むと、接着不良を起こす恐れがあります。金属等の含水しない下地を選択してください。水平面など継続して表面に水が溜まる部位や形状では、短い期間で劣化が進む場合があります。
 - 木やケイ酸カルシウム板、石膏ボード、スレート等窯業系などの含水する下地では、施工後ふくれや剥がれ、変色が発生する場合がありますので使用しないでください。

施工場所

- 塩ビ鋼板製ドアへの貼り付け**
- 屋外に面した塩ビ鋼板製ドアへの施工は、専用に開発された3M™ 玄関ドアフォームシートを使用してください。
 - エンボスの深い塩ビ鋼板に重ねて貼る場合、接着面積が少なくなるので下地処理にご注意ください。

- ゴムと接触する場合**
- カウンター、天板、トイレブースなどの用途にダイノック™ フィルムを使用した場合、機器の足や戸当りのゴムなどが長時間接触すると、ゴムの材質によってはダイノック™ フィルムが変質する恐れがあります。

- 重ね貼り**
- 重ね貼りした場合、不燃材料とはなりません。
 - 必ずダイノック™ フィルム表面に3M™ プライマー DP-900N3を塗り、十分に乾燥してから貼ってください。
 - エンボス、機能製品によっては重ね貼りしにくいものがありますので、P27～30の「シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意」を参照してください。
 - ARシリーズ、MTシリーズ、EXシリーズの上に重ね貼りする場合、サンドペーパーでフィルム表面をサン

ディングしてから、DP-900N3を塗布してください。

- 下地の色**
- 製品によっては、下地の色が透け意匠に影響を与える場合がありますので、ご使用の際には十分ご注意ください。

- テープなどを貼る場合**
- 粘着テープ、養生テープなどをフィルム表面に長時間貼ったままにしないでください。テープの粘着剤がダイノック™ フィルムの塩ビに含まれる可塑剤の移行により軟化し、べた付いて、きれいに剥がせなくなる場合があります。

製品仕様

- カタログ掲載のチップサイズでは、全体の仕上がりがイメージと異なる場合があります。サンプルを別途ご請求の上ご確認ください。特に大柄のものは、色柄や突き合わせができるかなどを含めて、当社Webサイトに掲載の画像データなどでご確認ください。
- 製造上の理由により柄・エンボス柄のピッチが多少ずれる場合があります、突き合わせ貼りを行う際は柄合せが難しいので、事前に柄合せのズレの程度を確認してください。
- 横柄や大柄のものは、フィルムの繋ぎ箇所で連続して見えません。サンプルなどで状態をご確認の上、製品および施工方法をご選定ください。
- ダイノック™ フィルムは、裏面剥離紙ロゴを同じ方向に合わせて貼り付けするのが標準です。フィルムの裁断位置により突き合わせ部の左右の色の濃さが極端に異なる場合がありますので、裁断位置や貼る方向にご注意ください。
なお、エンボスには微妙な方向性があります。逆方向に貼ると光線の加減で色違いに見える場合がありますのでご注意ください。
- 施工の際は、裏面剥離紙ロゴにより柄の天地方向を確認してください。
- ダイノック™ フィルムは、製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異が生じることがありますので、異なったロットを同じ面に使用しないでください。
- ダイノック™ フィルムは、ロールの途中にスプライス(つなぎ目)が入る場合があります。

施工時の注意事項

- ロールからフィルムをカットしたり、巻きなおしたりする際、フィルム表面に傷がつかないように、作業台に低摩耗性のテープを貼ったり床を養生するなどしてください。
- ロールからフィルムを巻きだして平面状にすると、剥離紙とフィルムが剥がれることがありますのでご注意ください。
- 裁断後のフィルムの一時保管は、ロール状にして端部をテープで止めて立ててください。
裁断したフィルムを引きずったり、表面を直接床につけないでください。表面に傷が付いたり、破損する恐れがあります。
- 突き合わせ貼りした場合、施工後に隙間が生じる場合があります。特に濃色フィルムの場合は隙間が目立つことがありますので、フィルム施工に先立って突き合わせとなる部分の下地にフィルムと同色系の色を塗っておくことをおすすめします。隙間の発生を軽減させるために、突き合わせ部の下地基材にはプライマーを2度、または3度塗ってください。
また、フィルムを重ね裁ちする際、下地基材を切らないようにご注意ください。
- 施工後のフィルムに力が常時加えられる場合、フィルムにシワが発生する場合がありますので、フィルムに力が加わらないようにしてください。特にドアノブ周りにフィルムを貼り付ける場合はご注意ください。
施工後のフィルムをヘアドライヤーなどで暖めて、接着力を上げるようにするとシワの発生を軽減できる場合があります。
- 剥離紙や端材などを床に放置しないでください。踏んだ場合、転倒する恐れがあります。
- フィルムを繋いで施工する方法は、突き合わせする方法と重ねる方法があります。重ね貼りでできない品番では突き合わせてください。繋いで施工する方法について事前にお打ち合わせのうえ施工してください。

施工後の注意事項

- 接着力は施工してから徐々に上昇し、3～7日で最大強度に到達します。
- 端材などを廃棄する場合、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。

保管・輸送の注意事項

- 製品の保管・輸送の際にはカートン(フィルムロール梱包箱)のラベル側を揃えて積み重ねてください。その際は、6段以上積み重ねたり、パレットの2段積みをしていただく。
- 輸送の際には、カートンを落とさないでください。端部が割れることがあります。
- 製品の保管は、直射日光や高温多湿な環境下を避け、周囲温度38℃以下の清潔な場所に保管し、購入後1年以内に使用してください。
- 残材は購入時と同様の梱包形態にし、上記条件にて保管してください。
- ダイノック™ フィルムを使用後、残ったフィルムを保管する際には、必ずフィルムの緩みがないように手で巻きを締めたのちテープ止めて、フィルムの巻きが緩んでこないように注意してください。フィルムを緩めて保管しておきますと、剥離紙とフィルムに剥離が発生する場合があります。

その他

- ダイノック™ フィルムは、製品改良等のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品によっては、その他の詳細な注意を製品説明書および取扱説明書でご用意しているものがあります。当社Webサイト (<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/attention/>) に掲載しておりますので、ご確認ください。

清掃・剥離方法

清掃方法

- 付着した汚れはすみやかに除去してください。洗浄剤は市販の中性洗剤、もしくは3M™ クリーナー20をご使用ください。(強アルカリ性洗剤、強酸性洗剤またはシンナー等、有機溶剤のご使用は避けてください。)
- 清掃は柔らかい布、スポンジ等をご使用ください。研磨剤の入ったスポンジは絶対に使用しないでください。
- 清掃後、ダイノック™ フィルム表面に残った洗浄剤は水拭きできれいに除去してください。

剥離方法

ダイノック™ フィルムは貼り付け後、時間が経過するに従って剥がしにくくなります。剥離する必要がある場合は下記の手順で行ってください。

- 剥離時の注意事項**
- 剥がさずじから重ねてダイノック™ フィルムを貼ると、不燃材料になりませんのでご注意ください。
 - 石こうボード、ケイ酸カルシウム板、ベニヤ板等の下地に貼ったダイノック™ フィルムは、下地を傷つけないに剥離することはできません。

- 剥離手順**
- ①下地を傷めないように注意しながら、ダイノック™ フィルムに20cm程度の間隔で切れ目を入れてください。
 - ②ヘアドライヤーでダイノック™ フィルムを温め、軟化させてください。
 - ③切れ目を入れたダイノック™ フィルムを短冊状に剥がしていきましょう。
 - ④剥がした後、下地に粘着剤が残る場合があります。残った粘着剤はシンナー、もしくは3M™ アドヒージブリーパーR231、3M™ クリーナー20、3M™ クリーナー30を使用して取り除いてください。取り除いた後も、下地によっては貼り跡が残る場合があります。

① 基材表面の平滑性注意

基材表面の平滑性が仕上に影響を与えます。充分な下地調整を行い、ゴミなどの付着物を完全に取除いてから貼り付けてください。基材には焼付塗装銅板等、平滑な下地をお選びください。石こうボード、ケイ酸カルシウム板などはお避けください。

② フィルム表面のキズつき注意

フィルム表面に摩擦力が働くと、キズがつきやすいのでご注意ください。フィルムの貼り付けは、やわらかい布を巻いたスキージーで圧着してください。硬いもの（やわらかい布を巻かないスキージーなど）で圧着すると、フィルム表面を傷つける場合があります。スキージーに巻いたやわらかい布が摩擦したり汚れが付着した場合は新しい布に巻き換えて使用してください。

③ 突き合わせ時、柄合わせ注意

製造上の都合により、柄・エンボス柄のピッチが多少ずれる場合があります。突き合わせ貼りを行う際は柄合わせが難しいので、事前に柄合わせのズレが許容できるか確認してください。大柄、横柄、抽象柄などの理由で、突き合わせ部の柄が一致せず連続したように見えません。事前に突き合わせ部の見え方を大判のサンプルなどで確認のうえ施工するか、突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りや目地棒を使用することをお勧めします。

代表的な注意事項 (各項目の詳細についてはページ上部を参照ください)

シリーズ名	サンプルブック掲載ページ	① 基材表面の平滑性注意	② フィルム表面のキズつき注意	③ 突き合わせ時、柄合わせ注意	④ 突き合わせ後、反射光による左右差注意	⑤ 施工後の照明環境注意	⑥ 重ね貼り注意	⑦ 大面積施工時のエンボス周期性注意	
FW	▶ p.15～23			● FW-791 など	●		● FW-1757		
FW-H 横柄 / WG-H 横柄	▶ p.15～23, 25～26, 29			●	●				
MW	▶ p.24	●	●						
ワイピング木目  WG-156, WG-157, WG-166	▶ p.25, 29～30			●					
WG-1070, WG-1071 WG-1812	▶ p.25～26, 30			● WG-1070, 1071	● WG-1812				
WG-GN グロス	▶ p.28	●	●			●			
SI	▶ p.39			●	●	●		●	
NU	▶ p.38～39			●	●	● NU-1795, 1796, 1797	● NU-1795, 1796, 1797	● NU-1795, 1796, 1797	
FE	▶ p.36, 38			●	● FE-1733, 1966, 1967		● FE-801, 804, 805, 813	●	
FA	▶ p.33, 36, 39～40, 44			● ※1	● ※1				
HS	▶ p.44			●					
AE	▶ p.32, 40～41			●	●				
RT	▶ p.33			●	●				
ST	▶ p.41			● ST-1195, 1586, 1587, 1588, 1831					
CN	▶ p.40			●	●				
PC	▶ p.42				●				
SE	▶ p.42		●						
ET	▶ p.35	●		●	●				
AM	▶ p.32	●		●	●	●	● AM-1696, 1699, 1700, 1701, 1722	● AM-1697, 1698, 1702, 1720, 1721	
CH	▶ p.34	●		●	●			● CH-2116, 2117, 2118, 2119, 2120	
VM	▶ p.32～36, 45	●		● VM-1691, 1692, 1693, 2034, 2035, 2036, 2090	● VM-2037, 2038, 2039, 2121, 2122	●		● VM-2121, 2122	
ME / PA	▶ p.32～35	●		● ME-1961, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027	●				
TE / CA	▶ p.32, 44～45	●	●	●	● CA-418, 420, 422		● CAのみ	● TE-1690	
RS	▶ p.44	●	●	●			●		
HG	▶ p.45	●	●			●			
LW	▶ p.44	●	●	●	●				
BW	▶ p.44	●	●		●	●		●	
LE	▶ p.43		● LE-1226, 1228, 1229, 1231, 1551, 1552		● LE-1171	● LE-1171	● LE-1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1226, 1228, 1229, 1231	●	
PS	▶ p.46～47		● PS-1183		● ※2				
LZ	▶ p.42								
PG	▶ p.42								
PT	▶ p.42								

① 基材表面の平滑性注意

基材表面の平滑性が仕上りに影響を与えます。充分な下地調整を行い、ゴミなどの付着物を完全に取り除いてから貼り付けてください。基材には焼付塗装銅板等、平滑な下地をお選びください。石こうボード、ケイ酸カルシウム板などはお避けください。

② フィルム表面のキズつき注意

フィルム表面に摩擦力が働くと、キズがつきやすいのでご注意ください。フィルムの貼り付けは、やわらかい布を巻いたスキーージで圧着してください。硬いもの（やわらかい布を巻かないスキーージなど）で圧着すると、フィルム表面を傷つける場合があります。スキーージに巻いたやわらかい布が摩擦したり汚れが付着した場合は新しい布に巻き換えて使用してください。

③ 突き合わせ時、柄合わせ注意

製造上の都合により、柄・エンボス柄のピッチが多少ずれる場合があります。突き合わせ貼りを行う際は柄合わせが難しいので、事前に柄合わせのズレが許容できるか確認してください。大柄、横柄、抽象柄などの理由で、突き合わせ部の柄が一致せず連続したように見えません。事前に突き合わせ部の見え方を大判のサンプルなどで確認のうえ施工するか、突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りや目地棒を使用することをお勧めします。

代表的な注意事項 (各項目の詳細についてはページ上部を参照ください)

シリーズ名	サンプルブック掲載ページ	① 基材表面の平滑性注意	② フィルム表面のキズつき注意	③ 突き合わせ時、柄合わせ注意	④ 突き合わせ後、反射光による左右差注意	⑤ 施工後の照明環境注意	⑥ 重ね貼り注意	⑦ 大面積施工時のエンボス周期性注意	
DW-MT	▶ p.8～9		●	DW-1900HMT		●			
NU-MT	▶ p.13		●	NU-1934MT, 1935MT, 1936MT, 1937MT, 1938MT, 1942MT, 1943MT	NU-1934MT, 1935MT, 1936MT, 1937MT, 1938MT, 1942MT, 1943MT	●	●		
AE-MT	▶ p.12		●	AE-1926MT, 1928MT, 1929MT, 1930MT, 1944MT, 1959MT, 1960MT		●			
ST-MT	▶ p.13		●	ST-1912MT, 1914MT, 1918MT, 1920MT, 1927MT		●			
VM-MT	▶ p.11	●	●	VM-1862MT	●	●			
PS-MT	▶ p.11, 46		●			●			
FW-AR	▶ p.18, 48				●	●			
FW-HAR	▶ p.48			●	●	●			
WG-AR	▶ p.48					●			
FA-AR	▶ p.48			FA-1530AR	FA-1530AR	●			
AE-AR	▶ p.48			●	●	●			
ST-AR	▶ p.48			ST-011AR					
SE-AR	▶ p.48								
CH-AR	▶ p.48	●		●	●				
ME-AR/PA-AR	▶ p.48	●			●				
PS-AR	▶ p.48				PS-006AR, 007AR, 008AR				
PT-AR	▶ p.48								
PWF-500	▶ p.49	●	●			●			
WH-200	▶ p.49	●	●			●			
WH-111	▶ p.49	●	●			●			
IWB-600	▶ p.49	●	●			●			
SR	▶ p.50								
OA	▶ p.50		●			●			
IL	▶ p.50								
DPF-100	▶ p.50	・貼り付け下地は機能製品およびMTシリーズを除く3M™ ダイノック™ フィルムのみとなりますので、ご注意ください。 ・ウレタン製フィルムに感圧型接着剤が塗布してありますので、ライナー紙を剥がして圧着してください。 ・ダイノック™ フィルムに直接貼り付けてください。その場合、再剥離が可能です。（プライマーは塗布しないでください。） ・汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用ください。なお、シンナー等の有機溶剤は、フィルムを変質させる場合がありますので使用しないでください。 ・このフィルムを貼ると下地のフィルムの色・質感が違って見えます。事前にご確認ください。							
DR	▶ p.50	・本製品は玄関ドアのリフォーム専用に開発された製品です。 ・貼付けは、塗装銅板、塩ビ銅板、アルミ板の扉に行ってください。 ・直接日光や雨が当たる木質系のドアに施工した場合、ふくれが発生することがありますので、施工しないでください。							
EX	▶ p.49	・低温環境では、折れジワや裂け、フィルムの折曲げ部分の白化が発生しやすくなります。屋外で施工の場合、作業環境にはご注意ください。 ・他のシリーズに比べ、フィルムが裂けやすく、また折れジワがつきやすいのでご注意ください。特に施工時のフィルムの貼り剥がし、カッターによる切り込みを行う場合に注意が必要です。切り込みがキッカケとなりフィルムが裂けてしまうことがあります。 ・屋外耐候性に優れた製品ですが、傾斜面や水平面などでご使用の場合は、フィルムの劣化が早まる場合があります。また、アルミニウム以外の下地でのご使用の場合も劣化が早まる場合があります。							

④ 突き合わせ後、反射光による左右差注意

突き合わせ貼りの際、反射光により左右の色が異なって見えることがあります。事前に程度をご確認のうえ施工されるか目地どりをしてください。ロットによりばらつきが生じる場合がありますので同一ロットでご確認ください。

⑤ 施工後の照明環境注意

施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。特にダウンライトなどの指向性のある照明の場合、細かいキズが目立ちやすくなります。

⑥ 重ね貼り注意

表面エンボスが粗いため、重ね貼りは避けてください。

⑦ 大面積施工時のエンボス周期性注意

表面エンボスの周期性が柄グセのように見える場合があります。特に大面積への施工、ダウンライトやスポットライトが当たる場所への施工はご注意ください。

その他

- ・MTシリーズは、お取扱いに十分な注意が必要な製品です。
- ・艶消しの風合いを出すために表面に特殊樹脂を使用していますので、他のシリーズに比べキズ、耐汚染性が劣ります。頻繁に人の手が触れる用途でのご採用はお控えください。
- ・表面の特殊樹脂は柔軟性がありますので、施工時のスキージングなどの圧力で白い押し跡のように見える場合がありますが、ある程度のキズは時間とともに復元します。マイクロファイバークロスで水拭きすると、短時間で復元します。柄が薄い製品や濃色の製品では特に目立ちやすいのでお取扱いにご注意ください。また、硬い物などで表面の特殊樹脂が損傷すると復元いたしませんのでお取扱いにご注意ください。入隅や突合せなどで布を巻かずスキージーを使用する場合は、スキージーに3M™ PTFEテープ5480を巻いて使用してください。
- ・❶三次曲面への施工は避けてください。過度の加熱により表面の特殊樹脂が変色・変質する場合があります。
- ・表面の特殊コーティングのため重ね貼りが出来ません。重ね貼りをするときは表面をサンディングして平滑にした後に、3M™ プライマーDP-900N3を塗布して貼付してください。フィルム表面にその他のものを接着する際もご注意ください。
- ・強く折り曲げると、表面に折れシワがついてしまいます。施工上の取扱いには十分にお気をつけください。
- ・空気残りが生じた場合に穴あけ処理をすると白く目立つ場合があります。カット時に切断面が白く目立つ場合があります。特に濃色の製品では目立ちやすいので取扱いにご注意ください。
- ・出隅で白くなる場合がありますが、ドライヤーなどで温めると目立たなくなります。過度に加熱すると表面の特殊樹脂が変色・変質する場合がありますのでご注意ください。
- ・VM-MTシリーズは他のシリーズに比べて裂け易いのでご注意ください。特に施工時のフィルムの貼り剥がし、カッターによる切り込みを行う場合に注意が必要です。切り込みがキッカケとなり裂けてしまうことがあります。
- ・VM-MT、PS-MTシリーズは点状の光沢違いが見られる場合がありますので、視線が届きやすい環境などでご使用になる場合はご注意ください。
- ・PS-MT、VM-MT、AE-MT、ST-MT、NU-MTシリーズはPS、VM、AE、ST、NUシリーズのご注意もご確認ください。DW-MTシリーズはFWシリーズのご注意もご確認ください。

- ・本シリーズの上に重ね貼りする場合は、重ねる部分の下側のフィルム表面をサンディングしてから3M™ プライマーDP-900N3を塗布してください。
- ・耐摩耗性を向上した製品ですが、刃物など鋭利なものや強い衝撃では傷がつく場合があります。
- ・フィルム表面に爪やスキージーなどが擦れると、付着した汚れが白い傷のように見える場合があります。水拭きすることで汚れを清掃することが可能です。
- ・見る角度や光の当たり方によっては柄のようなものが見える場合があります。

- ・フィルムへの筆記には、ホワイトボードマーカーをお使いください。それ以外のペンで書いてしまうと消えないことがあります。
- ・マーカー・イレーサーの種類により、消去性に若干の違いが出ますので、ご了承ください。特にPWF-500、IWB-600は、以下に挙げる推奨マーカー・イレーサーをご使用ください。

マーカー	メーカー	製品名	イレーサー	メーカー	製品名
	ぺんてる	ホワイトボードマーカーノックル中字		プラス	ホワイトボードイレーサー ER-44369
	カウネット	ホワイトボードマーカー丸芯			
	アスクル	アスクルオリジナルホワイトボードマーカー			
	三菱鉛筆	ホワイトボードマーカー中字			

- ・使用初期は、マーカーによって筆記時インクのはじきが生じる可能性があります。数回使用していただく、はじきをなくすることができます。
- ・筆記後長時間放置すると、消去しにくくなる場合があります。筆記後はできるだけ早く消去してください。
- ・下地の平滑性/不陸（凸凹）などが、筆記性/消去性や投影画像の品質に影響を与えますので、施工前に確認してください。
- ・フィルムを伸ばしたり、折り曲げたりしますと表面層が損傷し、その部分はインクが消せなくなりますので、施工時はご注意ください。
- ・フィルム表面にキズを付けたと、凹部にマーカーのインクが入り込み汚れて消せなくなりますのでご注意ください。
- ・一般的な3M™ ダイノック™ フィルムと異なりフィルムが引き裂けやすいのでご注意ください。特にWH-200、PWF-500については、冬の低温時にフィルムが硬く脆くなるので、フィルムに衝撃を与えないでください。また目地処理や折り曲げはフィルムを加熱するなどして張付施工してください。

PWF-500

- ・PWF-500はスクリーン+ホワイトボード機能を持った製品ですが、WH-111、WH-200よりも消去性は劣ります。スクリーン機能が必要ない場合はWH-111、WH-200を推奨します。

WH-111

- ・フィルムが硬いので、2次曲面、3次曲面への施工はできません。折り曲げたり、巻き込んで施工した場合、剥離することがありますので、お避けください。・施工可能な下地は平滑な銅板のみになります。

IWB-600

- ・インタラクティブ機能を使用する場合には、プロジェクターの投影位置とフィルムを合わせてください。デジタルペンでの読み取りが可能な範囲は最大で1220×1890mmです。
- ・IWB-600はスクリーン+ホワイトボード機能を持った製品ですが、WH-111、WH-200よりも消去性は劣ります。スクリーン機能が必要ない場合はWH-111、WH-200を推奨します。
- ・別途カタログをご用意しておりますので、併せてご覧ください。
- ・PWF-500、WH-200は表面を特殊加工しており、3M™ プライマーDP-900N3の初期の密着力が低いのでフィルムを貼り剥がしせず貼付するか、下側のフィルムの表面を研磨した後、3M™ プライマーDP-900N3を塗布してから重ね貼り施工を行ってください。

- ・汚染後長期間経過した場合には、汚れが除去しにくくなる場合があります。

- ・本製品は表面に消臭薬剤を塗工しているため、光線の加減では部分的な光沢の差異が目立つことがありますのでご注意ください。
- ・タバコやヤニや各種汚れの付着した状態では、消臭効果を十分に発揮できません。また、付着した汚れは3M™ ダイノック™ 消臭フィルムでは分解除去できません。水拭きまたは中性洗剤を使用し、表面の汚れを拭き取ってください。
- ・本製品は、表面の特殊加工により通常の3M™ ダイノック™ フィルムに比べ表面に擦り傷がつきやすくなります。から拭きすると表面を傷つける場合がありますので避けてください。
- ・アルコール系クリーナーや溶剤は表面を傷つけたり変質したりする場合がありますので使用しないでください。
- ・施工にあたっては、スキージーに柔らかい布を3回以上重ね巻きするなどしてスキージー痕がつかないように十分に気をつけて施工してください。

- ・拡散反射を利用するため、狭い空間ほど効果が期待できます。その反面、大空間のような場所では効果が小さくなる場合があります。
- ・条件や環境により、施工空間の明るさ感および床面照度を向上効果の表れ方は異なります。

- ・通常のダイノック™ フィルムとは施工性が異なります。事前にご確認ください。
- ・表面エンボスの形状によっては貼り付けに適さないシリーズがあります。またエンボスのくぼみには密着しません。
- ・不燃認定は取得していません。・表面どうしが密着しやすいのでご注意ください。
- ・空気抜けが均一にできないので、むらになって見える場合があります。
- ・下地のフィルムが濃色の場合には、空気抜けのむらが見えやすい場合があります。

- ・施工後の下地からの腐食は、フィルムでは防ぐ事はできません。
- ・錆びて表面の銅板が腐食しているものや、銅板内部から水分が出てきているような扉には施工しないでください。

- ・EXシリーズの表面はフッ素樹脂加工されておりますので本シリーズの上に重ね貼りする場合は、重ねる部分の下側のフィルムの表面をサンディングしてから3M™ プライマーDP-900N3を塗布してください。フィルム表面にシーリング剤を使用する場合は、フィルム表面をサンディングし、シーリング剤の使用方に従い使用してください。
- ・❶三次曲面への施工は避けてください。フィルムに伸縮性がないのでひずみがかかったりシワを伸ばして貼り付けると、時間とともに筋状に膨れてくる場合がありますので、貼り始めの位置決めを正確に一回で行ってください。
- ・ジョイント時の柄合せについては、対象となるダイノック™ 製品の「突合わせ時、柄合せ注意」をご確認ください。
- ・施工の詳細とその他注意事項については、取扱説明書をご参照ください。

副資材

使用用途		プライマー処理						
		スタンダードタイプ プライマー		水性プライマー			マスキングテープ	
製品名		3M™ プライマー		3M™ 水性プライマー			スコッチ® シーリング・マスキングテープ	
品番		EC-1368NT	DP-900N3	WP-137M	WP-246	WP-2000	WP-3000	79H
		 ■EC-1368NTおよびDP-900N3には、トルエン、キシレンを原材料として使用しておりません。 ■EC-1368NTのうすめ液は、次のものを推奨します。 三協化学製 NTXラッカーシンナー 大伸化学製 NTOプライマー用シンナー（EC-1368NT専用シンナー） 山一化学工業製 ECOラッカーシンナー ロックペイント製 ラッカーシンナー-エコST ■EC-1368NTおよびDP-900N3は、消防法の危険物第4類第1石油類に該当しますので取扱にご注意ください。また、有機溶剤が含まれていますので、使用時には十分な換気を行い、火気に注意してください。		 ■EC-1368NTを低温下で保管した場合、内容物が凝縮して固まる恐れがありますのでご注意ください。 万が一、内容物が固まった場合は常温下に戻して保管し、溶解したことを確認してからご使用ください。（温める際に、直火にかけたりドライヤーなどで強制的に加熱したりしないでください） ■WP-137M・WP-246・WP-2000・WP-3000が一度でも凍結した場合、プライマーとしての性能を発揮しませんので使用できません。 ■WP-137M・WP-3000を金属に塗布する場合、基本は希釈せずに、はけムラが気になる場合には希釈してご使用ください。 金属の種類や表面の状態によってはプライマーをはじく場合がありますのでご注意ください。				
容量(サイズ)		1ℓ/ 18ℓ	1ℓ	2ℓ	4ℓ	4ℓ	120mℓ	15mm×18m / 18mm×18m
製品仕様・特長	種類	合成ゴム系	合成樹脂系	合成樹脂系	合成ゴム系	合成ゴム系	合成樹脂系	青色平面紙にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープ。プライマー塗布時に、不要な部分への塗布を防ぐためにマスキングします。 ・厚さ / 0.09mm ・引張強さ / 34.0N/cm ・伸び / 7% ・接着力 (180度方向) 1.2N/cm ・特長 ○強度に優れた基材を使用しているため、テープ剥離時になめ切れしにくい。 ○直線性に優れた基材を使用しているため、真っ直ぐに貼りやすい。 ○基材は腰がはっきりとしているが、手切れ性にも優れている。
	塗布基材・特長	下記の表をご覧ください	下記の表をご覧ください	下記の表をご覧ください	下記の表をご覧ください	ケイ酸カルシウム板・石こうボード専用水性プライマー	小口、端部専用水性強力(※)プライマー ※短時間で接着力が高くなります。	
	使用法	溶剤で2〜3倍希釈	原液のまま使用	下地により、原液から3倍希釈の間で使用	水で3〜4倍に希釈	水で4倍に希釈	原液もしくは水で2倍に希釈	
	参考塗布量	10〜15㎡/ℓ (希釈後)	15〜30㎡/ℓ (吸い込みのない下地の場合)	15〜30㎡/ℓ (希釈後)	15〜30㎡/ℓ (希釈後)	15〜30㎡/ℓ (希釈後)	1.2㎡/缶 (希釈後)	
	色	黄褐色	白色透明	青色	青白色	青白色	乳白色	
	固形分	約25%	約12%	約37%	約46%	約48%	約40%	
	粘度	200mPa・s	4.5mPa・s	300〜1200mPa・s (23℃)	約50mPa・s (20℃)	2400mPa・s	500mPa・s	
	有効期間	当社出荷後6ヶ月以上貼付ラベル使用可能期限まで	ご購入後1年以内	ご購入後6ヶ月以内	ご購入後6ヶ月以内	ご購入後1年以内	ご購入後1年以内	
	F☆☆☆☆認定番号	MFN-1828	JAIA-011050	JAIA-009690	JAIA-010885	JAIA-004046	JAIA-005218	

貼り付け基材別下地調整

各種下地基材（横列）に対して、縦列の手順に従って下地処理を行ってください。

不燃下地	石こうボード ケイ酸カルシウム板	モルタル	焼付塗装鋼板 電気亜鉛めっき鋼板	アルミニウム*2 ステンレス	ガラス	一般下地	シナベニヤ ラワンベニヤ	MDF
前処理	釘頭処理	金ゴテ仕上げ 乾燥状態確認(注)	サビ、異物の除去	サビ、異物の除去		前処理	釘頭処理	釘頭処理
⋮						⋮		
パテ処理 (注2)	粉体パテ ※3 エマルジョンパテ ※4	粉体パテ ※3 エマルジョンパテ ※4	ポリエステル系パテ ※5	ポリエステル系パテ ※5		シーラー処理 (注1)	水性シーラー ※1 溶剤系シーラー ※2	水性シーラー ※1 溶剤系シーラー ※2
⋮						⋮		
表面処理	#180 サンドペーパー	#180 サンドペーパー	グラインダー (突起・溶接部) #180 サンドペーパー (平面部)	グラインダー (突起・溶接部) #180 サンドペーパー (平面部)		パテ処理 (注2)	粉体パテ ※3 エマルジョンパテ ※4	ポリエステル系パテ ※5
⋮						⋮		
表面清掃	アルコール ラッカーシンナー	アルコール ラッカーシンナー	アルコール ラッカーシンナー	アルコール ラッカーシンナー	アルコール ラッカーシンナー	表面処理	#180 サンドペーパー	#180 サンドペーパー
⋮						⋮		
プライマー処理 (注3) (注7)	WP-137M WP-246 WP-2000 EC-1368NT DP-900N3 全面	DP-900N3 全面	WP-137M *1 EC-1368NT DP-900N3 端部	WP-137M EC-1368NT 端部		表面清掃	アルコール ラッカーシンナー	アルコール ラッカーシンナー
塗布部分						⋮		
						プライマー処理 (注3) (注7)	WP-137M WP-246 EC-1368NT DP-900N3 全面	WP-137M WP-246 EC-1368NT DP-900N3 全面
塗布部分						塗布部分		
注意事項	WP-137M、WP-246、DP-900N3はAM、HG、VMシリーズ（VM・MTを除く）を施工する際には不燃認定に適合しません。法規上、不燃が要求されない箇所では使用可能です。	モルタル打設後、3週間以上乾燥させてください。	右記(注4) (注5) 参照。 *1 WP-137M は焼付塗装鋼板には適しません。	DP-900N3を使用した場合、接着不良を起す場合があります。 *2 アルミニウムは不燃にならない場合があります。	右記(注6) 参照。	注意事項	油分を充分にふき取ってください	必ずシーラーを塗布してください。 プライマー塗布後、小口も十分に乾燥させてください。

下地基材適合表

- ・ 表の記載は、下地表面が平滑もしくは平滑に処理されていることが前提です。下地の表面が平滑でない場合、不陸などが目立つ場合があります。
- ・ 特に、フィルムがメタリック調の製品や光沢の高い製品、表面が平滑な製品は、基材の不陸や刷毛むら、接着剤由来の表面のゆらぎが目立つ場合があります。
- ・ P29-30のシリーズ別選定・施工にあたってのご注意もあわせてご確認ください。

- 接着力および外観に関し問題のないもの
- △ 接着力は問題ないが、下地の不陸が目立ちやすいもの
- ▲ 接着不良または外観不良を起こす可能性があるもの

下地基材 (法定不燃下地とは異なります。)		3M™ ダイノック™ フィルム全般 (右記表を除く※1)	CA,LW,ME,MW, PA,WG-GN,TE,RS, BW,ET,CH	AM,VM,HG, VM-MT
木材	シナベニヤ	○	△	△
	ラワンベニヤ	○	△	△
	パーティクルボード	○	△	▲
	MDF	○	△	▲
無機系 ボード類	石こうボード	○	△	△
	火山性ガラス質積層板	○	△	△
	ケイ酸カルシウム板	○	△	△
モルタル	モルタル	○	△	▲
銅板類	焼付塗装銅板	○	○	○
	電気亜鉛めっき銅板	○	○	○
	塩ビ銅板	○	△	△
	アルミニウム	○	○	○
重ね貼り	ステンレス	○	○	○
	重ね貼り	○	△	△
化粧板	メラミン化粧板	○	○	▲
	ポリエステル化粧板	○※2	○※2	▲
ガラス	ガラス	○※3	○※3	○※3
	表面がガラス質 (ただし、表面が平滑なもの)	○※3	○※3	○※3
プラスチック	人造大理石	○	○	▲
	アクリル	○※2	○※2	▲
	ABS	○※2	○※2	▲
	硬質塩ビ	○	○	○
※以下の下地に貼付した場合、接着不良を起こしますので使用しないでください。 無垢材、銅、真ちゅう、鉛、錫、軟質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエチレン(PE)、 ポリプロピレン(PP)、ナイロン、フッ素樹脂、ゴム類、シーリング剤				

- ※1 PWF、WH、IWB、DPF、DR、EX、ネオシリーズ、デザインガラスフィルムの機能製品はお問い合わせください。
- ※2 アウトガスによって膨れが生じる可能性がありますのでご注意ください。
- ※3 ガラスへの施工時の注意事項は下記の(注6)をご覧ください。

下記他社製の副資材については各社の最新情報をご確認ください。

●水系シーラー

- ※1 マイティシーラーマルチ(大日本塗料)

●溶剤系シーラー

- ※2 マイティシーラーS(大日本塗料)


●パテ

- ※3 タイガージョイントセメント(吉野石膏)
- ※4 WD/パテ仕上げ用(中央ペイント)
- ※5 ポリエステル系パテ
極120(ソーラー)
ピアン120中間(ソーラー)
NEOX 中間/パテ120(関西ペイント)

- 注1 シーラーは下地基材の吸い込み調整と、下地基材からのアクやアルカリを止める働きがあります。
- 注2 パテは、下地基材のつなぎ部分やへこみを埋める際に使用します。パテ使用后、サンドペーパーなどで平滑に仕上げます。
- 注3 プライマーは下地基材との接着性向上のために使用します。特にDP-900N3は下地基材からのアルカリや可塑剤の影響を止める効果があります。
プライマーの乾燥時間は、EC-1368NT・DP-900N3・WP-137Mは30分以上、WP-246は1時間以上、WP-2000・WP-3000は2時間以上です。
ただし、冬季(10℃前後)にWP-137Mを使用する場合は1時間以上、WP-246を使用する場合は2時間以上、DP-900N3を使用する場合は3時間程度必要です。
WP-137M、WP-246、DP-900N3を使用して、AMシリーズ、VMシリーズ(VM-MTを除く)、HGシリーズを不燃材料(金属板を除く)に施工する場合は、国土交通省防火認定番号(NM-3108、3137)に適合しません。EC-1368NTもしくはWP-2000をご使用ください。
- 注4 塗装下地に貼る場合は、塗装と下地との密着性を確認してからフィルムを貼り付けてください。塗装の密着性が十分でないと、施工後にフィルムが浮いたり剥れたりする恐れがあります。プライマーはDP-900N3もしくはEC-1368NTを使用しできるだけ薄く端部に塗布してください。EC-1368NTはDP-900N3に比べて、フィルムを貼り付けた後に刷毛ムラが目立つ場合がありますので、事前に外観を御確認下さい。なお、事前にプライマーを目立たない場所に塗布し、塗装を侵さないことを確認してください。
- 注5 銅板に錆止め塗装をする場合、JIS規格に適合するものをご使用ください。
- 注6 ガラスへの施工時の注意事項
ガラスに貼る場合は汚れを除去してから直接貼り付けてください。直射日光が当たる場合は、ガラスが熱割れを起こす恐れがありますので、ご注意ください。
紫外線により粘着剤が黄変する場合があります。
屋外のガラスに貼り付けする場合は、雨水の影響を受けない部位に施工してください。雨水の影響により、フィルムが剥がれてくる恐れがあります。
- 注7 小口、端部にWP-3000を使用する場合、次の下地基材で使用可能です。
石こうボード、ケイ酸カルシウム板、電気亜鉛めっき銅板、シナベニヤ、ラワンベニヤ、MDF、ポリエステル板

3M™ ダイノック™フィルム 貼り付け作業	3M™ ダイノック™ フィルム Dボード工法 取り付け作業		3M™ ダイノック™ フィルム 清掃・剥離作業	
スキージー	接着剤	両面テープ	清掃・剥離作業	
3M™ スキージー	3M™ 化粧 パネル用ボンド	3M™ ポリエチレン フォームテープ	3M™ クリーナー20	3M™ クリーナー30
PA1-WHITE、PA-4、PA-5	IB25	MIX-313	CLEANER20	CLEANER30
				
下記参照	333mℓ	20mm×15m	330mℓ	330mℓ
ダイノック™ フィルムを貼り付ける際に最適な圧着用工具。やわらかい布などを巻きつけば、繊細な表面性のシリーズの貼り付け作業等でもご使用いただけます。 プラスチック製。	内装仕上のDボード工法に適した弾力性接着剤。Dボード工法の2次接着剤として使用して頂けます。 ・種類/弾力性接着剤 ・主成分/シリル化ウレタン樹脂系 ・外観/白色ペースト状 ・特長 ○原材料に厚生労働省指針値策定(2002年1月22日)の13物質を使用していない。 ○建築基準法・ホルムアルデヒド発散建築材料の告示対象外であり、日本接着剤工業会の自主規格制度に登録している。(JAJA-008610 F☆☆☆☆)。	ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォームテープ。 クッション性のある汎用テープとして、Dボード工法の1次接着剤として優れた接着力を発揮します。 ・主成分 基材/ポリエチレンフォーム 粘着剤/アクリル系 ・厚さ/1.10mm ・引張剪断接着力(対スチレンス板)/31N/cm ² ・単軸引張接着力(対ステンレス板)/41N/cm ² ・特長 ○冬場の低温時でも安定した貼り付けが可能です。 ○手切れ性が良く作業成功率が向上します。	ダイノック™ フィルムを傷めずに汚れをおとすエアソール式のクリーナーです。 こぼれたり自然揮発したりせず、除去、洗浄後は静電気によるゴミの付着を防ぐことができます。 ・主成分 / イソプロピルアルコール ・色 / 透明	すぐれた浸透力で様々な汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。主成分は天然の柑橘油で、石油系溶剤は含んでいません。フィルム表面の清掃には使用しないでください。使用後に錆を発生させる心配はなく、簡単に水洗いできます。柑橘系の香りでさわやかな使用感です。 ・主成分 / 柑橘油 ・色 / 透明

副資材をご要望の方は、お問い合わせください。

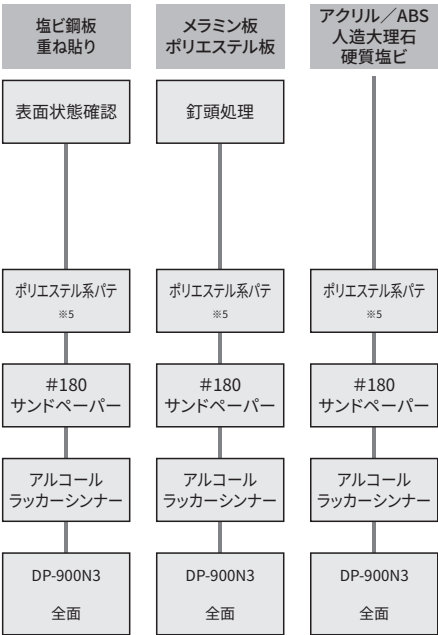

PSシリーズ マンセル(参考値) / 日塗工近似色 / DIC近似色 対応表

※1 マンセル値は測定機器(ミノルタ製カラーメーター)の差などによりデータが若干変わりますので、あくまで参考値として扱ってください。

※2 DIC、日塗工のガイドの中から近似色を選びました。同色ではありませんので、あくまで参考情報として扱ってください。フィルムの選定にあたっては色柄見本でご確認ください。

①近似色表示は昼光色蛍光灯および自然光の下で目視による評価を実施しています。光源や環境により見え方が変わることがあります。

②近似色表示は品番の重複があります。

③近似色表示は保証するものではありません。

④近似色の判断は3Mの独自の判断によるものです。(一社) 日本塗料工業会、DIC(株)は、当該判断に一切、関わっていません。


品番	マンセル値 ※1		近似色 ※2	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-022	1.3Y	7.5/1.4	H 22-75C	-
PS-027	0.7Y	8.0/2.5	H 19-80F	-
PS-031	5.1Y	8.9/1.0	H 27-90B	-
PS-034	2.4Y	6.2/1.2	H 22-60C	-
PS-042	3.5Y	8.9/1.3	H 25-90C	-
PS-048	1.6Y	8.8/1.3	H 22-87C	-
PS-073	3.7Y	8.6/1.3	H 25-85C	-
PS-074	7.5YR	5.5/1.7	H 15-50D	-
PS-075	1.5Y	8.4/1.6	H 22-85C	-
PS-090	3.4Y	9.1/0.8	H 25-92B	-
PS-091	3.5Y	8.4/0.9	H 25-85A	-
PS-093	0.8Y	8.3/1.4	H 22-85C	-
PS-096	2.7Y	8.8/1.3	H 22-90C	-
PS-096SR	3.3Y	8.9/1.4	H 22-90C	-
PS-107	7.1R	3.3/1.9	H 05-30D	-
PS-110	10.0YR	3.3/0.9	H 22-30B	-
PS-112	7.8YR	8.6/1.8	-	DIC PART II 2043
PS-116	0.5G	8.1/1.3	H 39-80B	DIC PART II 2155
PS-121	7.3Y	6.5/7.3	-	DIC 258
PS-134	4.3YR	6.7/12.4	H 15-65X	DIC 121
PS-135	6.5G	5.1/9.7	H 45-50T	DIC 216
PS-139	3.4BG	3.3/3.1	H 55-30L	DIC 389
PS-140	6.9PB	3.4/8.0	H 77-30T	DIC PART II 2601
PS-141	1.7YR	6.2/12.0	H 12-60X	DIC PART II 2518
PS-151	2.6R	3.4/5.8	H 99-30P	DIC PART II 2250
PS-281	7.3R	7.9/2.2	H 09-80D	-
PS-292	7.6YR	4.0/1.4	H 15-40B	-
PS-293	4.0YR	3.2/1.4	H 15-30B	-
PS-294	5.4YR	3.0/1.1	H 15-30B	-
PS-503	5.1YR	9.4/0.1	H N-93	-
PS-504	2.6PB	2.6/0.1	H N-25	-
PS-506	5.7PB	4.1/9.9	H 75-40T	-
PS-665	0.4BG	3.5/2.4	-	DIC PART II 2355
PS-668	5.4PB	3.6/3.3	H 75-40L	DIC 434
PS-713	8.7B	8.3/2.5	H 69-80H	DIC 21
PS-719	7.8GY	8.6/0.9	H 35-85B	DIC PART II 2115
PS-885	0.3PB	3.3/0.3	H N-30	-
PS-900	4.0R	1.2/10.0	H 05-40V	DIC PART II 2488
PS-910	6.1R	4.5/12.9	H 07-40X	DIC PART II 2498
PS-912	1.2Y	8.0/11.3	H 19-75X	DIC PART II 2536
PS-914	2.6G	4.2/6.3	H 42-40P	DIC 388
PS-920	4.3PB	4.9/6.8	H 75-60P	DIC PART II 2391
PS-948	2.9PB	3.0/0.3	H N-25	-
PS-949	5.7BG	4.6/0.1	H N-50	-
PS-950	5.6GY	5.4/0.1	H N-55	-
PS-952	0.4GY	7.2/0.1	H N-72	-
PS-954	5.1GY	8.1/0.1	H N-82	-
PS-954SR	5.5GY	8.1/0.2	H N-82	-
PS-955	5.0GY	8.6/0.1	H N-85	-
PS-955SR	6.3GY	8.6/0.2	H N-85	-
PS-957	2.7Y	9.1/0.2	H N-93	-
PS-957SR	8.6Y	9.1/0.2	H N-93	-
PS-959	5.3RP	9.4/0.3	H N-95	-
PS-959SR	7.6YR	9.4/0.1	H N-95	-
PS-971	2.9Y	7.6/0.4	H 25-75A	-
PS-975	2.7Y	9.1/0.5	H 19-90A	-
PS-976	2.5Y	9.3/0.4	H N-93	-
PS-976SR	5.2Y	9.3/0.4	H N-93	-
PS-982	0.6Y	9.1/0.7	H 19-92B	-
PS-982SR	3.1Y	9.2/0.8	H 19-92B	-
PS-983	0.3Y	9.3/0.6	H 17-90A	-
PS-992	0.9PB	3.7/0.2	H N-40	-

品番	マンセル値 ※1		近似色 ※2	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-998	0.7Y	9.3/0.7	H 19-92B	-
PS-999	2.6PB	3.0/0.3	H N-25	-
PS-1005	2.8Y	3.7/0.4	H 19-30A	DIC 554
PS-1008	4.6R	4.1/12.2	H 05-40V	DIC PART II 2494
PS-1009	4.1R	3.6/7.5	H 05-30T	-
PS-1010	9.2GY	5.8/5.4	H 39-60L	DIC PART II 2553
PS-1183	4.1PB	2.2/0.2	H N-25	-
PS-1184	3.8Y	8.6/0.5	H 22-85A	-
PS-1185	4.3Y	9.0/0.7	H 25-90A	-
PS-1186	3.8Y	9.4/0.8	H 25-92B	-
PS-1187	5.0Y	9.4/0.3	H N-93	-
PS-1188	9.7R	9.2/0.3	H N-93	-
PS-1436	0.9Y	9.2/0.9	H 19-92B	-
PS-1437	1.7Y	8.7/0.4	H 22-85A	-
PS-1438	2.1Y	8.2/0.7	H 22-80B	-
PS-1439	6.0RP	3.7/0.1	H N-35	-
PS-1440	4.3R	3.2/0.1	H 19-30A	DIC 516
PS-1441	6.1GY	9.0/0.2	H 75-90A	-
PS-1442	2.4Y	8.9/3.2	H 22-90H	-
PS-1443	3.8Y	8.5/10.4	-	-
PS-1444	6.5YR	7.3/9.5	H 17-70P	-
PS-1446	3.4GY	7.3/9.0	H 32-70T	-
PS-1447	8.6G	3.3/2.0	H 45-30D	DIC PART II 2355
PS-1448	3.1B	8.6/1.1	H 65-85B	-
PS-1450	4.6PB	7.6/5.2	H 75-70L	-
PS-1452	5.5R	8.8/2.2	H 05-90D	DIC PART II 2015
PS-1454	0.5R	7.5/6.1	H 99-70L	-
PS-1455	8.3RP	5.1/11.2	H 99-50X	DIC 278
PS-1456	4.8RP	4.0/11.7	H 95-40V	DIC 193
PS-1457	6.5P	3.6/6.1	H 85-40L	-
PS-1459	5.0R	5.2/13.4	H 05-50V	-
PS-1820	4.2YR	8.0/3.5	H 12-80H	DIC PART II 2041
PS-1821	9.0R	5.4/11.6	H 09-50X	DIC 200
PS-1822	8.6R	5.2/10.2	H 09-50T	DIC 237
PS-1823	4.1RP	3.9/9.3	H 92-40V	DIC 490
PS-1824	1.4RP	3.3/3.9	H 89-30H	DIC 501
PS-1825	4.2PB	3.2/2.2	H 75-30D	DIC PART II 2395
PS-1826	4.1PB	3.2/1.0	H 75-30B	DIC PART II 2394
PS-1863MT	2.5Y	8.2/0.7	-	-
PS-1864MT	4.8Y	9.0/0.6	H25-90A	-
PS-1865MT	9.6GY	8.6/0.2	-	-
PS-1866MT	6.8GY	7.2/0.1	HN-75	-
PS-1867MT	3.7Y	3.6/0.5	-	DIC-556
PS-1869MT	8.3B	3.5/0.1	-	DIC-541
PS-1870MT	4.2PB	1.8/0.3	HN-20	DIC-582
PS-1904MT	7.8GY	9.5/0.2	HN-93	-
PS-1989MT	2.0BG	9.3/0.1	-	-
VM-1855MT	2.7GY	8.7/0.1	-	-
VM-1856MT	4.9Y	7.4/0.5	-	-
VM-1858MT	2.7Y	5.5/1.2	-	-
VM-1859MT	7.8YR	7.0/1.5	-	-
VM-1860MT	7.7YR	5.7/1.5	-	-
VM-1861MT	2.8Y	3.8/1.0	-	-
VM-1862MT	7.6Y	2.9/0.4	-	-
VM-1990MT	3.0Y	7.8/0.3	-	-
VM-1991MT	3.5Y	4.8/0.4	-	-
PS-2060	4.6RP	3.9/11.8	H95-40V	DIC193

※上記以外のPS品番については該当色がありません。

木目柄リピートピッチ・もくり表

柄リピートの送りパターン

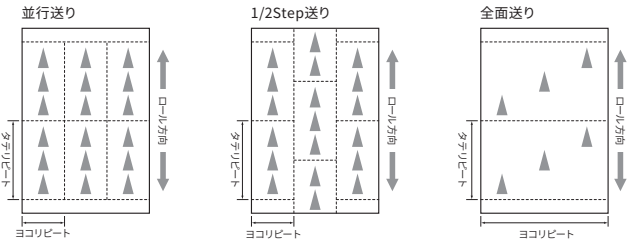

木目柄のリPEATについて
3M™ ダイノック™ フィルムの全ての柄にはリピートがありますが、
リピートピッチは製造工程上のばらつきが避けられませんが、
次ページのリピートピッチの数値はあくまで参考値としてご利用ください。
この数値をもとにした材料取りや裁断を行わないようご注意ください。

品番	木種	もくり	リピートピッチ (mm)		送りパターン
DRY WOOD		ドライウッド(DW)	タテ	ヨコ	
DW-1871MT	エルム	柁目	990	395	1/2step送り
DW-1872MT	エルム	柁目	990	395	1/2step送り
DW-1873MT	メイプル	板目	1280	1200	1/2step送り
DW-1874MT	メイプル	板目	1280	1200	1/2step送り
DW-1875MT	チェスナット	柁目	1290	615	1/2step送り
DW-1876MT	チェスナット	柁目	1290	615	1/2step送り
DW-1877MT	オーク	板目	1290	715	1/2step送り
DW-1878MT	オーク	板柁	1290	590	1/2step送り
DW-1879MT	オーク	板柁	1290	590	1/2step送り
DW-1881MT	ウォールナット	板目	1290	1220	全面送り
DW-1882MT	ウォールナット	板目	1290	1220	全面送り
DW-1883MT	オーク	板柁	1280	640	1/2step送り
DW-1884MT	オーク	板柁	1280	640	1/2step送り
DW-1885MT	アッシュ	板柁	1280	685	1/2step送り
DW-1886MT	アッシュ	板柁	1280	685	1/2step送り
DW-1887MT	オーク	板柁	1280	605	1/2step送り
DW-1888MT	オーク	板柁	1280	605	1/2step送り
DW-1889MT	クルミ	板柁	1290	780	1/2step送り
DW-1890MT	クルミ	板柁	1290	780	1/2step送り
DW-1891MT	クルミ	板柁	1290	780	1/2step送り
DW-1892MT	オーク	ブロック	1285	590	並行送り
DW-1893MT	オーク	板目	1285	590	1/2step送り
DW-1894MT	アッシュ	板柁	1285	590	1/2step送り
DW-1895MT	オーク	ブロック	1285	590	並行送り
DW-1896MT	オーク	ブロック	1285	590	並行送り
DW-1897MT	オーク	板目	1285	590	1/2step送り
DW-1898MT	タモ	板柁	1290	470	1/2step送り
DW-1899MT	ウォールナット	板柁	1280	590	1/2step送り
DW-1900HMT	ウォールナット	〈横〉板柁	1280	1220	全面送り
DW-1901MT	チェリー	柁目	990	360	1/2step送り
DW-1902MT	チーク	板柁	1290	620	1/2step送り
DW-1903MT	タモ	板柁	1290	470	1/2step送り
DW-1992MT	ウォールナット	板柁	1280	610	1/2step送り
DW-1993MT	オーク	柁目	1290	975	1/2step送り
FINE WOOD		ファインウッド(FW)			
FW-231	アニグレ	柁目	970	410	1/2step送り
FW-232	アニグレ	柁目	970	410	1/2step送り
FW-233	ウォールナット	柁目	970	490	1/2step送り
FW-233AR	ウォールナット	柁目	970	490	1/2step送り
FW-234	チェリー	柁目	990	360	1/2step送り
FW-236	オーク	柁目	980	560	1/2step送り
FW-236AR	オーク	柁目	980	560	1/2step送り
FW-237	オーク	柁目	980	560	1/2step送り
FW-240	カリン	板柁	980	570	1/2step送り
FW-324	パルダオ	柁目	1,290	740	1/2step送り
FW-327	ビーチ/ブナ	板柁	1,290	615	1/2step送り
FW-330	ウォールナット	板目	1,280	580	1/2step送り
FW-330AR	ウォールナット	板目	1280	580	1/2step送り
FW-332	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-334	メイプル	板目	1,280	550	1/2step送り
FW-336	タモ	板柁	1,290	470	1/2step送り
FW-337	タモ	板柁	1,290	470	1/2step送り

FW-337AR	タモ	板柁	1290	470	1/2step送り
FW-338	ウォールナット	柁目	960	580	並行送り
FW-338AR	ウォールナット	柁目	960	580	並行送り
FW-501	ウォールナット	柁目	990	300	1/2step送り
FW-502	ウォールナット	柁目	990	300	1/2step送り
FW-510	ウォールナット	柁目	990	300	1/2step送り
FW-521	スリムライン	柁目	970	530	1/2step送り
FW-522	スリムライン	柁目	970	530	1/2step送り
FW-606H	ゼブラウッド	〈横〉柁目	790	935	並行送り
FW-607H	ゼブラウッド	〈横〉柁目	790	935	並行送り
FW-608H	ウォールナット	〈横〉柁目	970	1,220	全面送り
FW-609H	ウォールナット	〈横〉柁目	970	1,220	全面送り
FW-612	チェリー	柁目	990	340	1/2step送り
FW-613	ウォールナット	板柁	990	515	1/2step送り
FW-614	ウォールナット	板柁	990	515	1/2step送り
FW-616	ビーチ/ブナ	柁目	990	300	1/2step送り
FW-618	ウエンジュ	柁目	970	300	1/2step送り
FW-619	カリン	板柁	980	570	1/2step送り
FW-625	オーク	柁目	980	310	1/2step送り
FW-625AR	オーク	柁目	980	310	1/2step送り
FW-627	オーク	柁目	1,280	580	1/2step送り
FW-627AR	オーク	柁目	1280	580	1/2step送り
FW-640	桐	柁目	980	335	1/2step送り
FW-641	バイン/ラーチ	柁目	830	315	1/2step送り
FW-643	エボニー/コクタン	柁目	830	400	1/2step送り
FW-648	マホガニー	柁目	830	485	1/2step送り
FW-649	ブピンガ	柁目	980	590	並行送り
FW-650	ウォールナット	柁目	960	580	並行送り
FW-651	ウォールナット	板目	1,290	590	1/2step送り
FW-653	エボニー/コクタン	柁目	990	200	1/2step送り
FW-655	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
FW-656	ゼブラウッド	柁目	970	350	1/2step送り
FW-677	マホガニー	柁目	830	295	1/2step送り
FW-788	オーク	柁目	990	300	1/2step送り
FW-789	オーク	柁目	990	300	1/2step送り
FW-791	黒柿	板柁	990	590	1/2step送り
FW-795	ウォールナット	柁目	990	300	1/2step送り
FW-886	マホガニー	柁目	970	460	1/2step送り
FW-887	マホガニー	柁目	970	460	1/2step送り
FW-888	アニグレ	柁目	990	235	1/2step送り
FW-889	アニグレ	柁目	990	235	1/2step送り
FW-1020	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1021	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1022	ウォールナット	板柁	1,280	590	1/2step送り
FW-1022AR	ウォールナット	板柁	1280	590	1/2step送り
FW-1023	ウォールナット	板柁	1,280	590	1/2step送り
FW-1036	ブラム	板柁	970	605	1/2step送り
FW-1037	マホガニー	板目	1,280	660	1/2step送り
FW-1039H	チーク	〈横〉柁目	1,280	1,220	全面送り
FW-1040H	マホガニー	〈横〉柁目	990	935	並行送り
FW-1113	ウォールナット	柁目	1,280	530	1/2step送り
FW-1121H	ウォールナット	〈横〉板柁	1,280	1,220	全面送り
FW-1121HAR	ウォールナット	〈横〉板柁	1280	1220	全面送り
FW-1122	ウォールナット	柁目	970	385	1/2step送り

※接ぎを強調したレイアウト

品番	木種	もくり	リビートピッチ (mm)		送りパターン
FINE WOOD	ファインウッド(FW)		タテ	ヨコ	
FW-1122AR	ウォールナット	梃目	970	385	1/2step送り
FW-1123	ウォールナット	梃目	1,280	525	1/2step送り
FW-1124	チーク	梃目	1,280	645	1/2step送り
FW-1125	チーク	梃目	990	470	1/2step送り
FW-1126	ウエンジュ	梃目	640	295	1/2step送り
FW-1127	オーク	板目	990	395	1/2step送り
FW-1129	オーク	梃目	1,290	975	1/2step送り
FW-1129AR	オーク	梃目	1290	975	1/2step送り
FW-1130H	オーク	〈横〉梃目	980	1,220	全面送り
FW-1130HAR	オーク	〈横〉梃目	980	1220	全面送り
FW-1133	ゼブラウッド	梃目	990	375	1/2step送り
FW-1134	ゼブラウッド	梃目	990	375	1/2step送り
FW-1135	ローズウッド	梃目	990	470	1/2step送り
FW-1136H	ローズウッド	〈横〉梃目	990	940	並行送り
FW-1137	マホガニー	梃目	990	425	1/2step送り
FW-1138	ハウノキ	梃目	1,290	1,220	全面送り
FW-1138AR	ハウノキ	梃目	1290	1220	全面送り
FW-1139H	ハウノキ	〈横〉梃目	980	1,220	全面送り
FW-1207	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-1208	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-1209	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1210	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1211	バーチ	板梃	1,290	470	並行送り
FW-1212	バーチ	板梃	1,290	470	並行送り
FW-1213	バーチ	板梃	1,290	470	並行送り
FW-1214	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1215	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1216	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1217	チェスナット	板梃	1,290	680	1/2step送り
FW-1218	チェスナット	板梃	1,290	680	1/2step送り
FW-1255	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り
FW-1256	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り
FW-1257	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り
FW-1258	アッシュ	板梃(※)	1,285	395	1/2step送り
FW-1259	アッシュ	板梃(※)	1,285	395	1/2step送り
FW-1261	メイプル	板梃	1,290	670	1/2step送り
FW-1262	メイプル	板梃	1,290	670	1/2step送り
FW-1265	エルム	板梃	980	710	1/2step送り
FW-1266	エルム	板梃	980	710	1/2step送り
FW-1268	オーク	梃目	1,285	590	1/2step送り
FW-1269	オーク	梃目	1,285	590	1/2step送り
FW-1270	オーク	梃目	1,285	590	1/2step送り
FW-1271	チーク	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-1272	チーク	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-1273	チーク	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-1274	ティネオ	梃目	1,290	580	1/2step送り
FW-1275	ティネオ	梃目	1,290	580	1/2step送り
FW-1276	ウォールナット	板梃	1,290	1,220	全面送り
FW-1277	ウォールナット	板梃	1,290	1,220	全面送り
FW-1278	オリーブ	梃目	1,290	1,015	1/2step送り
FW-1279	チェリー	梃目	990	360	1/2step送り
FW-1280	チェリー	梃目	990	360	1/2step送り
FW-1280AR	チェリー	梃目	990	360	1/2step送り
FW-1281	チェリー	梃目	990	360	1/2step送り
FW-1282	チェリー	梃目	790	395	1/2step送り
FW-1283	チェリー	梃目	810	400	1/2step送り
FW-1285	オーク	板梃	1,085	575	1/2step送り
FW-1286	オーク	板梃	1,085	575	1/2step送り
FW-1287	オーク	板梃	1,085	575	1/2step送り
FW-1288	オーク	板梃	1,085	575	1/2step送り
FW-1289	オーク	板梃	990	1,220	全面送り
FW-1290	オーク	板梃	990	1,220	全面送り
FW-1291	オーク	梃目	990	455	1/2step送り

FW-1292	オーク	梃目	990	455	1/2step送り
FW-1293	アッシュ	板梃	1,290	680	1/2step送り
FW-1293AR	アッシュ	板梃	1290	680	1/2step送り
FW-1294	アッシュ	板梃	1,290	680	1/2step送り
FW-1294AR	アッシュ	板梃	1290	680	1/2step送り
FW-1296	アッシュ	板梃	1,290	650	1/2step送り
FW-1297	アッシュ	板梃	1,290	650	1/2step送り
FW-1300	オーク	板梃(※)	1,290	600	1/2step送り
FW-1301	オーク	板梃(※)	1,290	600	1/2step送り
FW-1302	チーク	板梃	1,290	600	1/2step送り
FW-1304	オーク	板目	1,290	600	1/2step送り
FW-1306	オーク	ブロック	1,290	640	1/2step送り
FW-1307	パイン/ラーチ	板目	1,290	750	1/2step送り
FW-1331	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-1681	エルム	板目	990	600	1/2step送り
FW-1682	ビーチ/ブナ	梃目	990	300	1/2step送り
FW-1683	ウォールナット	板梃	990	515	1/2step送り
FW-1734H	ウォールナット	ブロック	1,280	915	並行送り
FW-1735H	ウォールナット	ブロック	1,280	915	並行送り
FW-1736H	ウォールナット	ブロック	1,280	915	並行送り
FW-1737	チェリー	梃目	810	400	1/2step送り
FW-1738	チェリー	梃目	810	400	1/2step送り
FW-1740	ブピンガ	梃目	970	560	1/2step送り
FW-1743	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1744	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1745	チーク	梃目	810	240	1/2step送り
FW-1746	エルム	梃目	1,000	485	1/2step送り
FW-1747	ヒノキ	梃目	990	295	並行送り
FW-1748	ヒノキ	梃目	990	295	並行送り
FW-1749	ヒノキ	梃目	990	295	並行送り
FW-1750	ヒノキ	梃目	990	295	並行送り
FW-1751	ウォールナット	板梃	1,280	610	1/2step送り
FW-1751AR	ウォールナット	板梃	1280	610	1/2step送り
FW-1752H	ウォールナット	ブロック	980	1,220	全面送り
FW-1753H	ウォールナット	ブロック	980	1,220	全面送り
FW-1754	ウォールナット	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-1755	ウォールナット	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-1756	スクビラ	梃目	1,290	635	1/2step送り
FW-1757	デザインウッド	梃目	990	355	1/2step送り
FW-1758	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1759	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1760	スクビラ	梃目	1,290	635	1/2step送り
FW-1761	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1762	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1763	ウエンジュ	板梃	1,284	590	1/2step送り
FW-1764	スギ	板梃	1,284	590	1/2step送り
FW-1765	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1766	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1767	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1768	ウォールナット	梃目	1,284	590	1/2step送り
FW-1769	ウォールナット	梃目	1,284	590	1/2step送り
FW-1770	オーク	梃目	1,290	640	1/2step送り
FW-1771H	ウォールナット	〈横〉梃目	970	1,220	全面送り
FW-1801	ウォールナット	板梃	1,290	685	1/2step送り
FW-1805	チーク	梃目	990	395	1/2step送り
FW-1810	栗	梃目	1,280	385	1/2step送り
FW-1811	パイン/ラーチ	梃目	1,280	500	1/2step送り
FW-1970	パイン/ラーチ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1971	パイン/ラーチ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1972	アッシュ	板目	990	455	1/2step送り
FW-1974	イベ	板梃	1285	590	1/2step送り
FW-1975	イベ	板梃	1285	590	1/2step送り
FW-1976	チェスナット	梃目	1290	615	1/2step送り
FW-1977	チェスナット	梃目	1290	615	1/2step送り
FW-1978	ヒッコリー	板目	990	790	1/2step送り

FW-1979	ヒッコリー	板目	990	1220	全面送り
FW-1980	ヒノキ	柾目	1290	790	1/2step送り
FW-1981	ヒノキ	柾目	1290	790	1/2step送り
FW-1982	ヒノキ	柾目	1290	790	1/2step送り
FW-1983	クルミ	板柾	1280	980	1/2step送り
FW-1984	ウエンジュ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1985	ウエンジュ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1986	オーク	柾目	1285	395	1/2step送り
FW-1987	オーク	柾目	1285	395	1/2step送り
FW-1988	チェスナット	柾目	1290	615	1/2step送り
FW-7001	エルム	板柾	980	710	1/2step送り
FW-7006	ウォールナット	板柾	830	425	1/2step送り
FW-7007	チーク	柾目	980	460	1/2step送り
FW-7008	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7009	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7011	クスノキ	柾目	1,280	780	1/2step送り
FW-7011AR	クスノキ	柾目	1280	780	1/2step送り
FW-7013	ローズウッド	柾目	1,280	455	1/2step送り
FW-7014	ローズウッド	柾目	1,280	455	1/2step送り
FW-7015	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
FW-7016	マホガニー	柾目	970	315	1/2step送り
FW-7017	オーク	柾目	1,280	315	1/2step送り
FW-7017AR	オーク	柾目	1280	315	1/2step送り
METALLIC WOOD メタリックウッド(MW)					
MW-776	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
MW-777	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
MW-1177	デザインウッド	柾目	1,280	590	1/2step送り
MW-1242	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
MW-1243	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
MW-1244	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
MW-1416	デザインウッド	柾目	1,285	1,220	全面送り
MW-1417	デザインウッド	柾目	1,285	1,220	全面送り
MW-1418	レッドウッド	柾目	830	600	1/2step送り
MW-1419	レッドウッド	柾目	830	600	1/2step送り
MW-1420	エボニー/コクタン	柾目	1,290	600	1/2step送り
MW-1782	スギ	柾目	1,290	425	1/2step送り
MW-1783	エルム	板目	1,290	465	1/2step送り
MW-1832	オーク	板目	990	1,220	全面送り
MW-1833	オーク	板目	990	610	1/2step送り
MW-1834	オーク	板目	990	1,220	全面送り
WOOD GRAIN ウッドグレイン(WG)					
WG-156	タモ	板柾	1,300	595	1/2step送り
WG-157	チーク	板柾	980	345	1/2step送り
WG-159	ローズウッド	板柾	1,300	395	並行送り
WG-166	オーク	板柾	1,300	600	1/2step送り
WG-242	ハードメイプル	板目	990	300	1/2step送り
WG-243	ハードメイプル	板目	990	300	1/2step送り
WG-247	シカモア	柾目	990	420	1/2step送り
WG-248	シカモア	柾目	990	420	1/2step送り
WG-250	シルバーハート	板柾	1,300	415	1/2step送り
WG-256	オーク	柾目	980	310	1/2step送り
WG-364	ブビンガ	柵	990	295	1/2step送り
WG-364GN	ブビンガグロス	柵	990	295	1/2step送り
WG-376	オーク	柾目	1,280	580	1/2step送り
WG-408	プリマベラ	柾目	980	395	1/2step送り
WG-410	ベア	柾目	990	295	1/2step送り
WG-416	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-417	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-428	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-430	チーク	板柾	980	1,220	全面送り
WG-453	ヒノキ	柾目	970	230	1/2step送り
WG-467	アッシュ	板柾	1,300	555	1/2step送り
WG-478	シカモア	板柾	780	595	並行送り
WG-624	ベア	柾目	990	295	1/2step送り
WG-629	チェリー	柾目	970	315	1/2step送り

WG-657	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-658	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-659	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-662	ブビンガ	柾目	980	590	並行送り
WG-663	ブビンガ	板目	970	250	1/2step送り
WG-664	エボニー/コクタン	柾目	830	395	1/2step送り
WG-693	プリマベラ	柾目	980	395	1/2step送り
WG-694	プリマベラ	柾目	980	395	1/2step送り
WG-695	オーク	板柾	980	610	1/2step送り
WG-696	オーク	板柾	980	610	1/2step送り
WG-697	オーク	板柾	1,300	600	1/2step送り
WG-699	ベア	板柾	970	380	1/2step送り
WG-709	シカモア	板柾	780	595	並行送り
WG-763	バーズアイメイプル	柵	810	420	1/2step送り
WG-763GN	バーズアイメイブルグロス	柵	810	420	1/2step送り
WG-765	バーズアイメイプル	柵	810	420	1/2step送り
WG-765GN	バーズアイメイブルグロス	柵	810	420	1/2step送り
WG-767	バーズアイメイプル	柵	810	420	1/2step送り
WG-831	メイプル	柾目	820	180	1/2step送り
WG-832	メイプル	柾目	970	265	1/2step送り
WG-833	メイプル	柾目	970	265	1/2step送り
WG-835	メイプル	柾目	990	445	1/2step送り
WG-836	メイプル	柾目	990	445	1/2step送り
WG-837	メイプル	柾目	990	445	1/2step送り
WG-841	アルダー	柾目	1,290	445	1/2step送り
WG-845	ヒノキ	柾目	980	275	1/2step送り
WG-846	スギ	柾目	660	780	並行送り
WG-854	オーク	柾目	980	560	1/2step送り
WG-855	チェリー	柾目	990	295	1/2step送り
WG-856	ビーチ/ブナ	板柾	1,300	530	1/2step送り
WG-857	ビーチ/ブナ	板柾	1,300	530	1/2step送り
WG-863	バイン/ラーチ	柾目	820	500	1/2step送り
WG-865	チェリー	板目	1,300	600	1/2step送り
WG-877	チェリー	柾目	970	385	1/2step送り
WG-878	チェリー	柾目	970	385	1/2step送り
WG-879	メイプル	柾目	970	460	1/2step送り
WG-940	ブラム	板柾	970	605	1/2step送り
WG-941	ゼブラウッド	柾目	1,280	590	1/2step送り
WG-943	オーク	板柾	1,280	690	1/2step送り
WG-946	ベア	板柾	1,290	640	1/2step送り
WG-947	タモ	板柾	1,290	470	1/2step送り
WG-960	タモ	板柾	1,290	470	1/2step送り
WG-962	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-964	オーク	板柾	1,280	590	1/2step送り
WG-1044	エルム	板柾	980	710	1/2step送り
WG-1046	エルム	板柾	980	710	1/2step送り
WG-1050	オーク	柾目	1,280	590	1/2step送り
WG-1052	カヤ	柾目	980	560	1/2step送り
WG-1057	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1058	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1063	ヒッコリー	板柾	990	395	1/2step送り
WG-1064	ヒッコリー	板柾	990	395	1/2step送り
WG-1066	ブラム	板柾	970	605	1/2step送り
WG-1067	ブラム	板柾	970	605	1/2step送り
WG-1069	ユウ	柾目	980	395	並行送り
WG-1070	エボニー/コクタン	柾目	640	60	1/2step送り
WG-1071	エボニー/コクタン	柾目	640	60	1/2step送り
WG-1140	チーク	板柾	1,290	620	1/2step送り
WG-1141	チーク	板柾	1,290	620	1/2step送り
WG-1142	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
WG-1143	アッシュ	柾目	1,290	1,220	全面送り
WG-1144	オーク	板柾	990	290	1/2step送り
WG-1145H	アッシュ	〈横〉柾目	980	1,220	全面送り
WG-1146	マホガニー	柾目	1,280	600	1/2step送り
WG-1147	カリン	柾目	790	450	並行送り

品番	木種	もくり	リポートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
WOOD GRAIN ウッドグレイン(WG)					
WG-1196	ブラックリンバ	柀目	990	195	1/2step送り
WG-1219	オーク	柀目	990	300	1/2step送り
WG-1220	オーク	柀目	990	300	1/2step送り
WG-1221	オーク	柀目	990	300	1/2step送り
WG-1336	ティネオ	柀目	1,290	580	1/2step送り
WG-1337	ティネオ	柀目	1,290	580	1/2step送り
WG-1338	ティネオ	柀目	1,290	580	1/2step送り
WG-1339	オーク	柀目	990	590	並行送り
WG-1340	オーク	柀目	990	590	並行送り
WG-1341	オーク	柀目	990	590	並行送り
WG-1342	オーク	柀目	990	590	並行送り
WG-1343	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1344	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1345	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1346	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1347	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1348	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1349	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1350	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1351	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1353	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1354	アッシュ	柀目	990	295	並行送り
WG-1355	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1356	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1357	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1358	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1359	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1360	チェリー	柀目	970	385	1/2step送り
WG-1361	チェリー	柀目	970	385	1/2step送り
WG-1362	チェリー	柀目	970	385	1/2step送り
WG-1363	チェリー	柀目	970	385	1/2step送り
WG-1364	チェリー	柀目	970	385	1/2step送り
WG-1365	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1366	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1367	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1368	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1369	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1370	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1371	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1372	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1372AR	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1373	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1374	ウォールナット	板柀	990	415	1/2step送り
WG-1375	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1376	チーク	板柀	1,290	620	1/2step送り
WG-1377	チェリー	柀目	990	275	1/2step送り
WG-1378	メイプル	柀目	990	445	1/2step送り
WG-1380	シカモア	柀目	980	590	1/2step送り
WG-1381	ペア	板目	990	415	1/2step送り
WG-1382	ペア	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1383	ペア	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1384	ペア	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1386	ウエンジュ	柀目	640	295	1/2step送り
WG-1387	ウエンジュ	柀目	640	295	1/2step送り
WG-1388	ウエンジュ	柀目	640	295	1/2step送り
WG-1389	ゼブラウッド	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1390	ゼブラウッド	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1391	ゼブラウッド	柀目	990	295	1/2step送り
WG-1392H	ゼブラウッド	〈横〉柀目	990	935	並行送り
WG-1703	ウォールナット	柀目	1,280	460	1/2step送り
WG-1704	ウォールナット	柀目	1,280	460	1/2step送り
WG-1705	ウォールナット	柀目	1,280	460	1/2step送り
WG-1706	ウォールナット	板柀	1,280	1,220	全面送り

WG-1707	ウォールナット	板柁	1,280	1,220	全面送り
WG-1708	ウォールナット	板柁	1,280	1,220	全面送り
WG-1709	ウォールナット	柁目	980	445	1/2step送り
WG-1710	オーク	柁目	1,290	690	1/2step送り
WG-1711GN	シカモア	柁目	990	420	1/2step送り
WG-1712GN	ホウノキ	柁目	1,290	1,220	全面送り
WG-1812	シナ	柁目	990	295	1/2step送り
WG-1814	メイプル	柁目	990	445	1/2step送り
WG-1815	チェリー	柁目	990	275	1/2step送り
WG-1816	マホガニー	柁目	790	400	1/2step送り
WG-1818	タガヤサン	デザイン	990	545	1/2step送り
WG-1835	オーク	板目	990	475	1/2step送り
WG-1836	ウォールナット	柁目	1,280	680	1/2step送り
WG-1837	ウォールナット	柁目	1,280	680	1/2step送り
WG-1838	オーク	柁目	1,280	610	1/2step送り
WG-1839	バルダオ	柁目	1,280	760	1/2step送り
WG-1840	ウォールナット	柁目	1,280	1,220	全面送り
WG-1841	ウォールナット	柁目	1,280	640	1/2step送り
WG-1845	チェリー	柁目	970	385	1/2step送り
WG-1846	チェリー	柁目	970	385	1/2step送り
WG-1847	チェリー	柁目	970	385	1/2step送り
WG-1848	ウォールナット	柁目	990	450	1/2step送り
WG-2019	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2033	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2041	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2042	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2047	オーク	柁目	990	590	並行送り
WG-2048	オーク	柁目	990	590	並行送り
WG-2049	オーク	柁目	990	590	並行送り
WG-2056	シカモア	柁目	980	590	1/2step送り
WG-2070	チェスナット	柁目	1290	615	1/2step送り
WG-2071	チェスナット	柁目	1290	615	1/2step送り
WG-2072	チェスナット	柁目	1290	615	1/2step送り
WG-2073	アッシュ	板柁	980	455	1/2step送り
WG-2074	アッシュ	板柁	980	455	1/2step送り
WG-2075	アッシュ	板柁	980	455	1/2step送り
WG-2076	オーク	ブロック	1285	590	並行送り
WG-2077	オーク	ブロック	1285	590	並行送り
WG-2078	バイン/ラーチ	ブロック	980	1220	全面送り
WG-2079	バイン/ラーチ	ブロック	980	1220	全面送り
WG-2080H	ウォールナット	〈横〉柁目	990	935	並行送り
WG-2081H	ウォールナット	〈横〉柁目	990	935	並行送り
WG-2082H	ウォールナット	〈横〉柁目	990	935	並行送り
WG-2083H	ウォールナット	〈横〉柁目	990	935	並行送り
WG-2084H	ウォールナット	〈横〉柁目	990	935	並行送り
WG-2085	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-2086	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-2087	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-2088	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-2115	オーク	柁目	990	590	並行送り
WG-2244	ベア	柁目	990	295	1/2step送り
WG-2246	ベア	板目	990	415	1/2step送り
WG-2304	ローズウッド	板目	1,290	1,220	全面送り
WG-2705	ゼブラウッド	柁目	990	295	1/2step送り
WG-2707	ゼブラウッド	柁目	990	295	1/2step送り
WG-2839	アッシュ	柁目	990	295	並行送り
WG-2860	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2862	ウォールナット	板柁	990	415	1/2step送り
WG-2944	オーク	柁目	990	590	並行送り
WG-7022	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
WG-7023	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
WG-7024	カリン	板目	1,280	550	1/2step送り
WG-7024AR	カリン	板目	1280	550	1/2step送り
WG-7029	エボニー/コクタン	板柁	1,280	395	1/2step送り


Technical Information

Dボード工法 内装不燃パネル工法

3 M™ ダイノック™ フィルムを当社特約店・施工業者の工場
ケイ酸カルシウム板にラミネート加工してから、壁面に取り付ける工法です。
高品質で工期を短縮できます。

- 工場貼りすることにより、均一で美しい仕上がりになります。
- 採寸したパネルを貼るだけなので、省廃材で工期を短縮できます。


※スリーエム ジャパンは工法提案と加工会社の紹介をしております。
詳細につきましては、当社営業担当者までお問い合わせください。

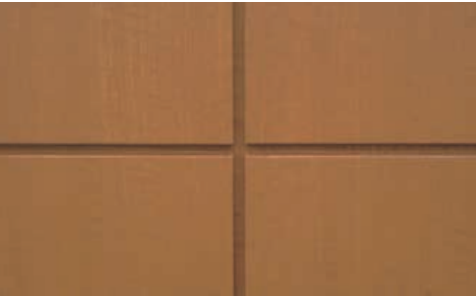

Dボード工法はフィルムを直貼りするより、十字目地をシャープなエッジで再現できます。



■断面図

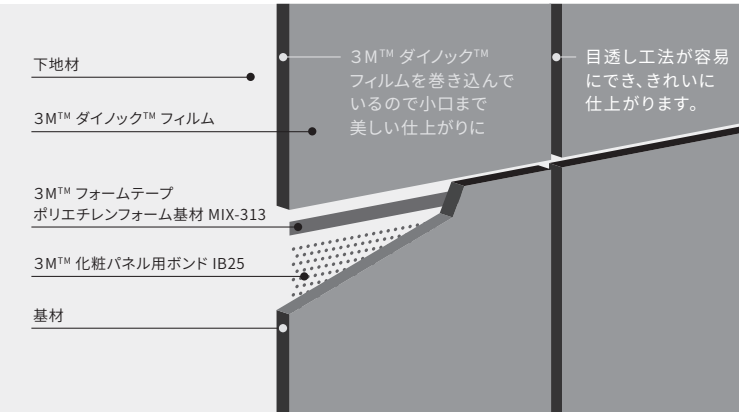

※使用可能な下地材の例
■石こうボード(推奨12.5mm以上)
■モルタル面(推奨 含水率4.5%以下 密度強度 1.0N/mm²以上)
下地材の選定と構造が建築基準法や火災予防条例などの法令、法規に適合したものであるかご確認ください。

■防火材料 国土交通大臣認定番号

P24 防火材料 国土交通大臣認定番号一覧表の
「不燃材料(金属板を除く)」をご確認ください。

推奨基材


ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)

対応サイズ


最大幅 1,150mmまで
最長 標準的には2,700mmまで
厚み 6mm(標準)、8mm

■一般的な納まり図 ※数値は一般的な例になります。


■壁




■壁(出隅)



■天井



■床(巾木)




EA タイプ粘着剤 Technology

比べてみてください！ 施工性が違います。
3M™ ダイノック™ フィルムは粘着面に格子状のエア抜き溝を
設けたEAタイプ粘着剤を採用しています。
貼り付け基材とフィルムの間に入った気泡は溝に沿って排出
されるので、広い面積や複雑な面への貼り付けがすばやく簡単
に行えるようになり、仕上げの完成度がさらに高まりました。

※色柄に応じて溝の大きさは変えております。



簡単エア抜き！
キレイに貼れる。

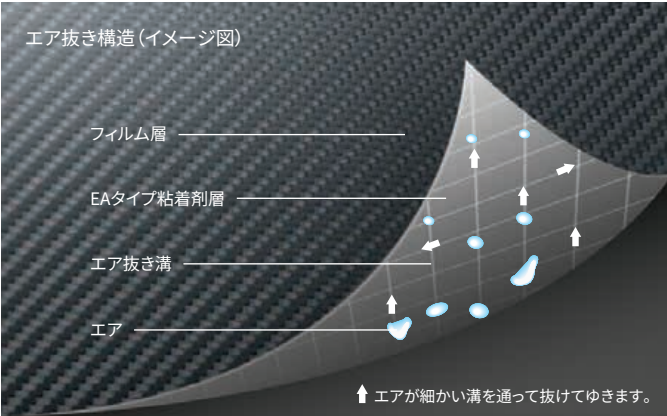

3M™ ダイノック™ フィルム

横印刷シリーズ

3M™ ダイノック™ フィルムのドライウッド・ファインウッド・
ウッドグレインシリーズには木目柄の横柄に対応した
「横印刷シリーズ」があります。
木目柄の印刷方向を「縦」から「横」に変えることにより、
木目横柄が簡単に施工できるようになりました。

横印刷について

通常はロール巻きの方向（縦）に木目柄が印刷されていますが、
横印刷シリーズは柄が横方向に印刷されています。
そのため、通常の木目柄のようにつなぎ合わせる必要がありません。
例えばドアを横柄にする場合、つなぎ合わせによるロスを出すことなく、
1枚のシートで貼ることが可能です。

＊横印刷シリーズはサンプル品番の最後に "H"がついています。



以下の品番は横印刷シリーズの新柄です。

- DW-1900HMT (横)
- WG-2080H (横)
- WG-2081H (横)
- WG-2082H (横)
- WG-2083H (横)
- WG-2084H (横)

以下の品番は横印刷に対応する縦印刷仕様もあります。

- | | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------------|
| DW-1900HMT (横) → | DW-1899MT (縦) | FW-1121H (横) → | FW-1022 (縦) |
| FW-606H (横) → | FW-1134 (縦) | FW-1130H (横) → | FW-1129 (縦) |
| FW-607H (横) → | FW-1133 (縦) | FW-1136H (横) → | FW-1135 (縦) |
| FW-608H (横) → | FW-1123 (縦) | FW-1139H (横) → | FW-1138 (縦) |
| FW-609H (横) → | FW-1113 (縦) | WG-1145H (横) → | WG-1143 (縦) |
| FW-1039H (横) → | FW-1124 (縦) | WG-1392H (横) → | WG-2705 (縦) |
| FW-1040H (横) → | FW-1137 (縦) | | |

■ 通常の印刷方向 (木目柄) の場合

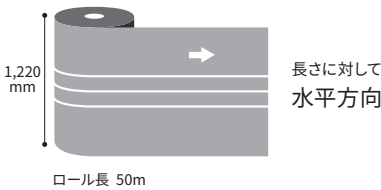

■ 横印刷シリーズ (木目柄) の場合

