

TILE CARPET

PRO-740

740S

vol. **1**

TILE CARPET


PRO-740

7,400円/m² 材料価格(税別)
(20枚/ケース)




FIF☆☆☆☆
J12-30842


組成：BCFナイロン100%
 パイル長：3.5mm(全厚6.5mm)・レベルループ
 パイル密度：1/10G×13.0st
 バッキング：ガラス繊維 PVC 積層バッキング
 サイズ：50cm×50cm
 制電性：人体帯電圧1kv以下(JIS L 1201-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
 防火性：試験番号 E2120257
 防汚性：SG(フッ素樹脂加工)
 工法：全面接着工法
 接着剤はリリカラピールアップボンドをご使用ください。
 ※市松貼りをおすすめします。

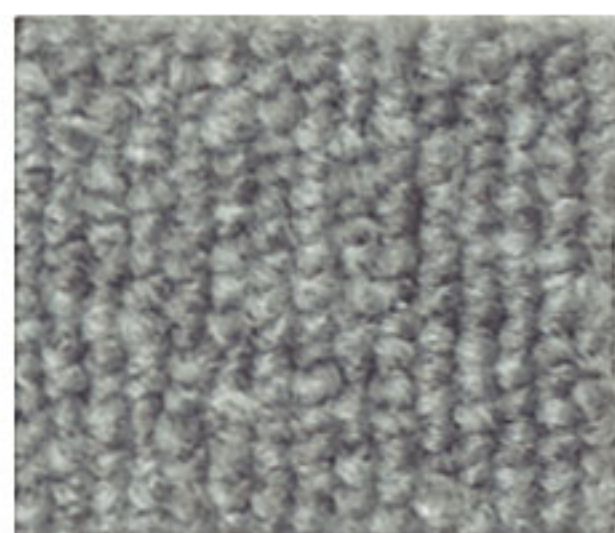


34001

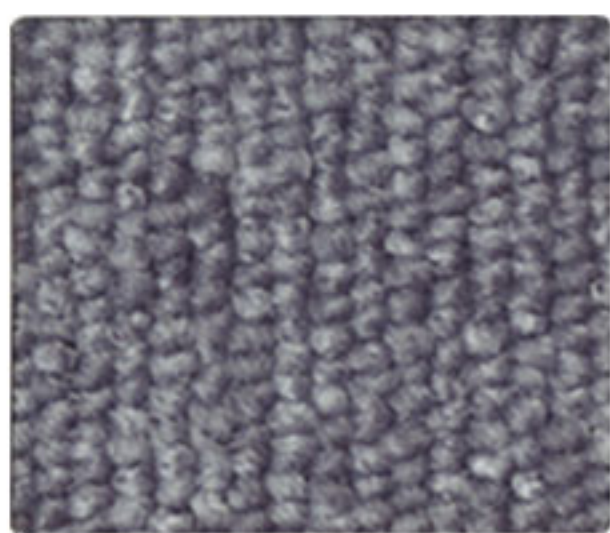

34006

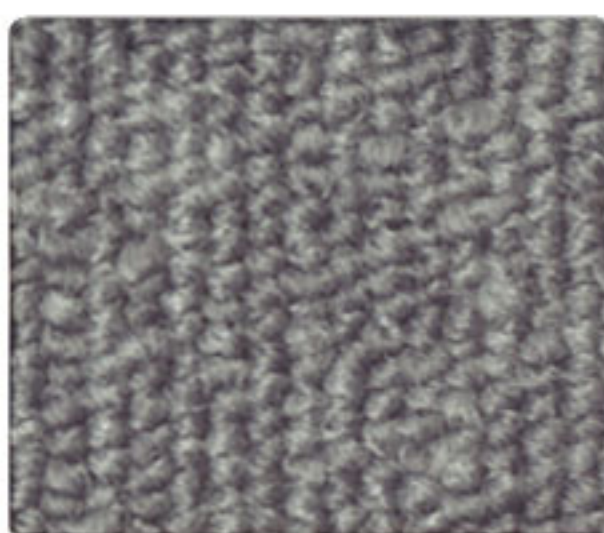


34011

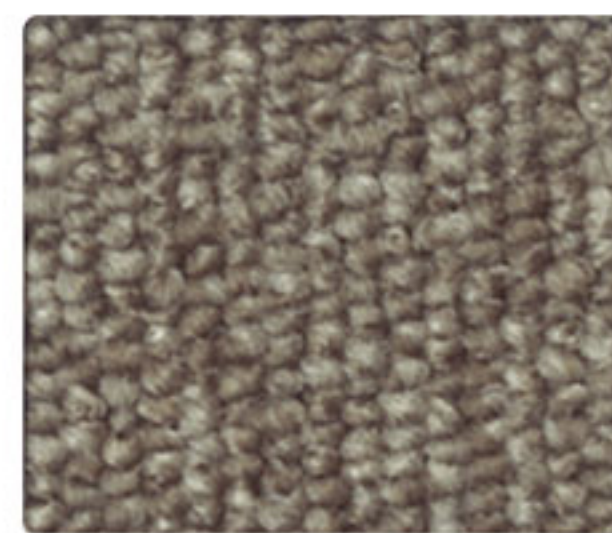


34016




34002

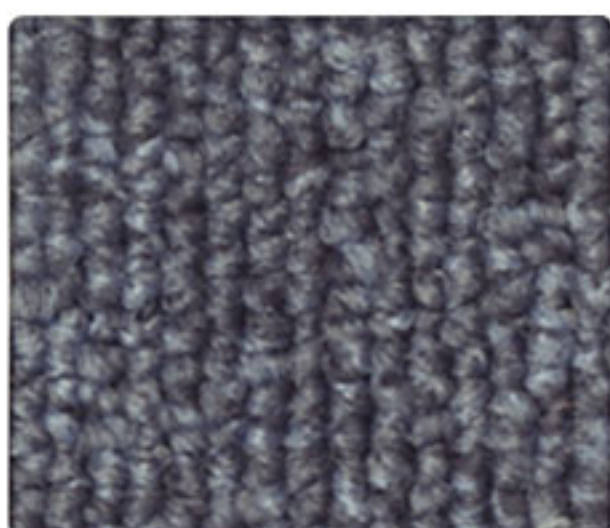


34007

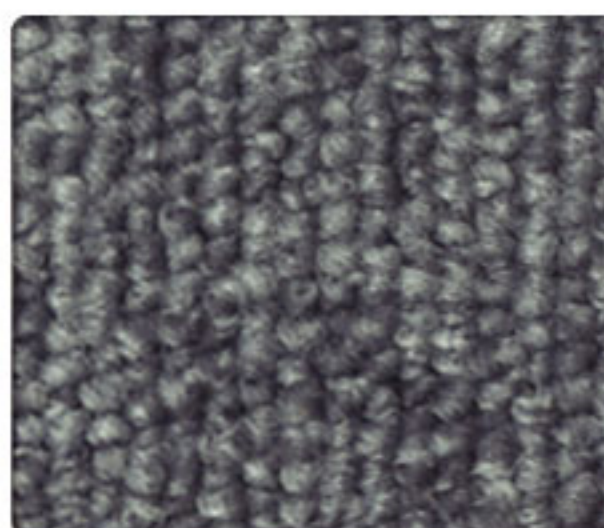


34012

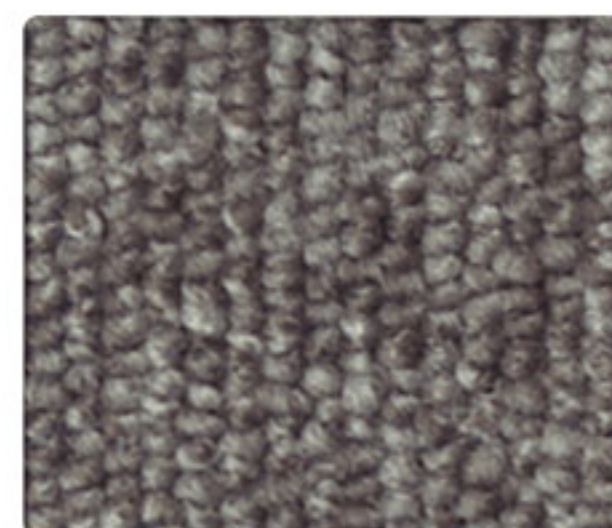

34017

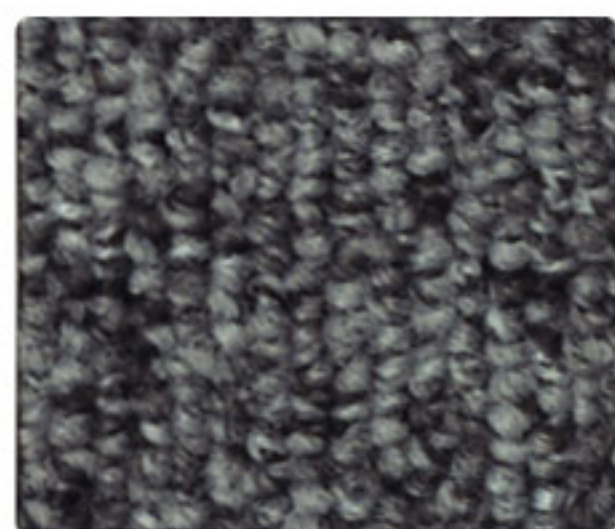


34003

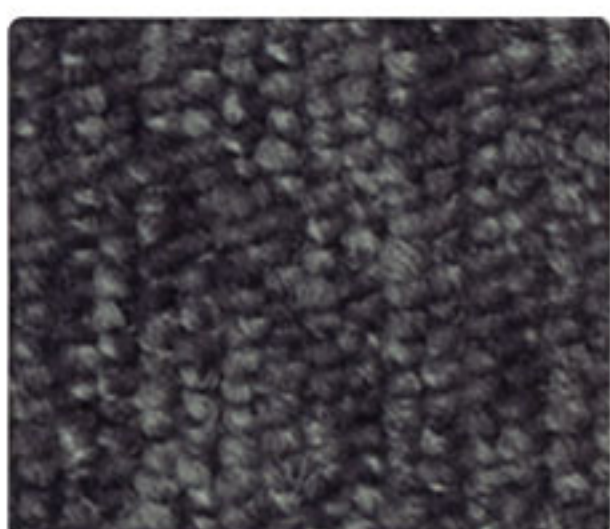


34008




34013

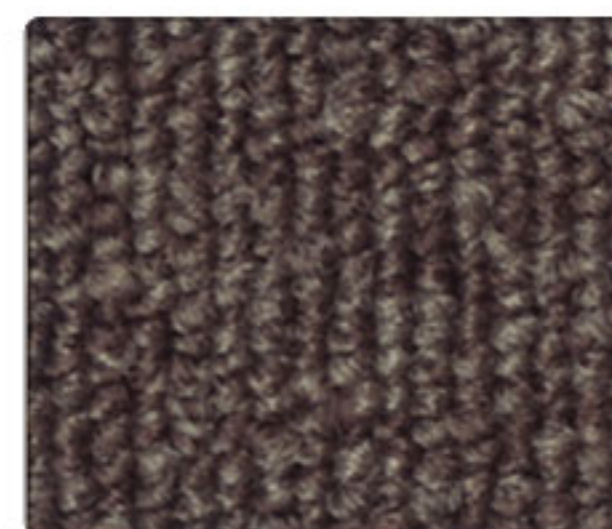


34018

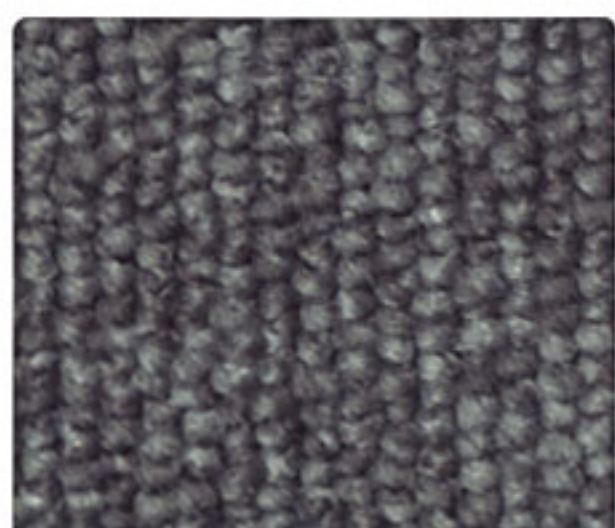


34004

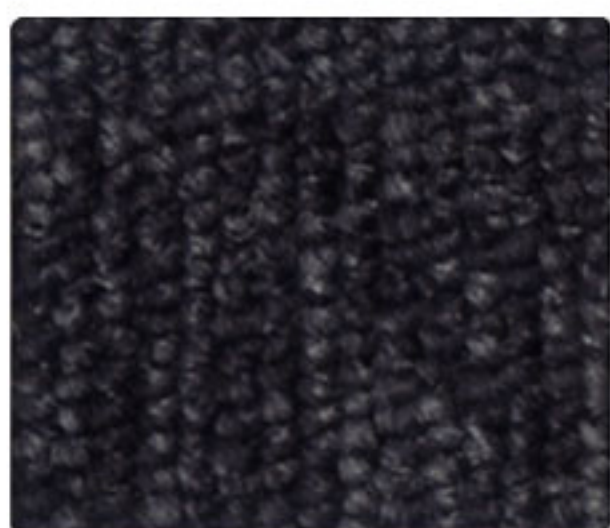


34009

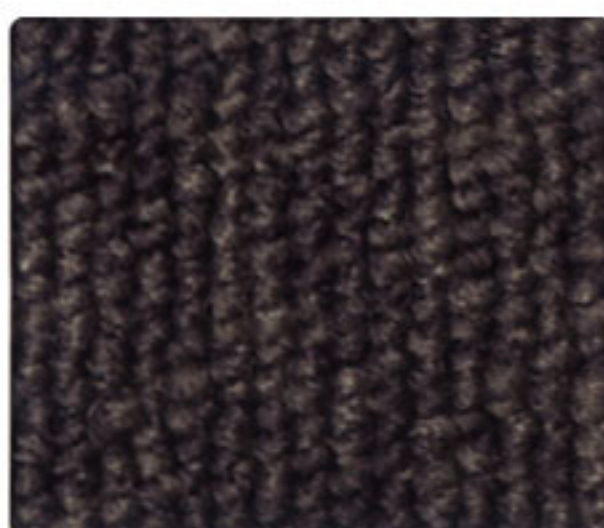

34014

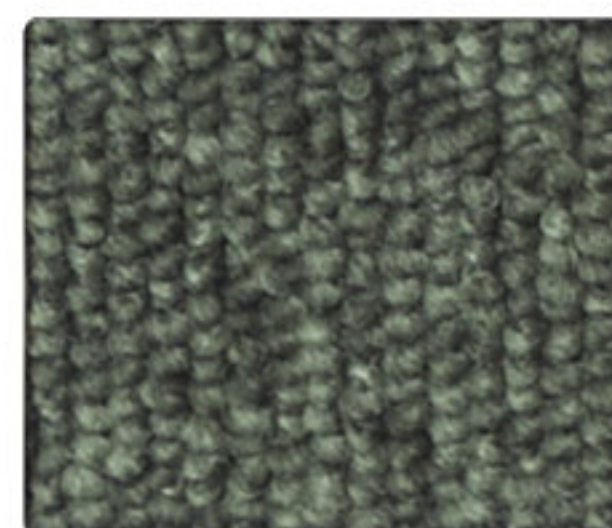

34019

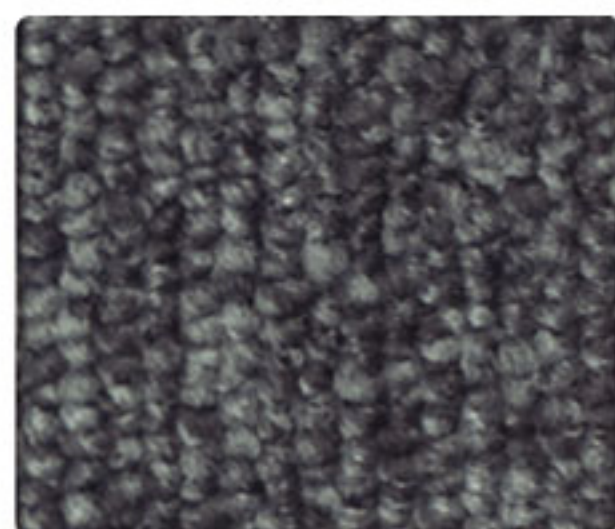

34005



34010



34015



34020

TILE CARPET

PRO-740S

7,400 円 /m² 材料価格 (税別)
(20 枚 / ケース)




34021



34026



34022

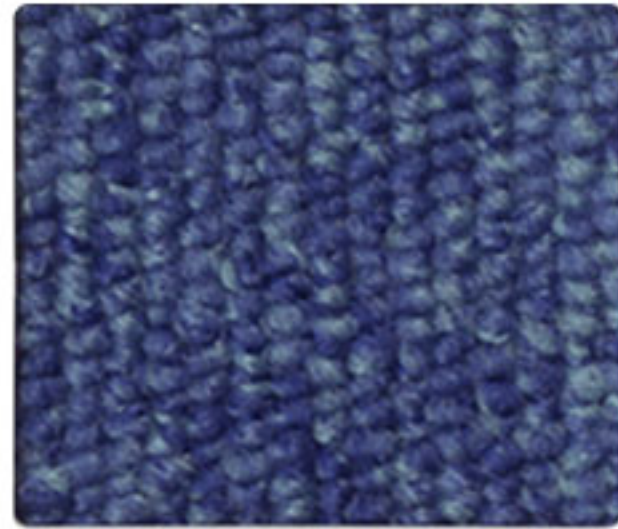


34027



34023




34028

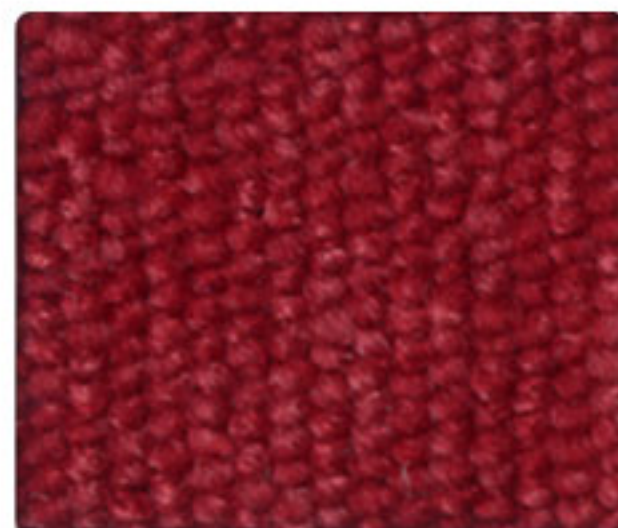

34024



34029

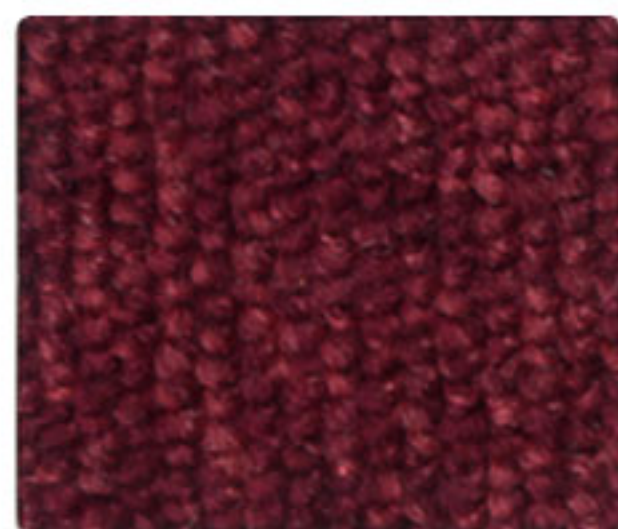


34025



34030


組 成 : BCF ナイロン 100%
パイル 長 : 3.5/3mm (全厚 6.5mm) ・ハイ&ローループ
パイル密度 : 1/10G × 13.0st
バックング : ガラス繊維 PVC 積層バックング
サ イ ズ : 50cm × 50cm
制 電 性 : 人体帯電圧 1kv 以下 (JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防 炎 性 : 試験番号 E2120258
防 汚 性 : SG (フッ素樹脂加工)
工 法 : 全面接着工法
接着剤はリリカラピールアップボンドをご使用ください。
※市松貼りをおすすめします。
※ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

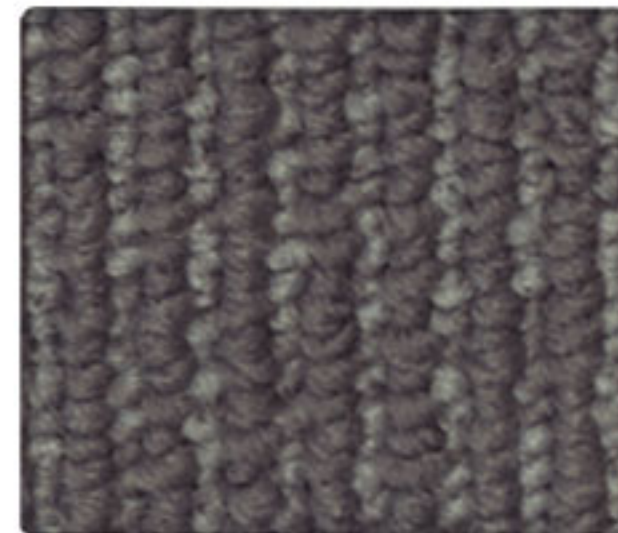

34051




34054

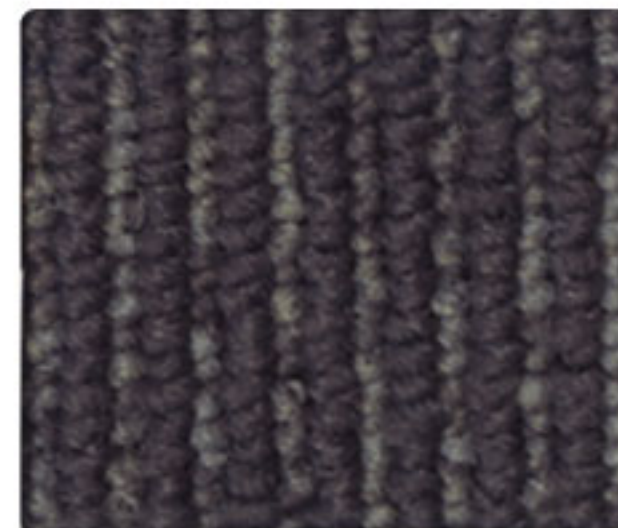


34052



34055

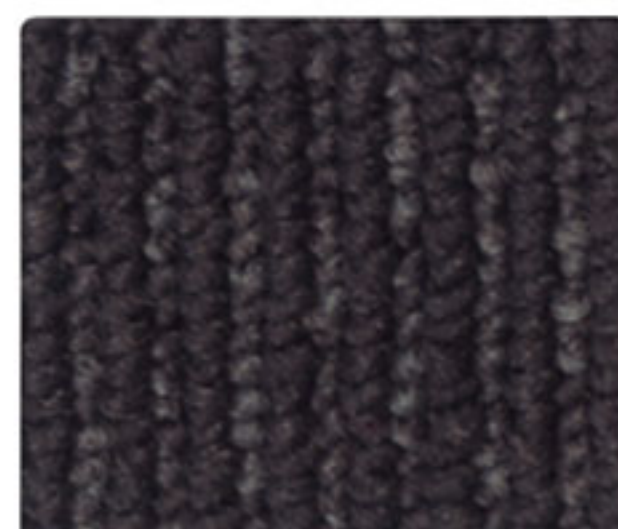

34053

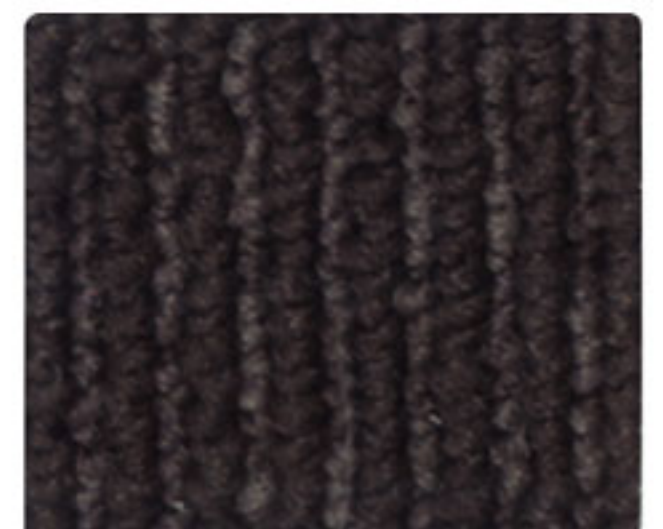

34056



34001 34015 34051


コーディネートパターン




34051 34010



34021 34054

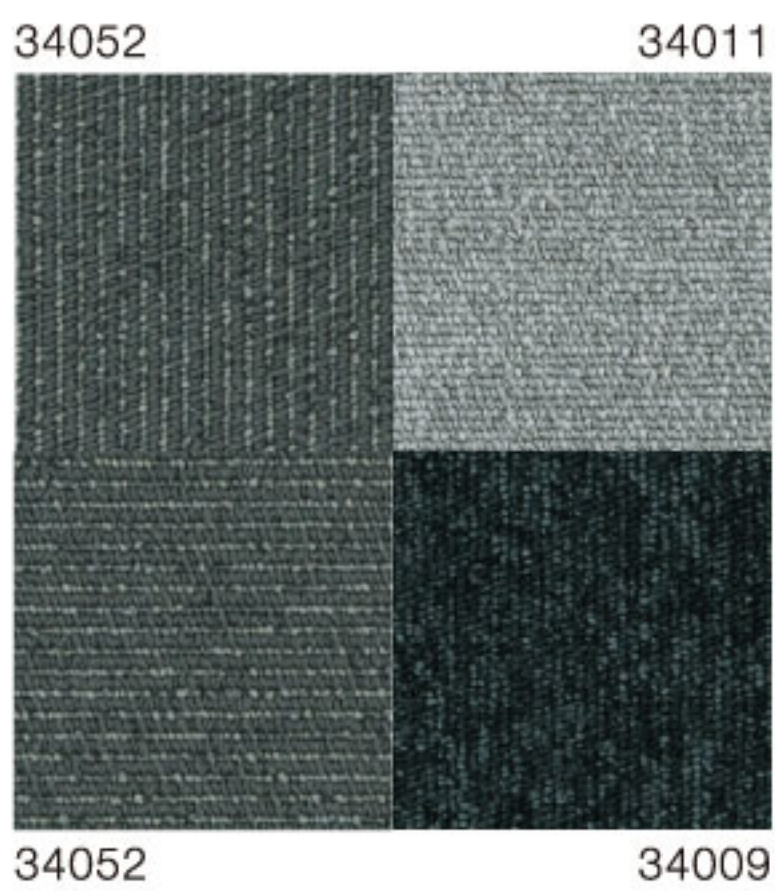


34052 34009

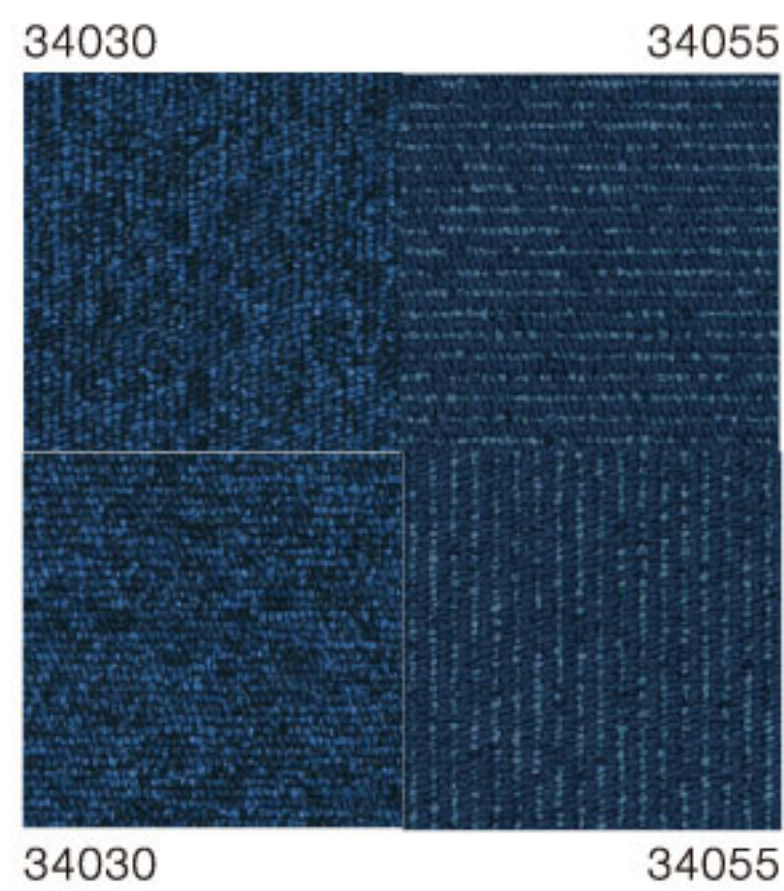

34030 34055



34015 34053

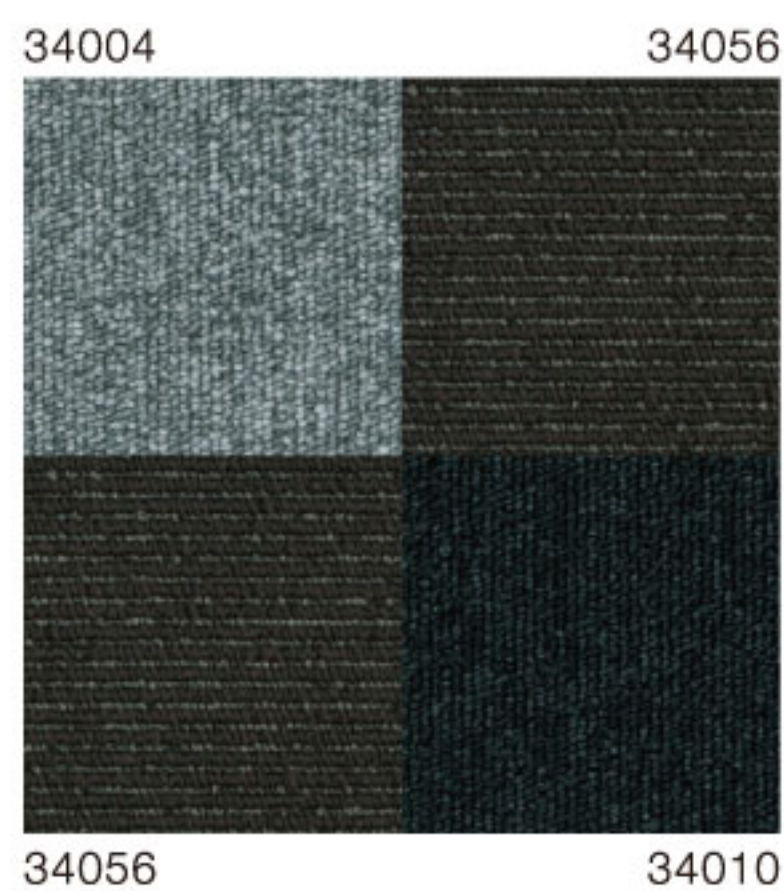

34056 34010

リリカラタイルカーペットの取り扱いについて

警告 マークは、「人身事故になる恐れのあるもの」。**注意** マークは、「留意すべき事項」。

選択上のご注意

- 注意** ●建築基準法・消防法によって、使用ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 注意** ●現物見本と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- 注意** ●製品の選定者は、使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しくご説明ください。
- 注意** ●建築物の床以外への使用は責任を負いかねます。
- 注意** ●歩行マークは製品の耐久性を示す目安です。歩行マークの耐久性以上の用途での使用は避けてください。
- 注意** ●スパイク性能の要求される場所でのご使用はなさないでください。
- 注意** ●電算室やOA機器が多く設置されたオフィスなど、特に高い制電性を求められる場所では、超制電タイプのタイルカーペットをご採用ください。
- 注意** ●乾燥した室内など静電気の発生しやすい場所では、制電性のよいタイルカーペット(人体帯電圧の数値の低いもの)をご採用ください。
- 注意** ●防汚マークは、製品防汚性を示す目安です。用途に応じた防汚性のタイルカーペットを選択してください。日常メンテナンスの励行が美観の保持には最も効果的です。維持管理にご留意ください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 警告** ●重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取扱いは、タイルカーペットの変形を招くだけでなく、傷害や器物破損などを招く可能性があります。
- 注意** ●タイルカーペットは梱包を解かずに、平坦な場所に、すらすらに保管してください。積み過ぎや雨水などによる水漏れを避けてください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

施工上のご注意

- 注意** ●コンクリート系下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(含水率8%以上)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭(アルコール系)が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、含水率が高い場合は、充分乾燥させてください。
- 注意** ●梱包ケースに記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認の上、施工を開始してください。同一床面は、同ロットで仕上げてください。
- 注意** ●下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合、目地すきや突き上げ、膨れ、臭気などを招く場合があります。
- 注意** ●市松貼りを標準とします。推奨施工方法以外の貼り方で施工すると目地が目立つ場合があります。施工前にご確認ください。
- 注意** ●タイルカーペットの裏面に印刷されている矢印の向きを確認し、施工してください。逆目にするとう色が異なって見える可能性があります。
- 警告** ●施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。

維持管理ならびに使用上のご注意

お施主様にお伝えください

- 注意** ●美観を維持するために、電気掃除機による日常メンテナンスを行ってください。
- 注意** ●汚れが付着した際には、即座に汚れが広がらないように注意して拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
- 注意** ●タイルカーペットの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。
- 注意** ●長時間直射日光が当たる場所では、変退色の可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけをしてください。
- 注意** ●ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、カーペットが汚染され変退色を招く可能性があります。カーペットがこれらに直接触れないようにしてください。
- 注意** ●メンテナンスの際、使用する洗剤はカーペット用の中性洗剤をお使いください。塩素系の洗剤を使用すると、パイルが変色することがあります。
- 注意** ●素材固有の臭いがあります。換気に心がけてください。
- 注意** ●ハイヒールや家具などの局部荷重により、凹み跡が残る可能性があります。

リリカラタイルカーペット専用接着剤 リリカラピールアップ アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤 JAIA F☆☆☆☆



用途	すべり止め工法	下地	モルタル・木造下地(含水率8%以下)
品番	91149 18kg缶(120~180㎡) 91150 3kg缶(20~30㎡)	注意事項	塗布後、10~20分以上乾燥させ、塗膜が透明になってから施工してください。
オープンタイム	冬 5~10℃ 30分以上 (目安) 春秋 15~20℃ 20分以上 夏 25~30℃ 10分以上		



34018 34056

リリカラ株式会社

本社：〒160-8315 東京都新宿区西新宿7-5-20

首都圏営業部 TEL.03-3366-7825
営業開発部 TEL.03-3366-7865

札幌支店：〒063-0832 北海道札幌市西区発寒12条12-2-20
東北支店：〒983-0004 宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10
大阪支店：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀2-14-28
広島支店：〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-52
九州支店：〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-6-4

TEL.011-666-2125
TEL.022-288-3185
TEL.06-6444-1675
TEL.0829-32-4555
TEL.092-781-8125

リリカラ ホームページ ● <http://www.lilycolor.co.jp>

