V-wall

2015 ▸ 2018

WALL COVERINGS

Lilycolor

V-wall 2015 ▸ 2018

WEB SITE http://www.lilycolor.co.jp

インテリアのさまざまな情報をチェック！

リリカラのホームページでは、以下のような役立つコンテンツを豊富に掲載しています。

- 商品情報
- 商品検索
- 全国販売店検索システム
- 納入事例
- WEBカタログ
- 資料ダウンロード
- 壁紙のお手入れ方法

Let's Click! リリカラ 検索

QRコードから Webにアクセス

PRICE

商品価格について

当見本帳収録商品の価格は以下のようになっております。

※表示価格は壁紙の商品価格であり、施工代や消費税は含みません。
※物価情勢により、やむをえず価格の改定を行う場合がありますのでご了承ください。

壁紙全点 … 1,100円/m（1,200円/m²）

品番　LV-6001 ～ 6662（ボーダーの品番を除く）

■ボーダーの価格については以下の表をご参照ください。

※ 1本10m巻　本売り

品番	価格
LV-6236	4,400円/本
LV-6342	4,400円/本
LV-6346	4,400円/本
LV-6365	4,400円/本
LV-6465	4,400円/本
LV-6663	3,800円/本

品番	価格
LV-6664	4,700円/本
LV-6665	4,700円/本
LV-6666	5,000円/本
LV-6667	5,500円/本
LV-6668	5,500円/本
LV-6669	5,000円/本

品番	価格
LV-6670	4,400円/本
LV-6671	4,400円/本
LV-6672	5,000円/本
LV-6673	4,400円/本
LV-6674	4,700円/本
LV-6675	5,000円/本

HOW TO ご使用の手引き



Ⓐ 新商品マーク

Ⓑ 規格・リピート表示

巾は商品の有効巾を表します。リピートは施工糊の水分などによって多少変わりますので、施工の際の目安とお考えください。リピート付属項目を青字で表示しています。

Ⓒ 施工注意 表示について

C　施工注意表示について
施工の際に注意が必要ですので「施工要領」をご覧ください。
※「施工注意」の表示には2タイプあります。

C-1 施工注意 [規格・リピート表示下]同柄色違い商品全体が施工注意です。
C-2 [品番横]その品番のみが施工注意です。

LV-0000 当見本帳には重複掲載している商品が複数あり、掲載順が品番順と異なる箇所があります。該当品番は判別しやすいよう、グレーのアミ掛けとなっています。（左図参照）

Ⓓ 防火認定区分

取得している防火性能を表示しています。
壁紙の防火性能は、下地との組み合わせ及び施工方法で決まります。
詳しくは付録の別冊資料をご覧ください。

Ⓔ 機能表示

機能についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

Ⓕ 品質表示

取得している品質規格を表示しています。
品質規格についての詳細は、付録の別冊資料をご覧ください。

Ⓖ リフォーム推奨品マーク

厚みがあり、リフォームでもきれいに仕上がる商品です。
詳細は4ページをご覧ください。

■施工写真について
施工例写真は印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。

New V-wall concept

For Every Lifestyle

New V-wall は家づくりにおける様々なシチュエーション、様々な年代の方へ新しいインテリアを
お届けします。新築からリフォームまで幅広くお使い頂けるカタログです。

Style Variation

インテリアスタイルの豊富なバリエーション！


Clean&Comfort

快適な暮らしをサポートする充実の機能性壁紙！


Enjoy Reform

リフォームにお奨めの商品と提案が充実！



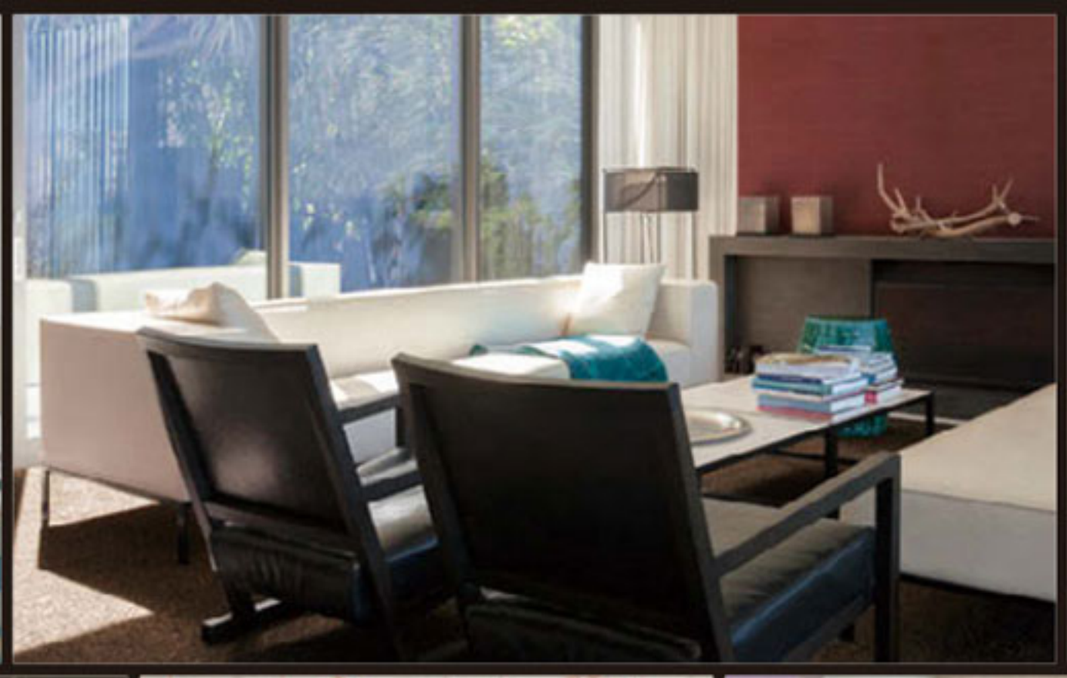



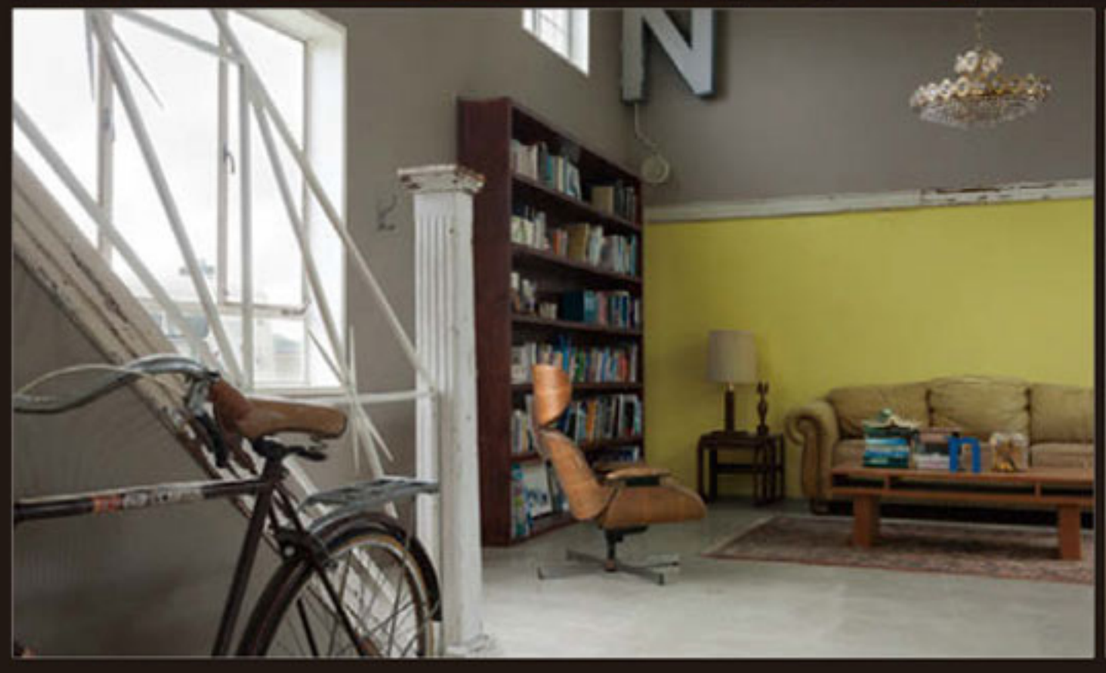





豊富なインテリアスタイルのラインナップで壁紙選びを楽しく！

LDKや寝室など、お部屋ごとにインテリアをコーディネートしています。
豊富なスタイルをラインナップしていますので、どれにしようか、楽しみながら壁紙をお選び頂けます。

Room Type

水廻り　玄関・廊下　LDK
寝室・プライベートルーム

×

Style Variation

・Minimum Cool　・Nordic Modern
・Life with Green　・British Garden
・Loft in New York　etc.

イメージづくりをお手伝い
分かりやすく選びやすい工夫がいっぱい！

Point.1

建材カラーに合わせた天井×壁紙コーディネート

・4つの代表的な建材カラーと壁紙のコーディネートを提案しています。
既にお決まりの建材に合わせて壁紙を選ぶことができます。
・壁紙ごとに、おすすめの天井をセレクトしていますので、迷いがちな
天井選びも簡単スムーズに。

建材 White　建材 Natural
建材 Medium　建材 Dark

Point.2

スタイルキャッチフレーズ

それぞれのインテリアを説明するキャッチフレーズを
ページごとに表記しています。お部屋全体のイメージづくり
にお役立て下さい。

Point.3

豊富な施工例写真

同じ柄でも配色ごとに写真を掲載するなど、施工例写真をさらに充実させました。建材カラーやスタイルキャッチフレーズと併せて仕上がりイメージのしやすさを追求しています。



新機能 キズ、汚れに強い『タフクリーン』で、清潔で快適な暮らしを！

日頃のお掃除やお手入れなどメンテナンス性に優れた新機能『タフクリーン』を収録。
清潔で快適な暮らしをサポートする機能性商品がさらに充実しました。

タフクリーンの特徴 ➡ タフクリーンの詳細は17ページをご覧ください。

Point.1

表面が強くて丈夫！

表面強化仕様でキズに強くきれいな室内環境を保つことができます。

Point.2

汚れが拭き取りやすい！

飲食物や水廻りの汚れなど、日常の様々な汚れを拭き取ることができます。

Point.3

施工性が良く仕上がりキレイ！

フィルムラミネートタイプの汚れ防止壁紙と比較し、柔軟性があり施工性に優れています。

アクセントカラーやパターンも充実
デザイン性と機能性を兼ね備えたラインナップ！

タフクリーン以外にも豊富な機能性壁紙をラインナップしています。お部屋のアクセントとしてお使い頂けるカラーやパターンも充実。デザイン性と機能性でお気に入りの空間づくりを実現できます。

機能性壁紙 ラインナップ


汚れ防止と消臭のW効果	汚れが拭けてキレイ長持ち	光触媒と消臭剤のハイブリッド	アレルゲンを抑制	湿度をコントロールして快適空間
消臭＋汚れ防止 ダブルクリーン → 167ページ	汚れ防止 → 175ページ	ハイブリッド光消臭 air＊refre → 185ページ	抗アレルゲン → 199ページ	通気性 → 203ページ 吸放湿 → 205ページ

機能性壁紙 アクセントコレクション


消臭＋汚れ防止



LV-6481 , 6482 (P.171)

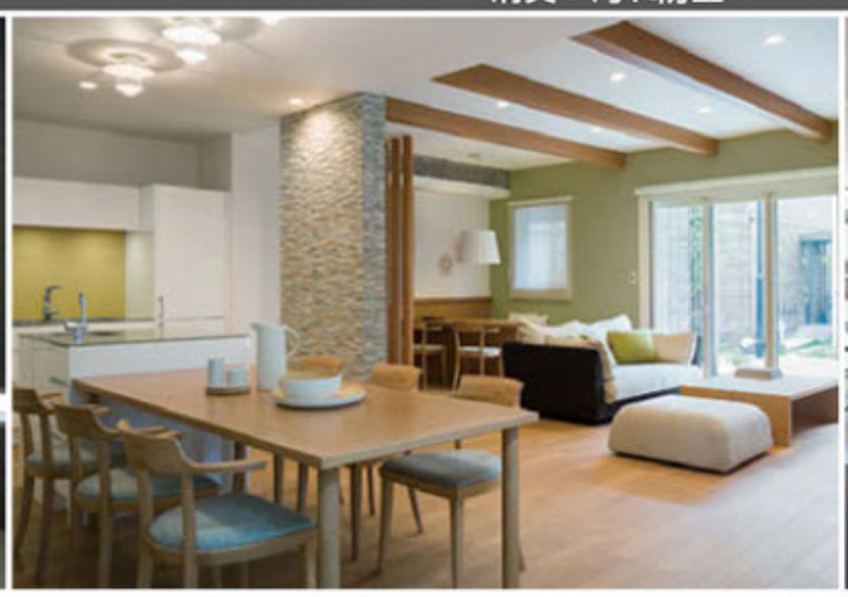


LV-6484 , 6485 (P.172)

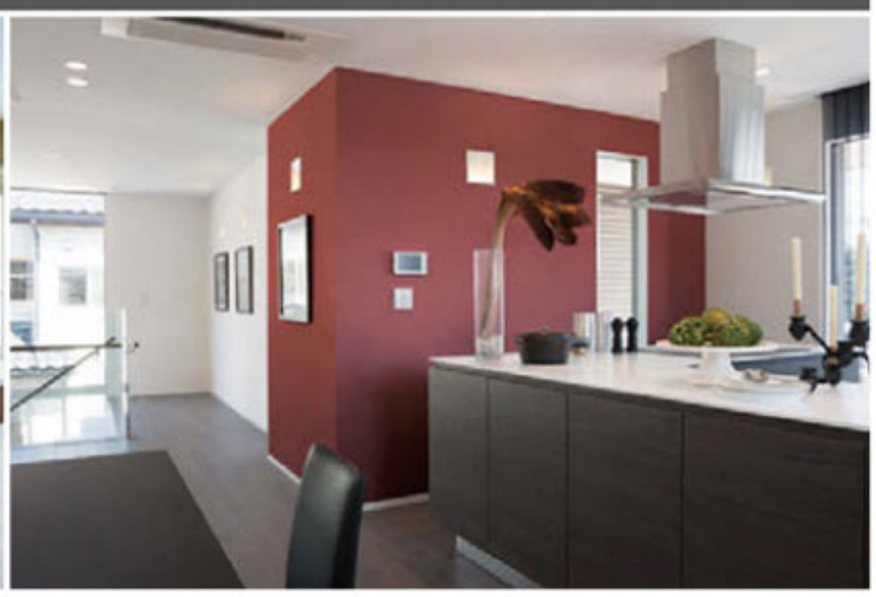

LV-6490 (P.172)

汚れ防止

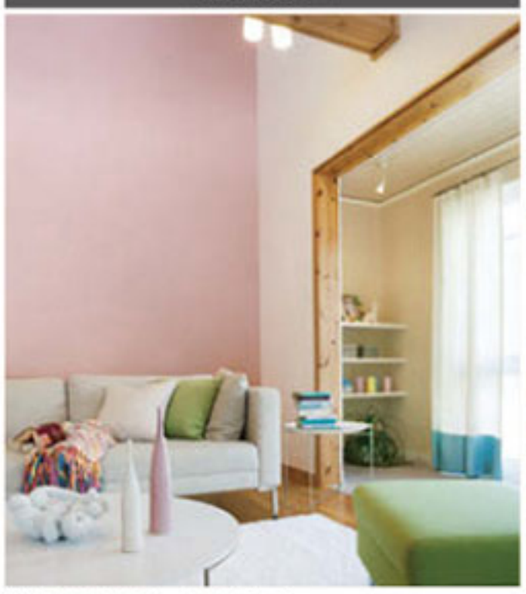


LV-6505 , 6507 (P.176)

消臭



LV-6563 , 6564 (P.187)

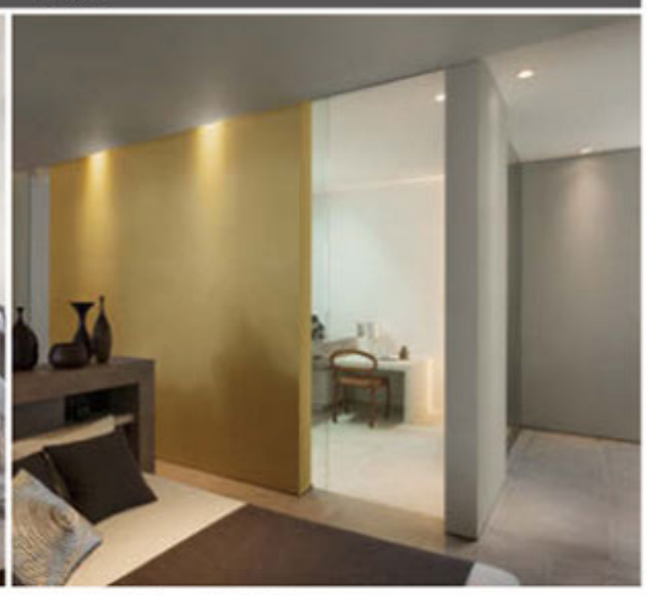

LV-6585 , 6586 (P.190)

抗アレルゲン



LV-6634 (P.202)

充実のラインナップ、リフォームお奨め商品！

リフォーム推奨品マーク

・リフォームでは既存の壁紙を剥がすため、下地に凹凸ができる場合があります。
当見本帳では厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品にリフォーム推奨品マークを表示しています。
・全675点のうち、195点の商品に当マークを表示しています。



施工ロスに配慮したラインナップ

タテリピート40cm以下の商品を取り揃えました。(木目やモルタルなど一部特殊な素材系パターンを除く)施工ロスが少なく、無駄を出さないエコロジーに配慮した商品ラインナップです。

リフォームで選びやすい様々な提案

部分リフォームに対応できる見本帳構成

・水廻り、玄関廊下、LDK、寝室・プライベートルームなど場所ごとにインテリアスタイルを提案しています。家全体ではなく、部分的な改修が多いリフォームでもすぐに商品を選ぶことができます。
・建材カラーとのコーディネートを提案していますので、既存の床や建具をそのままご使用する場合でも、建材と壁紙の相性をイメージしながらお選び頂けます。

充実の水廻りカテゴリ

リフォームをする部位において特に多い水廻り。そのニーズに応えバリエーション豊富にコーディネートスタイルを収録しました。
シンプル、ナチュラル、フェミニン、モダンなど、様々なテイストの中から商品をお選び頂けます。


LV-6224 (P.71)


LV-6248 (P.80)



LV-6255 (P.83)

古いものを大切に、”リノベーション”空間のご提案

古い建物を改築してよみがえらせるリノベーションは近年トレンドのスタイル。そんなリノベーション空間をイメージしたスタイルも随所に収録。新しいものと古いものを組み合わせた、こだわりの空間づくりをご提案しています。


LV-6326 (P.113)


LV-6328 (P.114)

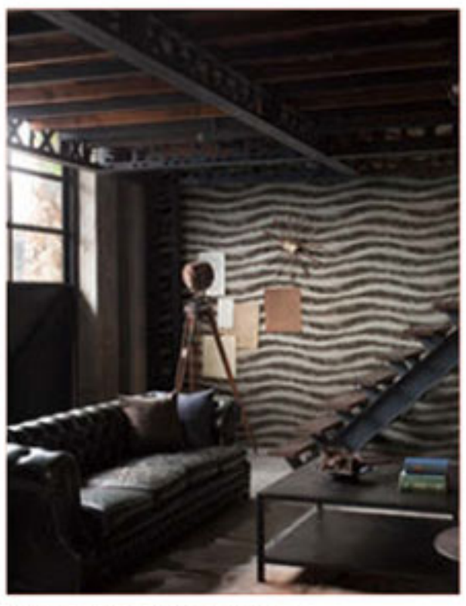
LV-6366 (P.131)

V-wall

2015 ▸ 2018
WALL COVERINGS

Lilycolor

Contents

Catalog Concept 1
COLOR&TEXTURE 5

ベーシック

タフクリーン NEW 17
織物調 27
石目調 39
カラーバリエーション 53
天井 63

パターン

水廻り 71
玄関・廊下 89
LDK 97
寝室・プライベートルーム 115
和調 135
miffy 151
キッズ＆ファミリー 157

機能性

消臭+汚れ防止［ダブルクリーン］ 167
汚れ防止 175
ハイブリッド光消臭［エアリフレ・ウォール］ 185
抗アレルゲン 199
調湿［通気性］ 203
調湿［吸放湿］ 205

ボーダー 一覧 207
トップコート 一覧 209
資料 209

White-Gray-Black

壁紙 White × 建材 White



壁・天井：LV-6001

壁紙 White × 建材 Natural



壁・天井：LV-6007



手前：LV-6046　奥・天井：LV-6043

壁紙 Gray × 建材 Medium



壁：LV-6145

壁紙 Gray × 建材 Dark

COLOR&TEXTURE

White-Gray-Black

品番／掲載ページ
機能

LV-6575 P.189 消臭	LV-6483 P.172 消臭・汚れ防止	LV-6525 P.180 汚れ防止	LV-6578 P.189 消臭
LV-6007 P.21 クリーンコート・表面強化	LV-6262 P.85	LV-6032 P.28	LV-6259 P.84
LV-6001 P.20 クリーンコート・表面強化	LV-6046 P.31 トップコート	LV-6488 P.172 消臭・汚れ防止	LV-6271 P.88
LV-6099 P.43	LV-6268 P.87	LV-6145 P.54	LV-6154 P.56 トップコート

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

Beige-Brown

品番／掲載ページ
機能

LV-6207 P.67	LV-6523 P.180 汚れ防止	LV-6015 P.23 クリーンコート・表面強化	LV-6096 P.42
LV-6593 P.192 消臭	LV-6047 P.32	LV-6587 P.190 消臭	LV-6074 P.36
LV-6137 P.53	LV-6161 P.58	LV-6021 P.25 クリーンコート・表面強化	LV-6118 P.48
LV-6100 P.43	LV-6012 P.21 クリーンコート・表面強化	LV-6394 P.142	LV-6150 P.55

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



Beige-Brown

壁紙 Beige × 建材 White



壁紙 Beige × 建材 Natural





壁紙 Brown × 建材 Medium



壁紙 Brown × 建材 Dark


Blue

壁紙 Blue × 建材 White




壁紙 Blue × 建材 Natural



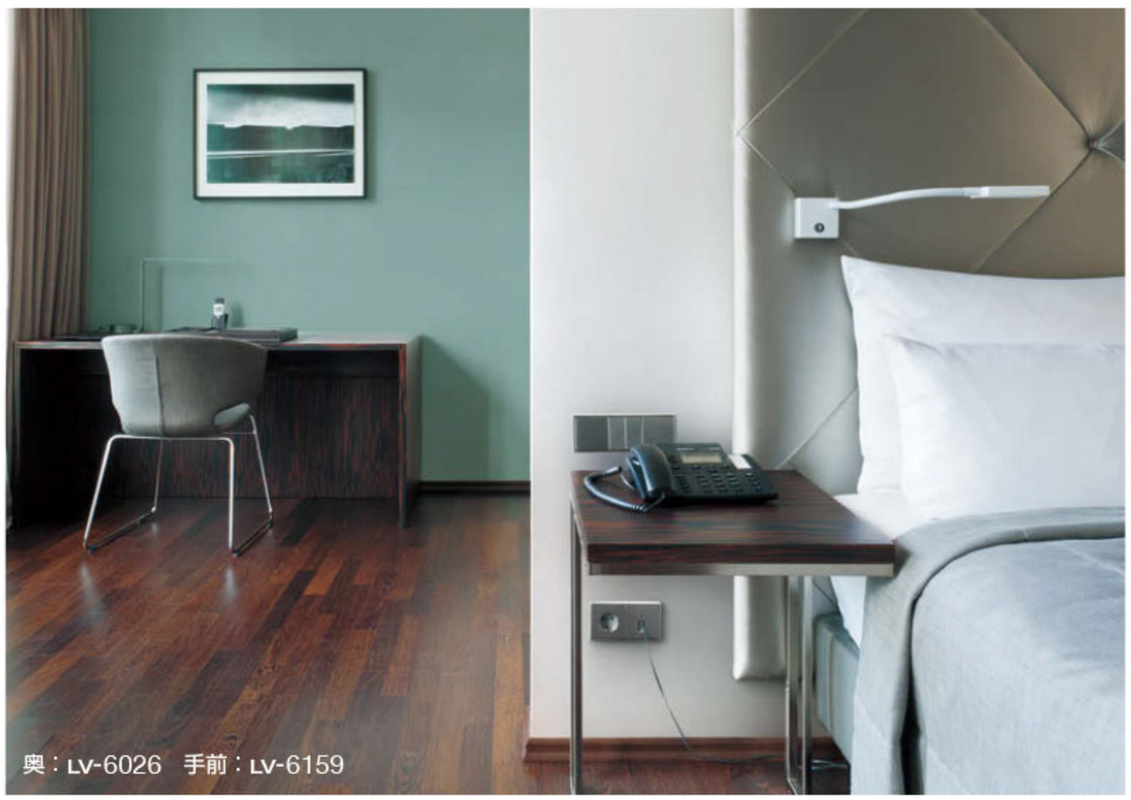

壁紙 Blue × 建材 Medium

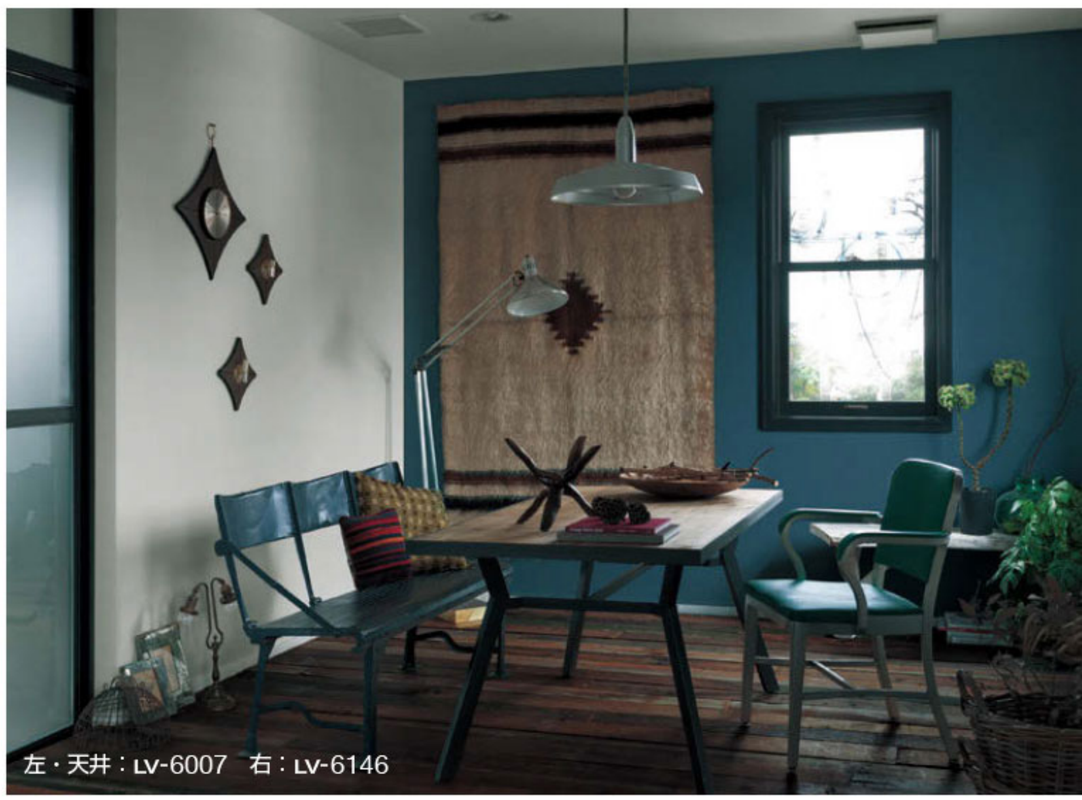

壁紙 Blue × 建材 Dark

Blue

品番／掲載ページ
機能

LV-6597 P.192 消臭	LV-6455 P.161	LV-6190 P.64	LV-6506 P.176 汚れ防止
LV-6053 P.33	LV-6186 P.62	LV-6050 P.32	LV-6181 P.61
LV-6574 P.189 消臭	LV-6139 P.53	LV-6152 P.56 トップコート	LV-6418 P.146
LV-6393 P.142	LV-6026 P.27	LV-6146 P.54	LV-6091 P.39 トップコート

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



Green

品番／掲載ページ
機能

LV-6453 P.161	LV-6356 P.126	LV-6632 P.201 抗アレルゲン	LV-6056 P.33
LV-6171 P.59	LV-6463 P.163	LV-6048 P.32	LV-6141 P.53
LV-6512 P.177 汚れ防止	LV-6583 P.190 消臭	LV-6485 P.172 消臭・汚れ防止	LV-6278 P.92
LV-6225 P.72	LV-6158 P.58	LV-6429 P.148 トップコート	LV-6023 P.26 クリーンコート・表面強化

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



Green

壁紙 Green × 建材 White



左：LV-6155　右：LV-6158

壁紙 Green × 建材 Natural



正面：LV-6141　右：LV-6137



左：LV-6575　右：LV-6278

壁紙 Green × 建材 Medium



左：LV-6023　右：LV-6155

壁紙 Green × 建材 Dark

Orange-Yellow

壁紙 Orange × 建材 White



壁紙 Yellow × 建材 Natural





壁紙 Yellow × 建材 Medium



壁紙 Orange × 建材 Dark

COLOR&TEXTURE

Orange-Yellow

品番／掲載ページ
機能

LV-6169 P.59	LV-6064 P.34	LV-6528 P.181 汚れ防止	LV-6638 P.202 抗アレルゲン
LV-6462 P.163	LV-6175 P.60	LV-6180 P.61	LV-6184 P.62
LV-6140 P.53	LV-6584 P.190 消臭	LV-6484 P.172 消臭・汚れ防止	LV-6144 P.54
LV-6149 P.55	LV-6423 P.147	LV-6148 P.55	LV-6265 P.86 トップコート

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



COLOR&TEXTURE

Pink-Purple-Red

品番／掲載ページ
機能


LV-6243 P.78	LV-6058 P.33	LV-6170 P.59	LV-6187 P.62
LV-6062 P.34	LV-6168 P.59	LV-6059 P.33	LV-6369 P.131
LV-6461 P.163	LV-6505 P.176 汚れ防止	LV-6487 P.172 消臭・汚れ防止	LV-6153 P.56 トップコート
LV-6182 P.61	LV-6185 P.62	LV-6162 P.58	LV-6397 P.142

商品や施工に関する詳細は、掲載ページをご参照ください。



Pink-Purple-Red

壁紙 Pink × 建材 White

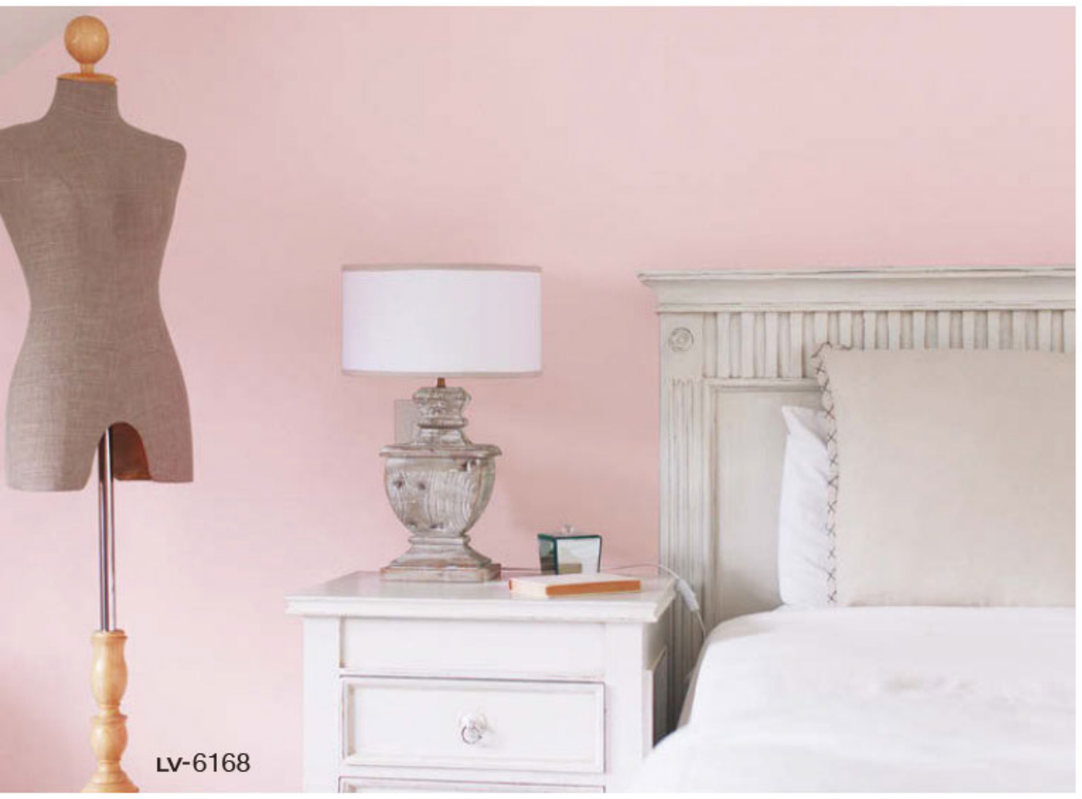

壁紙 Red × 建材 Natural






壁紙 Purple × 建材 Medium



壁紙 Red × 建材 Dark

Clean&Comfort

清潔で快適な暮らしを!

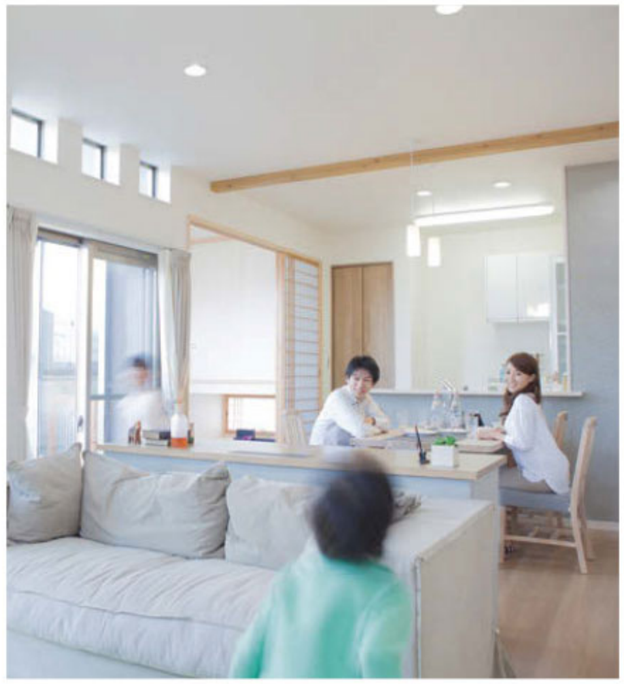





1 表面が強くて丈夫！

・強化配合した塩ビ樹脂を使用していますので表面が強くて丈夫！
・引っかきや摩擦によるキズがつきにくくきれいな室内環境を保つことができます。

2 汚れが拭き取りやすい！

・表面にクリーンコート(汚れに強い樹脂)をコーティングしていますので、防汚性能に優れています。
・飲食物や水廻りの汚れなど、様々な汚れを拭き取ることができます。

3 施工性が良く仕上がりキレイ！

・フィルムラミネートタイプの汚れ防止壁紙と比較して柔軟性があるため、扱いやすくなっています。
・施工時の糊も拭き取りやすく、仕上がりがキレイです。

おすすめ使用場所


●人の出入りが多く、日常的にキズや汚れが付きやすいLDKや玄関・廊下。
●飲食物や水汚れが付きやすいキッチンやトイレ・洗面廻り。
●施工性に優れていますので、広い面積へのご使用にも適しています。



壁・天井：LV-6007



ブラウン：LV-6012　ホワイト：LV-6007

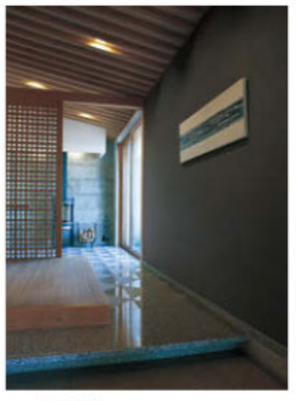

LV-6021


Technical Data

※機能の詳細は付録の別冊資料をご覧ください。

※当ページの試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

撥水(はっすい)性能　タフクリーンは、クリーンコート（汚れに強い樹脂）の効果により、非常に高い撥水性能を発揮しますので、汚れが付着しにくくなっています。

タフクリーン壁紙の構造（イメージ図）

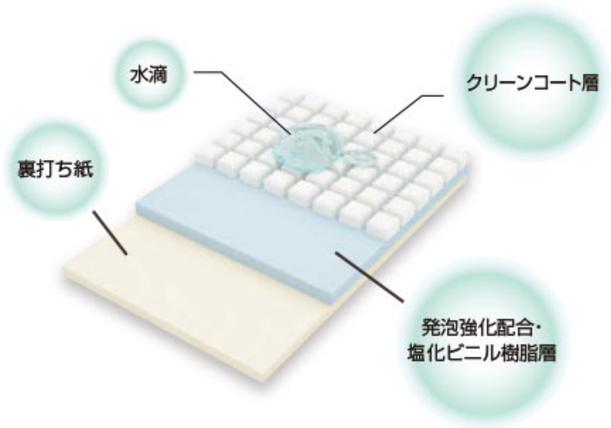

撥水比較試験


＜撥水比較＞　汚染物：コーヒー

■一般ビニル壁紙



水汚れが全体に広がる

■タフクリーン

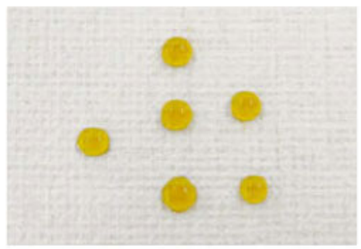

水汚れを水玉状にはじく!

汚れ拭き取り性能　飲食物、水廻り、水性ペンなどの筆記用具等、様々な汚れに対して高い汚れ拭き取り性能を発揮します。

	汚れの種類	拭き取り剤	タフクリーン	PP汚れ防止壁紙	撥水トップコート壁紙	一般ビニル壁紙
飲食物	コーヒー	水	◎	◎	△	×
	醤油	水	◎	◎	◎	××
水廻り	うがい薬	水	◎	◎	△〜○	×
	洗顔料	水	◎	◎	◎	◎
筆記具	水性ペン	中性洗剤	○〜◎	◎	○〜◎	×〜△
	クレヨン	中性洗剤	○〜◎	○〜◎	○〜◎	×〜△

※タフクリーンの汚れ拭き取り性能は、汚れ防止壁紙とほぼ同様の結果ですが、拭き取りやすさ（落としやすさ）に関しては、汚れ防止壁紙の方が比較的簡単に落とすことができます。
※汚れ拭き取り性能の結果は、代表値でありエンボス形状やフィルムの種類によっても異なります。また、壁紙の色柄によっても結果が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜試験方法＞
壁紙表面に汚染物を付着し、24時間後に拭き取り剤で拭き取り、判定基準に従って目視で判定。


＜判定基準＞
◎：汚れが残らない
○：ほとんど汚れが残らない
△：やや汚れが残る
×：かなり汚れが残る
××：汚れが濃く残る

耐キズ性能　タフクリーンは表面が丈夫でキズが付きにくい「表面強化」壁紙です。

＜コーナー摩擦キズ＞

お掃除中に掃除機の電気コードが壁紙（コーナー部分）に擦れることを想定した試験です。

■一般ビニル壁紙



裏打ち紙まで達するキズが発生
（1〜2級相当）

■タフクリーン壁紙



ほとんど変化なし！
（4〜5級相当）

コーナー摩擦キズ試験の様子



＜試験方法＞
自社試験。学振型試験機に電気コードを取り付け、コーナー材に貼った壁紙に500gの荷重で200往復したときの表面の傷つき具合を評価。


＜判定基準＞
5級：変化なし
4級：わずかに傷あり
3級：明らかな傷あり、裏打ち紙まで未達
2級：傷あり、一部が裏打ち紙まで達する
1級：全体に裏打ち紙まで達する傷あり

■使用上のご注意

・キズに強い特長がありますが、引っかきなどのキズによる破損が発生しないことを保証するものではありません。また、破損が生じない場合でも、引っかきなどにより表面にツヤ差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、表面のコーティングは、汚れ防止フィルムのように完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっているため、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透する可能性があります。汚れ落ち性能を重視する場合は、フィルム加工された汚れ防止壁紙をおすすめします。
・飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。
・汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。

ベーシック ■ タフクリーン



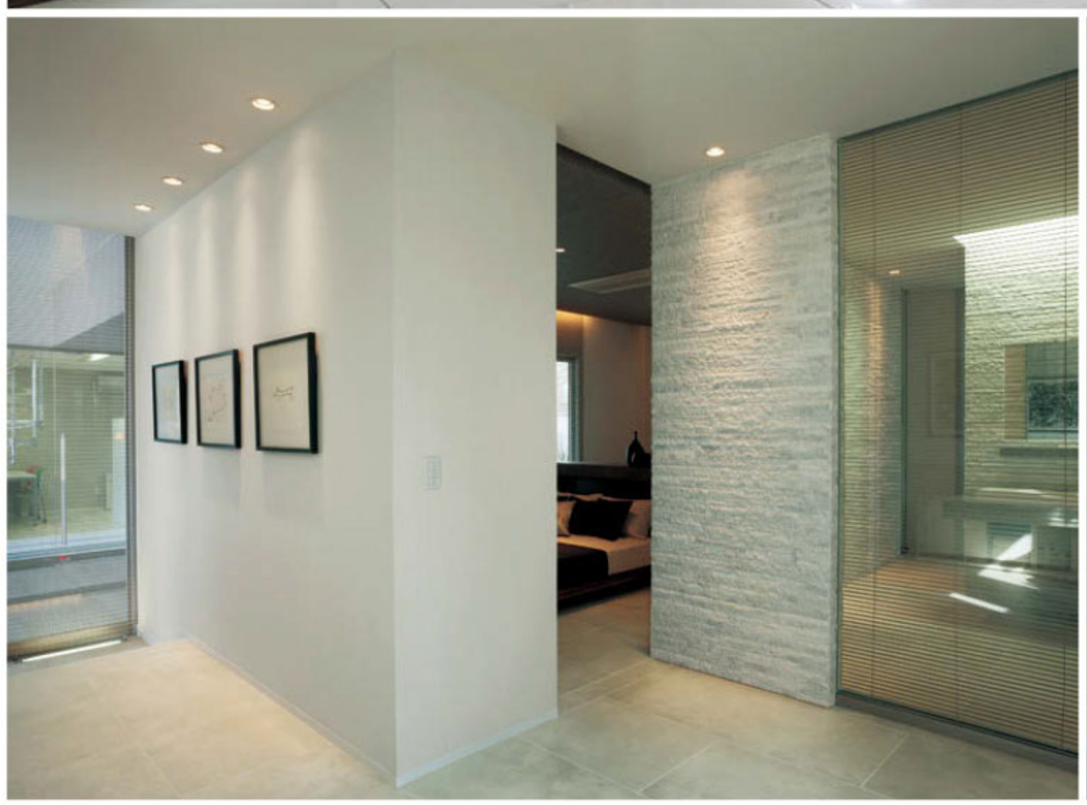

壁・天井：LV-6001




手前：LV-6005　奥・天井：LV-6001



LV-6001 NEW



LV-6002 NEW

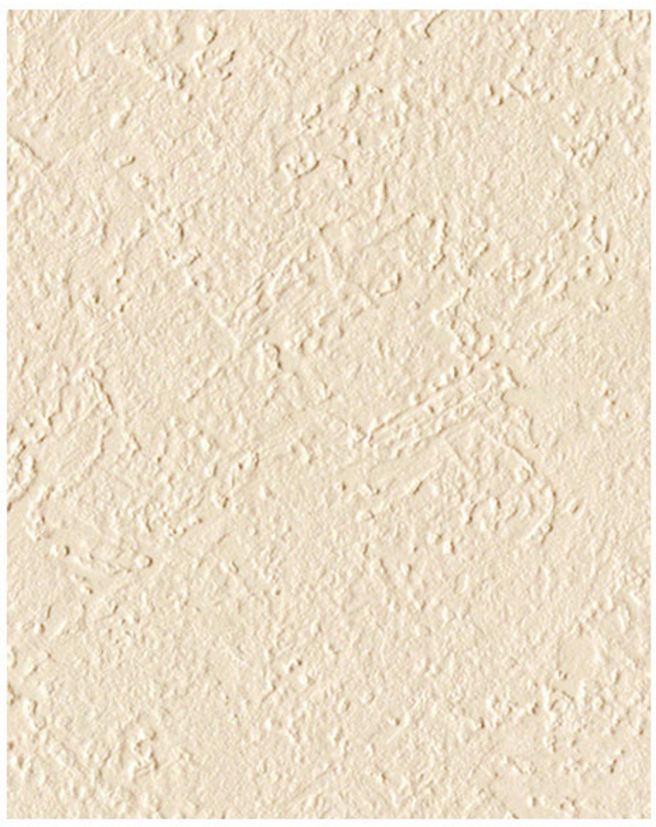

LV-6003 NEW



LV-6004 NEW



LV-6005 NEW



LV-6006 NEW

LV-6001~6006

巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃


クリーンコート 表面強化

防かび SV


リフォームお奨め

NEW タフクリーン

ベーシック ■ タフクリーン

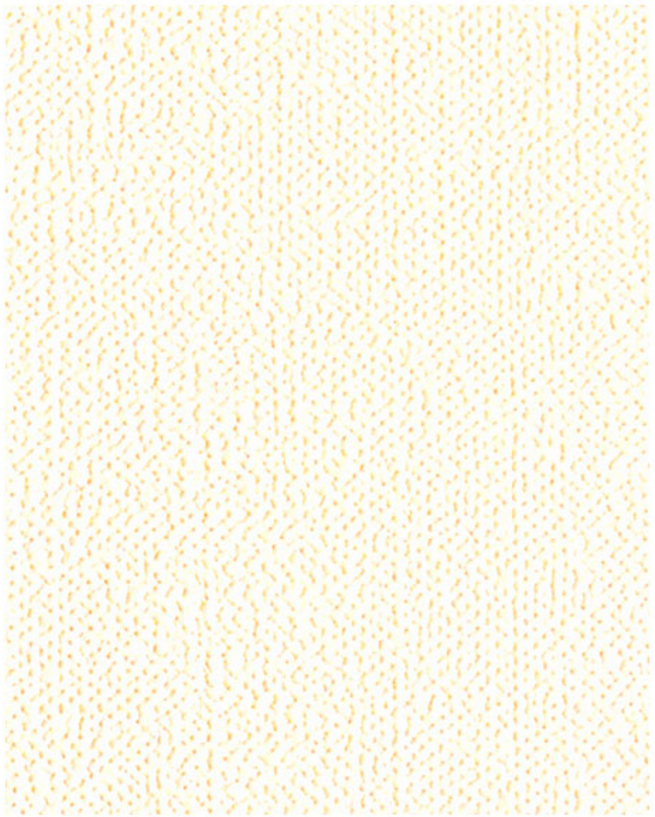


LV-6007 NEW

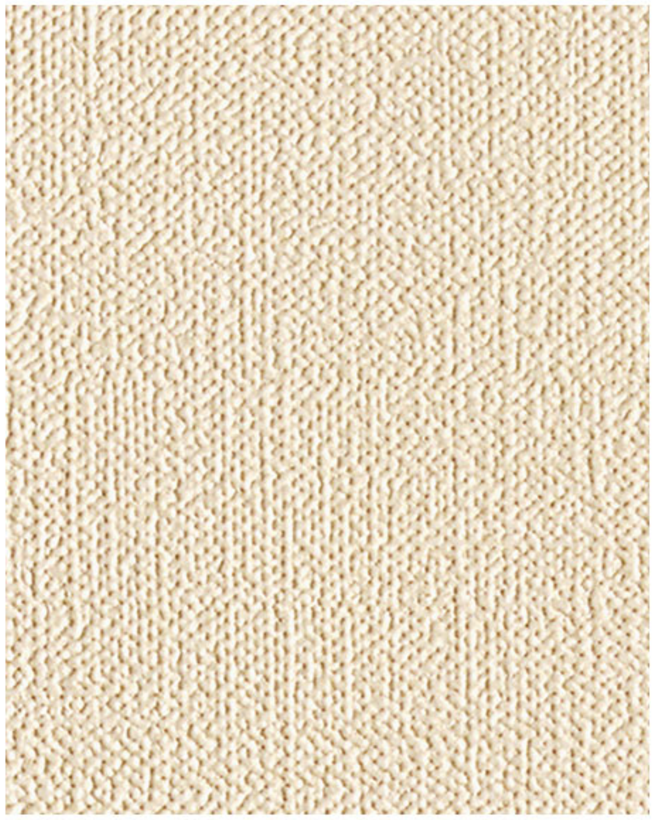


LV-6008 NEW




LV-6009 NEW

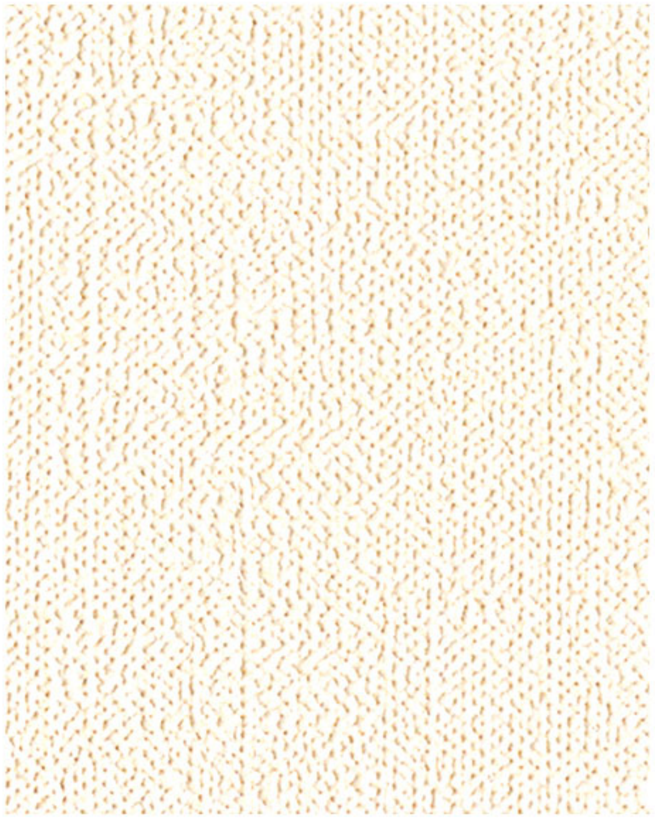

LV-6010 NEW

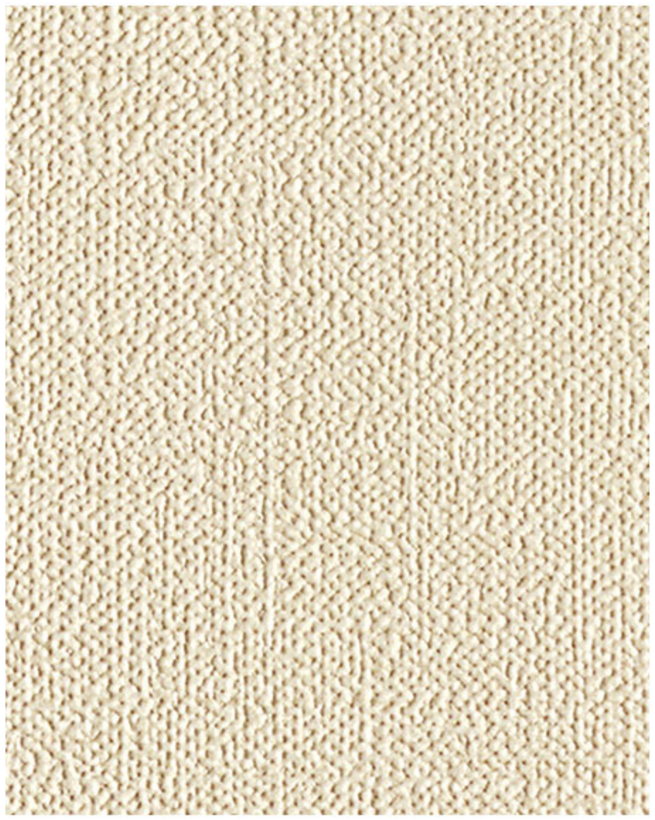

LV-6011 NEW

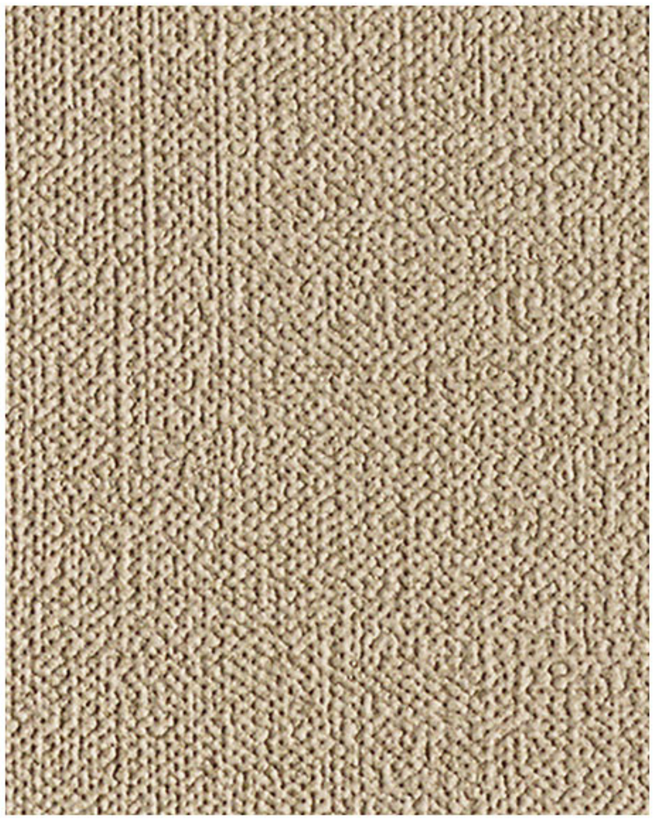

LV-6012 NEW

LV-6007~6012

巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化

防かび SV

リフォームお奨め





LV-6009



ブラウン：LV-6012　ホワイト：LV-6007

ベーシック ■ タフクリーン



LV-6013 NEW



LV-6014 NEW



LV-6015 NEW

LV-6013~6015

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 ↕39.6↔30.7cm


クリーンコート 表面強化
防かび SV




手前：LV-6013　奥：LV-6015　天井：LV-6007




左：LV-6018　右：LV-6001

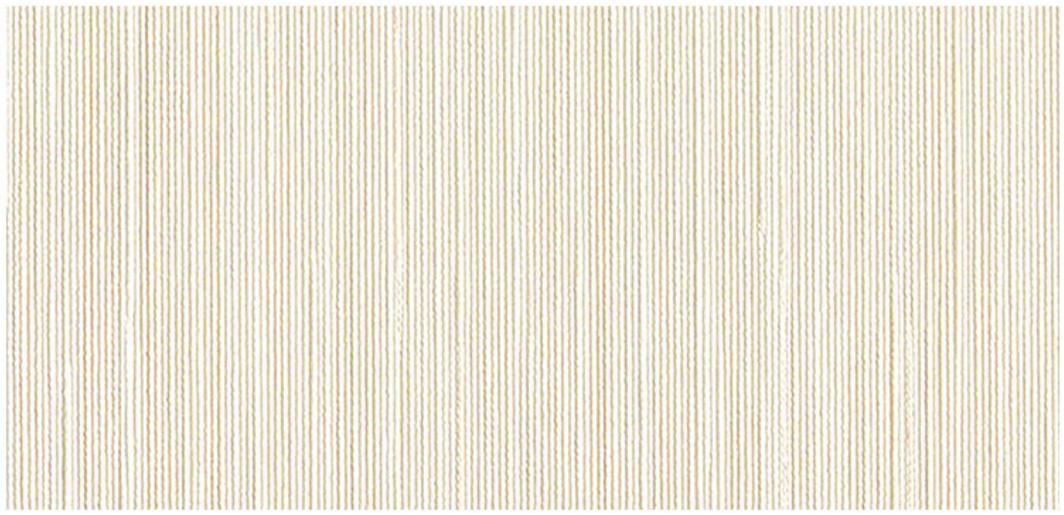

LV-6016 NEW

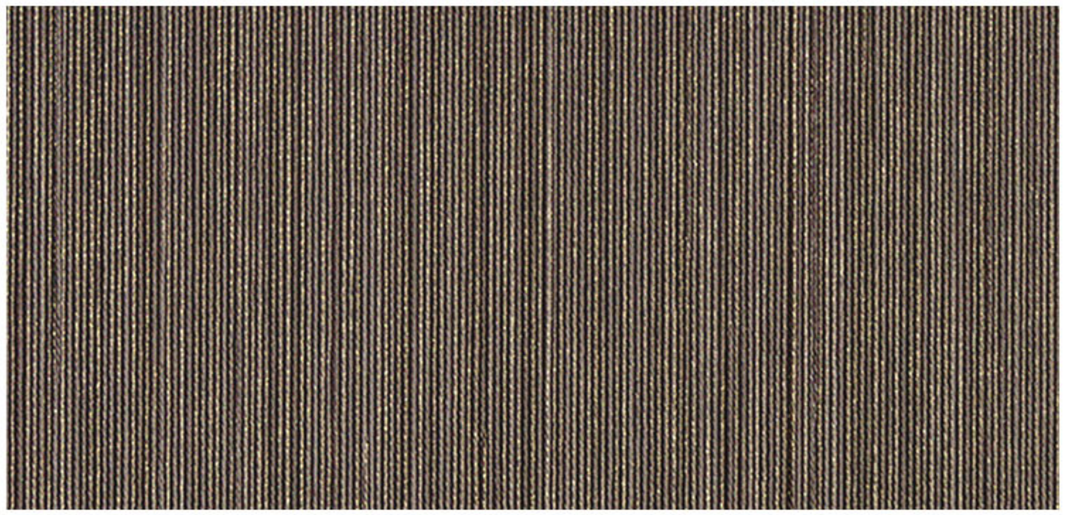

LV-6017 NEW

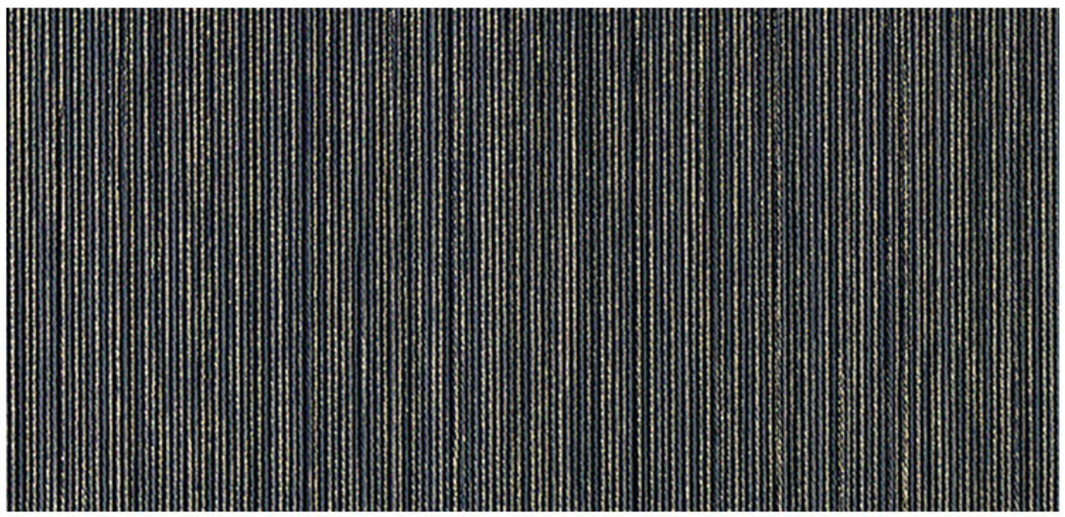

LV-6018 NEW

LV-6016~6018

防火種別 2-3　準不燃

巾92cm切売可

クリーンコート　表面強化
防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

NEW タフクリーン




LV-6021



LV-6019 NEW



LV-6020 NEW

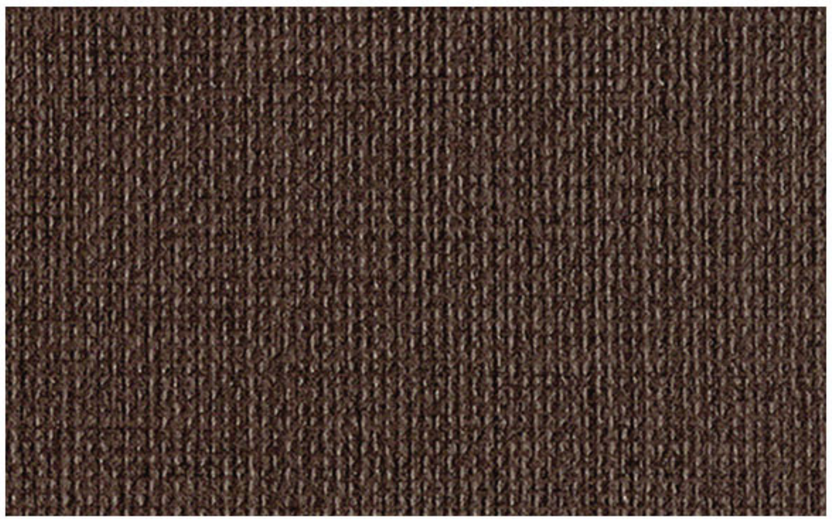

LV-6021 NEW

LV-6019~6021

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

クリーンコート 表面強化
防かび SV

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

NEW タフクリーン



LV-6022 NEW



LV-6023 NEW



LV-6024 NEW

LV-6022~6024

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可 ↕23↔46.2cm
プリントリピート

クリーンコート 表面強化
防かび SV



手前：LV-6024　パネル：LV-6387　奥：LV-6022　天井：LV-6007


ベーシック ■ 織物調




LV-6025 NEW



LV-6027 NEW

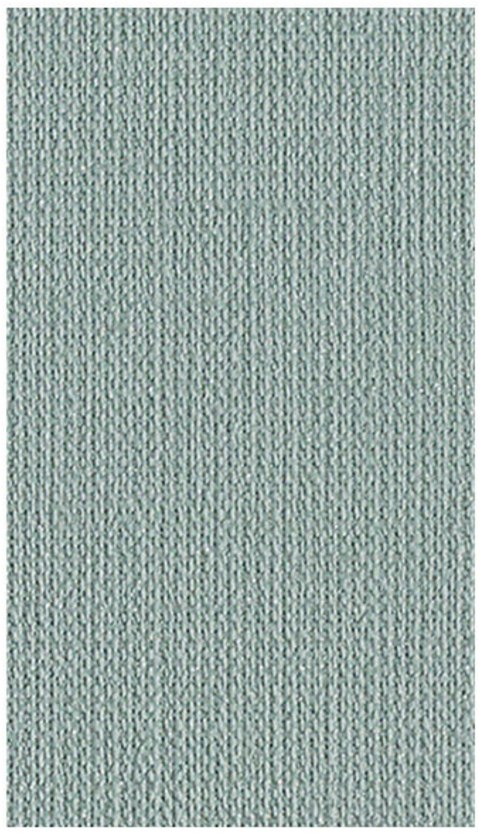

LV-6026 NEW

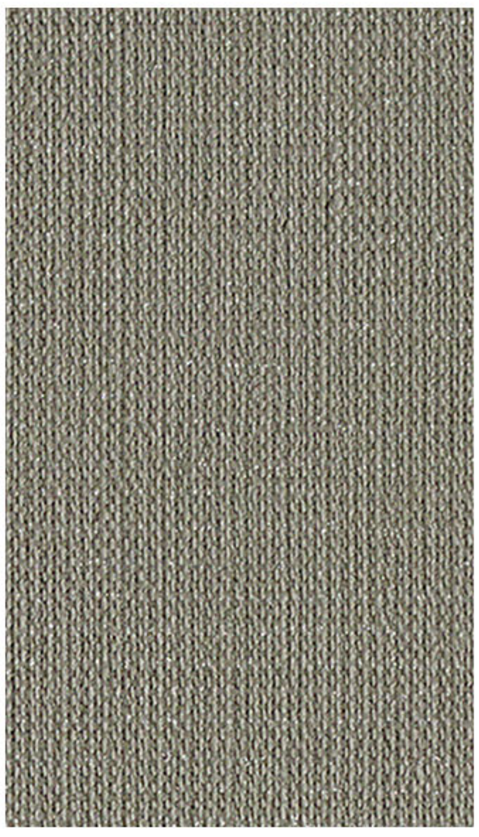

LV-6028 NEW

LV-6025~6028

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV




LV-6028



LV-6029 NEW



LV-6031 NEW

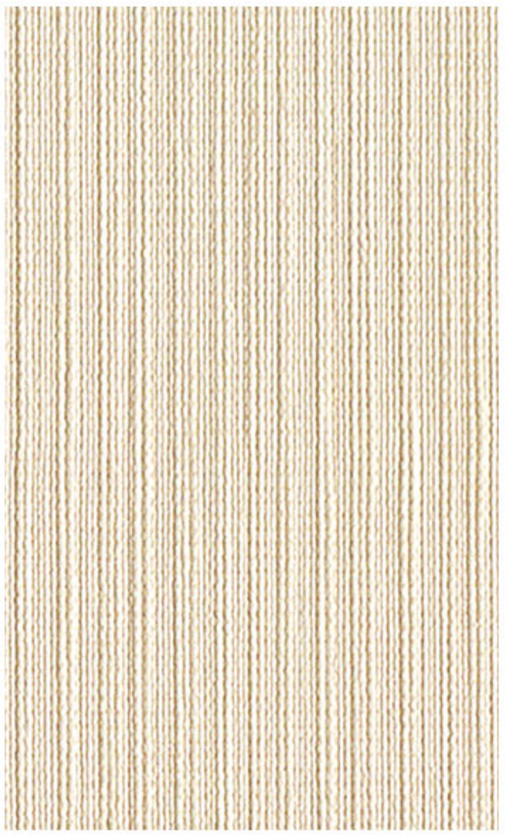

LV-6033 NEW




LV-6035 NEW



LV-6030 NEW



LV-6032 NEW

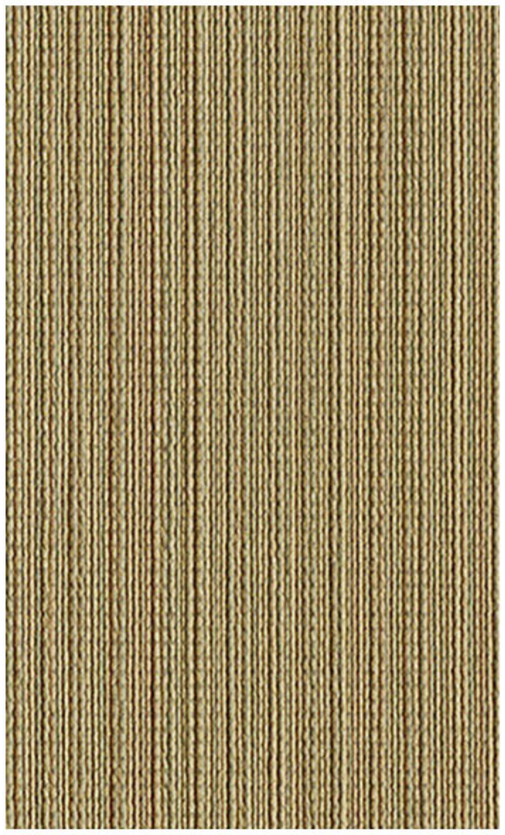

LV-6034 NEW



LV-6036 NEW

LV-6029~6032

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV

LV-6033~6036

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可


防かび SV

リフォームお奨め


施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LV-6037　天井：LV-6075

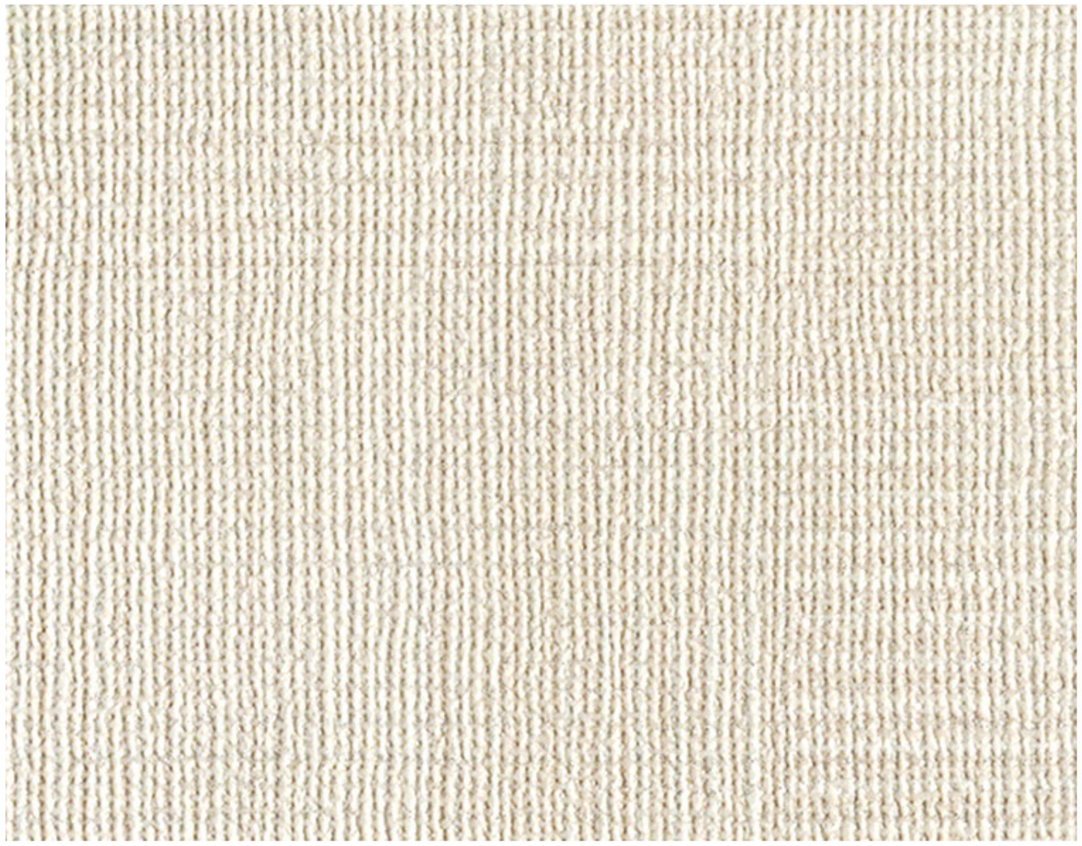

LV-6037 NEW

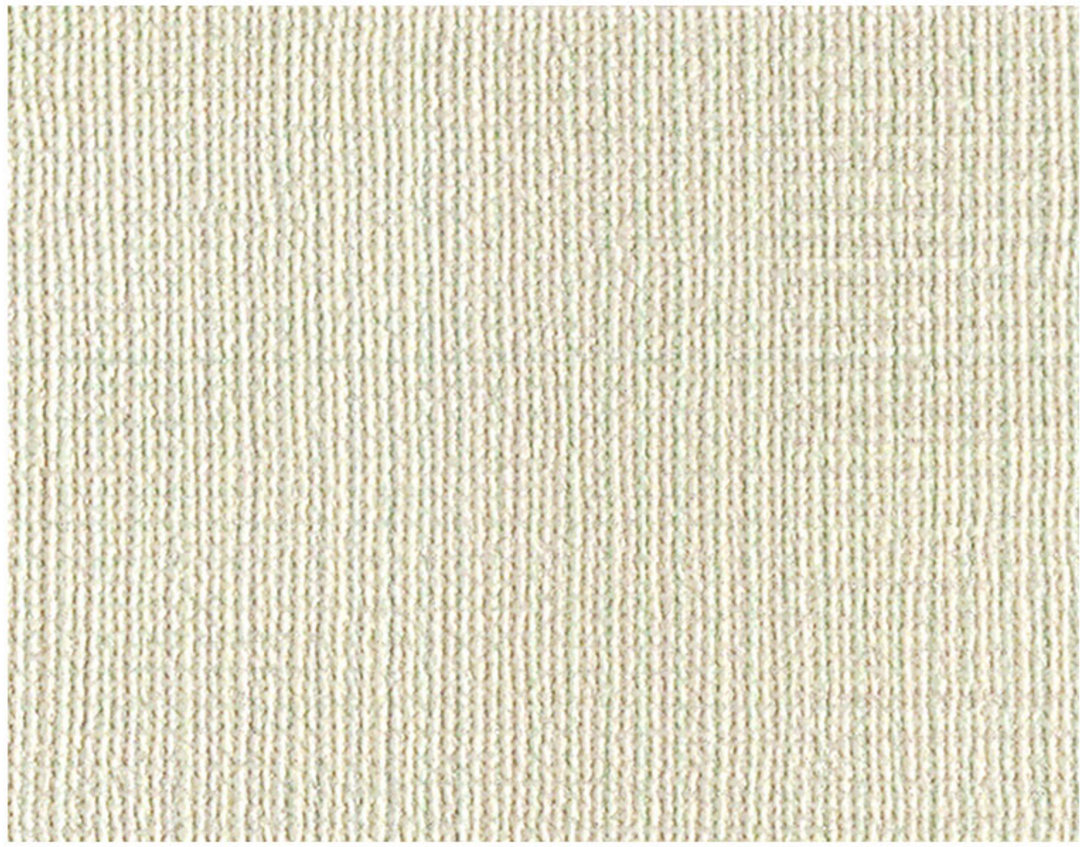

LV-6038 NEW

LV-6037・6038

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔92.5cm

防かび　SV



LV-6039 NEW



LV-6041 NEW



LV-6040 NEW




LV-6042 NEW

LV-6039~6042

防火種別 2-2 準不燃 難燃


巾92cm切売可 ↕21.4↔23cm
プリントリピート

防かび SV
リフォームお奨め

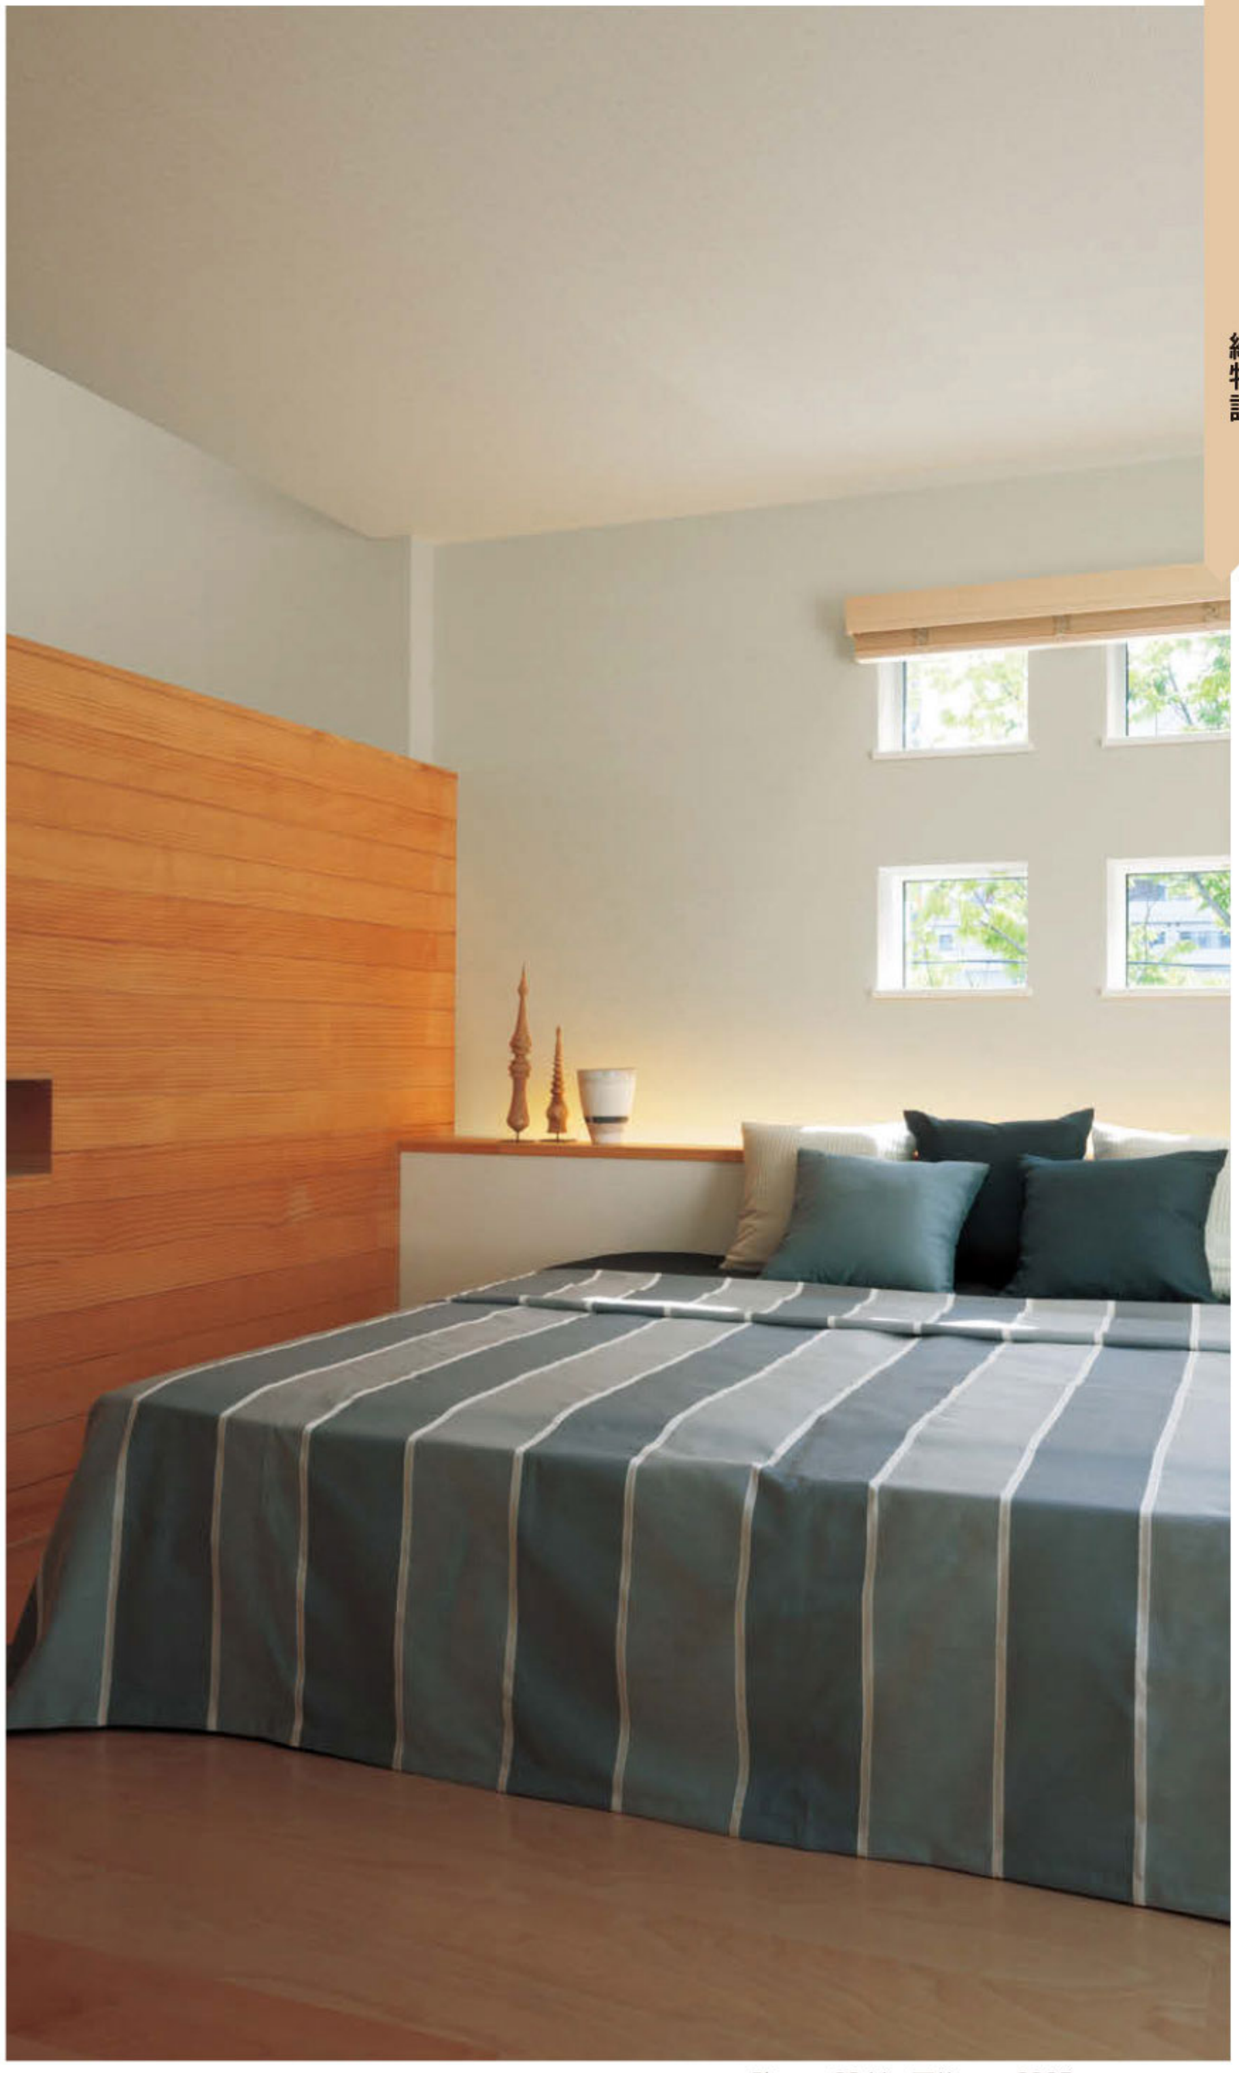


壁：LV-6041　天井：LV-6065

ベーシック ■ 織物調

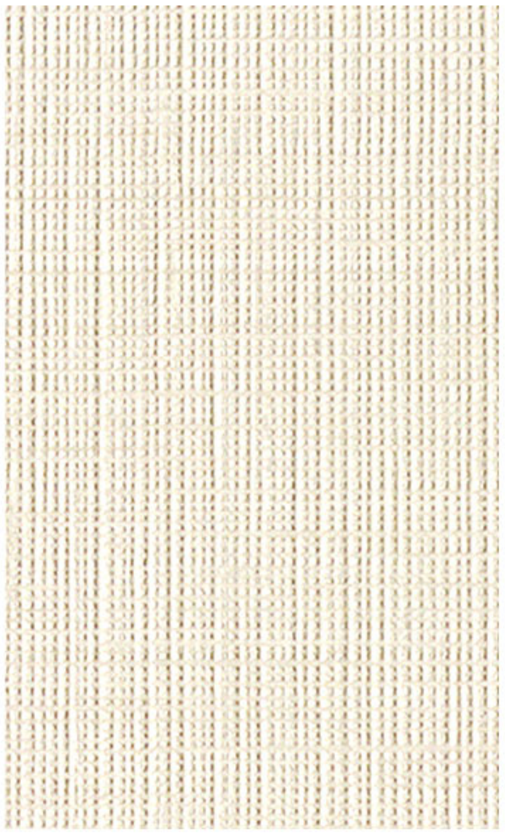

LV-6043 NEW

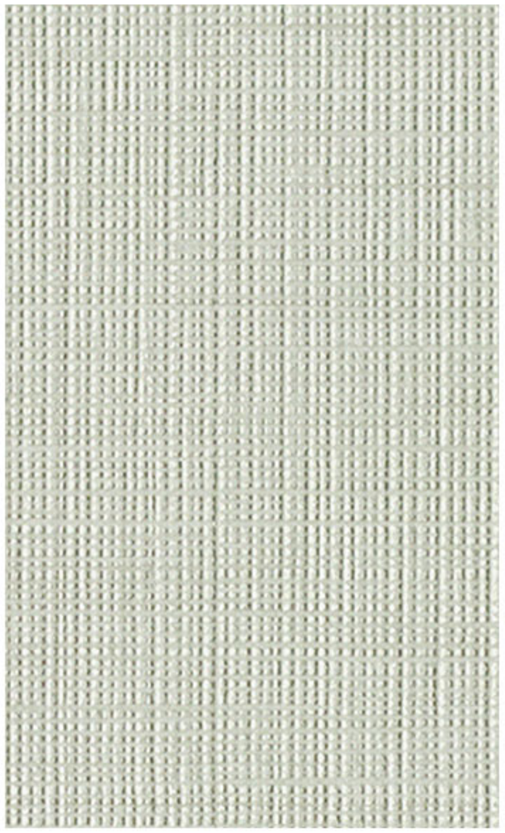

LV-6045 NEW



LV-6044 NEW



LV-6046 NEW

LV-6043~6046

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

トップコート 防かび SV



壁：LV-6046　天井：LV-6043


織物調 ベーシック



正面：LV-6050　右：LV-6047　天井：LV-6065




LV-6047 NEW

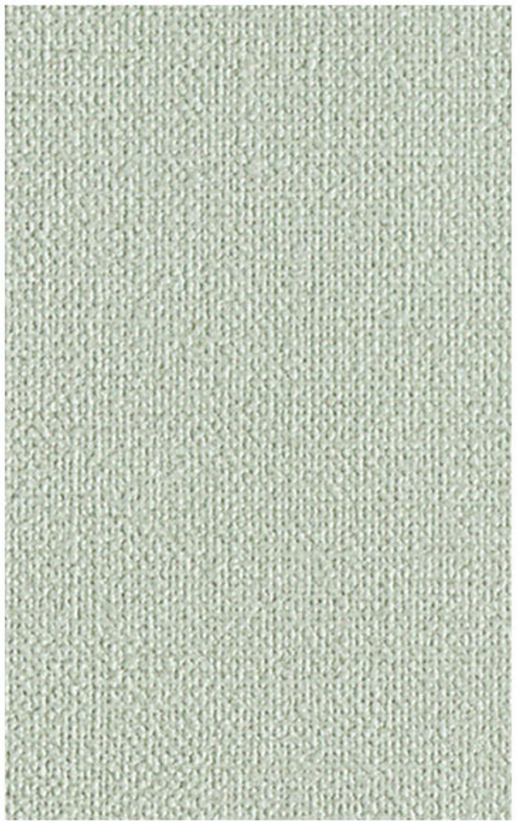

LV-6049 NEW



LV-6048 NEW

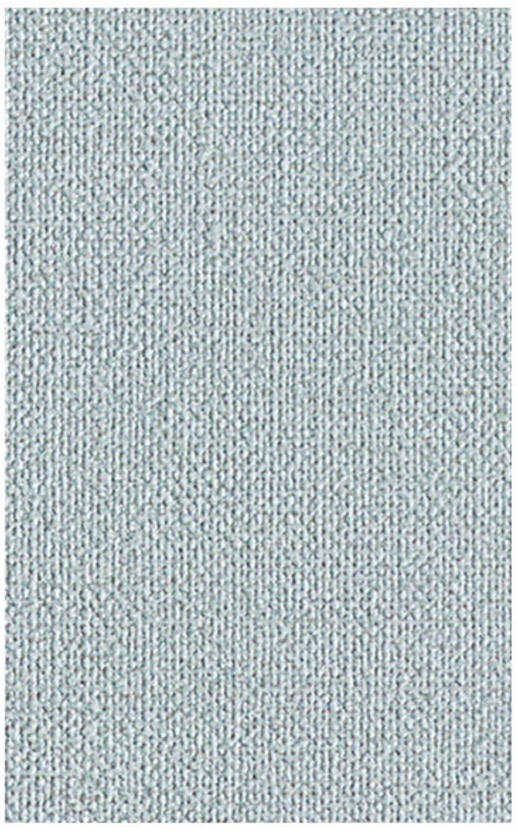

LV-6050 NEW

LV-6047~6050

防火種別 2-2　準不燃　難燃


巾92cm切売可

防かび　SV


ベーシック ■ 織物調



LV-6051

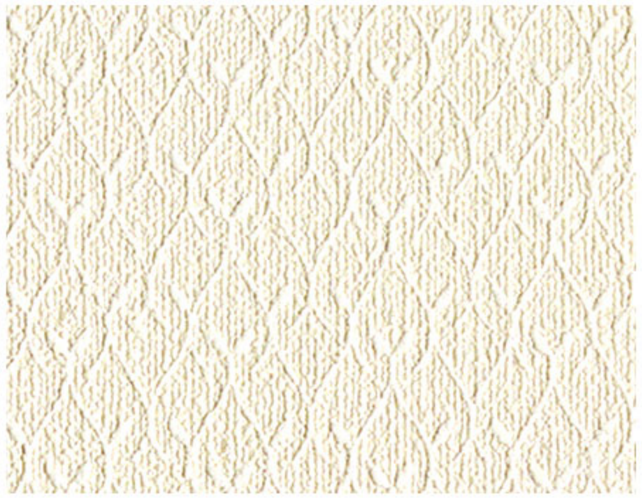

LV-6054 NEW

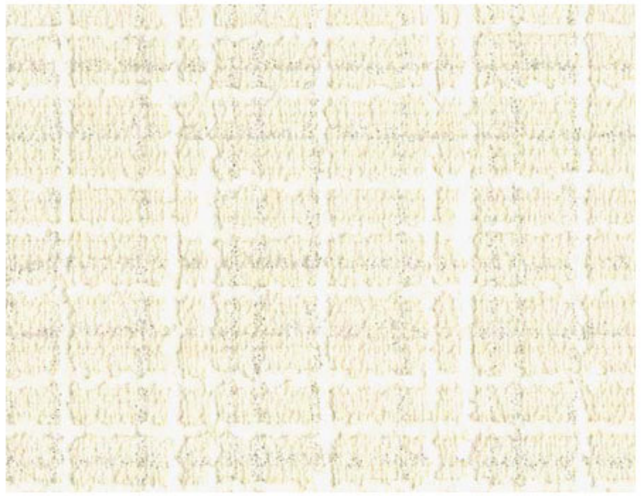

LV-6057




LV-6052



LV-6055 NEW




LV-6058

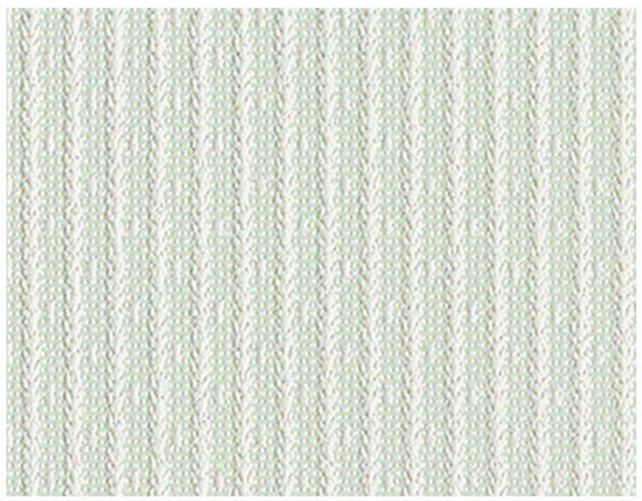

LV-6053 NEW



LV-6056 NEW

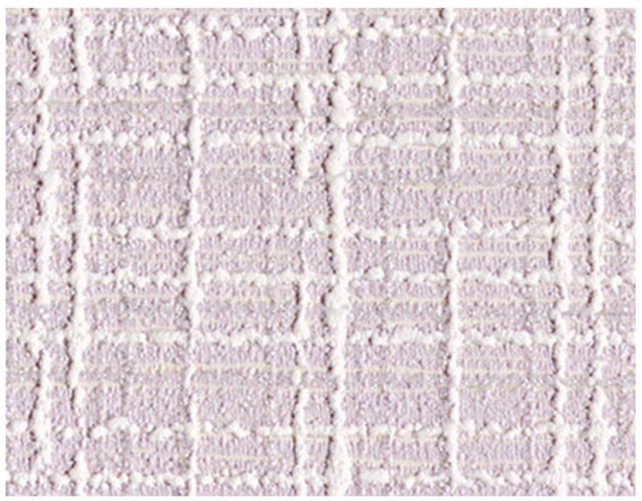

LV-6059 NEW

LV-6051~6053　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾93cm切売可 ↕1↔0.5cm　防かび　SV

LV-6054~6056　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可 ↕16↔23cm　防かび　SV　リフォームお奨め

LV-6057~6059　防火種別 2-4　準不燃　難燃
巾92cm切売可 ↕21.4↔18.4cm　防かび　SV　リフォームお奨め

LV-6056





LV-6059



LV-6060




LV-6061



LV-6063



LV-6062

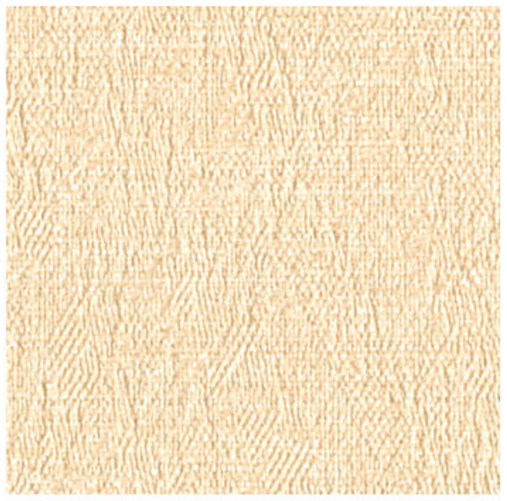

LV-6064


LV-6060~6064

防火種別 2-2 準不燃 難燃


巾92cm切売可 ↕16.5↔23cm
無地貼可

防かび SV


ベーシック ■ 織物調

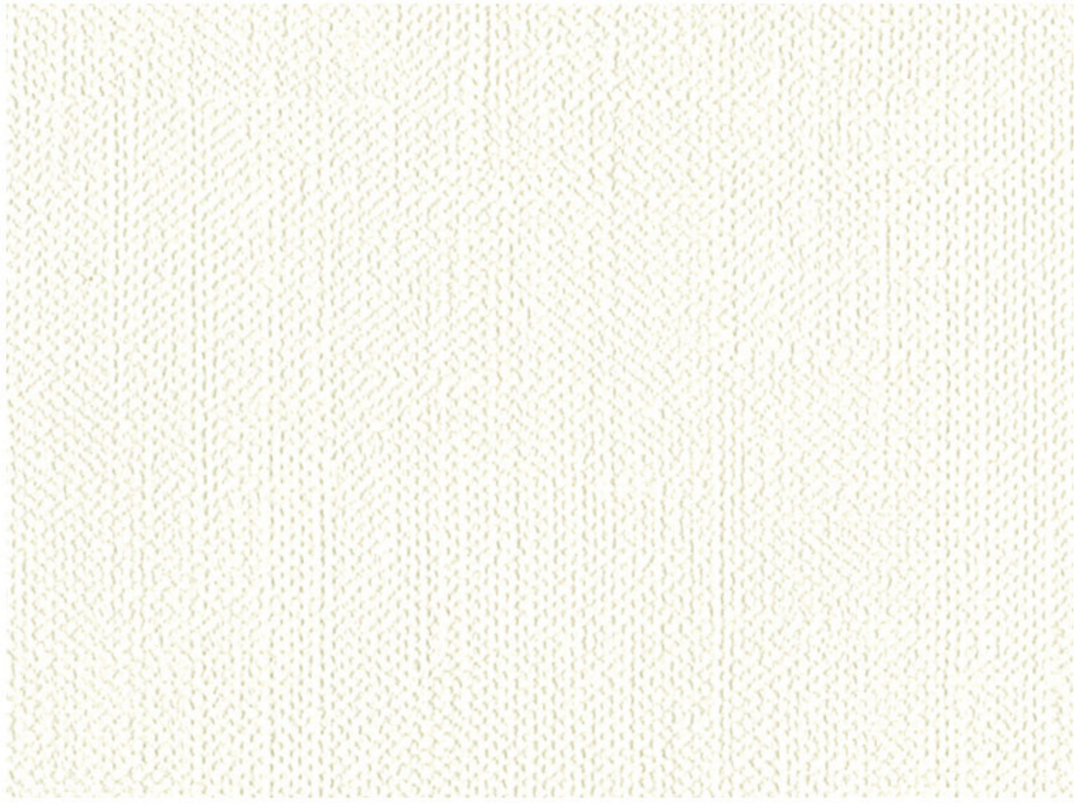


LV-6065

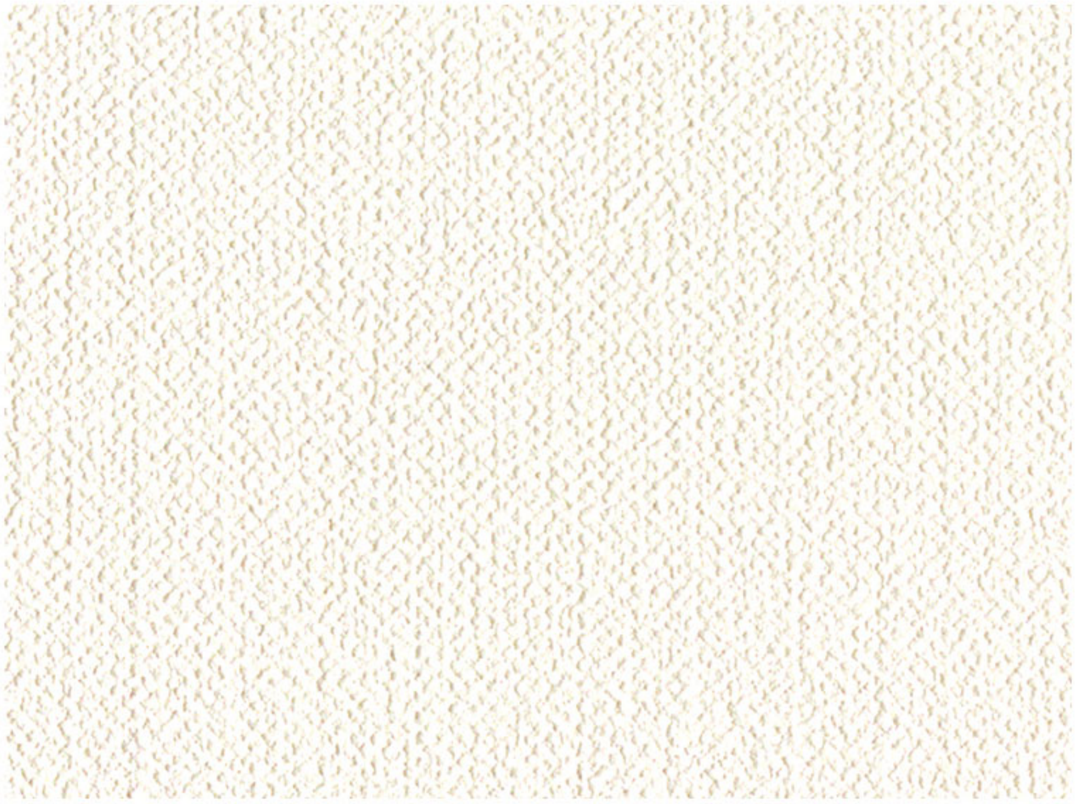

LV-6068 NEW

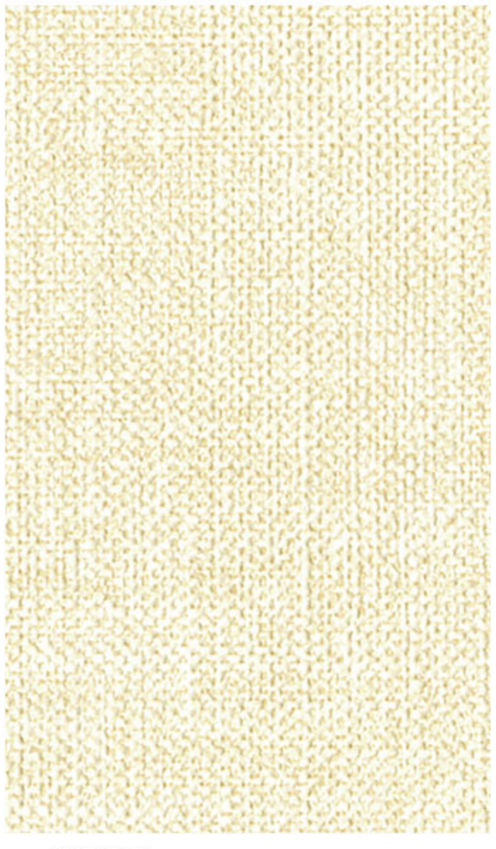

LV-6066

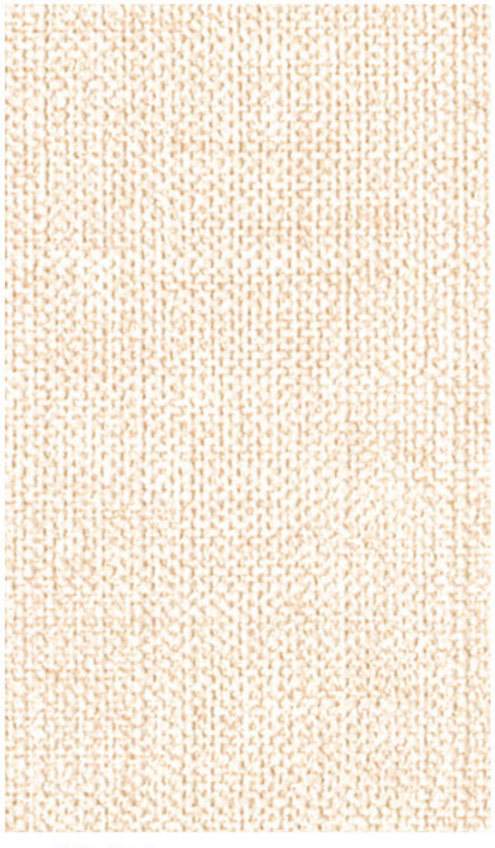

LV-6067

LV-6065~6067

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6069 NEW



LV-6070 NEW

LV-6068~6070

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV


リフォームお奨め



LV-6071 NEW



LV-6073 NEW

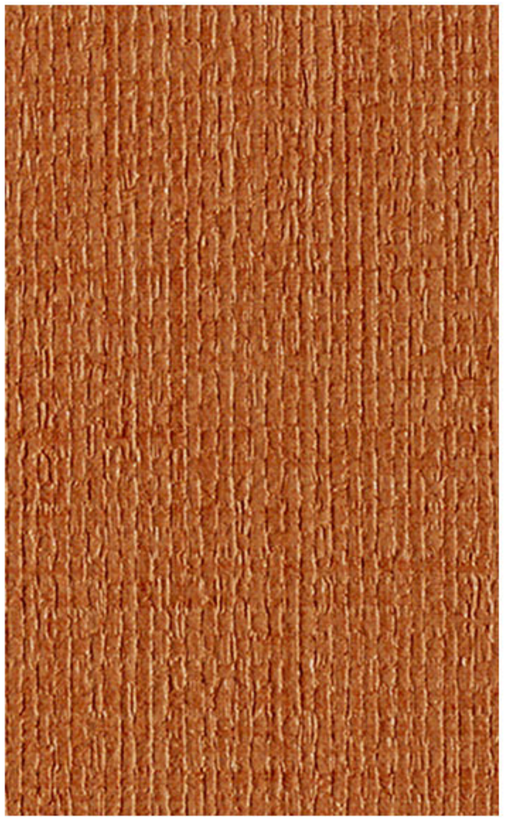

LV-6072 NEW



LV-6074 NEW

LV-6071~6074

防火種別 2-2 準不燃 難燃


巾92cm切売可

防かび SV




手前：LV-6072　奥・天井：LV-6071

ベーシック ■ 織物調

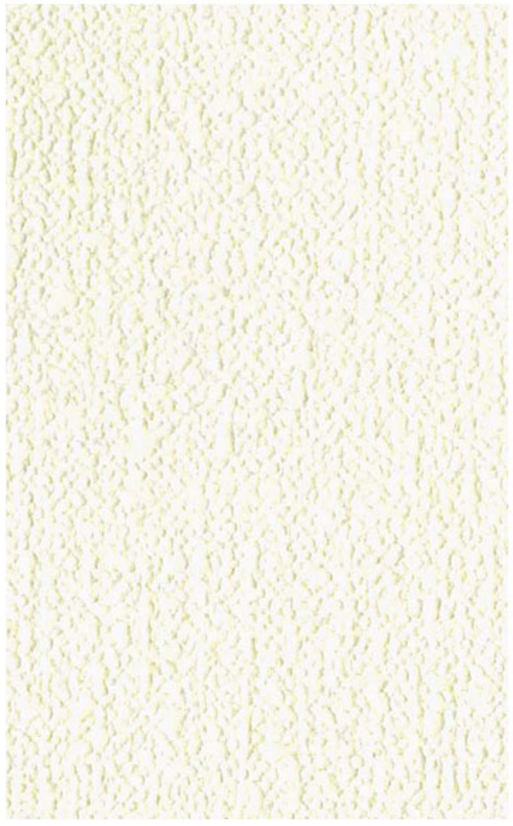

LV-6075

巾92cm切売可

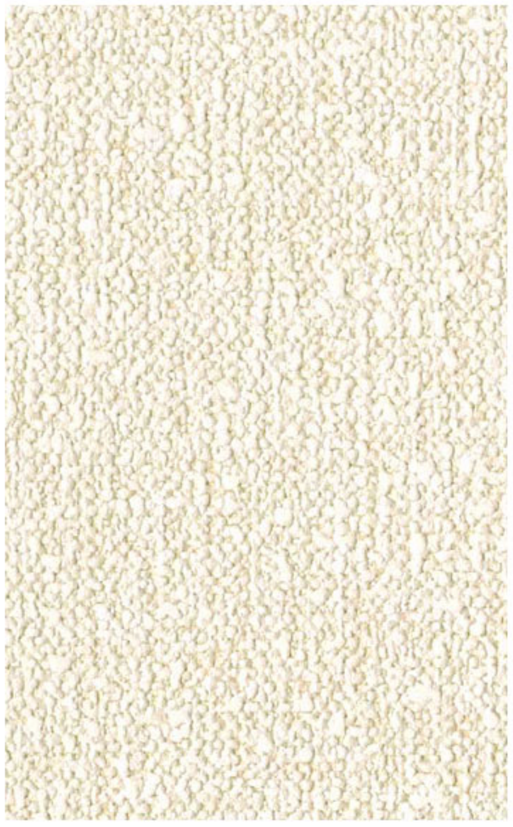

LV-6076

防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV

リフォームお奨め



LV-6077

巾92cm切売可

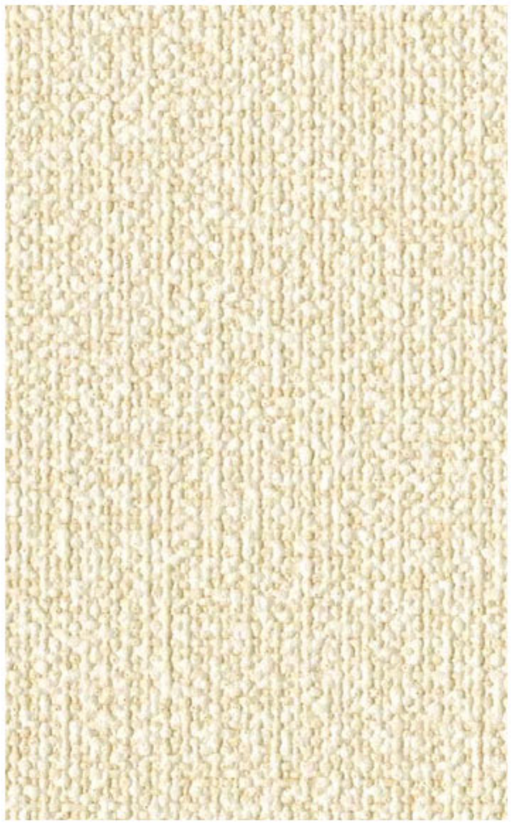

LV-6078

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6079 NEW

巾92cm切売可



LV-6080 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め




LV-6081

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔18.4cm

防かび SV

リフォームお奨め

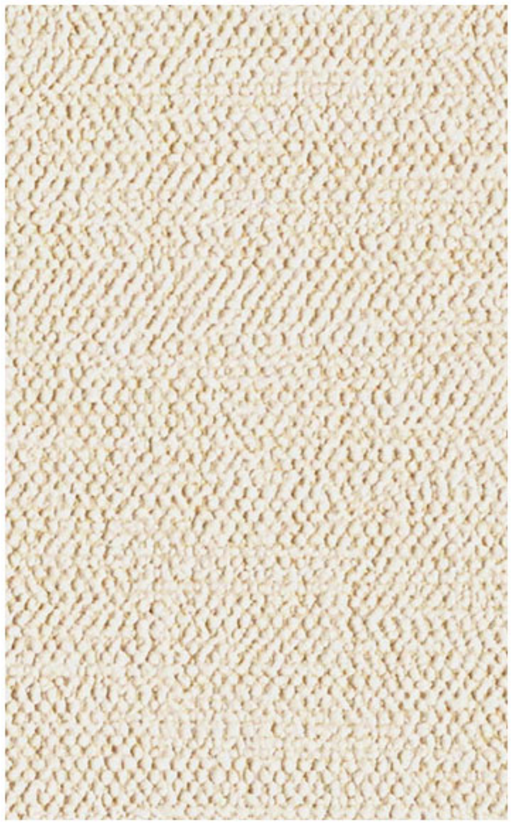

LV-6082

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔23cm


防かび SV

リフォームお奨め



LV-6083

巾92cm切売可

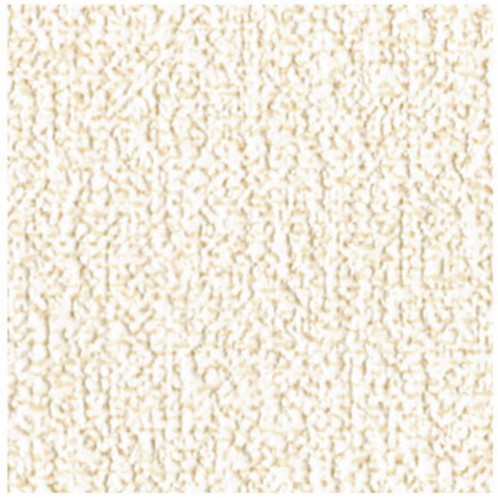

LV-6084

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6085

巾92cm切売可



LV-6086

防火種別 2-2 準不燃 難燃

トップコート 防かび SV

リフォームお奨め



LV-6087

巾92cm切売可




LV-6088


防火種別 2-2 準不燃 難燃

トップコート 防かび SV


リフォームお奨め

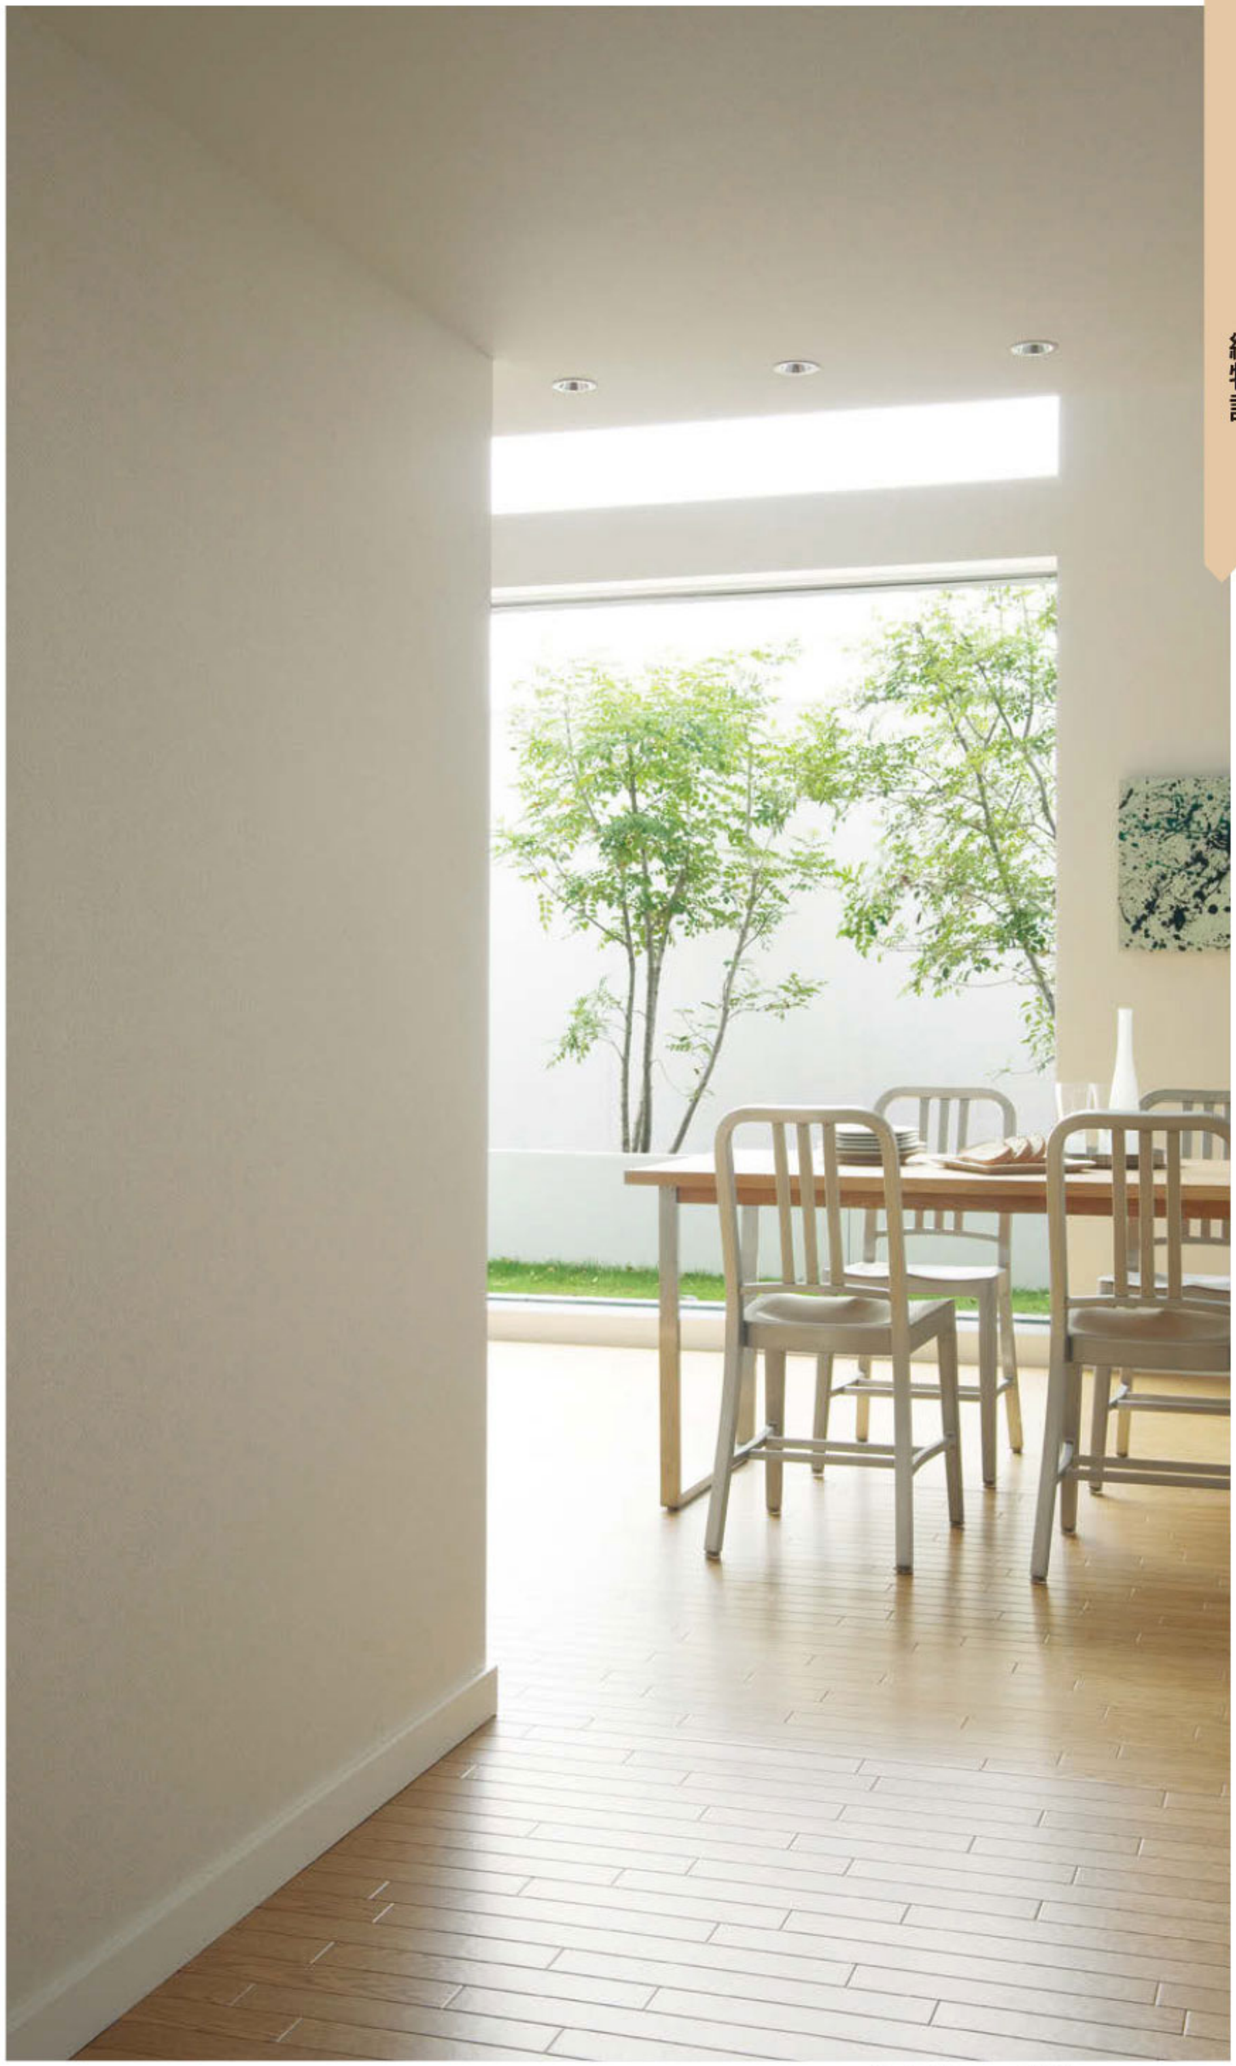

壁・天井：LV-6075

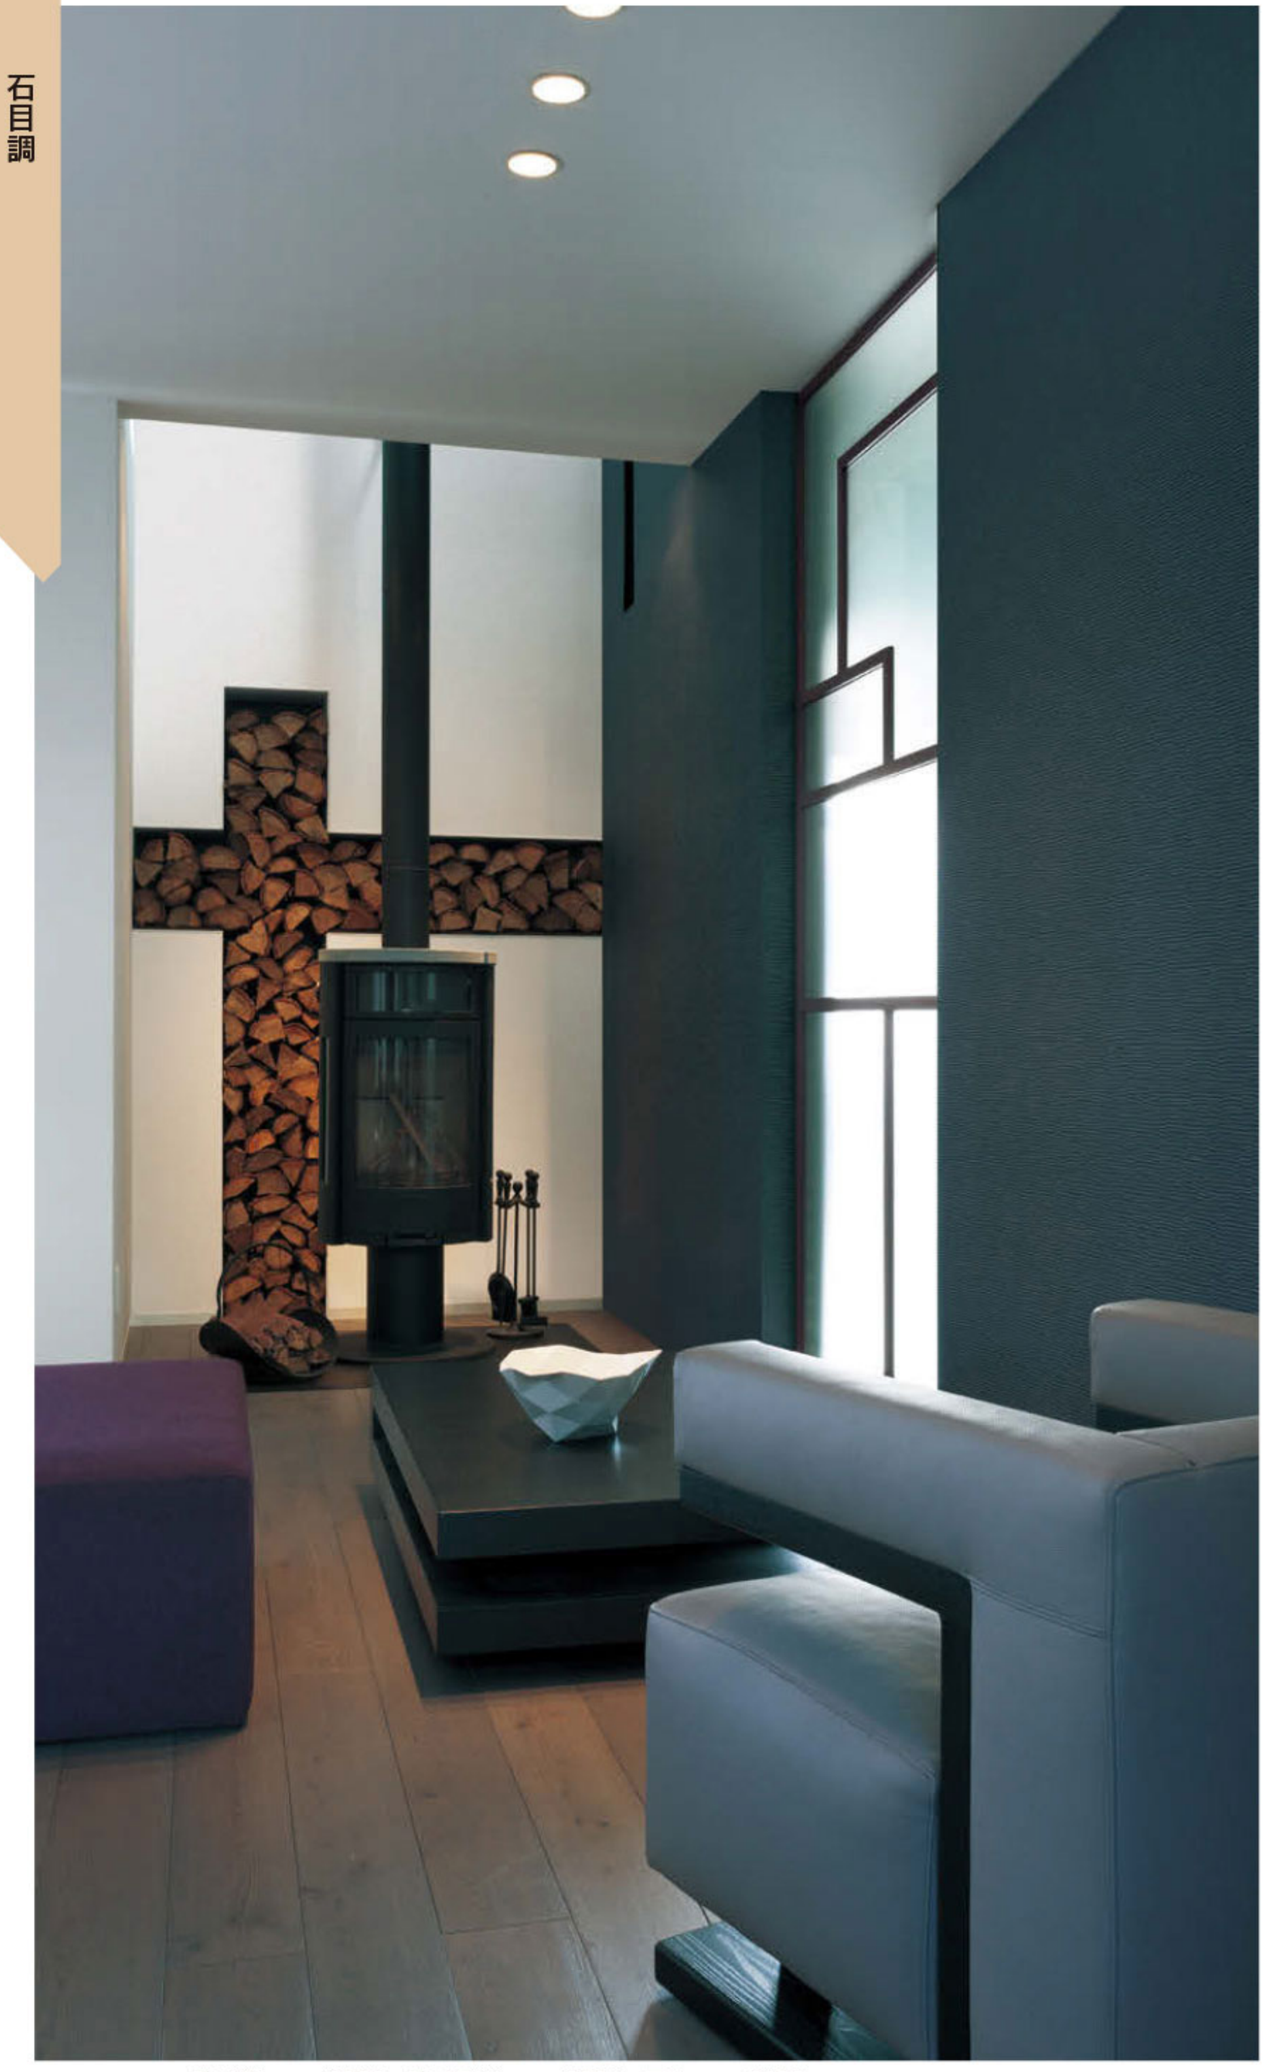

壁（奥）：LV-6089　壁（手前）：LV-6091　天井：LV-6129

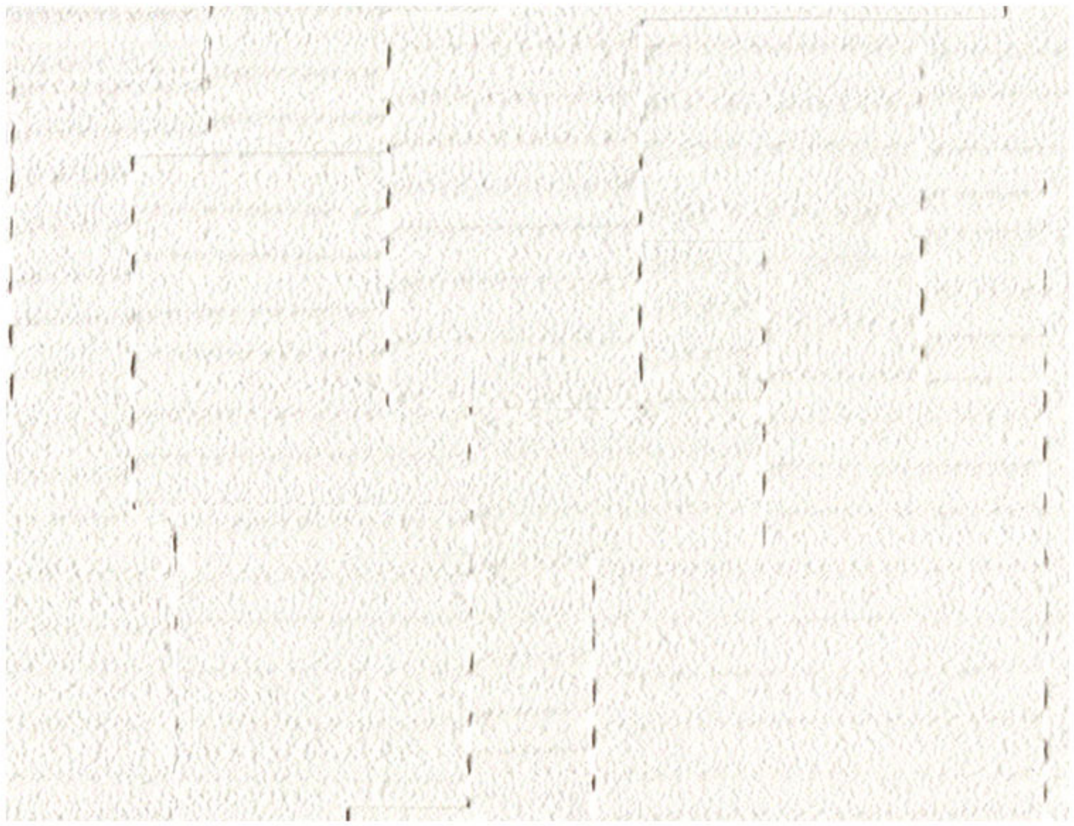

LV-6089 NEW

LV-6090 NEW

LV-6091 NEW

LV-6089~6091

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕21↔30.8cm

トップコート　防かび　SV

リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LV-6092 NEW



LV-6093 NEW


LV-6092・6093

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

防かび SV

リフォームお奨め

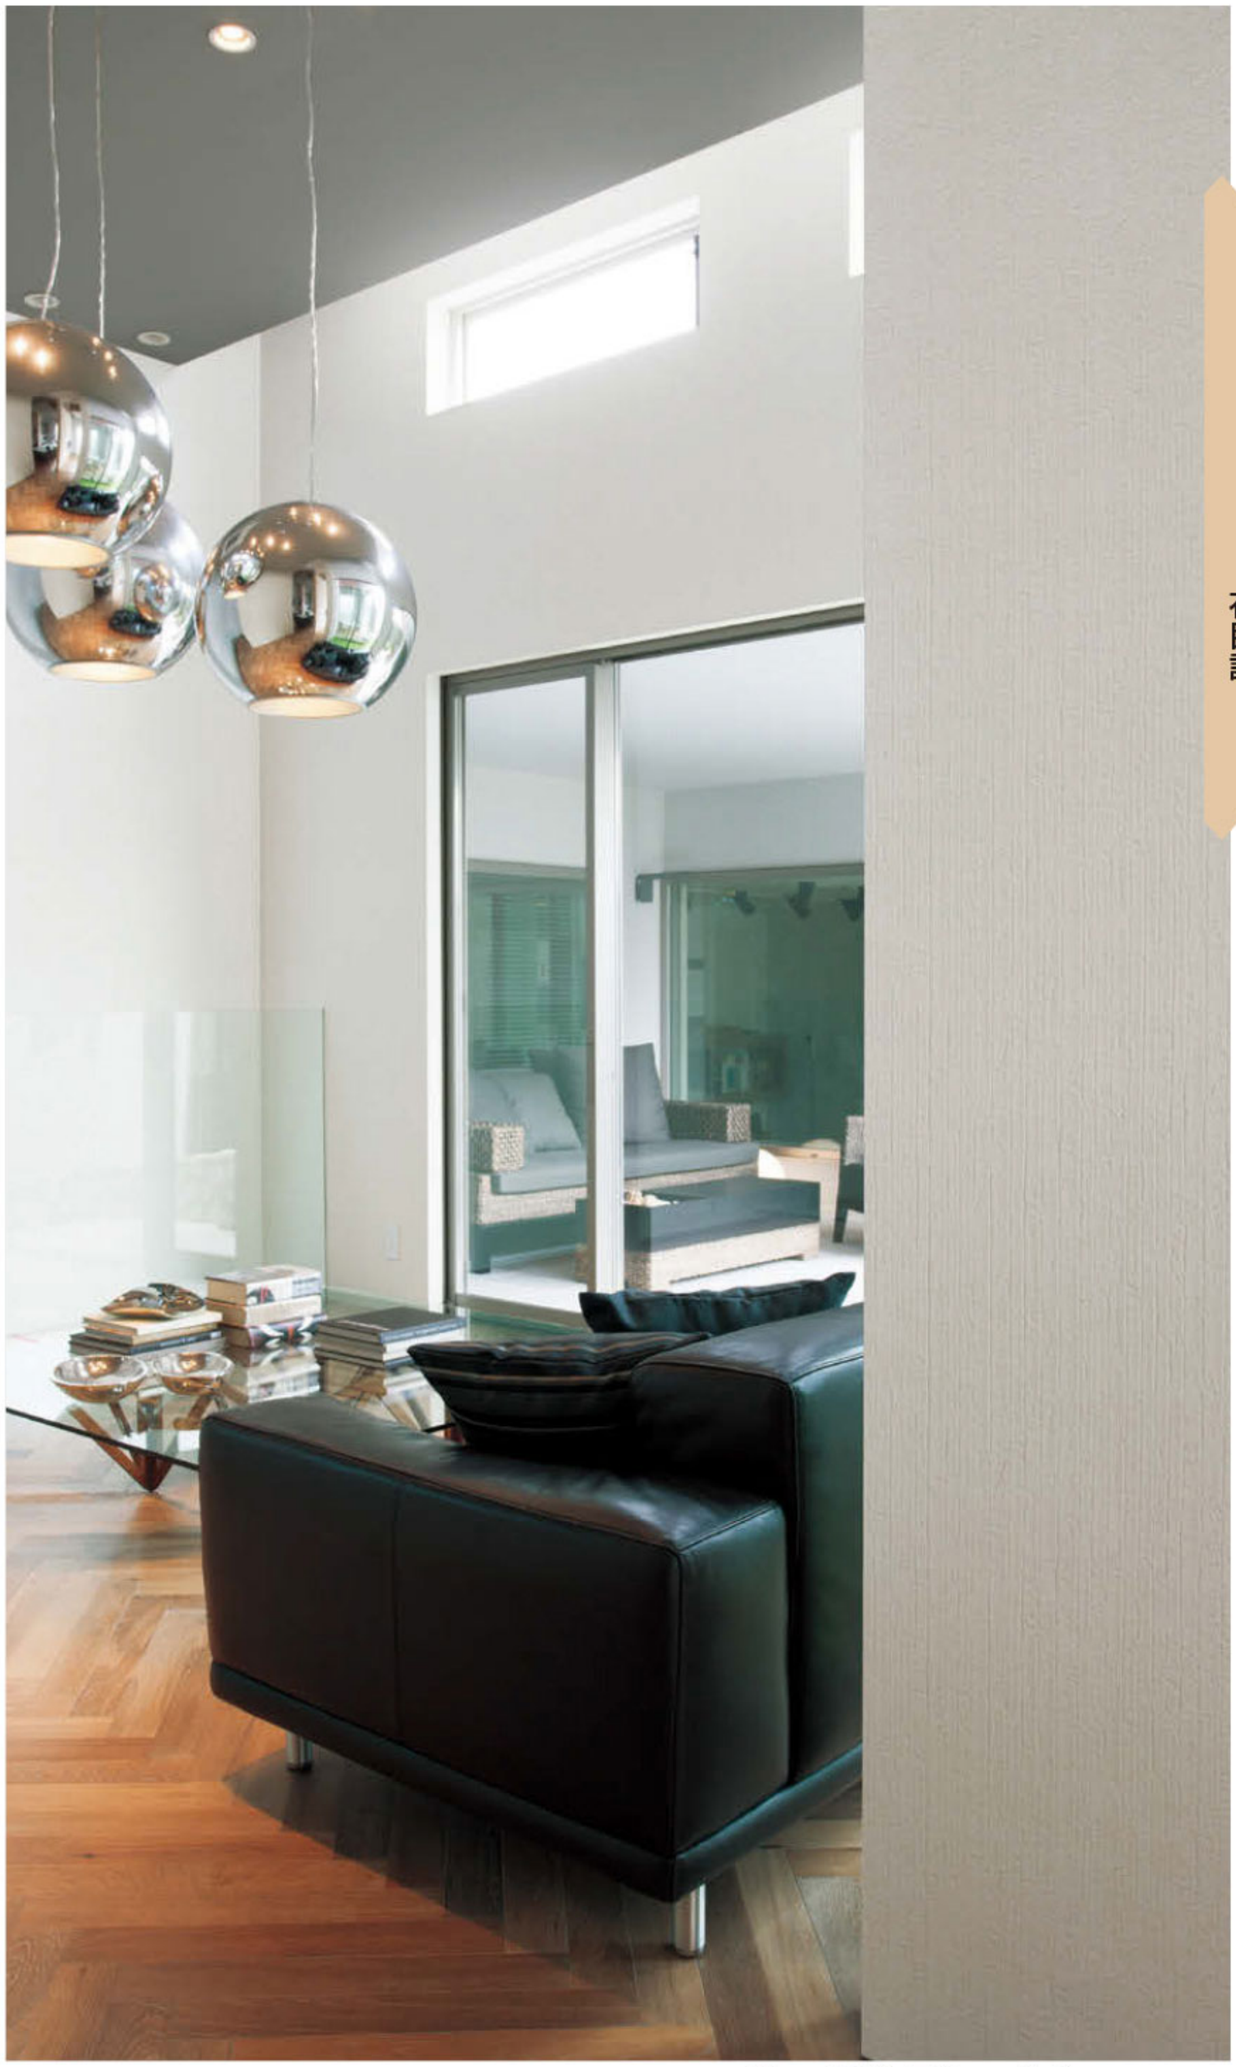

壁：LV-6092　天井：LV-6145



LV-6094 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm

防かび SV

リフォームお奨め

壁：LV-6094　パネル：LV-6310





LV-6095 NEW

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6095



壁：LV-6096　天井：LV-6129



LV-6096 NEW



LV-6097 NEW




LV-6098 NEW


LV-6096~6098

巾92cm切売可

防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

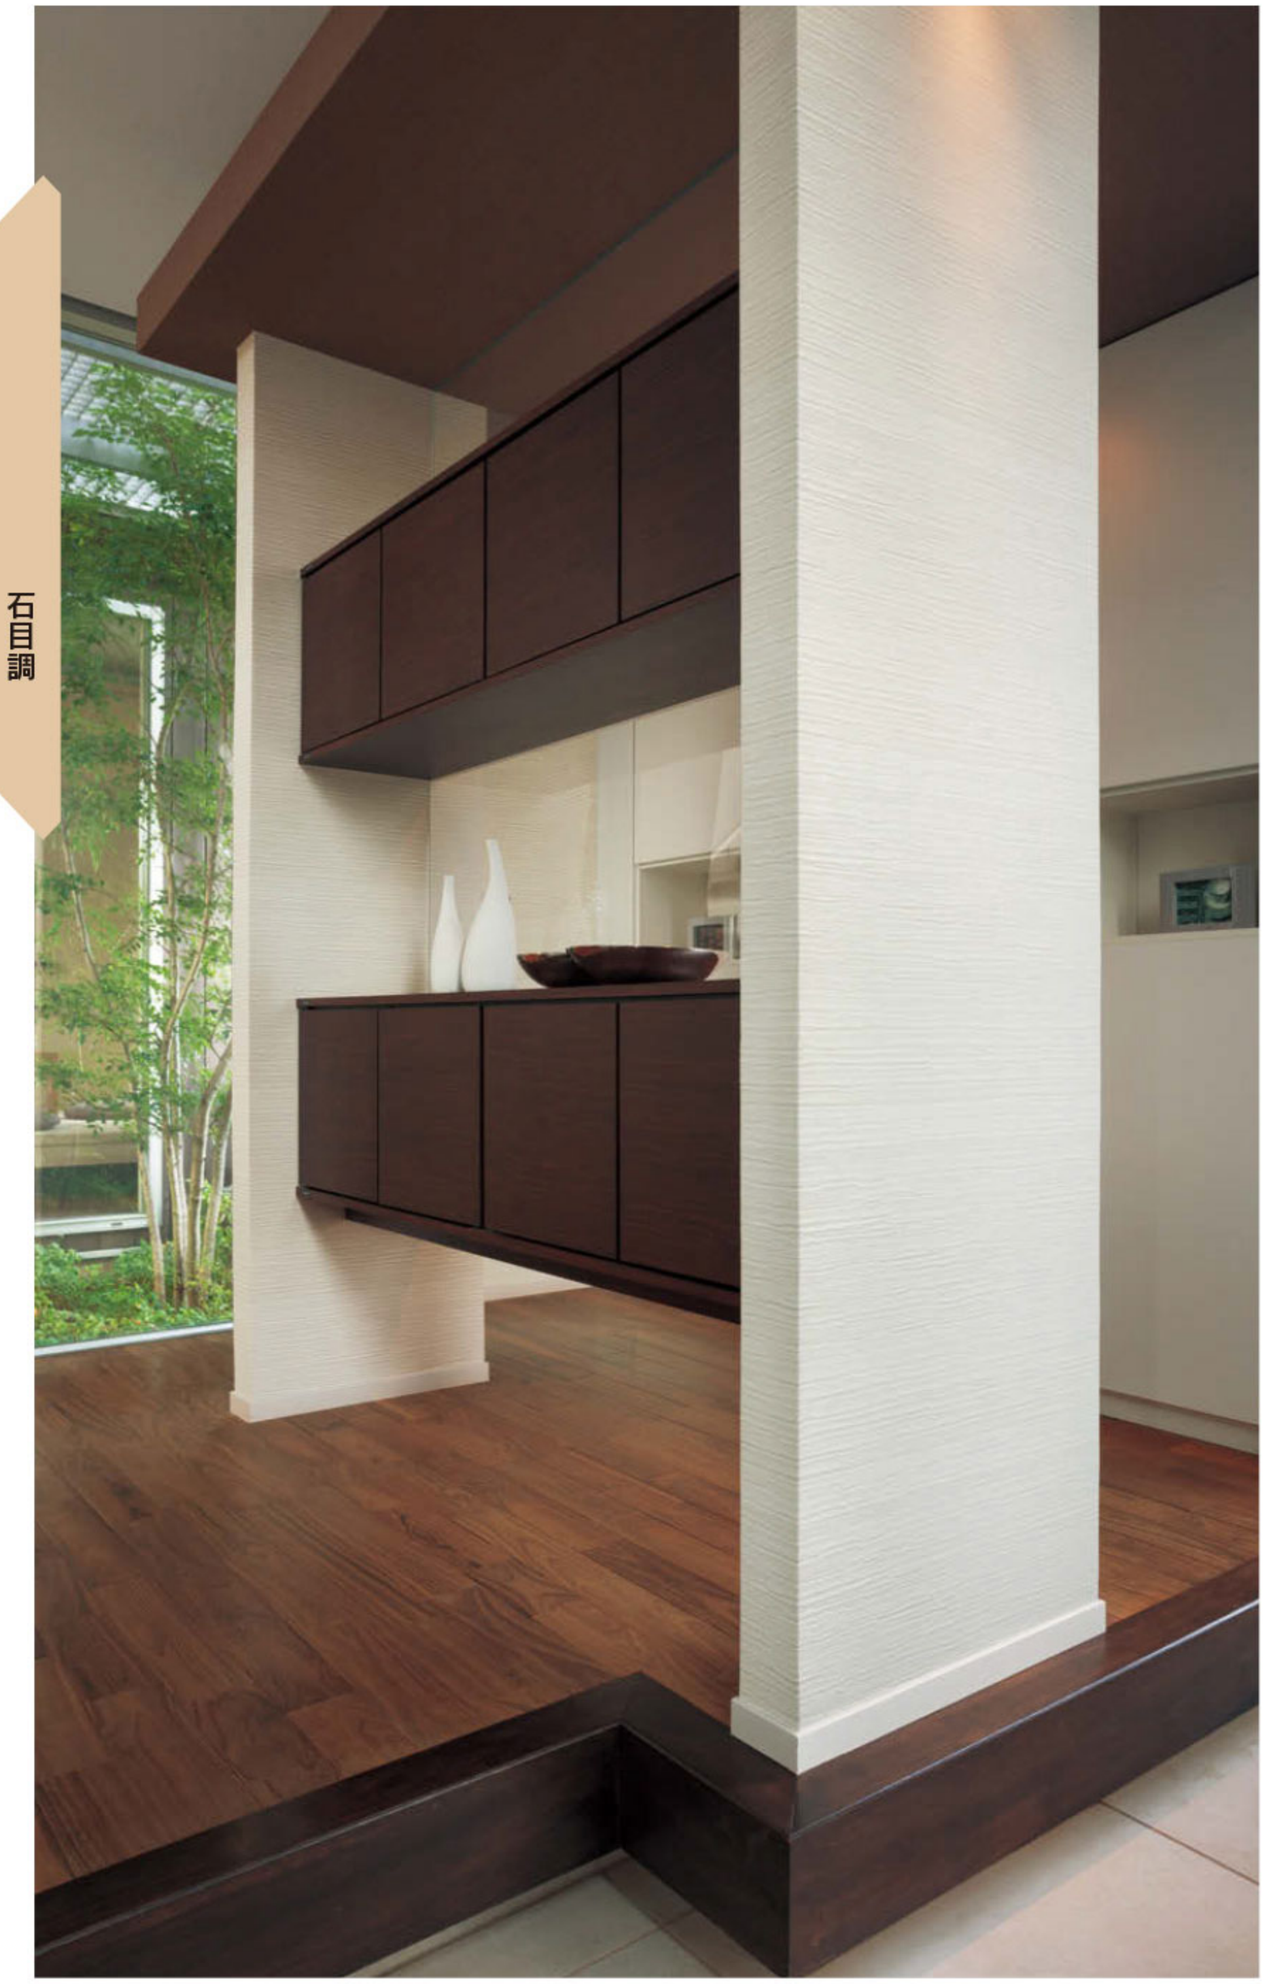

壁：LV-6099　天井：LV-6001

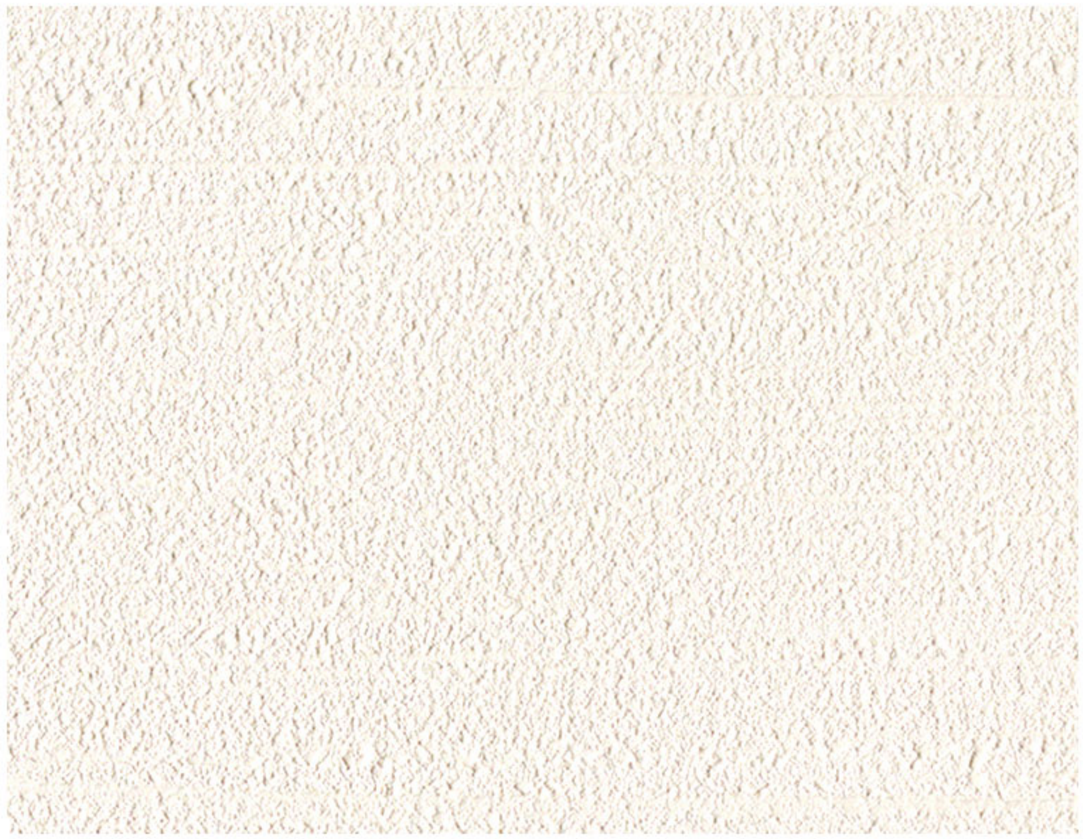

LV-6099 NEW



LV-6100 NEW

LV-6099・6100

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔30.9cm

防かび　SV



LV-6101 NEW

巾92cm切売可 ↕21.4↔46.2cm




LV-6102 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め

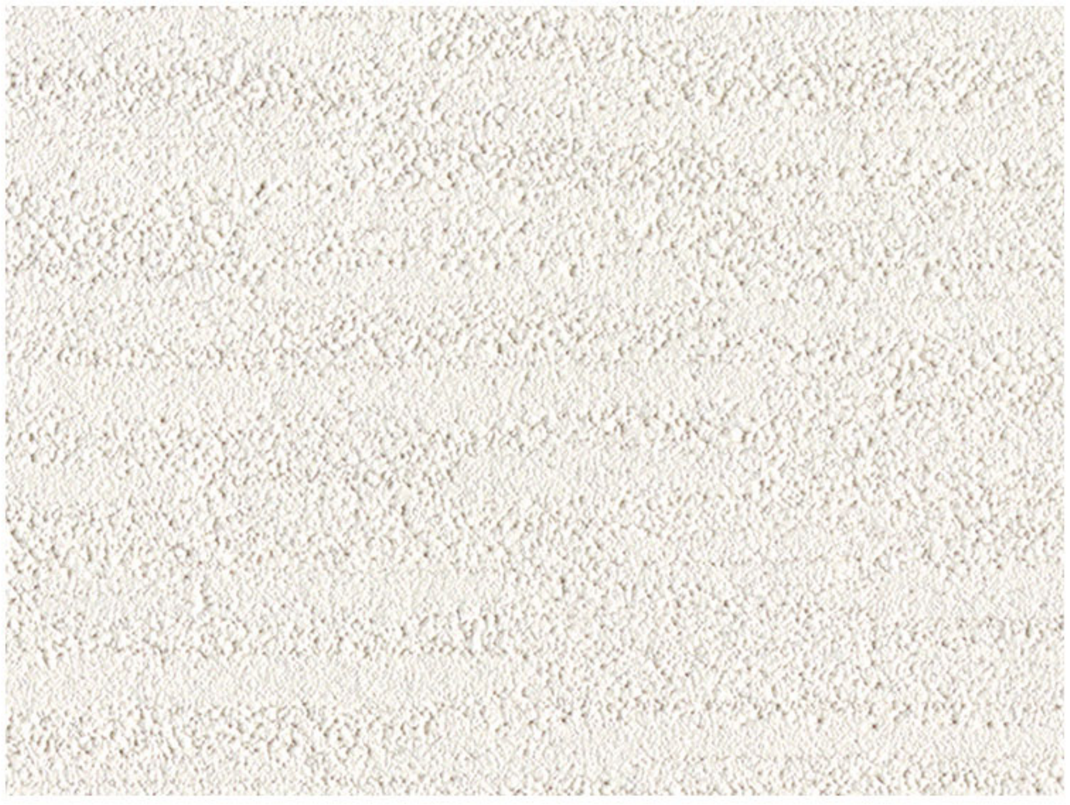

LV-6103 NEW

巾92cm切売可 ↕21.4↔46.2cm



LV-6104 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6105

巾93cm切売可 ↕31.8↔46.5cm


防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6105

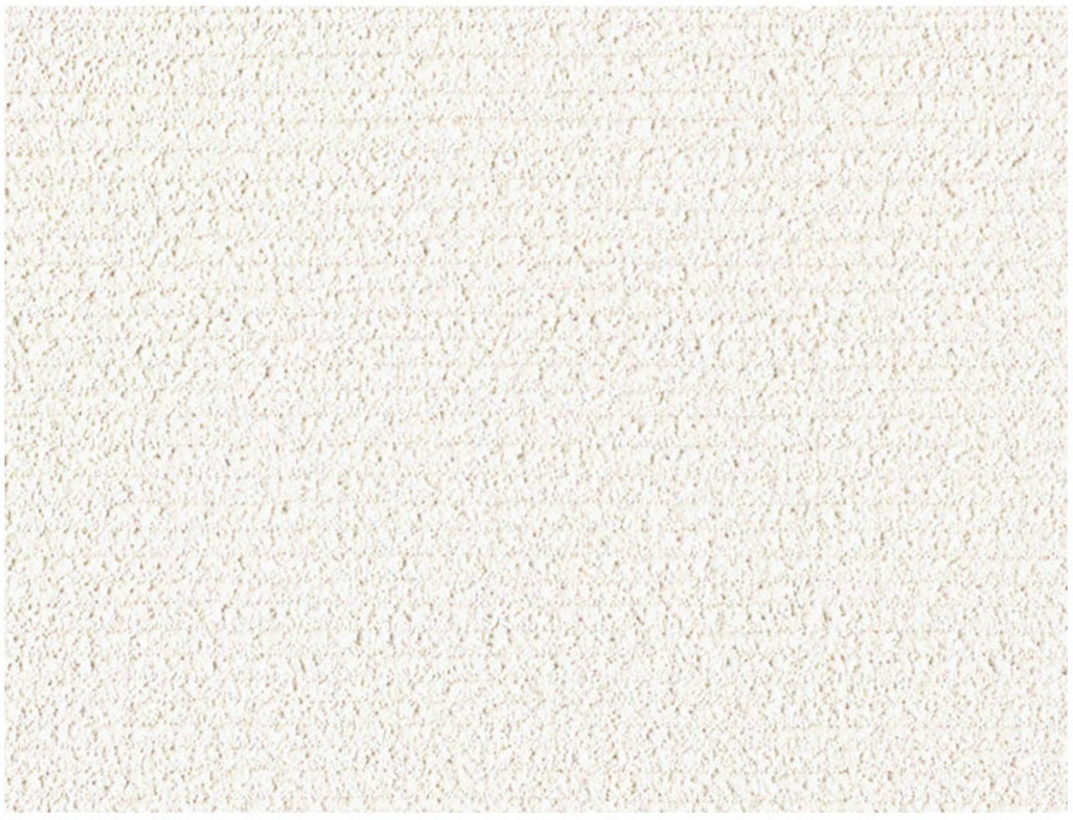

LV-6106

巾92.5cm切売可 ↕32↔30.9cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃


防かび SV



LV-6108



LV-6107

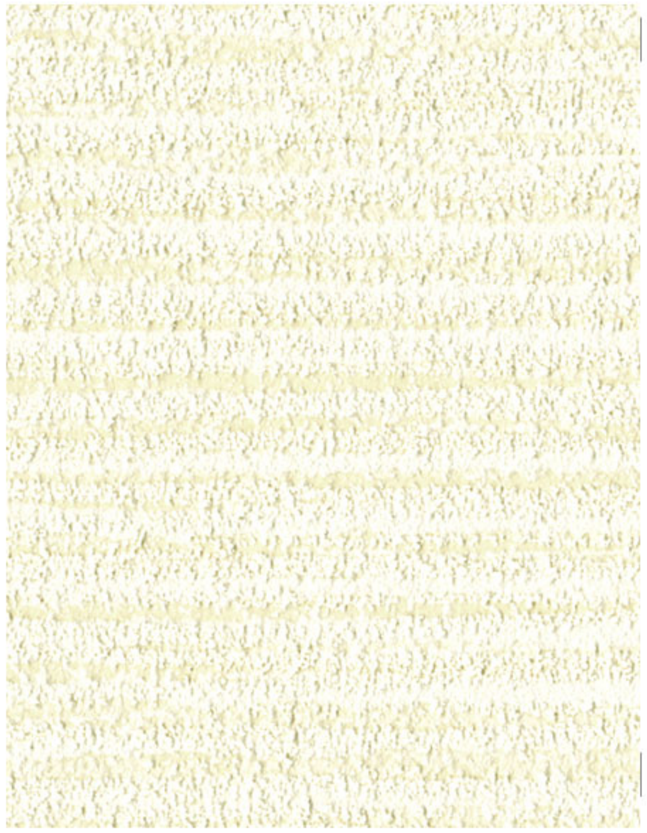

LV-6109



LV-6111



LV-6108

LV-6107・6108　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕21.3↔30.7cm　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6110

LV-6109・6110　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6112

LV-6111・6112　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm　防かび　SV　リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



壁：LV-6115　天井：LV-6129



LV-6113



LV-6114



LV-6115

LV-6113~6115

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6116 NEW



LV-6117 NEW



LV-6118 NEW

LV-6116~6118

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕21.4↔46.2cm

防かび SV

リフォームお奨め



腰上：LV-6117　パネル・腰下：LV-6118



LV-6119 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕30.3↔46.6cm　防かび　SV



LV-6120 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕30.3↔46.6cm　防かび　SV



LV-6121 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾92cm切売可 ↕64.2↔92cm　トップコート　防かび　SV





LV-6122 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕64.2↔92cm　トップコート　防かび　SV

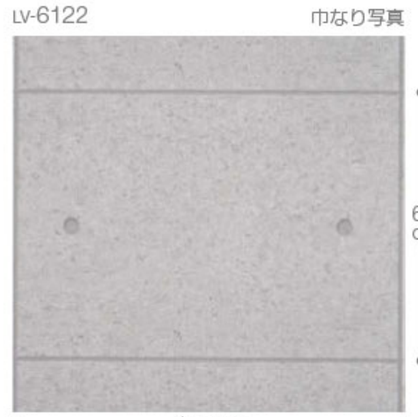



LV-6119



LV-6120



手前：LV-6122　奥：LV-6578　天井：LV-6197



LV-6123 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV



LV-6124　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕31.7↔37.2cm　防かび　SV

ステップ柄合わせ



LV-6125 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV



LV-6123



壁：LV-6124　天井：LV-6159



LV-6125




LV-6126





壁：LV-6127　天井：LV-6129

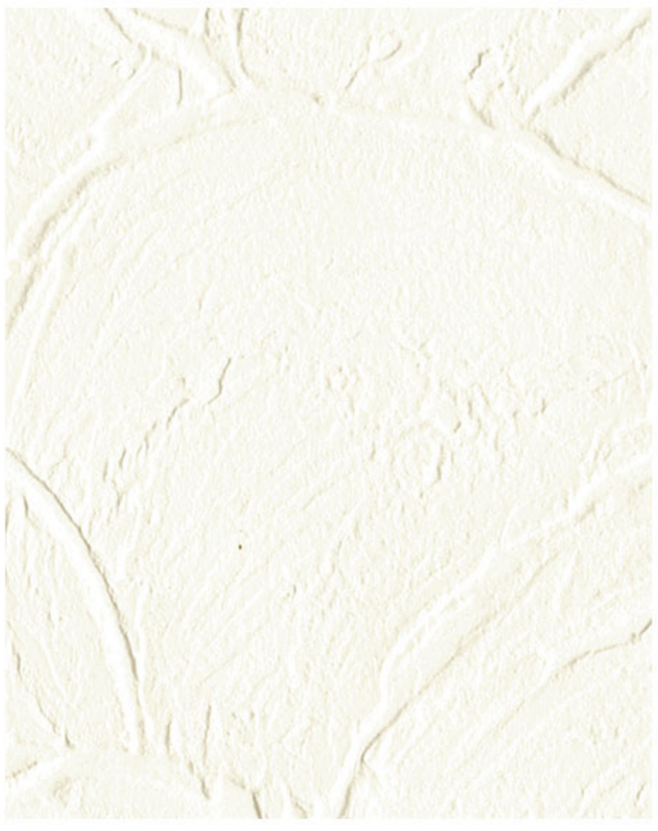

LV-6126

LV-6126　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕29↔46.3cm　防かび　SV



LV-6127

LV-6127・6128　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕30.6↔46cm　防かび　SV



LV-6128



LV-6129

巾92cm切売可



LV-6130

防火種別 2-2 準不燃 難燃 トップコート 防かび SV



LV-6131

巾92cm切売可



LV-6132

防火種別 2-2 準不燃 難燃 トップコート 防かび SV



LV-6133

巾92.5cm切売可 ↕31.6↔46.2cm



LV-6134

防火種別 2-2 準不燃 難燃 トップコート 防かび SV



LV-6135

巾92cm切売可



LV-6136

防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV リフォームお奨め

ベーシック

カラーバリエーション



LV-6137 NEW




LV-6138 NEW



LV-6139 NEW



LV-6140 NEW

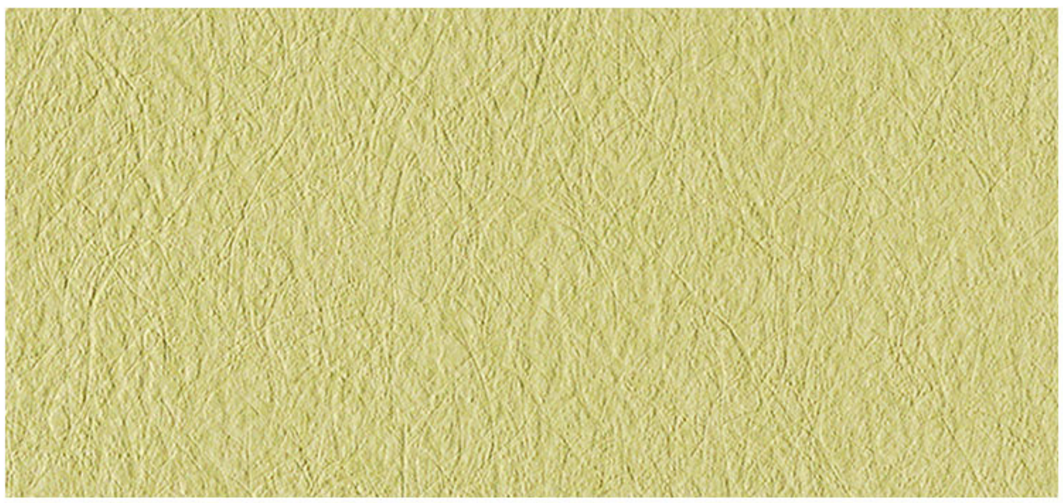

LV-6141 NEW

LV-6137~6141

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV

LV-6140




手前：LV-6139　奥：LV-6141　天井：LV-6137

壁（黄色）：LV-6144　壁（グレー）：LV-6145




LV-6146


カラーバリエーション ■ ベーシック

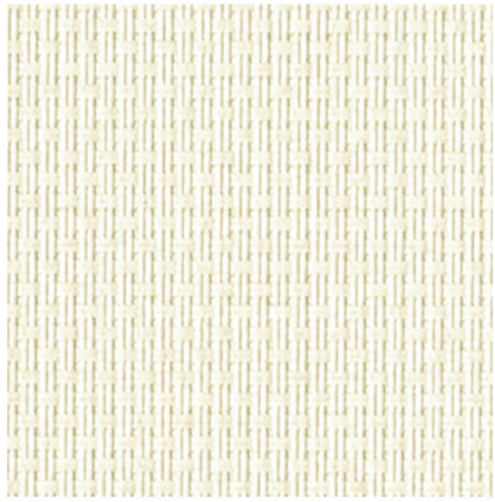


LV-6142

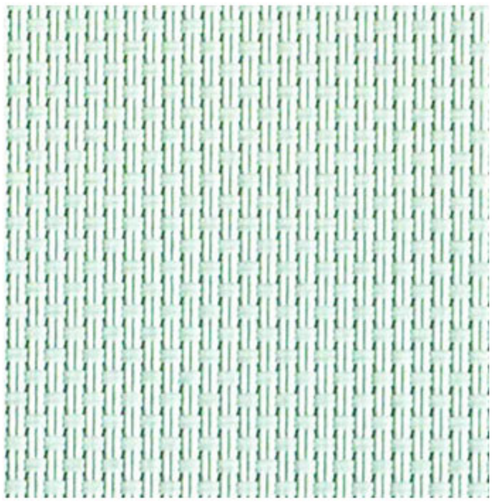


LV-6143

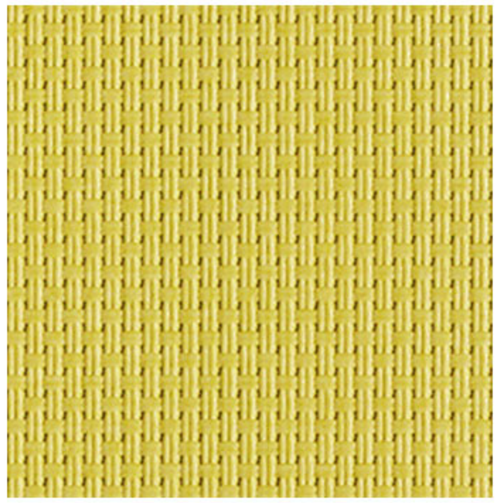

LV-6144 NEW

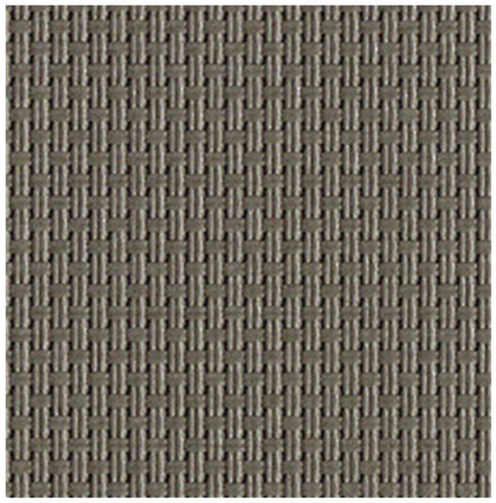

LV-6145 NEW

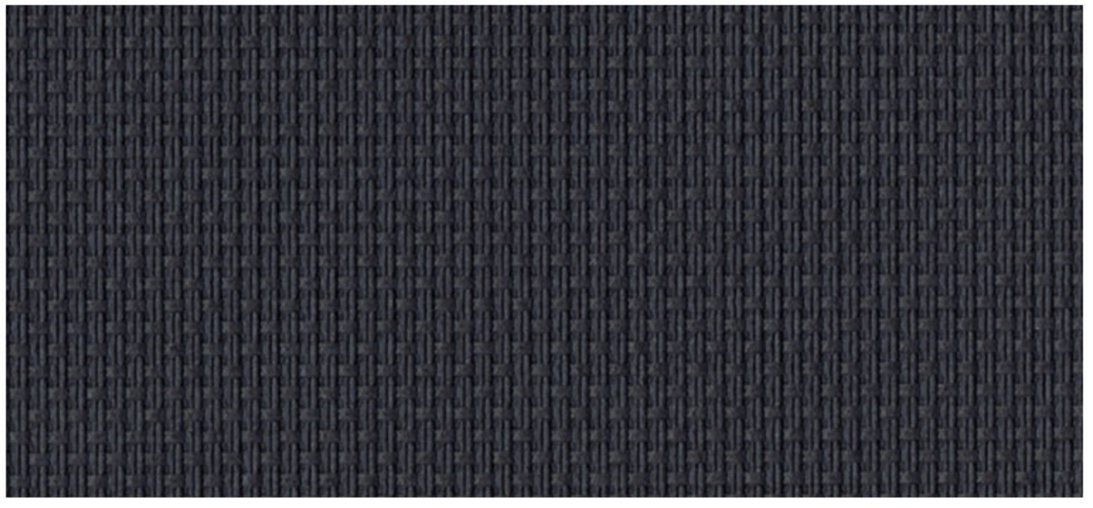

LV-6146

LV-6142~6146

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可


防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。




LV-6147

巾92cm切売可

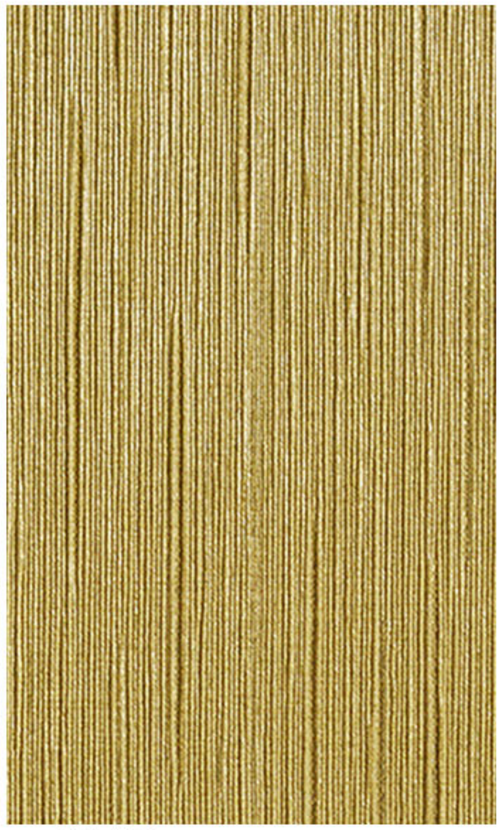

LV-6148 NEW

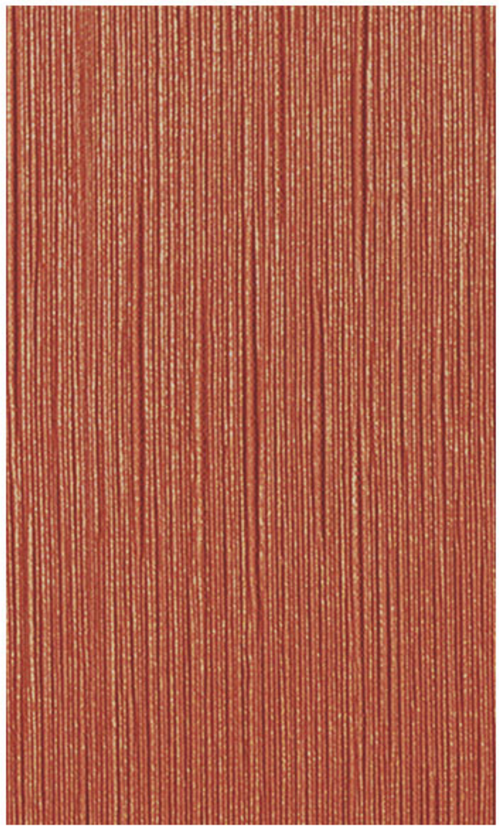

LV-6149 NEW




LV-6150 防火種別 2-4 準不燃 難燃


防かび SV



壁（白）：LV-6147　壁（黄）：LV-6148　天井：LV-6163

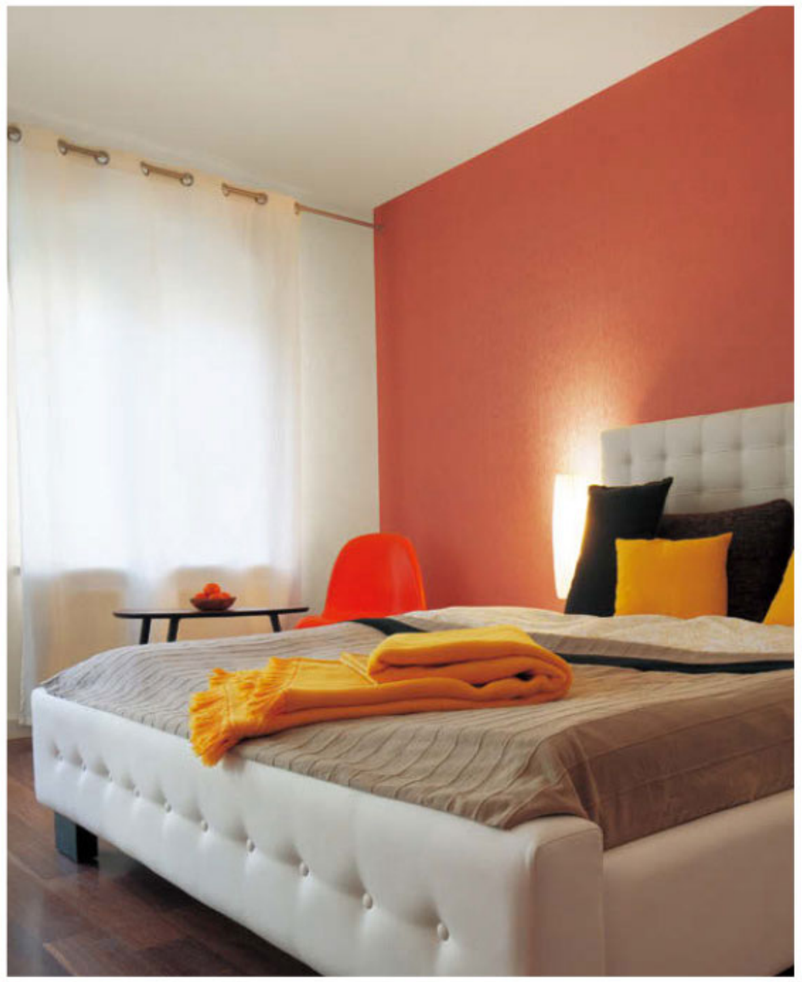


手前：LV-6149　奥：LV-6147　天井：LV-6163

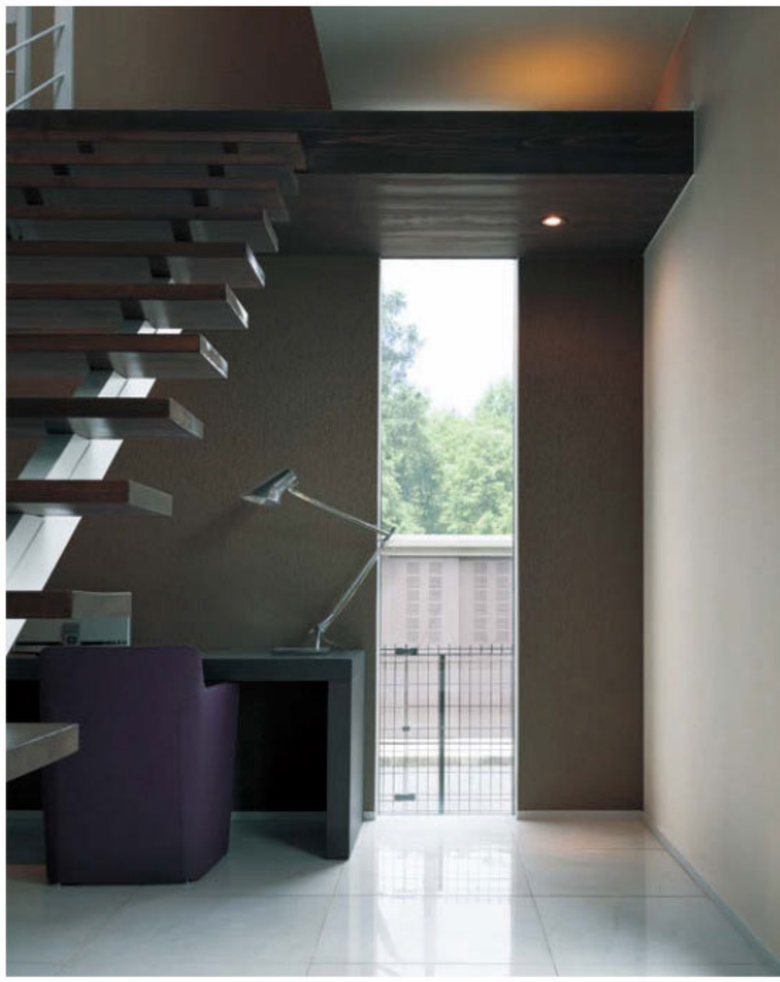

正面：LV-6150　右：LV-6147

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

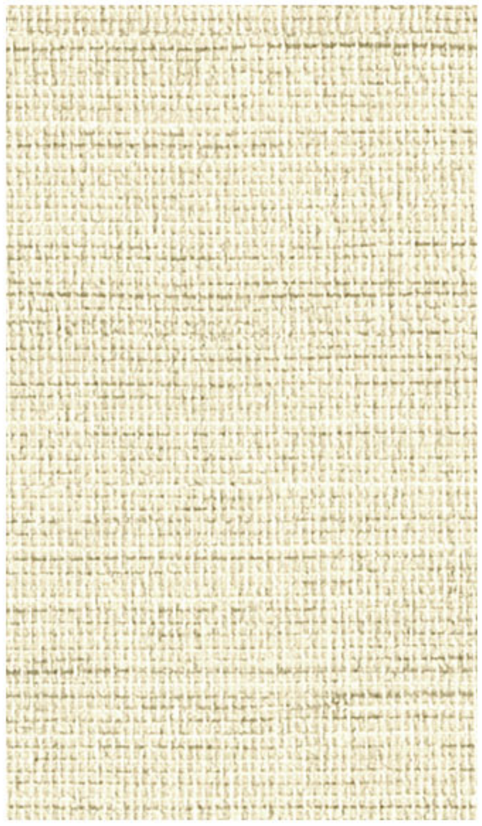

LV-6151

巾92.5cm切売可 ↕32.1↔30.8cm



LV-6152



LV-6153 NEW




LV-6154

防火種別 2-2　準不燃　難 燃


トップコート　防かび　SV



壁（白）：LV-6151　壁（青）：LV-6152

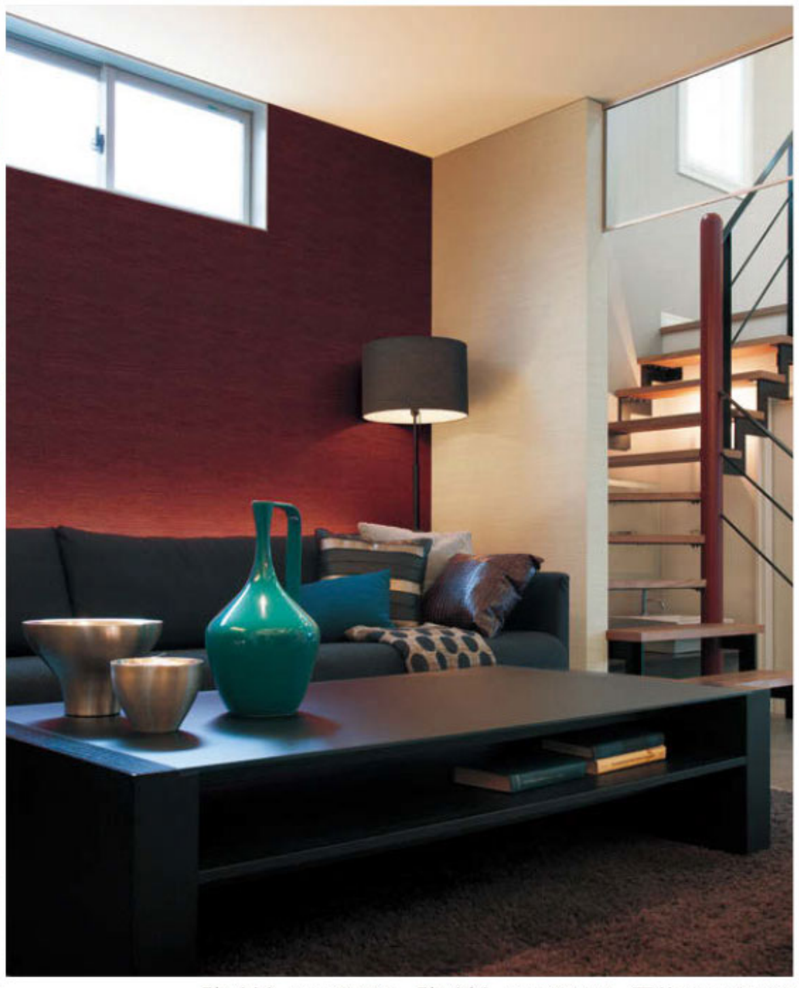


壁（白）：LV-6151　壁（赤）：LV-6153　天井：LV-6183

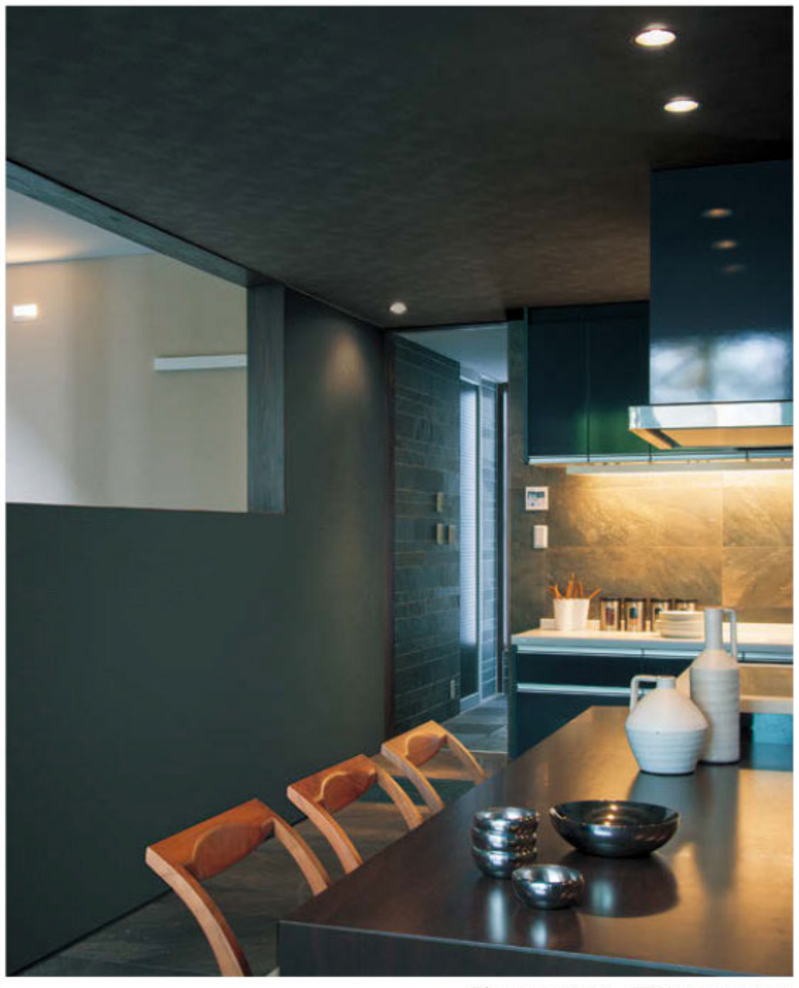

壁：LV-6154　天井：LV-6192

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

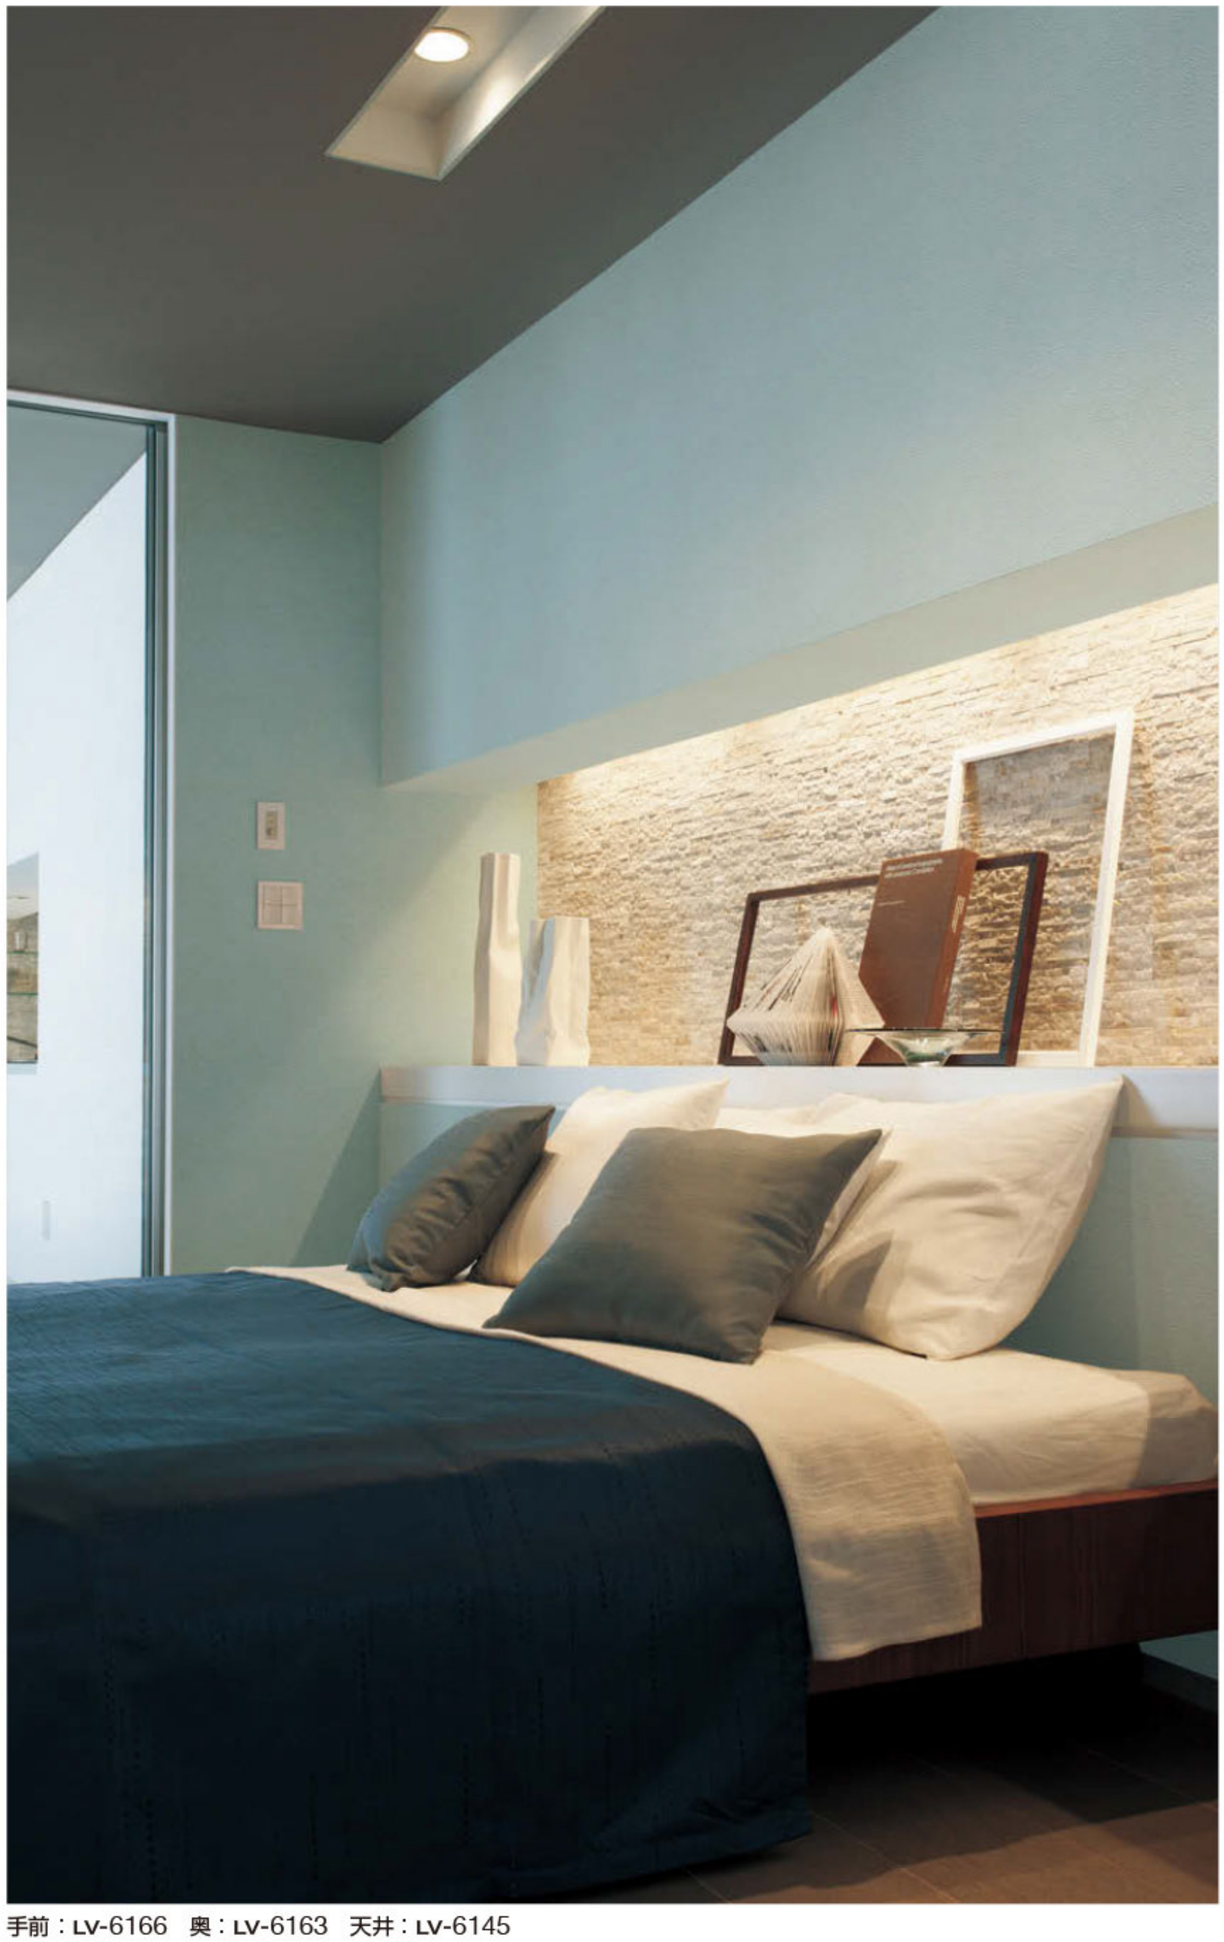

手前：LV-6166　奥：LV-6163　天井：LV-6145

壁（白）：LV-6155　壁（緑）：LV-6158





LV-6162

LV-6155

巾92cm切売可



LV-6156



LV-6157



LV-6158 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

LV-6159

巾92cm切売可



LV-6160



LV-6161



LV-6162 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

LV-6163

巾92cm切売可



LV-6164



LV-6165



LV-6166

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV



LV-6167 NEW



LV-6170 NEW



LV-6168 NEW



LV-6171 NEW



LV-6169 NEW



LV-6172 NEW

LV-6167~6172

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV

LV-6168





LV-6172



壁：LV-6176　天井：LV-6156



LV-6173



LV-6174



LV-6175



LV-6176



LV-6177

LV-6173~6177

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕40.3↔92.5cm
エンボスリピート

防かび　SV






LV-6179




LV-6178




LV-6179

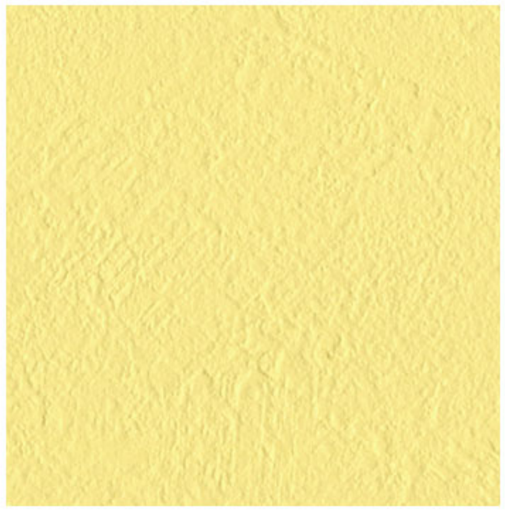

LV-6180

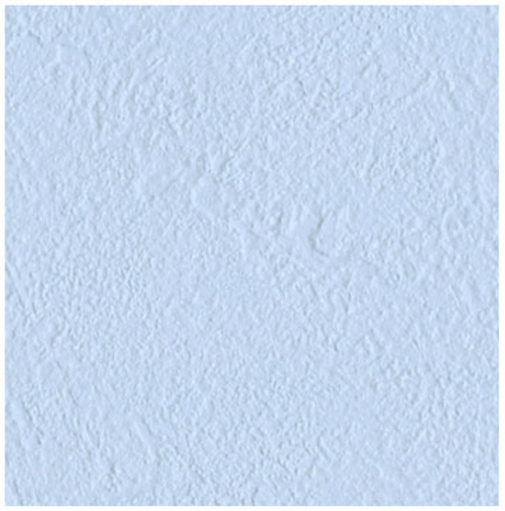

LV-6181

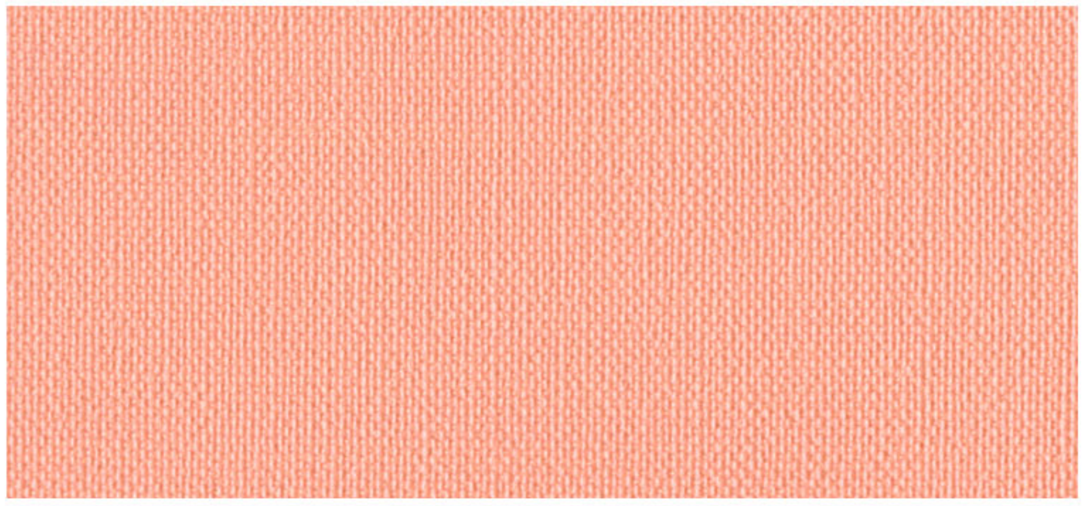

LV-6182


LV-6178~6182

防火種別 2-2　準不燃　難燃


巾92cm切売可

防かび　SV


LV-6183

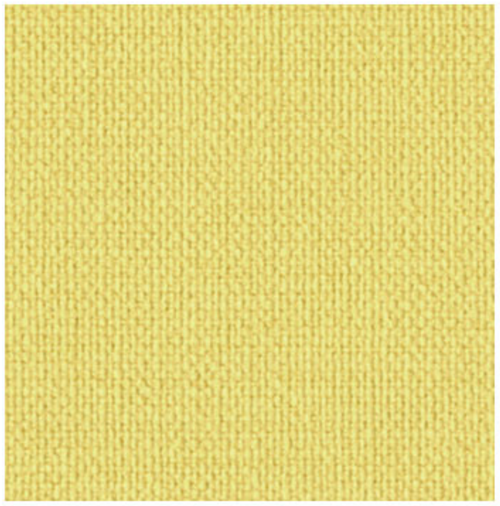


LV-6184

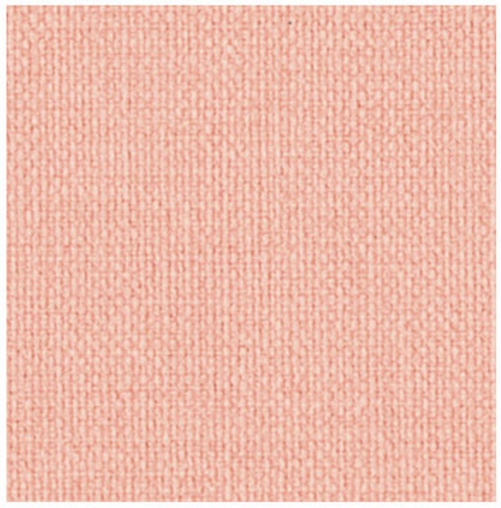

LV-6185

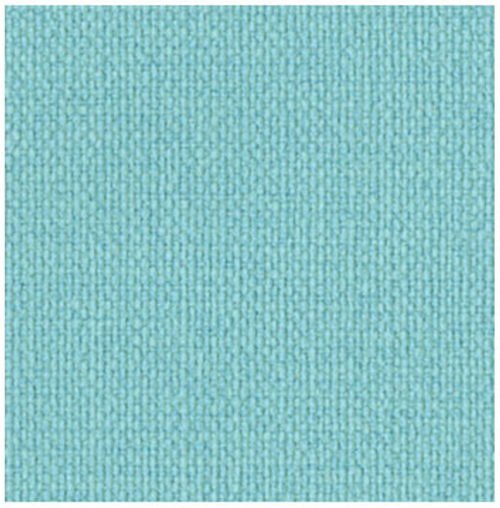

LV-6186

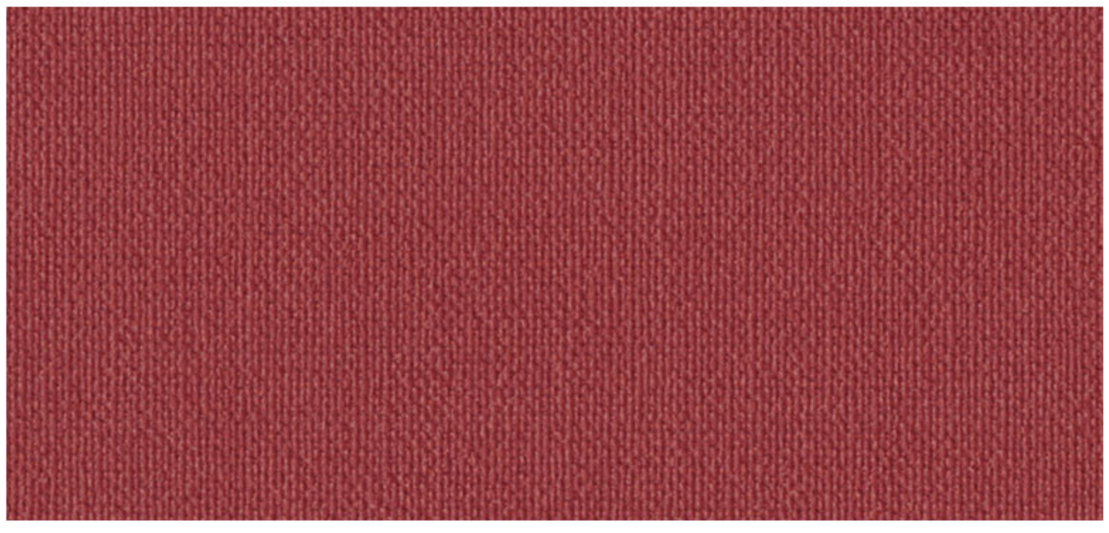


LV-6187

LV-6183~6187

防火種別 2-2 準不燃 難燃


巾92cm切売可

防かび SV

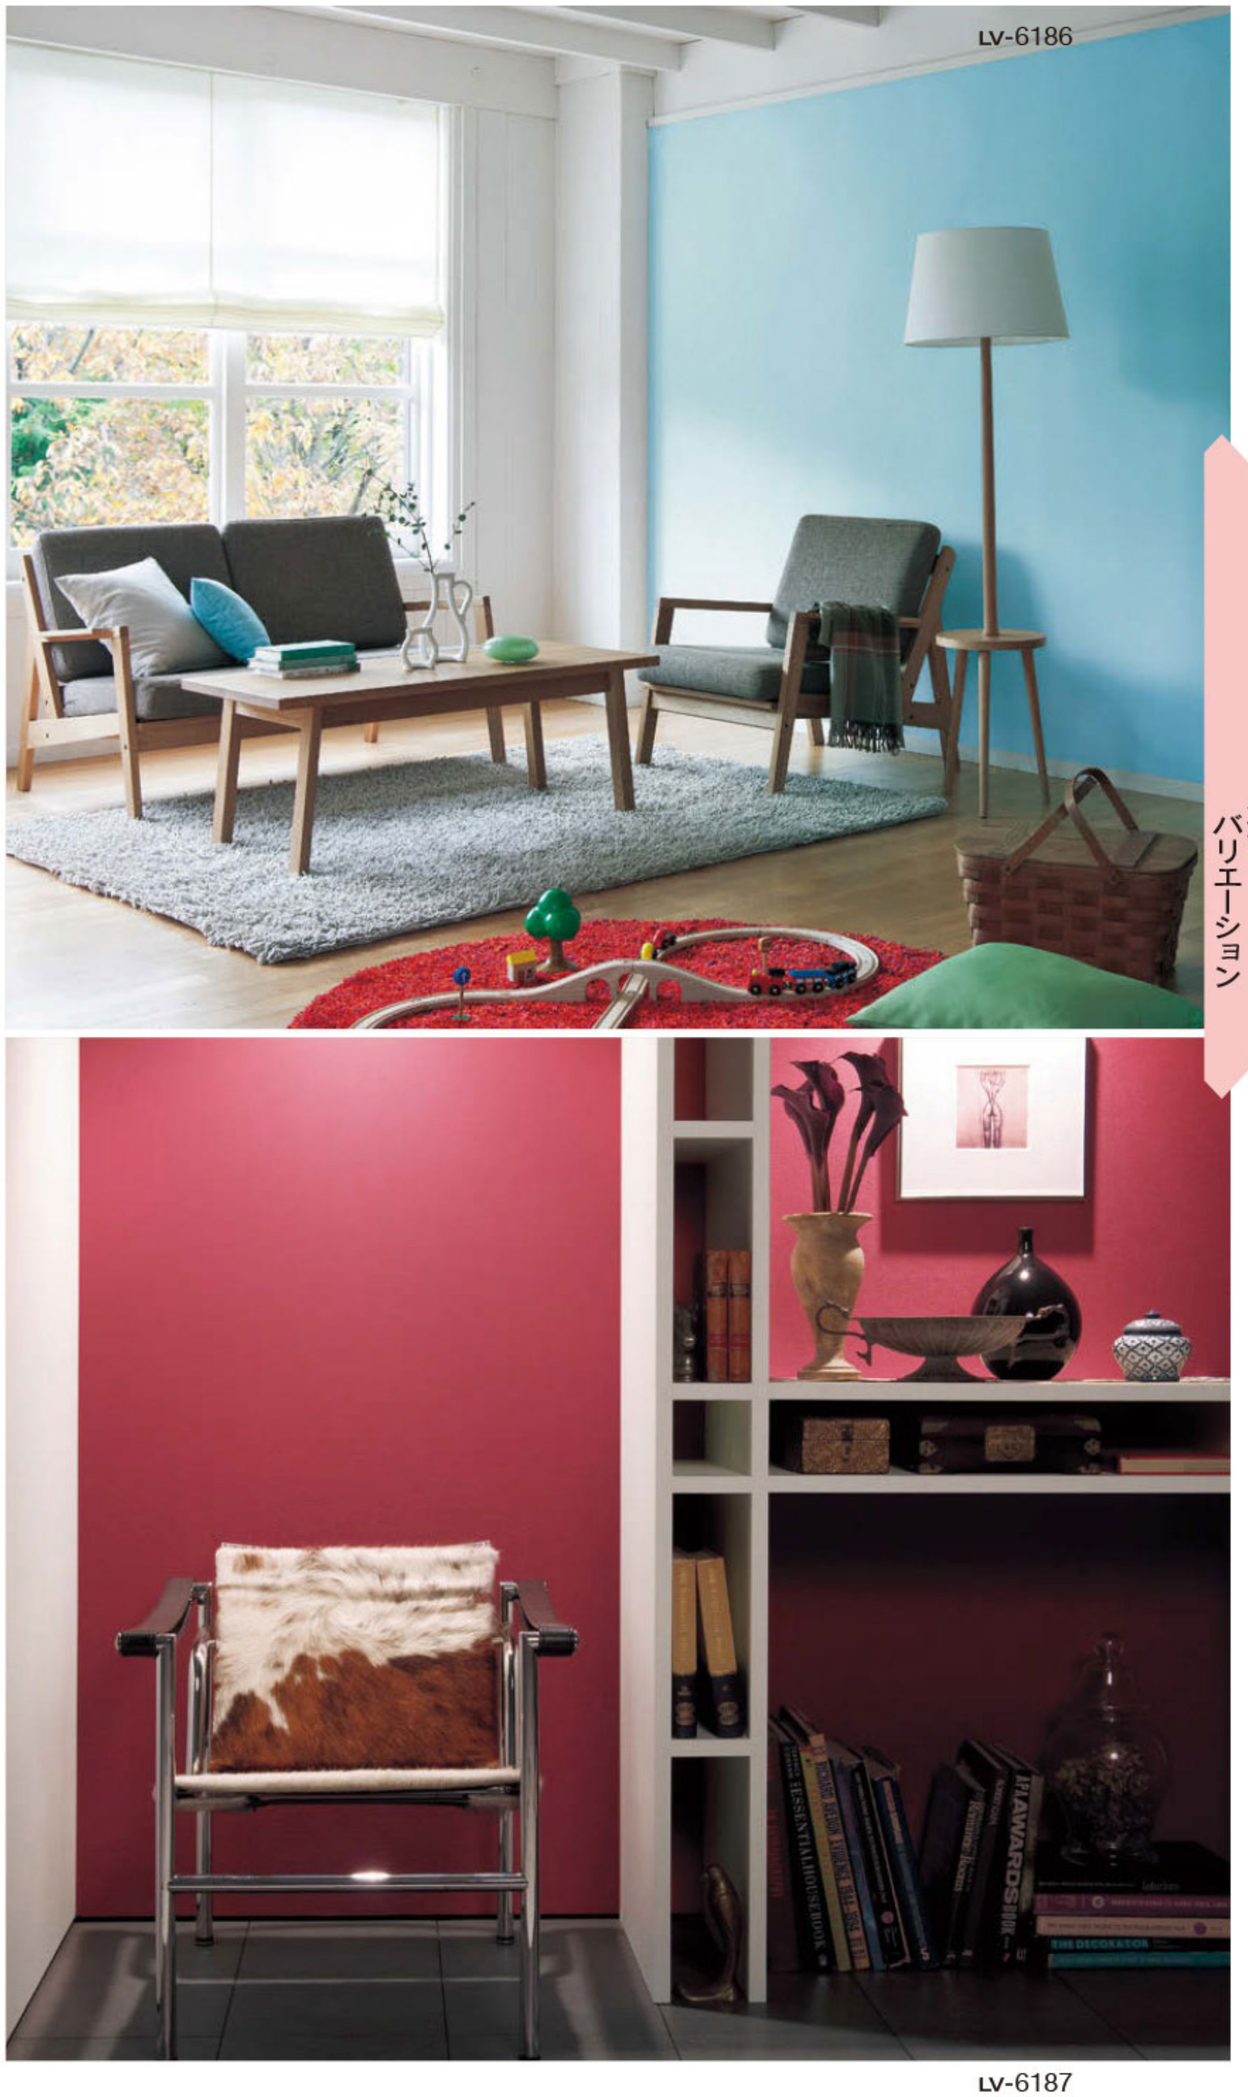

LV-6187


施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

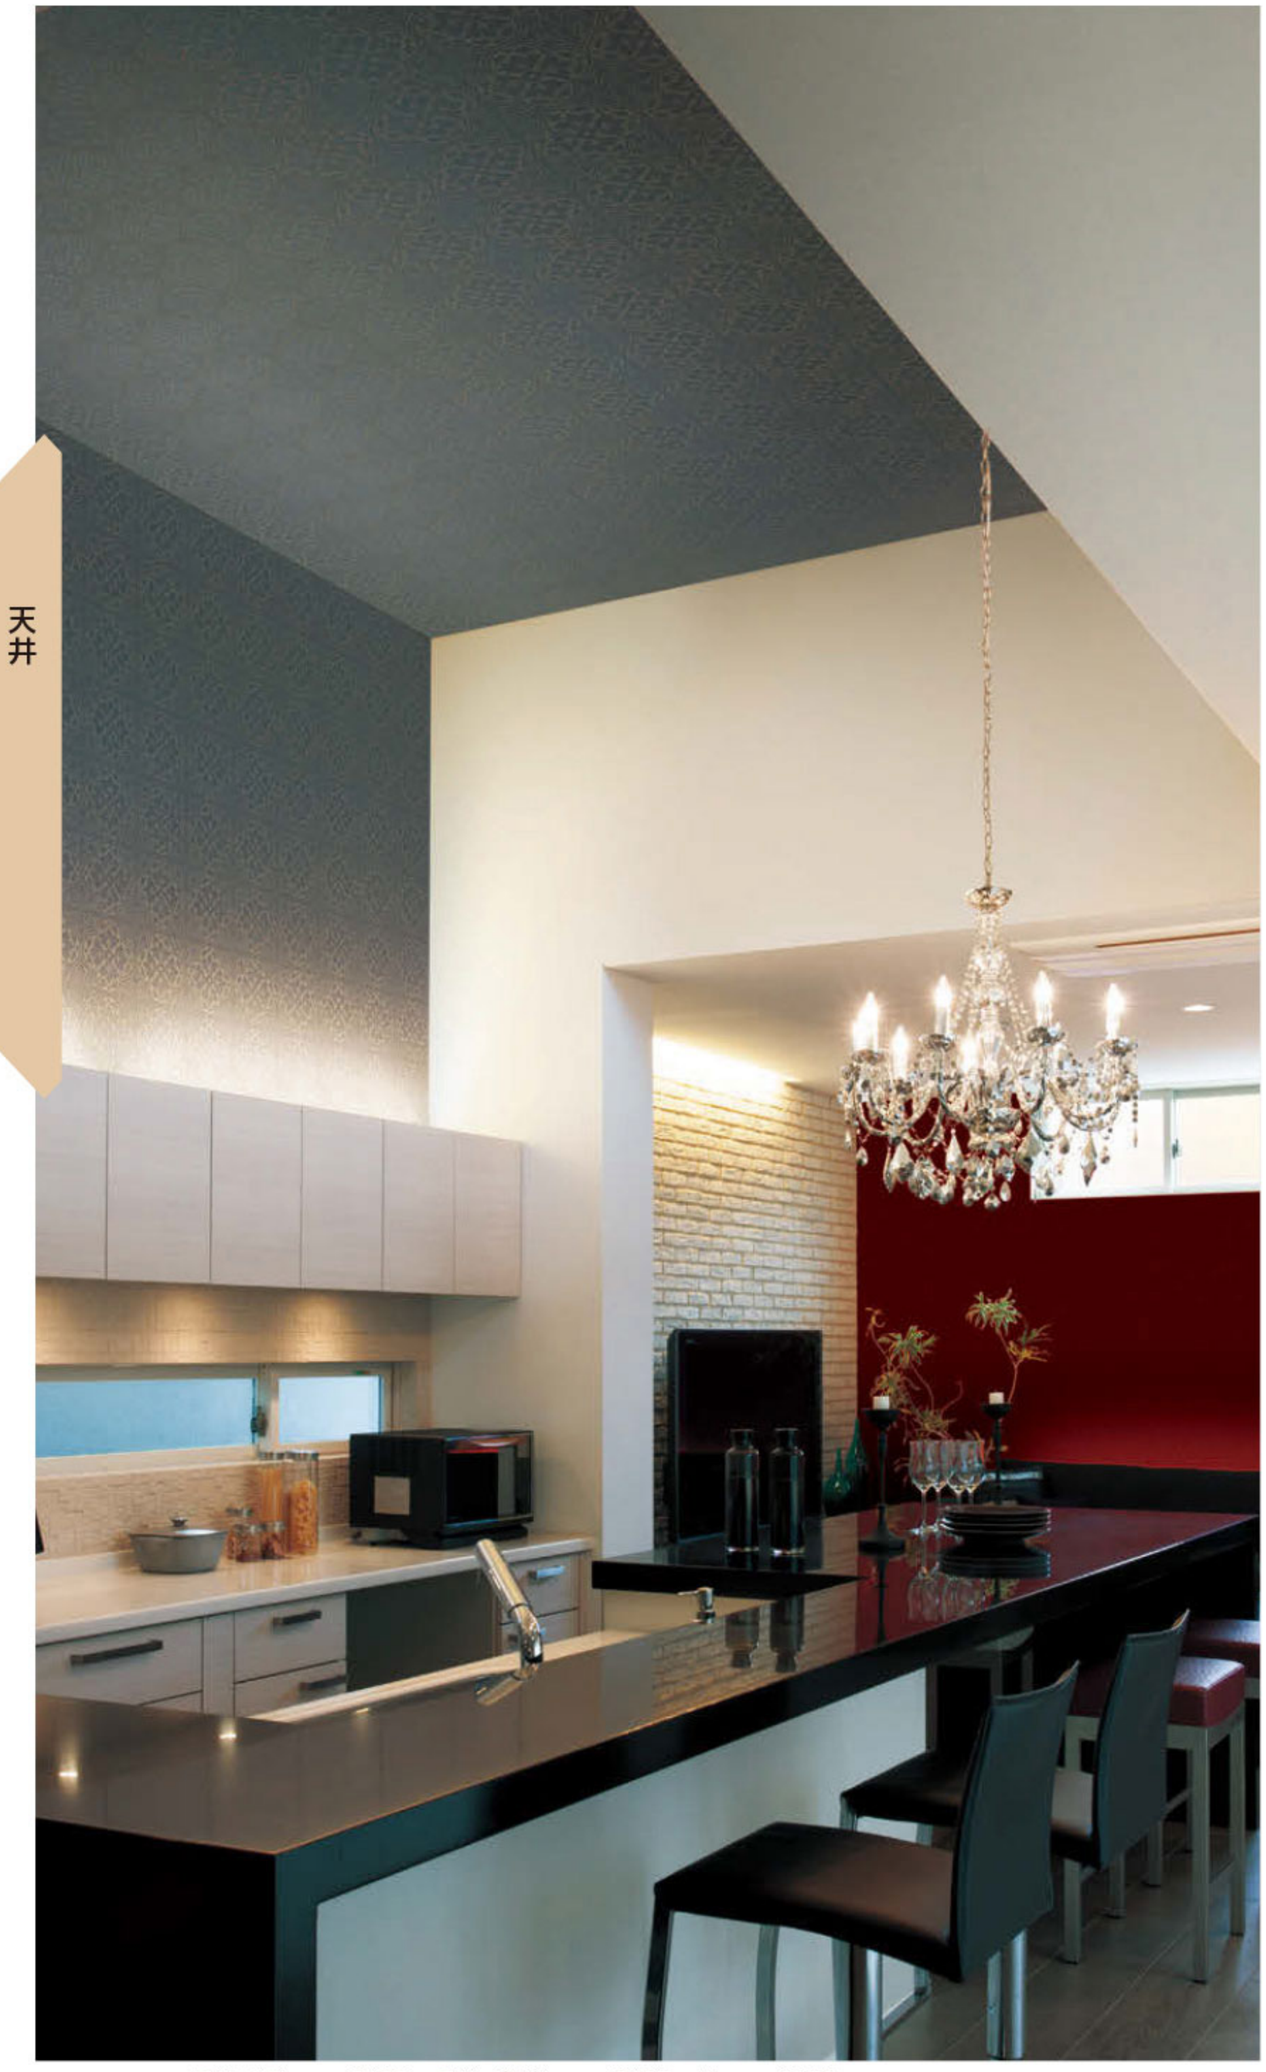

手前（柄）：LV-6189　手前（無地）：LV-6197　奥：LV-6153



LV-6188 NEW

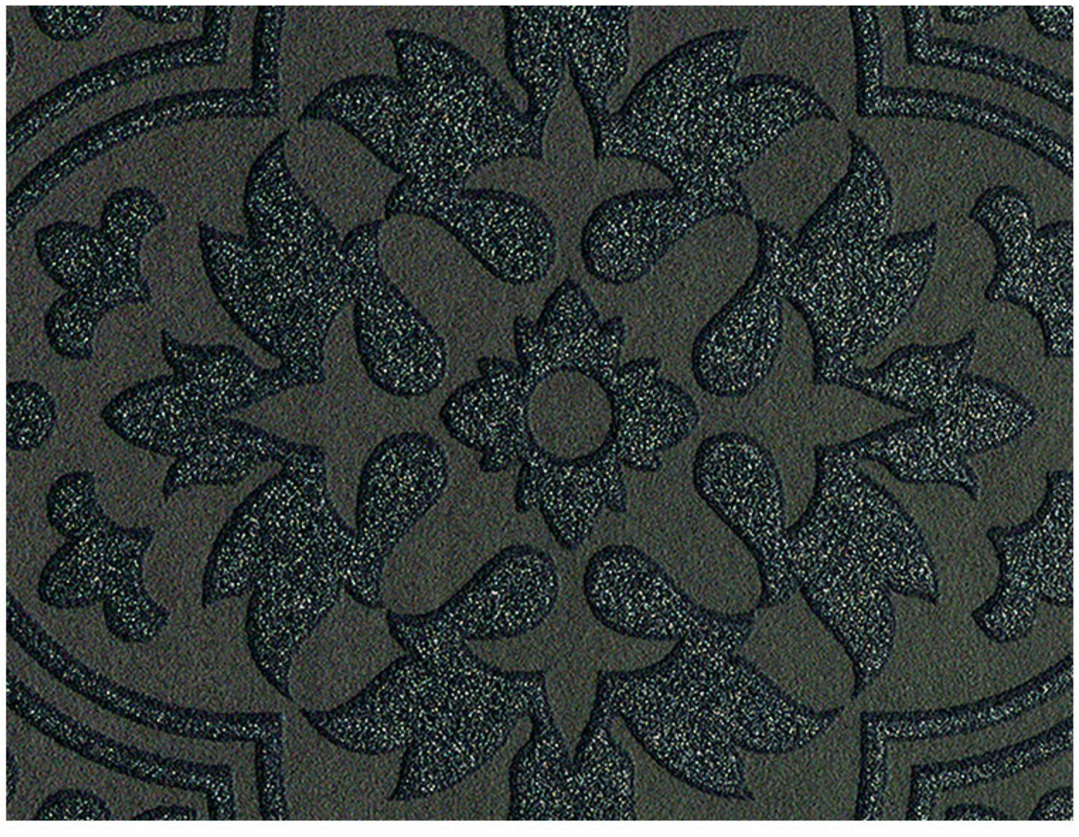

LV-6189 NEW

LV-6188・6189

防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕16↔15.4cm

防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LV-6190 NEW



LV-6191 NEW



LV-6192 NEW


LV-6190~6192

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

防かび SV

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

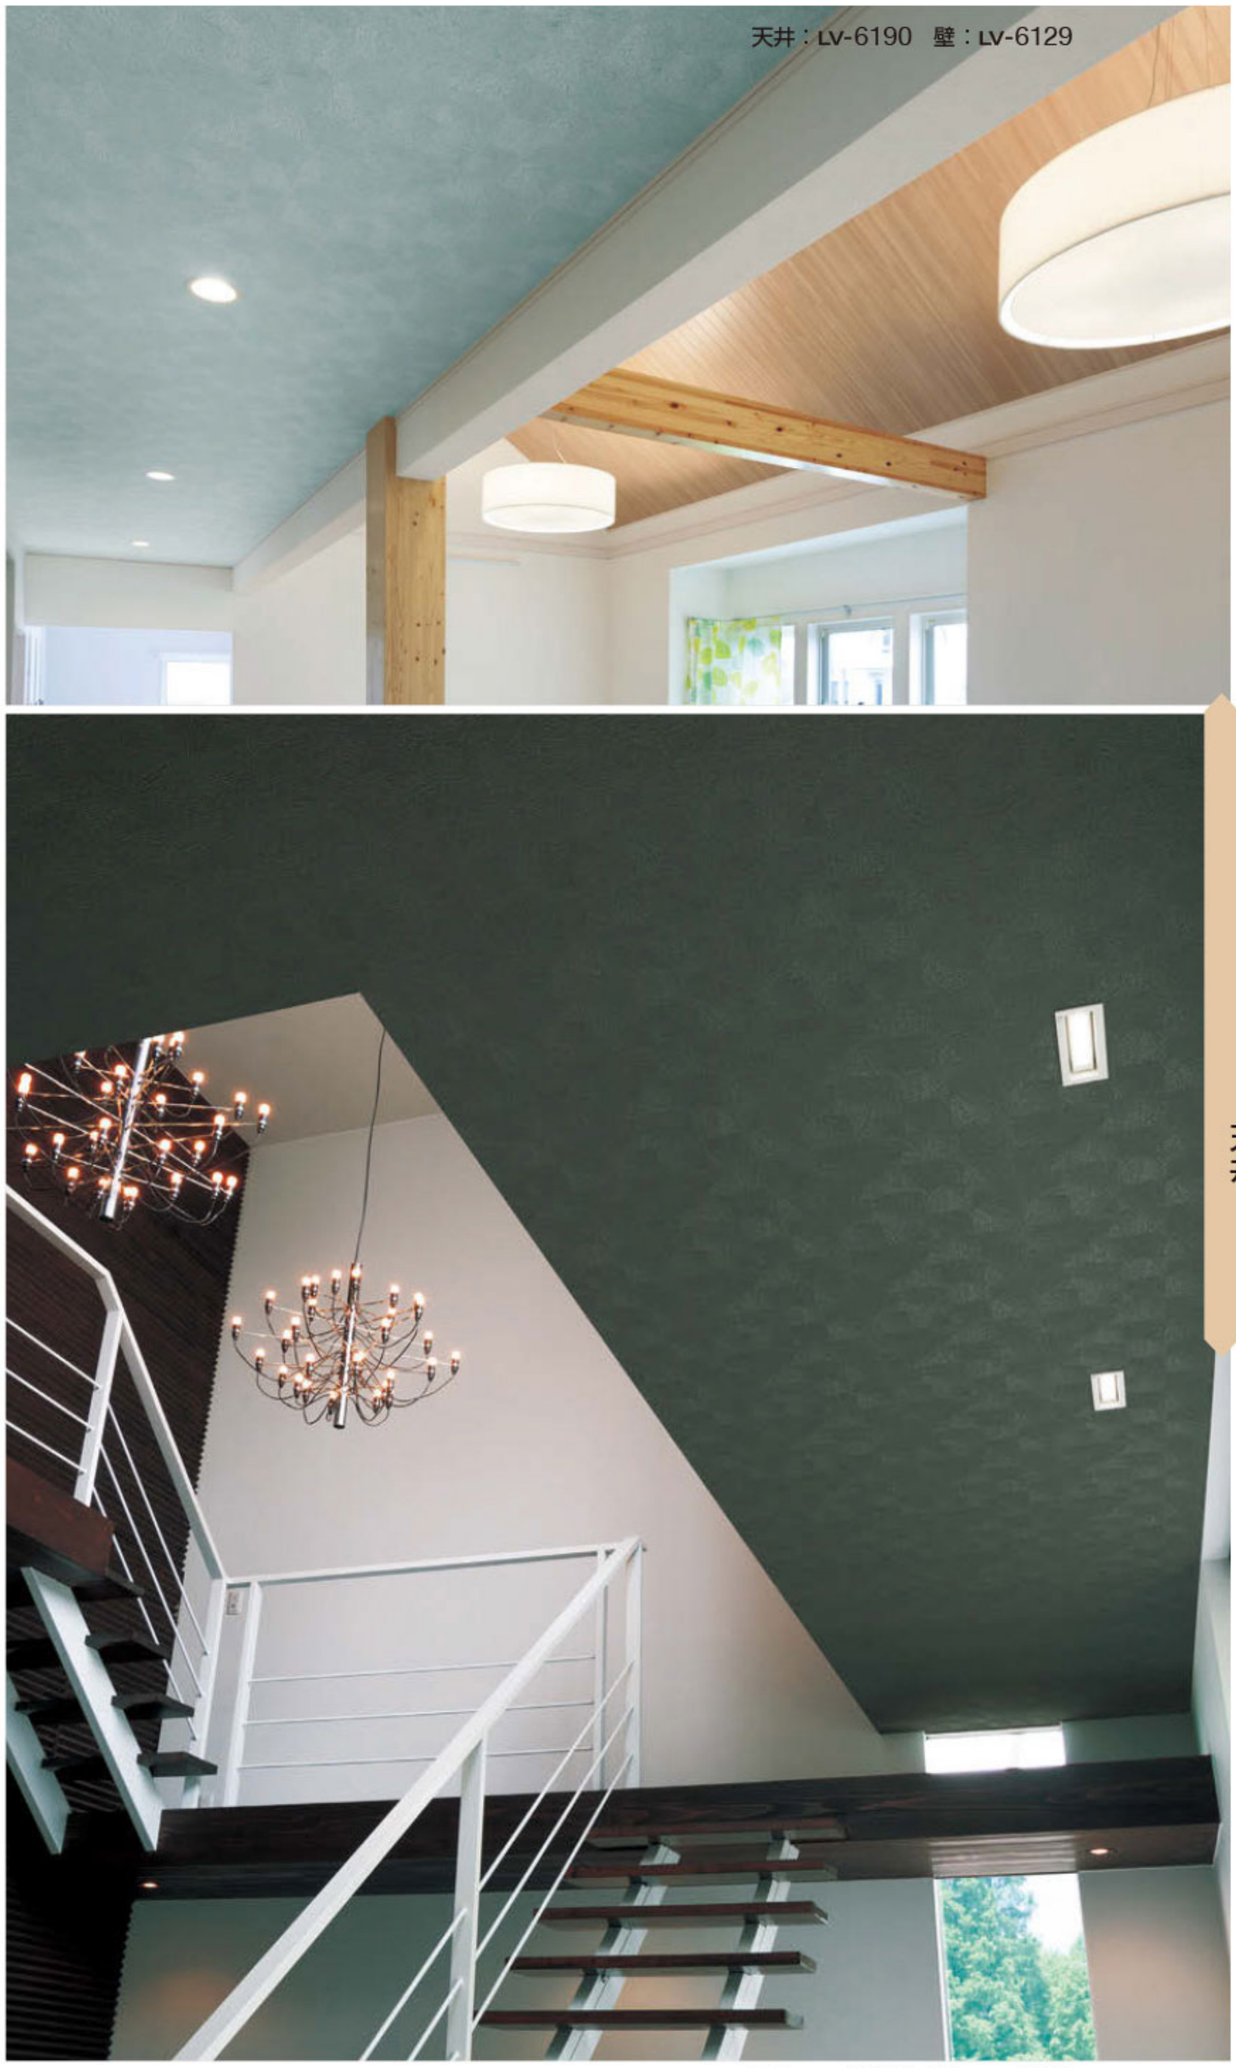

天井：LV-6190　壁：LV-6129

天井

天井：LV-6192　壁：LV-6129

LV-6193

巾92cm切売可



LV-6194

防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV



LV-6195

巾92cm切売可



LV-6196

防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6197

巾92cm切売可



LV-6198


防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

天井・壁：LV-6193






天井・壁：LV-6198

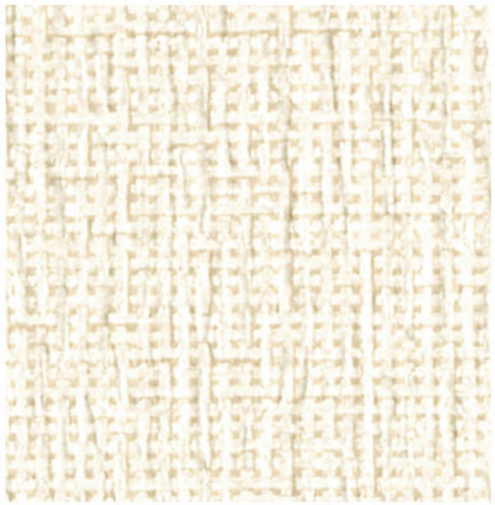

LV-6199

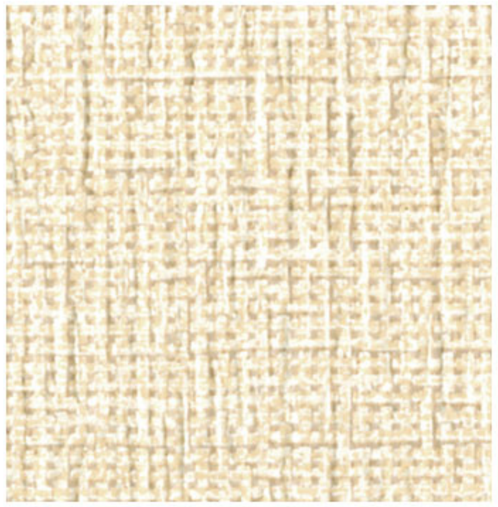

LV-6200

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

巾92cm切売可



LV-6201 NEW



LV-6202 NEW



LV-6203 NEW



LV-6204 NEW

LV-6201～6204

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV リフォームお奨め

巾92cm切売可

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



アクセント・天井：LV-6203　周り：LV-6201



天井：LV-6207　壁：LV-6161



LV-6205 NEW

巾92cm切売可




LV-6206 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6207 NEW


巾92cm切売可

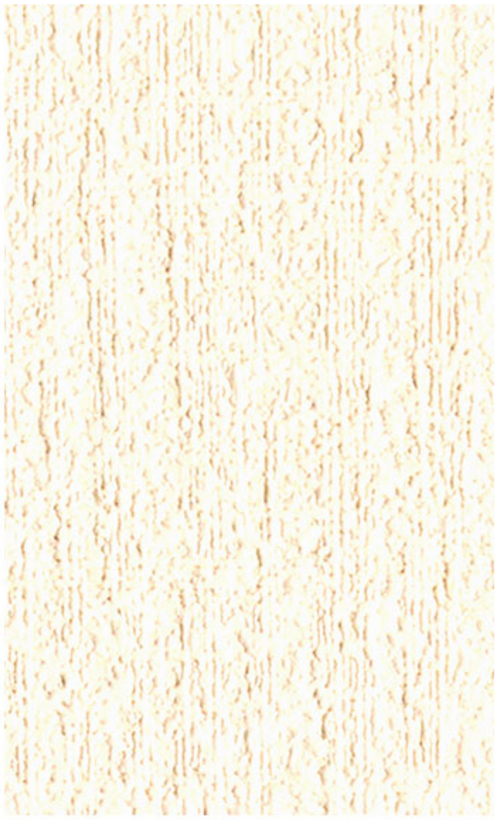

LV-6208 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め




LV-6209 NEW
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可
防かび SV
リフォームお奨め

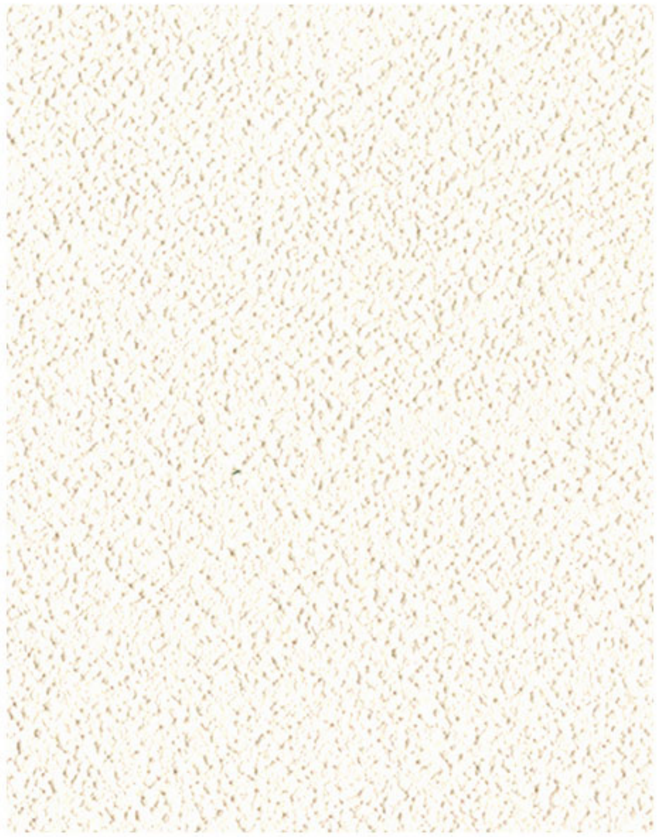

LV-6211 NEW
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可
防かび SV
リフォームお奨め



LV-6213 NEW
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可 ↕32.1↔46.2cm
防かび SV
リフォームお奨め

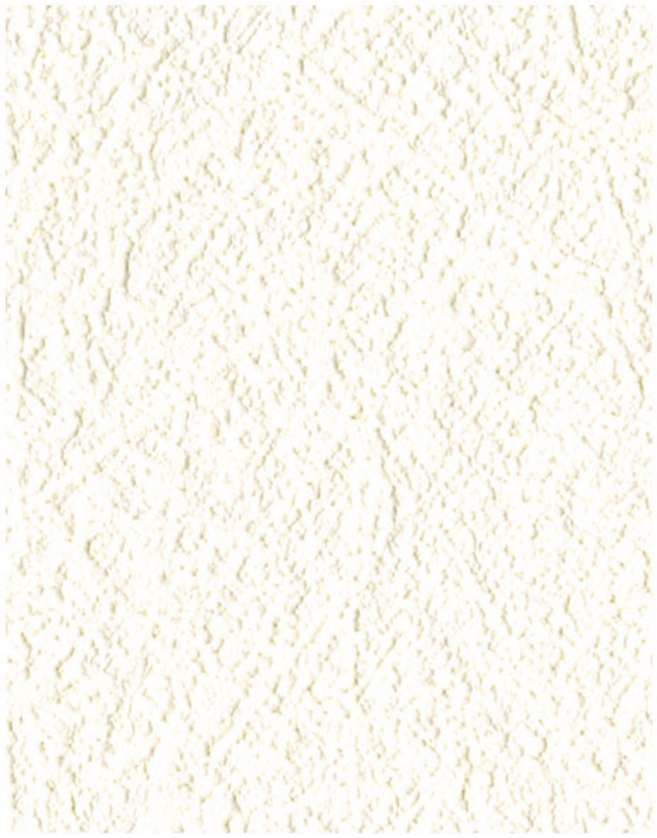

LV-6210
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可
防かび SV
リフォームお奨め



LV-6212
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.2cm
無地貼可
防かび SV
リフォームお奨め



LV-6214
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92.5cm切売可 ↕32↔92.5cm
防かび SV
リフォームお奨め



天井：LV-6216　壁：LV-6159



天井：LV-6217　壁：LV-6065



天井：LV-6218　壁：LV-6160




LV-6215　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕22.6↔30.7cm
無地貼可

防かび　SV

リフォームお奨め

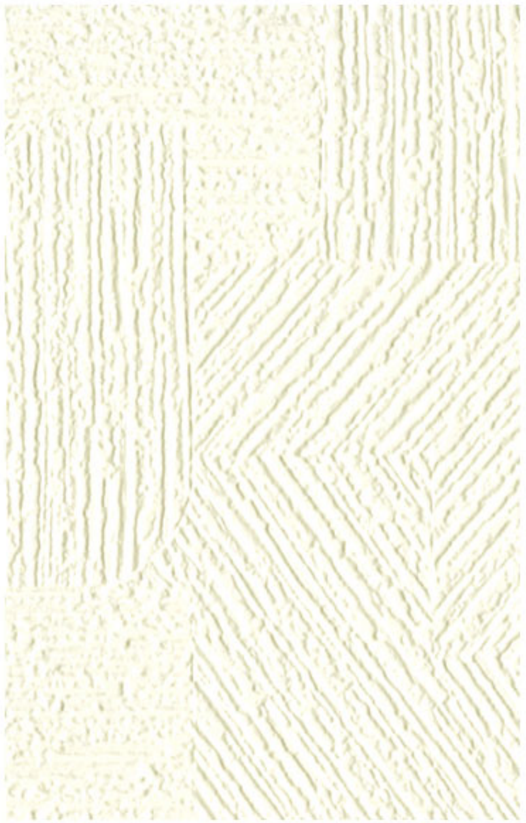

LV-6216　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可
↕30.1↔46.3cm

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6217　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕8↔7.7cm

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6218　防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

防かび　SV

リフォームお奨め



天井：LV-6219　壁：LV-6011

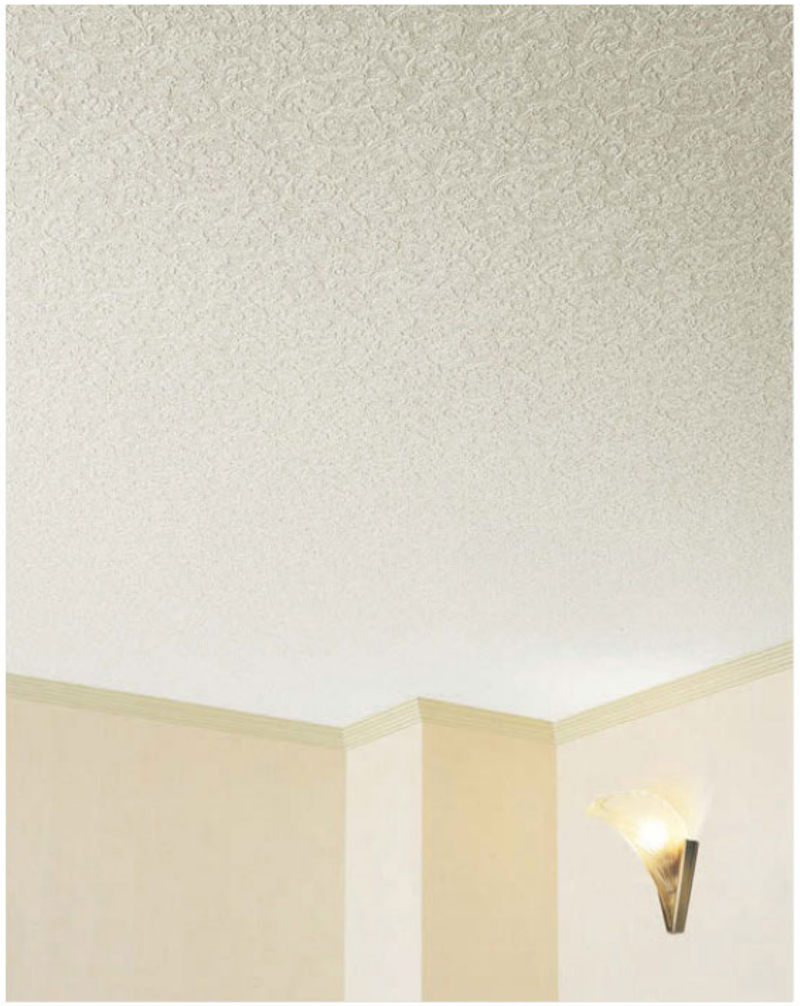

天井：LV-6221　壁：LV-6002



天井：LV-6222　壁：LV-6178



LV-6219　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕3.5↔3.4cm　防かび　SV



LV-6220　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6221　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可
↕21.4↔23.1cm　防かび　SV



LV-6222　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可
↕16.1↔15.5cm　防かび　SV

建材 White　水廻り

Paris Appartement

シンプルな空間に映えるエスプリの効いたアーティなタイル柄。
一日の始まりはパリジャンを気取って。

おすすめ天井

LV-6571　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6223 NEW



LV-6224 NEW

LV-6223・6224　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕16↔15.4cm　防かび　SV

LV-6223





左：LV-6571　右：LV-6224

手前：LV-6225　奥：LV-6227





腰上：LV-6226　腰下：LV-6228

Woody Café Style

水廻り　建材 Natural

モザイクタイルに木目を合わせたCafé風スタイル。
ナチュラル&オーガニックな小物を飾って、心も体もリラックスモード。



おすすめ天井


LV-6195

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

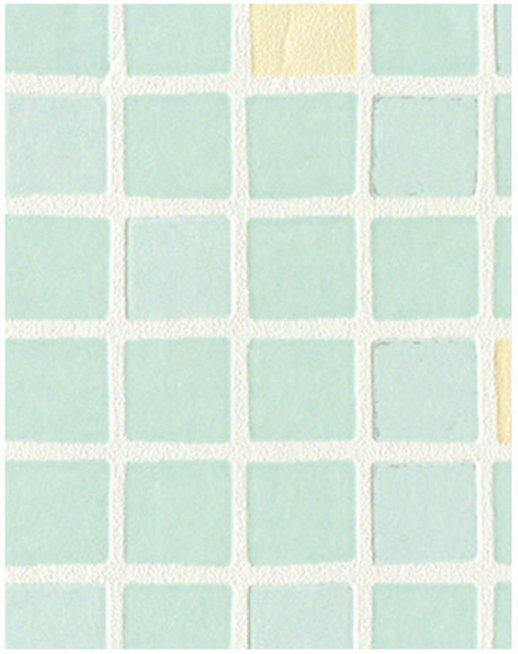

LV-6225 NEW

巾92cm切売可 ↕16↔30.8cm



LV-6226 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難燃

防かび　SV



LV-6227 NEW

巾93cm切売可 ↕60.6↔46.6cm
ウォールナット材をデザインアレンジした柄です。



LV-6228 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難燃

防かび　SV

建材 White　水廻り

Pure Leaf

キラキラ光るリーフのモチーフが、透明感のある空間を演出。
白でまとめてシンプルに、カラー使いで爽やかに。
“好き”に合わせて自由自在にスタイリングを楽しんで！

LV-6229






手前（柄）：LV-6230　手前（無地）：LV-6139　奥：LV-6167



おすすめ天井

LV-6167 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV

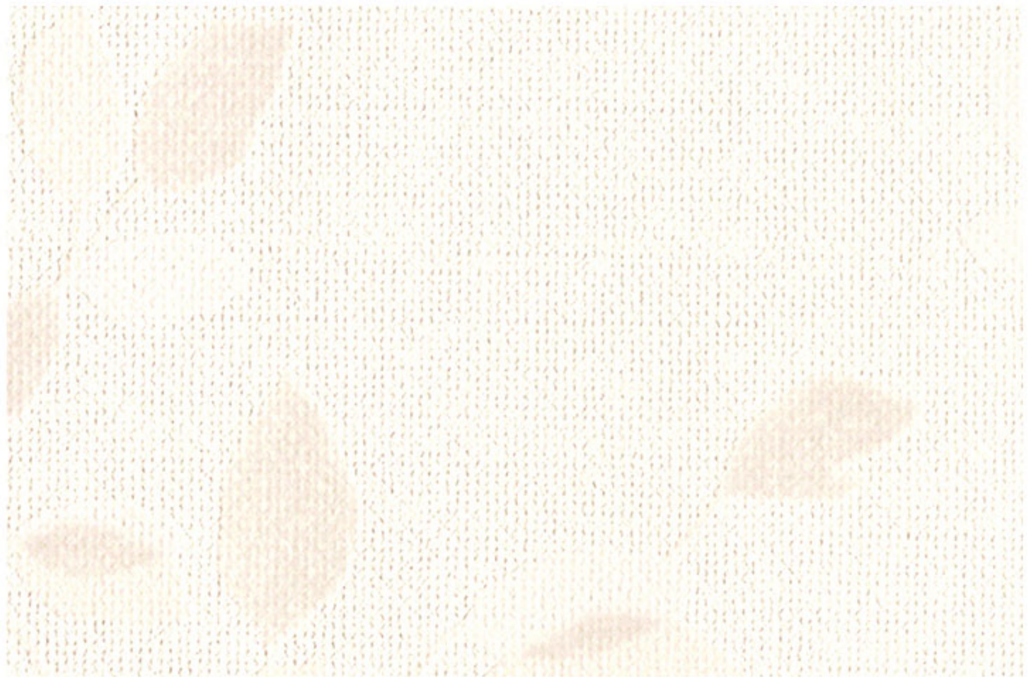

LV-6229 NEW

LV-6230

LV-6229・6230　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm　防かび　SV

Candy Popping

小さなキャンディのようなパターンが、可愛く楽しく空間を彩ります。
カラフルな小物を飾って、家族みんなの笑顔溢れるHappyインテリアの完成。




おすすめ天井

LV-6193　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6231

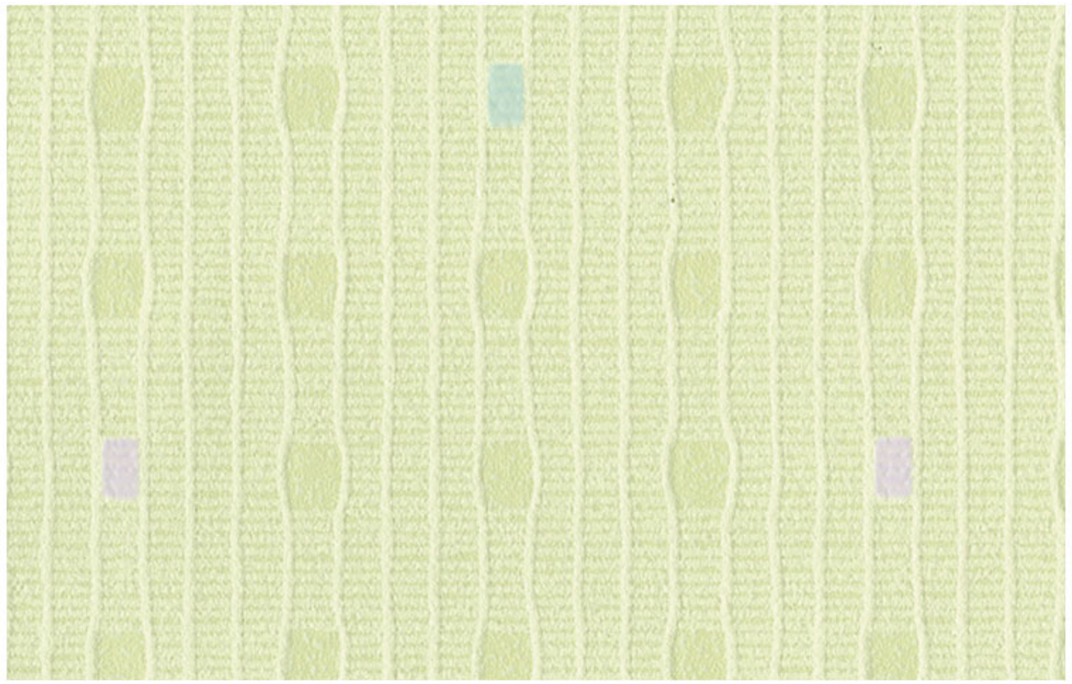

LV-6232

LV-6231・6232　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕9.1↔9.2cm

LV-6231






LV-6232

建材 White　水廻り

Shabby Chic

ニュアンスのあるカラーを重ねてシャビーな雰囲気を。
控えめなコントラストが美しいエレガントなレリーフ・フラワー。

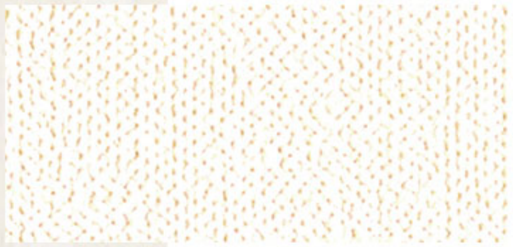

おすすめ天井

LV-6007 NEW

防火種別 2-3　準不燃

巾92cm切売可

クリーンコート　表面強化
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6233 NEW



LV-6234 NEW


LV-6233・6234

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　↕32↔23.1cm

防かび　SV

手前：LV-6233　奥：LV-6007

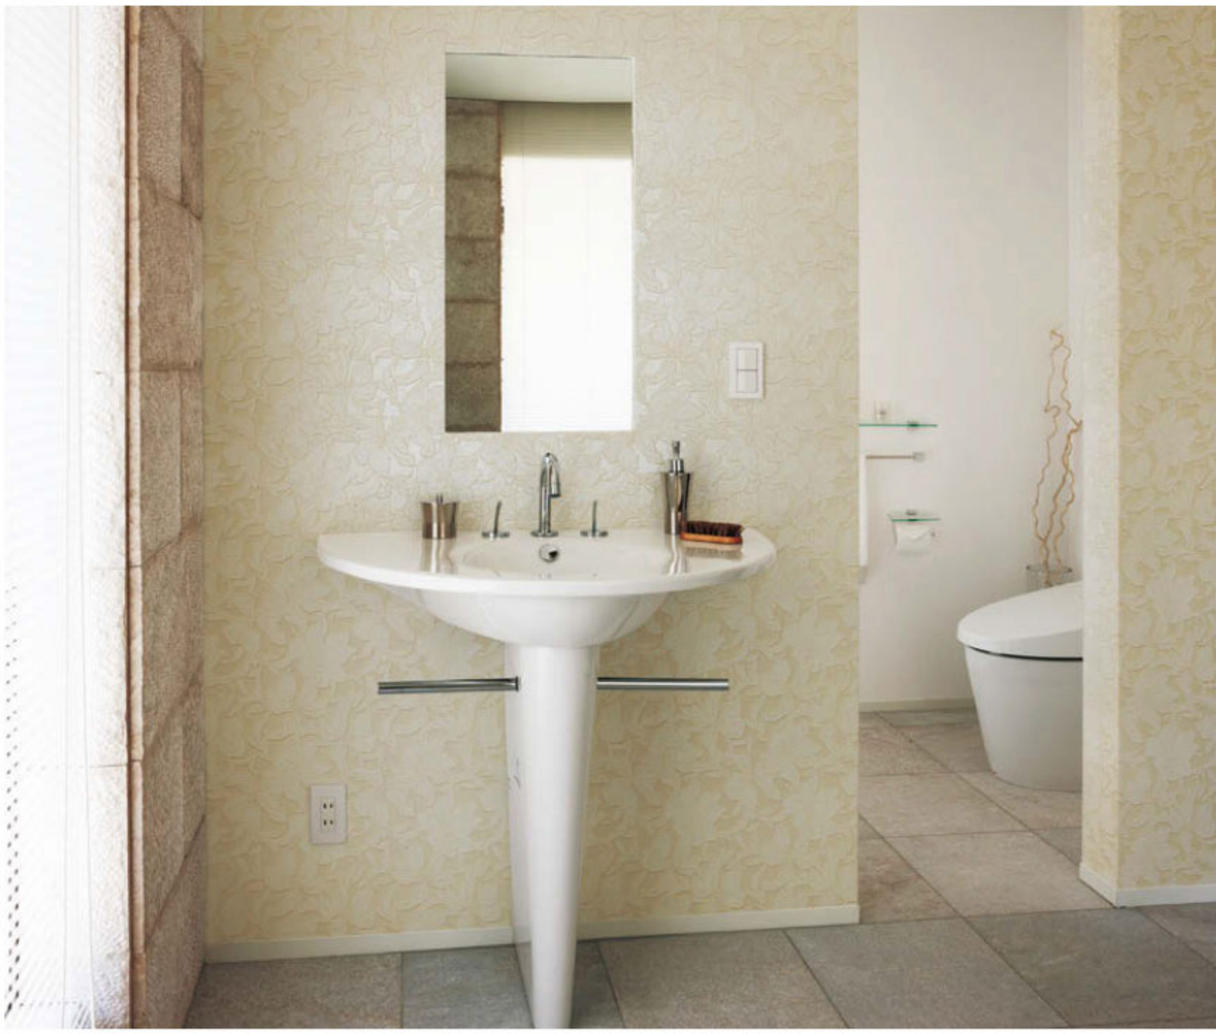



LV-6234

with Grace

水廻り　建材 White

少しずつ色味の違うホワイトでまとめられた空間に、サンドブルーのボーダーで
さり気なくアクセントを。透明感の中に響くブルーが奏でる、Ladyな雰囲気。



腰上：LV-6235　ボーダー：LV-6236　天井：LV-6207



おすすめ天井

LV-6207 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6235　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕16↔23.2cm　防かび　SV



不燃　準不燃

LV-6236　防火種別 1-6

巾12cm×10m巻
↔32cm
ボーダー/本売

防かび　SV

LV-6236



※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

建材 White　水廻り

Lady Villa

エレガントな空間に響きあうパステルトーンの花柄が、
空間に女性らしいソフトなニュアンスを加える。
メイクアップして楽しいひとときを過ごす、大人の女性のパウダールーム。

LV-6238



壁：LV-6239　天井：LV-6163

おすすめ天井

LV-6163　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6237 NEW

LV-6238 NEW



LV-6239 NEW

LV-6237~6239　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可　↕32.1↔46.2cm

Lady Villa

白い空間にパステルカラーを取り入れて、大人のフェミニンを演出。
アンティーク調の小物使いで洋書のような雰囲気を。



おすすめ天井


LV-6197　防火種別 2-2　準不燃　難 燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可



LV-6240

巾92.5cm切売可 ↕31.6↔46.2cm

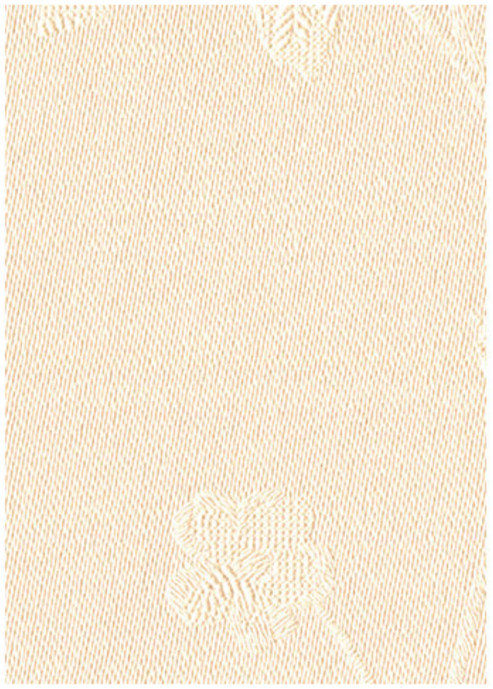

LV-6241　防火種別 2-2　準不燃　難 燃　防かび　SV



LV-6242

巾92cm切売可 ↕1.6↔1.5cm



LV-6243



LV-6244 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難 燃　防かび　SV

LV-6241






腰上：LV-6242　腰下：LV-6244

建材 Natural 水廻り

Sweet Flower

小花柄で彩られたフェミニンな空間を小物使いでスタイルアップ。
大好きな花やオブジェに囲まれた、お気に入りのコーナーづくりを楽しんで。

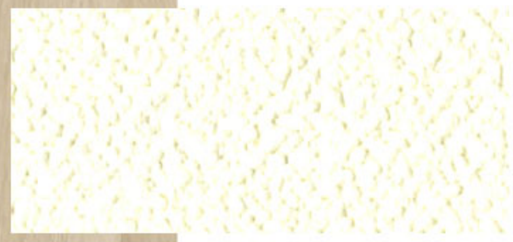

おすすめ天井

LV-6619　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

消臭　通気性
透湿性　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6245　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

防かび　SV



LV-6246

巾92cm切売可 ↕10.7↔30.7cm



LV-6247　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

防かび　SV

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。



LV-6245



LV-6246



柄：LV-6247　無地：LV-6155

LV-6248





LV-6249

British Garden

水廻り　建材 Natural

甘くてどこかノスタルジックなフラワーパターン。
イメージするのはカントリーハウスで過ごす休日の朝のひととき。



おすすめ天井

LV-6156　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV



LV-6248 NEW

LV-6248　巾なり写真



巾92cm



LV-6249 NEW

LV-6249　巾なり写真



巾92cm

LV-6248・6249　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕40↔92cm　防かび　SV

建材 Natural 水廻り

Simple・Basic

基本にあるのはベーシックで美しい暮らし。
さり気なくシンプルなパターンをあしらって、心地のよい空間づくりを。

LV-6250





LV-6251

おすすめ天井

LV-6575　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可
消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6250　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm
防かび　SV



LV-6251　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92.5cm切売可 ↕16↔15.4cm
防かび　SV
リフォームお奨め

Simple・Natural

白い空間に木目の質感を生かしたシンプルでナチュラルなインテリア。
織物のテクスチャーを取り入れて、よりソフトで温かみのある雰囲気に。



おすすめ天井

LV-6582　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

消臭　抗菌　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6252



LV-6253

LV-6252・6253　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32.1↔46.3cm

防かび　SV



LV-6253

建材 Medium ▌水廻り

Japanese Cool

ゴールドで彩られた植物のモチーフが表情に変化を加える。
空間に少しだけ感じる粋が、モダンな和の雰囲気を演出。

LV-6254



LV-6255

おすすめ天井


LV-6065

防火種別 2-4　準不燃　難燃


巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

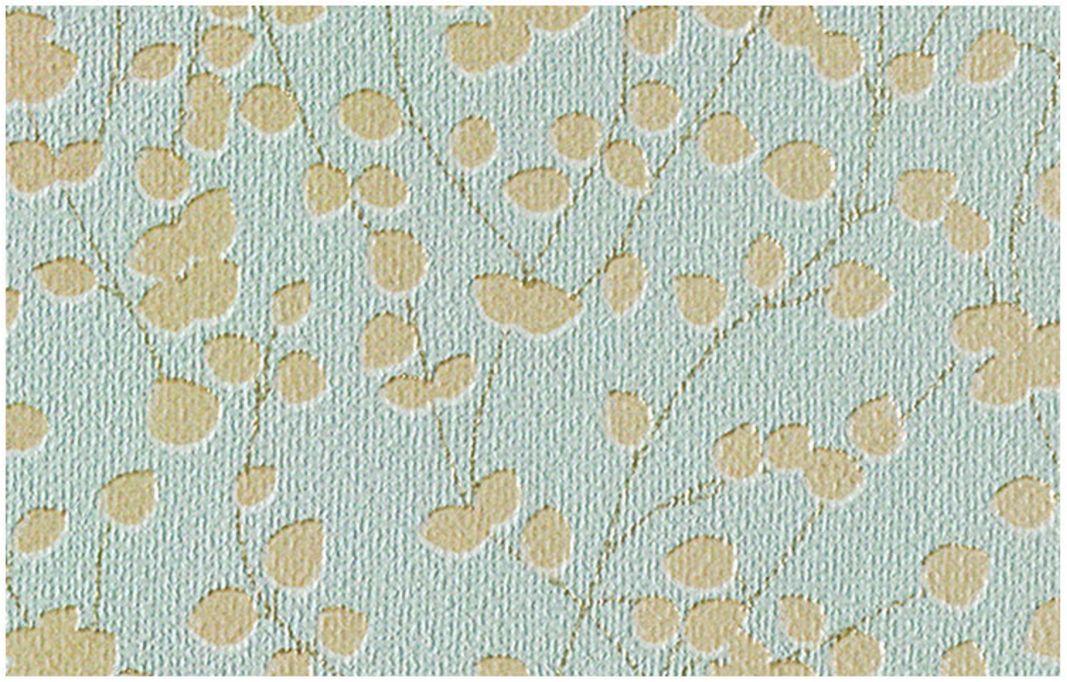

LV-6254 NEW

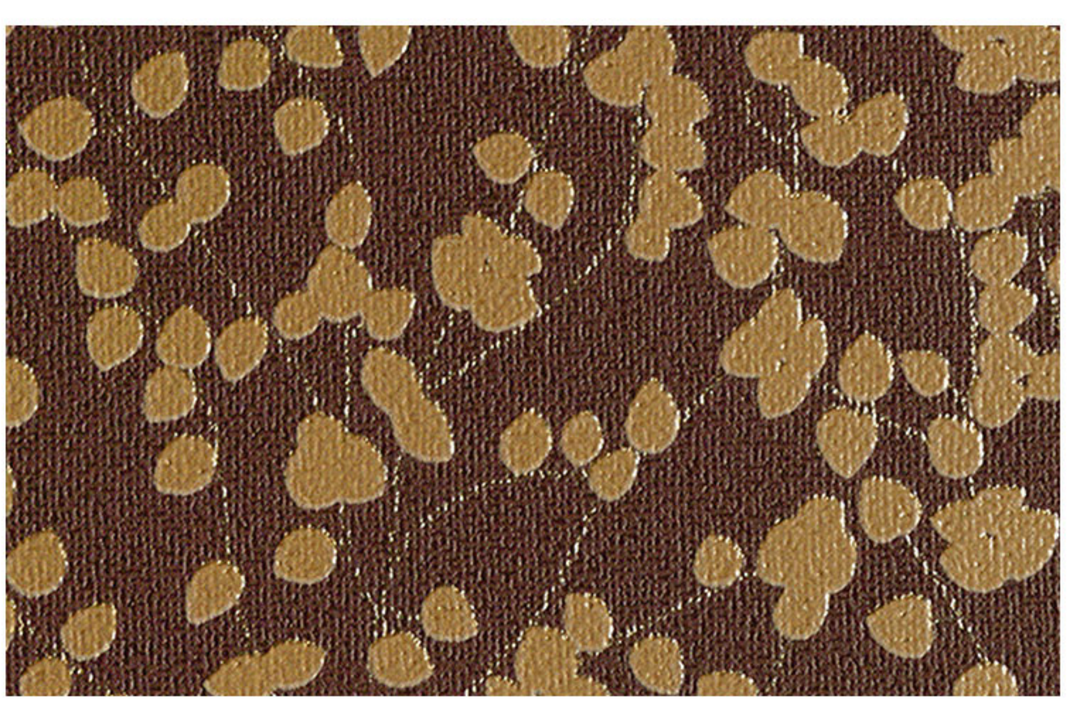

LV-6255 NEW

LV-6254・6255

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

防かび　SV

Textured Material

素材の表情が映し出す陰影。
シンプルな空間だからこそ映える、さりげないこだわり。



おすすめ天井


LV-6194　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6256

巾92.5cm切売可 ↕21↔15.4cm

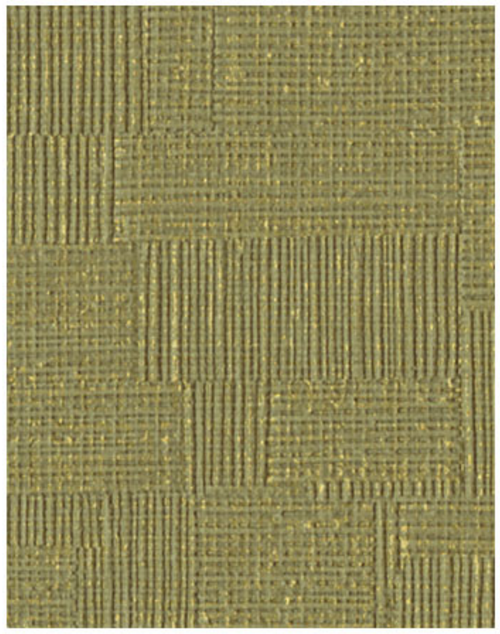


LV-6257　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV



LV-6258

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm
プリントリピート

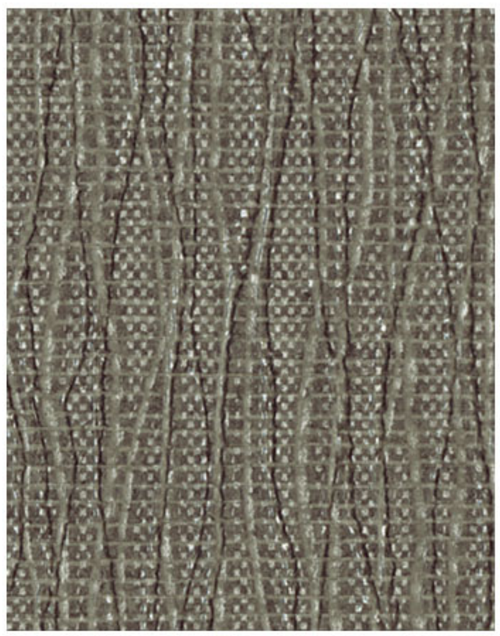

LV-6259　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

手前：LV-6257　奥：LV-6256





左：LV-6258　右：LV-6259

建材 Medium　水廻り

Simple Plus

主張しすぎず空間に程よいアクセントを加えるストライプ。細かく刻まれた
テクスチャーがシャープなラインに陰影を映し出す、プラスワンの効果。

カーキ：LV-6260　ホワイト：LV-6261






LV-6262



おすすめ天井

LV-6129　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　トップコート　防かび　SV

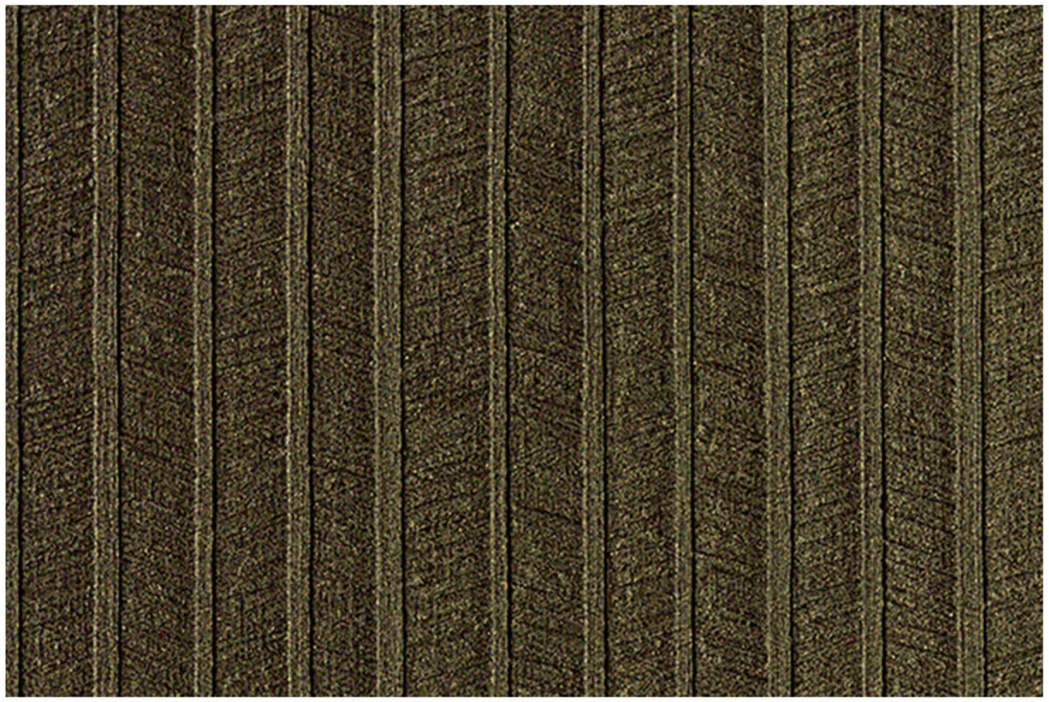

LV-6260 NEW



LV-6261 NEW



LV-6262 NEW

LV-6260~6262　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可↔46.2cm　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

with Colors

シックなカラーが織りなすコントラストが空間に個性を。
シンプルかつ大胆に見せるカラー使いで、アートの雰囲気を楽しんで。


おすすめ天井

LV-6193　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV


巾92cm切売可



LV-6263 NEW

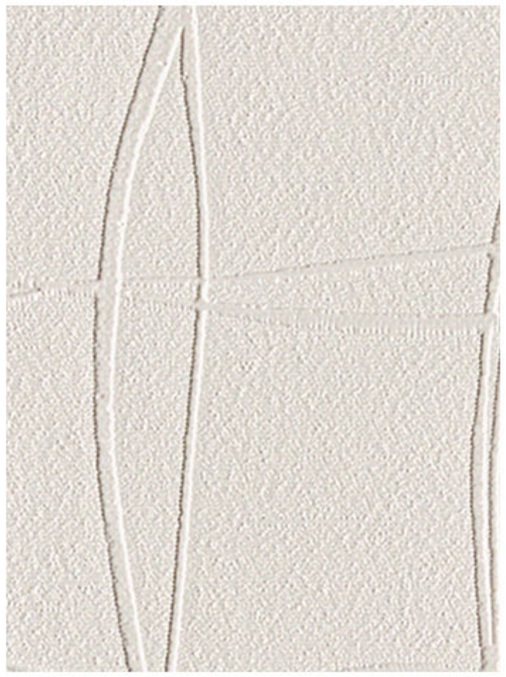

LV-6264 NEW

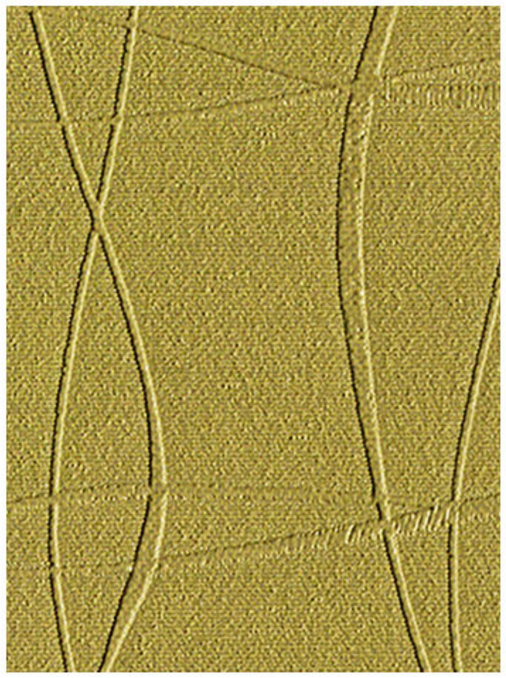

LV-6265 NEW

LV-6263~6265　防火種別 2-2　準不燃　難燃　トップコート　防かび　SV

巾92cm切売可　↕32↔46.2cm

LV-6263





白：LV-6264　黄色：LV-6265

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

建材 Dark ▌水廻り

Minimum Cool

飾りのないシンプル・シックな空間は素材感が勝負。
深みのある色と光る素材のタイル柄で、こだわりの空間を演出。




おすすめ天井

LV-6001 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

クリーンコート 表面強化 防かび SV リフォームお奨め

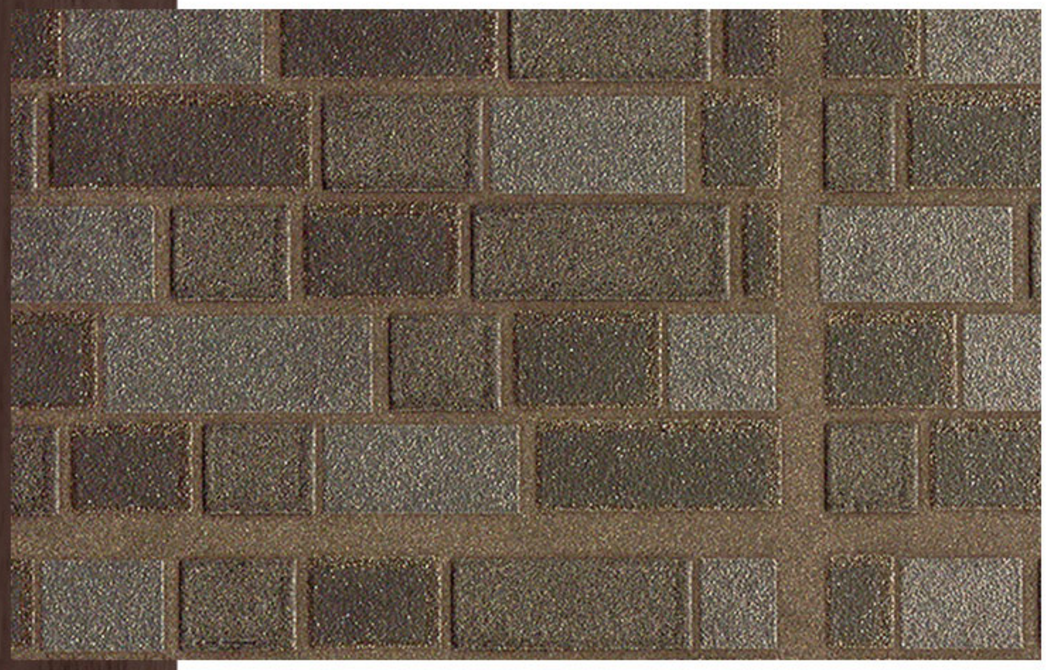

LV-6266 NEW



LV-6267



LV-6268

LV-6266~6268

防火種別 2-4 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕10.7↔10.2cm

防かび SV

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

上：LV-6267　下：LV-6266





壁：LV-6268　天井：LV-6001

Glamorous Mode

水廻り　建材 Dark

シックなカラーに映えるラメの輝きがグラマラスな表情を演出。
シンプルでリュクス、都会的な大人のモード感漂うインテリア。



奥壁：LV-6269　手前・仕切り壁：LV-6271　天井：LV-6209




おすすめ天井

LV-6209 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

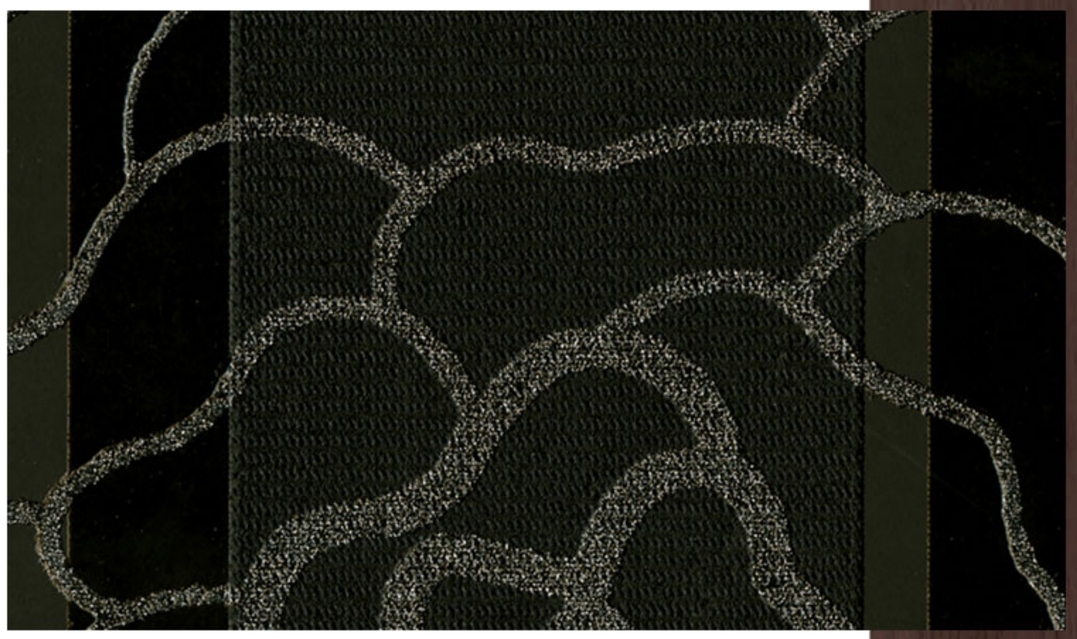

LV-6269　防火種別 2-1　準不燃

巾92cm切売可 ↕21.4↔92cm

防かび　SV

施工注意



LV-6270

巾92cm切売可 ↔9.2cm



LV-6271　防火種別 2-4　準不燃　難燃

防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

建材 White ▌玄関・廊下

Weekend Feeling

毎日の始まりと終わりを出迎えてくれる玄関。
週末のようにリラックスした雰囲気の中、日々の暮らしにゆとりを感じて。



おすすめ天井

LV-6206 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可



LV-6272 NEW




LV-6273 NEW

LV-6272・6273　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32.1↔46.1cm

手前：LV-6272　奥：LV-6159

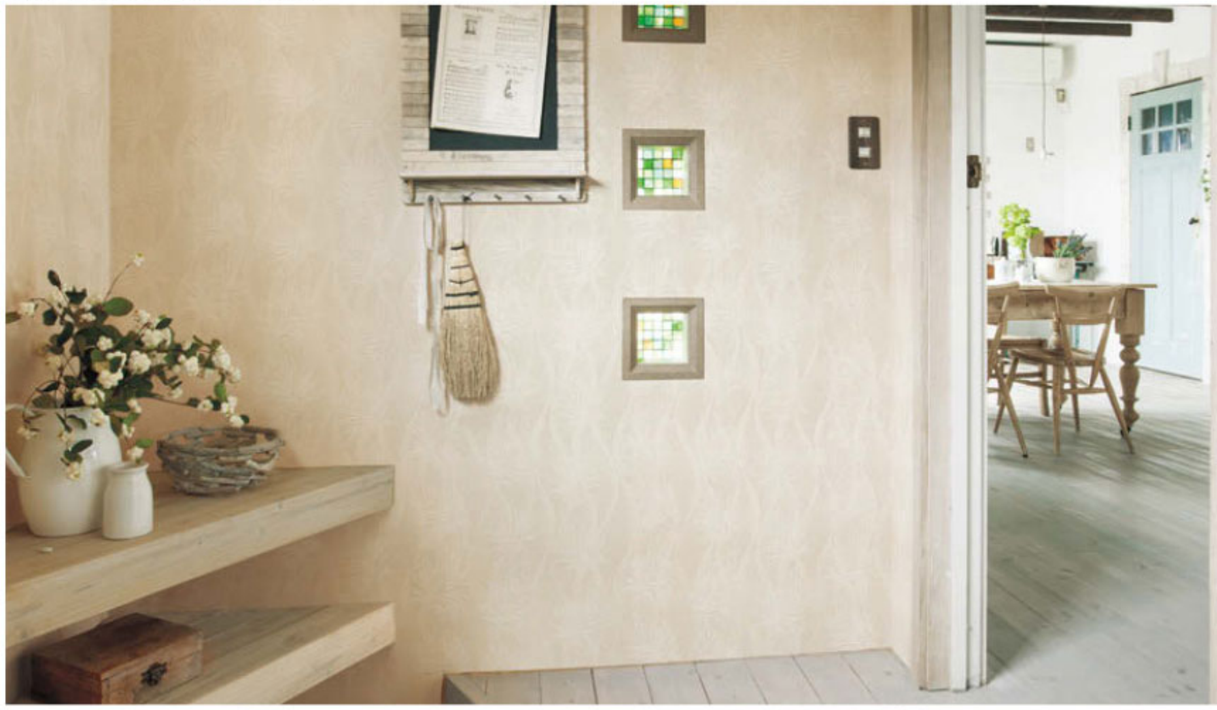



LV-6273

LV-6274






LV-6275

Weekend Feeling

玄関・廊下

建材 White

手づくりの温かみを感じるステッチ調のリーフ柄。
ナチュラルなインテリアでまとめて、心地よい玄関でお出迎え。

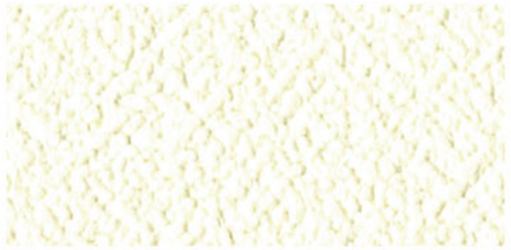

おすすめ天井


LV-6619

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

施工注意

消臭　通気性
透湿性　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め

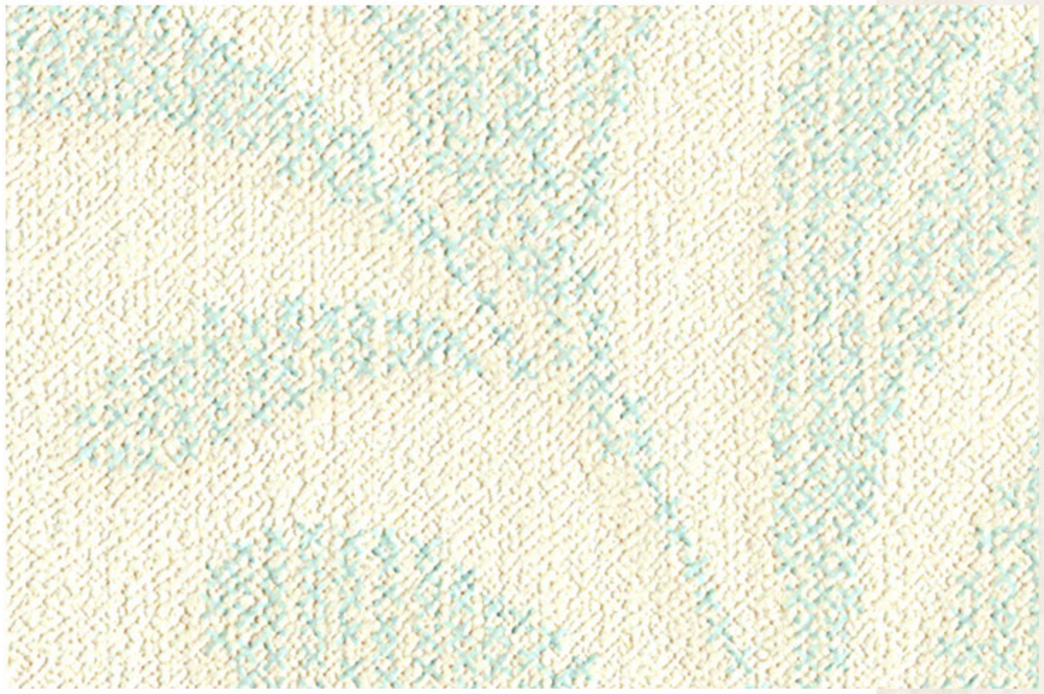

LV-6274 NEW



LV-6275 NEW

LV-6274・6275

防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm

防かび　SV
リフォームお奨め

施工注意 施工要領は、巻末209ページをご参照ください。

Life with Green

植物を取り入れるナチュラルな暮らし。グリーンとの対比が美しいブラウンを
アクセントで取り入れて、モダンなアーバン·ナチュラルを演出。



壁（茶色）：LV-6277　壁（白）：LV-6276　天井：LV-6197



おすすめ天井

LV-6197　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6276



LV-6277

LV-6276・6277　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔23cm　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Textured Colors

光る素材を散りばめたハケ目柄のテクスチャーが新鮮。色だけではない、
立体感のある表情がシンプルな空間の中にアーティなニュアンスを加えます。



おすすめ天井

LV-6201 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可



LV-6278 NEW



LV-6280 NEW



LV-6279 NEW



LV-6281 NEW

LV-6278~6281　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め


巾92cm切売可 ↕32↔92cm


施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LV-6278　天井：LV-6201



手前：LV-6280　奥・天井：LV-6201

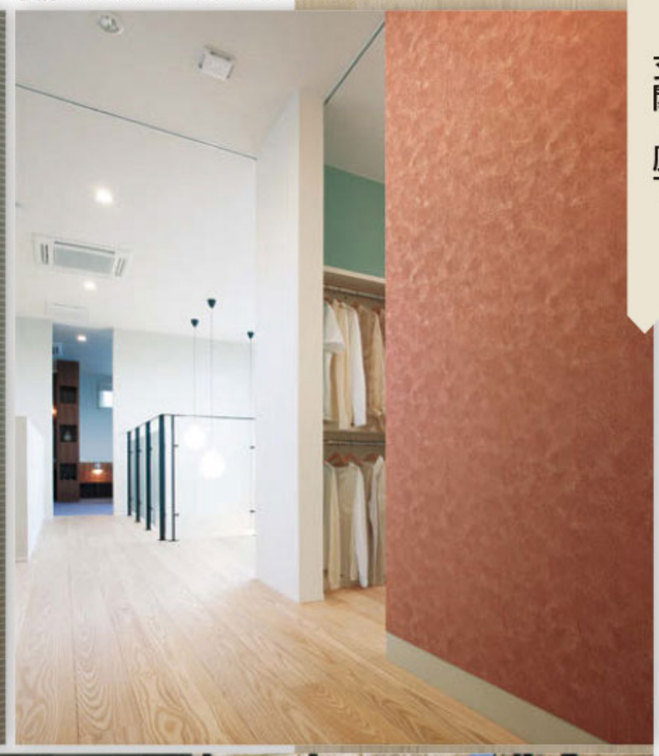

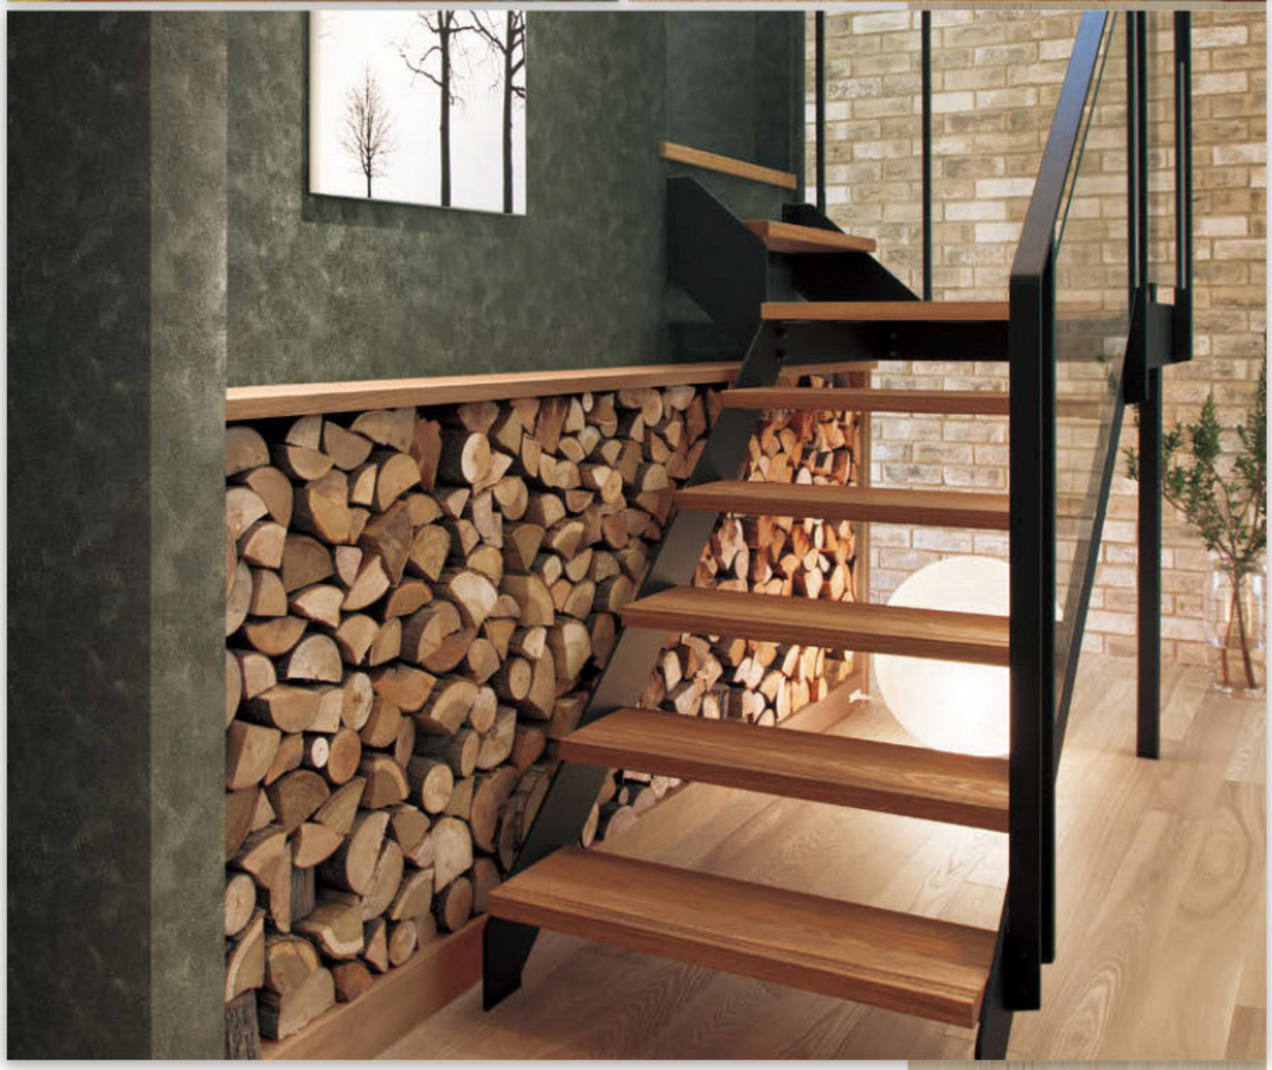

LV-6279

建材 Medium ▌玄関･廊下

Classical Residence

深みのあるカラーと上品な光沢を持つストライプで演出するモダン･クラシック。
歴史を感じる洋館のような、落ち着きのある佇まい。



おすすめ天井

LV-6155

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV




LV-6282 NEW


防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 ↕21.4↔30.9cm

防かび SV

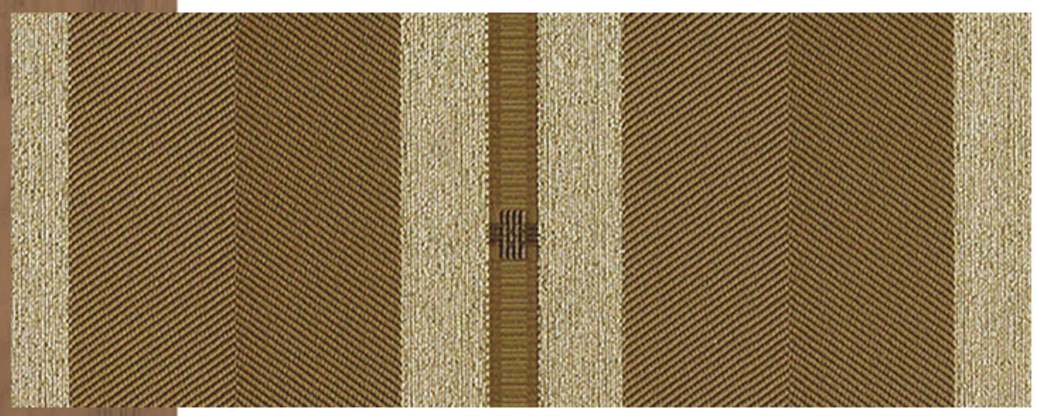

LV-6283 NEW

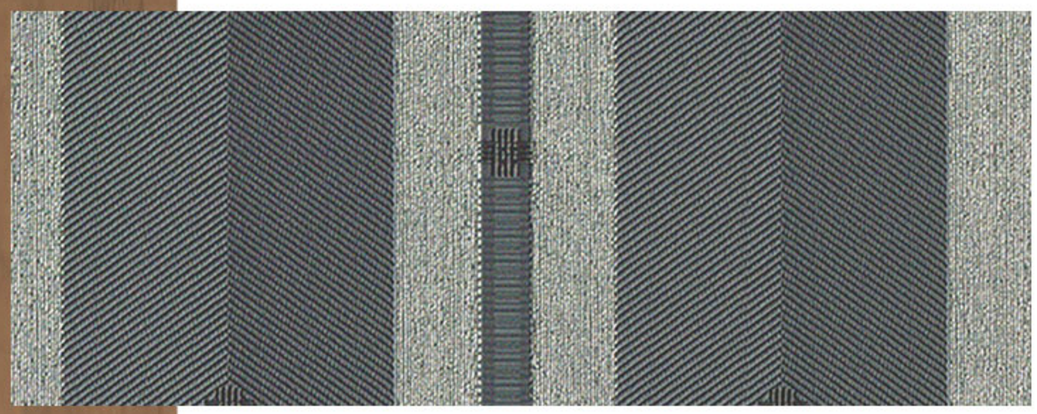

LV-6284 NEW

LV-6283・6284

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕6.2↔6.6cm

防かび SV

施工注意

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



腰上：LV-6282　腰下：LV-6283　天井：LV-6155

LV-6285





柄：LV-6286　無地：LV-6065

Retro Classical

玄関・廊下

建材 Medium

モダンさの中に感じる、少しレトロな雰囲気が空間にアクセントを。
深みのあるウッドの色調とあわせて、クラシカルなムードを演出。

おすすめ天井

LV-6065

防火種別 2-4　準不燃　難燃


巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6285 NEW

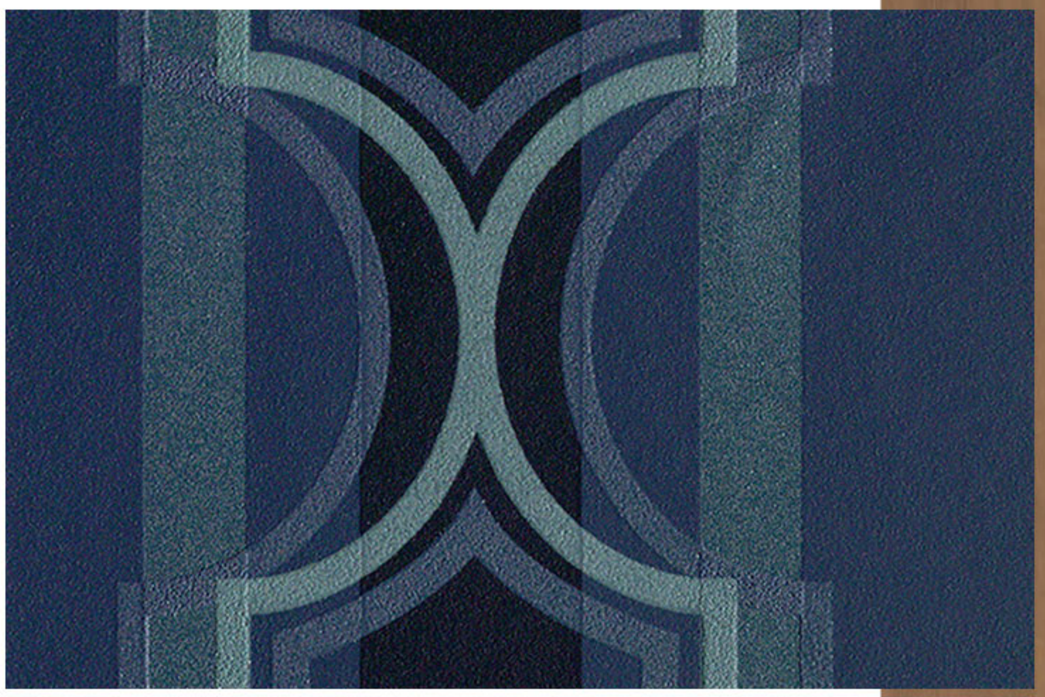

LV-6286 NEW

LV-6285・6286

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕16↔11.5cm

防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

建材 Dark ▌玄関･廊下

Urban Wood

大胆なデザインウッドのパターンを引き立てるシンプルな空間。
余計なものは飾らない潔さが都会的な雰囲気を演出。



壁：LV-6287　天井：LV-6575

おすすめ天井

LV-6575　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6287 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕94↔46.6cm
板巾4.8cm／板長32.9cm
ウォールナット材をデザインアレンジした柄です。

防かび　SV

施工注意

LV-6287　巾なり写真





施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Urban Wood

玄関·廊下

建材 Dark

木目調で統一された空間は、シックでクール。
引き算のコーディネートで素材感を引き立たせ、より洗練された印象へ。



おすすめ天井

LV-6001 NEW

防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

クリーンコート 表面強化 防かび SV リフォームお奨め



LV-6288 NEW


巾93cm切売可 ↕125↔93cm
ウォールナット板柾目(目地なし)

施工注意



LV-6289 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

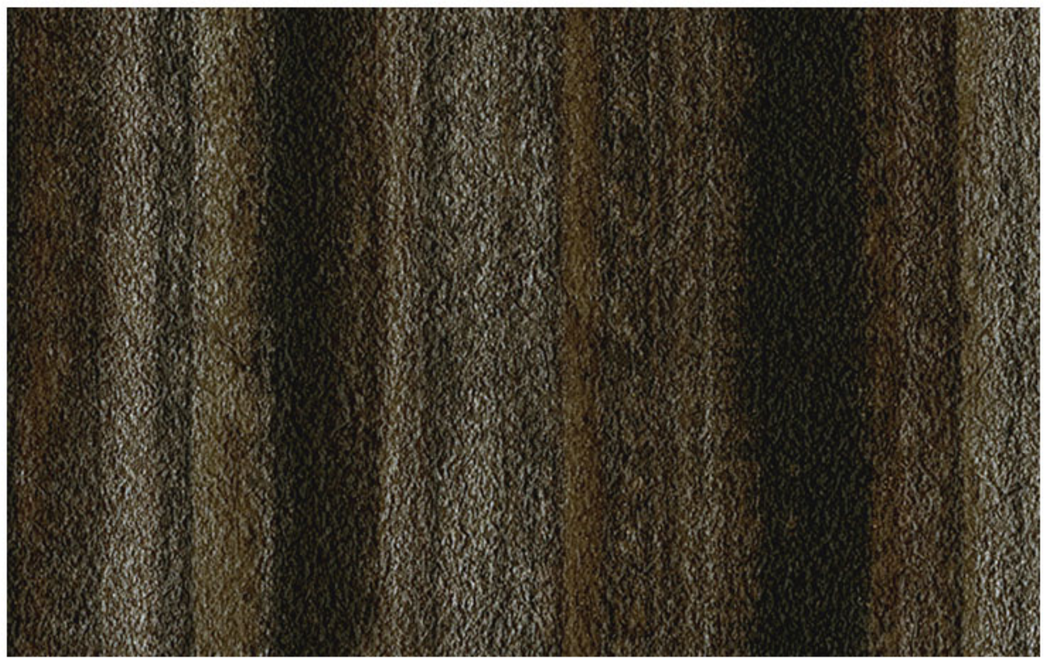


LV-6290


防火種別 2-4 準不燃 難燃 防かび SV

巾92cm切売可 ↕48↔92cm

施工注意

柄：LV-6289　無地：LV-6001

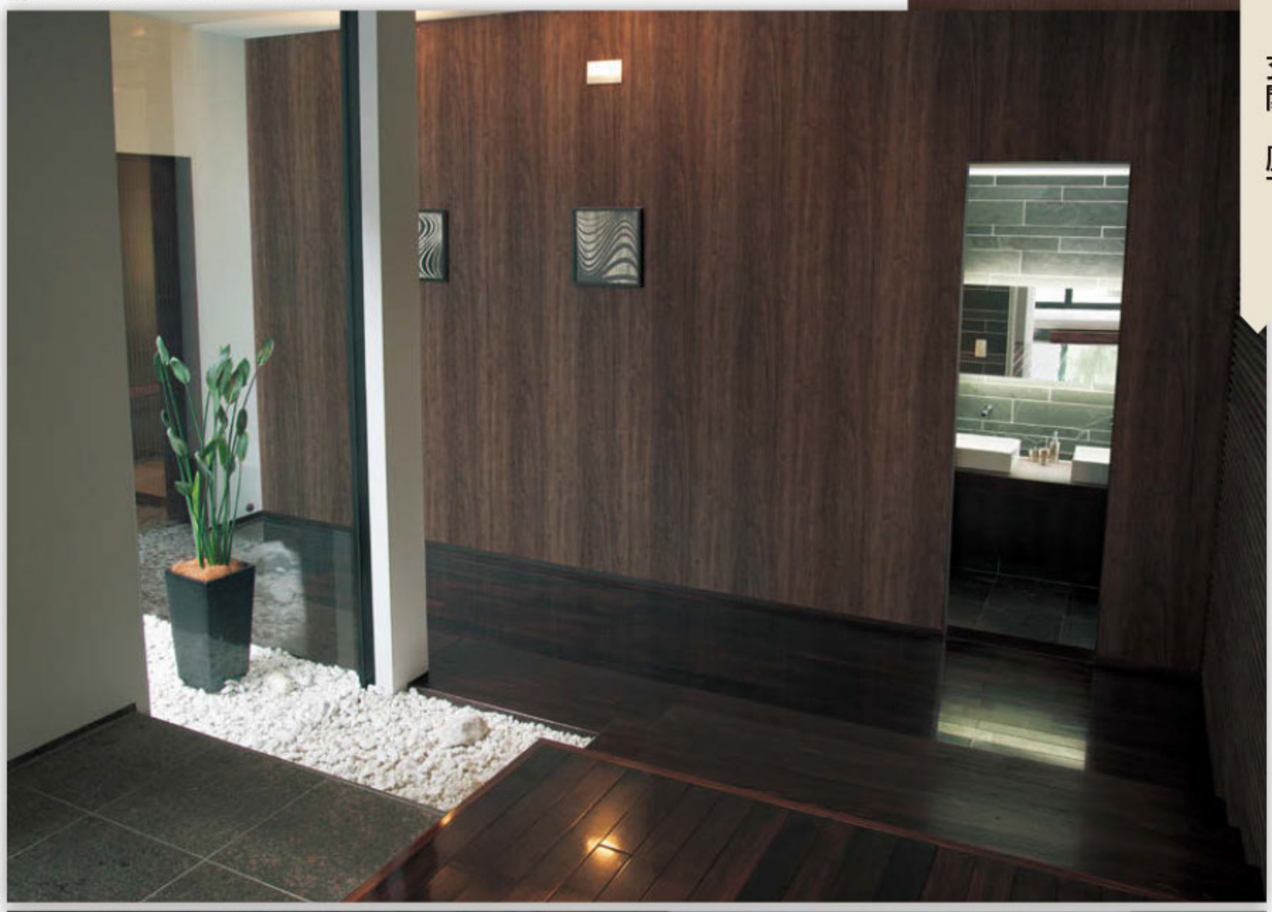

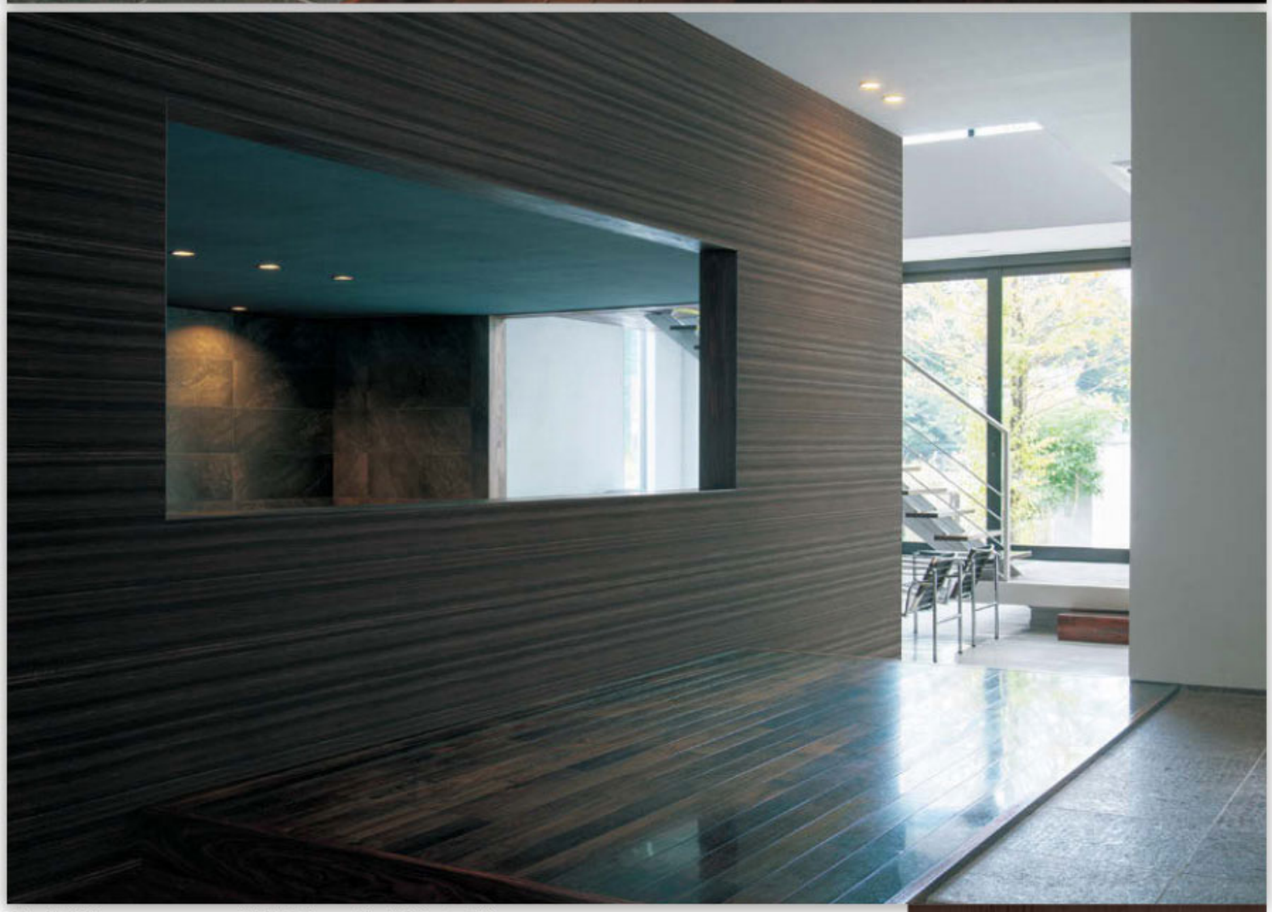

壁（手前）：LV-6290（横貼り）　壁（奥）・天井：LV-6001

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

建材 White ▌LDK

Natural Antique

ウッドやアンティーク調の質感を取り入れて空間にエッセンスを。
ナチュラルな空間に響き合うラスティック感が程よく心地よい、寛ぎのインテリア。



おすすめ天井

LV-6196　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可


防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6291 NEW

巾92.5cm切売可↔13.2cm

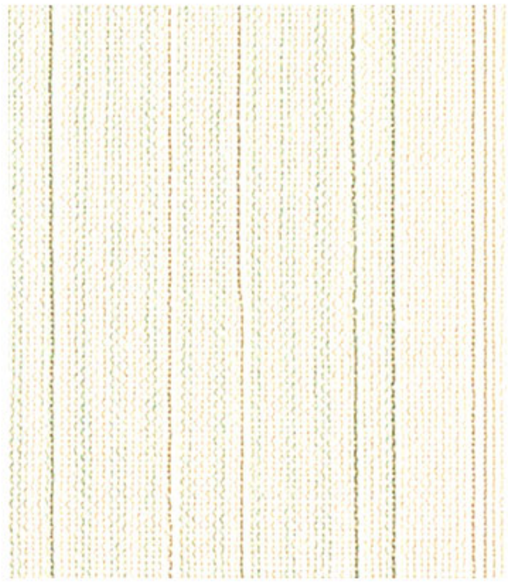

LV-6292 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

防かび　SV



LV-6293 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕125↔93cm
目地間隔10.3cm／目地巾0.2cm
パイン板柾目

防かび　SV



LV-6294 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕125↔93cm
オーク板柾目(目地なし)

防かび　SV

LV-6293(目地あり)　巾なり写真



巾93cm

LV-6294(目地なし)　巾なり写真



巾93cm

腰上：LV-6291　腰下：LV-6293





LV-6294

Nordic Modern

LDK　建材 White

ニュートラルカラーの空間に優しさを添える北欧調の植物モチーフ。
クールさとナチュラル感が溶け合う、モダンなノルディックスタイル。

手前：LV-6295　奥：LV-6197





LV-6296




おすすめ天井

LV-6197　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め

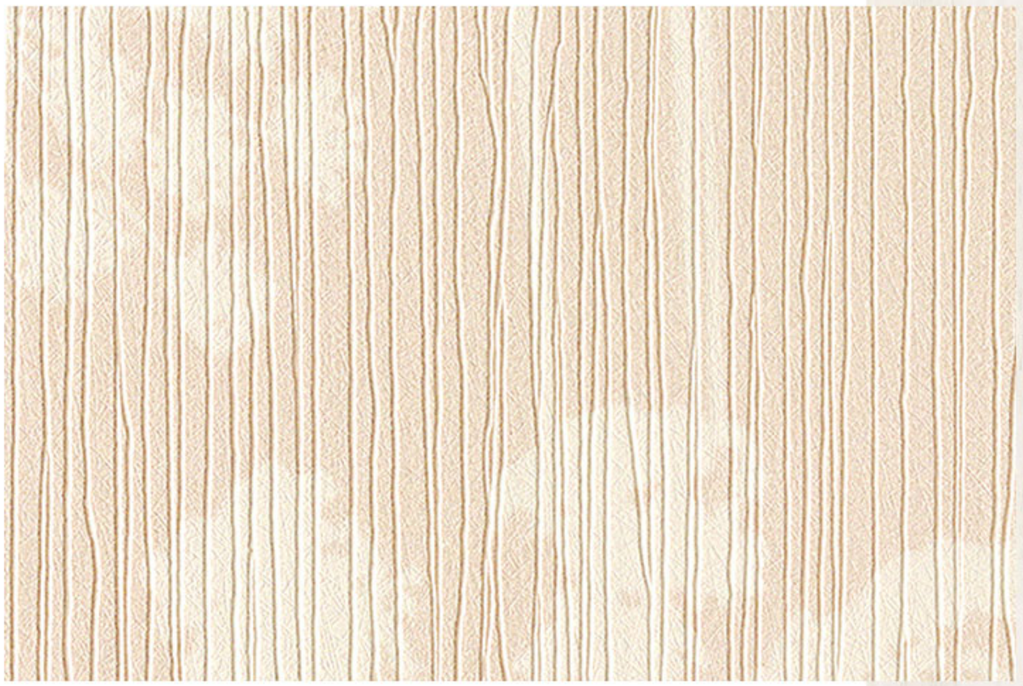

LV-6295 NEW



LV-6296 NEW


LV-6295・6296　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔30.9cm　防かび　SV

建材 White　LDK

Art Wall Gallery

空のブルー、海のブルー、自然を感じるカラーで奏でるグラデーション。
アートのような個性と自然からのスピリチャルなモード、日々の暮らしに彩りを。

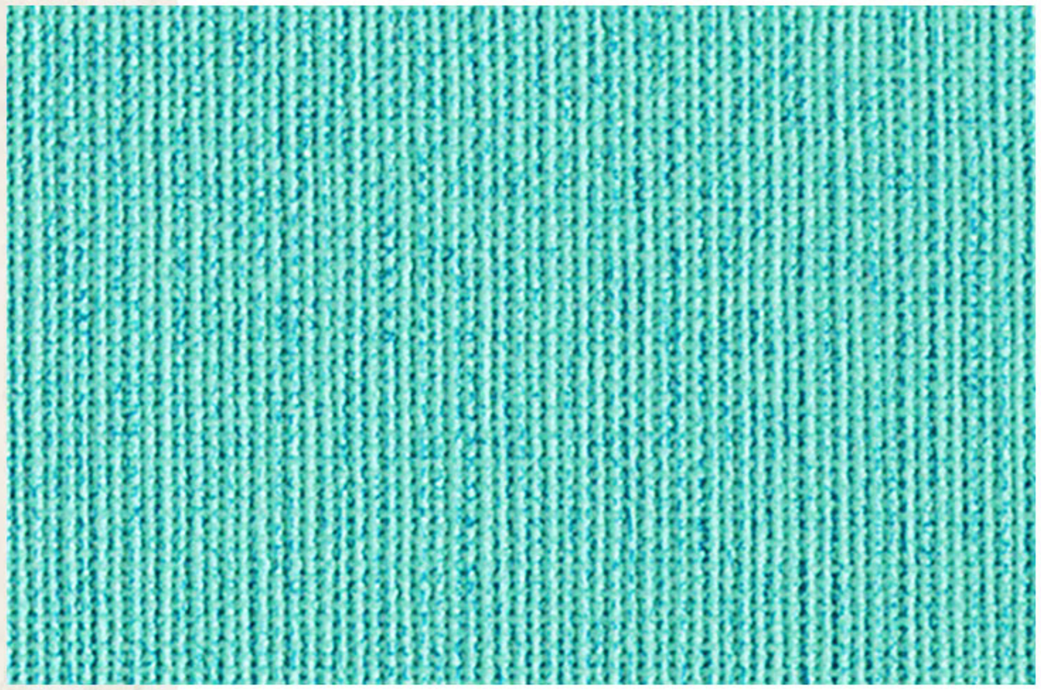

LV-6297 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可↔92cm

防かび　SV

施工注意

おすすめ天井


LV-6155

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

●LV-6297ジョイント位置について

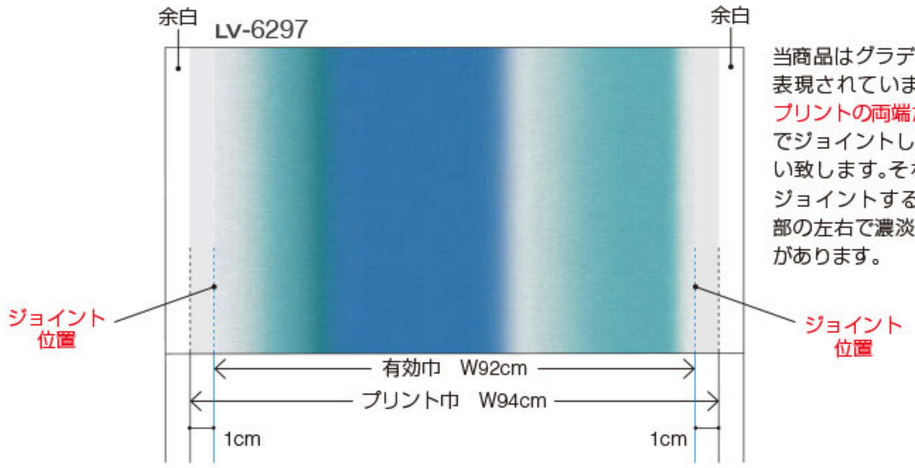

当商品はグラデーションで柄が表現されています。施工の際はプリントの両端から1cmの位置でジョイントして頂くようお願い致します。それ以外の場所でジョイントすると、ジョイント部の左右で濃淡差が見える場合があります。




壁（柄）：LV-6297（横貼り）　壁（白）・天井：LV-6155

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Art Wall Gallery

LDK　建材 White

白い空間とのコントラストを楽しむビタミンカラーのグラデーション。
お気に入りの小物を飾ってポップなアートギャラリーの出来上がり。

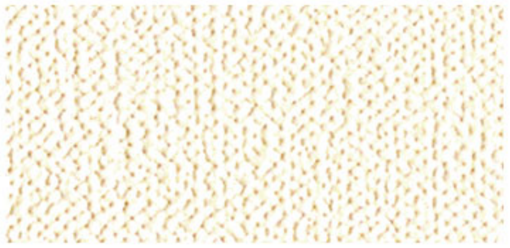


おすすめ天井

LV-6007 NEW　防火種別 2-3　準不燃


巾92cm切売可

クリーンコート　表面強化　防かび　SV　リフォームお奨め

●LV-6298ジョイント位置について

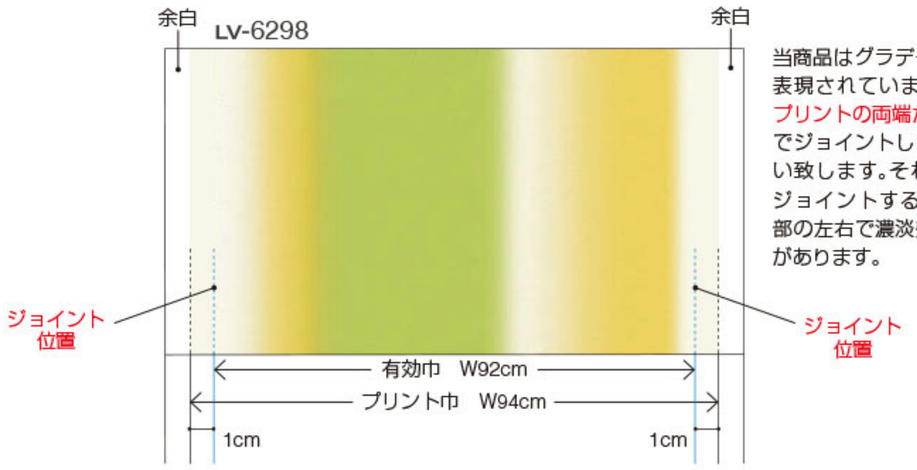

当商品はグラデーションで柄が表現されています。施工の際はプリントの両端から1cmの位置でジョイントして頂くようお願い致します。それ以外の場所でジョイントすると、ジョイント部の左右で濃淡差が見える場合があります。

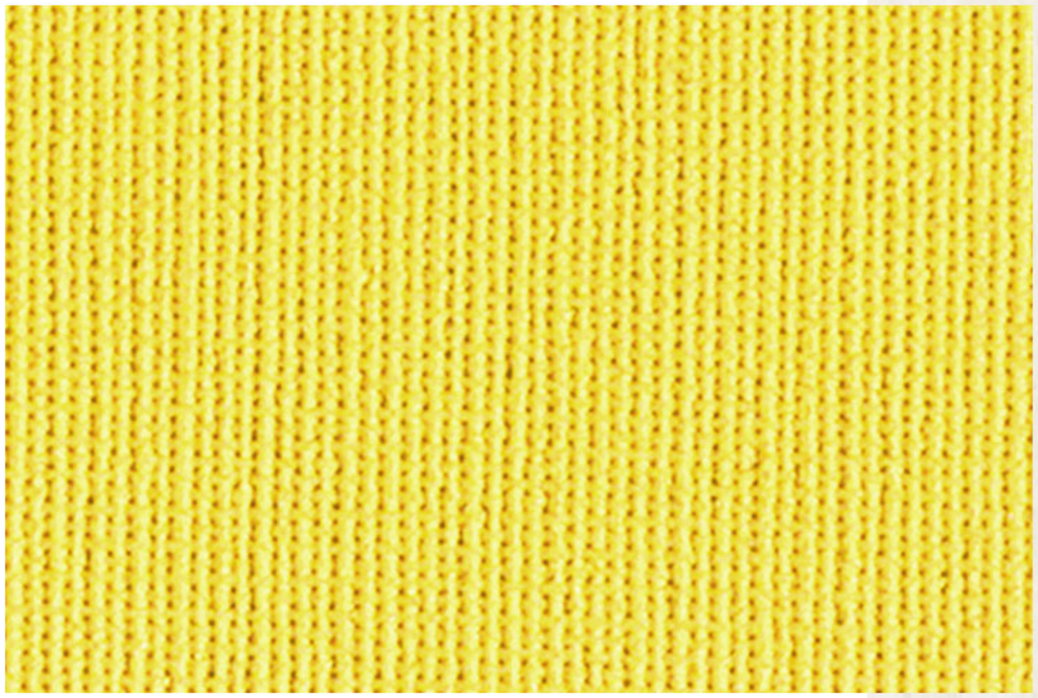

LV-6298 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可↔92cm

防かび　SV

施工注意



手前：LV-6298　奥：LV-6007

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Handmade Café

パステルにシックなカラーを組み合わせた木の実柄。
ナチュラルな空間に個性を演出する、私だけのお気に入りカフェ風スタイル。

LV-6299





LV-6300



おすすめ天井

LV-6209 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6299 NEW



LV-6300 NEW

LV-6299・6300　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕40↔92cm　防かび　SV

Natural × Cool

ナチュラルなリーフ柄をシックなカラーで表現した心地よいアーバンナチュラル。
シンプル・モダンな小物使いで程よいクール感を演出。



おすすめ天井

LV-6083　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6301 NEW



LV-6302 NEW

LV-6301・6302　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.4cm　トップコート　防かび　SV

LV-6301



壁：LV-6302　天井：LV-6083

LDK

Classical Essence

古くから装飾文様として用いられてきたアカンサス。現代の空間にトラディショナルな息吹を吹き込むそのパターンは、いつまでも変わらぬ美しさを演出します。



壁：LV-6303　天井：LV-6572



おすすめ天井

LV-6572　防火種別 2-2　準不燃　難燃


巾92cm切売可　消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6303



LV-6304

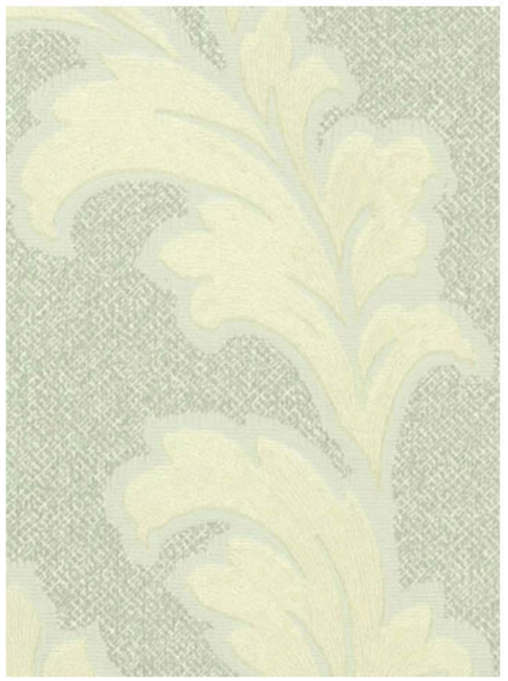

LV-6305

LV-6303~6305　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕31.7↔46.3cm　防かび　SV

Classical Essence

色味を抑えたシンプル･スタイル。さり気なく取り入れた
ペーズリー調のストライプが映し出す、モダンでクラシカルなエッセンス。



おすすめ天井

LV-6207 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6306



LV-6307

LV-6306・6307　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔18.4cm　防かび　SV




LV-6306

Elegance Chic

基本はシンプルで洗練された空間。そこにトラディショナルなモチーフを取り入れて
少しだけ女性らしいエッセンスを。モダンで凛としたクールなエレガンススタイル。

LV-6308



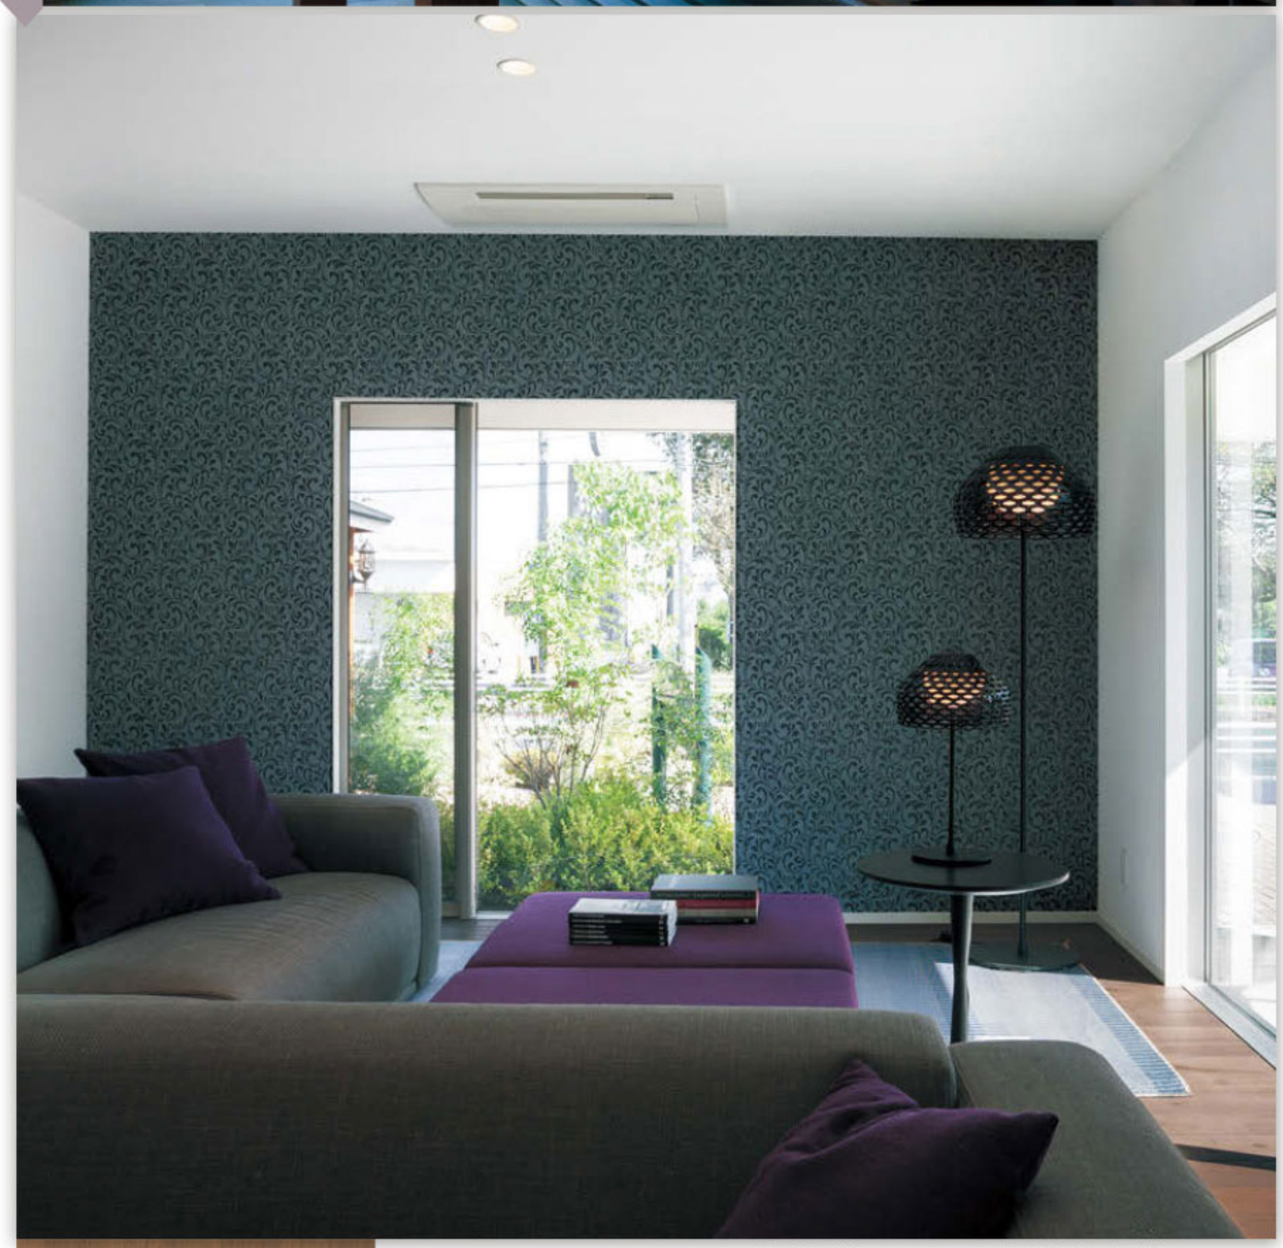

壁（正面）：LV-6309　壁（廻り）・天井：LV-6129



おすすめ天井

LV-6129　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　トップコート　防かび　SV



LV-6308 NEW



LV-6309 NEW

LV-6308・6309　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　↕32↔23.1cm　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Oriental Chic

深みのあるシックなカラーが魅力のダマスク柄。モダンな空間に程よくミックスされたエキゾチックな雰囲気は、旅先のホテルで過ごすひとときのような寛ぎ感。

おすすめ天井

LV-6163　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV



LV-6310 NEW



LV-6311 NEW


LV-6310・6311　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm　防かび　SV

施工注意

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6310

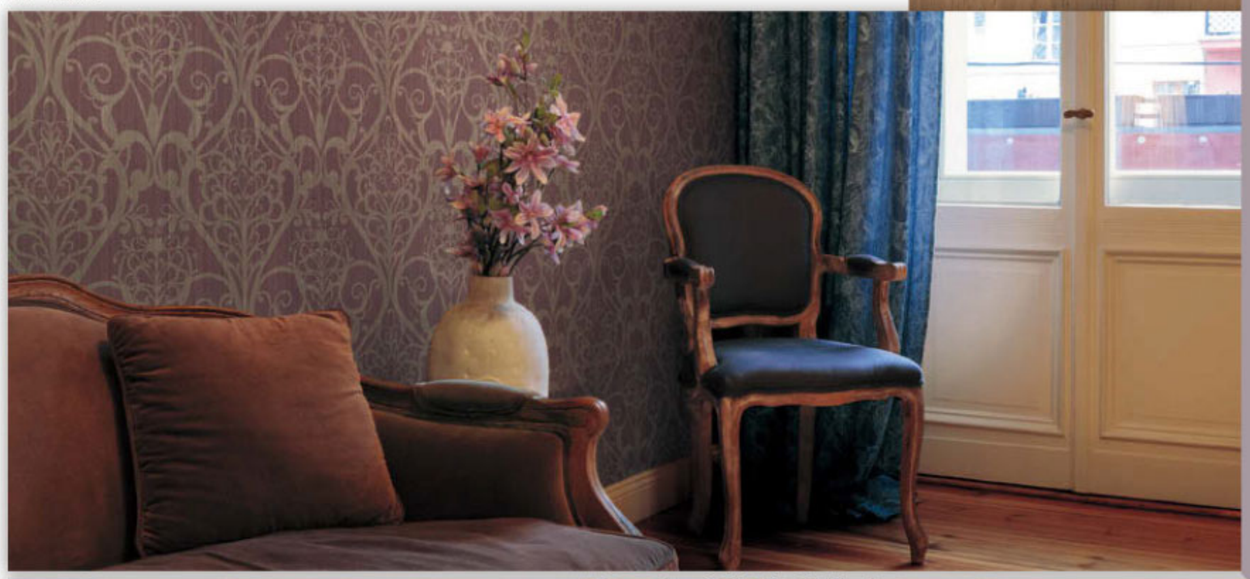



壁：LV-6311　天井：LV-6163

My Basic Style

ベーシックなカラーでまとめられた心地よいインテリア。そこにさり気なく個性を加える流線形のシンプルなパターン。お気に入りの小物やアートも加えれば、自分流、ベーシックスタイルの完成。




おすすめ天井

LV-6571　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6312 NEW

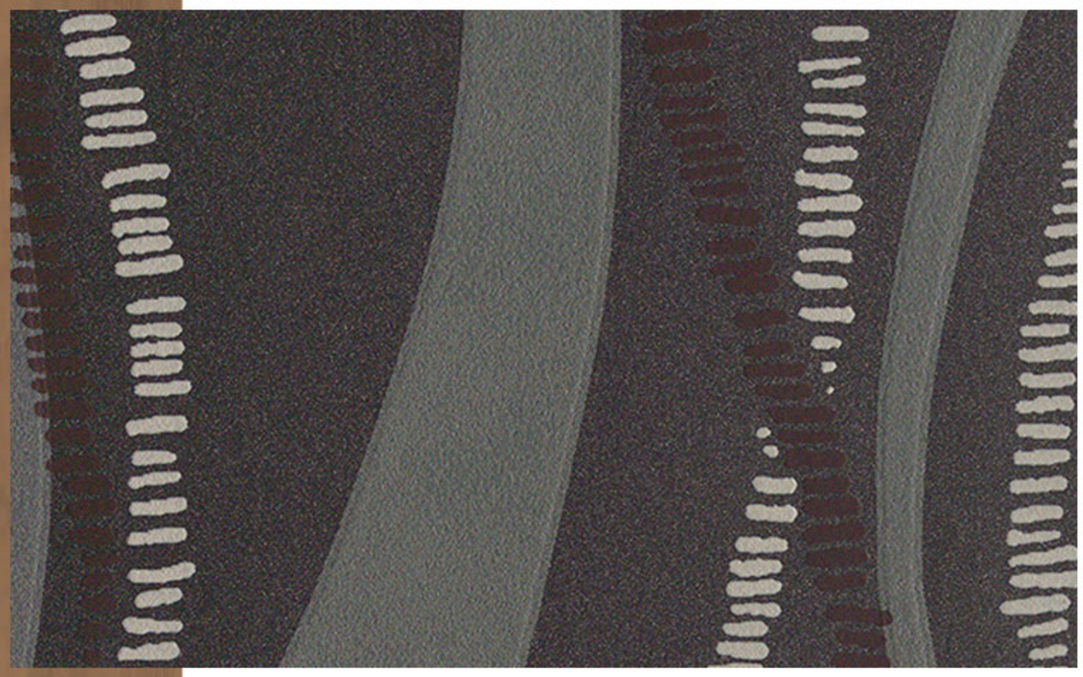

LV-6313 NEW

LV-6312・6313　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕32↔30.8cm　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6312





LV-6313

LV-6314





壁（柄）：LV-6315　壁（無地）：LV-6194

Simple Chic

LDK

建材 Medium

光るモチーフが見え隠れする個性的なサークルパターン。シンプルな空間に
少しだけ遊び心を取り入れて演出する、エッジの効いたシックなニュアンス。




おすすめ天井

LV-6194


防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

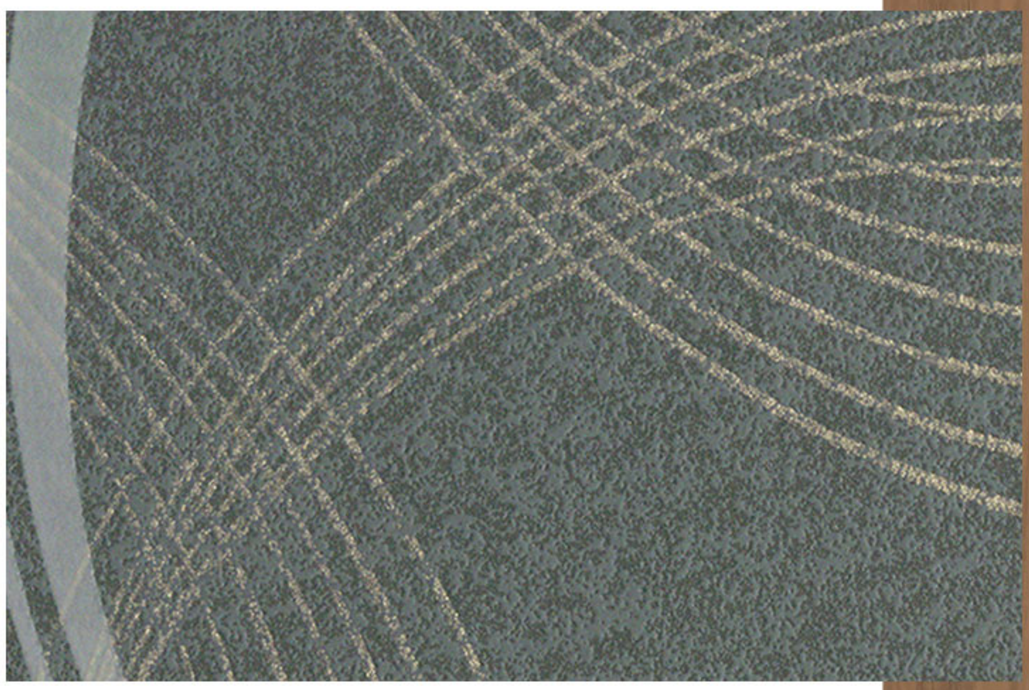

LV-6314 NEW

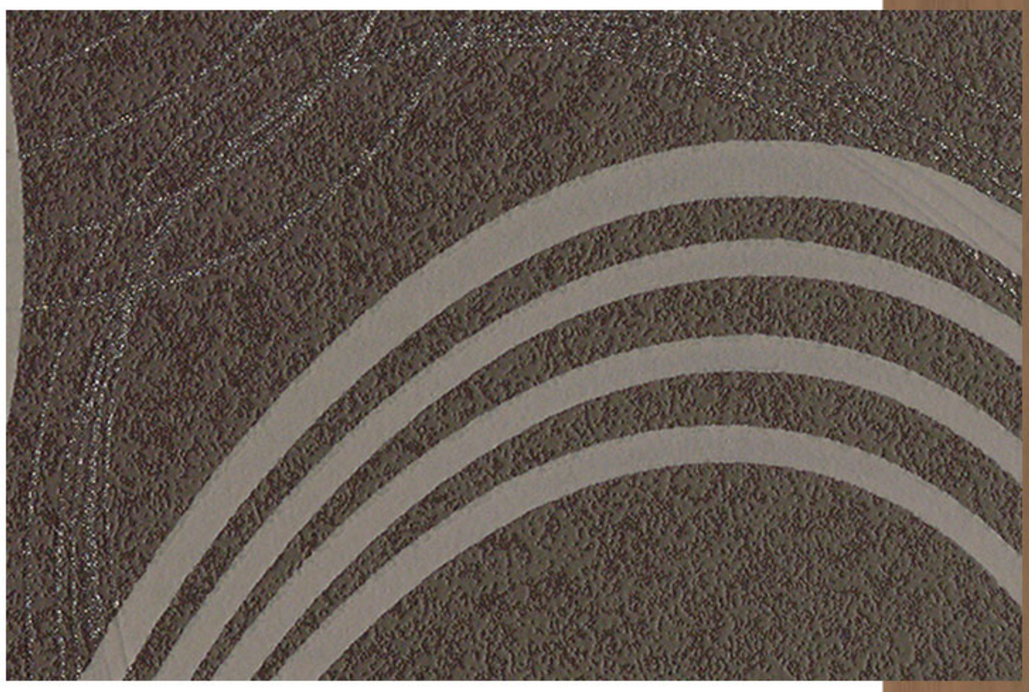

LV-6315 NEW

LV-6314・6315

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm

防かび　SV


施工注意

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Geometric Mode


立体的なテクスチャーと光る素材で表現されたジオメトリック柄。主張しすぎず、空間に溶け込むように見せるパターン使いがモダンでシック。ワンランク上のモード感溢れるインテリアへ。

手前：LV-6316　奥・天井：LV-6001

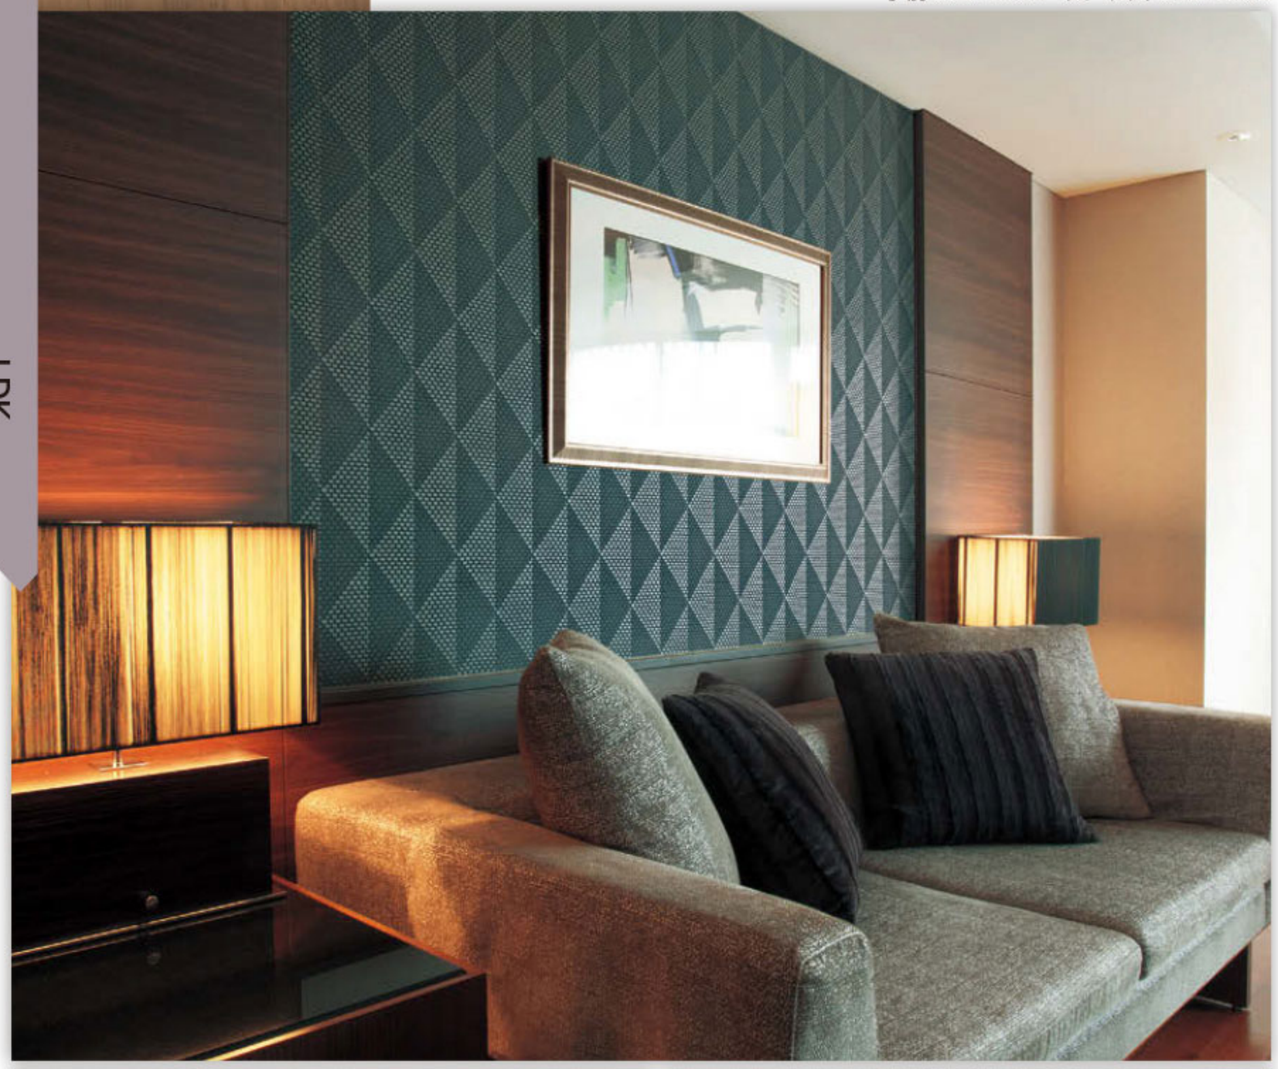



LV-6317

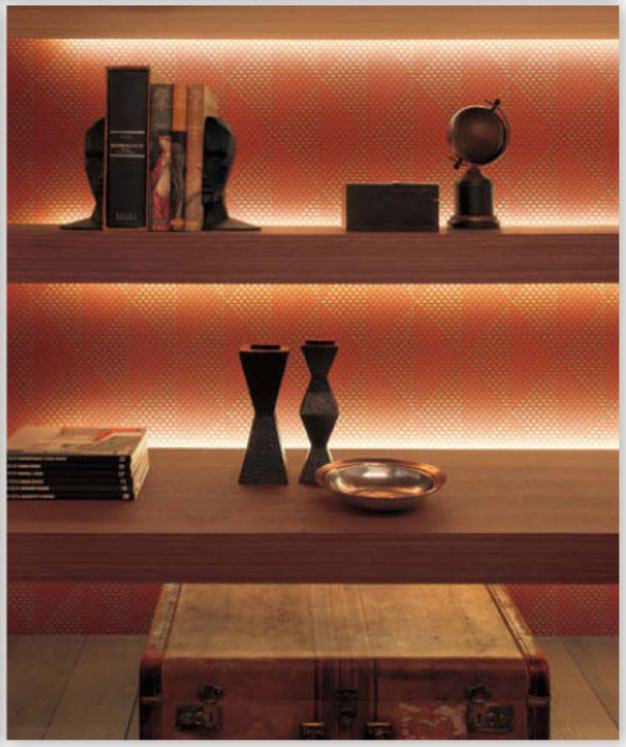

LV-6318



おすすめ天井

LV-6001 NEW


巾92cm切売可

防火種別 2-3　準不燃


クリーンコート　表面強化

防かび　SV


リフォームお奨め

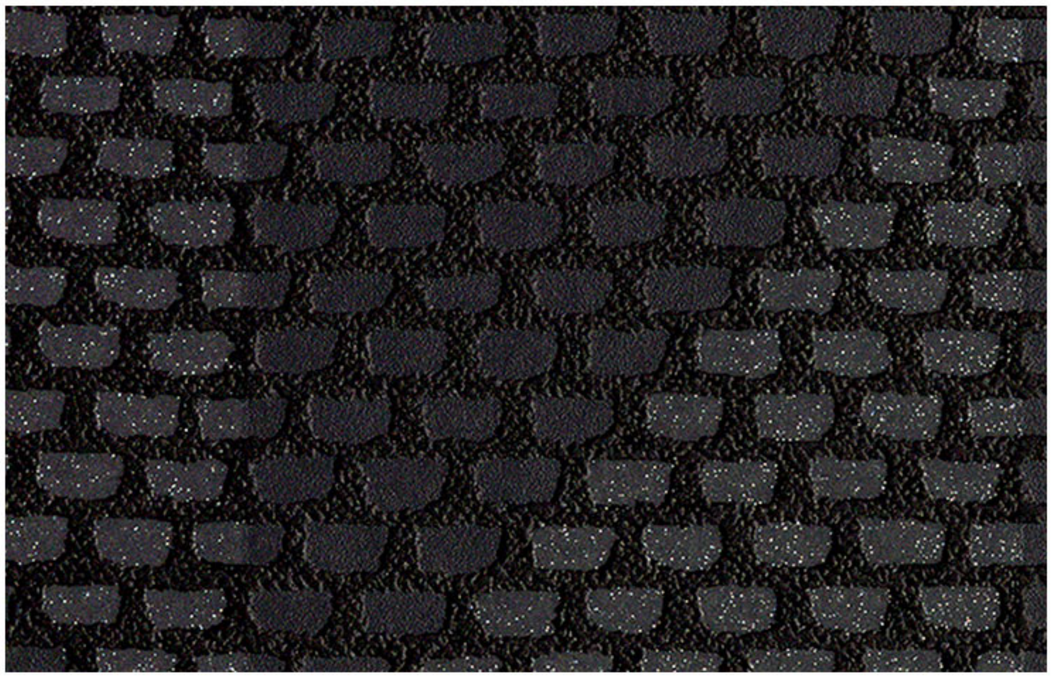

LV-6316 NEW

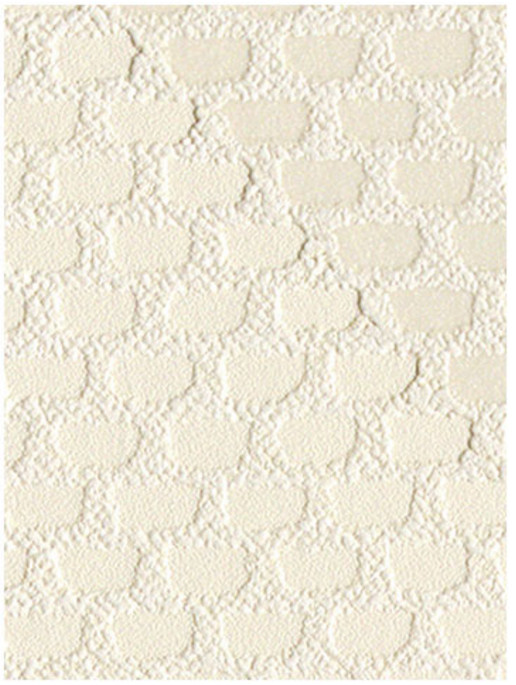

LV-6317 NEW

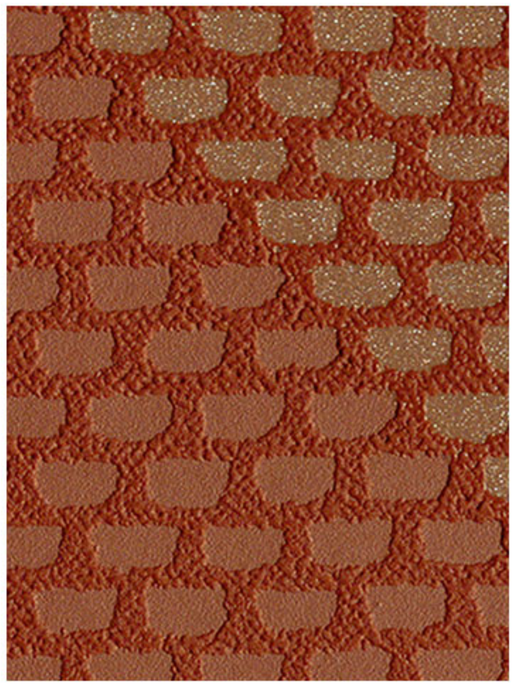

LV-6318 NEW

LV-6316~6318

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕21.3↔18.4cm

防かび　SV

リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Material Cool

直線的なシャープさとシックなカラーが印象的なストライプ。
深みのあるマテリアルの質感と響きあうクールさが心地よい、都会的な上質感。




おすすめ天井

LV-6582


防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可


消臭　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め

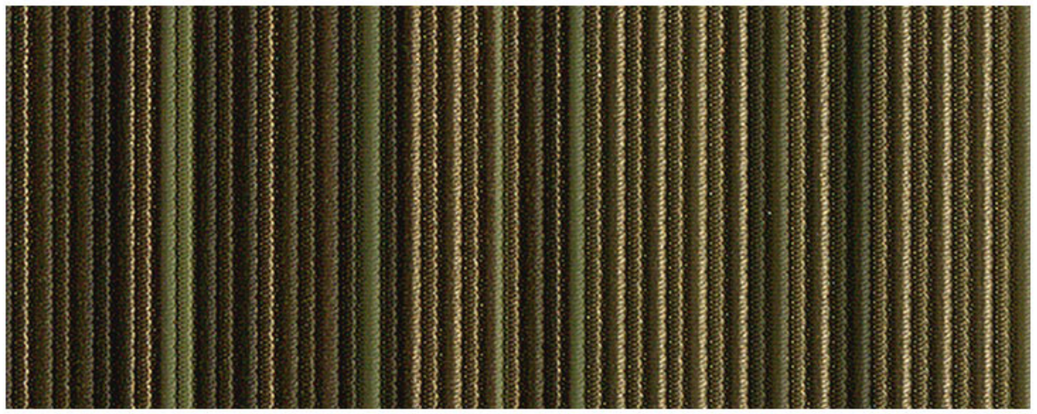

LV-6319 NEW

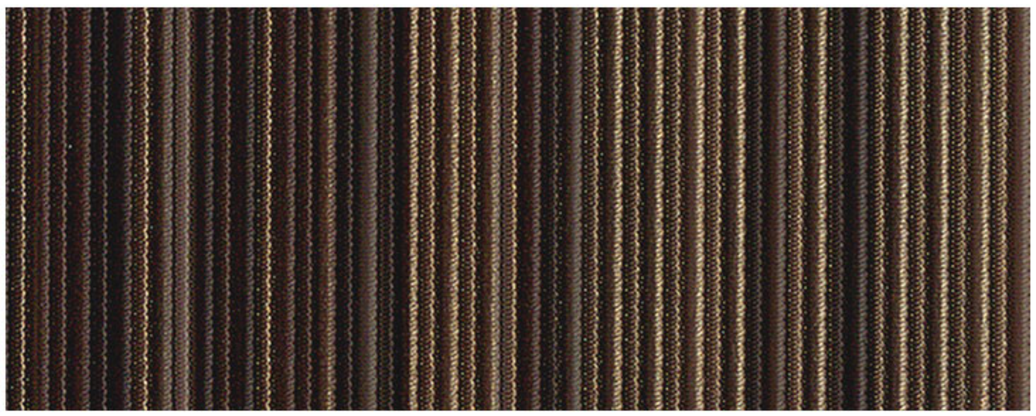

LV-6320 NEW

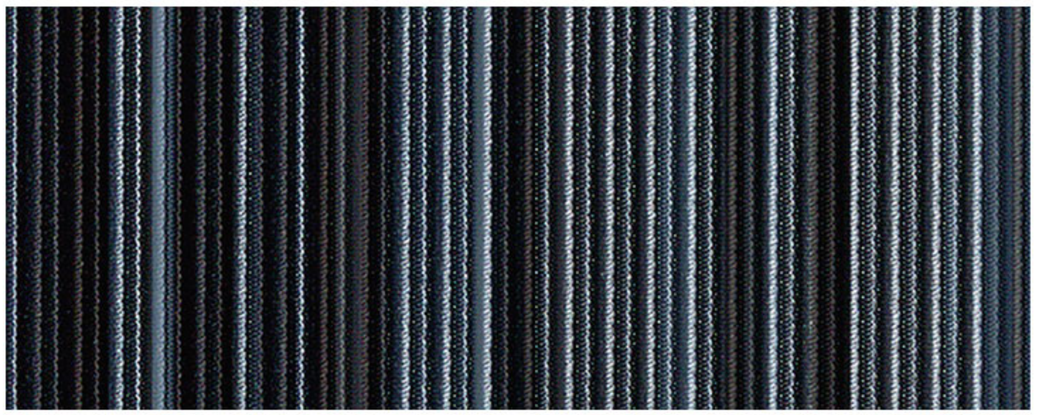

LV-6321 NEW

LV-6319~6321

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可↔30.9cm


施工注意

トップコート　防かび　SV　リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

壁：LV-6319（横貼り）　天井：LV-6582



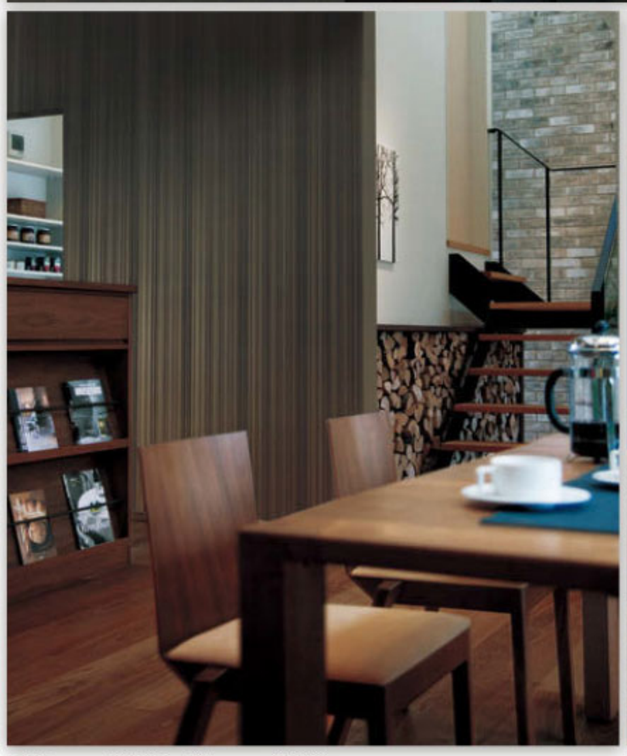

手前：LV-6320　奥：LV-6582



壁（奥）：LV-6321　壁（手前）・天井：LV-6582

建材 Dark ▌LDK

High Contrast Mode

白と黒のコントラストが美しいモダンな空間。
流線形に輝くラインは、都会的なモード感とリラックスした寛ぎの表情を演出。




おすすめ天井

LV-6167 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV



LV-6322 NEW

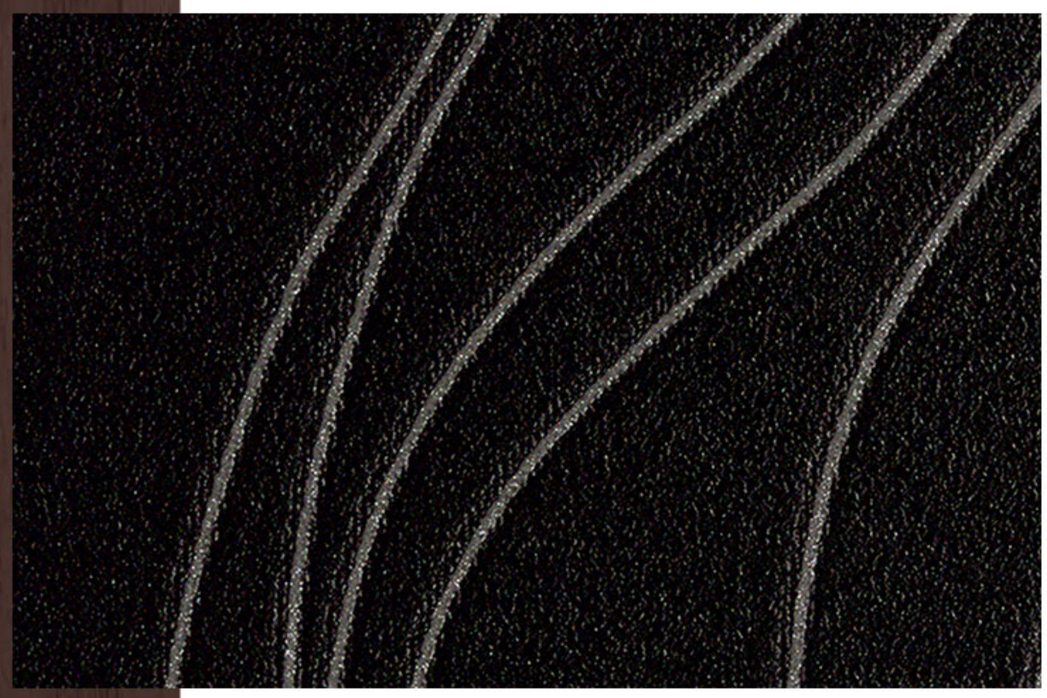

LV-6323 NEW

LV-6322・6323　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕32↔92cm　防かび　SV

リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6322





壁：LV-6323　天井：LV-6167

手前：LV-6324　奥：LV-6129





壁：LV-6325　天井：LV-6623

Comfort Luxe

LDK　建材 Dark

コントラストを抑えた落ち着きのあるシックなインテリア。
個性的な小物やオブジェを取り入れてモードなリュクス感を。



おすすめ天井

LV-6623

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕21.4↔46cm

施工注意　無地貼可

消臭　通気性
透湿性　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6324 NEW



LV-6325 NEW

LV-6324・6325

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕32.1↔30.8cm

防かび　SV

施工注意　LV-6623の施工要領は、巻末209ページをご参照ください。
LV-6325は濃色商品のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Loft in New York


イメージするのはニューヨーカーが集う古いビルのワンルーム。
新しいものと古いものをミックスして楽しむ、リノベーションスタイル。



LV-6326 NEW
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾93cm切売可 ↕31.3↔93cm
防かび SV
施工注意

おすすめ天井
LV-6576
防火種別 2-2 準不燃 難燃
巾92cm切売可
消臭 抗菌
防かび SV

LV-6326 巾なり写真

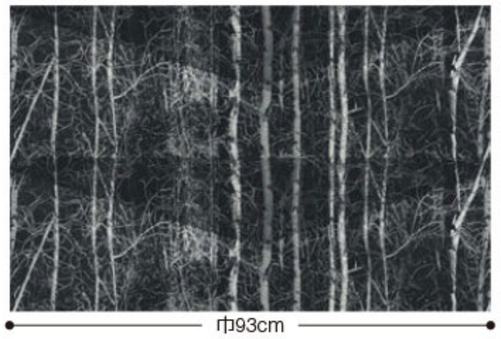

巾93cm



LV-6326

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Loft in New York

ヴィンテージ感のあるウッドやレザーでまとめたクールな空間。
こだわりの素材使いでラスティックなストリートの雰囲気を。



おすすめ天井

LV-6160　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV

LV-6327　巾なり写真




巾92cm



LV-6327 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm　防かび　SV

施工注意

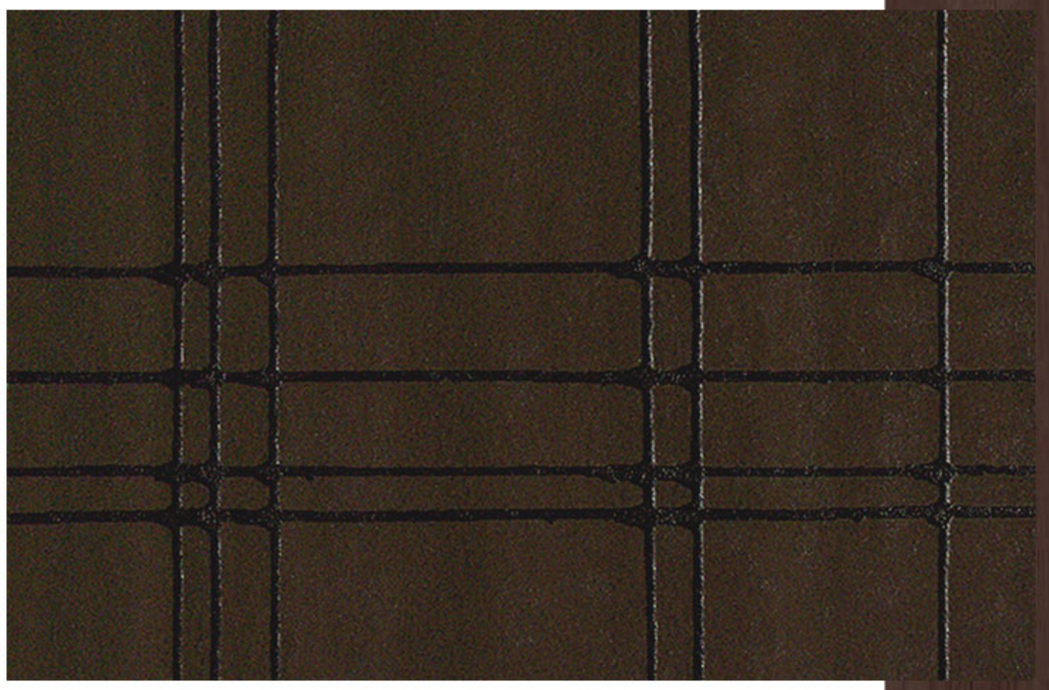

LV-6328 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV

施工注意



正面：LV-6327　左・天井：LV-6160



手前：LV-6328　奥：LV-6571

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

建材 White

寝室・プライベートルーム Natural Nordic

シルエット調の植物柄を明るくソフトなカラーで表現。ナチュラルにもスタイリッシュにも、
小物使いで自在にアレンジ。デザイナー気分でお気に入りのノルディックスタイルをクリエイト。



おすすめ天井

LV-6209 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可



LV-6329 NEW



LV-6330 NEW



LV-6331 NEW

LV-6329~6331　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32.1↔30.8cm



正面：LV-6329　左右：LV-6209



LV-6330



LV-6331

Natural Nordic

寝室・プライベートルーム


建材 White

植物のモチーフが空間を彩る北欧スタイル。明るいカラーとクールなグレーとのコントラストが、ナチュラル感に程よいモダンさをプラス。





LV-6333

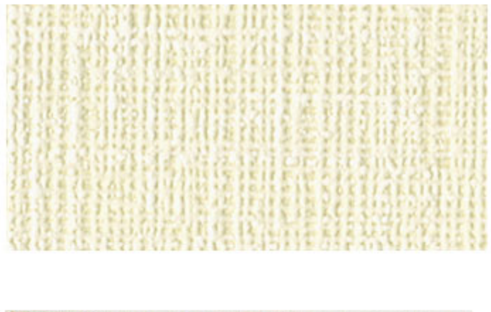

おすすめ天井

LV-6194

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV



LV-6332 NEW

LV-6332　巾なり写真





LV-6333 NEW

LV-6333　巾なり写真



LV-6332・6333　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　↕32↔92cm　防かび　SV

建材 Natural ▌寝室・プライベートルーム

Rustic mania

ラスティックなウッドでまとめられた空間にアクセントを加える
ヘリンボーンパターン。敢えて色味は使わない、素材感が勝負のインテリア。



LV-6334



おすすめ天井

LV-6156　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6334 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾93cm切売可 ↕47↔46.6cm
板巾2.4cm／板長16.5cm
オーク材をデザインアレンジした柄です。


LV-6334　巾なり写真





Relax Feeling

ナチュラルな素材感でまとめられたリラックスした空間。
その空気感を大切にしたいから壁紙もシンプルに。
テクスチャーと輝度感のみで魅せる植物モチーフが加える、さり気ないアクセント。

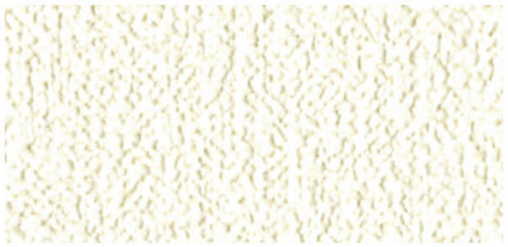

おすすめ天井

LV-6083　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可



LV-6335　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔46cm



LV-6336　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6337



正面：LV-6335　左：LV-6337

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Artist Room

お気に入りの空間は私らしく思いきりこだわりたい。エッジの効いたカラー使いでナチュラル・シックな空間に彩りを加える。優しさとアートの感覚を溶け込ませた、ストックホルムのアパルトマンのような雰囲気で。



おすすめ天井

LV-6193　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6338 NEW



LV-6339 NEW

LV-6338・6339　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm

LV-6338





壁：LV-6339　天井：LV-6193

Play Colors!

寝室・プライベートルーム

建材 Natural


大胆なカラー使いで空間に個性を取り入れた遊び心のあるインテリア。
ルールは要らない、自分のお気に入りのもので自由自在にスタイリングを楽しんで。

壁（柄）：LV-6340　壁（白）：LV-6195





LV-6341

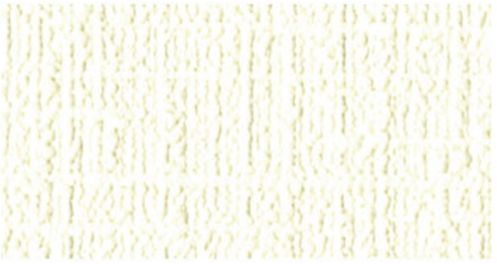

おすすめ天井


LV-6195

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

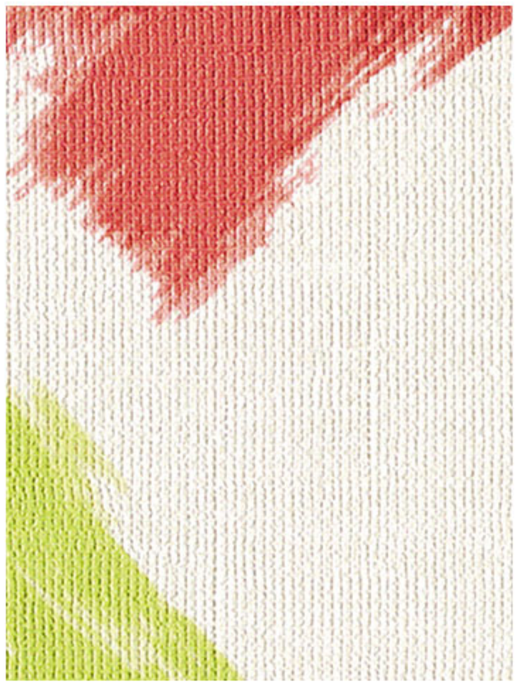

LV-6340 NEW

LV-6340

巾なり写真



巾92cm



LV-6341 NEW

LV-6341

巾なり写真



巾92cm

LV-6340・6341　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　↕32↔30.7cm　防かび　SV

建材 Natural ▌寝室・プライベートルーム

My Sweet Home

イチゴ柄のボーダーがノスタルジックな雰囲気を演出。
どこか甘く優しい、大人の女性のカントリースタイル。



腰上：LV-6343　腰下：LV-6606　ボーダー：LV-6342



おすすめ天井

LV-6619　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

消臭　通気性　透湿性　抗菌　防かび　SV

リフォームお奨め





LV-6343　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46cm　防かび　SV

LV-6342　準不燃　難 燃　防火種別 2-4

巾10.5cm×10m巻
↔32cm
ボーダー/本売

防かび　SV



LV-6606　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕29.7↔46.5cm

消臭　抗菌　防かび　SV

LV-6342



10.5cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

施工注意

施工要領は、巻末209ページをご参照ください。

My Sweet Home

花柄が空間を優しく包み込むフェミニンなインテリア。ファブリックや小物使いで女性らしさを取り入れて。ずっとそこで過ごしたい、私だけのリラックスルーム。



おすすめ天井


LV-6130　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　トップコート　防かび　SV



LV-6344 NEW

LV-6344　巾なり写真

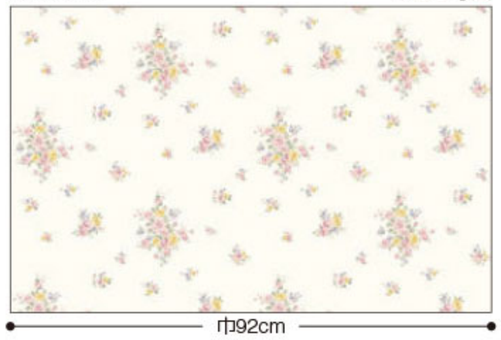


巾92cm



LV-6345 NEW

LV-6345　巾なり写真

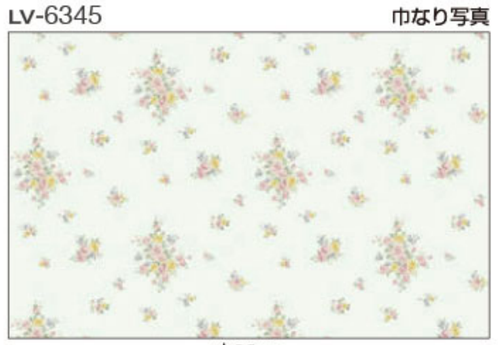

巾92cm

LV-6344・6345　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.1cm　防かび　SV

LV-6344





LV-6345

French Chic

彩度を抑えたサンドカラーの壁紙がアンティーク調の空間に溶け合うフェミニンスタイル。
少し甘く、少しシャビーな雰囲気が心地よい、私流フレンチ・シック。

LV-6347





腰上：LV-6348　ボーダー：LV-6346

おすすめ天井


LV-6065　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6346 NEW　不 燃　準不燃　防火種別 1-6

巾11cm×10m巻
↔32cm
ボーダー/本売
防かび　SV

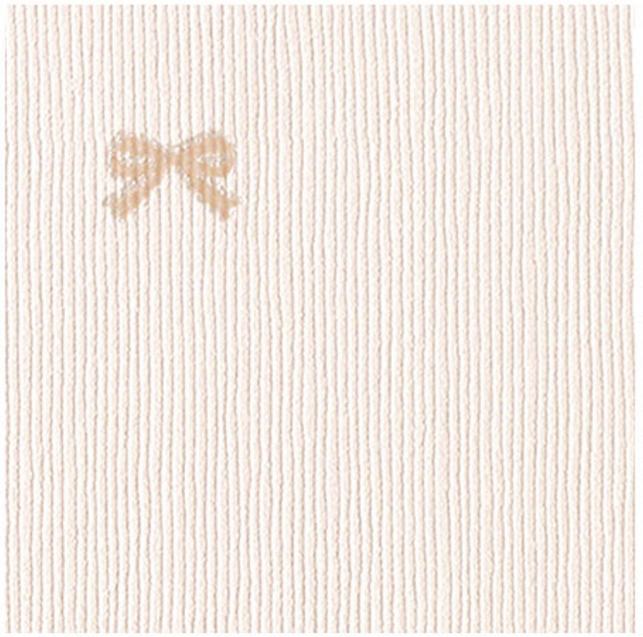

LV-6347 NEW



LV-6348 NEW

LV-6347・6348　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕16↔15.4cm　防かび　SV

LV-6346



11cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

French Chic

さり気なく空間に映えるストライプが控えめなフェミニンを演出。
白木調の小物でまとめられた、甘すぎない大人の女性のフレンチスタイル。


おすすめ天井

LV-6159　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6349 NEW

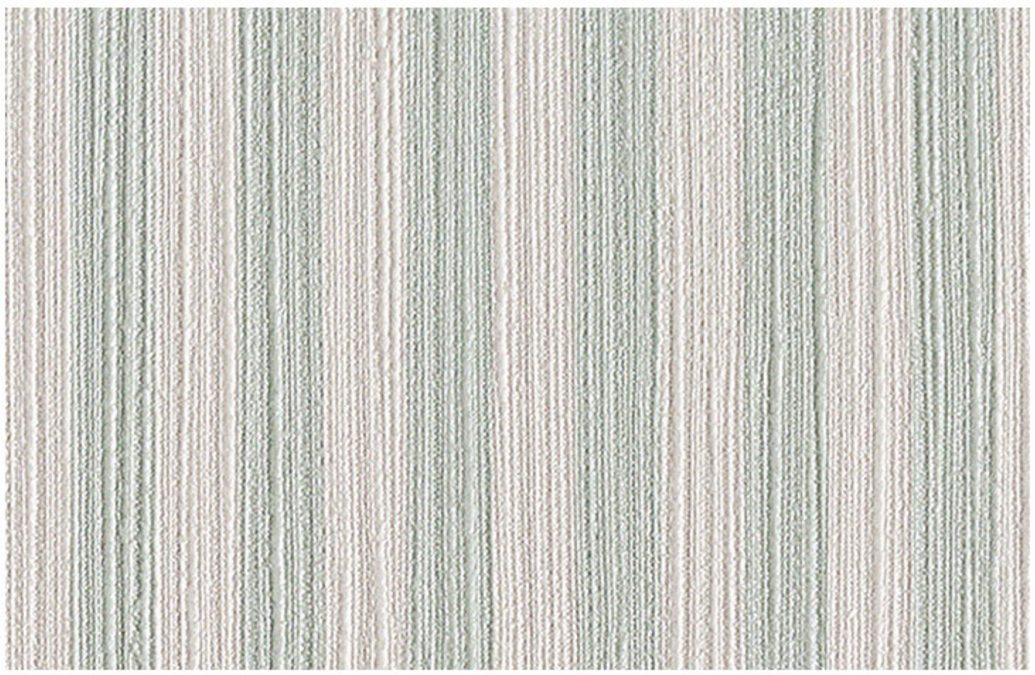

LV-6350 NEW

LV-6349・6350　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可↔2cm



手前：LV-6350　奥：LV-6349

British Noble

クラシカルな柄が映し出す気品。そのシンプルな美しさで彩られた空間は、
優雅で上質。ゆったりとした気分で過ごす寛ぎのひととき。



おすすめ天井

LV-6576

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6351



LV-6352

LV-6351・6352

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46cm

防かび　SV



LV-6351



LV-6352

British Noble

寝室・プライベートルーム

建材 Natural

いつの時代も変わらない正統派のエレガンススタイル。
フラワーアレンジやファブリック使いでヨーロッパのエッセンスを取り入れて。





手前：LV-6356　奥：LV-6355



おすすめ天井

LV-6205 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6353　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕14↔13.3cm　防かび　SV

LV-6354



LV-6355



LV-6356 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↔6.6cm　防かび　SV

建材 Medium ▌寝室・プライベートルーム

Petit Hotel

空間を優しく彩るレース調のフラワーパターン。フェミニン・シックなカラー使いで
上品な可愛らしさを演出。パリのプチホテルで過ごす夕暮れ時のような、レディな気分で。



おすすめ天井

LV-6194 防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

巾92cm切売可



LV-6357 NEW



LV-6358 NEW



LV-6359 NEW

LV-6357~6359 防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm


LV-6358



LV-6359

LV-6360



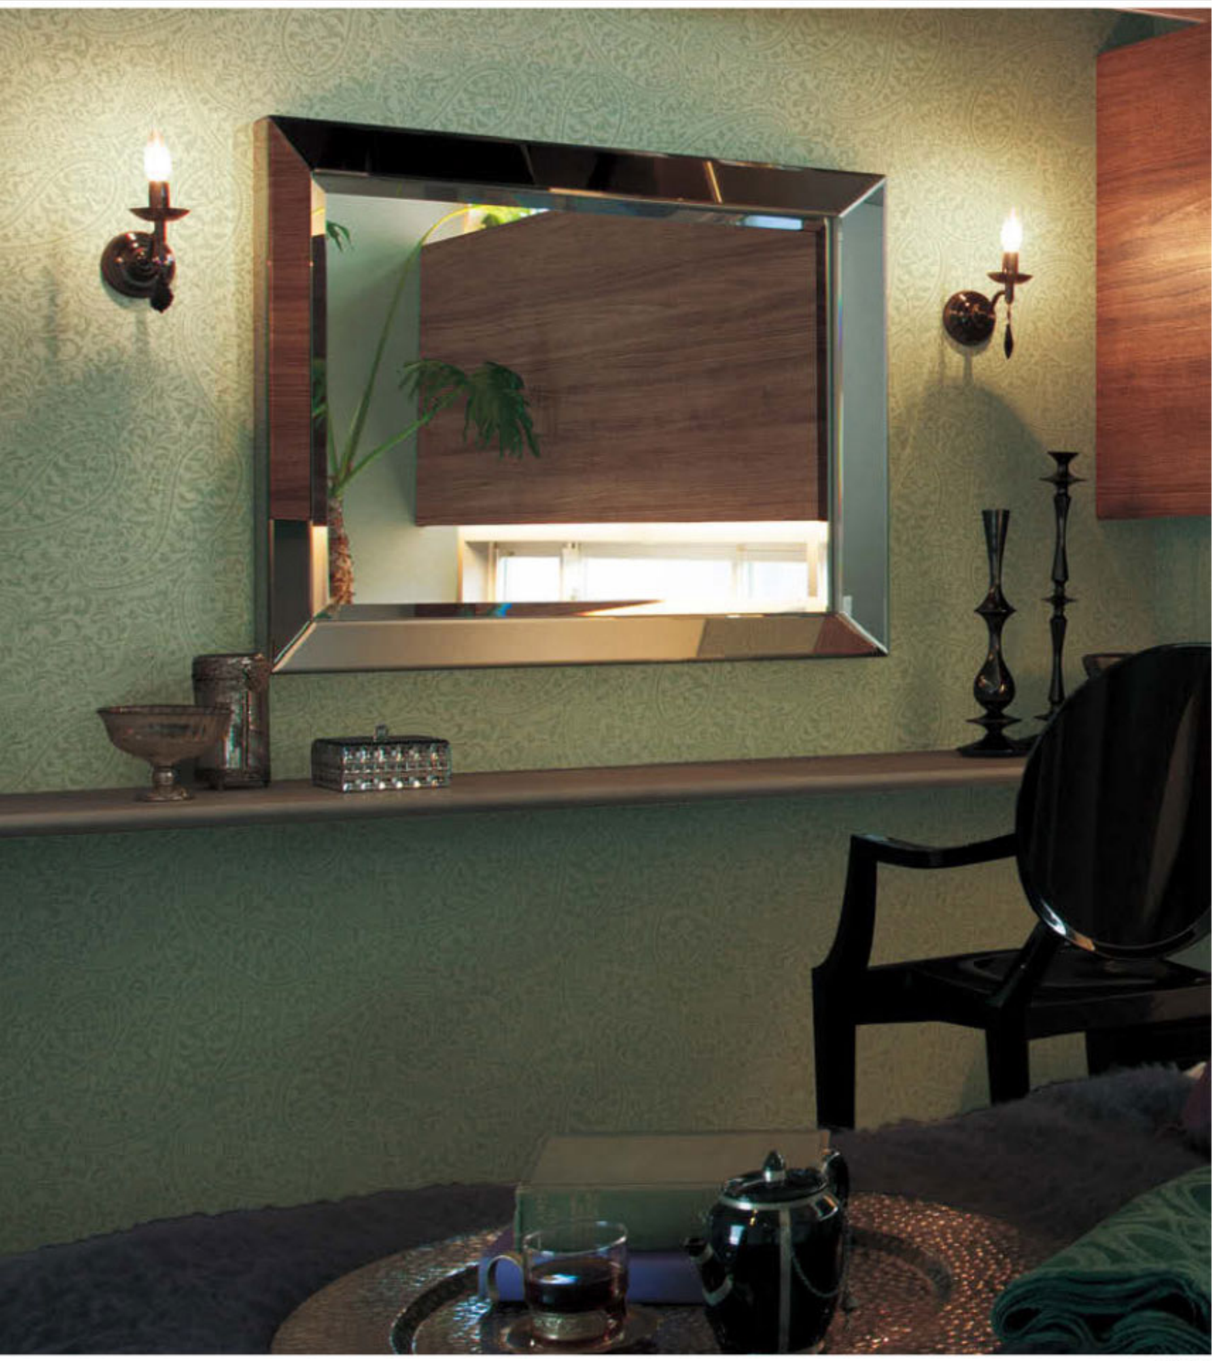

LV-6361

Ethnic Flavor

寝室・プライベートルーム

建材 Medium

クラシカルな美しさとほのかに感じる異国情緒の雰囲気が、艶やかな表情を
演出するペーズリー。個性のある小物を飾ってエスニックの香り漂うムードづくりを。



おすすめ天井

LV-6129

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

トップコート　防かび　SV



LV-6360 NEW



LV-6361 NEW

LV-6360・6361

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm

防かび　SV

Paris Antique


インスピレーションはパリの蚤の市で見つけたアンティークのファブリック。
ヨーロッパのトラッドな雰囲気を演出する、シックなカラーのフラワーコレクション。

手前：LV-6362　奥：LV-6159





LV-6363

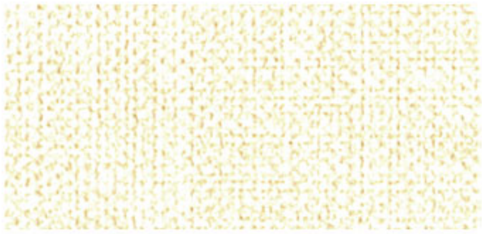

おすすめ天井

LV-6066　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め
巾92cm切売可



LV-6362 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV
巾92cm切売可 ↕32↔92cm



LV-6363 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV
巾92cm切売可 ↕32.1↔30.7cm
施工注意

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Modern Classic

深みのあるブラウンを基調としたボーダーコーディネート。色数を使わないシックなカラーで全体に統一感を。ボーダーの美しさがより引き立つモダンなクラシックスタイル。

おすすめ天井


LV-6572　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可
消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6364　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92.5cm切売可 ↕16↔23.2cm
防かび　SV



LV-6365　不燃　準不燃　防火種別 1-6
巾12cm×10m巻
↔32cm
ボーダー/本売
防かび　SV

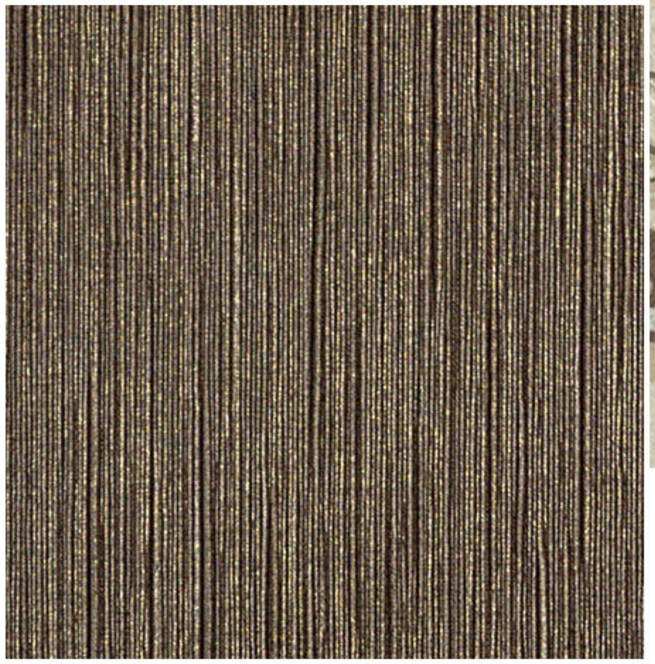

LV-6150　防火種別 2-4　準不燃　難 燃
巾92cm切売可
施工注意
防かび　SV

LV-6365



12cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。



腰上：LV-6364　腰下：LV-6150　ボーダー：LV-6365

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Renovation with Art

使いこんだヴィンテージテイストの空間にアートの息吹を取り入れて、
自分流の隠れ家へリノベーション。



おすすめ天井

LV-6167 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6366 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔92cm

施工注意





LV-6368



LV-6367

巾92.5cm切売可 ↕19↔30.8cm
ワニ革柄

LV-6369 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。





LV-6369

Gallery Bar Style

寝室・プライベートルーム

建材 Dark

照明に映えるテクスチャーがシンプルな中に大人のこだわりを演出。
お気に入りのアートを飾って一日の終わりをゆっくり過ごす、寛ぎのバー空間。



壁（白）：LV-6370　壁（黒）：LV-6371　天井：LV-6065

おすすめ天井


LV-6065

防火種別 2-4　準不燃　難 燃


巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

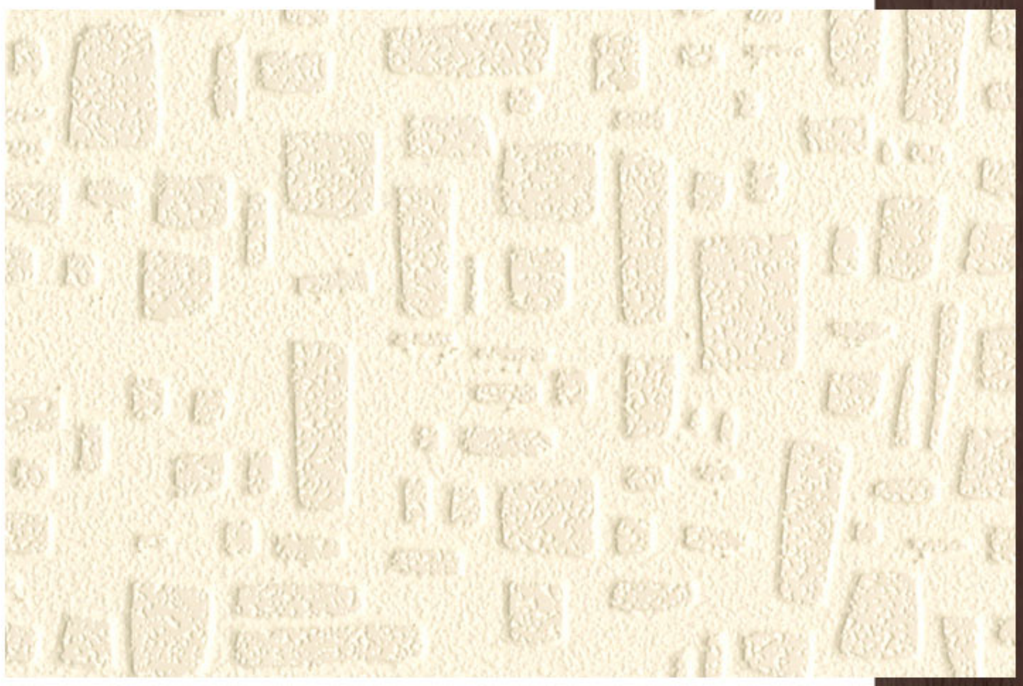

LV-6370

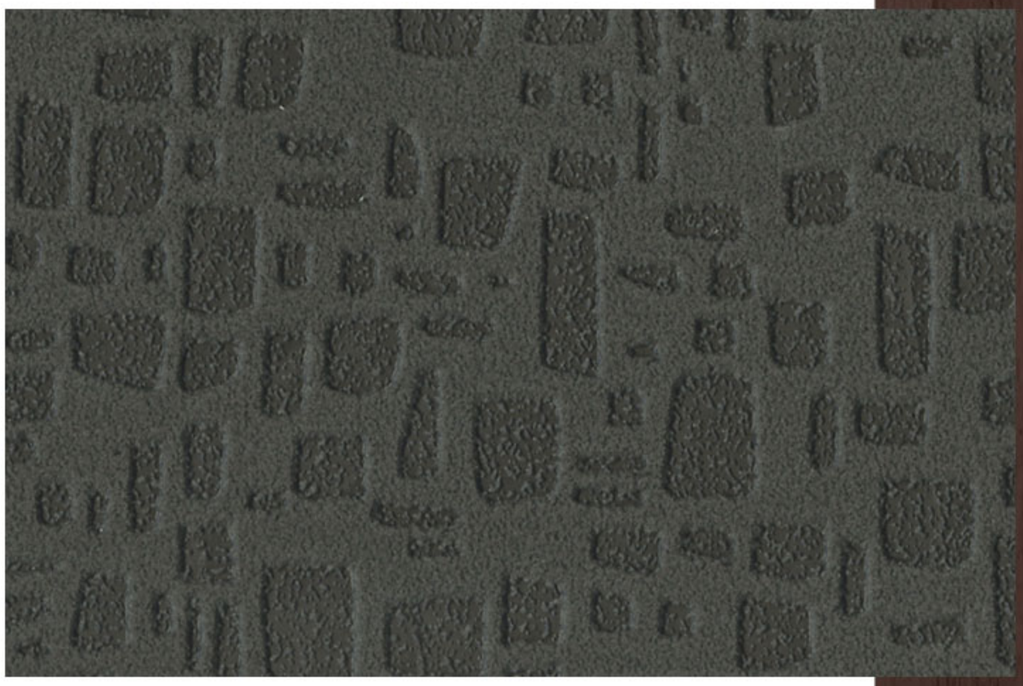

LV-6371

LV-6370・6371

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔23.1cm

防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Urban Street

個性的な羽のパターンを深みのあるカラーでシックに表現。ストリートのモード感、シックでクールなアーバンスタイル、使い方は自由自在。こだわりのプライベート空間へアップデート。

LV-6372





LV-6373



おすすめ天井

LV-6001 NEW


巾92cm切売可

防火種別 2-3 準不燃

クリーンコート 表面強化 防かび SV リフォームお奨め



LV-6372 NEW

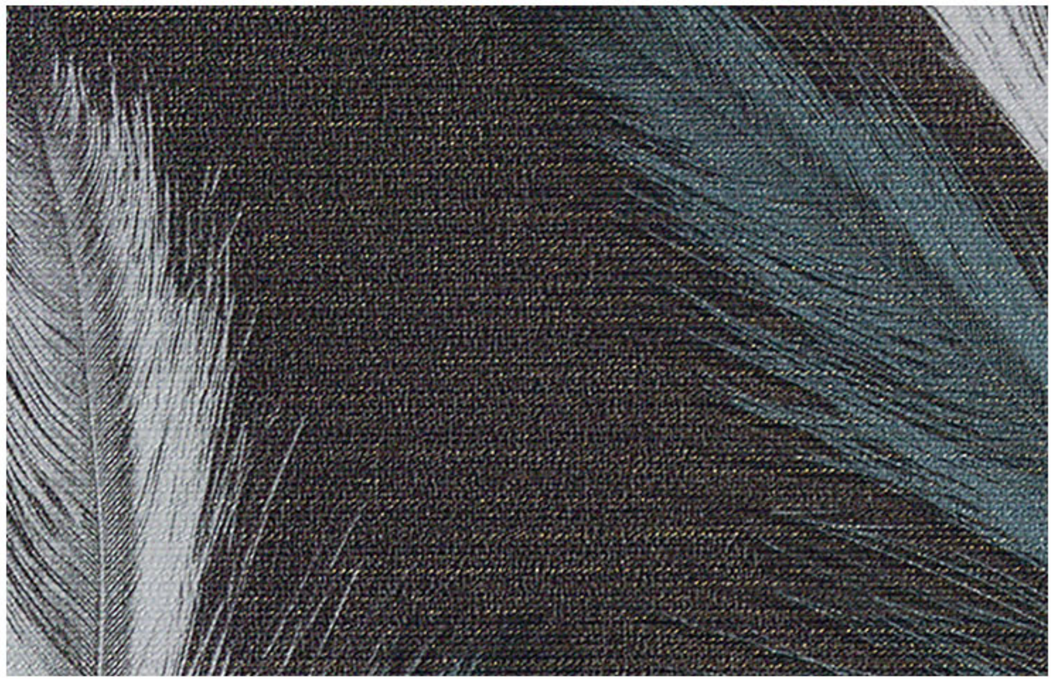

LV-6373 NEW

LV-6372・6373

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃 防かび SV

施工注意

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Urban Street


趣味を楽しむプライベートルームはハードな素材使いを取り入れて。
クールでシックな空間はブルックリンのアパートメントのような雰囲気。



おすすめ天井

LV-6196　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可

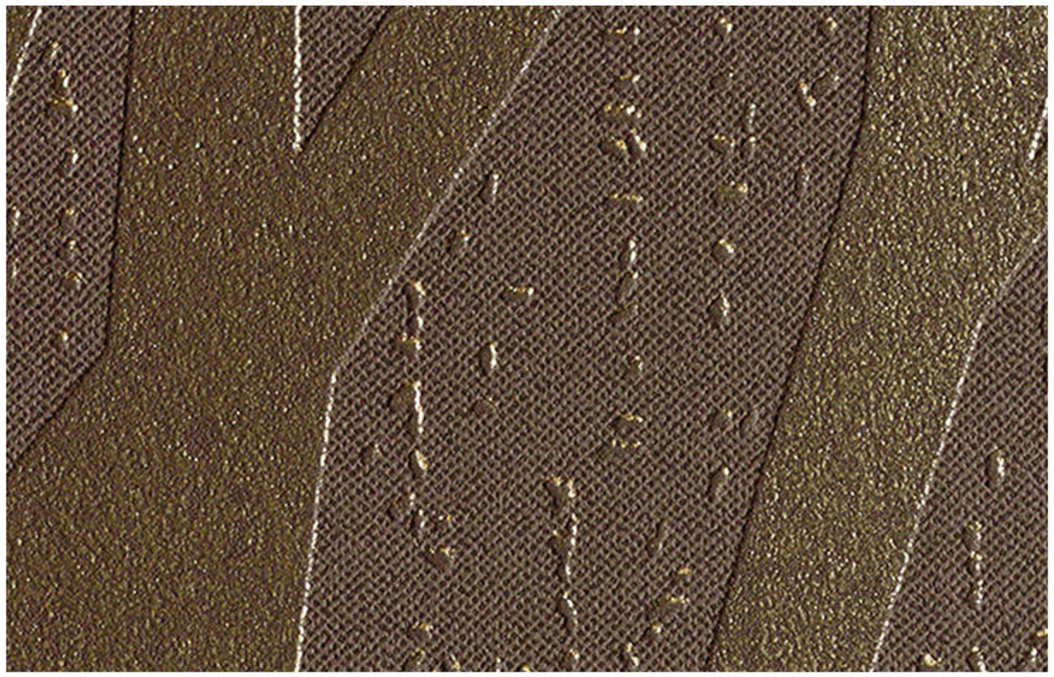

LV-6374 NEW



LV-6375 NEW


LV-6374・6375　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

施工注意

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6374

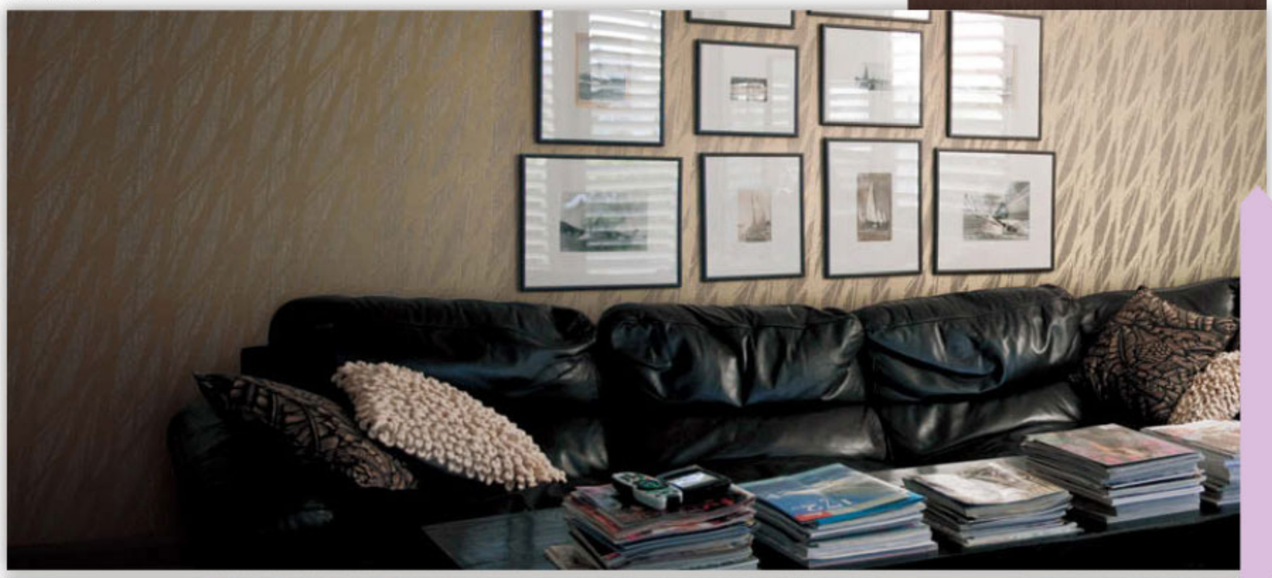



LV-6375

おすすめ天井

LV-6163　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可



LV-6376 NEW



LV-6377 NEW



LV-6378 NEW


LV-6376~6378　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

壁（柄）：LV-6376　壁（無地）・天井：LV-6163




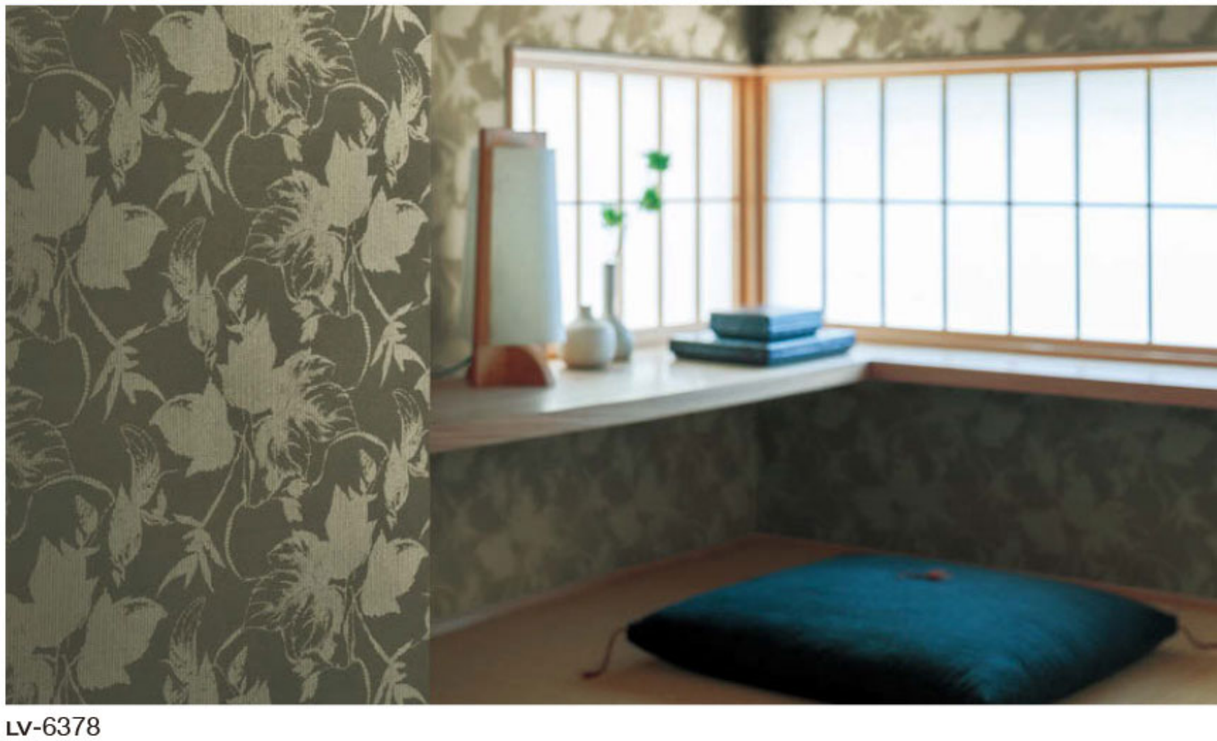


LV-6378

壁（柄）：LV-6379　壁（無地）：LV-6193



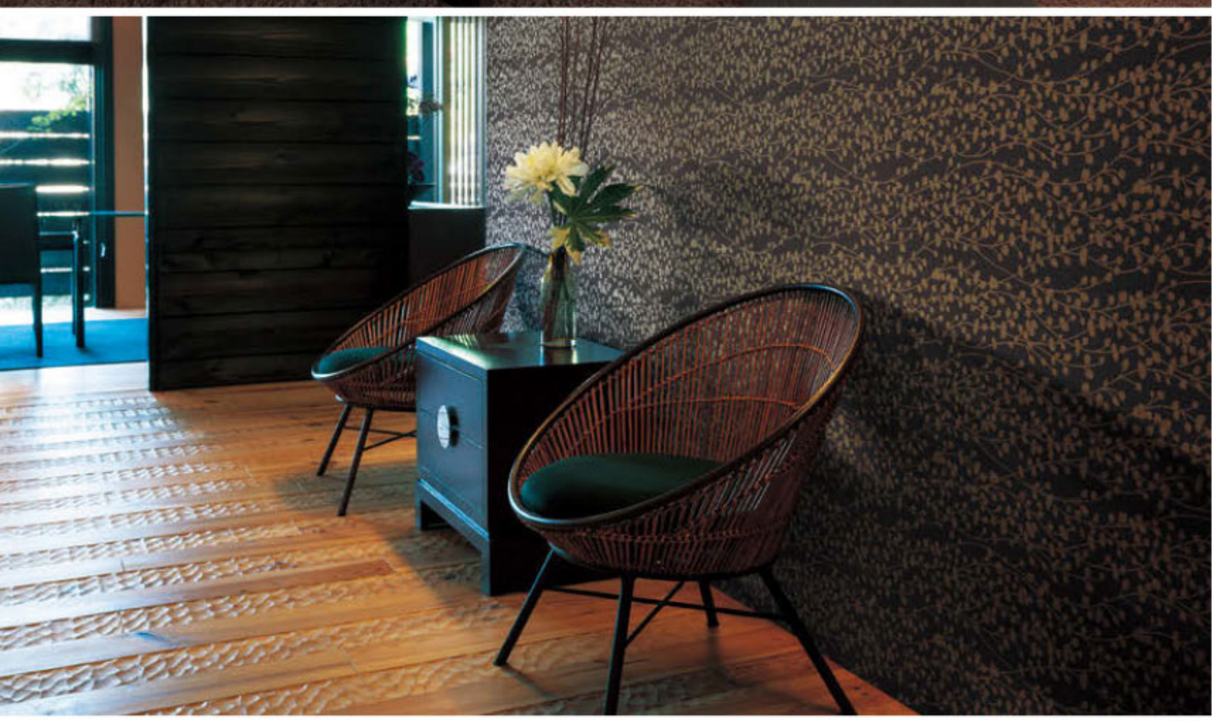

LV-6380

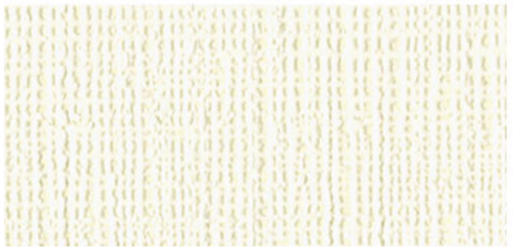


おすすめ天井

LV-6193　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV



LV-6379 NEW

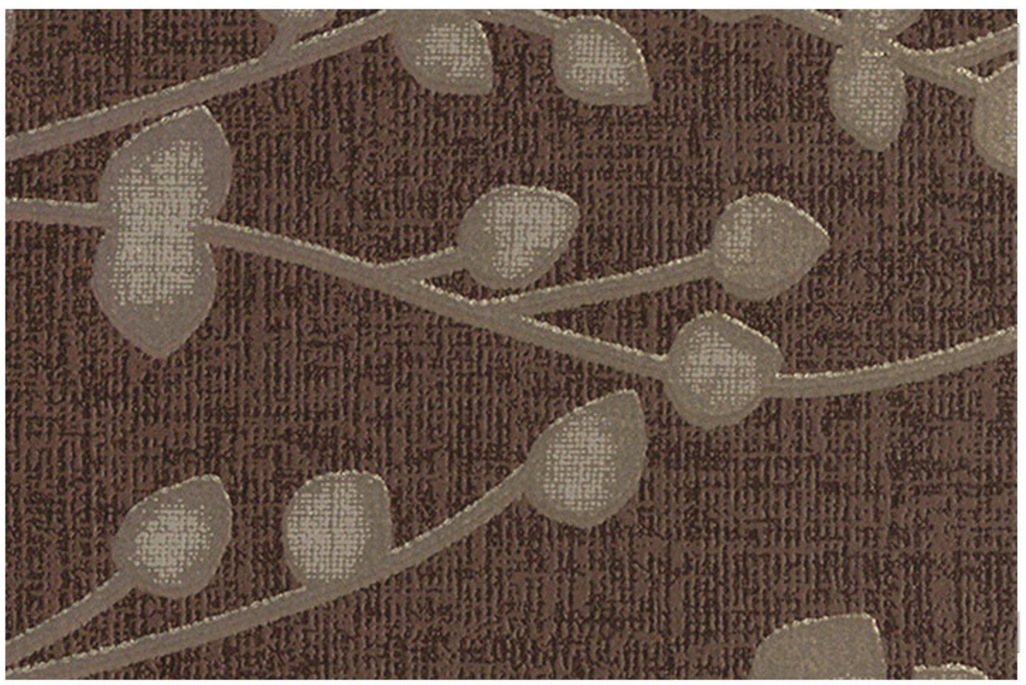

LV-6380 NEW

LV-6379・6380　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm　防かび　SV



おすすめ天井


LV-6197　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6381 NEW

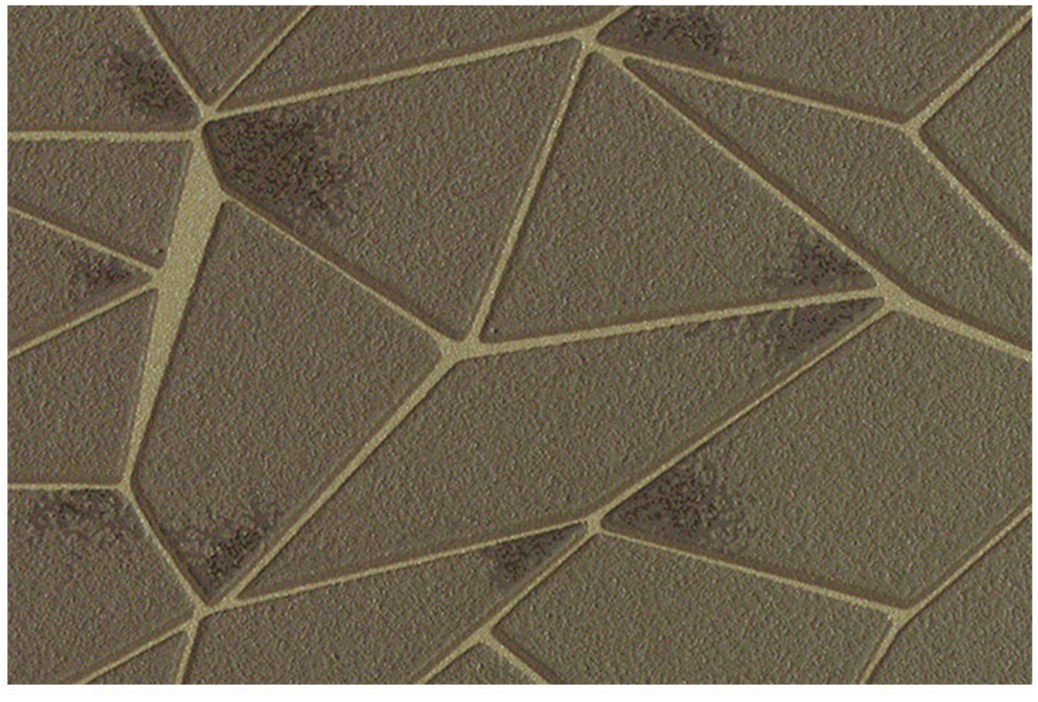

LV-6382 NEW

LV-6381・6382　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV



壁（柄）：LV-6381　壁（無地）・天井：LV-6197　パネル：LV-6382

手前：LV-6383　奥・天井：LV-6208



手前：LV-6385　奥・天井：LV-6208



おすすめ天井

LV-6208 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6383 NEW



LV-6384 NEW



LV-6385 NEW

LV-6383~6385

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46.2cm

防かび　SV

おすすめ天井

LV-6065　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6386 NEW

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm

防かび　SV



LV-6387 NEW

防火種別 2-4　準不燃　難燃

防かび　SV



LV-6388 NEW



LV-6389 NEW

LV-6388・6389　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕30.3↔23.3cm

プリントリピート

防かび　SV



ニッチ：LV-6386　周り：LV-6065



左：LV-6389　右：LV-6387　天井：LV-6065

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

おすすめ天井

LV-6575　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　消臭　抗菌　防かび　SV

LV-6390


巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm



LV-6391

防火種別 2-2　準不燃　難燃

防かび　SV

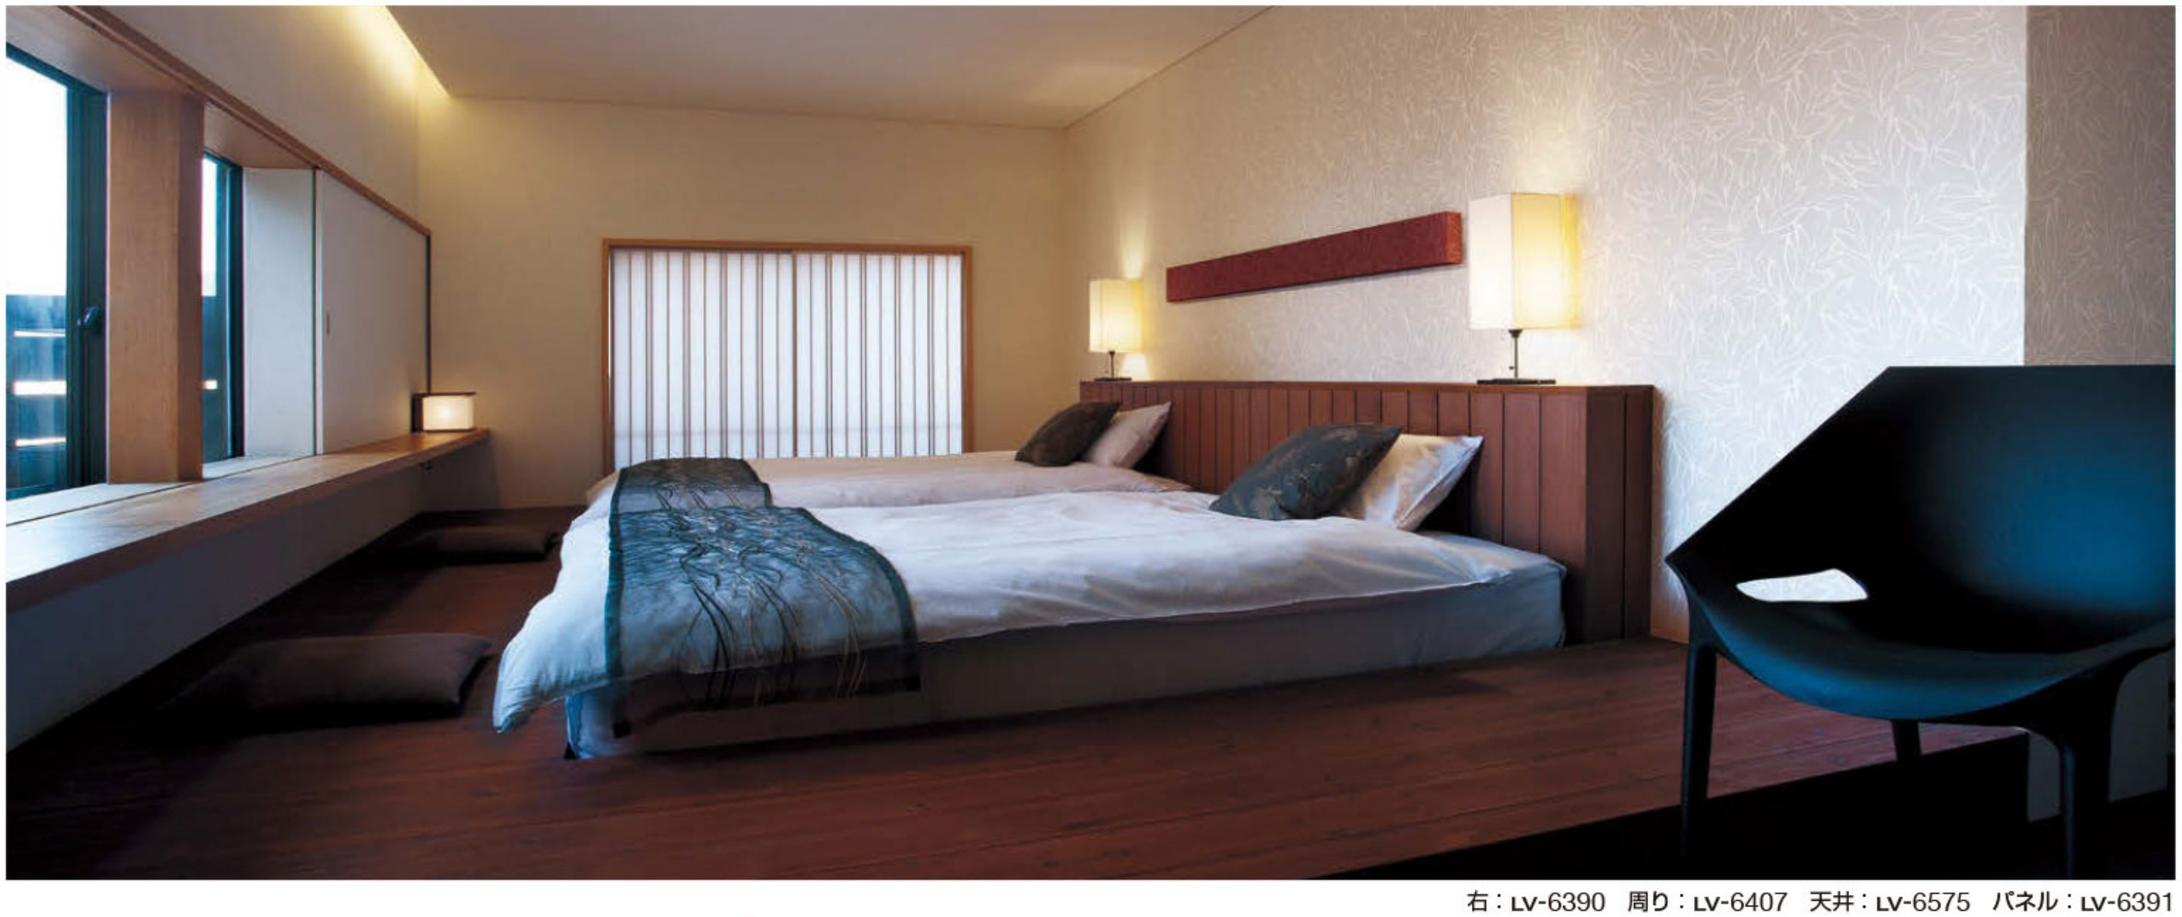

右：LV-6390　周り：LV-6407　天井：LV-6575　パネル：LV-6391

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

和調　和室ーモダン和風



上：LV-6393　下：LV-6394

オフホワイト：LV-6395　オレンジ：LV-6396



緑：LV-6399　黒：LV-6400



おすすめ天井

LV-6197

防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6392 NEW

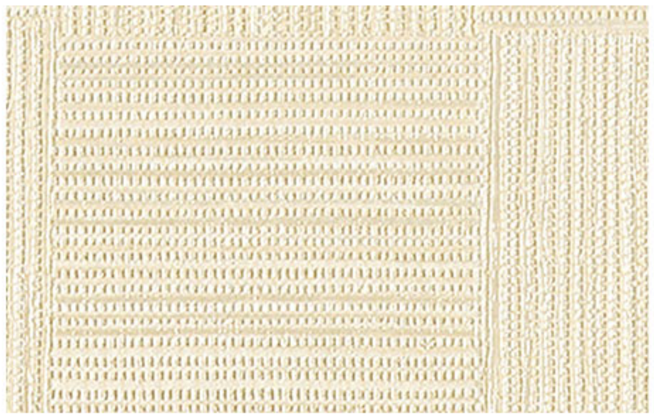


LV-6395 NEW




LV-6398



LV-6393 NEW

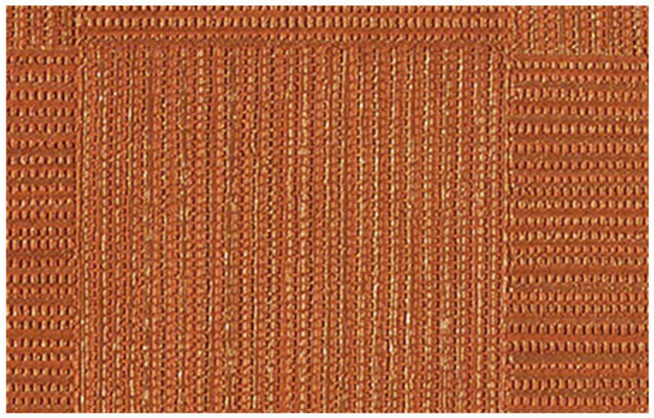

LV-6396 NEW

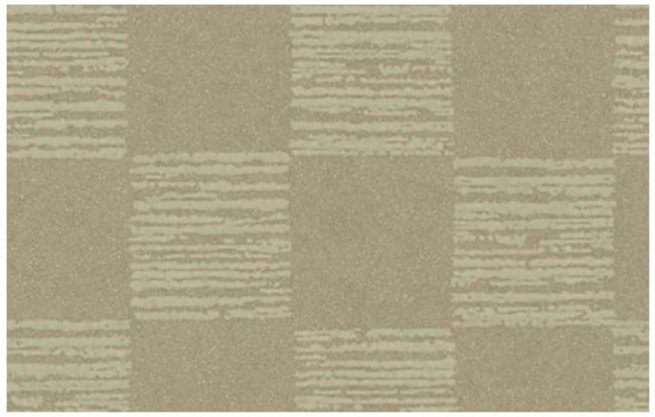


LV-6399



LV-6394 NEW

LV-6392~6394　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕16↔23.1cm　防かび　SV

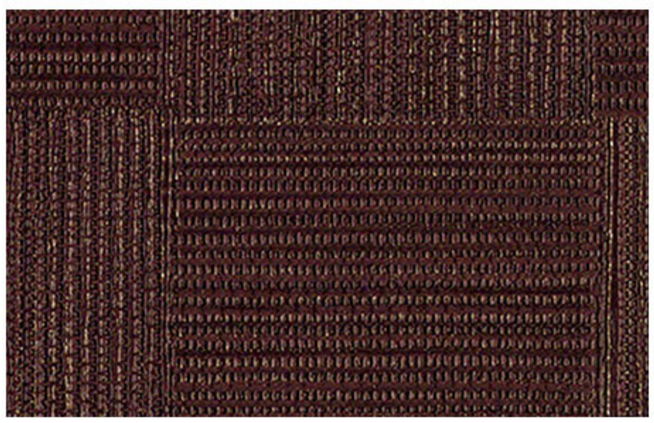

LV-6397 NEW

LV-6395~6397　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕21.4↔30.7cm　防かび　SV



LV-6400

LV-6398~6400　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕16.1↔15.3cm　防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6401



柄：LV-6402　無地：LV-6157



おすすめ天井

LV-6431　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕16.1↔13.1cm　防かび　SV



LV-6401　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32.1↔46.2cm　防かび　SV



LV-6402 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm　防かび　SV

リフォームお奨め



おすすめ天井

LV-6210　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6403

巾92cm切売可 ↕32.1↔30.7cm



LV-6404　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

防かび　SV



LV-6405

巾92.5cm切売可 ↕32↔23.1cm



LV-6406　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

防かび　SV



床の間：LV-6406　周り：LV-6404　天井：LV-6210



おすすめ天井

LV-6202 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV

リフォームお奨め




LV-6407 NEW



LV-6409 NEW



LV-6408 NEW

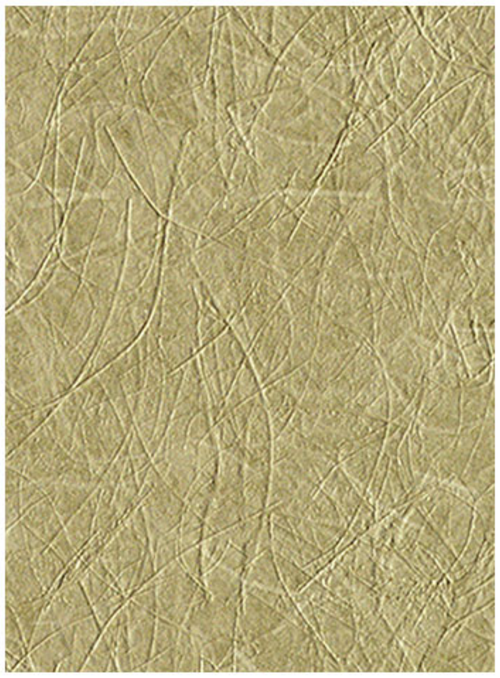

LV-6410 NEW

LV-6407~6410

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV



LV-6410

奥：LV-6417　手前：LV-6413





手前：LV-6418　奥：LV-6411　天井：LV-6621



おすすめ天井

LV-6621　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

消臭　通気性
透湿性　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6411



LV-6416



LV-6412



LV-6414



LV-6417



LV-6413



LV-6415



LV-6418


LV-6411~6418　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕30.9↔92cm
無地貼可

防かび　SV

施工注意　LV-6621の施工要領は、巻末209ページをご参照ください。
LV-6418は濃色商品のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

LV-6422

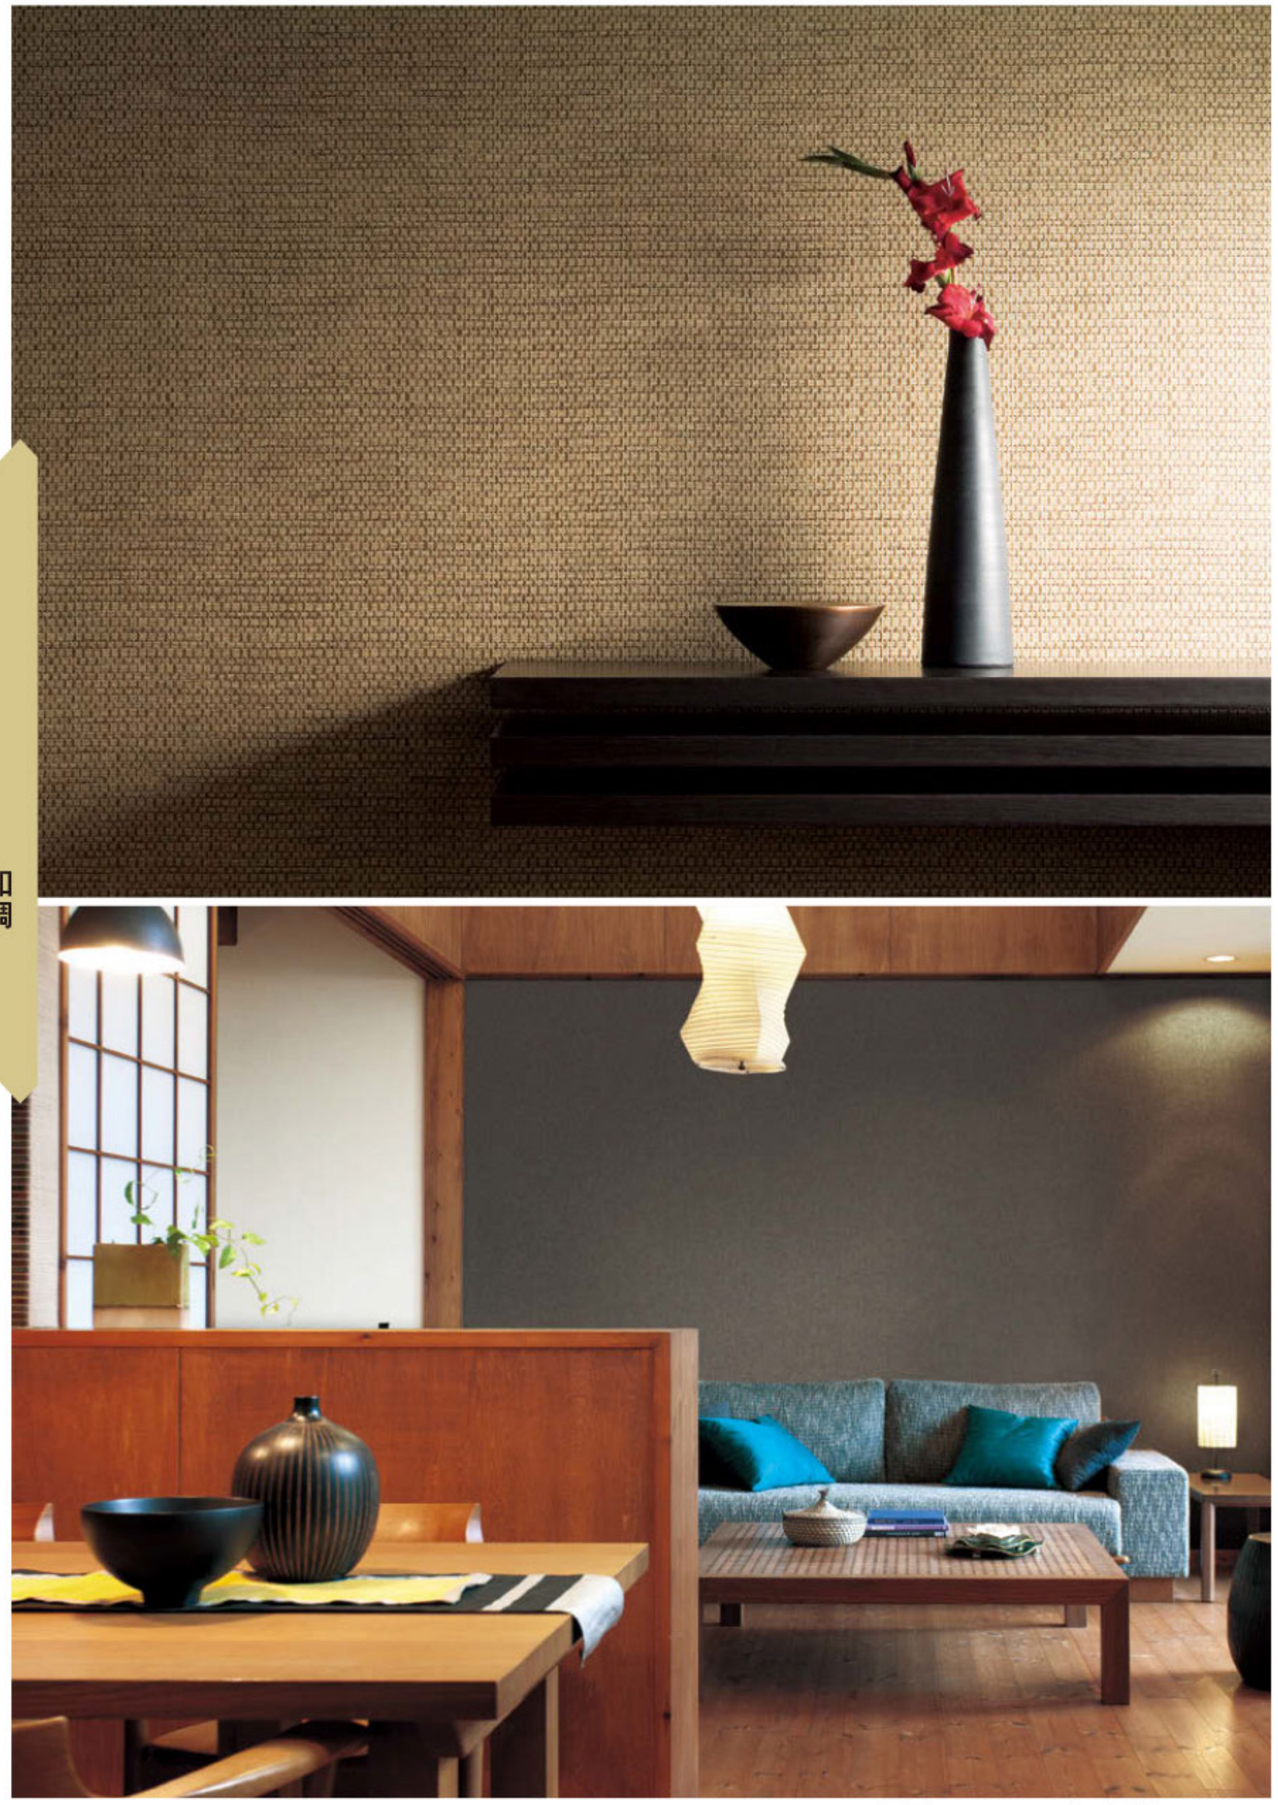

正面：LV-6424　左・天井：LV-6198



おすすめ天井

LV-6198　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6419

巾92cm切売可



LV-6420　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

防かび　SV




LV-6421　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕39.3↔46.5cm　防かび　SV




LV-6422　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV

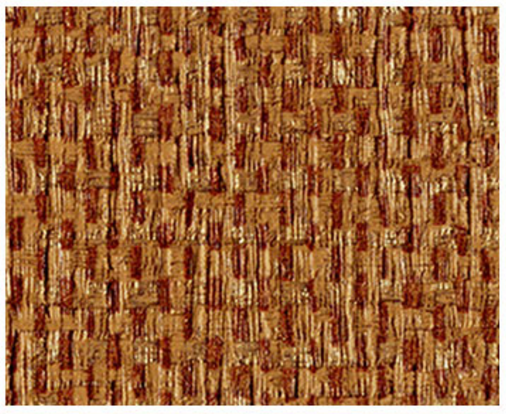

LV-6423 NEW

巾92cm切売可 ↕24↔23cm

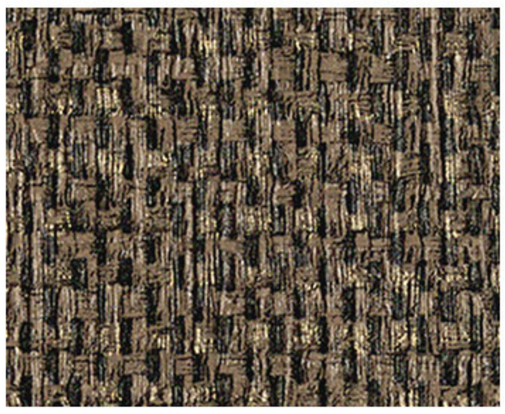

LV-6424 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

防かび　SV

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



おすすめ天井

LV-6199

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

防かび SV



LV-6425 NEW



LV-6428 NEW



LV-6426 NEW



LV-6429 NEW



LV-6427 NEW



LV-6430 NEW

LV-6425~6430

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

トップコート 防かび SV




中央：LV-6429　左右：LV-6425　天井：LV-6199


和調　天井



天井：LV-6431　壁：LV-6411

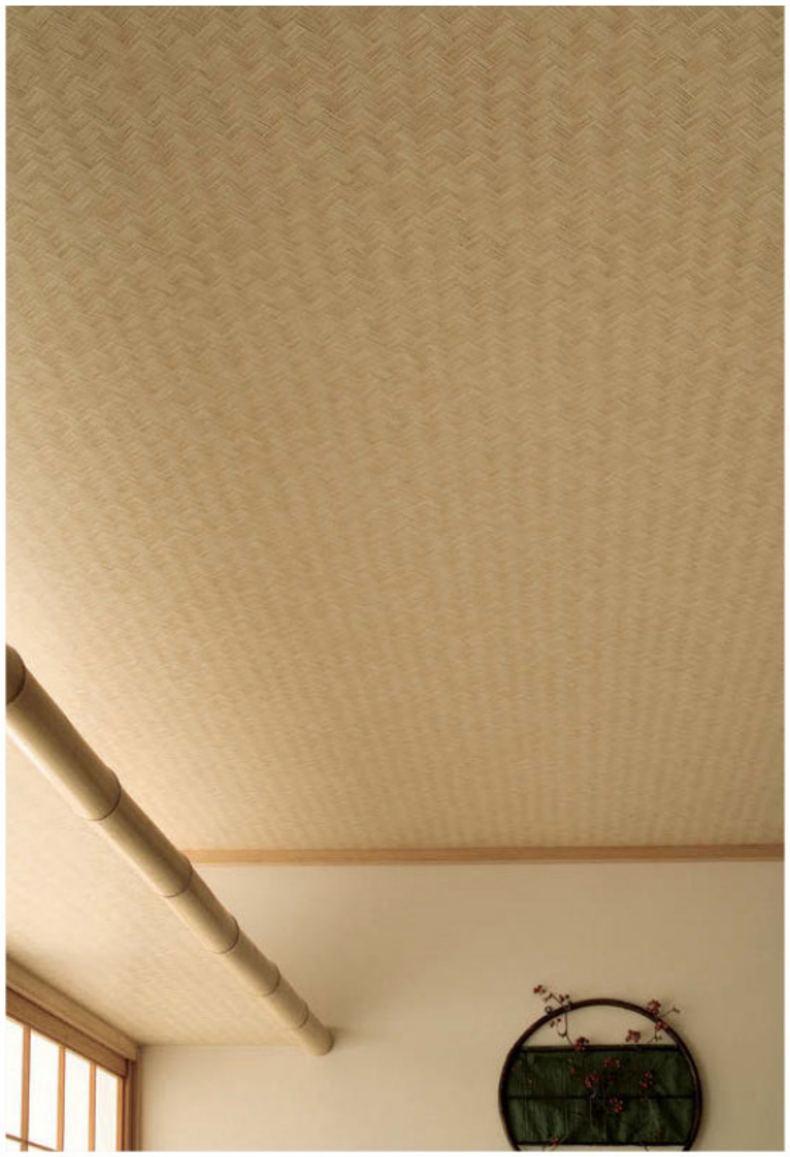

天井：LV-6432　壁：LV-6412

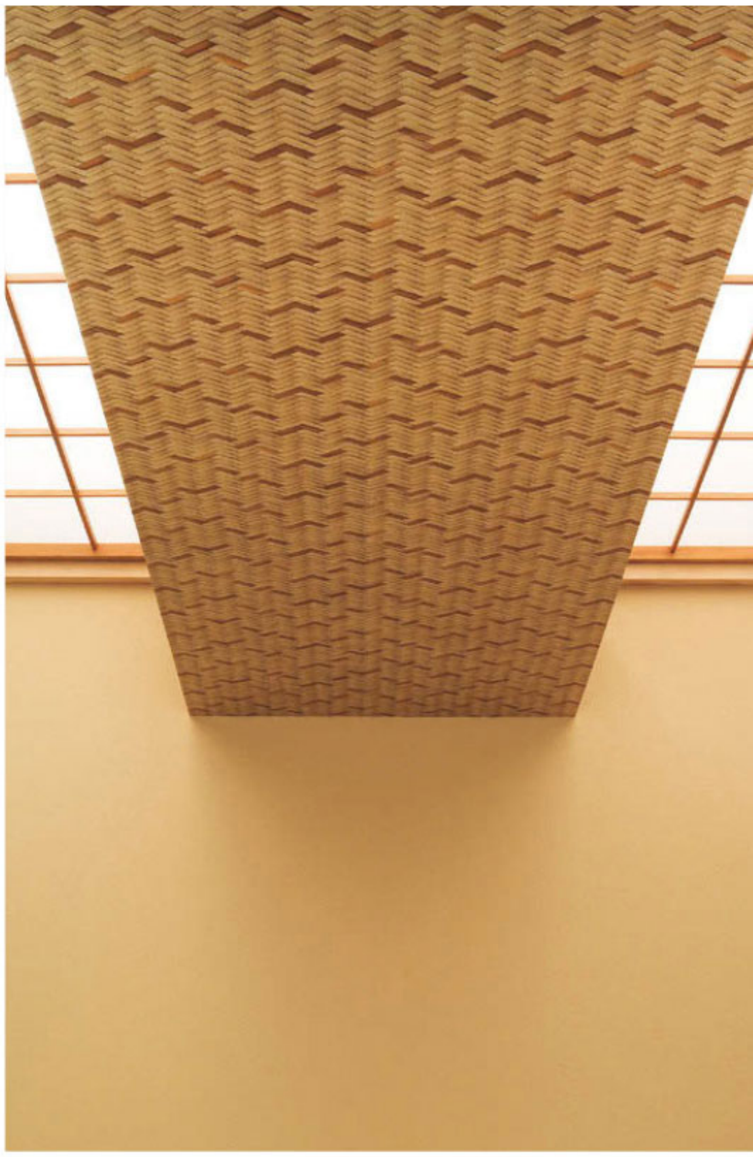

天井：LV-6433　壁：LV-6426




LV-6431　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕16.1↔13.1cm　防かび　SV




LV-6432　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm　防かび　SV

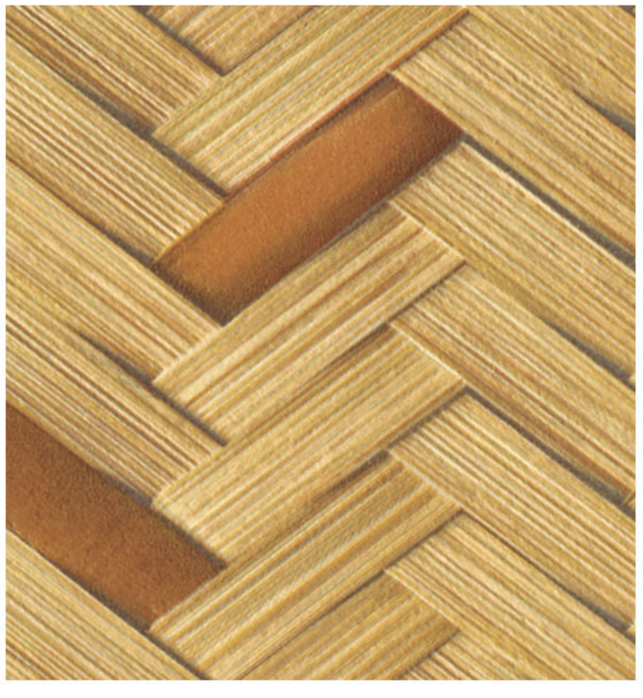

LV-6433　防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾93cm切売可 ↕47↔46.5cm　防かび　SV

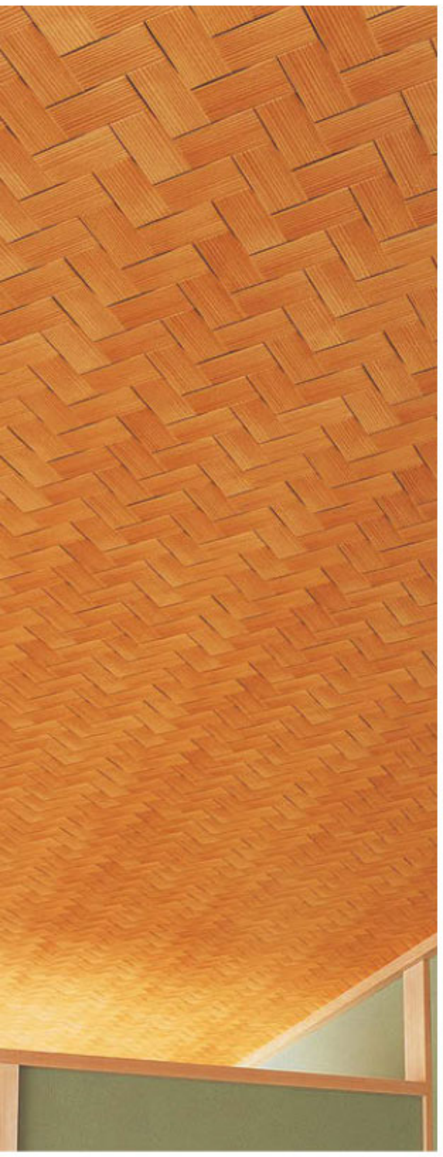

天井：LV-6434　壁：LV-6429



天井：LV-6435　壁：LV-6413

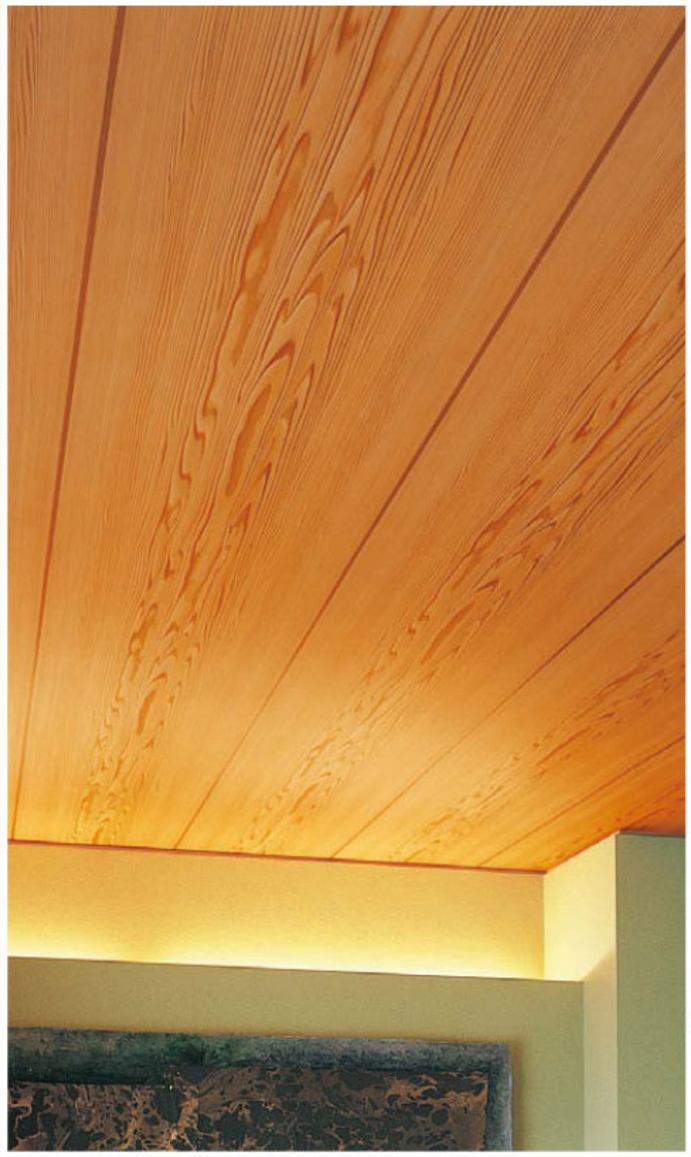

天井：LV-6436　壁：LV-6428




天井：LV-6437　壁：LV-6425



LV-6434

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕26.1↔31.1cm　防かび　SV

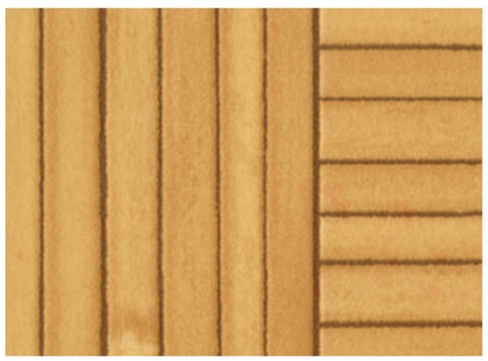


LV-6435

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕62↔184cm　防かび　SV

ステップ柄合わせ

LV-6435　巾なり写真（2巾）

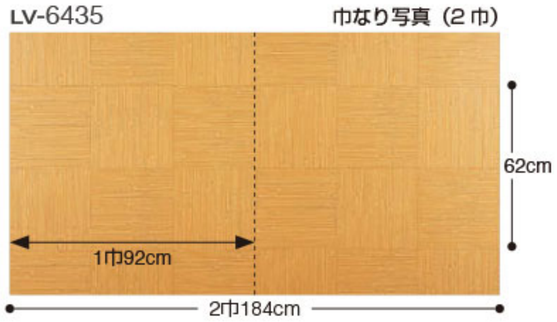



LV-6436


防火種別 2-2　準不燃　難燃


巾93cm切売可 ↕124.8↔93cm　防かび　SV

目地間隔46.5cm／目地巾0.7cm

杉板目

LV-6436　巾なり写真

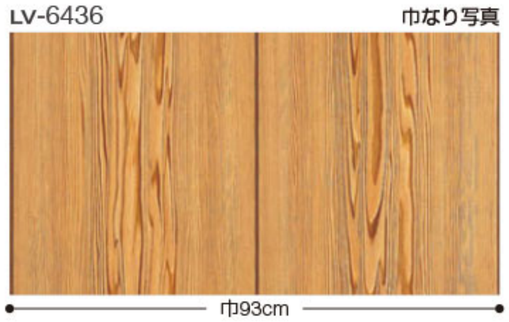

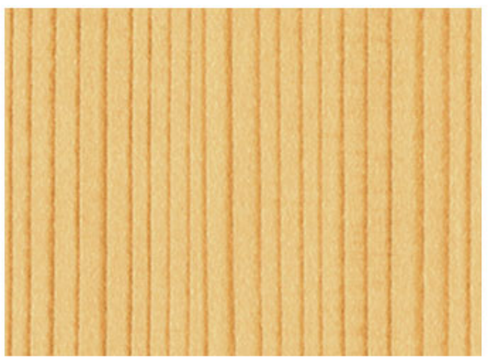

LV-6437

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↔93cm　防かび　SV

目地間隔46.5cm／目地巾0.7cm

杉柾目

LV-6437　巾なり写真




miffy
wallpaper

Dick Bruna
ディック・ブルーナ



PHOTO: F. Andre de la Porte

ディック・ブルーナ（Dick Bruna）1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。
絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍。
その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に
訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで
幅広く愛されている。
1951年からペーパーバック「ブラック・ベア」シリーズのブックカバーの
デザインを本格的に開始、1953年に絵本『りんごぼうや』を、さらに1955年
には代表作である「ミッフィー」シリーズの初版本を発表して以来、
120タイトルを超える絵本を刊行。
全世界で約50カ国語に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなる。

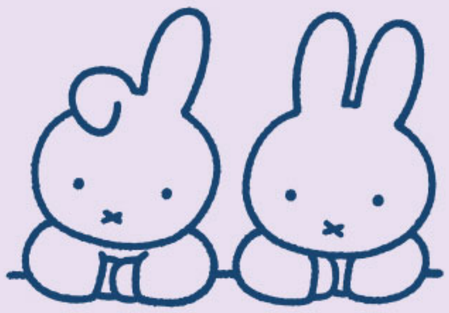


Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com

ブルーナの優しいイラストに囲まれて過ごす
あたたかな暮らし


ブルーナの描く鳥や葉っぱ、お花など自然モチーフのイラストをセレクトし、
ナチュラルな色合いで展開する壁紙コレクション。
子供も大人も一緒に集まる空間に、ぴったりのシリーズです。



LV-6438 P.152
そらととり



LV-6439 P.152
おおきな木のもり



LV-6440 P.153
ちいさなおはな



LV-6441 P.154
フラワー・ガーデン



LV-6442 P.155
リーフ・グリーン

ミッフィーといつでもいっしょ

やっぱりミッフィーがだーいすき。ミッフィーのイラストが入った壁紙です。
子供部屋やミッフィーが好きな大人の女性にも幅広くお使いいただけるパターンです。
可愛らしく演出したいプライベート空間におすすめです。



LV-6443 P.156
ミッフィーとおさんぽ



LV-6444 P.156
水玉ミッフィー&ダーン


miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。

柄：LV-6438　無地：LV-6571



そらととり

LV-6438　　巾なり写真

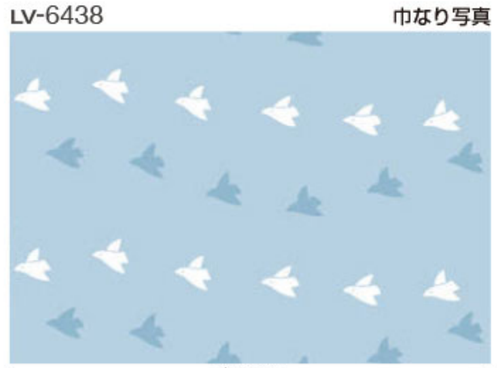



LV-6438 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難 燃


巾92cm切売可 ↕32.2↔92cm　防かび　SV


おおきな木のもり



柄：LV-6439　無地：LV-6571

LV-6439　　巾なり写真

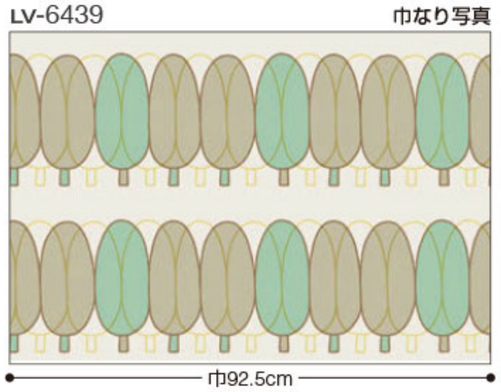

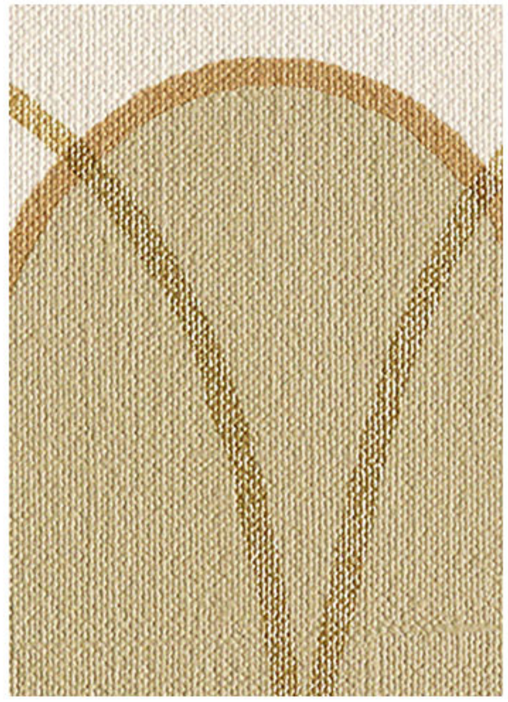

LV-6439 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可
↕32.1↔30.9cm　防かび　SV


miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com



正面：LV-6440　左・天井：LV-6159

ちいさなおはな

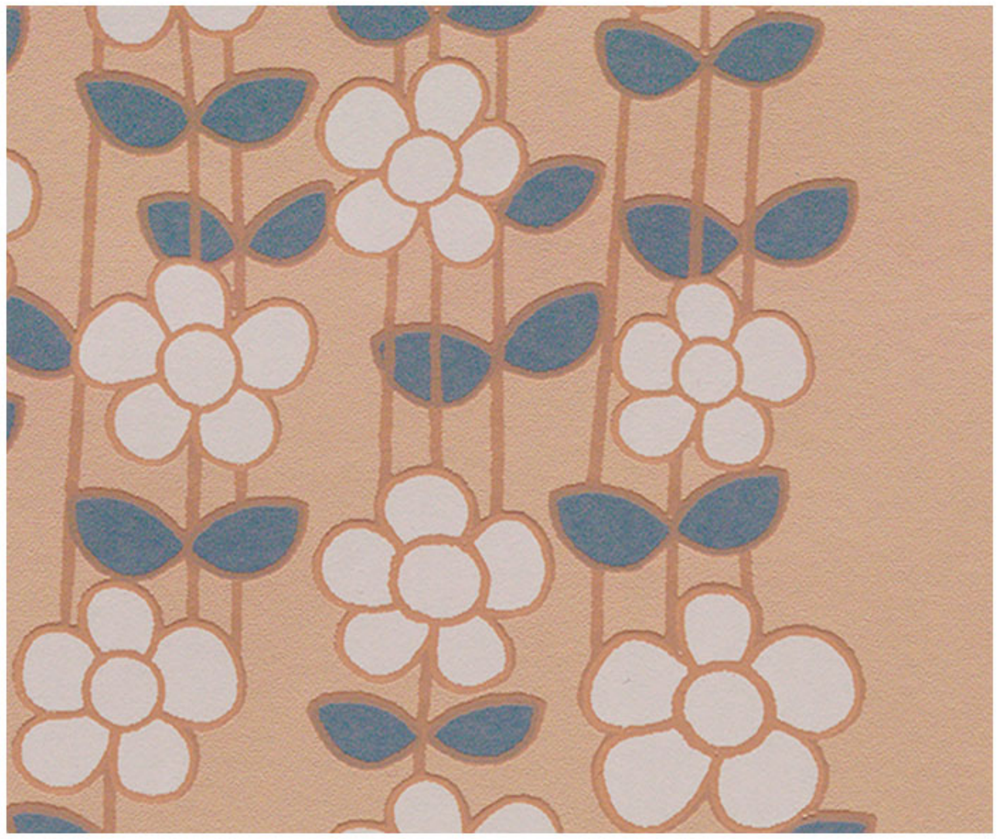


LV-6440 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm

防かび　SV

LV-6440　巾なり写真

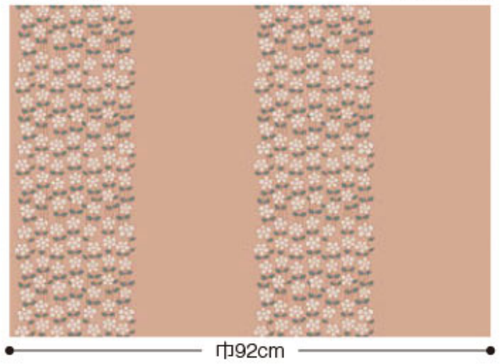

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com

miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。

フラワー・ガーデン



LV-6441 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.1cm

防かび　SV

LV-6441　巾なり写真








LV-6441

miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com

リーフ・グリーン

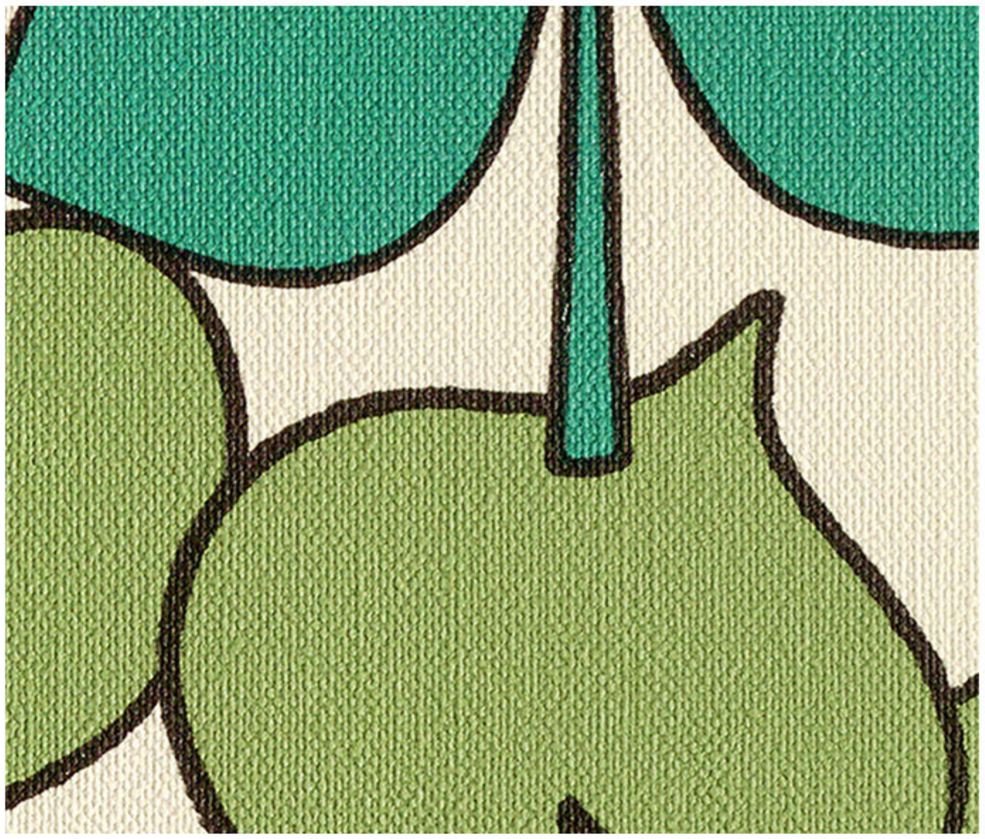


LV-6442 NEW

巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm

防火種別 2-2 準不燃 難燃

防かび SV

LV-6442 巾なり写真

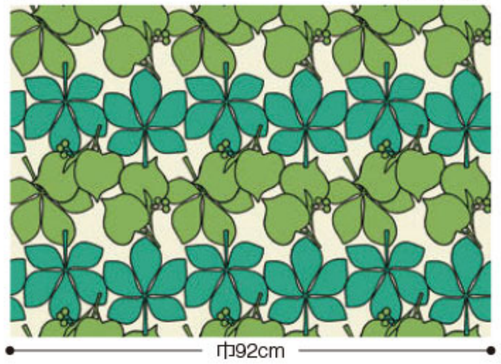

巾92cm



LV-6442

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com

miffyの壁紙を海外で販売することはできません。国内だけのライセンス契約です。

LV-6443




ミッフィーとおさんぽ

LV-6443　　巾なり写真



巾92cm

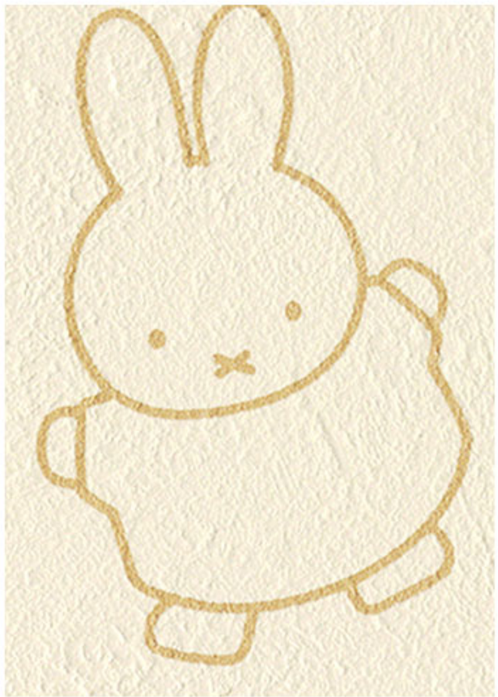


LV-6443 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm　防かび　SV




LV-6444

水玉ミッフィー＆ダーン

LV-6444　　巾なり写真

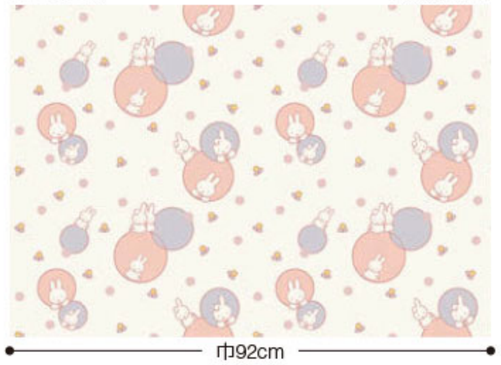

巾92cm

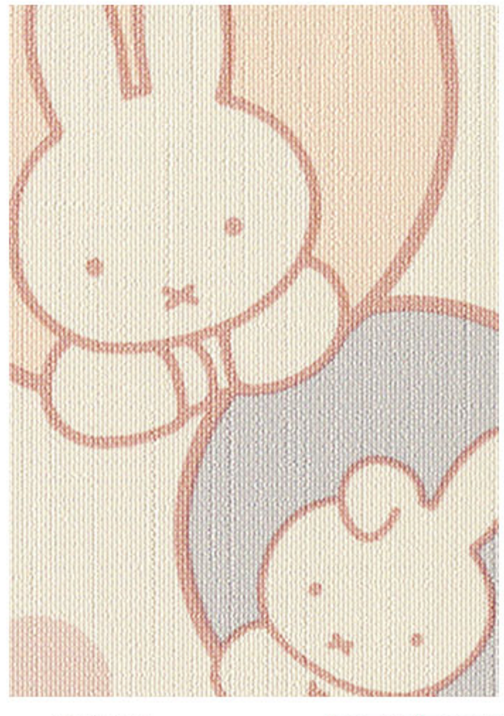

LV-6444 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可 ↕32↔46.2cm　防かび　SV

miffyの壁紙を使用した空間で、miffy及びDick Brunaのブランド名を営利目的に使用することはできません。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2015 www.miffy.com



おすすめ天井


LV-6195

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

防かび　SV

リフォームお奨め

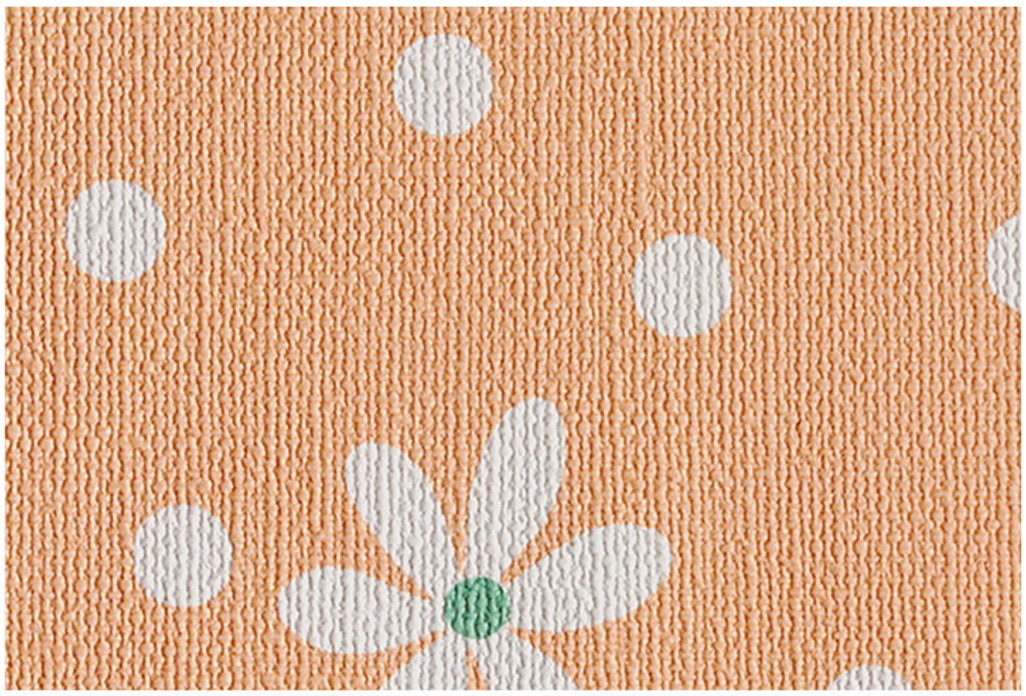

LV-6445 NEW



LV-6446 NEW

LV-6445・6446

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

防かび　SV

LV-6445





壁：LV-6446　天井：LV-6195




腰上：LV-6447　腰下：LV-6448

おすすめ天井


LV-6155　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可

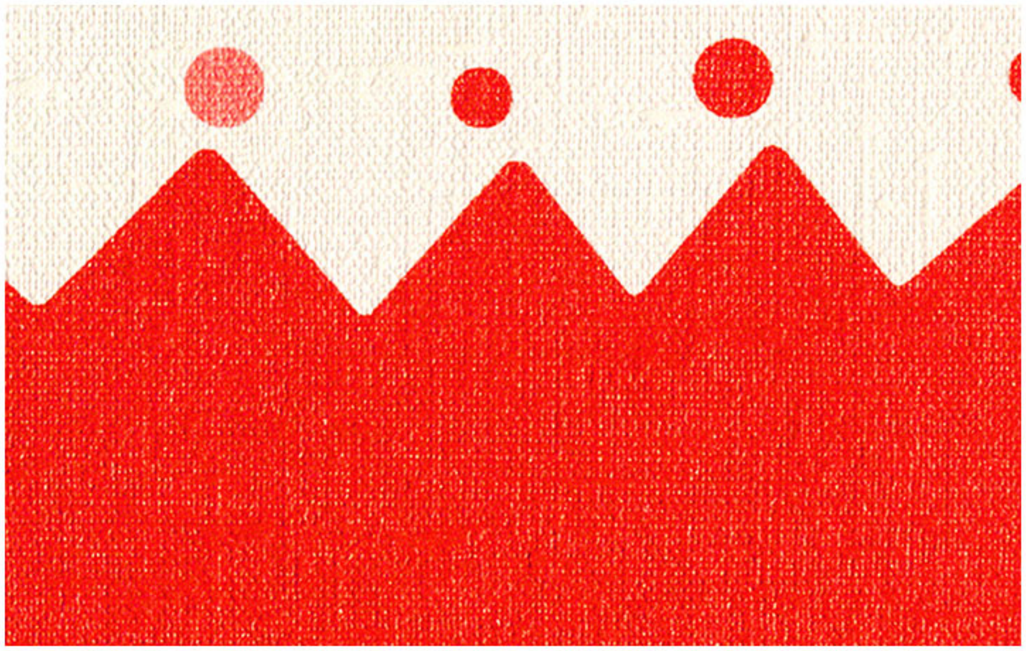

LV-6447 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕32↔46.1cm

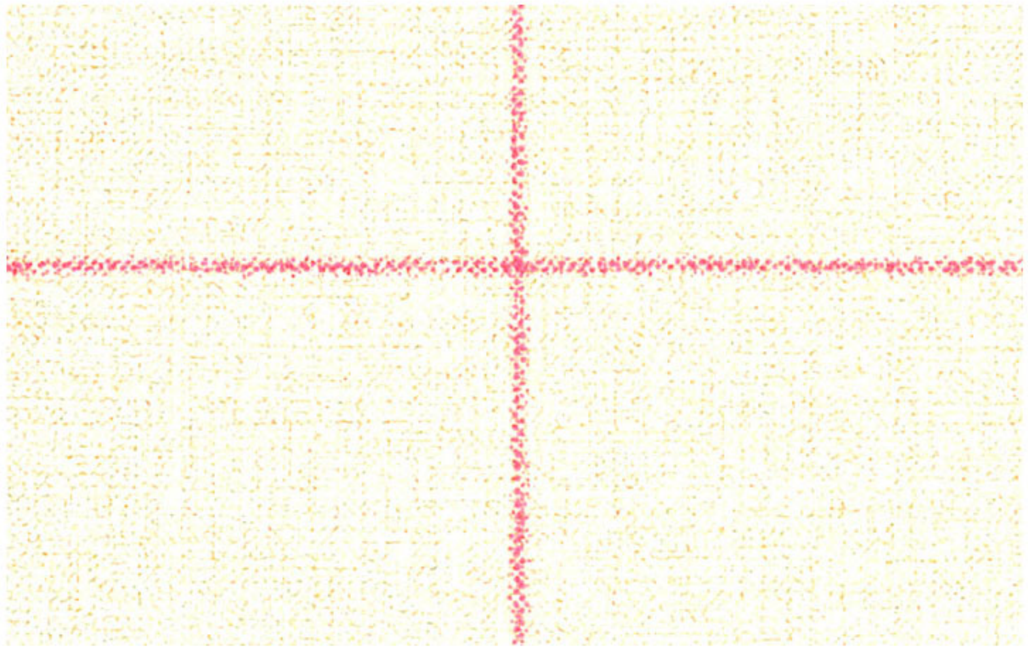

LV-6448　防火種別 2-4　準不燃　難燃　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可 ↕7.1↔7.7cm



正面：LV-6449　右・天井：LV-6209



おすすめ天井

LV-6209 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6449 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕23.1↔92cm　防かび　SV

LV-6449　巾なり写真



巾92cm

おすすめ天井

LV-6193　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可　防かび　SV



LV-6450 NEW

LV-6450



巾なり写真

巾92cm



LV-6451 NEW

LV-6451



巾なり写真

巾92cm

LV-6450・6451　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕11.5↔46.2cm　防かび　SV

LV-6450





柄：LV-6451　無地：LV-6193




おすすめ天井

LV-6618　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意


消臭　通気性　透湿性　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め

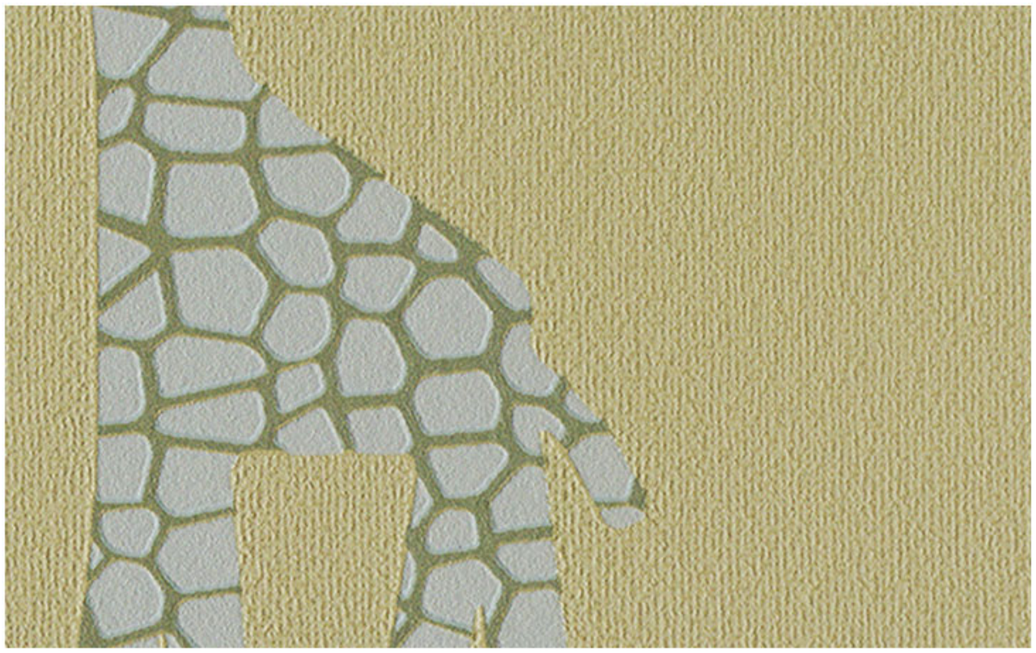

LV-6452 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾92cm切売可 ↕32↔92cm

防かび　SV

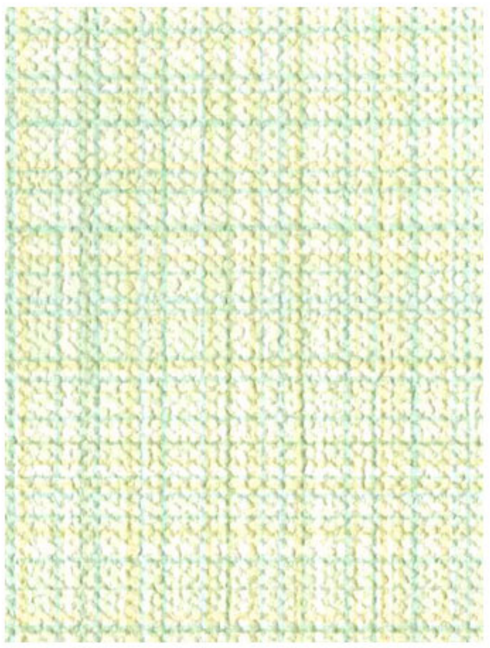


LV-6453

巾92cm切売可 ↕32↔23cm

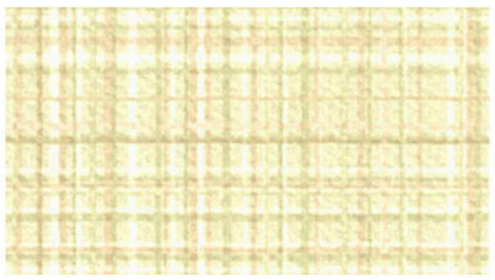

LV-6454

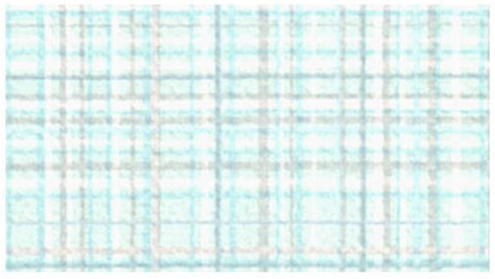

LV-6455　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

防かび　SV

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。



動物柄：LV-6452　チェック柄：LV-6454



正面：LV-6457　左・天井：LV-6456



おすすめ天井

LV-6456　防火種別 2-2　準不燃　難燃


巾93cm切売可 ↕94↔93cm　防かび　SV



LV-6457　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm　防かび　SV

LV-6456　巾なり写真

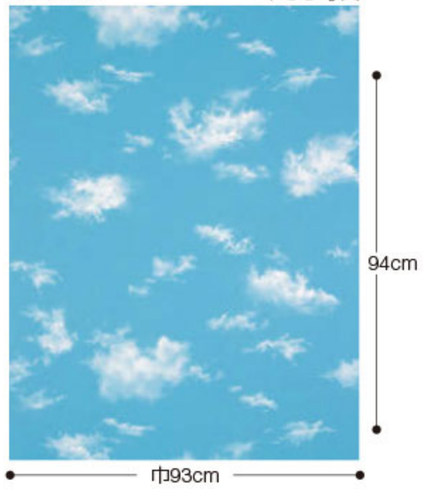


左：LV-6460　右：LV-6458





壁：LV-6459　パネル：LV-6462　LV-6463

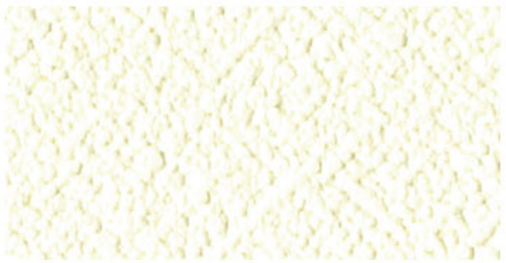

おすすめ天井

LV-6619　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

消臭　通気性　透湿性　抗菌　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6458　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔23.2cm　防かび　SV




LV-6459　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔46cm　防かび　SV




LV-6460

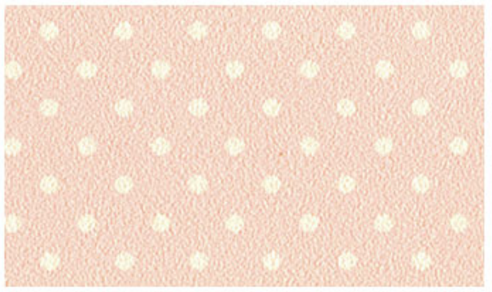

LV-6461

LV-6462

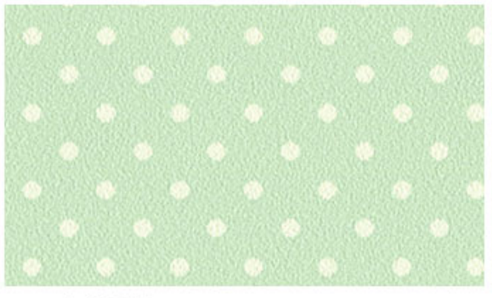

LV-6463

LV-6460~6463　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕0.9↔0.9cm　防かび　SV

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。



おすすめ天井

LV-6623　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　↕21.4↔46cm

施工注意　無地貼可

消臭　通気性　透湿性　抗菌　防かび　SV

リフォームお奨め



LV-6464　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　↕32.1↔46cm

防かび　SV




LV-6465　準不燃　難 燃　防火種別 2-2

巾10.5cm×10m巻　↔32cm

ボーダー/本売

防かび　SV

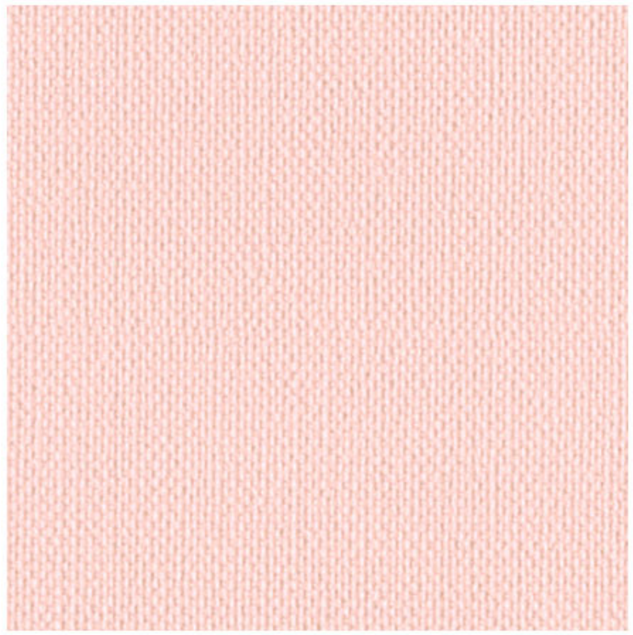

LV-6505　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意　LV-6623の施工要領は、巻末209ページをご参照ください。
LV-6505は、一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



腰上：LV-6464　ボーダー：LV-6465　腰下：LV-6505

LV-6465



10.5cm

※両端は化粧断ち加工済みです。施工費は割増しになります。

光る壁紙

自然光や蛍光灯の光エネルギーを蓄えて、消灯後５～10分程度、絵柄の一部がやわらかな光を発します。消灯後は強く光りますが、次第に光り方が弱くなっていきます。ブラックライトを照射すると永続的に光りますので、アミューズメント施設等の演出にもおすすめです。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご参照ください。

おすすめ天井

LV-6571　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可　消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6466



LV-6466 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃
巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm　蓄光　防かび　SV



ブラックライト照射時

LV-6466

照明の種類による光り方の比較

・ブラックライト使用時が一番強く光ります。


・蛍光灯とLEDを比較すると、LEDの方が光り方が弱くなり発光時間も短くなります。

・これはLEDには蓄光顔料が吸収できる光（波長）が蛍光灯に比べ少ないからです。



蛍光灯照射後、消灯した時の光り方

LV-6466

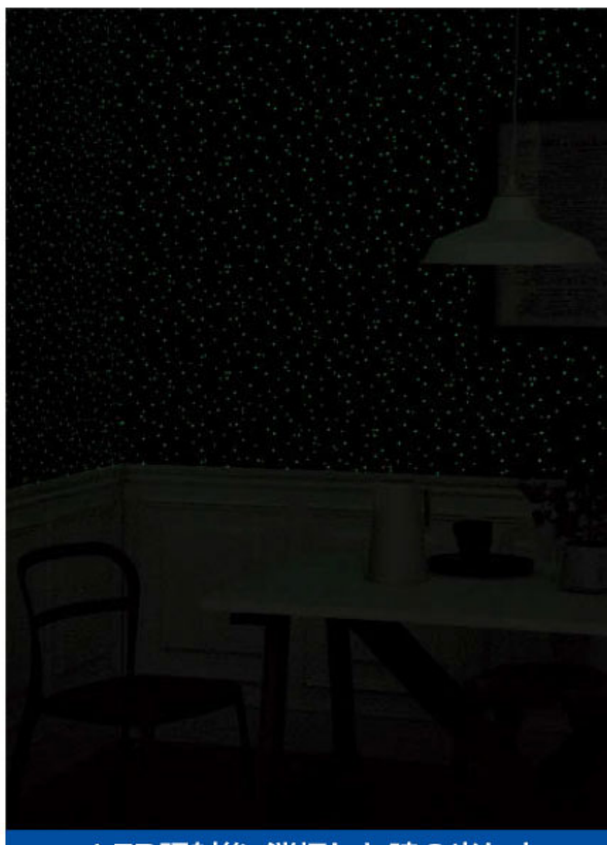

LED照射後、消灯した時の光り方

LV-6466

※LV-6466は自然の中の幻想的な光をイメージした商品です。照明を消すとドット状の小さな光が柔らかく光ります。
蓄光顔料が小さなドット状で塗布されており光る面積が小さいため、LV-6467、6468（166ページ参照）と比較し、光り方が若干弱く感じられます。



おすすめ天井

LV-6167 NEW　防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　防かび　SV

LV-6467　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm　蓄光　防かび　SV




LV-6468　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm　蓄光　防かび　SV

LV-6467



LV-6467

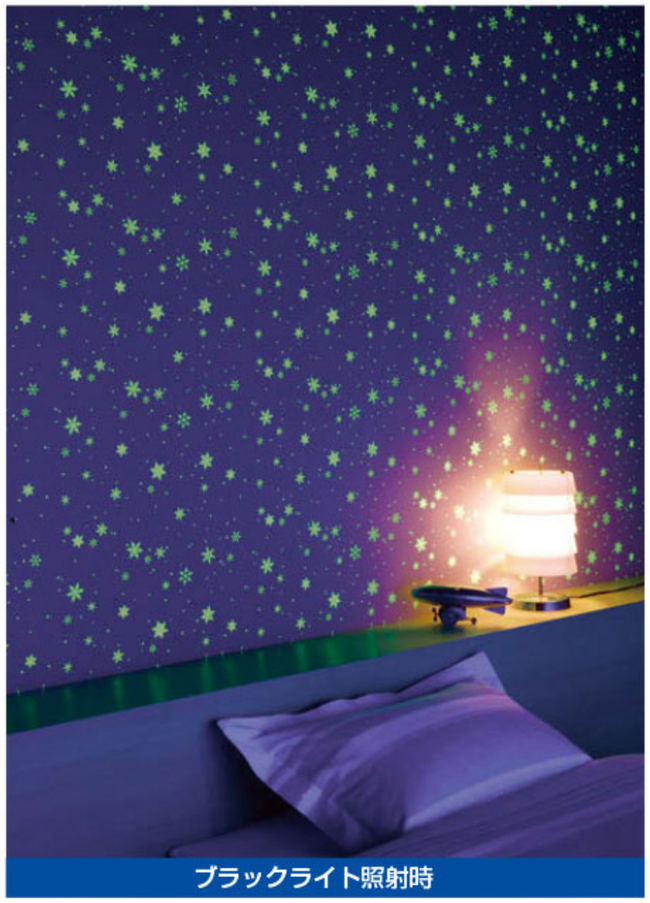

ブラックライト照射時



LV-6468



ブラックライト照射時

LV-6468

ダブル効果できれいな空気環境と美観を実現

1 消臭と汚れ防止のダブル効果

消臭＋汚れ防止PPフィルムを表面にラミネートしていますので、「消臭」と「汚れ防止」の両方の効果があります。

2 悪臭を消臭


トイレ、生ゴミ、ペット、タバコ、汗などに含まれる悪臭成分を消臭します。

3 汚れに強くお掃除がらくらく

コーヒーなどの飲食物やクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。抗菌効果もありますので、清潔な環境づくりに最適です。

消臭性能（データは実測値であり、保証値ではありません。）

悪臭に対して、高い消臭効果が確認できます。（アンモニア･･･生ゴミ、トイレ、ペットの臭い成分）

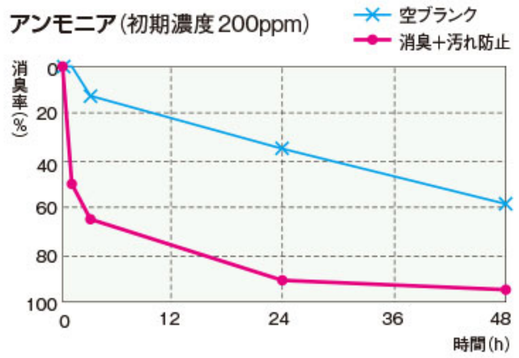

＜試験方法＞
壁紙サンプルを容器に入れ、各悪臭成分を注入。所定時間後、各悪臭ガス成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。

汚れ落ち性能

汚れの種類：クレヨン（除去剤：中性洗剤）

■一般ビニル壁紙



■ダブルクリーン



おすすめ使用場所

臭いと汚れの両方が気になる空間におすすめです。
- 汚れや臭いが気になるトイレ・洗面廻り
- 人が集まり、食事などで汚れやすく、臭いも気になるLDK

施工上のご注意

フィルムラミネート品のため、カールの発生や、寒冷時には出入隅部などの収まりが悪くなることがあります。そのため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。また、フィルムによるツヤがありますので、天井への施工は、壁面よりも光の加減で下地が見えやすく、不向きです。あらかじめご了承ください。

きれいに仕上げるポイント！

● 低温時は室内を暖めて
室内を暖かくすることがきれいな仕上げのポイントです。
5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、施工効率が下がります。

● モルタル下地にはシーラー処理を
アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ないましょう。特に低温時にはフクレがおきやすくなります。

● 接着剤と養生・オープンタイム
・下地との接着強度アップのためボンド配合のものをご使用ください。
・接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとりましょう。
・表面のフィルムが折れないようにすることがきれいに仕上げるポイントです。接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。

● なで付け注意
特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。


● 糊の拭き残し
糊残りがないよう、きれいに拭き取ることがきれいな仕上げのポイントです。
付着した場合は、きれいな水を使用し濡れスポンジ等でていねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしましょう。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

● 下地コーナー材は穴あきタイプを
下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

※消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。
※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
※汚れの種類や放置時間によっては除去できない場合があります。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-6469 NEW

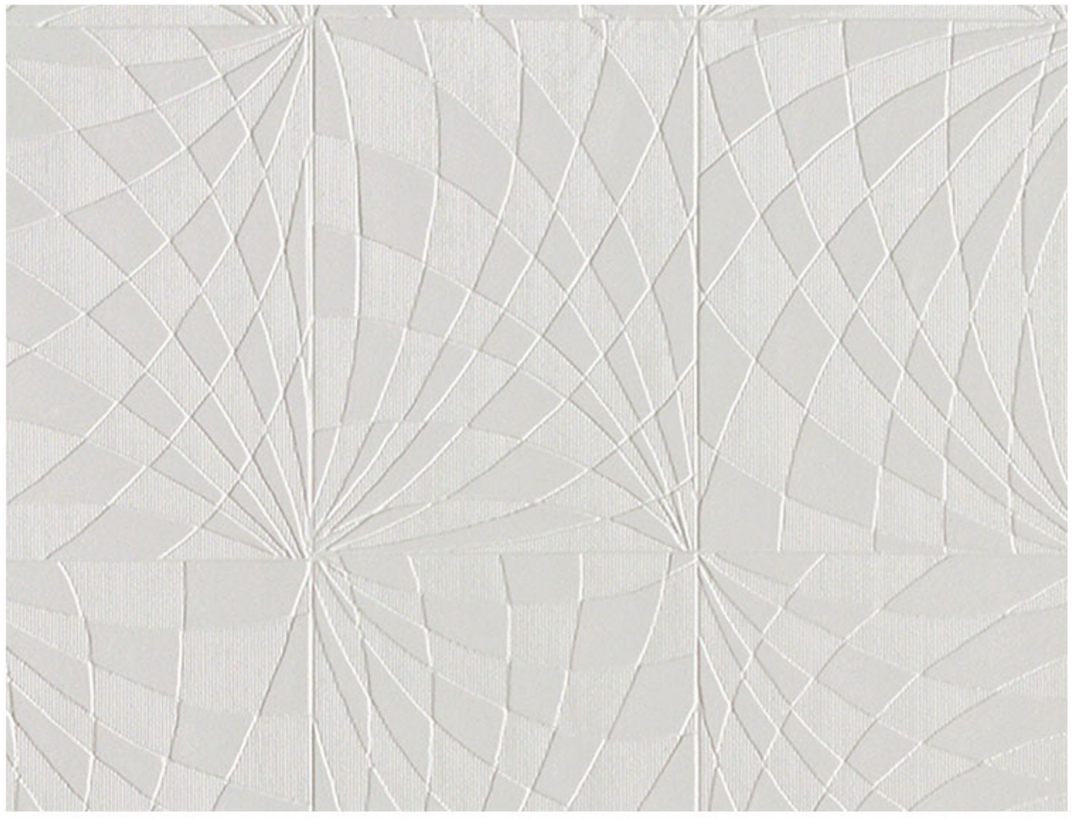

LV-6470 NEW

LV-6469・6470


防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 ↕31.8↔18.5cm


施工注意

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

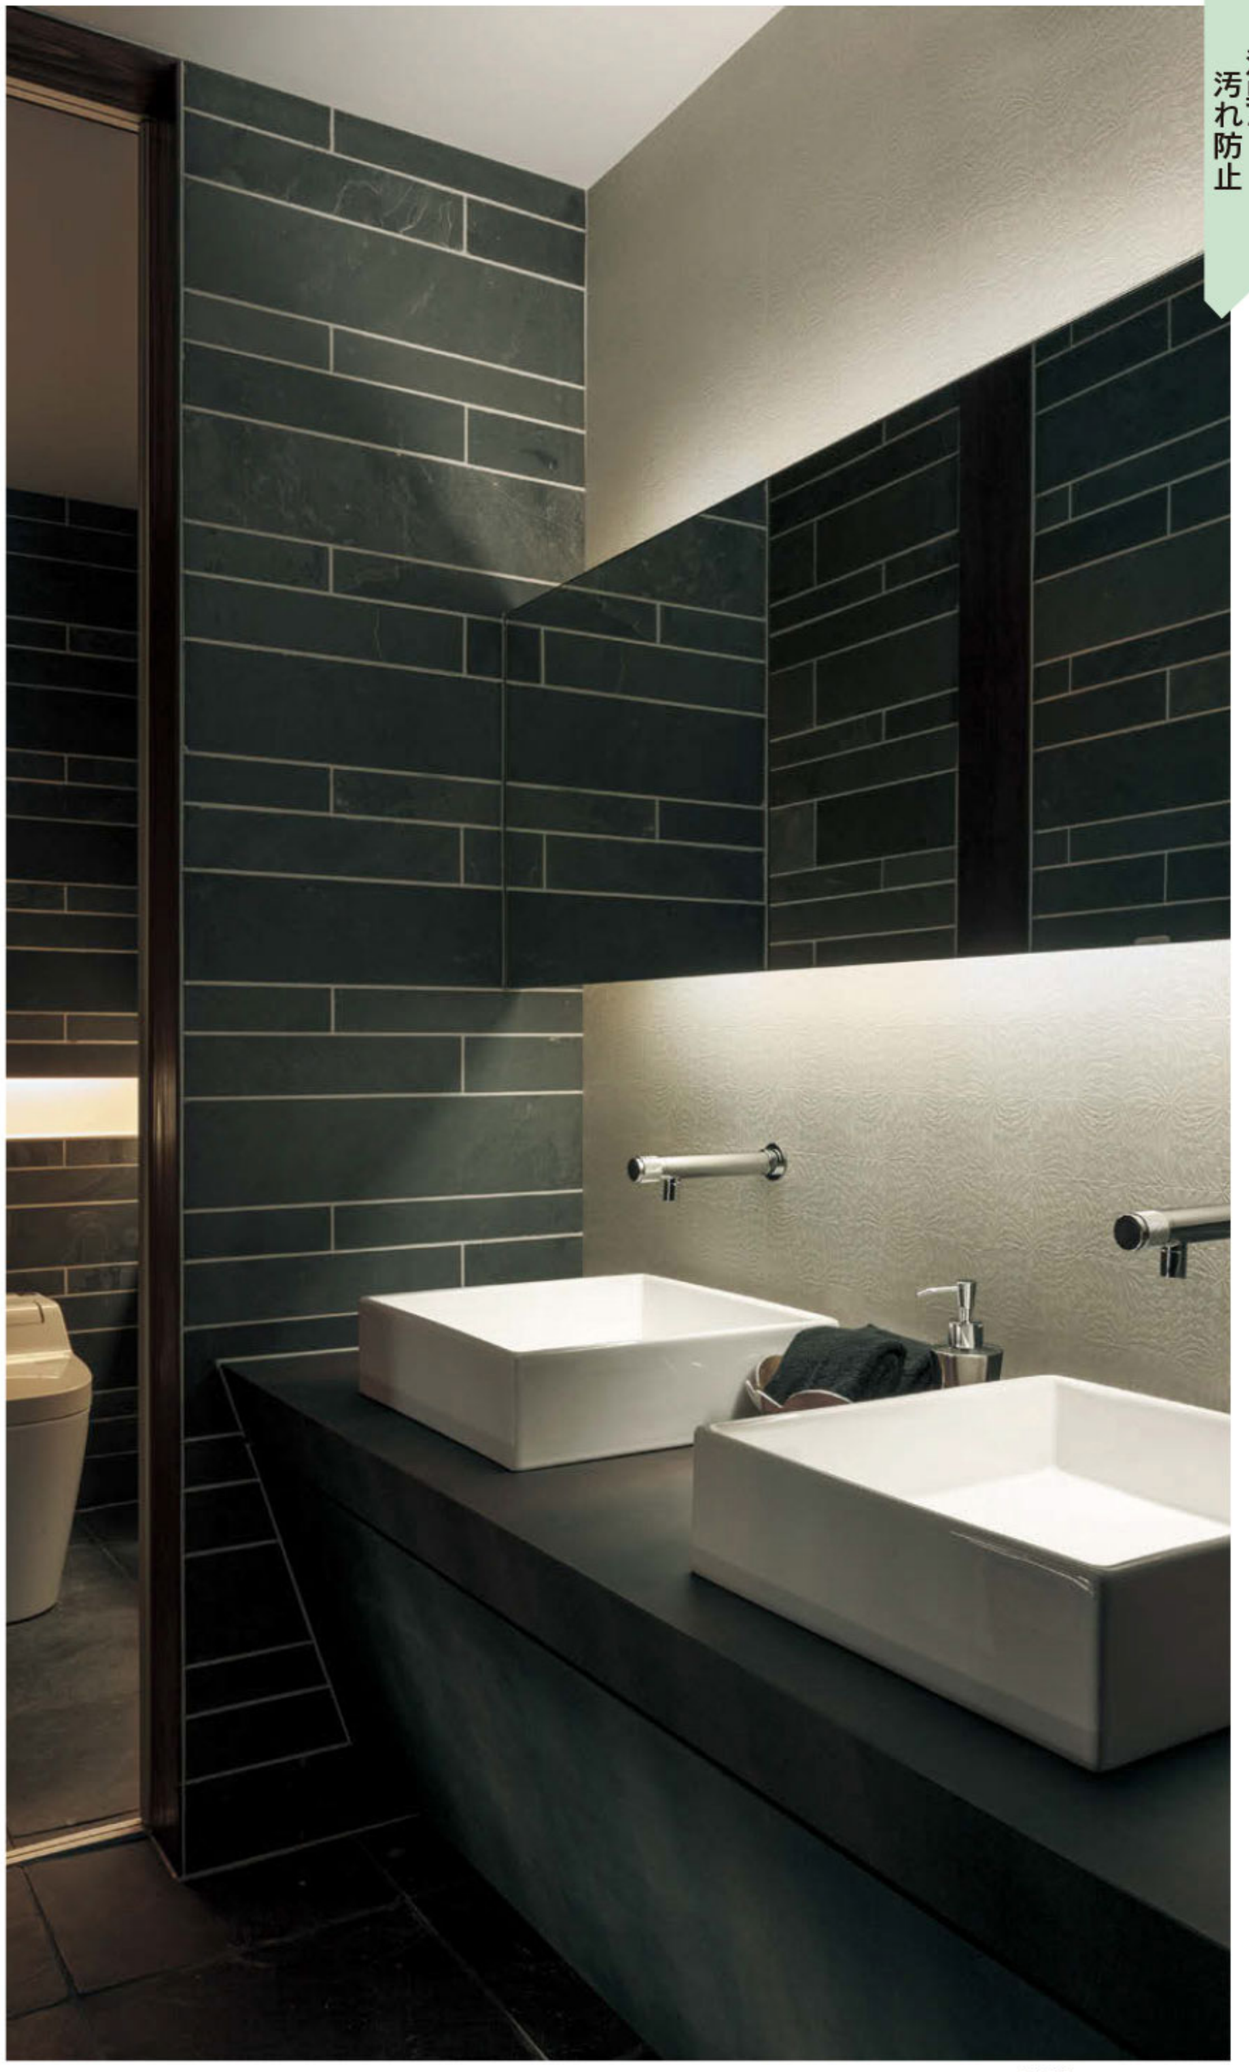

LV-6469

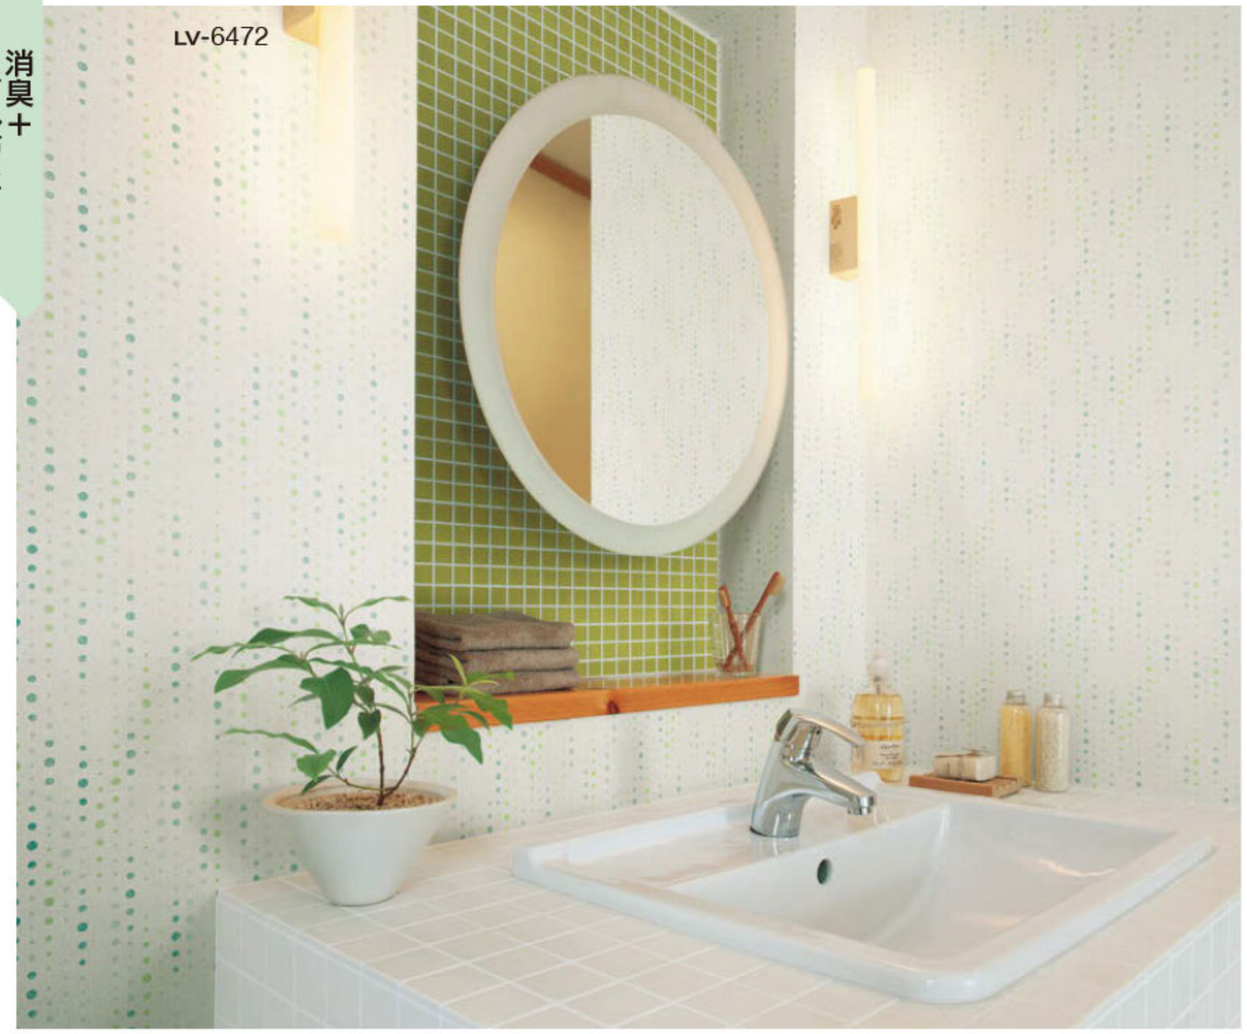



手前：LV-6473　奥：LV-6474



LV-6471 NEW

巾92cm切売可 ↕32↔30.7cm

施工注意



LV-6472 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

消臭　汚れ防止　抗菌　防かび　SV



LV-6473 NEW

巾92cm切売可 ↕8↔15.4cm

施工注意



LV-6474 NEW　防火種別 2-2　準不燃　難燃

消臭　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

LV-6475




LV-6478



LV-6476



LV-6479

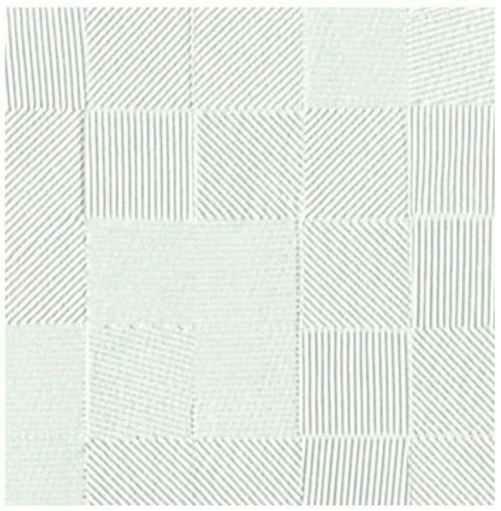

LV-6477



LV-6480

LV-6475~6477 防火種別 2-2 準不燃 難 燃

巾92.5cm切売可
↕20.9↔30.9cm
施工注意

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV

LV-6478~6480 防火種別 2-2 準不燃 難 燃

巾92.5cm切売可 ↔30.7cm
施工注意

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV




ブラウン：LV-6480　ホワイト：LV-6478　天井：LV-6582

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

機能性壁紙 ■ 消臭＋汚れ防止 **ダブルクリーン**



LV-6481 NEW

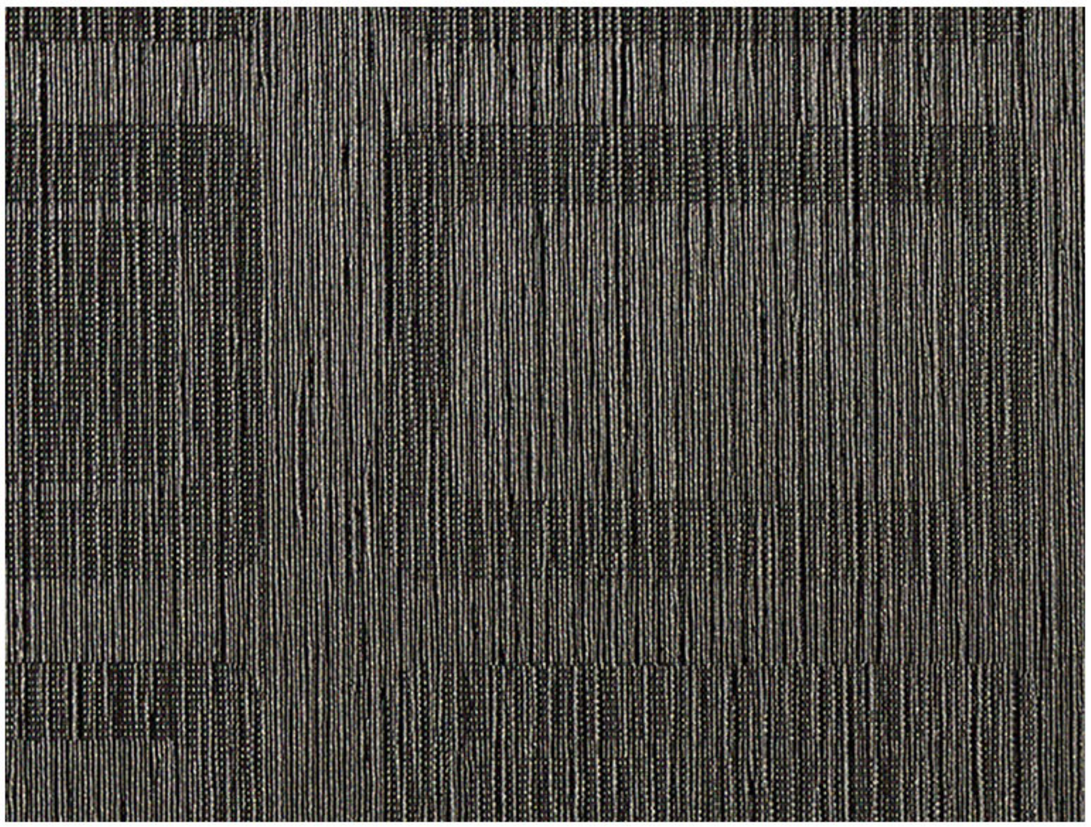

LV-6482 NEW

LV-6481・6482

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕12.8↔18.4cm

施工注意

消 臭　汚れ防止
抗 菌　防かび
リフォームお奨め　SV



左：LV-6481　右：LV-6482　天井：LV-6571

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。


ダブルクリーン 消臭＋汚れ防止 ■ 機能性壁紙

壁（白）：LV-6483　壁（黄色）：LV-6484　壁（緑）：LV-6485　天井：LV-6575






壁（白）：LV-6483　壁（赤）：LV-6490　天井：LV-6575

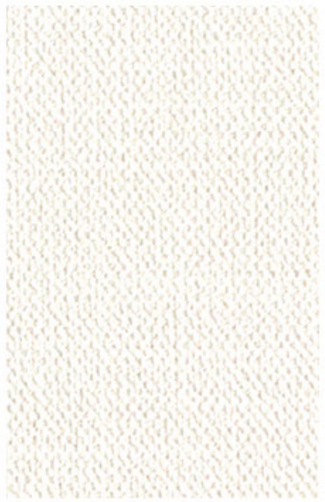


LV-6483 NEW




LV-6486 NEW

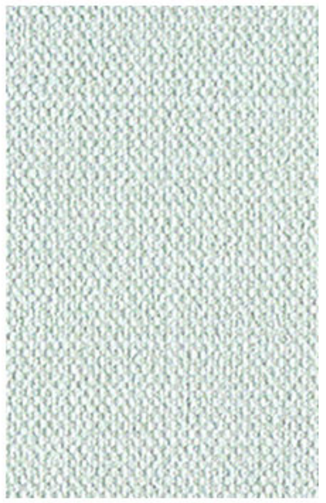


LV-6489 NEW

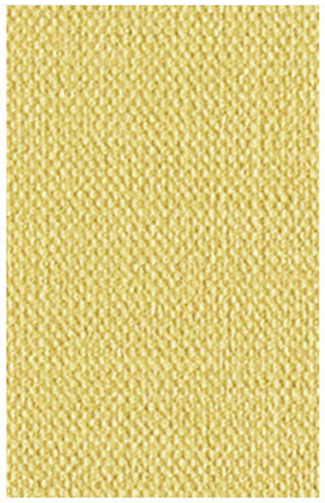

LV-6484 NEW

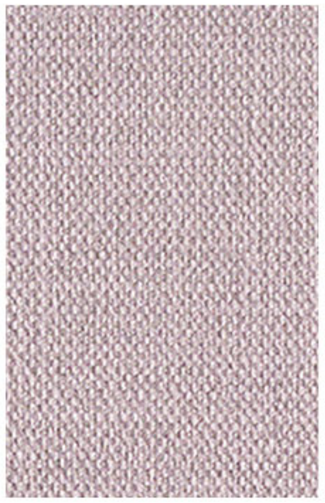


LV-6487 NEW

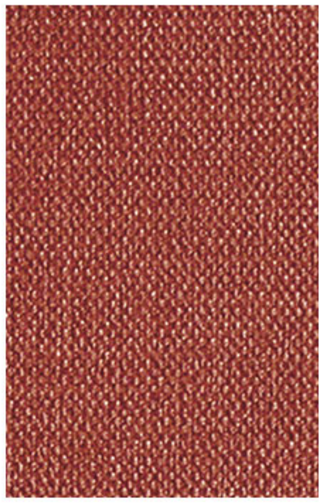

LV-6490 NEW



LV-6485 NEW

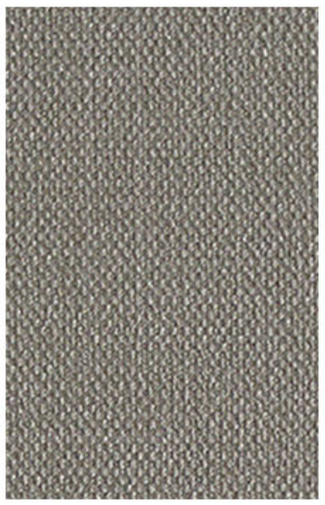

LV-6488 NEW



LV-6491 NEW

LV-6483~6491

防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

消臭　汚れ防止
抗菌　防かび
SV

施工注意

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

機能性壁紙 ■ 消臭＋汚れ防止 **ダブルクリーン**



LV-6492

巾92cm切売可

施工注意



LV-6493

防火種別 2-2　準不燃　難燃

消臭　汚れ防止　抗菌　防かび　SV



LV-6494

巾92.5cm切売可 ↕32↔30.8cm

施工注意



LV-6495


防火種別 2-2　準不燃　難燃

消臭　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。




ベージュ：LV-6497　ホワイト：LV-6618

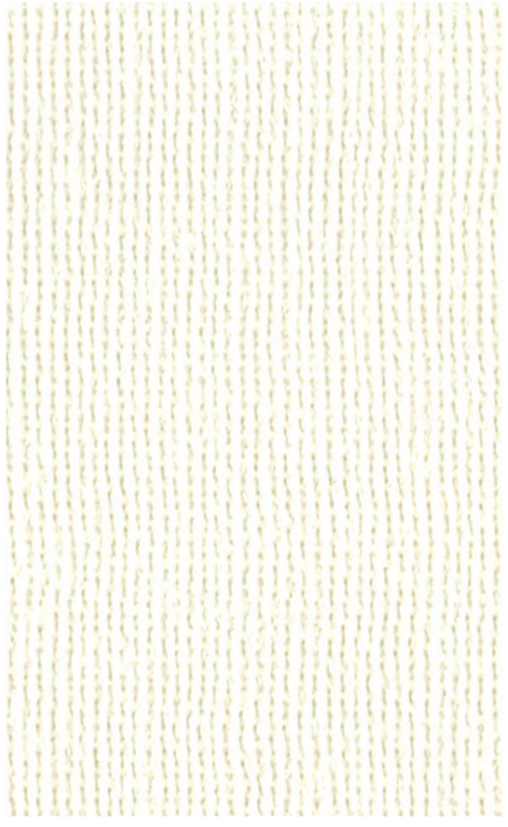

LV-6496

巾92cm切売可

施工注意

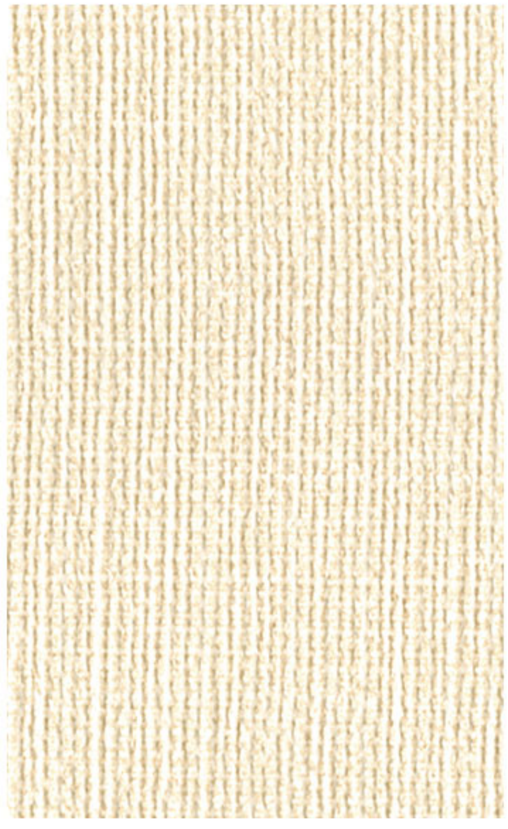

LV-6497

防火種別 2-2

準不燃 難燃

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV

LV-6498

巾92cm切売可

施工注意



LV-6499

防火種別 2-2

準不燃 難燃

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LV-6500

巾92.5cm切売可 ↕16.1↔30.9cm

施工注意 無地貼可



LV-6501

防火種別 2-2

準不燃 難燃

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび SV



LV-6502

巾93cm切売可 ↕29.6↔31.2cm

施工注意 無地貼可



LV-6503

防火種別 2-2

準不燃 難燃

消臭 汚れ防止 抗菌 防かび リフォームお奨め SV

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

機能性壁紙 ■ 汚れ防止

汚れが拭けて、きれいが長持ち

1 汚れに強い

水汚れに特に強い抗菌性PPフィルムを表面にラミネートしています。
コーヒーなどの飲食物の汚れからクレヨンなどの汚れまで水や中性洗剤できれいになります。

汚れの種類：クレヨン（除去剤：中性洗剤）

■一般ビニル壁紙



■汚れ防止壁紙



2 清潔で快適

抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

3 仕上りがきれい

PPフィルムは比較的やわらかいため、コーナーやジョイントがきれいに収まり、広い面積でも効率よく施工することができます。また、施工糊も拭き取りやすく、仕上がりがきれいです。

おすすめ使用場所

- 水汚れがつきやすいトイレ・洗面廻り
- 人が集まり汚れやすいLDKや子供部屋

施工上のご注意

フィルムラミネート品のため、カールの発生や、寒冷時には出入隅部などの収まりが悪くなることがあります。そのため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。また、フィルムによるツヤがありますので、天井への施工は、壁面よりも光の加減で下地が見えやすく、不向きです。あらかじめご了承ください。

きれいに仕上げるポイント！

● 低温時は室内を暖めて

室内を暖かくすることがきれいな仕上げのポイントです。
5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、施工効率が下がります。

● モルタル下地にはシーラー処理を

アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ないましょう。特に低温時にはフクレがおきやすくなります。

● 接着剤と養生・オープンタイム

・下地との接着強度アップのためボンド配合のものをご使用ください。
・接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとりましょう。
・表面のフィルムが折れないようにすることがきれいに仕上げるポイントです。接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。

● なで付け注意

特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

● 糊の拭き残し

糊残りがないよう、きれいに拭き取ることがきれいな仕上げのポイントです。
付着した場合は、きれいな水を使用し濡れスポンジ等でていねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしましょう。汚れたスポンジでは糊を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうことになりますので注意が必要です。

● 下地コーナー材は穴あきタイプを

下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。


※汚れ防止は、汚れが浸透しにくく落としやすい機能であり、汚れが付かない機能ではありません。
※汚れの種類や放置時間によって除去できない場合があります。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



手前：LV-6505　仕切り壁：LV-6504　奥：LV-6507




LV-6508

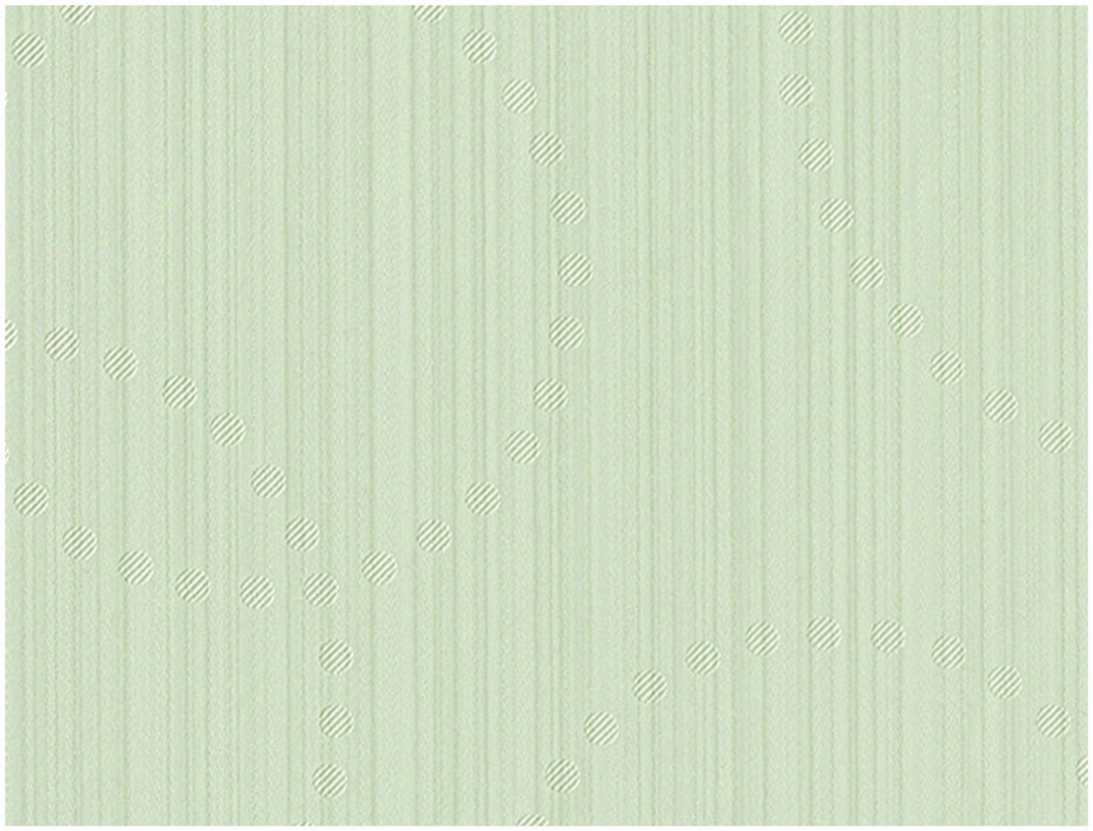


LV-6508 NEW

LV-6504

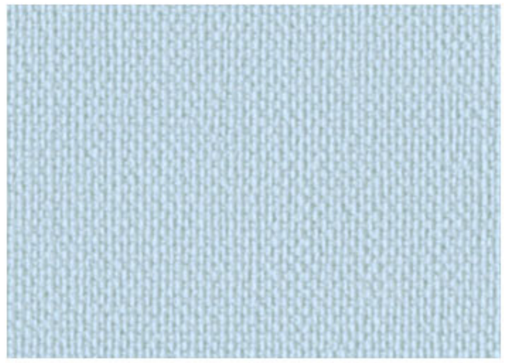

LV-6506

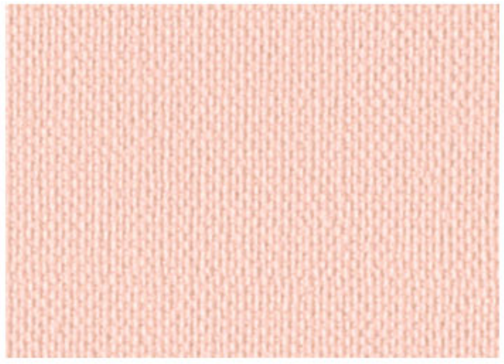

LV-6505

LV-6507

LV-6504~6507

防火種別 2-2 準不燃 難燃


巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV



LV-6509 NEW

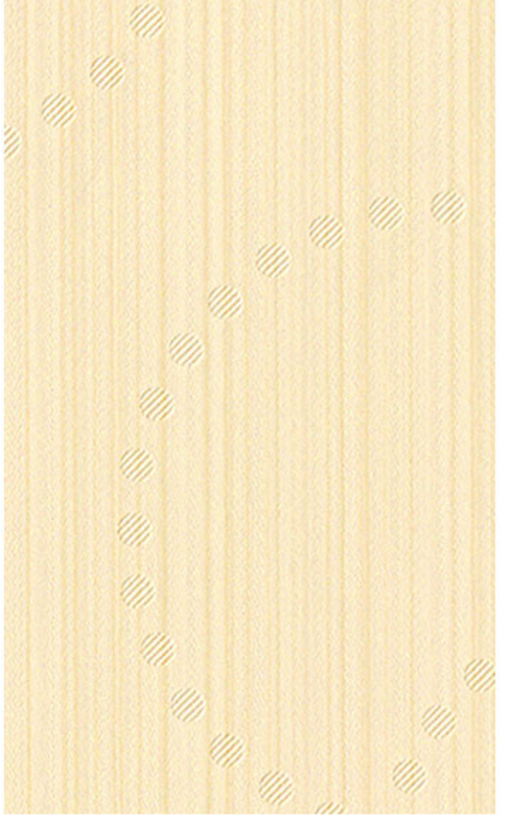

LV-6510 NEW

LV-6508~6510

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.1cm

施工注意

汚れ防止 抗 菌 防かび SV

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6511



LV-6512



LV-6513

LV-6511

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.2cm

施工注意



LV-6512 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

汚れ防止　抗菌

防かび　SV



LV-6513 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃


巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

施工注意

汚れ防止　抗 菌

防かび　SV


施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

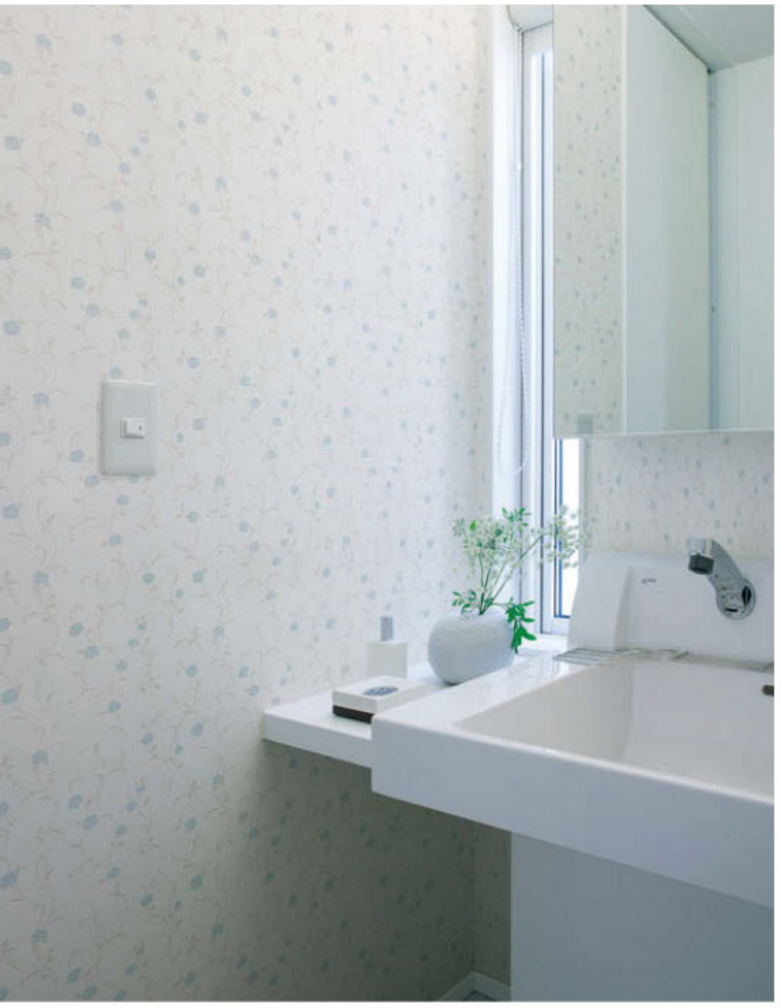

LV-6514



LV-6516

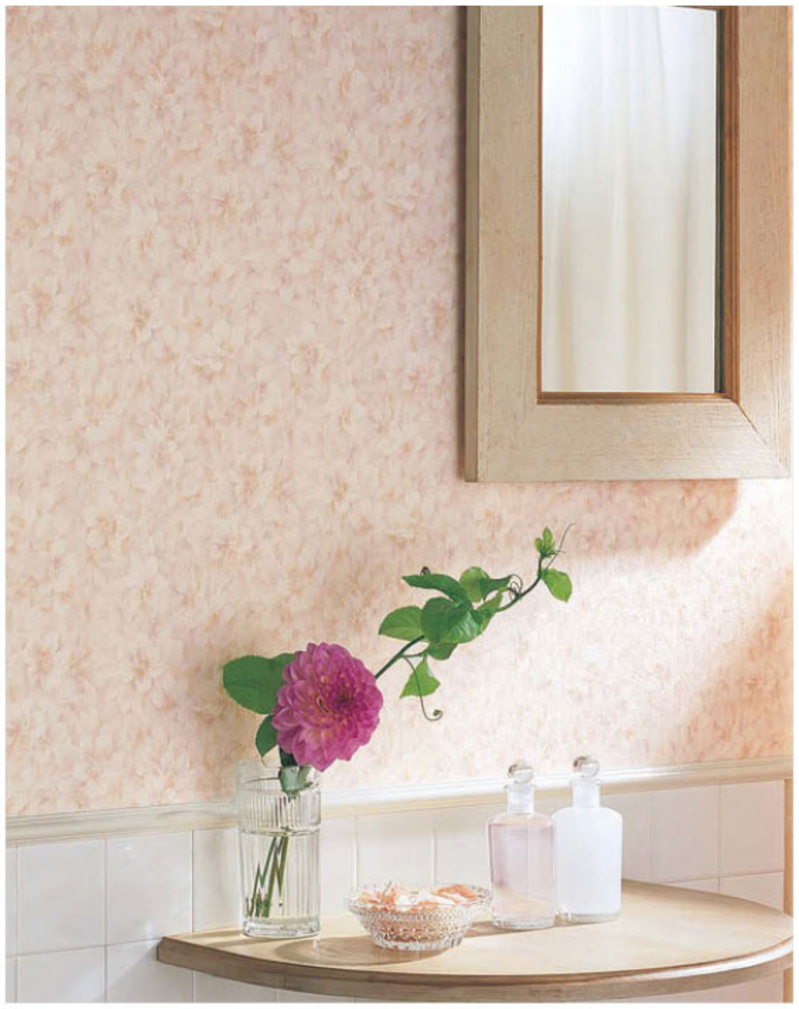


LV-6517



LV-6514

巾92.5cm切売可 ↕21.3↔46.3cm

施工注意

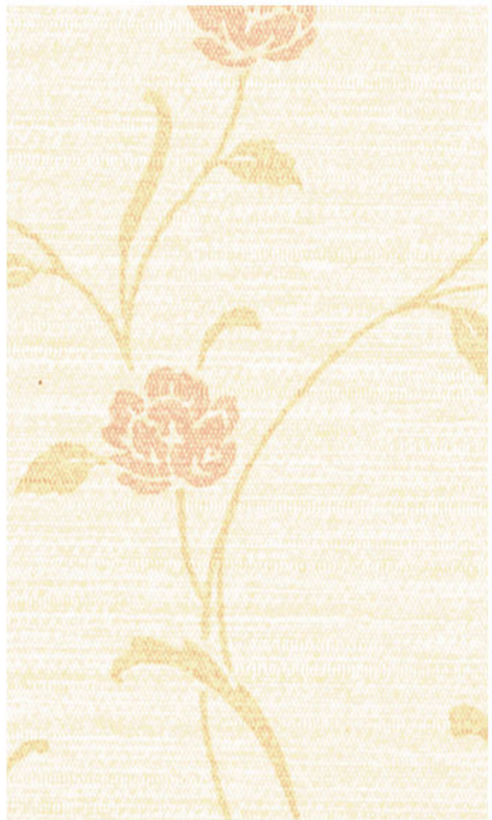

LV-6515

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

汚れ防止　抗菌

防かび　SV



LV-6516

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕9.1↔18.5cm

施工注意

汚れ防止　抗菌

防かび　SV



LV-6517

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

施工注意


汚れ防止　抗菌

防かび　SV

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6518

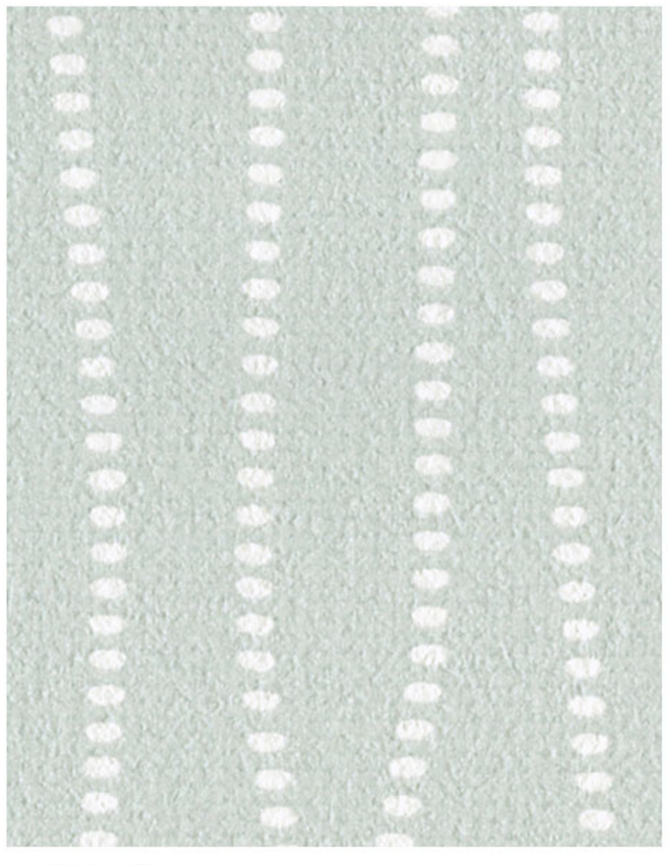

LV-6519

LV-6518・6519　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.2cm　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意



LV-6525


施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6520



LV-6522

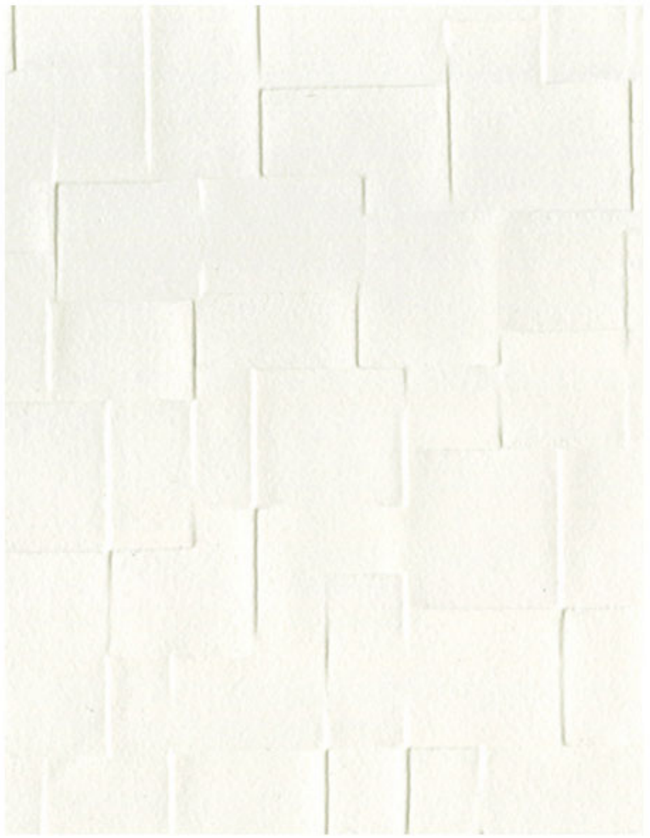

LV-6524



LV-6521

LV-6520・6521　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止　抗菌
防かび　SV



LV-6523

LV-6522・6523　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕32.4↔31cm

施工注意

汚れ防止　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6525

LV-6524・6525　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾93cm切売可 ↕29.5↔46.5cm

施工注意

汚れ防止　抗菌
防かび　SV

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6526



LV-6527



LV-6528

LV-6526~6528

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV



LV-6531

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6529 NEW



LV-6531



LV-6533



LV-6530 NEW

LV-6529・6530　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可　汚れ防止　抗 菌　防かび　SV

施工注意



LV-6532

LV-6531・6532　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕37.3↔92.5cm　汚れ防止　抗菌　防かび　SV

施工注意



LV-6534

LV-6533・6534　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾93cm切売可 ↕34↔46.5cm　汚れ防止　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め

施工注意

施工注意　一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

LV-6535

巾92cm切売可

施工注意




LV-6536

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌


防かび SV

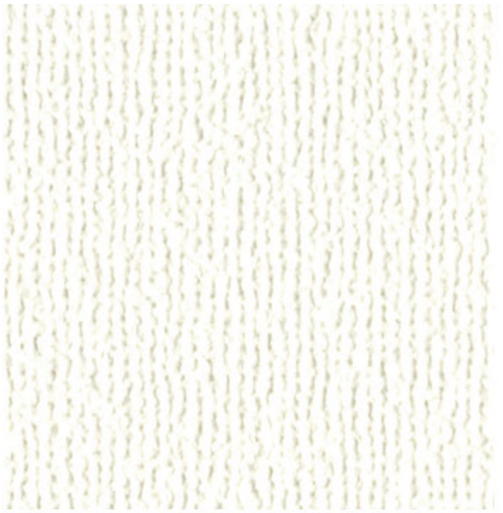

LV-6537

巾92cm切売可

施工注意

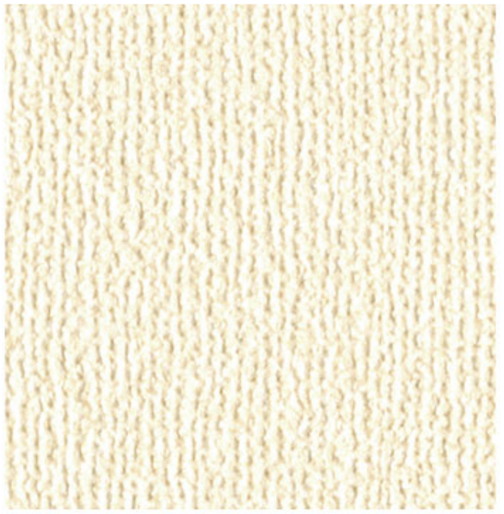

LV-6538

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6539

巾92cm切売可

施工注意



LV-6540

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび SV



LV-6541

巾92cm切売可

施工注意



LV-6542

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび SV

リフォームお奨め



LV-6543

巾92cm切売可

施工注意




LV-6544

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌


防かび SV

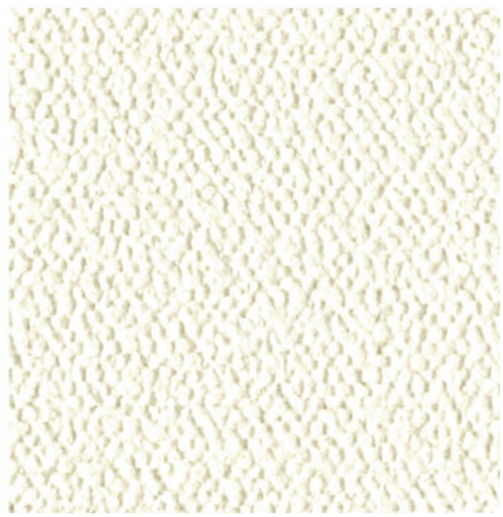

LV-6545

巾92cm切売可

施工注意

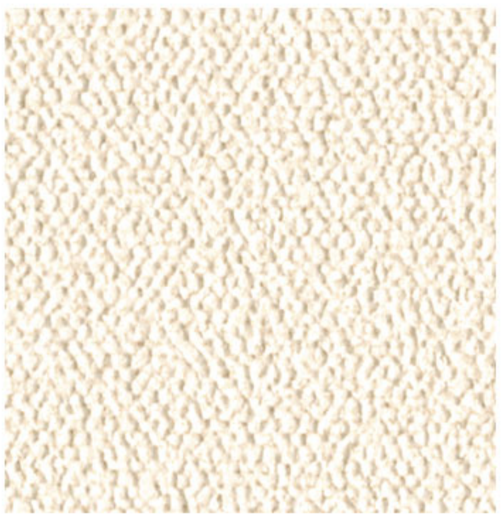

LV-6546

防火種別 2-2

準不燃 難燃

汚れ防止 抗菌

防かび SV

リフォームお奨め

施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。



LV-6547



LV-6550



LV-6553



LV-6556



LV-6548



LV-6551



LV-6554



LV-6557



LV-6549

LV-6547~6549 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV リフォームお奨め



LV-6552

LV-6550~6552 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV リフォームお奨め



LV-6555

LV-6553~6555 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV リフォームお奨め



LV-6558

LV-6556~6558 防火種別 2-3 準不燃

巾92cm切売可

施工注意

汚れ防止 抗菌 防かび SV リフォームお奨め


施工注意 一般ビニル壁紙に比べて施工難易度が高いため、施工費が割増になる場合があります。
きれいな仕上がりには、ていねいな作業が必要です。巻末209ページの施工要領を是非ご参照願います。

機能性壁紙 ■ ハイブリッド光消臭 air*refre

即効性と持続性で快適な空気環境を

1 光触媒と消臭剤のハイブリッド

太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。
生ゴミなどの生活臭、タバコ臭に含まれる成分やホルムアルデヒドを消臭する壁紙です。



様々な悪臭を消臭！

- **生活悪臭を消臭**
  キッチンの悪臭の原因である生ゴミに含まれる「アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン」を消臭します。
- **タバコの臭いを消臭**
  タバコの煙に含まれる「アセトアルデヒド・酢酸・硫化水素・ピリジン」を消臭します。
- **汗の臭いを消臭**
  汗の臭いに含まれる「アンモニア・酢酸」を消臭します。
- **ペットの臭い、トイレの臭いを消臭**
  トイレやペット臭に含まれる「アンモニア・硫化水素」を消臭します。
- **ホルムアルデヒドを消臭**
  新築・リフォーム直後のホルムアルデヒド対策におすすめです。


消臭メカニズム

メカニズム 1. 光触媒と消臭剤のハイブリッド！

光触媒は、光（太陽光や蛍光灯など）のある環境でしか消臭効果を発揮しません。そこで、エアリフレは光触媒と消臭剤をハイブリッドしました。このハイブリッドにより、太陽光や蛍光灯の照射がある日中は、光触媒反応と消臭剤により悪臭を消臭し、光のない夜間は消臭剤で悪臭を消臭します。よって、1日中消臭効果を発揮します。

メカニズム 2. サイクル消臭

光触媒効果で、①～③のサイクルを長期間持続します。

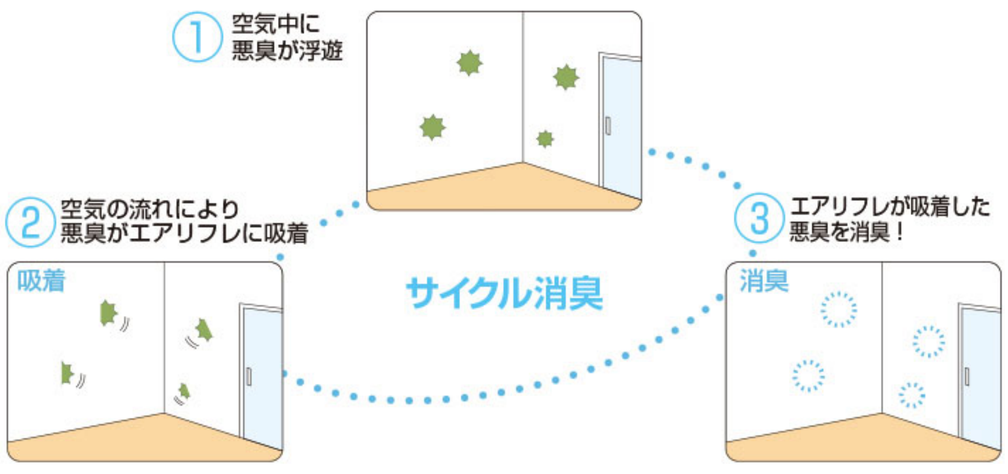

2 サイクル消臭で長期間消臭

光触媒による消臭性能は、長期間持続します。

3 清潔で快適


抗菌効果があるので、清潔な環境づくりに最適です。

おすすめ使用場所

- 生活悪臭やタバコの臭いが気になるLDK
- 臭いが気になるトイレ
- ペット共生住宅など

消臭性能（データは実測値であり、保証値ではありません。）


悪臭に対して、高い消臭効果が確認できます。（アンモニア･･･生ゴミ、トイレ、ペットの臭い成分）

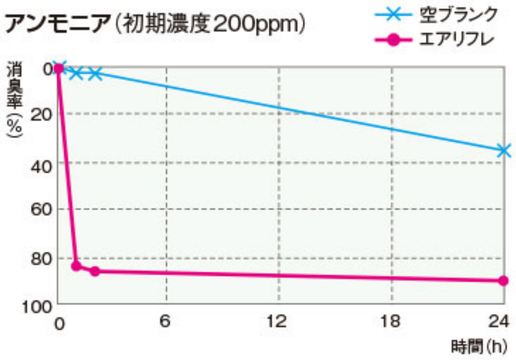

＜試験方法＞
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ悪臭成分を注入。所定時間後、悪臭成分の残存ガス濃度を測定。比較対象として、サンプルを入れず空（グラフ中は空ブランクと表示）で悪臭成分を測定。

サイクル消臭性能（データは実測値であり、保証値ではありません。）

サイクル消臭試験は、消臭試験を繰り返し、消臭性能がどれくらい持続するかを確認する試験です。エアリフレは消臭試験を繰り返しても性能を維持していることが確認できます。

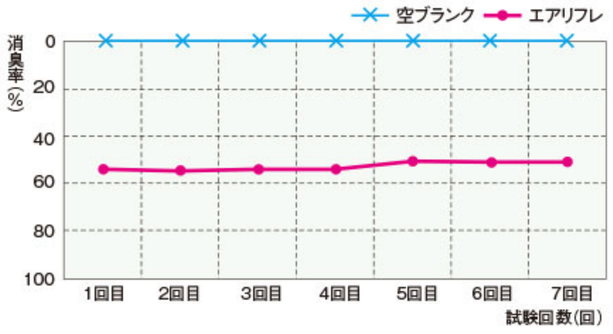

＜試験方法＞
蛍光灯照射下、壁紙サンプルを容器に入れ、悪臭成分（アセトアルデヒド）を注入。所定時間後、悪臭成分の残存ガス濃度を測定。この操作を繰り返す。

※消臭性能は臭いを完全になくすことを保証するものではありません。臭いの感じ方には個人差があり、環境によっても差が生じます。
※光触媒の効果は理論上長期間持続しますが、汚れの付着等により効果が低減する可能性があります。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご参照ください。



LV-6559 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

消臭 抗菌 防かび SV



消臭

LV-6559



LV-6560 NEW



LV-6561 NEW



LV-6562 NEW


防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕8↔5.1cm


消臭 抗菌 防かび SV リフォームお奨め



LV-6562

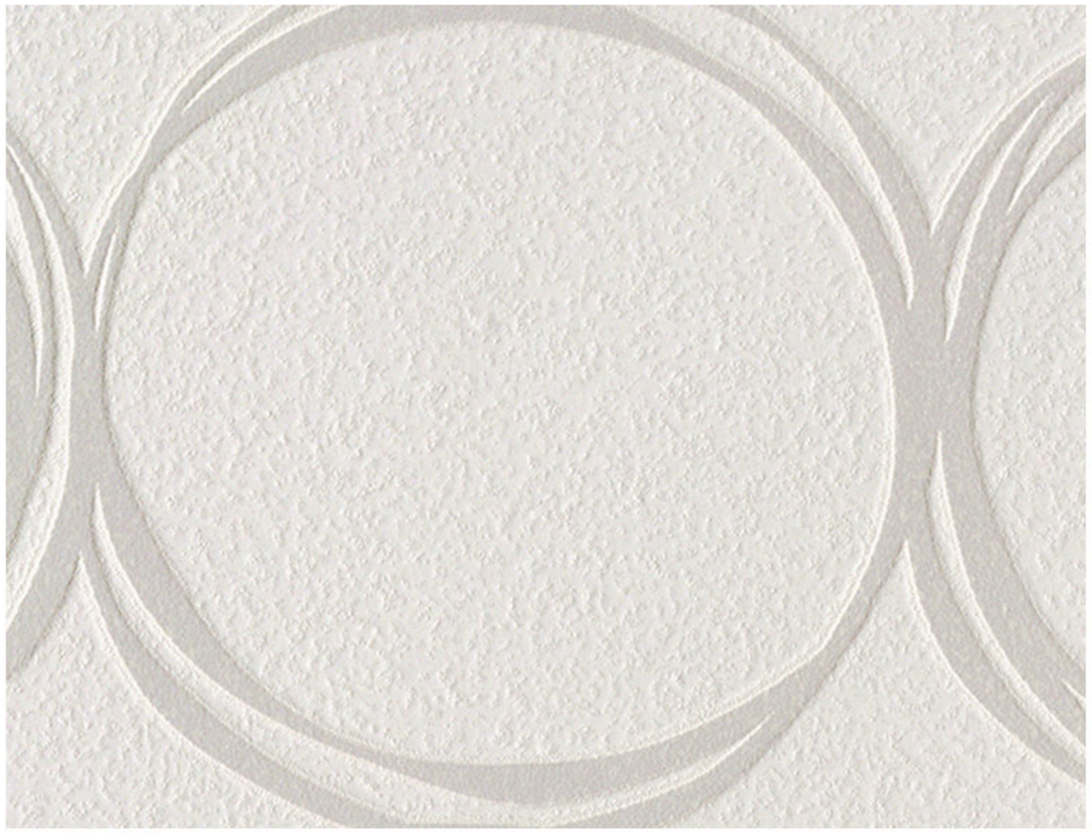

LV-6563 NEW

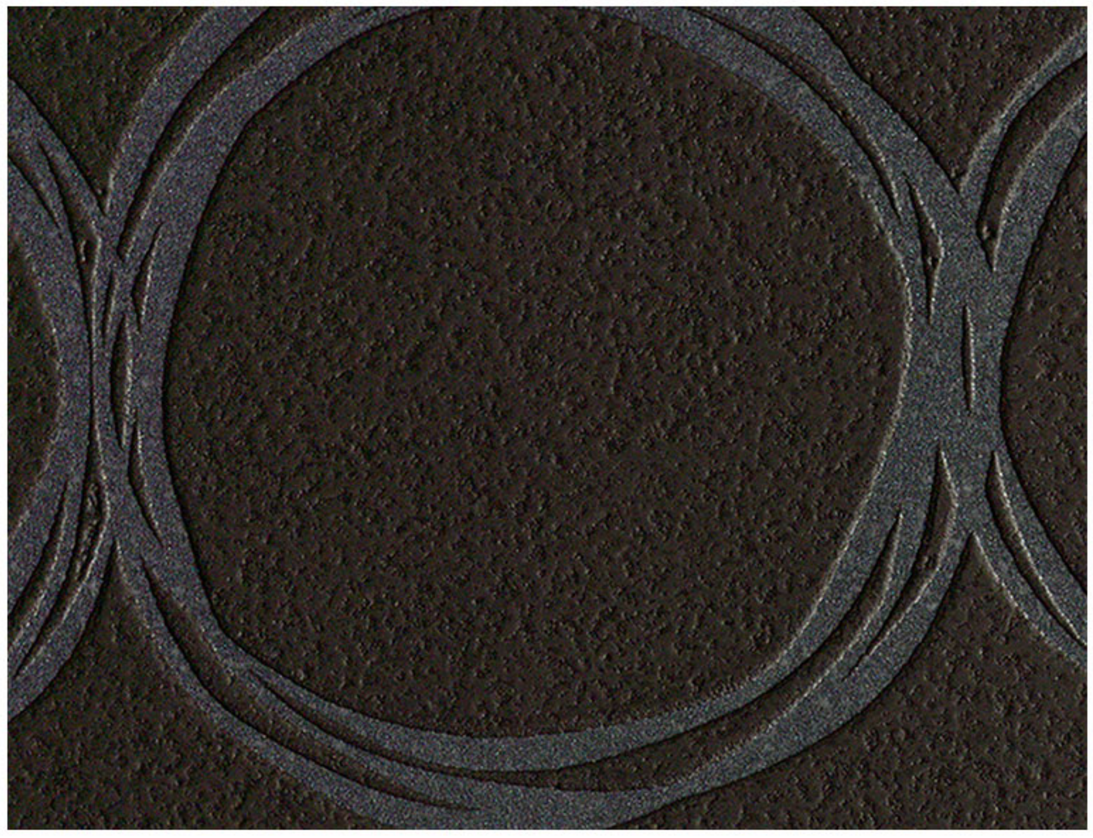

LV-6564 NEW

LV-6563・6564

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

消臭 抗菌 防かび SV リフォームお奨め

施工注意 濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



中央：LV-6564　周り：LV-6563



手前：LV-6566　奥・天井：LV-6575

air＊refre ハイブリッド光消臭 ■ 機能性壁紙

LV-6565

巾92cm切売可 ↕32.1↔9.2cm



LV-6566　防火種別 2-2　準不燃　難燃　消臭　抗菌　防かび　SV



LV-6567　防火種別 2-2　準不燃　難燃　消臭　抗菌　防かび　SV

巾92cm切売可 ↕16↔11.5cm



LV-6568　防火種別 2-2　準不燃　難燃　消臭　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め

巾92cm切売可 ↕21.4↔13.2cm

LV-6569

巾92cm切売可 ↕10.7↔8.4cm



LV-6570　防火種別 2-2　準不燃　難燃　消臭　抗菌　防かび　SV

LV-6571

LV-6575

LV-6572

LV-6576




LV-6573



LV-6577 NEW



LV-6574

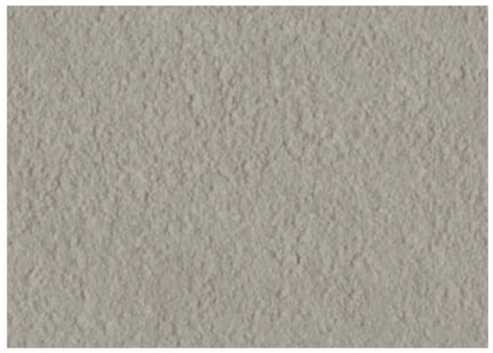

LV-6578

LV-6571~6574 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV


LV-6575~6578 防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可


消臭 抗菌 防かび SV



LV-6574

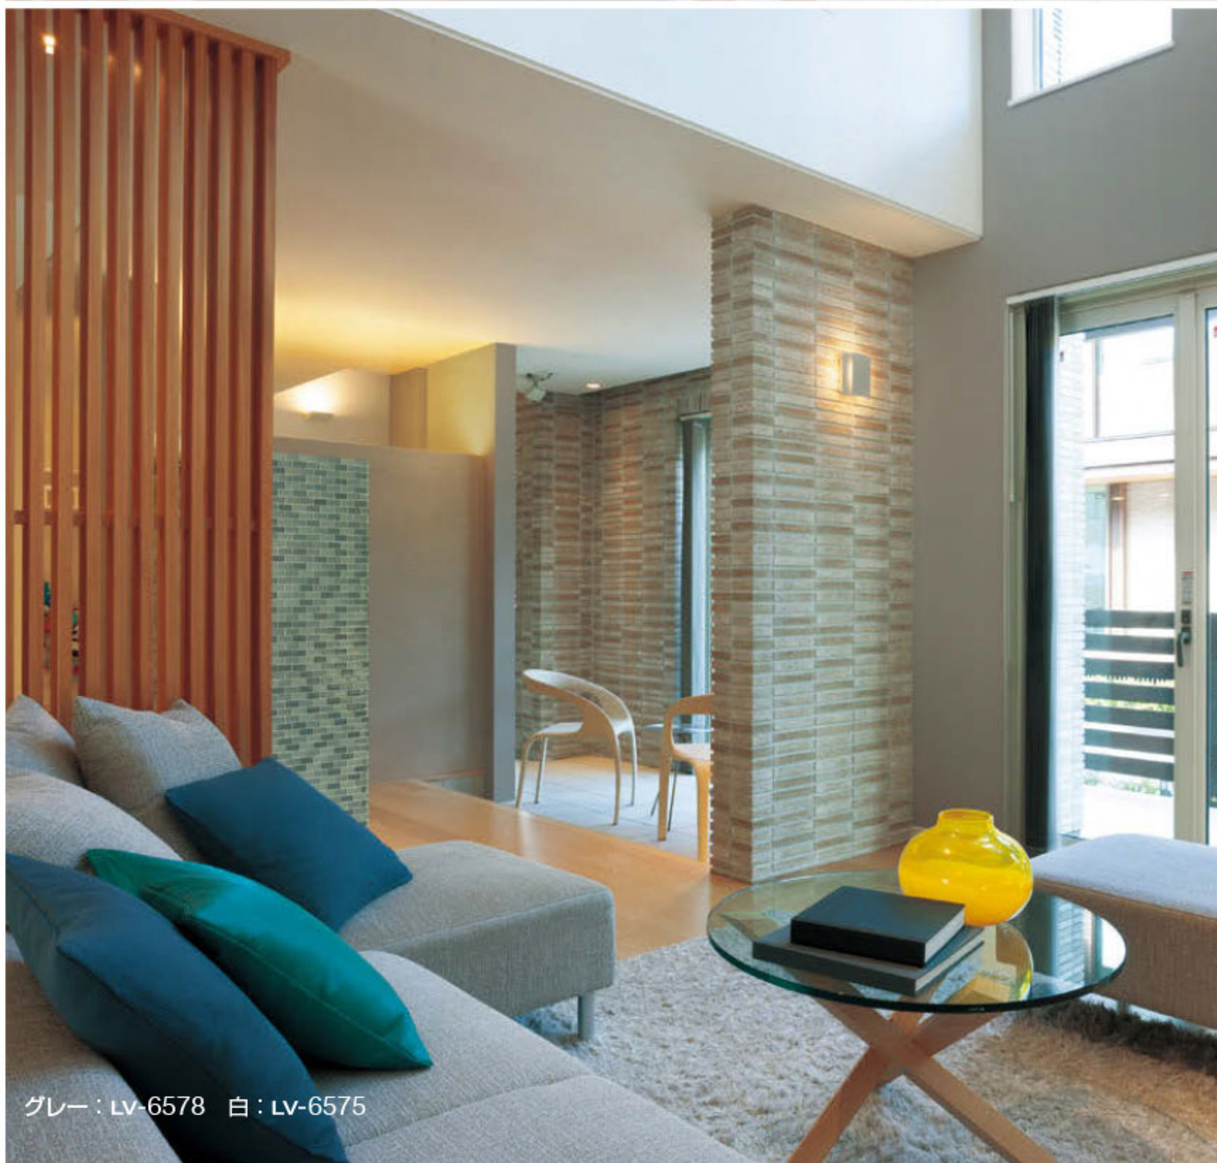

グレー：LV-6578　白：LV-6575

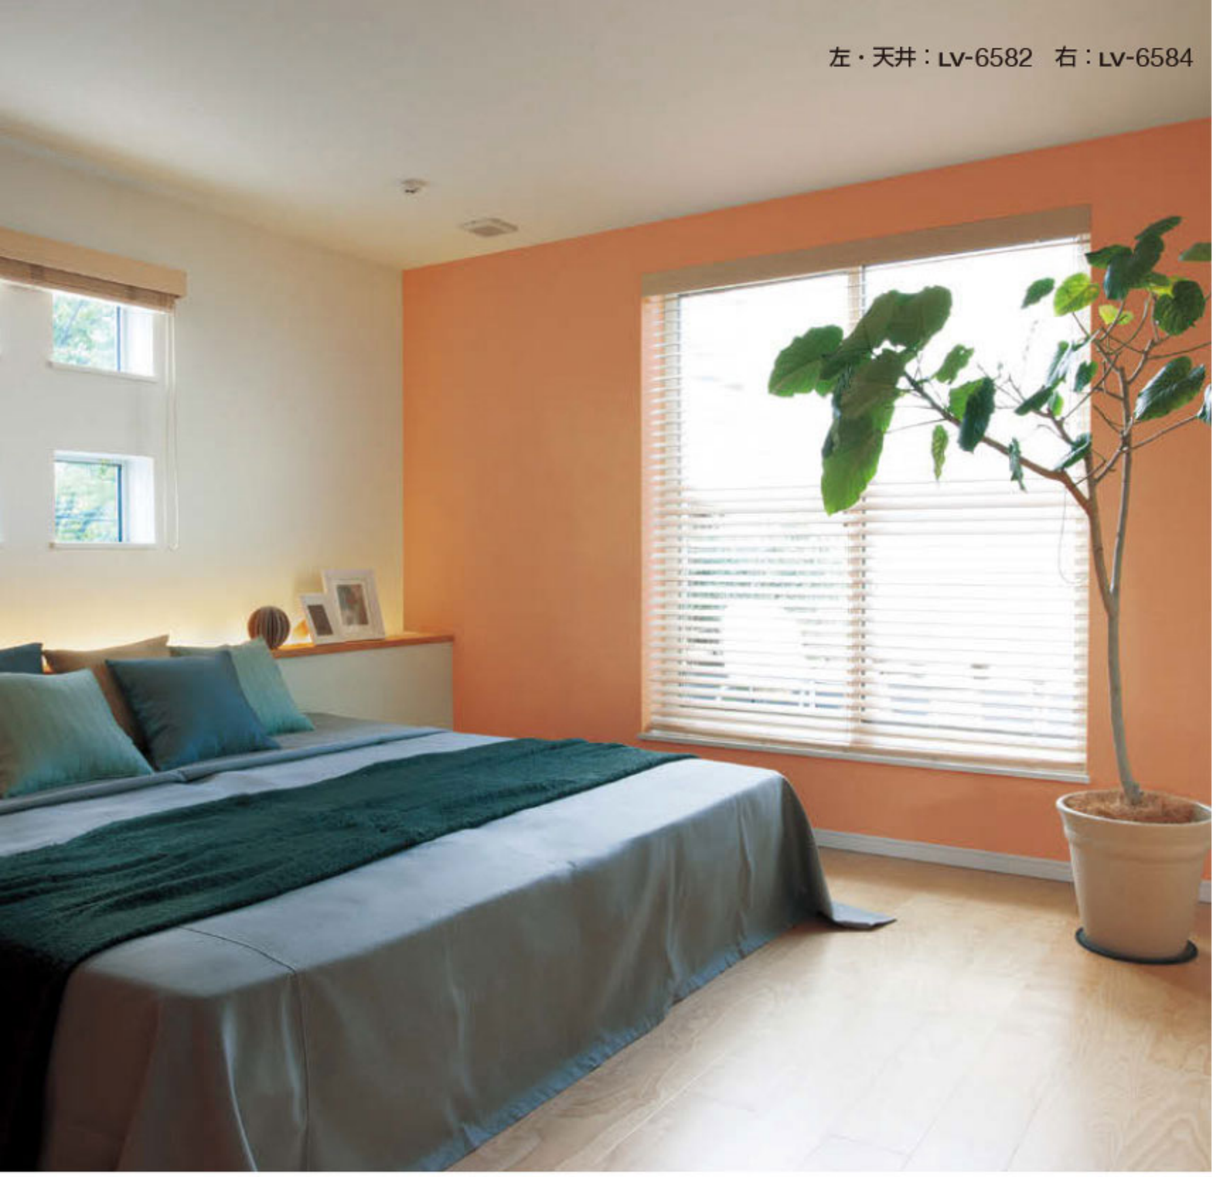


左・天井：LV-6582　右：LV-6584



グレー：LV-6585　イエロー：LV-6586　ホワイト：LV-6582

air＊refre ハイブリッド光消臭 機能性壁紙

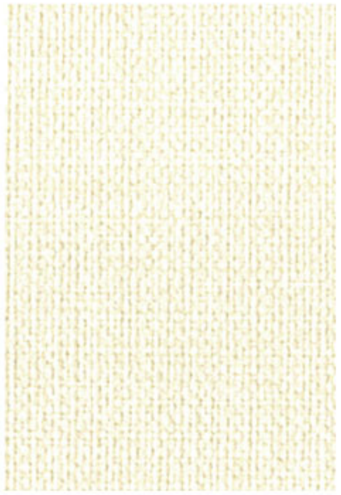


LV-6579



LV-6582



LV-6585

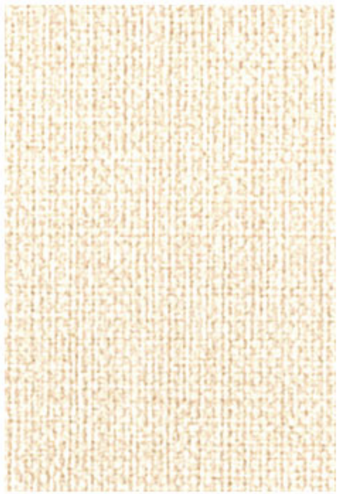

LV-6580



LV-6583 NEW



LV-6586




LV-6581

準不燃　難燃

LV-6579~6581　防火種別 2-2

巾92cm切売可

消臭　抗菌　防かび　SV

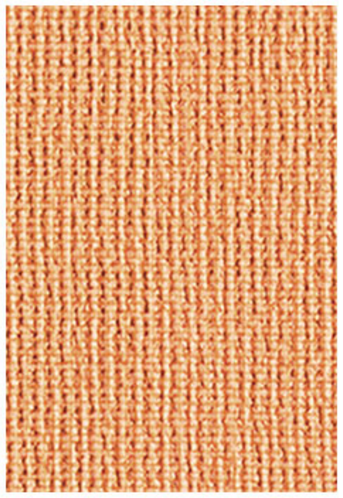

LV-6584 NEW



LV-6587

LV-6582~6587　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾92cm切売可

消臭　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め

施工注意　濃色の商品は、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。



LV-6588　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.2cm　消臭　抗菌　防かび　SV




LV-6589　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46.1cm　消臭　抗菌　防かび　SV　リフォームお奨め



LV-6590

巾92.5cm切売可 ↕29.5↔23.1cm

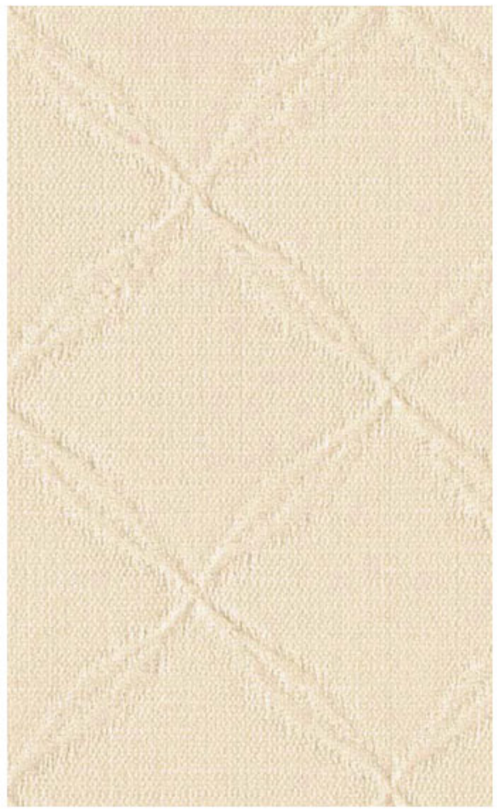

LV-6591　防火種別 2-2　準不燃　難 燃　消臭　抗菌　防かび　SV








LV-6592



LV-6594

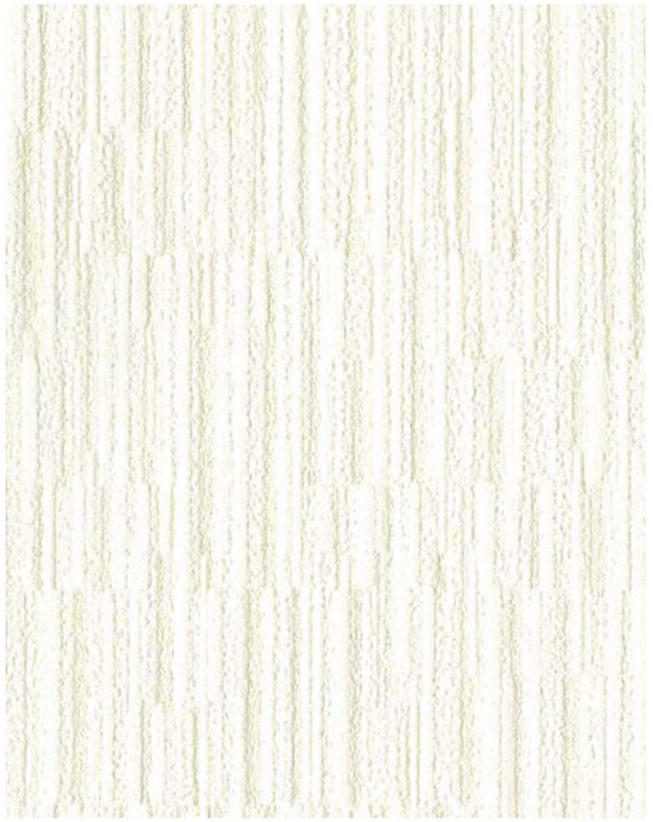

LV-6596



LV-6593

LV-6592・6593　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92.5cm切売可 ↕30.6↔46.3cm

消臭　抗菌
防かび　SV




LV-6595

LV-6594・6595　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕31.2↔46.2cm
エンボスリピート
無地貼可

消臭　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め

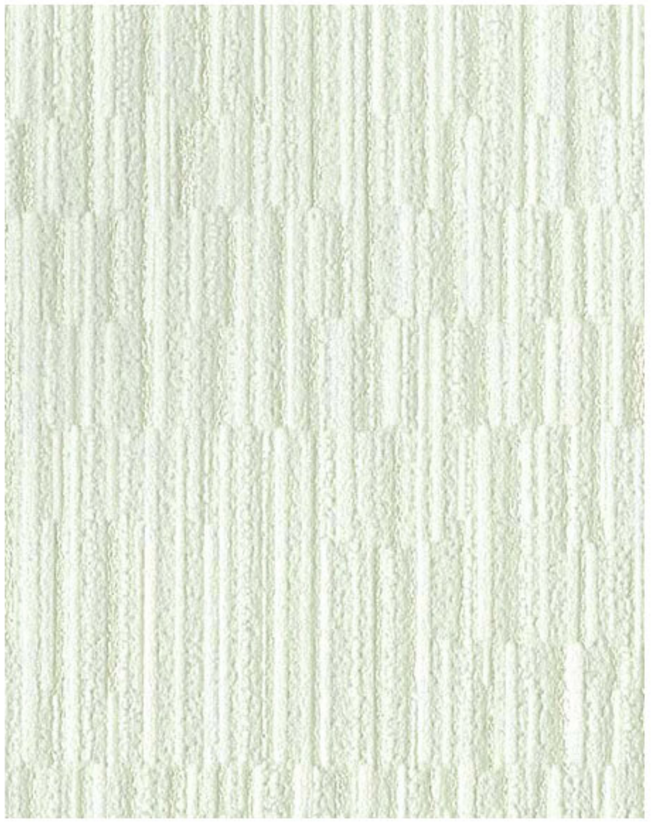


LV-6597

LV-6596・6597　防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕21.4↔23.1cm

消臭　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め

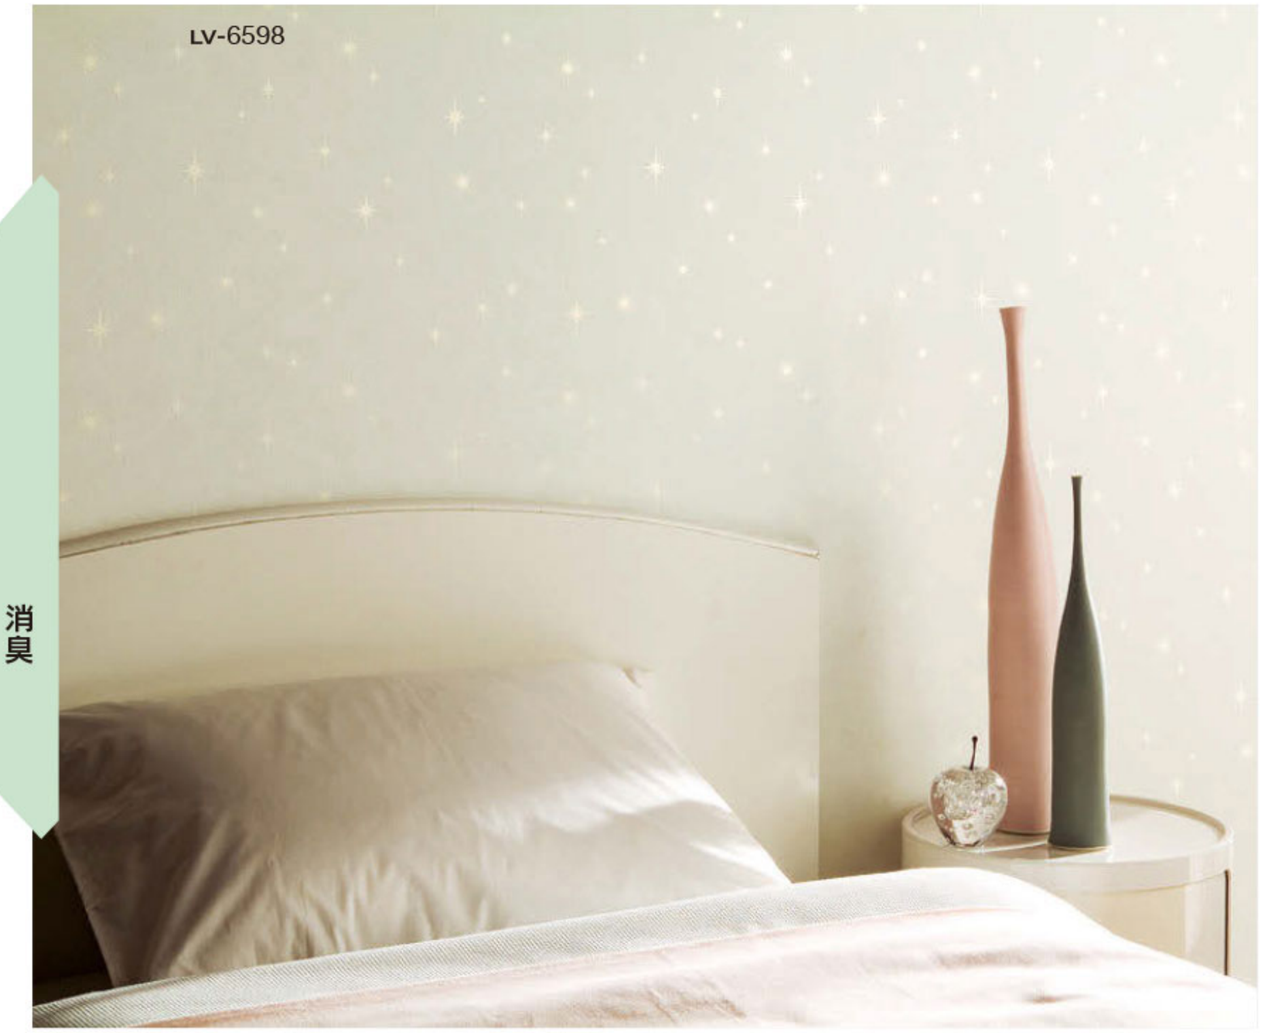

消臭



LV-6598

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

消臭 抗菌 防かび SV



LV-6599

LV-6599


防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

消臭 抗菌 防かび SV



LV-6600 NEW

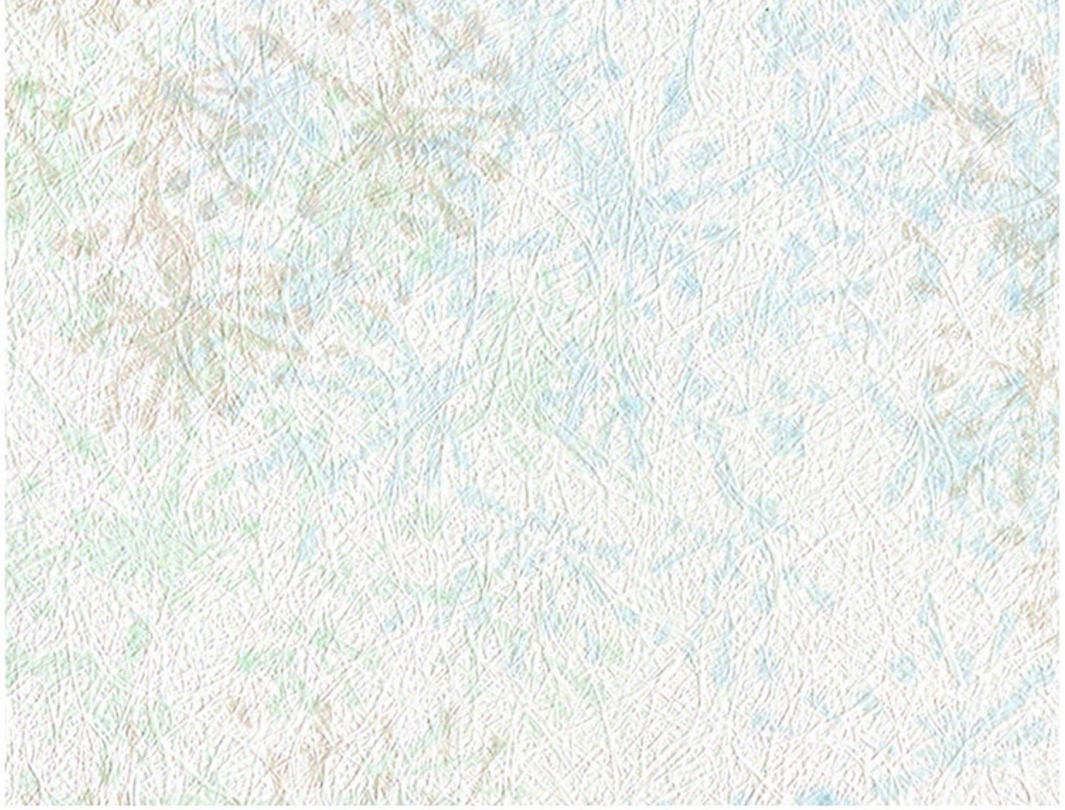

LV-6601 NEW

LV-6600・6601

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔30.8cm

消臭 抗菌 防かび SV





手前：LV-6601　奥：LV-6571



LV-6602



LV-6603



LV-6604



LV-6602

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

消臭　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6603

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

消臭　抗菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6604 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔30.8cm


消 臭　抗 菌
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6605



LV-6607

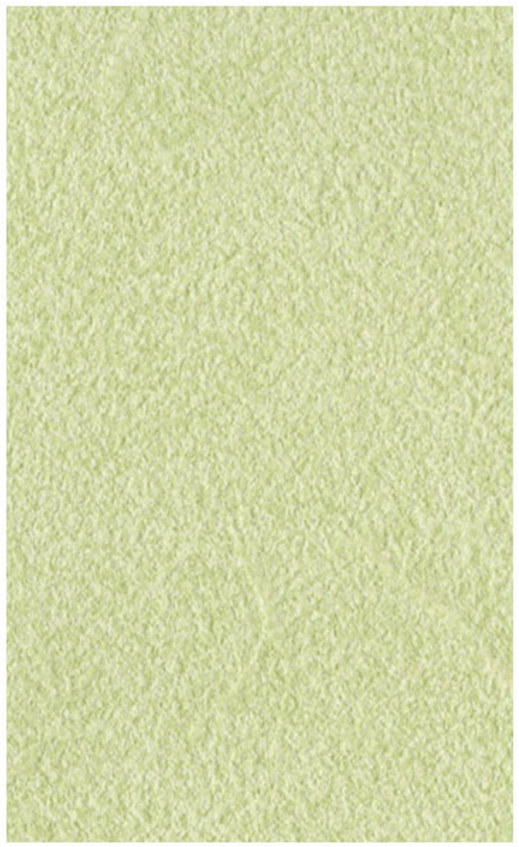

LV-6606



LV-6608

LV-6605~6608

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾93cm切売可 ↕29.7↔46.5cm

消臭 抗菌 防かび SV



消臭

壁：LV-6607　天井：LV-6619




LV-6609

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 ↕33↔46.2cm

消臭 抗菌 防かび SV リフォームお奨め

LV-6612

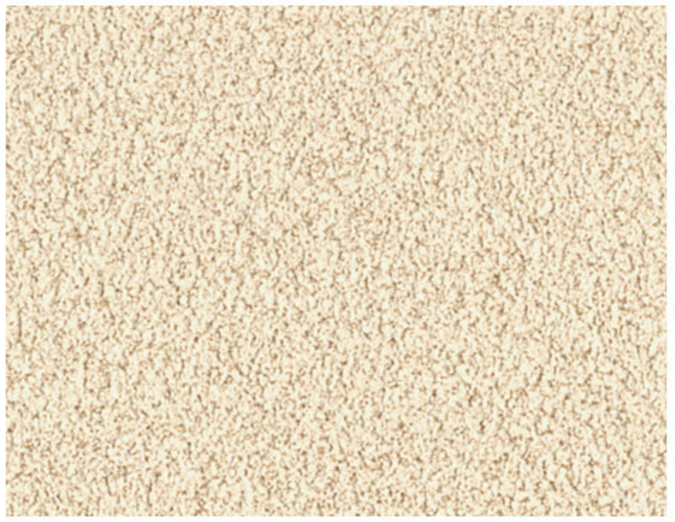


LV-6615



LV-6610



LV-6613

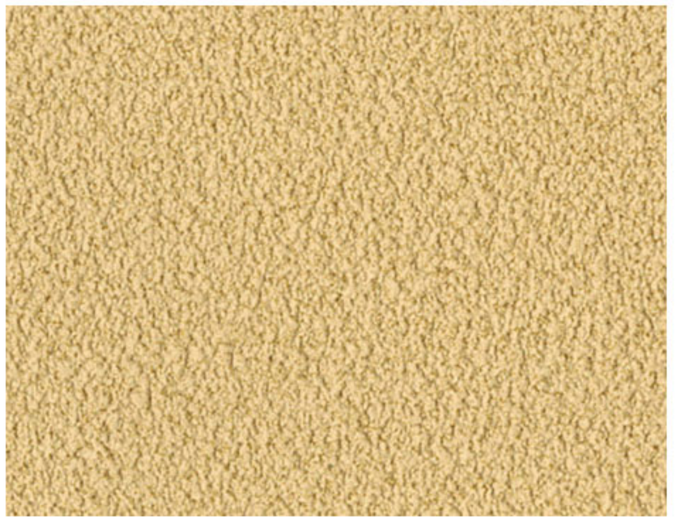

LV-6616



LV-6611

LV-6610・6611

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV リフォームお奨め



LV-6614


LV-6612~6614

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92.5cm切売可 ↕32↔46.3cm

無地貼可

消臭 抗菌 防かび SV

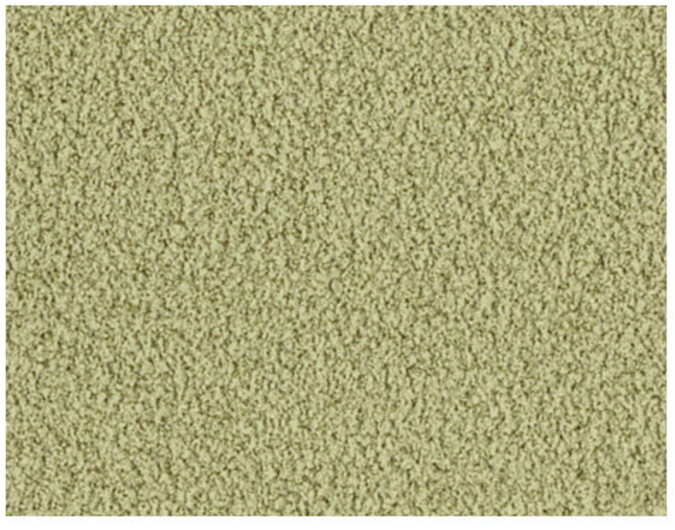

LV-6617

LV-6615~6617

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

消臭 抗菌 防かび SV リフォームお奨め

エアリフレ・ウォール［通気性タイプ］

湿度のコントロール機能も

消臭機能に加えて「通気性・透湿性」も備えているので、石膏ボードへ施工すると、お部屋の湿度をコントロールし快適に保ちます。調湿石膏ボードに施工するとより大きな効果が期待できます。

1 天井を有効活用

壁面だと窓やドアの開口部などがあり、家具に隠れて効果を発揮する面積が狭くなる傾向にあります。天井は床面と同じ広い面積があるので、効果をより発揮することができます。壁面への使用もできますので、お好みでお選びください。

2 6畳間の天井へ使用した場合の吸放湿量

エアリフレ・通気性壁紙　コップ 2.5杯分の湿気を吸放湿

一般ビニル壁紙　コップ 1杯分の湿気を吸放湿

≪条件≫天井下地：普通石膏ボード

※データは理論値であり、保証値ではありません。

※下地との組合せにより吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。
※他の壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすいため、水廻りへの使用は避けてください。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。
※施工については、通気性壁紙203ページまたは巻末209ページをご参照ください。



天井：LV-6618　壁：LV-6575



LV-6618　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　施工注意
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV



LV-6621　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　施工注意
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV



LV-6619　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　施工注意
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV



LV-6622　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　施工注意
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV



LV-6620　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　施工注意
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV



LV-6623　防火種別 2-2　準不燃　難 燃
巾92cm切売可　↕21.4↔46cm　施工注意　無地貼可
消臭　通気性　透湿性　抗菌　リフォームお奨め　防かび　SV

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。

アレルゲンの働きを抑制！

日本アトピー協会推薦品 承認番号 T1301502A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

1 アレルゲンを抑制

ダニの糞や死骸、花粉などのアレルゲンの働きを抑制する壁紙です。お部屋のアレルゲン対策の一つとして抗アレルゲン壁紙をおすすめします。


2 アレルゲン低減化のメカニズム

1. 接触

人が外出先からアレルゲンを室内に持ち込んだり、床に落ちているアレルゲンが、人が歩くことによって空気中に浮遊して壁紙表面に接触。

2. 抑制・低減

壁紙表面に加工している抗アレルゲン剤と反応し、アレルゲンの働きを抑制します。その後、壁紙から離れてもアレルゲンの働きは抑制されています。

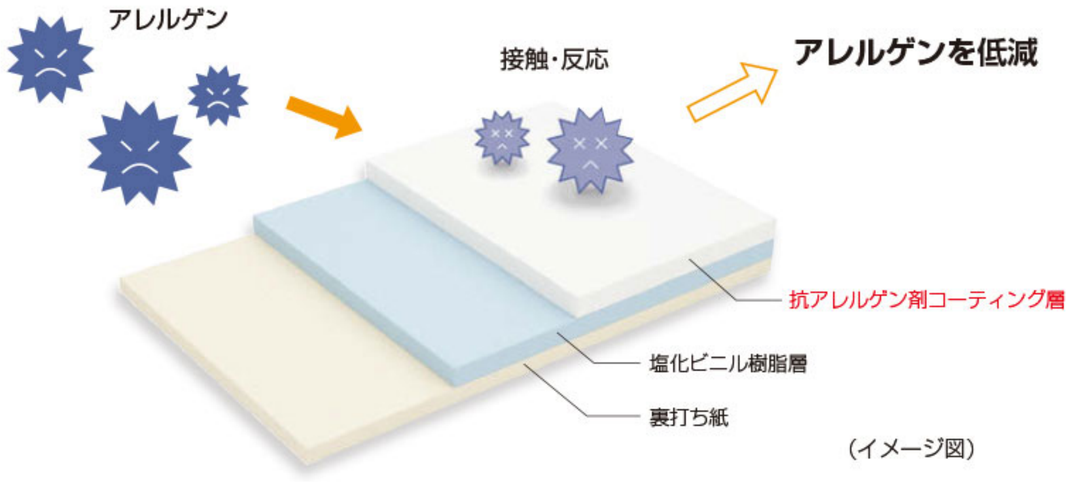

（イメージ図）

3 効果の持続


リビング10畳、床上1m以下の壁紙を想定した場合、10年間使用でも十分に抗アレルゲン効果が持続します。床上1m以下は、人が歩いた場合や掃除機がけ後にアレルゲンが浮遊しやすい高さを想定しています。

おすすめ使用場所

- ドアの開閉のある玄関口。
- 人が多く集まり、窓の開閉の多いLDKにもおすすめです。

性能試験結果（データは実測値であり、保証値ではありません。）

グラフは、アレルゲン低減率を示しています。ダニアレルゲンを例にとると、抗アレルゲン壁紙は、試験開始時の初期値と比較し、約82%低減していることが確認できます。

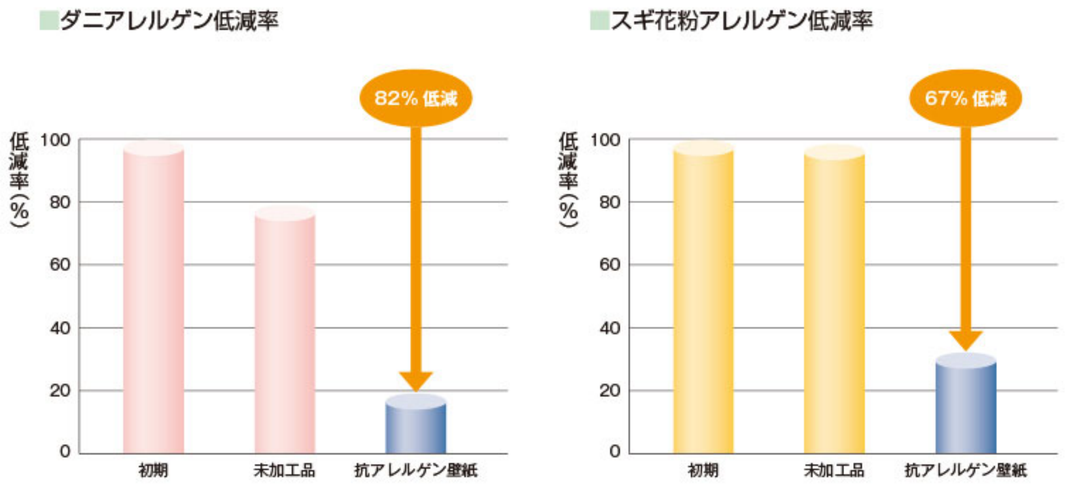

<評価方法>
アレルゲン液を壁紙表面に付着し、一定時間後のアレルゲン量をELISA法（酵素免疫測定法）にて測定。
ELISA法：文部科学省 告示第60号（平成21年3月31日制定）学校環境衛生基準 第1 2(9)にダニ又はダニアレルゲンの測定方法として定められております。

使用上のご注意

・抗アレルゲン壁紙は、接触したダニやスギ花粉などのアレルゲンを抑制する効果がありますが、これにより室内のアレルゲンを完全に除去することはできません。また、アレルギー体質の改善を保障するものではありません。
・アレルゲン対策には、日常のお掃除や、外出先から室内に花粉をできるだけ持ち込まないなどの工夫が必要です。



LV-6624 NEW



LV-6625 NEW




LV-6626 NEW

LV-6624~6626

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕31.4↔92cm

抗アレルゲン 防かび SV

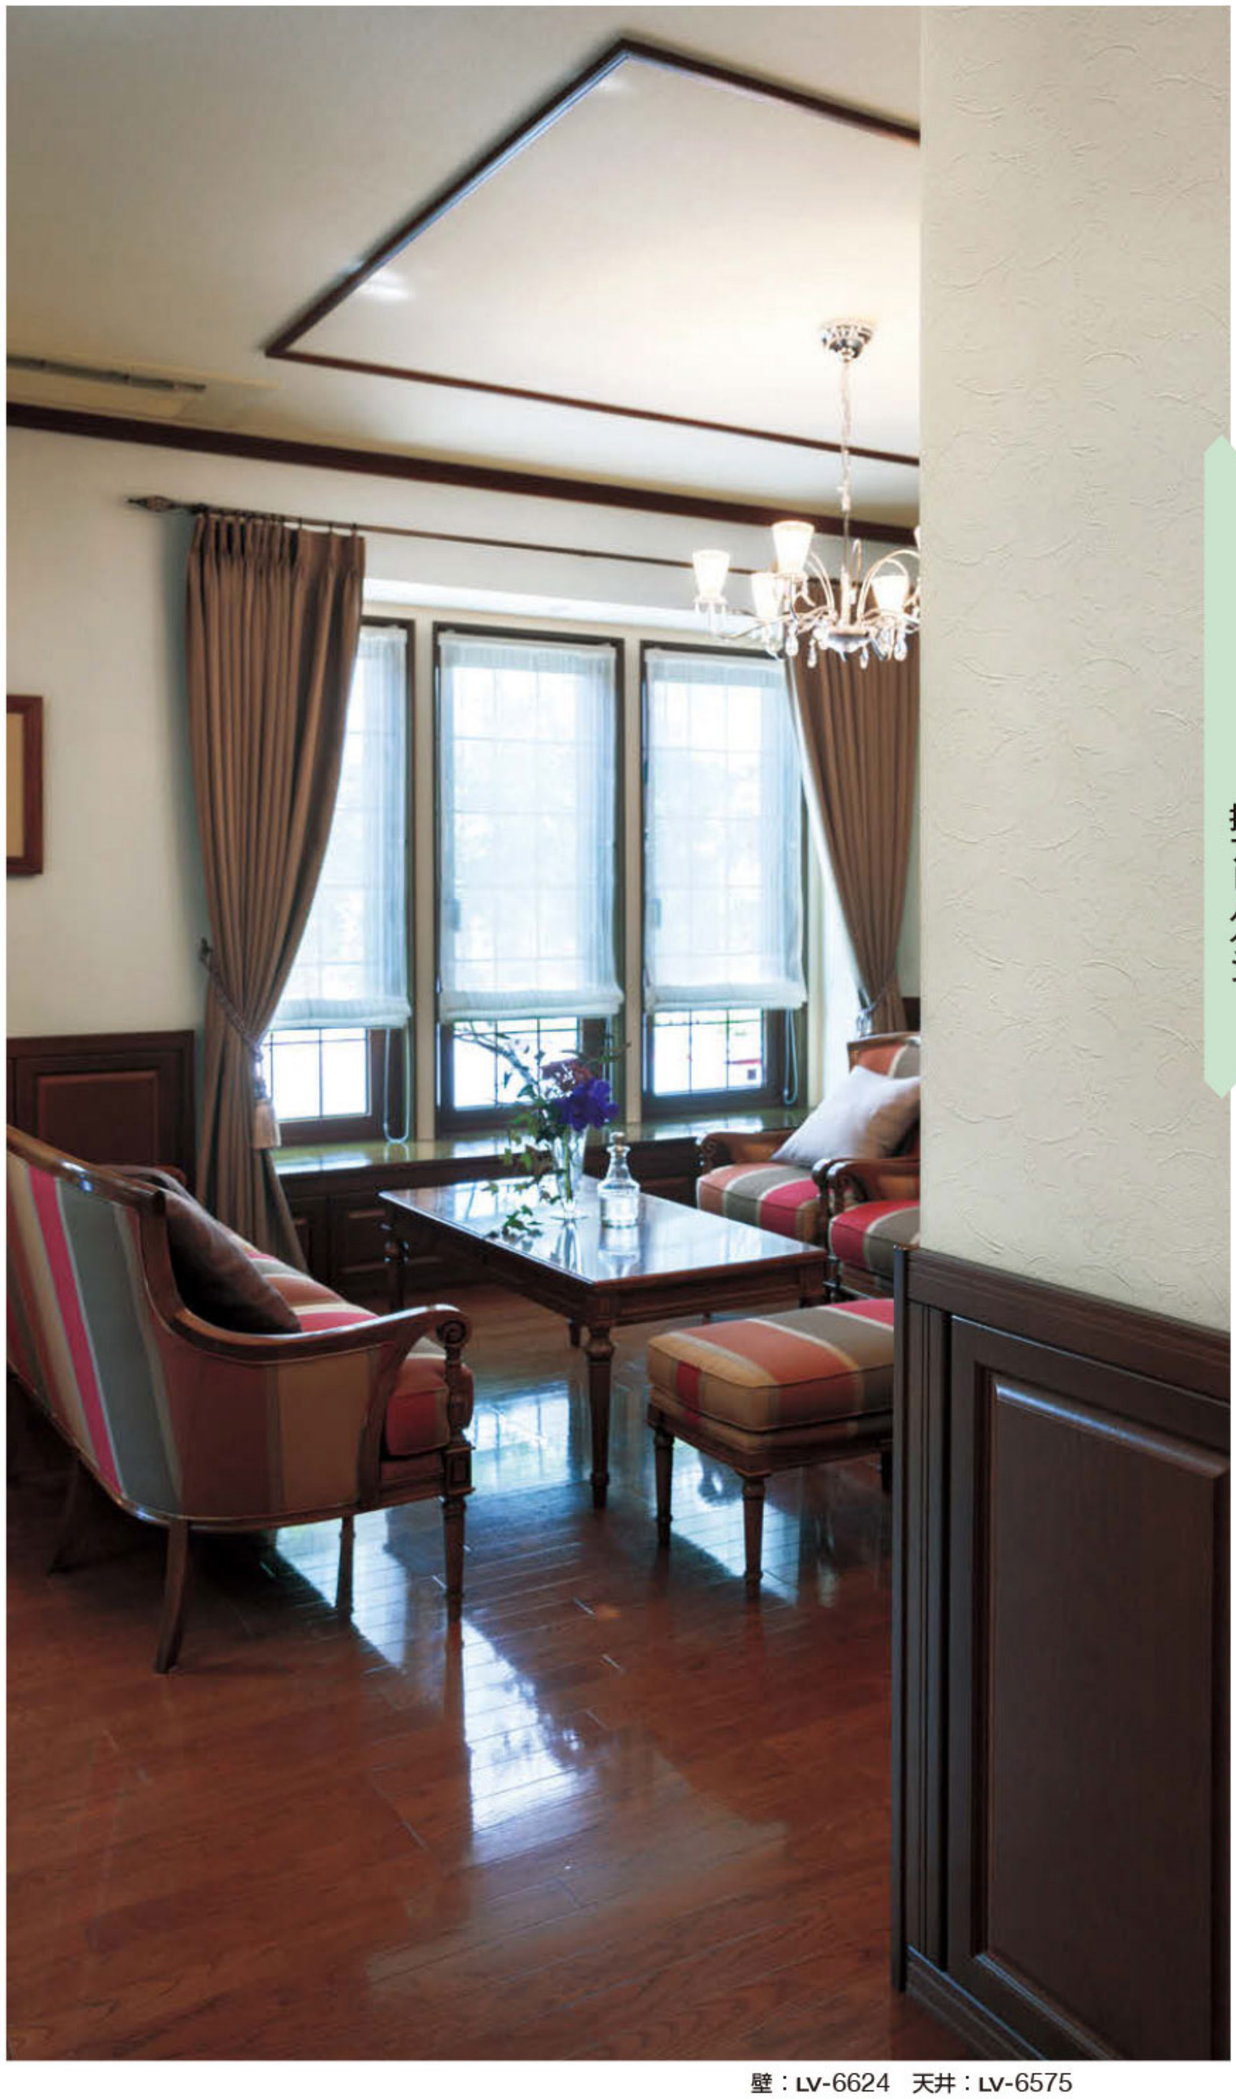

壁：LV-6624　天井：LV-6575



LV-6627 NEW



LV-6628 NEW

LV-6627・6628


防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可 ↕32↔46.1cm
サペリ材をデザインアレンジした柄です（目地なし）


抗アレルゲン 防かび SV




左：LV-6628　右・天井：LV-6629

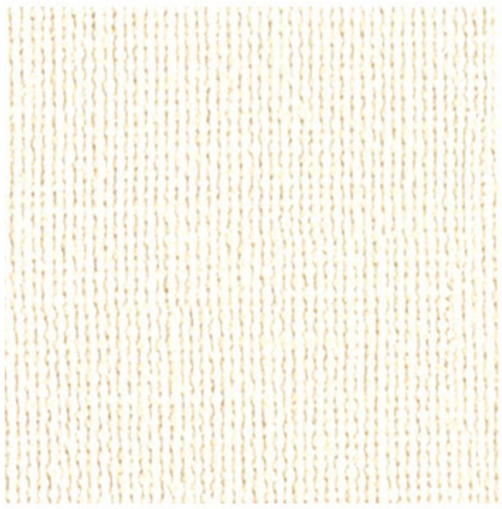


LV-6629 NEW

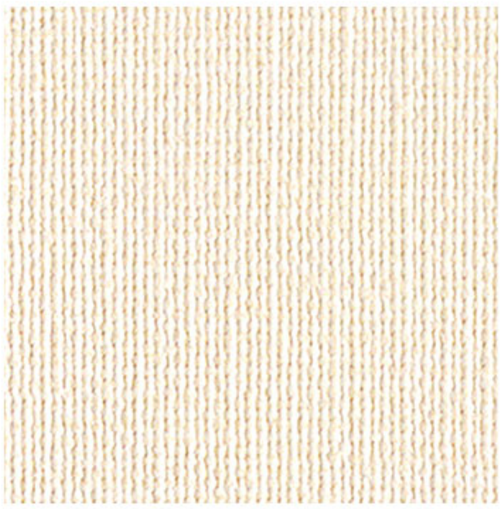

LV-6630 NEW

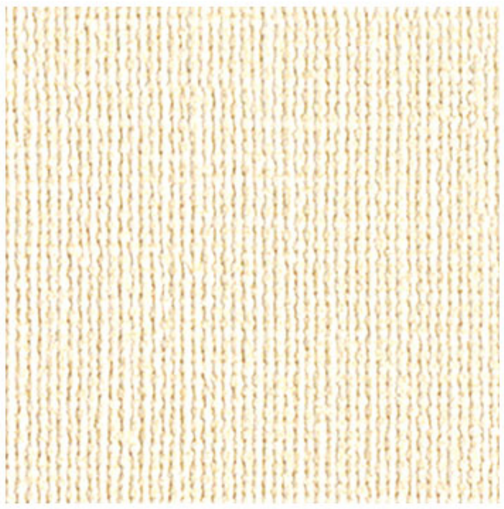

LV-6631 NEW

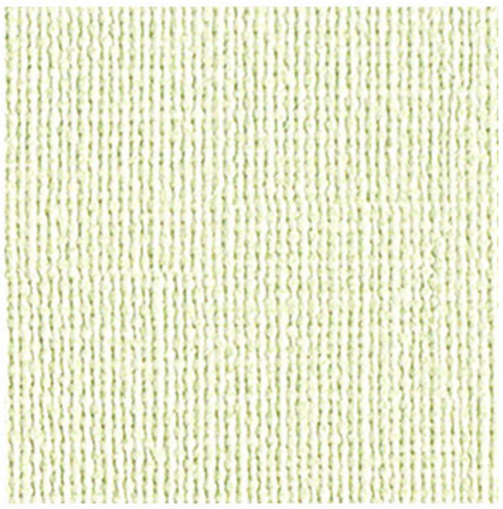

LV-6632 NEW

防火種別 2-2 準不燃 難燃

巾92cm切売可

抗アレルゲン 防かび SV リフォームお奨め



手前：LV-6634　奥：LV-6635



LV-6633 NEW




LV-6634 NEW

LV-6633・6634

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔92cm

抗アレルゲン　防かび　SV

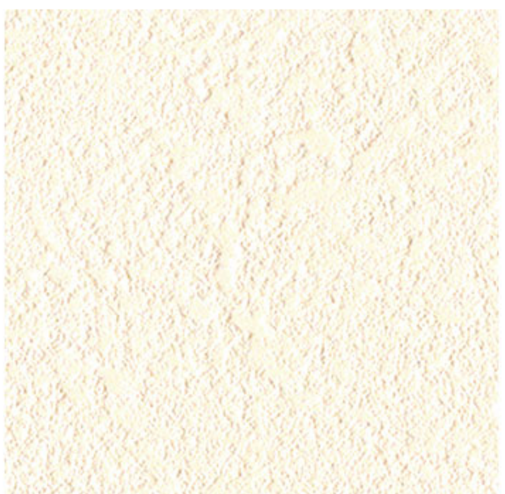


LV-6635 NEW

巾92cm切売可



LV-6636 NEW

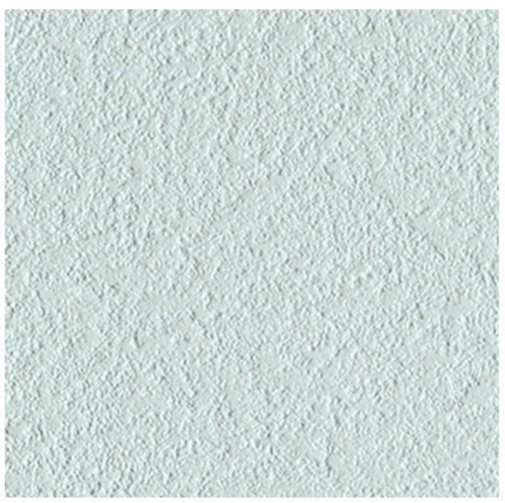

LV-6637 NEW



LV-6638 NEW


防火種別 2-2　準不燃　難 燃

抗アレルゲン　防かび　SV

空気や湿気を通して湿度をコントロール

1 湿気を吸収・放出

空気や湿気を通す壁紙です。石膏ボードへ施工することで、湿気を吸・放出します。
また、調湿石膏ボードへ施工することでより大きな効果を期待できます。

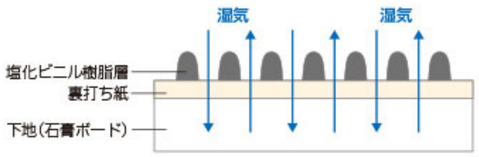

2 コップ8杯分の湿気を吸収・放出

6畳間の壁・天井へ使用した場合、コップ8杯分の湿気を吸収・放出します。



コップ 8杯分の湿気を吸放湿

コップ 3杯分の湿気を吸放湿

≪条件≫天井下地：普通石膏ボード

※データは理論値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所

- 人による水蒸気で湿気がこもりやすい寝室や多くの人が集まるリビングなどにおすすめです。

施工上のご注意


通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にあります。

きれいに仕上げるポイント！

- **オープンタイムは適切に**
  うませ時間10～15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。
  長すぎると、相剥ぎや接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。

※下地との組み合わせにより、吸放湿効果が得られます。壁紙単体での吸放湿効果は期待できません。また、効果は環境や気候などの条件によって異なります。
※他の壁紙に比べ水汚れを吸い込みやすいため、水廻りへの使用は避けてください。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。



LV-6646

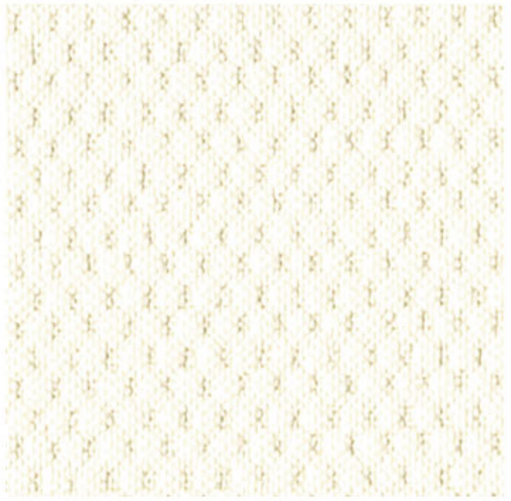


LV-6639　防火種別 2-4　準不燃　難燃
巾92cm切売可
施工注意
通気性　透湿性　防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6640　防火種別 2-4　準不燃　難燃
巾92cm切売可
施工注意
通気性　透湿性　防かび　SV
リフォームお奨め

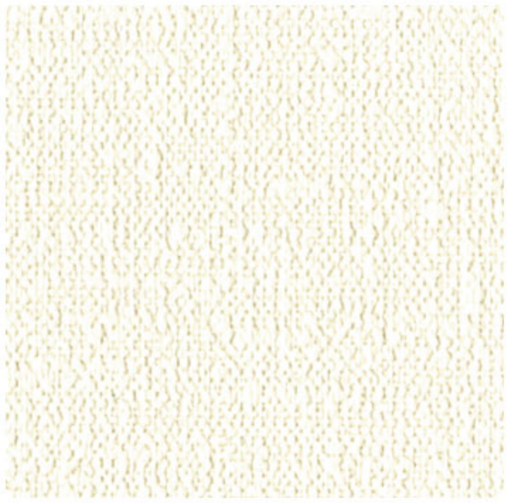


LV-6641
巾92cm切売可
施工注意

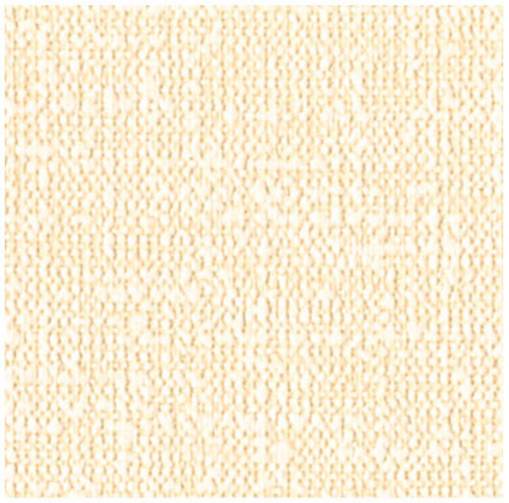

LV-6642　防火種別 2-4　準不燃　難燃
通気性　透湿性　防かび　SV



LV-6643　防火種別 2-4　準不燃　難燃
巾92cm切売可
施工注意
通気性　透湿性　防かび　SV
リフォームお奨め

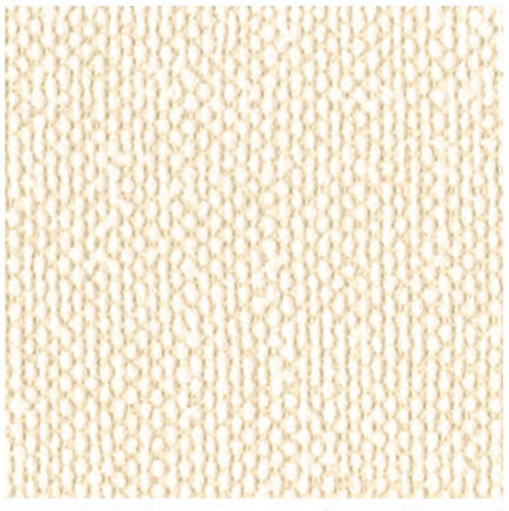

LV-6644　防火種別 2-4　準不燃　難燃
巾92cm切売可
施工注意
通気性　透湿性　防かび　SV
リフォームお奨め

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。



LV-6645

防火種別 2-3　準不燃

巾92cm切売可

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV
リフォームお奨め




LV-6647 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV
リフォームお奨め

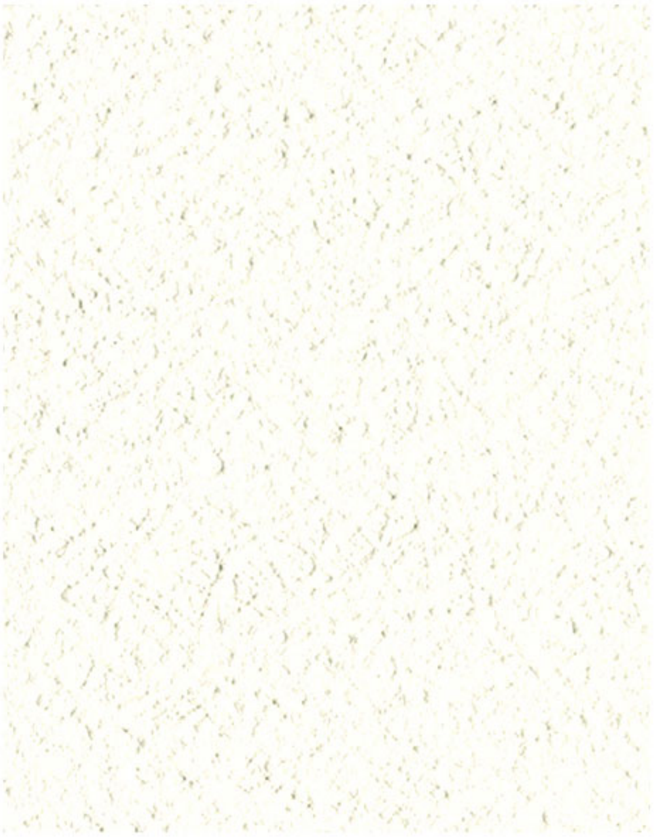


LV-6649 NEW

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46.1cm

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV
リフォームお奨め

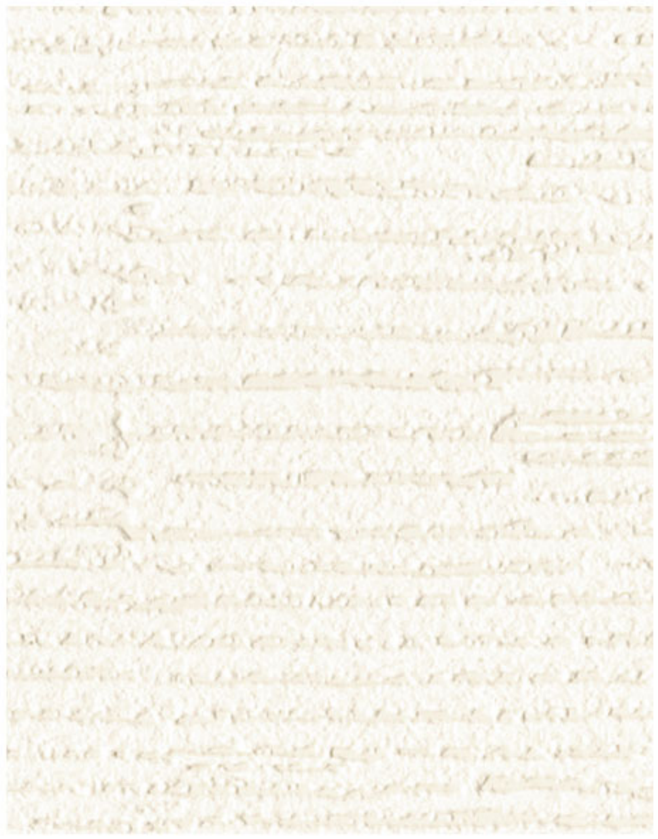

LV-6646

防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32↔92cm

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6648

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾92cm切売可 ↕32.1↔46cm

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV
リフォームお奨め



LV-6650

防火種別 2-4　準不燃　難 燃

巾92cm切売可

施工注意

通気性　透湿性
防かび　SV

施工注意　施工要領は、巻末209ページをご参照ください。

吸水性ポリマーで湿度をコントロール

1 湿気を吸収・放出

吸水性ポリマーを配合した壁紙です。
湿度の変化に応じて湿気を吸収・放出するので室内を快適に保つ効果があります。

2 コップ6杯分の湿気を吸収・放出

6畳間の壁・天井へ使用した場合、コップ6杯分の湿気を吸収・放出します。



《条件》 壁・天井下地：普通石膏ボード

※データは理論値であり、保証値ではありません。

おすすめ使用場所


● 人による水蒸気で湿気がこもりやすい寝室や多くの人が集まるリビング

※空気や湿気をほとんど通しませんので、調湿石膏ボードへ施工しても吸放湿効果の劇的な向上は期待できません。
普通石膏ボードへの施工をおすすめします。また、効果は環境や気候などの条件によっても変わります。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご参照ください。



LV-6651

LV-6651
巾92cm切売可

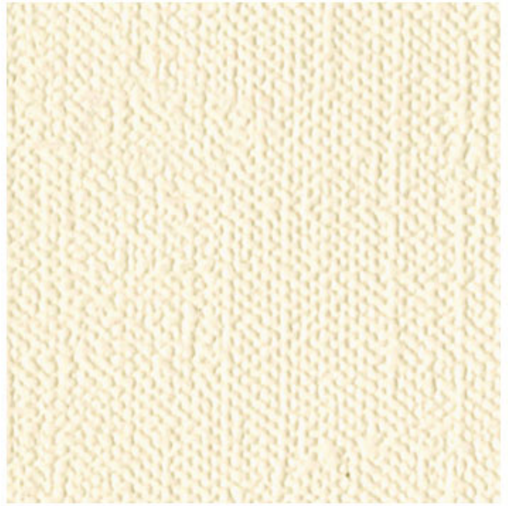

LV-6652 防火種別 2-2
準不燃 難燃
吸放湿 防かび SV
リフォームお奨め



LV-6653
巾92cm切売可



LV-6654 防火種別 2-2
準不燃 難燃
吸放湿 防かび SV
リフォームお奨め



LV-6655
巾92cm切売可



LV-6656 防火種別 2-2
準不燃 難燃
吸放湿 防かび SV
リフォームお奨め

LV-6657

巾92.5cm切売可 ↕29.6↔46.2cm



LV-6658

防火種別 2-2 準不燃 難 燃

吸放湿 防かび SV リフォームお奨め



LV-6659

防火種別 2-2 準不燃 難 燃


巾92cm切売可

吸放湿 防かび SV リフォームお奨め



LV-6660


巾93cm切売可 ↕30.6↔46.5cm
無地貼可

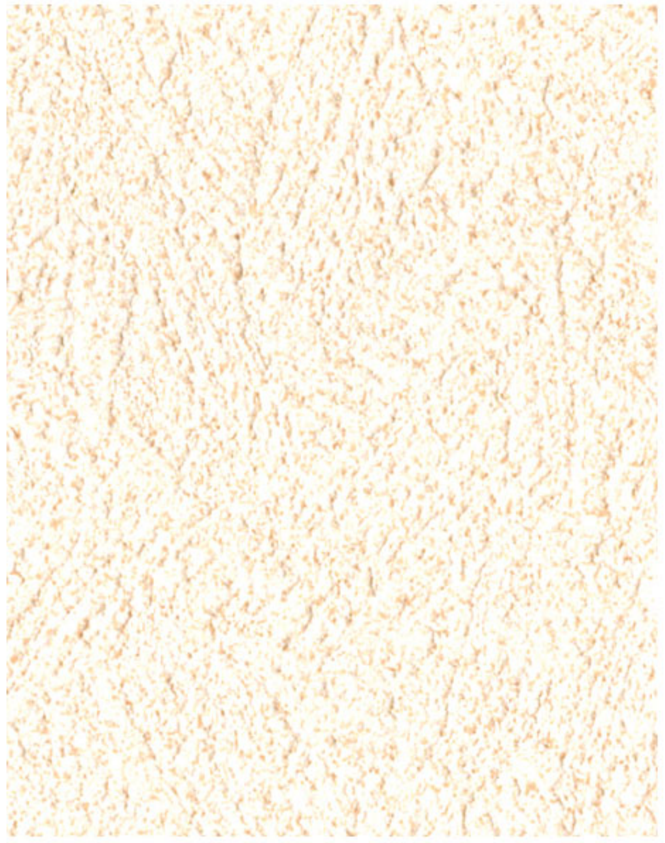

LV-6661

防火種別 2-2 準不燃 難 燃

吸放湿 防かび SV リフォームお奨め

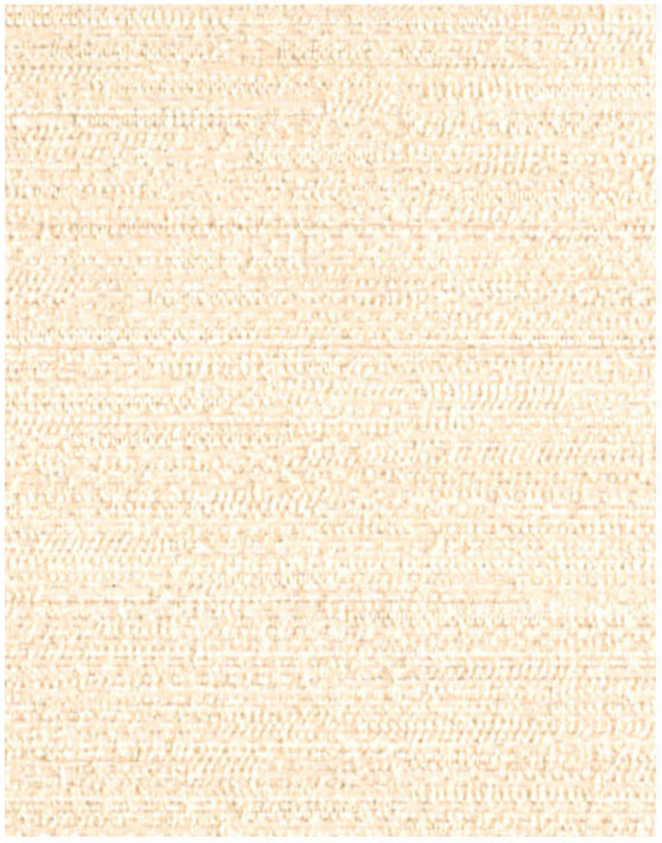

LV-6662

防火種別 2-2 準不燃 難 燃

巾92cm切売可

吸放湿 防かび SV リフォームお奨め

ボーダー　一覧

P.76



LV-6236　防火種別 1-6　不燃　準不燃

巾12cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.121



LV-6342　防火種別 2-4　準不燃　難燃

巾10.5cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.123



LV-6346 NEW　防火種別 1-6　不燃　準不燃

巾11cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.130



LV-6365　防火種別 1-6　不燃　準不燃

巾12cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.164



LV-6465　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾10.5cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.207



LV-6663　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾9.5cm×10m巻
↔16cm

防かび　SV


P.207

LV-6664　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾12cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.207

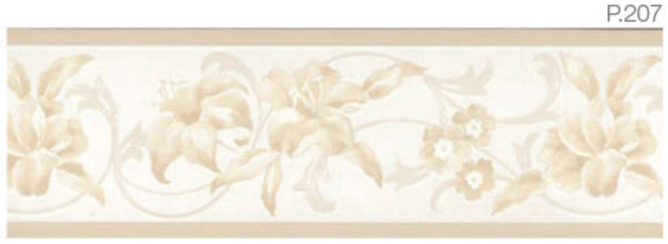

LV-6665　防火種別 2-2　準不燃　難燃

巾12cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.207



LV-6666　防火種別 1-4　不燃　準不燃

巾13.5cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.207



LV-6667　防火種別 1-1　不燃　準不燃

巾13.5cm×10m巻
↔32.1cm

消臭　抗菌
防かび　SV

P.207



LV-6668　防火種別 1-1　不燃　準不燃

巾13.5cm×10m巻
↔32.1cm

消臭　抗菌
防かび　SV

P.207



LV-6669　防火種別 1-1　不燃　準不燃

巾16cm×10m巻
↔32cm


防かび　SV

●価格については表紙の裏または付録の別冊資料をご参照ください。
●ボーダー壁紙は、両端を化粧断ちしてありますので
そのままご使用いただけます。
●1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。
●施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



ボーダー：LV-6365　腰上：LV-6364　腰下：LV-6150

P.208

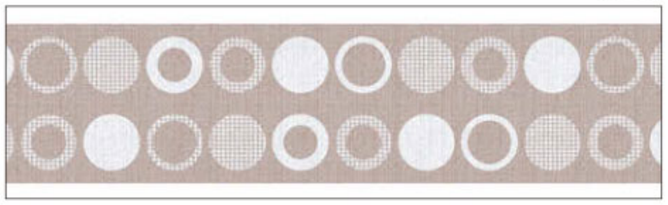

LV-6670

防火種別 1-6　不燃　準不燃

巾11cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.208




LV-6672

防火種別 1-1　不燃　準不燃

巾13cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.208

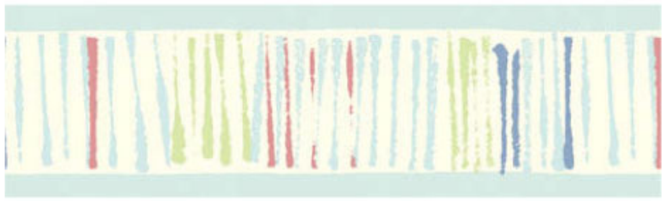


LV-6674

防火種別 1-1　不燃　準不燃

巾11cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.208

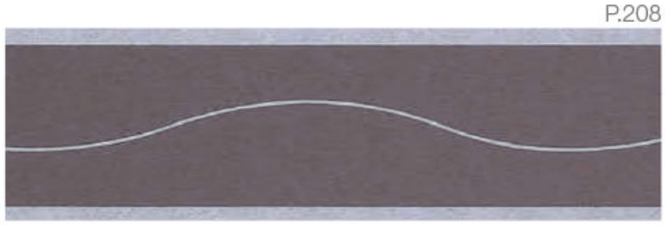

LV-6671

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾11cm×10m巻
↔32.3cm

防かび　SV

P.208



LV-6673

防火種別 2-2　準不燃　難 燃

巾10.5cm×10m巻
↔32cm

防かび　SV

P.208



LV-6675

防火種別 1-6　不燃　準不燃

巾14cm×10m巻
↔10.7cm

防かび　SV



ボーダー：LV-6666　腰上・腰下：LV-6364



ボーダー：LV-6669　腰上：LV-6571　腰下：LV-6574



ボーダー：LV-6672　腰上・腰下：LV-6419

トップコート一覧

汚れがつきにくく、仕上がりがきれい


1 汚れがつきにくく拭き取りやすい

撥水トップコートを表面に施していますので、一般ビニル壁紙に比べ汚れがつきにくくなっています。水汚れを水玉状にはじき、付着してすぐなら拭き取ることができます。
濃色の商品については、白化現象（摩擦により表面が白く見える）が起こりにくくなっていますので、表面をきれいに保つことができます。

2 仕上がりがきれい

表面がなめらかなため、施工時のハケさばきがよく、施工のりも拭き取りやすくなっていますので、仕上がりがきれいです。

撥水トップコート壁紙の構造

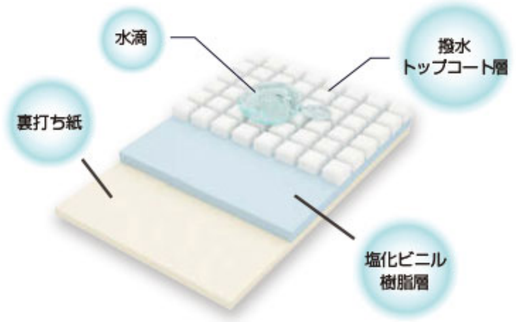

（イメージ図）

撥水比較



〈一般ビニル壁紙〉
水汚れが全体に広がる



〈撥水トップコート壁紙〉
水汚れを水玉状にはじく

トップコート壁紙品番一覧

カテゴリー名	掲載ページ	品番
織物調	31	6043
		6044
		6045
		6046
	38	6085
		6086
		6087
		6088
石目調	39	6089
		6090
		6091
	49	6121
		6122
	52	6129
		6130
		6131
		6132
		6133
		6134
カラー バリエーション	56	6151
		6152
		6153
		6154
水廻り	86	6263
		6264
		6265
LDK	102	6301
		6302
	110	6319
		6320
		6321
和調	148	6425
		6426
		6427
		6428
		6429
		6430

※濃色商品の白化現象が起こらないことを保証するものではありません。
※一般ビニル壁紙に比べて汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
※飲食物や調味料などの水汚れは、乾く前に直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。長時間付着した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同様落とすことができません。あらかじめご了承ください。
※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

施工要領

＜共通事項＞

- 施工後の下地の不陸の目立ちを避けるために、下地はできるだけ平滑に仕上げるようにしてください。
- ネジ、釘類には錆び止めを施してください。施工後の錆びによる変色を防ぎます。
- 張り替えの際、裏打ち紙が下地面に浮いた状態で残っている場合は、必ず剥がした後、施工するようにしてください。浮いたところの上で施工しますと、目開きの原因になります。
- 下地と同色の樹脂入りパテを使用するようにしてください。強度の弱いパテは剥がれの原因となります。
- 湿式工法による下地（コンクリート、モルタルなど）やパテ・シーラーを施した場所は充分に乾燥（水分率11%以下）していることを確認してください。未乾燥状態での施工は壁紙の変色やカビの発生を招くことがあります。
- ケイカル板、粉ふき下地、ペンキ下地、化粧板、パーテーション等、接着性の悪い下地は必ず下地別のシーラーを塗布してください。シーラーは下地を補強し、壁紙の剥がれや目開きを防ぎます。
- コンクリート・モルタル下地、ベニヤ・合板下地、金属下地では、必ず下地別のシーラーを塗布してください。壁紙と下地の間に皮膜を形成し、下地からのアクによる壁紙の変色を防ぎます。
- 石膏ボード下地等で重ね断ち（ダブルカット）を行う場合は、下地まで切り込まないようにしてください。目開きの原因になります。壁紙と下地の間に下敷きを入れる、和紙テープを貼り込むなどの注意が必要です。

＜消臭＋汚れ防止壁紙＞＜汚れ防止壁紙＞

対象品番：（消臭＋汚れ防止壁紙：LV-6469～6503）、（汚れ防止壁紙：LV-6504～6558）

フィルムラミネート品のため、カールの発生や、寒冷時には出入隅部などの収まりがわるくなることがあります。そのため、一般ビニル壁紙に比べ施工難易度が高く、施工費が割増になる場合があります。また、フィルムによるツヤがありますので、天井は、壁面よりも光の加減で下地が見えやすく、不向きです。あらかじめご了承ください。

●低温時は室内を暖めて

5℃以下の環境では糊の接着力が弱くなり、フクレや施工不良の原因となります。また、壁紙自体も硬くなりますので、施工効率が下がります。できるだけ室内を暖めて、壁紙を馴染ませ柔らかくしてから施工してください。


●モルタル下地にはシーラー処理を

アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行なってください。特に低温時にはフクレがおきやすくなりますのでご注意ください。

●接着剤と養生・オープンタイム

- 接着剤は、下地との接着強度アップのため、ボンド配合のものを濃い目にしてご使用ください。
- 接着剤塗布後、20～30分程度うませ時間をとってください。冬季時には後伸びによるフクレを防ぐため少し長めにとってください。
- 接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積は避けてください。フィルムが折れてしまいタタミジワが発生する場合があります。

◇糊付け後のたたみ方及び養生時のポイント

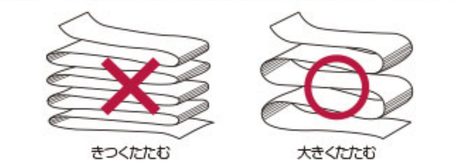



たたみジワに注意し、重ね置きを可能にするため、
一度たたんだものを丸める「丸め置き」をおすすめします。

●張り付け時のカール癖

- 一般ビニル壁紙に比べてややカール癖がつきやすい傾向にあります。特に芯に近い部分や寒冷地では材料を逆巻きにするなどカール癖を取ってから施工するようにしてください。
- カール癖が取れにくい場合は、ジョイント部分にエチレン酢ビ系ボンドを原液で捨て糊するなどの処置を施してください。

●なで付け注意

特に、モルタル下地ではプラスチック製のヘラを使用し、ていねいに繰り返しエア抜きを行なってください。

●糊の拭き残し

施工後は接着剤の拭き残しがないよう、きれいに拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、変色の原因になることがあります。なお、拭き取る際は、きれいな水に頻繁に替えながら濡れスポンジなどでていねいに拭き取り、更にきれいなタオルなどで拭き取ってください。

●下地コーナー材は穴あきタイプを

下地コーナー材は、穴あきタイプが有効です。穴あきタイプ以外では接着剤が乾燥せず、壁紙が浮いたり、カビ発生の原因となる場合があります。ただし、穴あきタイプをご使用の場合でも使用環境や施工状況によっては、壁紙の浮きやカビが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。



穴あきコーナー材



一般的なコーナー材

＜通気性・透湿性壁紙＞

対象品番：LV-6618～6623（消臭エアリフレタイプ）、LV-6639～6650

通気性・透湿性に優れた壁紙です。そのため接着剤塗布後の水分の蒸発が早い傾向にあります。

●オープンタイムは適切に

うませ時間10～15分、施工可能時間30分を目安に作業をすすめてください。長すぎると、相剥ぎや接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。

壁紙の品質規格と安全性

当見本帳収録壁紙は全点、建築基準法のシックハウス対策規制を受けない「Ｆ☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年（平成15年）7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

「居室を有する建築物は、その居室において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

（建築基準法第28条の2　居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など、常時「人の居住しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

シックハウス対策の技術的基準について

「技術的基準の政令 第393号」が告示され、
2003年7月1日施行となりました。

1. 規制対象物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2. クロルピリホスに関する建築材料の規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

3. ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
①内装仕上げの制限　②換気設備設置の義務付け
③天井裏などの制限

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種類区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用いただけます。（一般壁紙はJIS認証による「F☆☆☆☆」、ボーダー壁紙は大臣認定による「F☆☆☆☆」です。但し、製造工場の被災など不測の事態により「JIS認証」から「大臣認定」に変更になる場合があります。変更後も「F☆☆☆☆」は変わらず、同等の品質が維持されます。）

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外（第1～第3種よりも上位の性能を備えた建築材料）	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度（チャンバー法数値）	5μg/m²h以下	5μg/m²h超～20μg/m²h以下	20μg/m²h超～120μg/m²h以下	120μg/m²h超
	少ない ←			→ 多い
ホルムアルデヒド対策マーク（等級区分）	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の種類	JIS認証 大臣認定	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

一般社団法人　日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品（正反）」と、「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。
なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報管理システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル
主に製造メーカーより出荷される壁紙（正反）に貼り付けされるもので、「JIS製品仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

JIS製品仕様



大臣認定仕様



(2) シックハウス対策品ラベル
主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けされます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル（品番、ロット、数量、販売会社名）とセットで貼り付けます。



シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

日本壁装協会の検索システムでは、JIS認証ならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から検索でき、印刷 保存 ボタンにより印刷およびダウンロードすることができます。是非ご活用ください。



パソコン・携帯電話からの検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

SV規格とJIS規格について

SV規格 Standard Value（壁紙製品標準規格）	JIS規格（壁紙：JIS A 6921） Japanese Industrial Standards（日本工業規格）
快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。	日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目			SV規格 規格値	JIS規格 規格値
1	退色性（号）			4以上	同左
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠ぺい性（級）			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度（N/1.5cm）		縦	5.0以上	同左
			横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/L）			0.2以下	同左
7	重金属	砒素	（mg/kg）	5以下	—
		鉛	（mg/kg）	30以下	—
		カドミウム	（mg/kg）	5以下	—
		クロム	（mg/kg）	20以下	—
		水銀	（mg/kg）	2以下	—
		セレン	（mg/kg）	10以下	—
8	塩化ビニルモノマー		（mg/kg）	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC	（μg/g）	100以下	—
		TEX芳香族	（μg/g）	10以下	—

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。	—

●上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。
SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
●JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
●SV規格の詳細につきましては壁紙工業会ホームページ（http://www.svkikaku.gr.jp）をご参照ください。

防火認定制度と見本帳表示について

防火性能と見本帳の防火表示について

商品サンプル掲載ページには、取得している防火性能（防火認定区分）を目安として表示しています。壁紙の防火性能は、組み合わせる下地の種類および施工方法により異なりますので、詳細は防火性能一覧表および価格表でご確認ください。

防火性能一覧表

以下の表は、当見本帳収録品のみの抜粋版です。

防火種別	防火性能［施工方法／直張り（　）内は下張り］				
	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	難燃下地
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—
	（難燃）	（難燃）	（難燃）	—	—
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—

防火材料について

■防火材料の認定と防火壁装材料

防火壁装材料は、壁紙単体ではなく、下地との組み合わせ、いわゆる施工後に始めて性能が決定される材料です。下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。壁紙のように重量の少ない薄物材料は、下地基材の防火性能の影響を大きく受けるためです。
防火壁装材料としての防火性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行なわれています。したがって、下記告示に表記のない、個別に防火認定を取得した下地に施工した場合は、基本的には防火壁装材料として認められません。防火壁装材料として認められるには、別途、個別に下地基材と組み合わせての防火性能確認と大臣認定の取得が必要になります。

■国土交通大臣が定めた防火材料

（1）**不燃材料**（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

せっこうボード（厚さ12㎜以上）、モルタル、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5㎜以上）、コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板（厚さ3㎜以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、しっくい、石、ロックウール、グラスウール板

（2）**準不燃材料**（建設省告示第1401号 平成12年5月30日）
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

不燃材料、せっこうボード（厚さ9㎜以上）、木毛セメント（厚さ15㎜以上）、硬質木片セメント板（厚さ9㎜以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30㎜以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6㎜以上）

（3）**難燃材料**（建設省告示第1402号 平成12年5月30日）
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間燃焼せず、防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、かつ避難上有害な煙又はガスを発生しないもの。

準不燃材料、難燃合板（厚さ5.5㎜以上）、せっこうボード（厚さ7㎜以上）

※不明な点は、建築主事にご確認ください。

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等			対象となる規模等				制限	
			耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの	客席の床面積の合計が100㎡以上のもの			壁・難燃以上（床面上1.2m以下を除く）天井・難燃以上（3階以上に居室を有するものは準不燃以上）※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	2	病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎（※1）、児童福祉施設等	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの〔100㎡（共同住宅は200㎡）以内に防火区画されたものは除く〕		2階の部分の床面積の合計が300㎡以上（病院はその部分に患者の収容施設がある場合に限る）のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの		
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗（床面積10㎡以内は除く）	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの		床面積の合計が200㎡以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部				壁・天井とも準不燃以上 ※3	壁・天井とも準不燃以上 ※3
	5	地階又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積3,000㎡を超えるもの	学校等（※2）を除く。耐火建築物又は準耐火建築物（イ）の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。				難燃以上 壁（床面上1.2m以下除く）天井とも ※3	準不燃以上（壁・天井とも）※3
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室（天井の高さ6mを超えるものを除く）	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分（天井から下方80㎝以内の部分に限る）の面積の合計が床面積の1/50未満のもの				準不燃以上（壁・天井とも）※3	準不燃以上（壁・天井とも）※3
			温湿度調整を必要とする作業室等（法第28条第1項）					
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く	階数2以上の住宅（事務所、店舗兼用を含む）の最上階以外の階に火を使う施設を設けたもの			準不燃以上（壁・天井とも）※3	
				住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの				
防火区画	9	建築物の11階以上の部分 200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない。	100㎡以内に防火区画	スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる				
			200㎡以内に防火区画（乙種防火戸を除く）				壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			500㎡以内に防火区画（乙種防火戸を除く）				壁・天井とも不燃	
	10	地下街	100㎡以内に防火区画					
			200㎡以内に防火区画（乙種防火戸を除く）				壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			500㎡以内に防火区画（乙種防火戸を除く）				壁・天井とも不燃	

［除外規定］上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。

（平成5年6月25日施行）

※1　下宿、共同住宅、寄宿舎の、準耐火建築物（令第115条2の2第1項第1号の技術基準に適合するもの。1時間耐火）は、耐火建築物とみなされる。
※2　学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
※3　その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたもの。

取り扱い上のご注意

選択上のご注意

1. 防火性について
建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 施工費について
ボーダー壁紙や汚れ防止壁紙、製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。


3. 見本・サンプル・写真について
製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行なうことがあります。なお、施工例などの写真は、印刷の都合上実物と多少異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

4. 壁紙商品上の特性について
壁紙は、どの商品も基本的にはある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。特にエンボス加工品は、見る角度や光の入り方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは、エンボスロール製造上の特徴であり、現在の技術では完全には防ぐことができません。また、壁紙という商品の性質上、必ずジョイントが存在します。表面の凹凸の少ないフラットな商品や、横方向のテクスチャーの商品はジョイント部が比較的目立ちやすい傾向にあります。これは塗装とは異なり、つなぎ合わせて施工する壁紙である限り避けることのできない商品特性です。あらかじめご了承ください。

商品確認と保管上のご注意

1. 商品確認
商品受領時には、納品書と商品現品・ロット・数量をご確認ください。ロット違いの商品は色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。

2. 保管はタテ置きで
商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。特に「消臭+汚れ防止」「汚れ防止」壁紙は、商品特性上置き跡がつきやすいのでご注意ください。



施工上のご注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。各商品の施工方法の詳細についてはP209をご参照ください。

下地の調整

1. 下地と同色のパテを使用
必ず下地と同色のパテをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用しますと、施工後、下地の色が透けて見える場合があります。

2. きれいな仕上がりは平滑な下地から
施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3. 下地や状況に応じたシーラー処理を
ベンキ・コンクリート・モルタル・木質下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にモルタル下地に「消臭+汚れ防止」「汚れ防止」壁紙を施工する場合はシーラー処理をしないとフクレが発生しやすくなります。また、ベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間が経つとシミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくなります。

4. 下地は乾燥させてから
コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥(目安として水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

5. オイルステインなどの下地は避ける
オイルステイン、ニスなどを使用している下地や近接した場所への施工は避けてください。変色の原因になります。

6. カビが発生している場合
張り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

7. 浮いた裏打紙の処理
張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工しますと目隙などの原因になりますのでご注意ください。

施工糊と施工環境について


1. 施工環境に合わせた準備を
環境や温度に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に5℃以下の環境では糊の接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、施工糊の注意事項を必ず守ってください。

2. 糊付後の注意点
適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。特に「消臭+汚れ防止」「汚れ防止」壁紙はご注意ください。

張り付け

1. 有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

2. 柄合わせマークの確認
柄合わせを要する商品は、基本的には柄合わせマーク同士を合わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳に「リピート」を表示しています。特にステップ柄合わせは、一般的な平行合わせとは合わせ方が異なりますので、ご注意ください。(商品特性上、柄合わせマークがない場合があります。ご了承ください。)

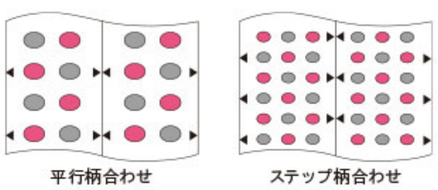

3. ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りにすると、色違いを生じますので、必ず同じ方向で張ってください。

4. 石膏ボード下地の注意点
カッター刃で石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きを使用してください。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

5. ベニヤ下地の注意点
ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクの滲み出しによる変色の原因になりますので、カットの際は下敷きを使用してください。もしくは突き付け施工をおすすめします。

6. ジョイント部のカットについて
ジョイント部をカットする際は、目隙を防ぐため、定規を使用しカッターの刃をまっすぐに入れてください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目隙の原因になります。

7. 三巾ほど施工した時点で状態を確認
商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

8. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を
ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上の問題で避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

養　生

1. 養生テープについて
粘着性の強いテープの使用は、破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

2. 付着した糊や汚れの処理
壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分ご注意ください。付着した場合は、直ちに拭き取ってください。そのまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を
施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分にする
施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

廃棄上のご注意

1. 残材を焼却しない
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2. 壁紙の残材は適切な廃棄処理を
壁紙の残材やカタログを処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

メンテナンスと快適な住まい

壁紙は色や柄などの意匠性を重視した化粧仕上げ材ですから、コンクリートなど他の建材と異なり、10～20年といった長期間にわたる維持は期待できません。したがって、ある程度の期間はメンテナンスを行ない、次いで張り替えるという使い方が、壁紙の価値を活かす最適の方法です。壁紙は室内のホコリや油汚れ・手垢などにより自然と徐々に汚れていきます。仕上がりの美しさを維持していただくためにも、使用上の注意とメンテナンスにご配慮ください。壁紙の耐用年数は、使い方次第で大きく異なってくるものです。

一般的注意事項

1.入居後は、まず換気を

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。



2.直射日光からの保護

直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3.高温・熱風を避ける



ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4.粘着テープを貼らない



粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

5.薬品や化粧品などを付着させない



スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。

6.家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7.室内空気の汚れについて



室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短時間で黄変させてしまいます。特に壁紙のジョイント部は、壁裏面との通気口となりやすく、壁紙表面と比較し空気の流れが集中するため汚れが目立つ場合があります。できるだけ室内の換気を心がけてください。

ホコリや汚れ

ホコリは、時々ハタキをかけたり、電気掃除機などで吸い取ってください。不要になったストッキングを細長い棒に巻きつけて、静電気でホコリを吸い取る方法も効果的です。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなりますので、長時間放置しないようにご注意ください。汚れは多種多様なものがあり、種類や放置時間によって除去できない場合があります。

● 汚れが付着したら《一般ビニル壁紙の場合》

ビニル製の壁紙は、一般的に吸湿性や通気性がほとんどないので、シミやホコリには強く、手垢や油汚れには比較的弱いというのが特徴です。数ある壁紙の素材の中でもメンテナンス性に優れた部類にあり、軽い汚れなら水拭きや洗剤で落とすことができます。但し、汚れ防止壁紙と異なり、クレヨンや水性ペンなどの頑固な汚れは落とせません。



飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。最初から強くこすると、汚れが染み込んだり広がることがありますので注意しましょう。落ちにくい場合には中性洗剤をご使用ください。出来るだけ早急に対処することが汚れを落とすコツです。拭き掃除が終わりましたら、必ず真水かぬるま湯で洗剤が残らないようきれいに拭き取ってください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。
※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※壁紙を拭く場合はあまり強くこすらないでください。壁紙表面が破損することがあります。

● 汚れが付着したら《汚れ防止壁紙の場合》

「消臭+汚れ防止」「汚れ防止」壁紙は、表面のフィルム加工により壁紙内部に汚れが浸透しにくく、汚れが拭き取りやすくなっています。日常生活の一般的な汚れ・飲食物の汚れなら水や中性洗剤で落とせます。



日常生活の汚れは、かたく絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。歯ブラシでこするとより効果的です。

強い洗剤や溶剤の種類によっては変色を起こすことがありますので、念のためあらかじめ目立たないところで試してからにしましょう。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※張り合わせ部分に水が入ると剥がれの原因になりますのでご注意ください。
※表面のフィルムが破損すると、その部分の汚れ防止機能は失われます。拭き取る場合はできるだけ柔らかい布やブラシなどをご使用ください。また、何度も拭き取ることによって目に見えない微細な傷がつき、次第に汚れ防止性能は低下していきます。あらかじめご了承ください。
※汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着や落書きをすぐ拭き取るには適していますが、タバコのヤニのように少しずつ蓄積していくしつこい汚れを完全に除去することは困難です。できるだけ換気を行い、汚れが付かないよう心がけましょう。

部分的な剥がれのメンテナンス

時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。きれいに補修するコツはできるだけ早く対処することです。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して固くなったものは補修が困難になります。剥がれが広がる前に下地の汚れを取り去り、木工用水性接着剤など強めの接着剤を壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。特に部屋のコーナー部、サッシや水のかかりやすい洗面台の周囲、通気の悪い箇所などは注意しておきましょう。このような場所には、あらかじめコークボンドで枠回りをコーキングしておけば、ある程度剥がれを防ぐことができます。



カ　ビ

カビは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーや喘息など、病気の原因になることがありますので注意が必要です。カビの発生や繁殖を抑制する「防かび」壁紙もありますが、壁紙単体でカビの発生を防ぐことは不可能です。カビは住宅の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇をおさえてください。

● カビが発生したら…

カビが発生してしまった場合は、ハウスクリーニング会社などにご相談ください。

結　露

結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

● 換気・除湿を行なう

常に換気を心がけ、発生した水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を利用して排出してください。除湿器、吸湿剤などを活用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。



● 通気をよくする

家具裏などの隙間に余裕を取り、家全体の空気の流れをよくする工夫をしてください。

● 冬の結露について

室内と外気の温度差が激しい冬は結露しやすい時期です。加湿器を使用した後は特に結露しやすくなります。換気や除湿に十分に注意しましょう。外に面した室内の壁が異常に結露する場合は、断熱材の不足や不備、建物自体の構造の問題が考えられますので、早めに対処しましょう。

SHOW ROOM

最新のインテリア情報は、リリカラショールームで！

ショールームでは、およそ4,000点にもおよぶ最新の壁紙、カーテン、床材を展示しております。新しい家のインテリアを考えたい、リフォームしたいという方から、インテリアコーディネーターやデザイナーなどのプロの方々まで幅広くご利用いただけます。どうぞお気軽にご来館ください。

TOKYO Show Room

【東京ショールーム】

〒160-8315　東京都新宿区西新宿7-5-20　2F
TEL：03-3366-7824　FAX：03-3366-7469

●営業時間

平日・・・・・・・・・・・・・・午前10時～午後6時

土・日・祝日・・・・・・・午前10時～午後5時

●休館日　　毎週水曜日・年末年始・お盆

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

●新宿駅西口より徒歩10分

●JR山手線新大久保駅より徒歩8分

●JR総武線大久保駅南口より徒歩3分

●西武新宿駅北口より徒歩3分

●都営大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩8分



OSAKA Show Room

【大阪ショールーム】

〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町2-2-2
なにわ筋中央ビル6F
TEL：06-7670-5125　FAX：06-7670-7005

●営業時間　　午前10時～午後5時

●休館日　　年末年始・お盆・ゴールデンウィーク

※商品の入替等により臨時休館する場合がございます。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

●地下鉄四つ橋線本町駅24番出口より徒歩5分

●地下鉄中央線阿波座駅1番出口より徒歩5分



NETWORK

迅速かつ確実に商品をお届けする、リリカラのネットワーク

全国に広がる各支店網。リリカラは、これらのネットワークをオンラインで結んで、スピーディーなデリバリーシステムを確立しています。
在庫切れの解消や迅速で確実な配送などが、信頼のリリカラという評価につながっています。

■東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL.	03-3366-7824
			FAX.	03-3366-7469
■大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2　なにわ筋中央ビル6F	TEL.	06-7670-5125
			FAX.	06-7670-7005
■本　　社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20		
			首都圏営業部	03-3366-7825
			営業開発部	03-3366-7865
横浜営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19　HF新横浜ビルディング1F		045-473-9255
厚木営業所	〒243-0814	神奈川県厚木市妻田南2-9-29　サウスコムーネN105号		046-295-0435
多摩営業所	〒190-0013	東京都立川市富士見町1-18-15　アテナビル1F		042-525-6865
甲府出張所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条554-1　サンシャイン有泉105号		055-275-3945
静岡営業所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-18		054-237-9225
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-2-11　アトレー幕張101号		043-382-3375
さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-586-2		048-665-4075
前橋営業所	〒371-0801	群馬県前橋市文京町3-6-17		027-221-5815
新潟営業所	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-16-12		025-244-5885
宇都宮営業所	〒320-0827	栃木県宇都宮市花房3-3-39		028-634-5425
水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町169		029-254-8655
長野営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1-9-14		026-241-0245
■札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20		011-666-2125
■東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10		022-288-3185
郡山営業所	〒963-8851	福島県郡山市開成6-157-1　石沢ビル103号		024-935-9855
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮2-11-7　浅沼2号館 102号		019-636-2155
■大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-947-3005
和歌山出張所	〒641-0007	和歌山県和歌山市小雑賀3-6-9　Nビルパレス1F		073-432-1925
京都営業所	〒601-8106	京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町7		075-681-9335
神戸営業所	〒652-0815	兵庫県神戸市兵庫区三川口町1-2-3		078-651-7145
北陸営業所	〒921-8801	石川県野々市市御経塚1-55　オフィス21イデアル105号		076-294-5825
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1-31-41　大井ビル1F		052-223-3955
■広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52		0829-32-4555
山口出張所	〒754-0012	山口県山口市小郡船倉町4-29　上田ビル102号		083-974-5185
岡山営業所	〒700-0972	岡山県岡山市北区上中野1-16-23　上中野中塚ビル1F		086-245-6295
山陰出張所	〒690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-7　サンビビル1F		0852-60-9435
四国営業所	〒761-8071	香川県高松市伏石町2173-1		087-815-1855
■九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4		092-781-8125
北九州営業所	〒802-0804	福岡県北九州市小倉南区下城野2-16-4		093-951-1075
大分出張所	〒870-1143	大分県大分市大字田尻610-1		097-588-8135
熊本営業所	〒862-0912	熊本県熊本市東区錦ヶ丘27-21		096-365-7125
長崎出張所	〒851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷2349		095-855-8455
鹿児島営業所	〒890-0056	鹿児島県鹿児島市下荒田町4-30-5　プレジデントビル下荒田1F		099-256-8355
■東京流通センター	〒140-0003	東京都品川区八潮3-2-33　エフ・プラザ東京C-1棟		03-3790-5555
■東大阪流通センター	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8		072-987-6625

撮影協力　・株式会社 蔵持ハウジング
・スウェーデンハウス 株式会社

製作／リリカラ株式会社　発行／2015年5月

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。
貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリアファブリックス協会
リリカラ株式会社

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再利用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするため「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

〈表示内容〉
「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個以上表示します。
①. 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
②. 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡いインクを使用しています。
③. 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

V-wall

2015 ▸ 2018

WALL COVERINGS

Lilycolor