

不燃認定

フリース壁紙



当壁紙は、日本壁装協会の「フリース」製品規格に適合しています。
「フリース」は日本壁装協会の登録商標です。
許可なく「フリース」マークを使用することはできません。

フリースを裏打ち紙に使用した、新しいタイプの不燃認定ビニル壁紙です。
指定のフリース専用糊を使うことで、下地がきれいなまま壁紙が剥がせます。
新築時からのご使用で、リフォーム時の工期短縮が図れ、防火仕上げも簡単・確実！
ホテル・宿泊施設などのリフォームには特におすすめです。

1. 下地からキレイに剥がせて、リフォームも簡単

- 裏打ち紙に「フリース」を使用した、新しいタイプの壁紙です。
- 指定のフリース専用糊を使うことで、下地に裏打ち紙が残らず、きれいに剥がせます。
- 剥がした下地がきれいなため、下地調整の手間が軽減でき、リフォームも簡単です。
- 新築時からのご使用で、リフォーム時の防火仕上げが、より簡単に、確実にできます。


2. 撥水トップコートで仕上がりキレイ

- 壁紙表面の撥水トップコートで、一般ビニル壁紙に比べ汚れが付きにくくなっています。
- 水汚れを水玉状にはじきますので、拭き取りやすい特長もあります。
- 表面が滑らかなため、施工時のハケさばきが良く、施工糊も拭き取りやすくなっています。



■ 壁紙の構造 (イメージ図)

一般的な壁紙は裏打ち紙にパルプ100%の紙を使用していますが、当壁紙は、パルプと合成繊維からなる不織布「フリース」を使用しています。

フリース壁紙と表記していますが、当壁紙は主素材が塩化ビニル樹脂ですので、商品分類上は「塩化ビニル樹脂系壁紙」に属します。

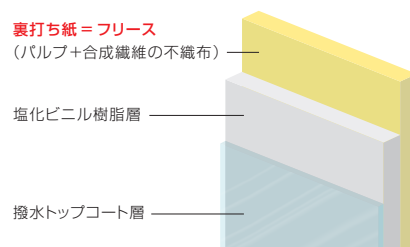

■ 壁紙剥がし時のイメージ図 (断面)

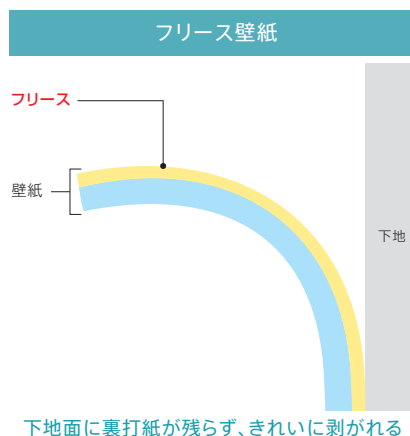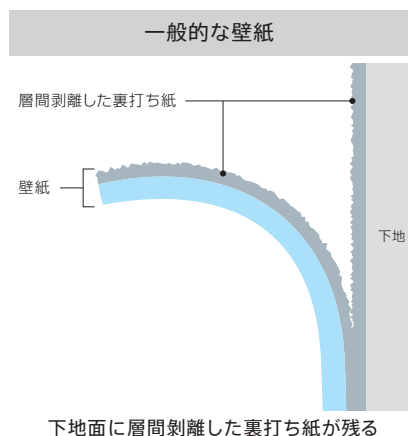

■ 剥がし性 試験結果

壁紙	施工糊	施工下地	剥がし評価結果		
			1回目	2回目	3回目
フリース壁紙	フリース専用糊	石膏ボード	○	○	○
フリース壁紙	一般的でん粉糊	石膏ボード	×	—	—
一般ビニル壁紙	一般的でん粉糊	石膏ボード	×	—	—

【評価基準】

○… 下地面に裏打ち紙が残らず、きれいに剥がすことができる。
×… 裏打ち紙の層間剥離が発生し、下地に裏打ち紙が残る。

【試験方法】

- 試験サンプルサイズは約90cm角とし、上記の壁紙・施工糊・下地の組合せで、壁紙裏面に施工糊を塗布し施工。
- 1週間後剥がし評価を実施。剥がし後、同一壁面において再施工と剥がし評価を繰り返す。
- 但し、評価結果が「×」の場合、再施工を繰り返すことなく中止とする。

※フリース専用糊は、ウォールボンド工業(株)の原液タイプのフリース専用糊「Fウォール」を使用。

※上記は試験結果であり、保証値ではありません。使用環境等の違いによりバラツキが生じる場合があります。

※上記の試験・評価方法は自主試験であり、日本壁装協会の「フリース」製品規格の基準とは多少異なります。

※「フリース」基準の概要は、ドイツ製のメチルセルローズ系接着剤を使用し、2回の剥がし性評価の結果、裏打ち紙がほとんど残らず剥がせることとなっています。

※裏打ち紙が残った下地に施工した場合は防火仕上げになりません。防火仕上げにするには、必ず下地に直張り施工してください。

■ 使用上のご注意

撥水トップコートにより一般のビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。表面のコート層が汚れ防止フィルムのような完全な膜ではなく、細かい点の集合体になっており、時間の経過と共に壁紙内部に汚れが浸透してしまうためです。汚れ落ち性能を重視する場合は汚れ防止壁紙をご使用ください。

※機能詳細については、付録の別冊資料をご覧ください。

① 施工上のご注意

- 下記の注意事項以外は一般的なビニル壁紙と同様に施工できます。
- きれいに剥がせることによるリフォーム時の下地処理は軽減できますが、ビス頭や段差のバテ処理、合板やモルタル下地のシーラー処理等は、一般の壁紙同様に行なう必要があります。

接着剤は、必ず指定のフリース専用を

- 接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。
- 当壁紙と相性が良い、ウォールボンド工業(株)の原液タイプのフリース専用糊「Fウォール」がおすすめです。
- 一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。

フリース専用糊の特性と注意点

- フリース専用糊は一般的なでん粉糊と比較して粘りが少なく接着力が弱めです。
- そのため、長時間の付け置きができません。養生ボックスなどに入れ、2時間以内の施工を目安としてください。
- 施工時に張り起こしを何度も繰り返すと、糊が下地に取られ接着力が弱まりますのでご注意ください。
- プラスチック製のコーナー材などには接着しにくいので、捨て糊等の対処をしてください。



壁(ブラウン)：LW-4828 壁(ホワイト)・天井：LW-4841



LW-4823 NEW



LW-4826 NEW



LW-4824 NEW



LW-4827 NEW



LW-4825 NEW !



LW-4828 NEW !

LW-4823~4828

防火種別 1-4 不燃 準不燃

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可 ↓32↕92cm プリントリピート
※エンボスリピートは合いませんのでお含みください。


トップコート 防かび

! 施工注意

! 施工注意 LW-4823~4852共通 接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。
LW-4825・4828 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

フリース壁紙

フリース壁紙

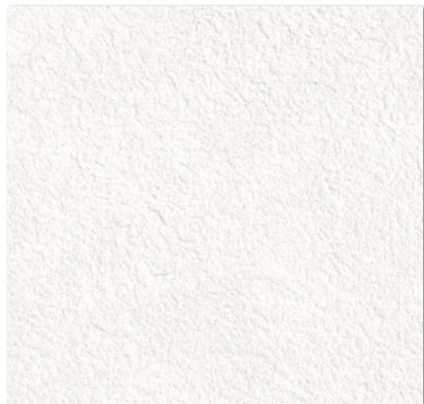

LW-4829 **NEW**




LW-4832 **NEW**




LW-4835 **NEW**



LW-4838 **NEW**

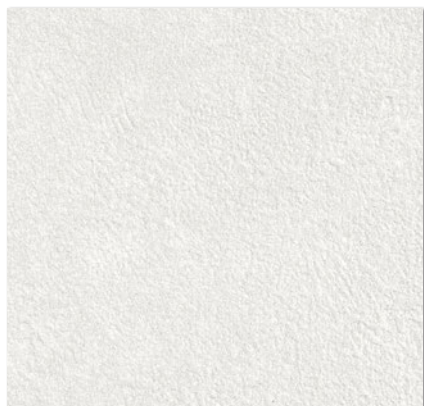

LW-4830 **NEW**

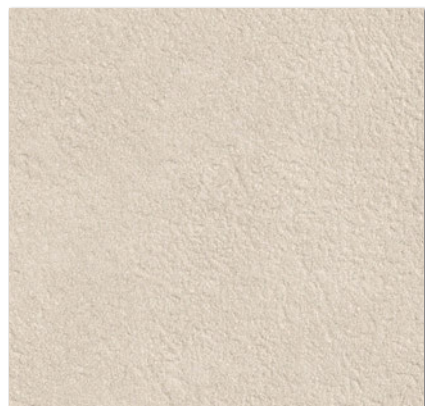


LW-4833 **NEW**



LW-4836 **NEW**




LW-4839 **NEW**

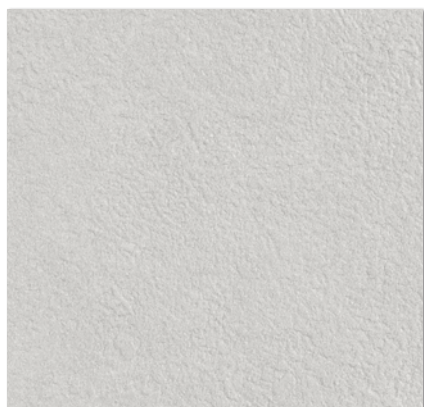

LW-4831 **NEW**



LW-4834 **NEW**

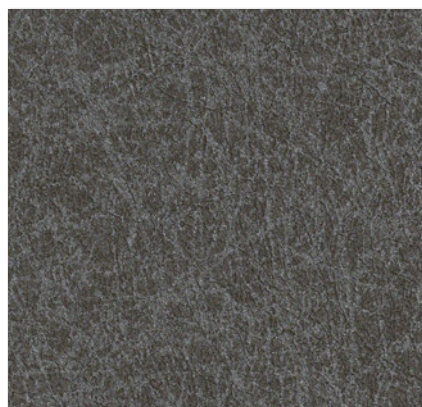

LW-4837 **NEW** !



LW-4840 **NEW** !

LW-4829~4834

1,800円/m (1,960円/m²)
巾92cm切売可

! 施工注意

防火種別 1-4 **不燃** **準不燃**

トップコート 防かび

LW-4835~4840

1,800円/m (1,960円/m²)
巾92cm切売可

! 施工注意

防火種別 1-4 **不燃** **準不燃**

トップコート 防かび

不燃

! 施工注意 LW-4823~4852共通 接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。
LW-4837・4840 濃色のため、ひっかき傷による白化や糊の拭き残しにご注意ください。

Lilycolor will 2020-2023






LW-4841 NEW



LW-4844 NEW




LW-4847 NEW

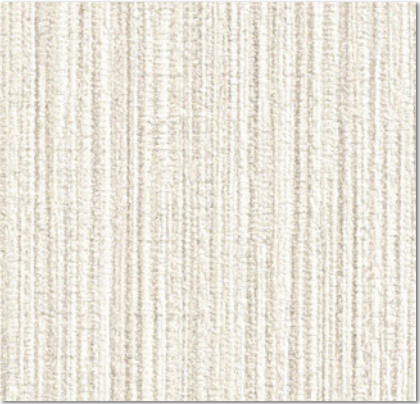

LW-4850 NEW



LW-4842 NEW

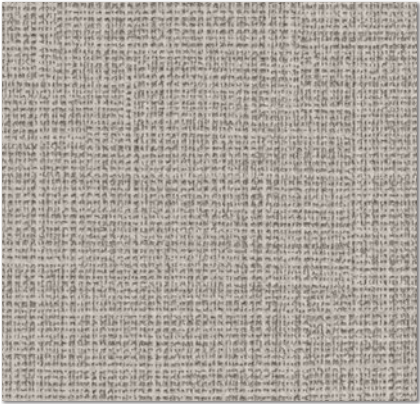


LW-4845 NEW




LW-4848 NEW



LW-4851 NEW

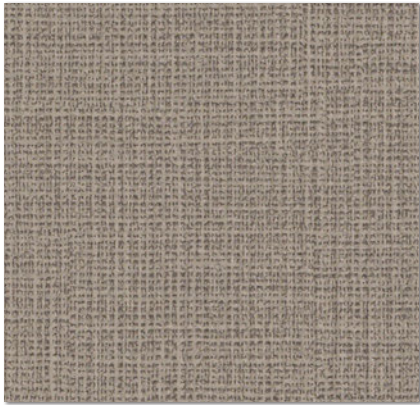

LW-4843 NEW

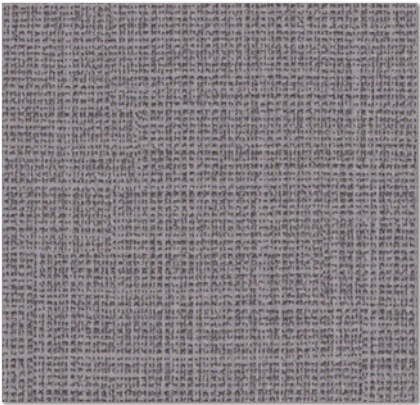

LW-4846 NEW



LW-4849 NEW



LW-4852 NEW

LW-4841~4846

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 1-4

不燃

準不燃

トップコート

防かび

LW-4847~4849

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 1-4

不燃

準不燃

トップコート

防かび

LW-4850~4852

1,800円/m(1,960円/m²)
巾92cm切売可

❗ 施工注意

防火種別 1-4

不燃

準不燃

トップコート

防かび

❗ 施工注意

LW-4823~4852共通 接着剤は、必ず指定のフリース専用をご使用ください。一般的なでん粉糊で施工した場合は剥がすことが困難になり、当壁紙の特長である剥がし性を発揮できません。施工要領は見本帳223ページ、または別冊資料をご参照ください。

ボーダー壁紙

ボーダー



LW-4853

防火種別 1-4

不燃

準不燃

4,400円/本

巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

防かび



LW-4854

防火種別 1-4

不燃

準不燃

4,400円/本

巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

防かび



LW-4855

防火種別 1-4

不燃

準不燃

4,400円/本

巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

防かび



LW-4856

防火種別 1-4

不燃

準不燃

4,400円/本

巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

防かび



LW-4857

防火種別 1-4

不燃

準不燃

4,400円/本

巾12cm×10m巻／本売 ↔32cm

防かび

- ボーダー壁紙は、両端を化粧断ちしてありますのでそのままご使用いただけます。
- 1本10m巻ですので、本単位でご注文ください。
- 施工費は割増になりますのであらかじめご了承ください。



ボーダー：LW-4854 壁：LW-4465



ボーダー：LW-4857 壁：LW-4263



LW-4858
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 4,400円/本
 巾10.5cm×10m巻／本売 ↔33.3cm
 防かび



LW-4859
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 4,400円/本
 巾10.5cm×10m巻／本売 ↔33.3cm
 防かび



LW-4860
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 4,400円/本
 巾11cm×10m巻／本売 ↔21.4cm
 防かび



LW-4861
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 4,400円/本
 巾11cm×10m巻／本売 ↔21.4cm
 防かび



LW-4862
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,500円/本
 巾16cm×10m巻／本売 ↔21.5cm
 防かび



ボーダー：LW-4858 壁：LW-4200



ボーダー：LW-4865 壁：LW-4361



LW-4863
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,500円/本
 巾13.5cm×10m巻／本売 ↔32cm
 消臭 抗菌 防かび



LW-4864
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,500円/本
 巾13.5cm×10m巻／本売 ↔32cm
 消臭 抗菌 防かび



LW-4865
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,000円/本
 巾13.5cm×10m巻／本売 ↔21.4cm
 防かび



LW-4866
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,000円/本
 巾13.5cm×10m巻／本売 ↔21.4cm
 防かび



LW-4867
 防火種別 1-4 **不燃** 準不燃
 5,000円/本
 巾13cm×10m巻／本売 ↔32cm
 防かび

塗装用下地材

張って塗る。

塗装用下地材の上から
お好みの色の塗装をするだけで、
平面的な塗装の仕上りが、
織物生地を活かした
上質な空間へと変わります。



LWT-4868

非防火

特殊 27,000円/本(590円/m²)
掛率 巾92cm×50m巻／本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)

❗ 施工注意



LWT-4869

非防火

特殊 21,000円/本(460円/m²)
掛率 巾92cm×50m巻／本売
素材：レーヨン(裏打ち紙有)

❗ 施工注意

塗装用壁紙 Runafaser

ルナファーザー

環境保護先進国ドイツで生まれた、人と自然にやさしい塗装用壁紙です。

ルナファーザーは、天然の紙を材料とした壁紙で、塗装用としても、そのままでもご使用いただけます。1864年にドイツで生まれてから100年以上ヨーロッパで広く愛用されています。コットンのような優しい自然の風合いと、お好みの塗装との組み合わせでコーディネートが自由さが人気です。また、通気性、透湿性といった天然素材の性質は変わらず活かされているため、結露やカビ対策として効果的です。しかも塗装しなおすだけで美しさが蘇り、数回程度に塗り重ねても風合いが損なわれないので、長期間にわたって廃材を出すこともなくメンテナンスが可能です。人にも環境にも優しいルナファーザーが、快適で心地よい生活空間を実現します。



特長

- 天然素材ならではの優しい風合い
- 塗装によりカラーコーディネートが自由自在
- 通気性・透湿性に優れ、結露やカビに効果的
- 数回程度塗り重ねが可能で長期間張替え不要
- 「チップス」タイプは再生紙を使用し、資源保護に貢献



LWT-4870

非防火

特殊 27,500円/本(1,100円/m²)
掛率 巾100cm×25m巻／本売
ドイツ製

ルナファーザー・フリースNo.741

❗ 施工注意



LWT-4871

非防火

特殊 440円/m(590円/m²)
掛率 巾75cm切売可
ドイツ製

ルナファーザー・チップスNo.20/75

❗ 施工注意



LWT-4872

非防火

特殊 440円/m(590円/m²)
掛率 巾75cm切売可
ドイツ製

ルナファーザー・チップスNo.32/75

❗ 施工注意

現場施工・指定材料＋指定工法


P-WALL

不燃認定

P-WALL（ピーウォール）は、ピーウォールクロス（専用基布）とピーウォールペイント（専用塗料）を使用し、指定工法に基づき管理施工する商品で、防火認定を取得しています。

専用基布品番	LWT-4873～4875	LWT-4876
専用塗料	ピーウォールペイント	ピーウォールペイント
参考設計価格（材工共）	6,500/m ²	9,700/m ²

※ 上記参考設計価格は専用基布＋専用塗料の材工価格です。施工面積300㎡未満の場合は、別途見積もり致します。

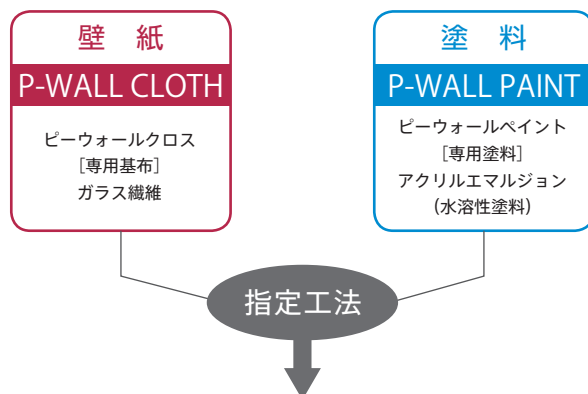


リリカラの責任管理による防火認定材料として認定

防火性能

品番	防火種別	防火性能／直張り			
		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
LWT-4873～4875	1-1	不燃 NM-0653	不燃 NM-0653	準不燃 QM-0225	準不燃 QM-0225
LWT-4876	1-1	不燃 NM-0652	不燃 NM-0652	準不燃 QM-0224	準不燃 QM-0224

シックハウス対策品 P-WALL（ピーウォール）は、建築基準法におけるシックハウス対策品「F☆☆☆☆」ですので安心してご使用いただけます。

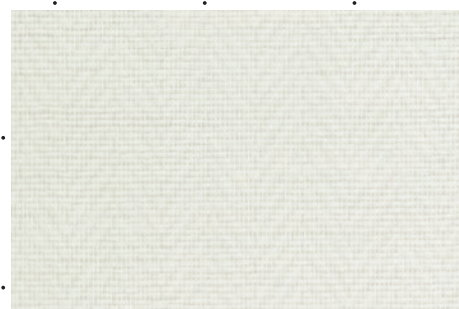

LWT-4875 部分写真（1目盛：10cm）




LWT-4873

非防火

特殊
掛率 1,500円/m (1,500円/m²)
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）

！ 施工注意

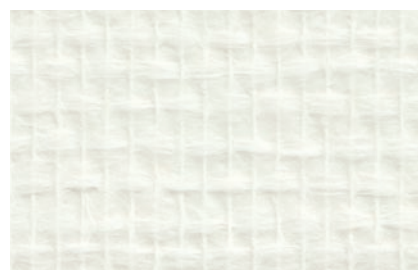

LWT-4874

非防火

特殊
掛率 1,500円/m (1,500円/m²)
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）

！ 施工注意



LWT-4875

非防火

特殊
掛率 1,900円/m (1,900円/m²)
巾100cm切売可
素材：ガラス繊維（裏打ち紙無）

！ 施工注意



LWT-4876

非防火

特殊
掛率 5,500円/m (5,980円/m²)
巾92cm切売可 ↔ 1.1cm
素材：ガラス繊維（裏打ち紙有）


！ 施工注意

塗装壁紙

不燃認定

張るだけで塗装仕上りになる壁紙

ガラス繊維クロスにあらかじめ塗装を施していますので、工期短縮が図れます。不燃認定を取得していますので、防火規制の厳しい場所に最適です。

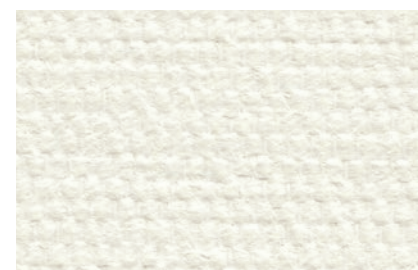


LWT-4877

防火種別 1-1 不燃 準不燃

特殊
掛率 4,500円/m (4,900円/m²)
巾92cm切売可
素材：ガラス繊維＋塗装加工（裏打ち紙有）

！ 施工注意

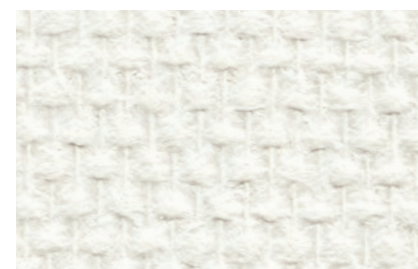

LWT-4878



LWT-4879

LWT-4878・4879

防火種別 1-1 不燃 準不燃

特殊
掛率 4,500円/m (4,900円/m²)
巾92cm切売可
素材：ガラス繊維＋塗装加工（裏打ち紙有）

！ 施工注意

特殊
品

不燃

！ 施工注意 LWT-4873～4879 施工要領は別冊資料をご参照ください。


美術館・博物館用織物壁紙

文化財の保護。この目的のために作られた壁紙です。
美術館や博物館の展示室環境が酸性やアルカリ性になると展示物が劣化し、退色や変色する恐れがあります。
美術館・博物館用織物壁紙は空気質環境を中性雰囲気 に保ちます。

おすすめ使用箇所 ▶ 展示施設、展示ケース、収蔵庫

性能試験

美術館・博物館用織物壁紙を使用した場合の空气中的雰囲気(酸性・中性・アルカリ性)を調べるために環境モニターを実施。
環境モニター試験は、コンクリート壁や下水、塗料などから放出されるアルカリ性物質、炭酸ガス、木から揮発するヤニ成分およびその他の大気酸性汚染物質などをカラー検出する試験です。

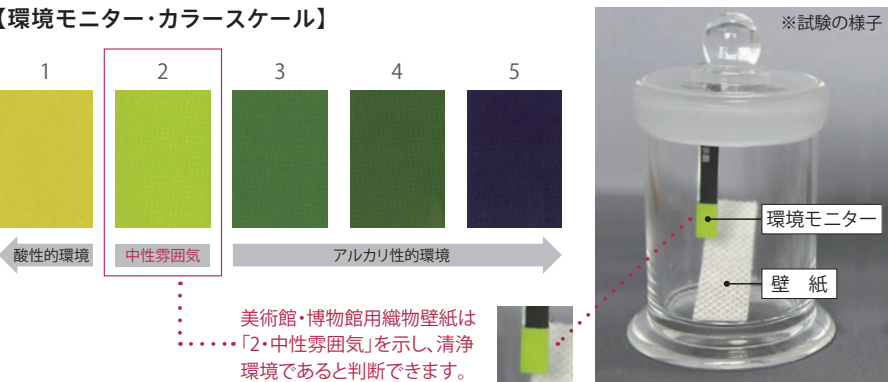

性能試験結果

容器内に使用したサンプル	判定	環境状態
美術館・博物館用織物壁紙	2	中性雰囲気（清浄環境）
お酢※	1	酸性環境
苛性ソーダ※	5	アルカリ性環境

※お酢、苛性ソーダは酸性・アルカリ性雰囲気の参考値として示しています。
【試験方法】
300ccのビンに20mm×60mmのサンプルと環境モニターを入れ、24時間後の環境モニターの判定等級（カラースケール）を記録する。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 大切な文化財保存において、周囲の環境を整えて被害を最小限に抑制するには、光、温度、室内の空気環境など総合的な対策が必要になりますので、あわせてご配慮ください。

■ 素材について

- 天然素材の綿使用につき、綿かす（黒皮）が入っている場合があります。あらかじめご了承ください。



LWT-4881



LWT-4883



LWT-4880



LWT-4882



LWT-4881



LWT-4883

LWT-4880・4881 防火種別 1-2

不燃
準不燃
難燃
ホツレ止

特殊掛率 2,500円/m(2,720円/m²)
巾92cm切売可
素材：レーヨン・綿(裏打ち紙有)

❗ 施工注意

不燃石膏ボードを除く不燃下地へ施工した場合のみ
不燃認定となります。
不燃仕上がりが必要な場合、下地は「厚さ5mm以上の
繊維混入ケイ酸カルシウム板」をご使用ください。

LWT-4882・4883 防火種別 2-3


準不燃
ホツレ止

特殊掛率 2,400円/m(2,610円/m²)
巾92cm切売可
素材：レーヨン・綿(裏打ち紙有)

❗ 施工注意

ウレタン吸音材

伝えたい音を、伝えたい人に。
余計な反響音を抑え、より良い音響環境に貢献します。

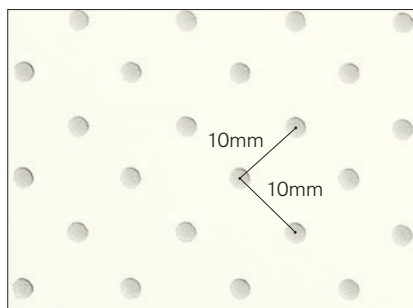


LWT-4884

非防火

特殊掛率 7,000円/m²(6,370円/m²)
巾110cm切売可／5m単位
(厚み10mm／20m乱巻)

❗ 施工注意

■ 吸音性能

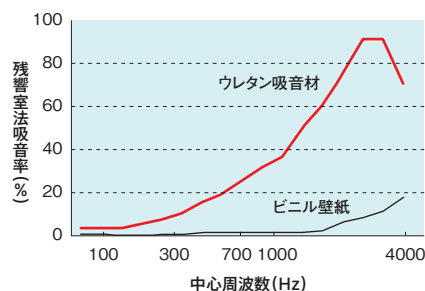

※データは実測値であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 『吸音』とは、反響音を抑制することであり、音を隣接箇所に漏れないようにする『遮音』とは異なります。遮音効果を求める場合には、別途下地側へ金属板を施工する等の措置が必要です。

特長

- ウレタンフォームを使用しておりますので、特に高音域の吸音に優れています。

おすすめ使用場所

- 音楽教室、視聴覚室、放送室、会議室、OA室等

■ ウレタン吸音材専用ジョイナー

種類(色)	サイズ(mm)	長さ(m)
9.5E型(白)		1.82
9.5コ型(白)		1.82

防塵壁紙 クリーンルーム用

主にエレクトロニクスや精密機械を扱う工場のクリーンルームの防塵対策として開発された帯電防止性能をもつ内装材です。



収録商品

防塵壁紙 ケミカルフリークロス 帯電防止10⁹Ω

アウトガスが極めて少なく、壁紙や下地からのケミカル汚染を抑制します。

防塵壁紙 帯電防止10⁸Ω

10⁸Ωの帯電防止性能を持つ経済性に優れた防塵壁紙です。

防塵ジョイントテープ 帯電防止10⁹Ω

壁紙ジョイント部の気密性を高めるための専用テープです。

掲示板用壁装材

掲示板用壁装材が豊富なラインナップ。ありとあらゆる掲示スペース、様々な用途に向けてご活用頂けます。



収録商品

ピン止め掲示対応

スポンジエース・スポンジエースLP・スポンジエースN・ニューマックライン・スポンジエースソフトコルク・スポンジエースエコルティール・スポンジエースJMマグネット

セロハンテープ掲示対応

スポンジエースTP・スポンジエースソフトコルク

マグネット掲示対応

スポンジエースJMマグネット・ホワイトボードスクリーン

特性・機能

方眼ライン

ニューマックライン

吸音

スポンジエースLP

映写

ホワイトボードスクリーン

汚れ防止

スポンジエースTP

おすすめ使用場所


- 学校、保育施設、病院・福祉施設、オフィス、集会場、住宅等

「防塵壁紙」「掲示板用壁装材」カタログはリリカラ各支店・営業所にてご用意しております。お問合せ下さい。

リリカラ・ジョイナー 特殊掛率

- 取り付けが簡単な壁面用の見切り材です。
- 壁紙のジョイント部分が美しく仕上がります。
- シンプルなデザインで、様々な用途にご使用いただけます。
- アクセント使いや張り分けなど、高級感のある演出に最適です。

施工要領書は別途ご用意しています。
お近くのリリカラ支店・営業所までお問い合わせください。

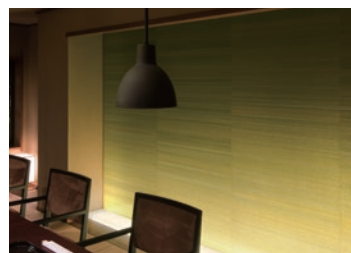


平面用ジョイナー(90305)施工例

平面用

ジョイナー





90301 ホワイト 90302 ライト木目 90303 ダーク木目 90304 シルバー 90305 ゴールド



ジョイナー
90301~90305

特殊掛率 1,100円/本
巾6mm×高さ3.7mm×長さ1400mm/本売
素材: ABS樹脂

アタッチメント

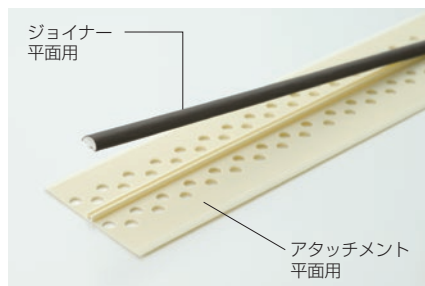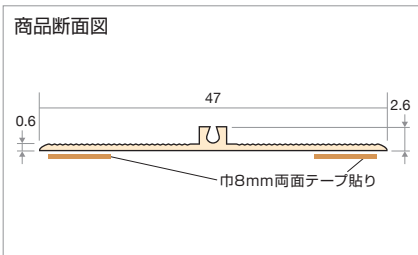

アタッチメント
90311


特殊掛率 600円/本
巾47mm×高さ2.6mm×長さ1800mm/本売
素材: 塩化ビニル樹脂

出隅用

ジョイナー






90306 ホワイト 90307 ライト木目 90308 ダーク木目 90309 シルバー 90310 ゴールド



ジョイナー
90306~90310

特殊掛率 1,200円/本
巾6mm×高さ6mm×長さ1400mm/本売
素材: ABS樹脂

アタッチメント

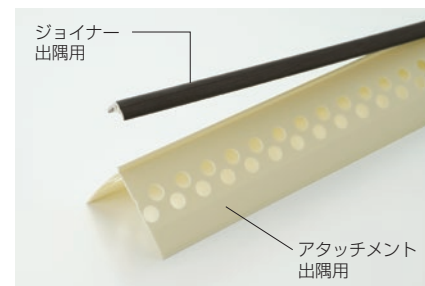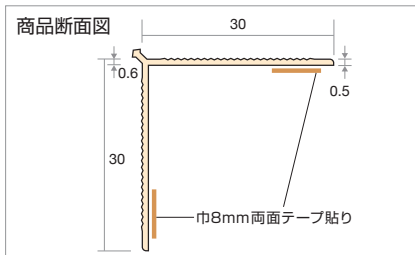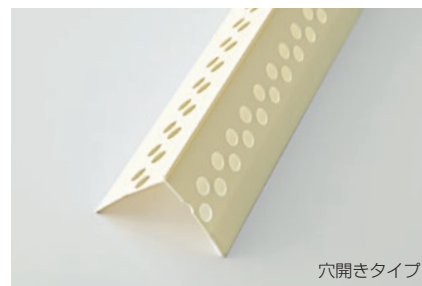

アタッチメント
90312

特殊掛率 700円/本
巾30mm×高さ30mm×長さ1800mm/本売
素材: 塩化ビニル樹脂

DD Digital DECO

リリカラ デジタル・デコ

デジタル・デコは、不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への施工で不燃認定を、合わせて「F☆☆☆☆」の認定を取得した、インクジェット・プリントの商品です。住宅から非住宅まで様々な空間づくりをお手伝いします。

リリカラホームページ「デジタル・デコ」特設ページにて詳細をご覧ください。

リリカラ デジタルデコ



イージーオーダー


300点以上の豊富なコンテンツからお好みのデザインがご覧いただけます。コンテンツはリリカラホームページにてご覧いただけます。

STEP 1

デザインコンテンツを選ぶ

各コンテンツ画像の上部に記載の「①柄番号」をご指定ください。

①柄番号

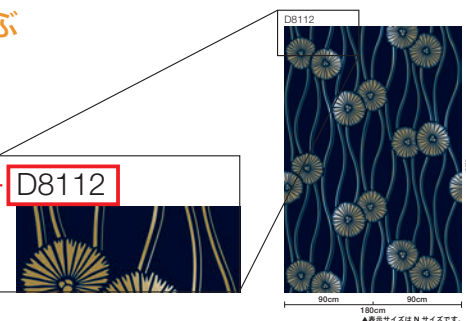

STEP 2

専用基材(壁紙)を選ぶ

ページ内に記載の「専用基材」からご希望の基材を選び、T・Wの「②基材番号」をご指定ください。

②基材番号

T 塩ビフラット
LW-4524 / 2020will

不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

W 塩ビ石目
LW-4525 / 2020will

不燃 準不燃
素材:塩化ビニル
防火種別 1-4
出力品価格13,000円/m

STEP 3

定型サイズを選ぶ

定型サイズをご希望の場合は、価格表に記載の「③サイズ記号」をご指定ください。

③サイズ記号

③サイズ記号	N サイズ (W180×H270cm)	O サイズ (W126×H189cm)	P サイズ (W90×H135cm)	m価格
②基材記号				
T 塩ビフラット	70,200円	49,200円	17,600円	13,000円/m
W 塩ビ石目	70,200円	49,200円	17,600円	13,000円/m

STEP 4

注文する

例) 変わり立涌に菊松葉(①柄番号 D8112)を、塩ビフラット基材(②基材番号 T)で、W180×H270cm(③サイズ記号 Nサイズ)で出力・ご注文する場合。

①柄番号 D8112 ②基材記号 T ③サイズ記号 N

フリーサイズオーダー

ご指定のサイズに拡大・縮小・トリミング(切り取り)が可能です



カスタムオーダー

リリカラオリジナルのコンテンツ以外にもお客様のデザインを様々な基材にてプリントいたします。詳しくは弊社担当者までお問合せください。

写真やイラストなどオリジナルデータが出力出来ます

推奨データ形式	データ変換が必要	取り扱い不可
●Illustrator(ai/イラストレーター) ※文字フォントは必ずアウトライン化してください。 ●Photoshop(psd/フォトショップ)、JPEG(jpg/ジエイベグ)形式 ※72dpi以上推奨、実寸サイズでのご提供をお願いいたします。	●写真(ネガ・ボジを含む) ※データ変換の場合は、別途データ加工費用が発生します。	●雑誌の切り抜き・書籍 雑誌・書籍は、肖像権・著作権が発生するため、データ化が出来ません。

壁紙以外にも様々な基材にて出力が可能です

壁紙(塩ビ)	ガラスフィルム	ロールスクリーン	塩ビタイル
壁紙(和紙)	タイルカーペット	カーテン	

3M DI-NOC™ Architectural Finishes


もっとデザインを、自由に – ダイノック™ フィルム

自由に多様な素材に貼ることができる3M™ ダイノック™ フィルム。見る角度によって色が変わり印象的なエフェクト、金属を織り込んだような表情のアドバンスド メタリック など、最新技術を活かしたオリジナル製品をラインアップ。温かみのある木目柄や素材感のある和紙柄、工芸品のような質感の金箔柄や自然からインスピレーションを受けた抽象柄、優しく繊細な質感の布柄と合わせて、豊富なバリエーションでデザインの可能性をもっと広げていきます。トレンドを取り入れたトータル1000点を超える柄数(関連製品含む)をご用意しています。




製品規格

■ サイズ：1220mm幅 ※各製品の価格・各種認定/法規情報・施工方法・その他情報につきましてはスリーエムジャパン(株)公式Webサイトをご覧ください。




PS-1904MT



PS-504



DW-1903MT



FW-1122




FW-1022




AE-1913MT



ME-2024




ST-1920MT




FA-1962



CN-1622



ET-1775



CA-419




NU-2010



LE-1108



VM-1692

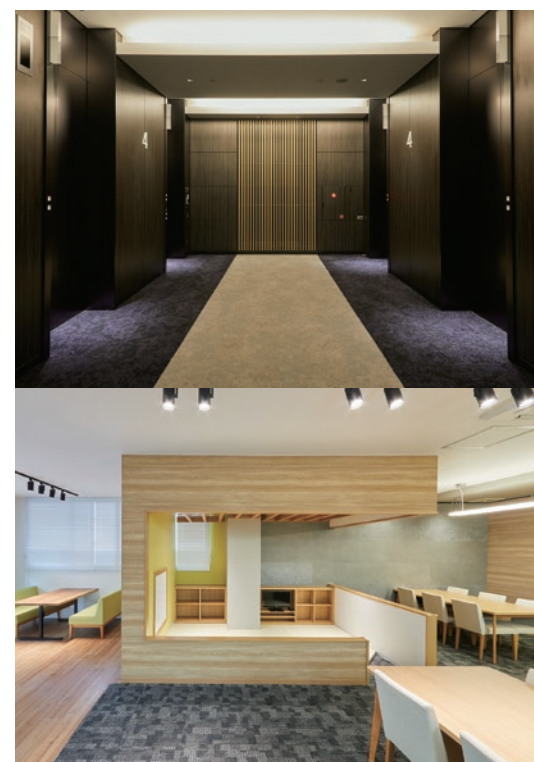

3M™ ダイノック™ フィルムカタログ

3M社関連カタログおよびサンプルをご用意しております。お近くのリリカラ各支店・営業所までお問合せください。



掲載の商品はラインナップの一例です。「3M」「DI-NOC」「ダイノック」は3M社の商標です。

粘着剤付化粧フィルム

本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩で高質な色柄。NeoAG粘着剤で施工性が飛躍的にアップ。防カビ・抗菌性能等、機能面も充実しています。




製品規格

■ サイズ：1220mm幅

※各製品の価格・各種認定/法規情報・施工方法・その他情報につきましてはリンテックサインシステム(株)公式Webサイトをご覧ください。




PWO-664




WHG-575



WO-6050



WO-6015



WH-6529



GA-6531



GM-6501



JH-8001



GM-6502



WH-6517

PAROI (パロア) 2018-2020 カタログ

PAROIカタログおよびサンプルをご用意しております。お近くのリリカラ各支店・営業所までお問合せください。




内装用3D装飾パネル

パロアレリーフパネル®

陰影のある3D壁面美。

上質な居心地を実現する新たな空間演出をご提案。


- サイズ：300mm×300mm(4枚入り) 900mm×900mm(1枚入り)
- 国土交通省防火認定：不燃(NM-3426) 準不燃(QM-0690)
- 材料設計価格：300mm×300mm(4枚入り) 900mm×900mm(1枚入り)
- 準不燃品(厚み15mm) ¥38,800
- 不燃品(厚み15mm) ¥39,800
- 不燃品(厚み20mm) ¥43,800 ※送料別途(数量、配達地域によって変わります)

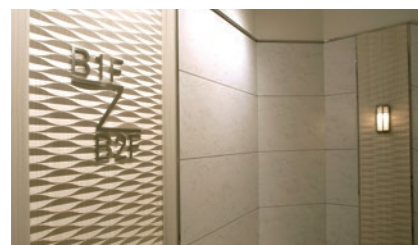


パネルの小口まで化粧されているため
目透かし貼りも美しく仕上がります。




RA-6989 (準不燃)
RAF-6989 (不燃)




RH-0429 (準不燃)
RHF-0429 (不燃)



RJ-1459 (準不燃)
RJF-1459 (不燃)



RF-3429 (準不燃)
RFF-3429 (不燃)



RG-7619 (準不燃)
RGF-7619 (不燃)



RM-0329 (準不燃)
RMF-0329 (不燃)