厚み**0.5**mm以上が豊富

新機能追加で機能性充実

こだわりの意匠性



BASE

2024-2026 リリカラベース

Lilycolor

機能性とデザイン性が高く 施工性にも優れたラインナップ

施工イメージ100点


収録商品全点のイメージ写真が ご覧いただけます。



30点

ベーシック

施工性の良いベーシック壁紙



下地の凹凸が目立ちにくい厚み 0.5mm以上の商品をご用意。長期 継続品も多数収録しています。長く 使えて安心のラインナップです。

P.32 >

機能性

充実した機能の壁紙



新機能 "アンチダスト" を含めた6種類の機能。用途に合わせた機能性壁紙が快適な生活をサポートしてくれます。

40点

いろどり

30点

意匠性の高いデザイン壁紙



カラー、パターン、マテリアルなどいろどり豊かな壁紙が揃っています。アクセントに選べる壁紙も充実しています。

P.54 >

P.42 >

1

INDEX **FUNCTION** 機能詳細説明はP.3へ P.3 機能説明 P.67 リリカラコーク アンチダスト ホコリがつきにくく、お手入れらくらく P.68 長期継続品 P.5 コーディネートヒント 軽量・耐クラック P.7 コーディネート集 P.69 品質規格 ひび割れをカバー、きれいをキープ 商品選択上のご注意 P.31 いろどり豊かなラインナップ 施工上のご注意 撥水トップコート P.32 ベーシックシリーズ 使用トのご注意 汚れがつきにくく、拭き取りやすい - 石目調 LB-9501~9515 P.70 品番対照表 └ 織物調 LB-9516~9530 表面強度アップ 防火性能:認定番号 キズに強く、丈夫で長持ち P.42 機能性シリーズ - 石目調 LB-9531~9550 抗菌 └ 織物調 LB-9551~9570 表面に付着した細菌の繁殖を抑制 P.54 いろどりシリーズ 防かび LB-9571~9600 かびの発生と繁殖を抑制

Lilycolor | SUSTAINABLE GOALS

リリカラは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。











- 快適な生活空間の提案
- 安心・安全な製品やサービスの提供
- 生活や事業内容に合わせた情報・サービスの提供
- 環境に配慮した商品開発やソリューションの提供

環境に配慮した水性インキの使用

2024-26ベース収録壁紙は、水性インキを使用しています。 水性インキを使用する事で、VOC排出量の削減や製造作業環 境の改善になり、環境負荷の軽減につながります。

ホコリがつきにくく、お手入れらくらく



アンチダスト



4点収録

おすすめ場所: 天井や、あらゆる空間に

壁紙表面の特殊コーティングにより、一般ビニル壁紙に比べ、 表面にホコリ等のダスト汚れがつきにくくなっています。

●汚染性能比較

汚染物質:ホコリ(床) 想定…ホコリ



≪試験方法≫

汚染物を容器に封入し、ファンを使用し付着。

※試験結果は、評価試験データであり、保証するものではありません。 ※環境条件によっては効果・汚れ方に差があります。

※この試験は壁紙に汚染物を強制的に付着させているため、普段の生 活環境での汚れ方と同様の汚れ方になるとは限りません。

- アンチダストは、ホコリ等のダスト汚れが付きにくい機能であり、ホコ リ等のダスト汚れが付かない機能ではありません。
- 汚れが一度付着すると、拭取り除去性は一般壁紙と同等となります。 壁紙工業会規格の「汚れ防止」に合格する性能には至りません。
- タバコ、キッチン等からの油煙は一度付いてしまうと表面に粘着性を 与え、ホコリ等の他のダスト汚れを誘発、助長する傾向があります。

ひび割れをカバーし、きれいをキープ



軽量・耐クラック


37点収録

おすすめ場所: 天井や、あらゆる空間に

特殊配合により、塩ビ樹脂層が伸びて、下地の動きに追従。 軽微なひび割れをカバーし、お部屋をきれいに保ちます。

●耐クラック性比較

变異2.5mm



≪試験方法≫

面

壁紙を両面テープで厚紙に貼った試験片に対して引張試験を行な い、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価。(引張速度:3mm/min)

クラックが発生 クラックはほとんど見られない

軽く天井施工がらくらく

20~30%の軽量化により、天井施工がらくらく。 運搬時の負担も軽減する、人にも環境にも

配慮した壁紙です。

- ひび割れが起きないことを保 証するものではありません。
- •長期間使用による劣化や硬 化によって機能が発揮できな い場合があります。あらかじ めご了承ください。



20~30%

汚れがつきにくく、拭き取りやすい



撥水トップコート

64点収録

おすすめ場所:水まわり/子供部屋

汚れに強い撥水トップコートが、お部屋をきれいに保ちます。 施工糊も拭き取りやすいため、仕上がりがきれいです。

●撥水性比較





クレヨン汚れ落ち比較

一般ビニル壁紙	撥水トップコート型
(Alumuna)	
かなり汚れが残る	少し汚れ

《試験方法》

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。汚れ付着24時間 後に中性洗剤・歯ブラシなどで拭き取り、目視で判定。

《判定基準》

5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない

3級:やや汚れが残る 2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

※表面に防汚フィルム加工を施し、且つ、「4~5級」の性能を有するこ とが「汚れ防止」の規定です。

- ●一般ビニル壁紙に比べ汚れにくくなっていますが、壁紙業界規格の 「汚れ防止(4~5級)」の性能には至りません。機水トップコート品 は、概ね3~4級レベルに相当します。
- 長時間付着し浸透した汚れや頑固な油汚れは、一般ビニル壁紙同 様落とすことができません。
- 何度も拭き取ると目に見えない微細な傷がつき、汚れ落ち性能は低 下します。お含みおきください。

キズに強く、丈夫で長持ち



表面強度アップ

64点収録

おすすめ場所:LDK/廊下/玄関

一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい。 破れを軽減し、お部屋をきれいに保ちます。

●表面強度比較

一般ビニル壁紙	表面強度アップ壁紙
表面が破れて裏打紙が見える	少しキズ・破れが見える

≪試験方法≫

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。 学振型摩擦試験機に指定のステンレス製ツメを取り付け、 200gの荷重で壁紙表面を5往復し、表面の傷つき具合を評価。

《判定其准》

5級: - 見視で特に変化が見られない

- 4級:多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
- 3級:表面層の破れが明確に見える
- 2級:表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満) 1級:表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)
- ※「4~5級」の性能を有することが「表面強化」の規定です。
- 一般ビニル壁紙に比べ、キズに強い特長がありますが、壁紙業界規格の「表面強化(4~5級)」の性能には至りません。表面強度アップ品は概ね3~4級レベルに相当します。
- エンボス形状や製造ロットなどにより試験結果にバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。

細菌の繁殖を抑制




抗菌

67点収録

おすすめ場所:水まわり/子供部屋

壁紙の表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。 お部屋を清潔できれいに保ちます。

●抗菌性能比較





●抗菌性能基準

試験菌	試験開始時の生菌数 (個/cm²)	試験後の生菌数 (個/cm²)
大腸菌	6.2×10 ³ ~2.5×10 ⁴	0.63未満
黄色ブドウ球菌	6.2×10 ³ ~2.5×10 ⁴	0.63未満

《試験方法》

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。

壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24 ±1時間培養。培養後の生菌数を測定し「0.63未満」の性能を有する ことが「抗菌」の規定です。

- ※試験の数値は、開始時には6,200~25,000個あった菌数が、24 時間後にはほぼ0に近い状態まで減少する性能があることを示して います。
- 抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。
- 抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制する ものであり、感染を直接阻止するものではありません。

かびの繁殖を抑制



防かび

全100点収録

おすすめ場所: あらゆる空間に

かびの発生と繁殖を抑制して、お部屋を清潔で快適に保ちます。

●防かび性能比較

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下で かびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、 顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、 発育部分の面積は試料の全面積の 25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、 発育部分の面積は試料の全面積の 25%以上50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は 試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を 覆っている	5

≪試験方法≫

壁紙工業会制定「抗かび壁紙性能規定」に準拠。一般的なかび5種類を壁紙表面に付着させ、4週間後のかびの発育状況を肉眼と顕微鏡で確認し、評価「0」の性能を有することが「防かび」の規定です。

コーディネートヒント

床色からコーディネート

壁紙の基本色を床の色調に合わせると、お部屋に統一感が生まれます。



色からコーディネート

ナチュラル

理想のイメージ色から選んで、お好みのお部屋に。

柄からコーディネート

アクセントクロスで空間作りを。

Plus Hint!

各機能の 詳細は P.3·4^

機能から選ぶ

お部屋の用途に合わせた機能性 をセレクトすると、お手入れがし やすく、美観を保つ事ができます。

ホコリが付きづらい

あらゆる空間におすすめ ですが、特に、掃除がしに くい天井や吹き抜け、トイ レなどの狭い空間におす



アンチダスト



すめです。



壁:イエロー

ラルな空間に。

壁:ホワイト

アクセント: パターン

アクセント: 木目調





北欧テイストの家具と合わせて、居心地の良 い空間を演出。

シンプルな塗り調の壁紙を合わせて、ナチュ



アクセント:**タイル**





ブラックタイルの壁紙はモダンな空間のア クセントに。

キズがつきにくい

表面強度アップ

日常的にキズがつきやす いLDK、廊下、玄関におす すめです。



汚れがつきにくい

撥水トップコート

汚れがつきにくく、ふき取 りやすいのでキッチン、サ ニタリー、子供部屋に。



d Ma

ヴィンテージ




北欧モダン

フェミニン



明るい色味でまとめた北欧インテリア。ライトグレーとアイボリーの壁紙の貼り分けで、空間に広がりを持たせて。 壁(ライトグレー): LB-9547 壁(アイボリー): LB-9546






壁(アイボリー):LB-9502 壁(木目):LB-9594 天井:LB-9501



温かみのあるニュアンスカラーの織物調はブラックのインテリアとの相性も抜群です。アンチダストの白壁紙を天井に。

壁:LB-9530 天井:LB-9551

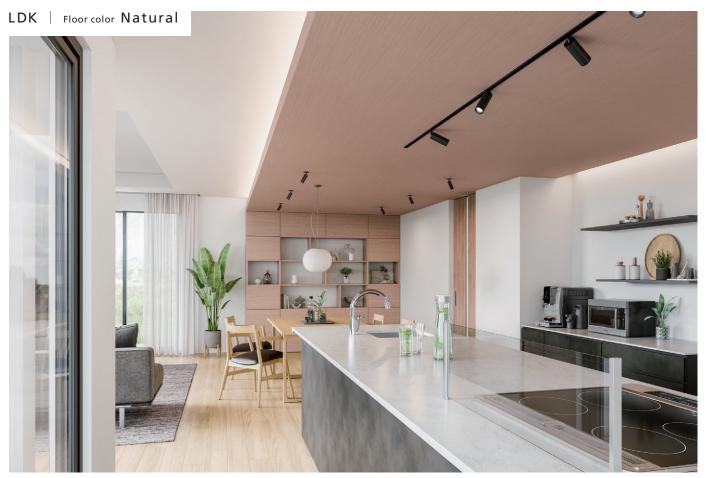

ベージュの木目柄の下がり天井とブラックの間接照明で、ナチュラルモダンなインテリアに。


壁·天井(白):LB-9531 天井(木目):LB-9595



くし引き仕上げ調の柄名「しつらえ」。ナチュラルなインテリアとの相性も抜群です。 壁: LB-9600




グレージュの壁紙はナチュラルモダンな空間にあたたかみを プラス。白の天井をアクセントに。 壁:LB-9550 天井:LB-9531

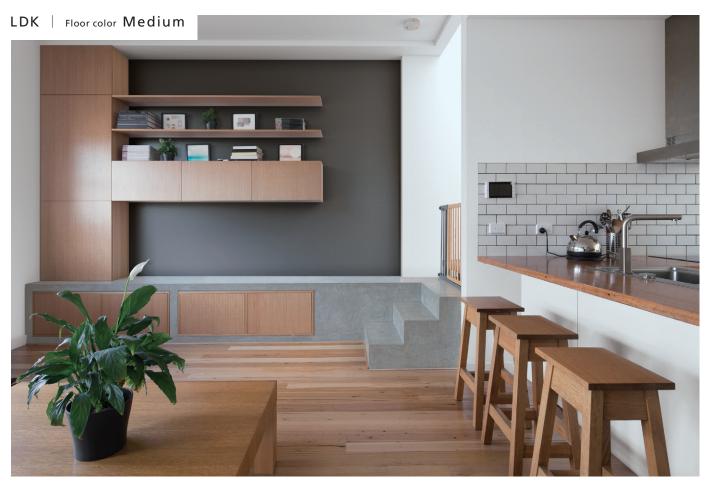


リビングにブラックのアクセントを取り入れて、ナチュラルモダンな空間をより印象的に。

壁·天井:LB-9547 壁(黒):LB-9578






壁:LB-9504

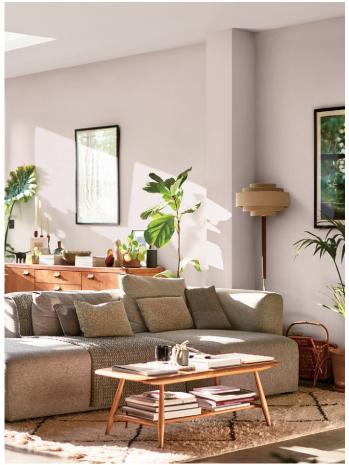


グレージュの織物調の壁紙で、リビングを温かみのある空間 に。ミディアムカラーの家具との相性も©。

壁:LB-9557 天井:LB-9551

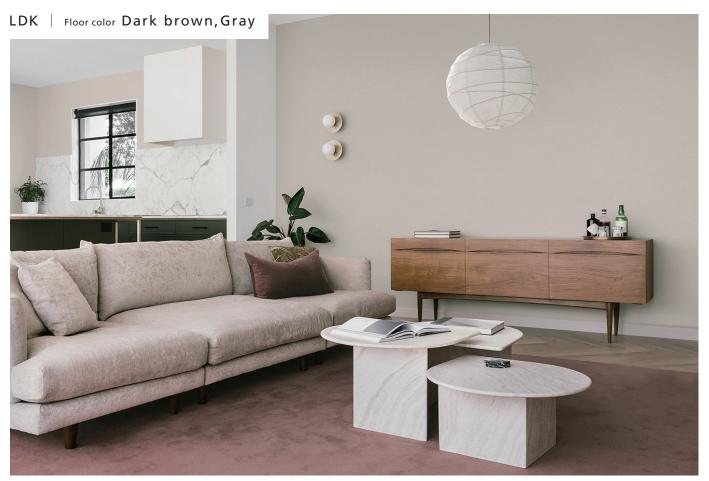


深みのあるグレージュの壁紙は、ソフトモダンな空間におすすめ。ライトグレージュとの貼り分けで、空間に広がりを。

壁(グレージュ):LB-9538 壁(ライトグレージュ):LB-9537 壁(白)・天井:LB-9536

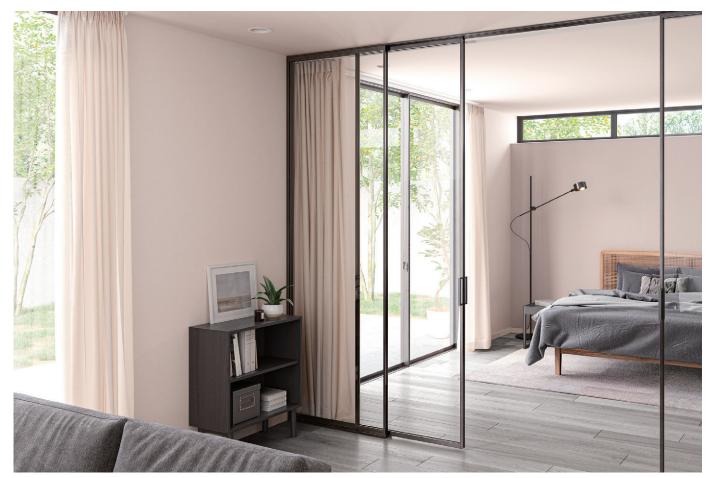

織物調のニュアンスカラーはクールな印象のインテリアとも 相性抜群。グレージュをアクセントに。

壁(ライトグレージュ)・天井:LB-9564 壁(グレー):LB-9565

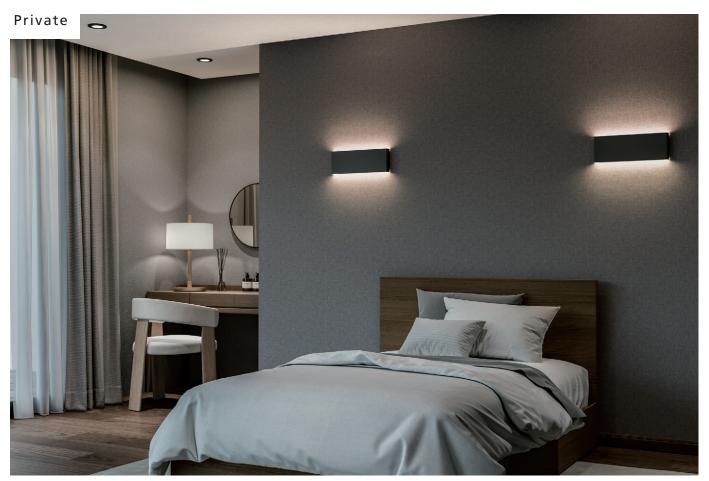

ホテルライクなインテリアにぴったりの織物調壁紙。ブラック とグレーで貼り分けて、空間にメリハリを。

壁(黒):LB-9569 壁(グレー):LB-9568 天井:LB-9567






壁(グレー): LB-9541 壁(白): LB-9539 天井: LB-9594



ニュアンスカラーの織物調は、観葉植物のグリーンとも好相性。ボタニカルな空間に。

壁(グレージュ):LB-9562 天井:LB-9551





壁(グリーン): LB-9573 壁(ライトグレー): LB-9503



爽やかなブルーの星柄は子供部屋にぴったり。 壁: LB-9579



和モダンな空間にも相性抜群の石目調。アクセントにグレージュを添えて空間をより印象的に。

壁(白):LB-9508 壁(グレージュ):LB-9509



ジャパンディな空間にぴったりの織物調。ニュアンスのあるグレーは畳の色合いと、相性抜群。


壁(グレー):LB-9560 壁(ライトグレー):LB-9559



もみ和紙柄の壁紙をアクセントに、柄名「しつらえ」をそえて、 品のある和の空間を演出。

壁(白):LB-9600 壁(ベージュ):LB-9597







ニュアンスカラーのストライプでモダンな印象に。 壁:LB-9583




ナチュラルなレンガ柄は遊び心あふれる空間にぴったり。 壁: LB-9592



ブラウンの壁紙はナチュラルで落ち着いた空間に仕上げてく れます。

壁:LB-9577





壁:LB-9586



グレーをアクセントにそえたモダンな空間。ライトグレーとの 貼り分けで洗練された印象に。

壁(グレー): LB-9568 壁(ライトグレー)・天井: LB-9567



ページュの木目柄と、グレーのモルタル柄でナチュラルヴィンテージな空間。観葉植物との相性も抜群。 壁(木目): LB-9595 壁(モルタル): LB-9590



ツリー柄とソフトグリーンの壁紙で、北欧調インテリアの完成。優しく、居心地の良い空間に。

壁(柄):LB-9581 壁(グリーン):LB-9573 天井:LB-9531



アクセントのツリー柄は、北欧家具にぴったり。ソフトグリーンとの貼り分けで、空間にいろどりを。

壁(柄):LB-9581 壁(白):LB-9531 壁(グリーン):LB-9573



甘くなりすぎないダスティピンクで空間を華やかな印象に。石 や木など、ナチュラル素材との相性も②。 壁(ピンク): LB-9575 壁(白)・天井: LB-9531




ネイビーをアクセントにしたナチュラルモダンなリビング。ミディアムカラーの木目天井で、より印象的な空間に。 壁:LB-9570 天井:LB-9596



プライベートスペースはブルーをアクセントにしてすっきりと した空間に。

壁(ブルー): LB-9572 壁·天井: LB-9531







ブラウンのストライプ柄はモダンな印象に。落ち着きのある ワークスペースにしてくれます。

壁:LB-9584



爽やかな星柄と、ブルーは好相性。統一感のあるコーディネートに。壁(柄):LB-9579 壁(白):LB-9501 壁(ブルー):LB-9572





クローゼット周りにぴったりの、ナチュラルなチェック柄。お洋 服選びをより楽しく。

壁:LB-9580

すっきりとモダンな印象の壁紙は、照明を浴びてより素敵な 印象に。清潔感のあるキッチン周りを演出。


壁(黒):LB-9588 壁(グレー)・天井:LB-9560



優しい印象の木目柄を、ベッドルームに。ボタニカルな空間で、 癒しのひと時を。

壁:LB-9594








空間のアクセントになるリアルなレンガ柄。 ヴィンテージイン テリアにぴったり。 壁(レンガ): LB-9593

いろどり豊かなラインナップ

壁一面、あるいは一部に、異なる色や柄の壁紙を取り入れるだけで、 お部屋の印象が大きく変わります。

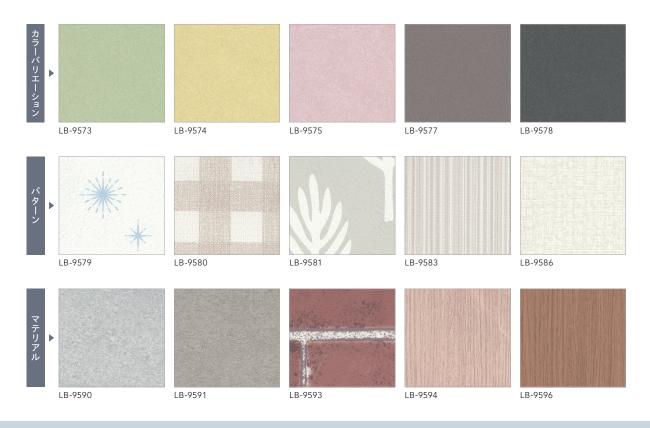

※掲載している画像は、商品によってそれぞれの縮尺が異なりますのでご注意ください。 ※画像と現物のイメージが異なる場合があります。

ベーシックシリーズ LB-9501 ~ LB-9530 • シリーズ内、全点無地貼り ● 安心の厚み0.5mm以上 ● 下地の凹凸が目立ちにくく、施工性抜群 ●「天壁ぐるっと」多数収録 石目調 **15**点 LB-9501~LB-9515 織物調 **15**点 LB-9516~LB-9530

ベーシックシリース **3**つの特徴

施工性が良く、使いやすい ベーシックな壁紙のラインナップ









準不燃 防火種別 2-3

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

さらりとした砂目調。ベーシックなデザイ ンなので、あらゆるテイストにおすすめで



LB-9503 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989 (ホワイトグレー)

さらりとした砂目調。淡いグレーでクール な印象に。

】LB-9501 [天壁ぐるっと] / LB-9515

LB-9501

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)



施工例写真を見る

[P.27 | P.8



】 LB-9503 [天壁ぐるっと] / LB-9501

LB-9503

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

© P.17



LB-9502 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)

さらりとした砂目調。淡いアイボリーが温 かみのある空間を演出してくれます。



LB-9504 [HIB-9211]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 42.5 ↔92cm エンボスリピート 無地貼可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

コテ塗りのテクスチャーが印象的な商 品。素材感を感じさせるリアルなプリント も特長です。

おすすめコーディネート

LB-9502 [天壁ぐるっと] / LB-9501

LB-9502

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

© P.8

おすすめコーディネート

LB-9501 / LB-9503

☐ LB-9504

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

極厚


施工例写真を見る

P.12









LB-9505 [天壁ぐるっと] / LB-9514

LB-9505

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)



準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 31.5 ↔46cm エンボスリビート 無地貼可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> ボリューム感があり、ジョイントも目立た ないので、施工性に優れています。

天壁ぐるっと





LB-9507 [IB LB-9262]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 31.5 ↔46cm エンボスリピート 無地貼可

防かび

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)

> ボリューム感があり、ジョイントも目立た ないので、施工性に優れています。

LB-9507 [天壁ぐるっと] / LB-9514

LB-9507

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)

天壁ぐるっと





LB-9506 [HIR-9261]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート‡31.5 ↔46cm エンボスリピート 無地貼可

防かび

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

> ボリューム感があり、ジョイントも目立た ないので、施工性に優れています。

天壁ぐるっと

LB-9508 [HIR-9204]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> マットな質感の塗調。あらゆるテイストに おすすめです。

LB-9508 [天壁ぐるっと] / LB-9501

LB-9508

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

[⊚] P.18



LB-9506 [天壁ぐるっと] / LB-9514

LB-9506

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)







LB-9513

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)













LB-9516 [III LB-9234]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク

90983(ホワイトアイボリー)

下地が目立ちにくいテクスチャーの織物 調。ボリューム感があり施工性に優れて います。



LB-9518 [III LB-9235]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク

90983(ホワイトアイポリー)

下地が目立ちにくいテクスチャーの織物 調。ボリューム感があり施工性に優れて います。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9516 [天壁ぐるっと] / LB-9505

LB-9516

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)



[おすすめコ

天 井 LB-9518 [天壁ぐるっと] / LB-9517

壁 LB-9518

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)

天壁ぐるっと



LB-9517 [III LB-9233]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

お薦め リリカラコーク 90983(ホワイトアイボリー)

ランダムな織りが印象的な織物調。ボ リューム感があり施工性に優れていま お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

ボリューム感があり施工性に優れていま す。リフォームにもおすすめです。

LB-9519 [HIR-9237]

おすすめコーディネート

天 井 LB-9517 [天壁ぐるっと] / LB-9505

MALL DEVINE MARKET

壁 LB-9517

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)

天壁ぐるっと

極厚

おすすめコーディネート

天 井 LB-9519 [天壁ぐるっと] / LB-9517

壁 LB-9519

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

天壁ぐるっと

極厚

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)



















】LB-9524 [天壁ぐるっと] / LB-9525

LB-9524

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)



準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> ランダム感のあるナチュラルテイストの 織物調。ボリューム感があり施工性に優れています。

天壁ぐるっと

LB-9526 [IB LB-9217]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

パールを効かせた織物調の壁紙は、空間にさりげない華やかさを演出します。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9526 [天壁ぐるっと] / LB-9524

壁 LB-9526

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

天壁ぐるっと



LB-9527 [III LB-9232]

LB-9525 [III LB-9231]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

天壁ぐるっと

タテ・ヨコのリズム感が心地の良い織物 調。あらゆるテイストにおすすめです。

天 井 LB-9527 [天壁ぐるっと] / LB-9523

壁 LB-9527

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

巾92cm切壳可

準不燃 防火種別 2-3

防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

> パールのアクセントが効いたグレージュ の織物調。ボリューム感があり施工性に 優れています。

天壁ぐるっと

極厚

おすすめコーディネート

天 井 LB-9525 [天壁ぐるっと] / LB-9524

壁 LB-9525

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)









井 LB-9528 [天壁ぐるっと] / LB-9517

LB-9528

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

LB-9528 [III LB-9222]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

パールが効いた白い織物調。ボリューム 感があり施工性に優れています。

天壁ぐるっと





LB-9530 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90984(アイボリー)

細かく繊細な織物調。温かみのあるグ レージュがポイントです。

LB-9530 [天壁ぐるっと] / LB-9529

LB-9530

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

天壁ぐるっと



施工例写真を見る

© P.8



LB-9529 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> 細かく繊細な織物調。ベーシックなデザ インなのであらゆるテイストにおすすめで

おすすめコーディネート

】LB-9529 [天壁ぐるっと] / LB-9524

LB-9529 クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム) 天壁ぐるっと

機能性シリーズ

LB-9531 ~ LB-9570

- 新機能「アンチダスト」収録
- その他の機能性も充実

軽量・耐クラック 表面強度アップ 防かび

石目調 **20**点 LB-9531~LB-9550

織物調 **20**点 LB-9551~LB-9570

アンチダスト壁紙

3つの特徴

新機能 "アンチダスト" が加わり 更に機能性充実

> 石目調 LB-9531・9532 織物調 LB-9551・9552

Point

ホコリがつきづらい

壁紙表面の特殊コーティングにより、一般ビニル壁紙に比べ 表面にホコリ等のダスト汚れが付きにくくなっています。

壁紙の構造(イメージ図)

ホコリ アンチダストコート層 塩化ビニル樹脂層 裏打ち紙

おすすめ場所

- ▶ 冷蔵庫・テレビの裏
- ▶ 換気扇・エアコン付近
- ▶ 吹き抜け・天井

Point

お手入れがしやすい

ダスト汚れが付きづらい為、 ▶ ハタキをかける メンテナンスが簡単です。

お手入れ方法

▶ 電気掃除機などで吸い取る


Point

表面強度アップできれいが長持ち

一般ビニル壁紙に比べ、表面が丈夫でキズがつきにくい為、 破れを軽減し、お部屋をきれいに保ちます。

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)



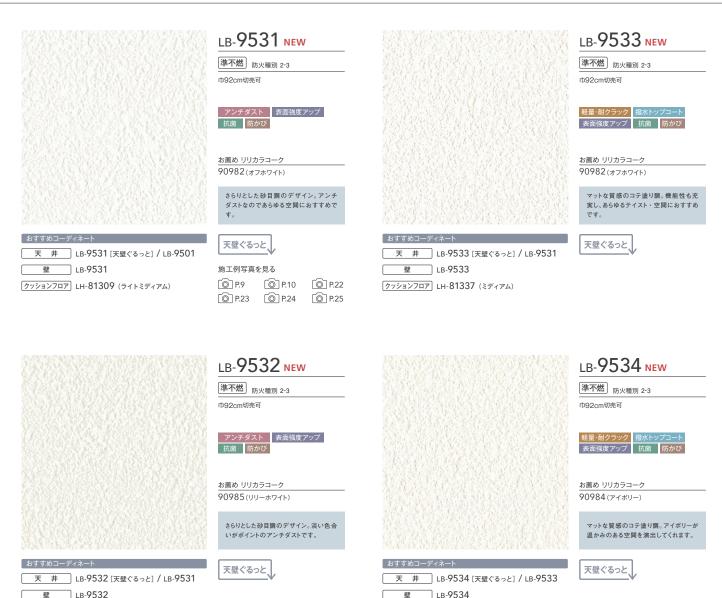

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)

LB-9535

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)
















おすすめコーディネート

☐ LB-9540

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

LB-9540 [天壁ぐるっと] / LB-9539



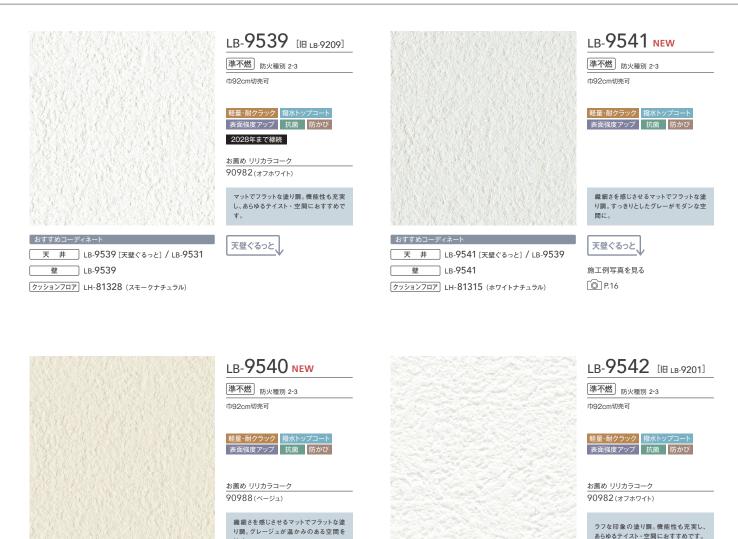

演出。

天壁ぐるっと

46

天壁ぐるっと

】LB-9542 [天壁ぐるっと] / LB-9531

□ LB-9542

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

LB-9543

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)



















LB-9547 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク

90989(ホワイトグレー)

マットな質感が印象的な塗り調。ライトグ レーですっきりとした空間に。

LB-9549 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク 90987 (ライトベージュ)

漆喰のようなマットな質感を再現した塗 り調。繊細なアイボリーが空間をより印

LB-9550 [III LB-9269]

おすすめコーディネート

天 井 LB-9547 [天壁ぐるっと] / LB-9545

壁 LB-9547

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

天壁ぐるっと、

施工例写真を見る

[◎] P.7 [◎] P.11

おすすめコーディネー

天 井 LB-9549 [天壁ぐるっと] / LB-9548

壁 LB-9549

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

天壁ぐるっと

象的に。

LB-9548 [III LB-9268]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切壳可

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

漆喰のようなマットな質感を再現した塗 り調。あらゆるテイストにおすすめです。

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

お薦め リリカラコーク 90988 (ベージュ)

漆喰のようなマットな質感を再現した塗り調。グレージュが温かみのある空間を 演出。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9548 [天壁ぐるっと] / LB-9531

壁 LB-9548

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

天壁ぐるっと

おすすめコーディネート

天 井 LB-9550 [天壁ぐるっと] / LB-9548

壁 LB-9550

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

© P.10



LB-9553 [IB LB-9246]

撥水トップコート 表面強度アップ

準不燃 防火種別 2-3 巾92cm切売可

抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90983(ホワイトアイポリー)

繊細な印象の織物調。ニュアンスのある

色合いが空間をより印象的に。







LB-9551 [天壁ぐるっと] / LB-9525

LB-9551

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

LB-9551 NEW

準不燃 防火種別 2-3 巾92cm切売可

アンチダスト 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> ナチュラルな風合いが印象的な織物 調。アンチダストなのであらゆる空間に おすすめです。

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

[◎] P.8 [◎] P.12 [◎] P.16

LB-9553 [天壁ぐるっと] / LB-9529 LB-9553

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

天壁ぐるっと

LB-9552 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

アンチダスト 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク 90983(ホワイトアイボリー)

天壁ぐるっと

ナチュラルな風合いが印象的な織物 調。温かみのある色合いがポイントのア ンチダストです。

おすすめコーディネート

】LB-9552 [天壁ぐるっと] / LB-9551

LB-9552

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

LB-9554 [対照品番: XR-423]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> シンプルな織物調。機能性も充実し、あ らゆるテイスト・空間におすすめです。

おすすめコーディネート

LB-9554 [天壁ぐるっと] / LB-9523

LB-9554

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)

天壁ぐるっと





LB-9555 [III LB-9216]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

2028年まで継続

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> シンプルな織物調。機能性も充実し、あ らゆるテイスト・空間におすすめです。

天壁ぐるっと

】LB-9555 [天壁ぐるっと] / LB-9505

LB-9555

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)



LB-9557 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

お薦め リリカラコーク

90988 (ベージュ)

ナチュラルな印象の織物調。落ち着きの ある色合いがポイント。

】 LB-9557 [天壁ぐるっと] / LB-9529

LB-9557

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

© P.12



LB-9556 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切壳可

軽量・耐クラック撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク

ナチュラルな印象の織物調。飽きのこな いベージュはあらゆる空間におすすめで

90987(ライトベージュ)

天壁ぐるっと

LB-9556 [天壁ぐるっと] / LB-9529

LB-9556

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

LB-9558 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切壳可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

リネンのような風合いの織物調。あらゆ るテイストにおすすめです。

LB-9501 / LB-9529

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

□ LB-9558









LB-9502 / LB-9529

LB-9559

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

LB-9559 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90984(アイボリー)

リネンのような風合いの織物調。ジャパ ンディな空間を演出するのにもおすすめ

[⊚] P.18

施工例写真を見る

LB-9561 [III LB-9218]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90987 (ライトベージュ)

ナチュラルな風合いが魅力の織物調。 あらゆるテイストにおすすめです。

LB-9561 [天壁ぐるっと] / LB-9551

LB-9561

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)

天壁ぐるっと





LB-9560 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)

施工例写真を見る

[P.18 | P.28

リネンのような風合いの織物調。すっきり とした色合いがモダンな空間にもおすす

おすすめコーディネート

LB-9562 [天壁ぐるっと] / LB-9551

LB-9562

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

LB-9562 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

軽量・耐クラック 撥水トップコート

お薦め リリカラコーク 90988 (ベージュ)

> ナチュラルな風合いが魅力の織物調。 ご要望にお応えし、XR-508が復刻。

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

© P.16

おすすめコーディネート

LB-9503 / LB-9529

□ LB-9560

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)





LB-9529 / LB-9531

LB-9563

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)



準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク 90986(バニラホワイト)

ジョイントが目立ちにくい織物調。あらゆ るテイストにおすすめの新色ベージュを 追加。

LB-9565 [IB LB-9242]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

施工例写真を見る © P.14

撥水トップコート 表面強度アップ

ジョイントが目立ちにくい織物調。味わい 深い色合いがおすすめです。

LB-9530 / LB-9532

LB-9565

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

LB-9564 [III LB-9241]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切壳可

撥水トップコート 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク 90987(ライトベージュ)

ジョイントが目立ちにくい織物調。温かみ のある色合いがポイント。和モダンテイス トにも。

施工例写真を見る

© P.14

LB-9566 [天壁ぐるっと] / LB-9529

LB-9566

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

LB-9566 [対照品番: xR-451]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切壳可

撥水トップコート 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)

味わい深い色味が魅力の織物調。灰白 色は、あらゆるテイスト・空間におすすめ

天壁ぐるっと

おすすめコーディネート

LB-9529 / LB-9531

LB-9564

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)









LB-9567 [対照品番: xr-452]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)

味わい深い色味が魅力の織物調。灰青 色はすっきりとした空間を演出。

LB-9567 [天壁ぐるっと] / LB-9529

LB-9567

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

天壁ぐるっと

施工例写真を見る

[P.15

LB-9568 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

施工例写真を見る

[P.15

味わい深い色味が魅力の織物調。煤(す す)色はモダンな空間に。

おすすめコーディネート

LB-9566 / LB-9529

LB-9566

アクセント LB-9568

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

LB-9569 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

味わい深い色味が魅力の織物調。墨色 で、ホテルライクな空間にもおすすめで

LB-9567 / LB-9529

LB-9567 アクセント LB-9569

● 施工注意

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意

施工例写真を見る

[⊚] P.15

LB-9570 [対照品番: XR-122]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

深みのある藍色は空間のアクセントに。

施工例写真を見る

© P.24

おすすめコーディネート

LB-9556 / LB-9566

LB-9556

アクセント LB-9570

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。



いろどりシリーズ

LB-9571 ~ LB-9600

- 充実のアクセントカラー
- 豊富なデザイン
 マテリアル
 北欧柄
 モダン柄
 和調
- こだわりのエンボスデザイン 柄名「Lつらえ」



いろどりシリーズ 2つの特徴

アクセントに選べる壁紙が充実した いろどり豊かなラインナップ



充実のアクセントカラー



Soft Green



Navy



Pale Brown







Black



アクセントカラーで印象が変わる

Point

豊富なデザイン







ナチュラルな木目調は水回りにもおすすめ



 $LB-9571 \ [\text{IB } \text{LB-9271}]$

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

お薦め リリカラコーク 90982(オフホワイト)

> シンプルな塗り調のホワイト。あらゆるテ イストにおすすめです。



LB-9573 [IB LB-9273]

準不燃 防火種別 2-3

防かび

軽い色合いのソフトグリーン。空間をさわやかな印象に。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9501 / LB-9531

壁 LB-9571

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)



天 # LB-9501 / LB-9531

壁 LB-9571

アクセント LB-9573

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)



© P.17 © P.22 © P.23



LB-**9572** [IB LB-9274]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

LB-9574 [III LB-9272]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

優しい印象のペールイエロー。空間を明 るい印象に仕上げてくれます。

おすすめコーディネート

天 # LB-9501 / LB-9531

壁 LB-9571

アクセント LB-9572

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

落ち着いた色合いのブルーグレー。人気 の北欧テイストにもおすすめす。

施工例写真を見る

[◎] P.25 [◎] P.27

壁

アクセント LB-9574

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)



天 # LB-9501 / LB-9531

壁 LB-9571









LB-9575 [BLB-9275]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

くすみ感のあるダスティビンク。甘くなり すぎない色味がポイントです。

☐ LB-9501 / LB-9531

LB-9571 アクセント LB-9575

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)

施工例写真を見る

© P.24

防かび

LB-9576 [III LB-9278]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

落ち着きのあるネイビー。アクセントクロ スとして使いやすく、あらゆるテイストに おすすめ。

おすすめコーディネート

LB-9501 / LB-9531

LB-9571 アクセント LB-9576

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

● 施工注意

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。



LB-9577 [IB LB-9277]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

ニュアンスのあるペールブラウン。ナ チュラルからモダンまで幅広いテイスト におすすめです。

LB-9509 / LB-9532

LB-9509 アクセント LB-9577

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

● 施工注意

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。

施工例写真を見る

[⊚] P.20

LB-9578 NEW

準不燃 防火種別 2-3 巾92cm切売可

撥水トップコート 防かび

施工例写真を見る

© P.11

石目調のブラック。クールな印象で空間 を引き締めてくれます。

おすすめコーディネート

LB-9509 / LB-9532

LB-9509

アクセント LB-9578

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。







LB-9579 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 32 ↔ 46cm プリントリピート

撥水トップコート 防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

爽やかなブルーが印象的な星柄。クロー ゼット・サニタリーなどの小スペースに ₺。

施工例写真を見る


© P.17 © P.27



LB-9531 / LB-9501

LB-9531 アクセント LB-9579

クッションフロア LH-81315 (ホワイトナチュラル)





LB-9554 / LB-9551

LB-9554 アクセント LB-9580

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

LB-9580 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 16 ↔46cm プリントリピート


抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90988 (ベージュ)

織りの風合いと素朴なチェック柄がポイ ント。ナチュラルテイストな空間におすす めです。

施工例写真を見る











天 # LB-9501 / LB-9531

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)

LB-9501

アクセント LB-9581

LB-9581 [IB LB-9286]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 16 ↔9.2cm プリントリピート

防かび

お薦め リリカラコーク

90989(ホワイトグレー)

北欧調のツリー柄。アクセントクロスや、 クローゼット・サニタリーなどの小スペー スにも。

施工例写真を見る

© P.22 © P.23

LB-9581 巾なり 柄レイアウト 92cm



LB-9582 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 32 ↔46cm エンボスリピート

撥水トップコート 表面強度アップ 抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

繊細なパールが美しいゆらぎ柄。空間の さりげないアクセントに。

LB-9539 / LB-9531

LB-9539 アクセント LB-9582

クッションフロア LH-81400 (ライトベージュ)



LB-9583 [III LB-9293]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ↔30.7cm ブリントリピート

撥水トップコート表面強度アップ抗菌防かび

お薦め リリカラコーク

90984(アイボリー)

パールがきらめき、高級感のあるランダ ムストライプ。クラシカルやモダンな空間 に。

おすすめコーディネート

天 # LB-9539 / LB-9531

壁 LB-9539 アクセント LB-9583

クッションフロア LH-81375 (グレージュ)

施工例写真を見る

© P.19



LB-9584 [IB LB-9294]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ↔30.7cm ブリントリビート

撥水トップコート 表面強度アップ

ブラウンのランダムストライプ。モダンな 空間のアクセントに。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9540 / LB-9562

壁 LB-9540

アクセント LB-9584

クッションフロア LH-81358 (グレー)

● 施工注意

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。 施工例写真を見る

© P.26









LB-9585 [IB LB-9290]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 32 ↔46cm プリントリピート 無地貼可

防かび

お薦め リリカラコーク

90985(リリーホワイト)

爽やかな印象の壁紙は、水廻りなどの 清潔感を演出したい空間におすすめで

☐ LB-9539 / LB-9529

LB-9539

アクセント LB-9585

クッションフロア LH-81374 (ライトグレー)

LB-9539 / LB-9529

LB-9539 アクセント LB-9587

クッションフロア LH-81400 (ライトベージュ)

LB-9587 [HLB-9296]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート‡21 ↔30.7cm エンボスリピート

撥水トップコート 表面強度アップ

抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90983(ホワイトアイポリー)

シャープな表情のモダンな壁紙。すっき りとした空間を演出してくれます。

施工例写真を見る

[◎] P.19



LB-9586 [HIB-9295]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

撥水トップコート 表面強度アップ

お薦め リリカラコーク

90986(バニラホワイト)

細かな石の表情とパールの輝きが上質 な空間を演出します。水廻りにもおすす めです。

施工例写真を見る

© P.21

おすすめコーディネート

LB-9539 / LB-9529

LB-9539 アクセント LB-9586

クッションフロア LH-81401 (ウォームベージュ)



LB-9588 [HIB-9297]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート‡21 ↔30.7cm エンボスリピート

撥水トップコート 表面強度アップ

シャープな表情にブラックの引き締め色 がモダンな壁紙。空間を落ち着いた印 象に。

施工例写真を見る

© P.28

おすすめコーディネート

LB-9539 / LB-9567

LB-9539

アクセント LB-9588

クッションフロア LH-81358 (グレー)

濃色の商品につき、ひっかきキズ・たたみジワによる白化、糊の拭き残しにご注意 ください。



LB-**9589** [対照品番: XR-432]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

ムラ感のあるグレーの石目調。アクセント クロスにもおすすめです。



LB-9591 [IB LB-9270]

準不燃 防火種別 2-3

巾92.5cm切売可 リビート ‡ 23 ↔ 46.3cm プリントリビート 無地貼可

防かび

モダンにもカジュアルにも取り入れやす いモルタル調のデザイン。温かみのある グレージュ。

施工例写真を見る

おすすめコーディネート

天 # LB-9539 / LB-9531

壁 LB-9539 アクセント LB-9589

クッションフロア LH-81358 (グレー)

おすずめコーディネー

天 # LB-9540 / LB-9539

壁 LB-9540 アクセント LB-9591

クッションフロア LH-81375 (グレージュ)

LB-9590 NEW

準不燃 防火種別 2-3

中92.5cm切売可 リビート ‡ 23 ↔ 46.3cm ブリントリビート 無地貼可

防かび

お薦め リリカラコーク 90989(ホワイトグレー)

モダンにもカジュアルにも取り入れやす いモルタル調のデザイン。ベーシックな グレー。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9539 / LB-9531

壁 LB-9539 アクセント LB-9590

クッションフロア LH-81374 (ライトグレー)

施工例写真を見る

© P.26 © P.22









LB-9592 [IB LB-9282]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 35 ↔ 46cm エンボスリピート レンガ寸法タテ5、ヨコ13~15.5cm

抗菌 防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

定番の白いレンガ柄。ナチュラルテイス トやシンプルな空間によく合う壁紙で す。

極厚

LB-9539 / LB-9531

LB-9539 アクセント LB-9592

クッションフロア LH-81376 (ベージュ)

施工例写真を見る

© P.20



LB-9593 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート ‡ 32 ↔46cm プリントリピート レンガ寸法タテ4.5、ヨコ15cm

防かび

リアルなレンガ柄。空間のアクセントに。


LB-9539 / LB-9531


LB-9539 アクセント LB-9593

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)

施工例写真を見る

© P.30







LB-9594 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 70 ↔92cm プリントリピート 無地貼可 オーク柾目(目地なし)

ライトベージュの木目柄。天井にもおす

© P.16

撥水トップコート 防かび

すめです。

施工例写真を見る

© P.29 © P.8

LB-9596 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リピート‡70 ↔92cm プリントリピート 無地貼可 オーク柾目(目地なし)

撥水トップコート 防かび

ミディアムカラーの木目柄。天井にもお すすめです。

☐ LB-9539 / LB-9531

LB-9539 アクセント LB-9596

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)

おすすめコーディネート

天 # LB-9539 / LB-9531

LB-9539 アクセント LB-9594

クッションフロア LH-81308 (ライトグレージュ)



LB-9595 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート‡70 ↔92cm ブリントリピート 無地貼可 オーク柾目(目地なし)

撥水トップコート 防かび

ベージュの木目柄。天井にもおすすめで

施工例写真を見る

[◎] P.22 [◎] P.9

おすすめコーディネート

LB-9539 / LB-9531

LB-9539 アクセント LB-9595

クッションフロア LH-81328 (スモークナチュラル)



64



LB-**9597** [IE LB-9298]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

お薦め リリカラコーク

90987 (ライトベージュ)

ベージュのもみ和紙柄。和モダンやナ チュラルテイストの空間にもおすすめで す。

施工例写真を見る

© P.18

おすすめコーディネー

天 # LB-9538 / LB-9599

壁 LB-9597

クッションフロア LH-81337 (ミディアム)



LB-9598 [III LB-9299]

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可

防かび

じゅらく調の壁紙。LB-9599の杉天井柄 と合わせれば純和風の空間に。


おすすめコーディネー

天 井 LB-9562 / LB-9599

壁 LB-9598

クッションフロア LH-81322 (ミディアムブラウン)





LB-9599 [III LB-9300]

準不燃 防火種別 2-3

杉板目(目地あり) 板巾44.8/目地巾0.7cm (目地間隔45.5cm)

表面強度アップ 防かび


純和風の空間におすすめの杉天井柄の 壁紙です。

おすすめコーディネート

天 井 LB-9599

壁 LB-9597

クッションフロア





おすすめコーディネー

天 # LB-9519 / LB-9531

壁 LB-9600

クッションフロア LH-81309 (ライトミディアム)

LB-9600 NEW

準不燃 防火種別 2-3

巾92cm切売可 リビート ‡ 31.4 ↔30.6cm エンボスリビート

防かび

お薦め リリカラコーク

90982(オフホワイト)

くし引き仕上げ調の壁紙。和洋問わずあらゆる空間におすすめです。 柄名「しつらえ」。



施工例写真を見る

[◎] 表紙 [◎] P.10 [◎] P.18

「 壁装用コーキング剤]

リリカラコーク

<u>ツヤ消し・ノンブリードタイプ</u>

- 皮膜のベトつきがなく、ホコリが付きにくい
- 乾燥後は光沢がないため、塗布箇所が目立ちにくい

色一覧(全10色)



品番:90981~90990

容量: 500g/本 (但し、クリア340のみ340g/本)

主成分 : アクリル樹脂エマルション、無機充填剤 施工可能m数:100m/500g(クリア340:100m/340g)

適応下地 : 石膏ボード

販売単位 : 本売り、ケース売り:6本/ケース

- 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠まわりのコーキング
- ・ 壁紙の剥がれ防止、下地のすき間・凹凸補修

- 注意事項 ・「お薦め リリカラコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差があ りますのでご了承ください。
 - ・ 実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注 意ください。
 - 予告なく、価格、仕様、ラインナップを変更する場合があります。

90981 90986 ホワイト バニラホワイト 90982 90987 オフホワイト ライトベージュ 90983 90988 ホワイトアイボリー ベージュ 90984 90989 アイボリー ホワイトグレー 90985 90990 リリーホワイト クリア340

長く使えて安心 長期継続品


















(グレー) LH-81374 (ライトグレー) LH-81375









※掲載している画像は、商品によってそれぞれの縮尺が異なりますのでご注意ください。 ※画像と現物のイメージが異なる場合があります。

壁紙の品質規格と安全性

リリカラの壁紙は、様々な安全規格の基準に適合しており、安心してご使用いただけます。

SV規格 Standard Value (壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。

JIS規格(壁紙: JIS A 6921) Japanese Industrial Standards (日本産業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆に適合しています。

項目NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
項目NO.				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
		乾燥摩擦	縦	4以上	同左
2	摩擦色落ち度	色落ち度	横	4以上	同左
	(級)	湿潤摩擦	縦	4以上	同左
		色落ち度	横	4以上	同左
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない	同左
5	湿潤強度 (N/1.5cm)		縦	5.0以上	同左
٥		.111)	横	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒドが	枚散量(mg/L)		0.2以下(※)	同左
		砒素	(mg/kg)	3以下	_
	重金属	鉛	(mg/kg)	20以下	_
7		カドミウム	(mg/kg)	3以下	_
		クロム	(mg/kg)	20以下	_
	水銀		(mg/kg)	2以下	_
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		(mg/kg)	0.1以下	_
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	_
7	7X 田 V U C	TEX芳香族	(μg/g)	10以下	_

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	_
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	_
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	-
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	_

- ▶上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1~6は、両規格とも同じです。 SV規格は、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- JIS規格・SV規格の内容は、社会情勢の変化によって随時改定されます。
- ●SV規格の詳細については、壁紙工業会ホームページ(http://www.svkikaku.gr.jp)をご参照ください。

商品選択上のご注意

- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。なお、施工例写真は、照明の影響や印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますので、ご了承ください。
- ●改良その他の事情により、予告なく仕様変更を行なうことがあります。また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。
- ●ビニル壁紙は、リピート表示のない商品でも基本的にある単位の同じ柄の繰り返しで出来ています。このため、見る角度や光の当たり方によって微妙な凹凸の繰り返しが目立つ場合があります。これは製法上の特性であり、現在の技術では完全に防ぐことはできません。あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

●商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積 みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢 差やエンボスつぶれの原因となります。







差やエンボスつぶれの原因となります。

- 下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。貼り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
- ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
- ●壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、 左右色違いの原因となります。
- ●ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横貼りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で貼ってください。
- ●表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
- 三中ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三中以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

使用上のご注意

- ●入居後一週間程度は十分に換気を行なってください。施工時の臭いが残っている場合があります。
- カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。直射日光や熱風が長時間あたると、変退色しやすくなります。
- ●粘着テーブ(セロハンテーブやガムテーブなど)を壁紙に貼らないでください。テーブの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テーブを剥がす時に壁紙が破損することがあります。
- ●薬品や化粧品などを付着させないでください。壁紙が変色することがあります。
- ●家具を壁面に密着させないでください。家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。
- ●結露や過度の湿気は、シミ・剥がれ・カビの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。
- ●室内空気の汚れ(ホコリ、タバコ、キッチンからの油煙など)は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。
- ●ホコリは、時々ハタキをかけたり電気掃除機などで吸い取ってください。ホコリや汚れを放置しておきますと、湿気や油分を吸って取りにくくなります。
- ●飲食物や調味料などの水汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。洗剤の拭き残しは変色の原因になります。必ず水かぬるま湯で洗剤が残らないよう拭き取ってください。
- ●時間の経過と共に部分的な剥がれが生じる場合があります。剥がれが広がる前に下地の汚れを 取り去り、木工用水性接着剤などを壁紙裏面に塗り付け、十分圧着してください。
- ●日常的にメンテナンスを行ないながら、5~10年を目安に貼り替えを おすすめします。

ビニル壁紙のお手入れ方法の詳細はこちら >>

https://www.lilycolor.co.jp/interior/mentenance/vinyl/index.html



品番対照表 新 BASE ▶ 旧 BASE·他

					機能	性(全点防	かび)		
	24-26 BASE	22-24 BASE	23-25 XR	アンチダスト	軽量・耐クラック	撥水 トップコート	表面強度アップ	抗菌	長期 継続品
	LB-9501				•	•	•	•	
	LB-9502				•	•	•	•	
	LB-9503				•	•	•	•	
*	LB-9504	LB-9211			•	•	•	•	
	LB-9505	LB-9212	XR-415		•	•	•	•	•
	LB-9506	LB-9261	XR-429				_		•
	LB-9507	LB-9262	XR-430						
	LB-9508	LB-9204	XR-404		•	•	•	•	•
	LB-9509	LB-9205	XR-406		•	•	•	•	
	LB-9510	LB-9207	XR-414		•	•	•	•	•
	LB-9511		XR-402		•	•	•	•	
	LB-9512	LB-9210	XR-410		•	•	•	•	
	LB-9513	LB-9252					•		
	LB-9514	LB-9213	XR-416		•	•	•	•	•
	LB-9515					•		•	
	LB-9516	LB-9234	XR-438						•
	LB-9517	LB-9233							
	LB-9518	LB-9235	XR-439						•
	LB-9519	LB-9237	XR-441						
	LB-9520	LB-9238	XR-446					•	•
	LB-9521	LB-9236	XR-440						•
	LB-9522	LB-9239	XR-442						
	LB-9523	LB-9215	XR-418		•	•	•	•	•
	LB-9524	LB-9220	XR-421		•	•	•	•	
	LB-9525	LB-9231	XR-436						
	LB-9526	LB-9217	XR-419		•	•	•	•	
	LB-9527	LB-9232	XR-437						
	LB-9528	LB-9222	XR-448					•	
	LB-9529				•	•	•		
	LB-9530				•	•		•	
▲	LB-9531			•				•	
▲	LB-9532			•			•	•	
	LB-9533				•	•	•	•	
	LB-9534				•	•	•	•	
	LB-9535				•		•	•	
	LB-9536	LB-9256	XR-426			•	•	•	
	LB-9537					•	•	•	
	LB-9538						•	•	

24.26	22.24	22.25		機能'	性(全点防	かび)		E 440
24-26 BASE	22-24 BASE	23-25 XR	アンチダスト	軽量・ 耐クラック	撥水 トップコート	表面強度 アップ	抗菌	長期 継続品
LB-9539	LB-9209			•	•	•	•	•
LB-9540				•	•	•	•	
LB-9541				•	•	•	•	
LB-9542	LB-9201	XR-407		•	•	•	•	
LB-9543	LB-9202	XR-408		•	•	•	•	
LB-9544				•	•	•	•	
LB-9545	LB-9208	XR-409		•	•	•	•	
LB-9546				•	•	•	•	
LB-9547				•	•	•	•	
LB-9548	LB-9268				•	•	•	
LB-9549			İ		•	•	•	
LB-9550	LB-9269				•	•	•	
LB-9551			•			•	•	
LB-9552			•			•	•	
LB-9553	LB-9246				•	•	•	
LB-9554		XR-423		•	•	•	•	
LB-9555	LB-9216	XR-424		•	•	•	•	•
LB-9556				•	•	•	•	
LB-9557				•	•	•	•	
LB-9558				•	•	•	•	
LB-9559				•	•	•	•	
LB-9560				•	•	•	•	
LB-9561	LB-9218	XR-420		•	•	•	•	
LB-9562				•	•	•	•	
LB-9563					•	•	•	
LB-9564	LB-9241	XR-453			•	•	•	
LB-9565	LB-9242	XR-454			•	•	•	
LB-9566		XR-451			•	•	•	
LB-9567		XR-452			•	•	•	
LB-9568					•	•	•	
LB-9569					•	•	•	
LB-9570					•	•	•	
LB-9571	LB-9271							
LB-9572	LB-9274							1
LB-9573	LB-9273							
LB-9574	LB-9272							
LB-9575	LB-9275							1
LB-9576	LB-9278							1

品番対照表 新 BASE ▶ 旧 BASE·他

24.24				機能性(全点防かび)				E ++0
24-26 BASE	22-24 BASE	23-25 XR	アンチダスト	軽量・耐クラック	撥水 トップコート	表面強度 アップ	抗菌	長期 継続品
LB-9577	LB-9277							
LB-9578					•			
LB-9579					•			
LB-9580							•	
LB-9581	LB-9286							
LB-9582					•	•	•	
LB-9583	LB-9293	XR-463			•	•	•	
LB-9584	LB-9294				•	•	•	
LB-9585	LB-9290	XR-462						
LB-9586	LB-9295	XR-464			•	•	•	
LB-9587	LB-9296				•	•	•	
LB-9588	LB-9297				•			
LB-9589		XR-432						
LB-9590								
LB-9591	LB-9270	XR-431						
LB-9592	LB-9282							
LB-9593								
LB-9594					•			
LB-9595					•			
LB-9596					•			
LB-9597	LB-9298	XR-465						
LB-9598	LB-9299							
LB-9599	LB-9300					•		
LB-9600								

防火性能・認定番号

▲の品番の防火認定番号はQM-0814となります。 ※の品番の防火認定番号はQM-0833となります。

防火		下地別の防火性的	材料区分		
種別	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	材料込力
2-3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	_	塩化ビニル樹脂系壁紙
2-3	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	_	塩化ビニル樹脂系壁紙
2-3	準不燃 QM-0833	準不燃 QM-0833	準不燃 QM-0833	_	塩化ビニル樹脂系壁紙

品番対照表 旧 BASE ▶ 新 BASE·他

22-24 BASE	24-26 BASE	23-25 XR	22-24 BASE	24-26 BASE	23-25 XR	22 BA
LB-9201	LB-9542	XR-407	LB-9236	LB-9521	XR-440	LB-
LB-9202	LB-9543	XR-408	LB-9237	LB-9519	XR-441	LB-
LB-9203	廃	番	LB-9238	LB-9520	XR-446	LB-
LB-9204	LB-9508	XR-404	LB-9239	LB-9522	XR-442	LB-
LB-9205	LB-9509	XR-406	LB-9240		XR-443	LB-
LB-9206		XR-413	LB-9241	LB-9564	XR-453	LB-
LB-9207	LB-9510	XR-414	LB-9242	LB-9565	XR-454	LB-
LB-9208	LB-9545	XR-409	LB-9243	XB-	116*	LB-
LB-9209	LB-9539		LB-9244	XB-	117 *	LB-9
LB-9210	LB-9512	XR-410	LB-9245	廃	番	LB-9
LB-9211	LB-9504		LB-9246	LB-9553		LB-
LB-9212	LB-9505	XR-415	LB-9247	廃	番	LB-9
LB-9213	LB-9514	XR-416	LB-9248	廃	番	LB-
LB-9214		XR-417	LB-9249	廃	番	LB-9
LB-9215	LB-9523	XR-418	LB-9250	廃	番	LB-9
LB-9216	LB-9555	XR-424	LB-9251	廃	番	LB-9
LB-9217	LB-9526	XR-419	LB-9252	LB-9513		LB-
LB-9218	LB-9561	XR-420	LB-9253	廃	番	LB-9
LB-9219		XR-422	LB-9254	廃	番	LB-9
LB-9220	LB-9524	XR-421	LB-9255	廃	番	LB-9
LB-9221		XR-447	LB-9256	LB-9536	XR-426	LB-
LB-9222	LB-9528	XR-448	LB-9257	廃	番	LB-
LB-9223		XR-449	LB-9258		XR-428	LB-
LB-9224	廃	番	LB-9259	廃	番	LB-9
LB-9225		XR-458	LB-9260	廃	番	LB-
LB-9226	廃	番	LB-9261	LB-9506	XR-429	LB-
LB-9227	廃	番	LB-9262	LB-9507	XR-430	LB-9
LB-9228	廃	番	LB-9263	廃	番	LB-
LB-9229		XR-450	LB-9264	廃	番	LB-9
LB-9230		XR-455	LB-9265	廃	番	LB-9
LB-9231	LB-9525	XR-436	LB-9266	廃	番	
LB-9232	LB-9527	XR-437	LB-9267	廃	番	21-
LB-9233	LB-9517		LB-9268	LB-9548		
LB-9234	LB-9516	XR-438	LB-9269	LB-9550]
LB-9235	LB-9518	XR-439	LB-9270	LB-9591	XR-431]

22-24 BASE	24-26 BASE	23-25 XR
LB-9271	LB-9571	
LB-9272	LB-9574	
LB-9273	LB-9573	
LB-9274	LB-9572	
LB-9275	LB-9575	
LB-9276	廃	番
LB-9277	LB-9577	
LB-9278	LB-9576	
LB-9279	廃	番
LB-9280	廃	番
LB-9281	廃	番
LB-9282	LB-9592	
LB-9283	廃	番
LB-9284	廃	番
LB-9285	廃	番
LB-9286	LB-9581	
LB-9287	廃	番
LB-9288	廃	番
LB-9289	廃	番
LB-9290	LB-9585	XR-462
LB-9291	廃	番
LB-9292	廃	番
LB-9293	LB-9583	XR-463
LB-9294	LB-9584	
LB-9295	LB-9586	XR-464
LB-9296	LB-9587	
LB-9297	LB-9588	
LB-9298	LB-9597	XR-465
LB-9299	LB-9598	
LB-9300	LB-9599	

LB-9243・9244 は21-24XB に収録しています。

Lilycolor BASE

リリカラベース 2024-2026

サンプル請求はこちらから ***

https://www.lilycolor.co.jp/



■ 東京ショールーム	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20 2F	TEL/03-3366-7824
■ 大阪ショールーム	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 6F	TEL/06-7670-5125
■ 福岡ショールーム	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4 3F	TEL/092-714-3835
■首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7825
■営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL/03-3366-7865
■ 札 幌 支 店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	TEL/011-666-2125
■ 東 北 支 店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	TEL/022-288-3185
■ 大 阪 支 店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-2-2 なにわ筋中央ビル 1F	TEL/06-6535-8925
■ 広 島 支 店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	TEL/0829-32-4555
■九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	TEL/092-781-8125

環境にやさしいインキの使用 ベジタブルインキ

ベジタブルインキマークとは石油系の溶剤の使用を控え、生分解性がありVOC (Volatile Organic Compounds)の排出が少ない植物油に置き換えることで 環境負荷を減らす取り組みを表すマークです。当見本帳では、表紙と本文に大 豆油、亜麻仁油といった植物油を基準値以上含有するインキを使用しています。



《見本帳の廃棄に関するお願い》

不要となった見本帳につきましては、しかるべき 資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄 を委託していただきますようお願い申し上げます。

Lilycolor

制作/リリカラ株式会社 発行/2024年