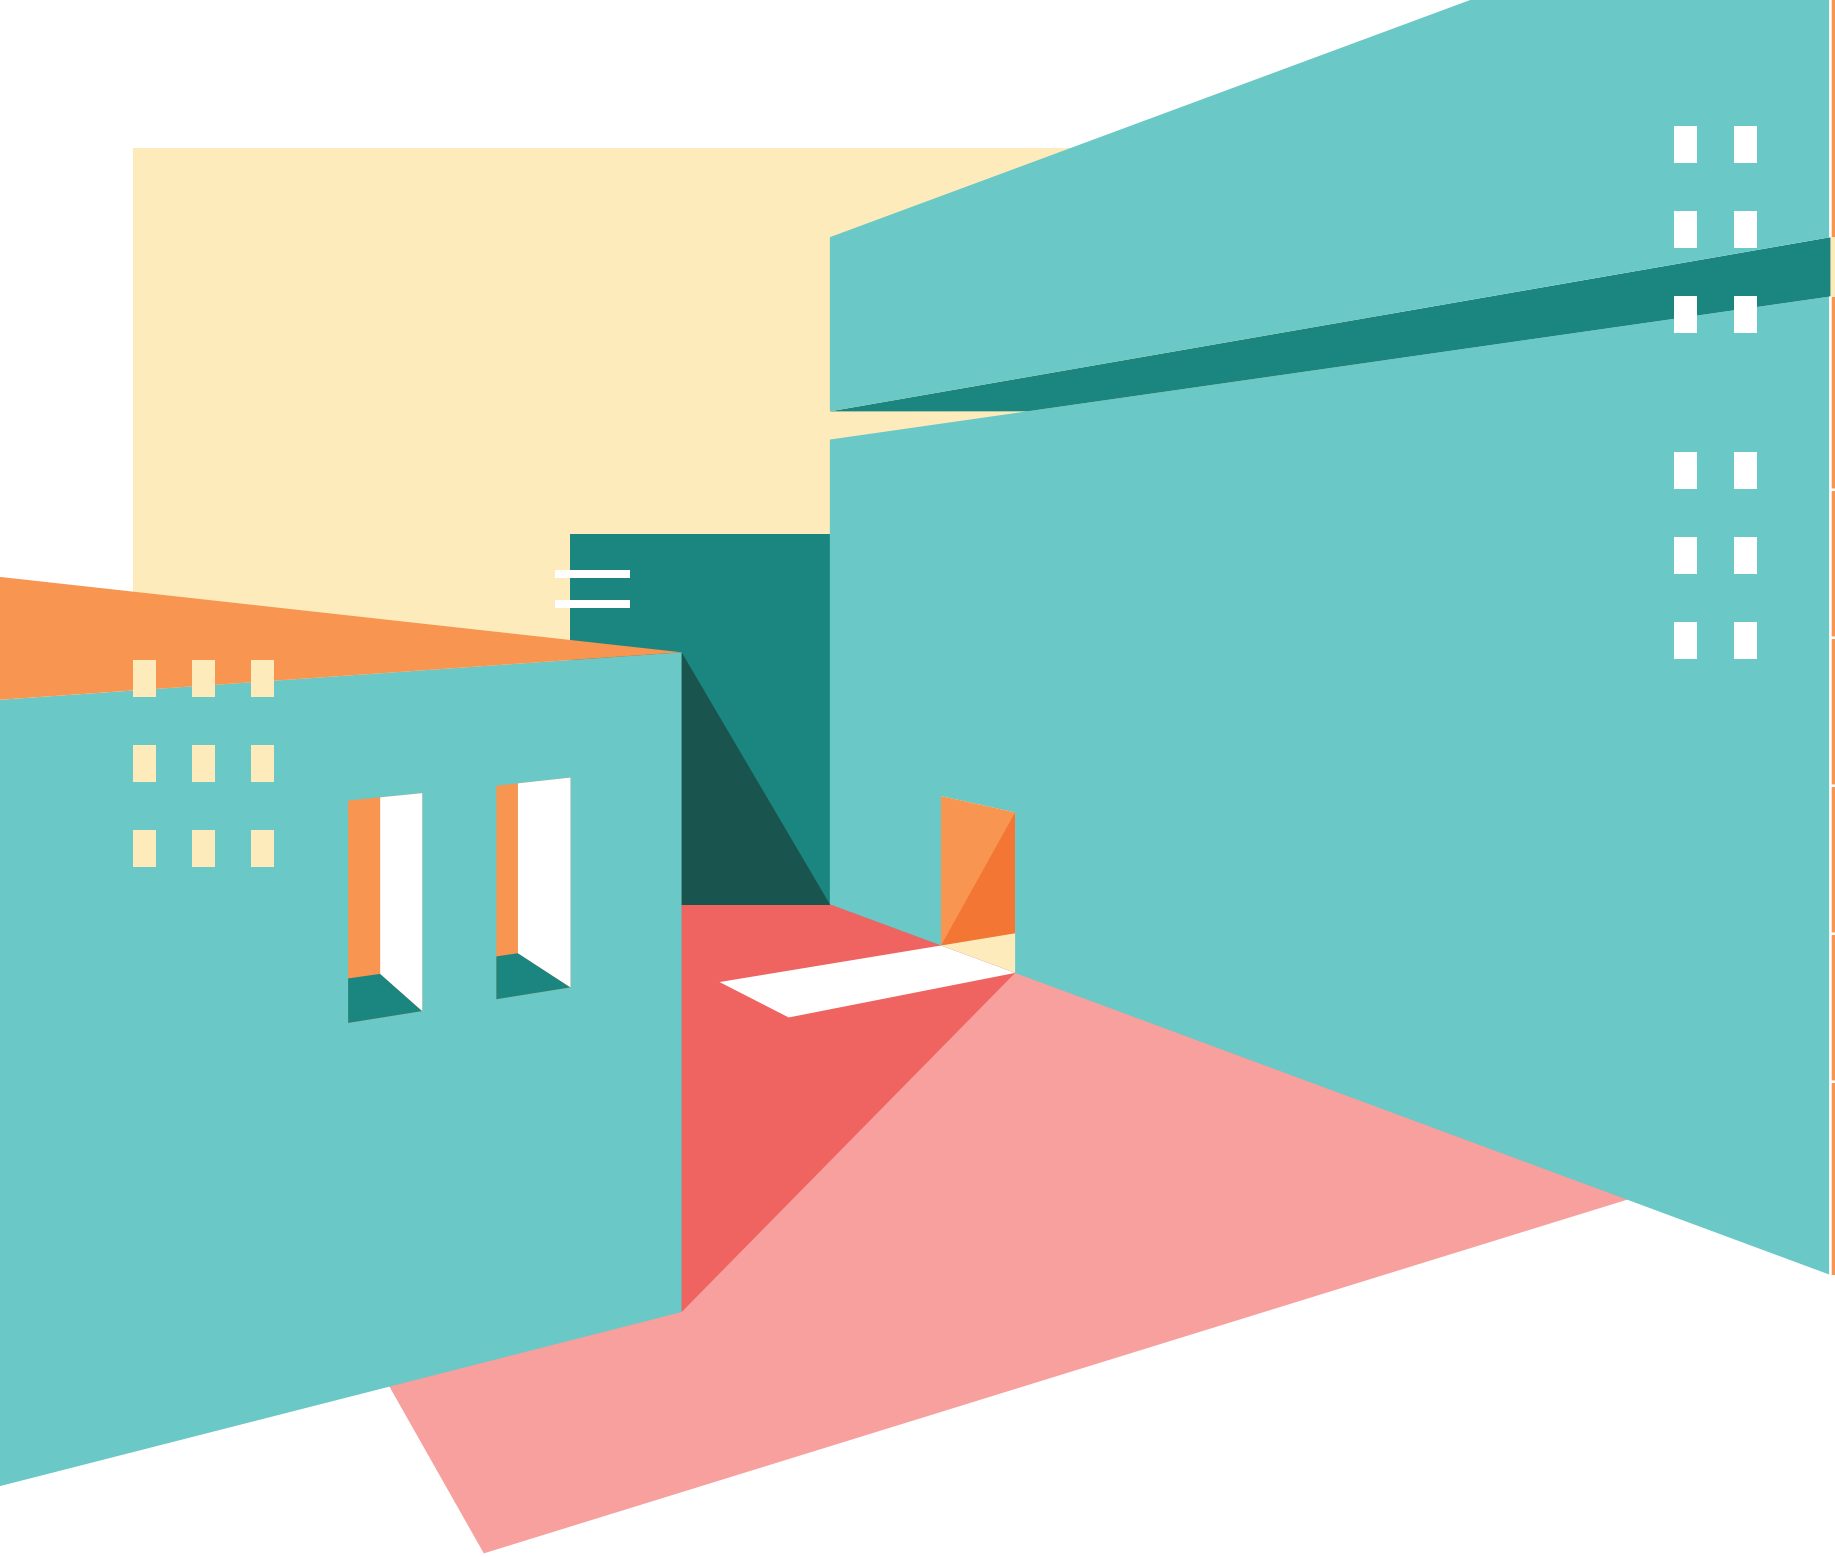


リリカラ コントラクトカーテン vol.14

Contract Curtain

Lilycolor

50音INDEX


		ページ
ア	アーヴェ	108
	アーヴェット	84
	アネシス Y	11
	アントン	42
	アンニー	69
	アンビション 2	82
	ヴェラーナ	19
	エーデル	97
	エコ ブルック	81
	エコ メイア	52
	エコメリー	52
	エマ	109
	オアシス	114
	オペラⅢ	79
カ	ガルボ	28
	キューブ	53
	クラリネ	112
	グリッド 183	15
	グリッド 233	15
	クレール 2	73
	クロレ	67
	コゼット	66
サ	サーマル	50
	サルト	75
	サンディー	88
	シダー	55
	シャロッテ	57
	シャンテ	103
	ジューリア	31
	ジュピタ	54
	ジョイア	17
	スイング	90
	スクリア Y	51
	ステップ	59
	スマートネット 30	16
	スマートネット 65	16
	スワン	110
	ソイル	87
	ソフィア	48
タ	タイム	56
	ダビデ	101
	チェス	109
	ちょうちょ	68
	テクト Y	102
	トビアス	100
ナ	ナチュール	89
	ニューオペラ	79
	ニューネット N-L	16
	ニューネット N-S	16
	ニューホスピタル N195	9
	ニューホスピタル N233	9
	ニューホスピタル N250	9
	ニューホスピタルプレーン	9
	ネオホスピタル 233Y	11
	ネオホスピタルプレーン Y	11

		ページ
ハ	ハーフ	113
	ハイパークール	107
	ハイパーシック	105
	パウラ	43
	ハナ	70
	パレード	24
	パレス	56
	ピース	24
	ファインホスピタル 233	7
	ファインホスピタルプレーン	7
	フィドル	18
	フェア 3	71
	フォリア 2	96
	フォレスト	20
	フルール	35
	フロー	29
	ベッキー	60
	ヘルム	104
	ヘレナ	33
	ホップ	58
	ホップSEK	58
マ	マーラ	78
	マチルダ	36
	マリアミ	93
	ミア	65
	miffy curtain	61 ～ 64
	ミューラ	99
	ミルト	41
	メランジュ	91
ヤ	ユース233	14
	ユニゾン	40
ラ	ライズ	49
	ラトゥーア2	94
	ラルジュ	30
	ランド	92
	リスト	38
	リトムY	13
	リブラ2SEK	37
	リン	32
	ルークス	44
	レア	39
	レイラ	85
	ローリア	95
ワ	ワイト	23

SEK（制菌）
SEK（抗かび）
消 臭
抗 菌
グリーン購入法
遮 光
遮 熱

リリカラ コントラクトカーテン vol.14

Contract Curtain

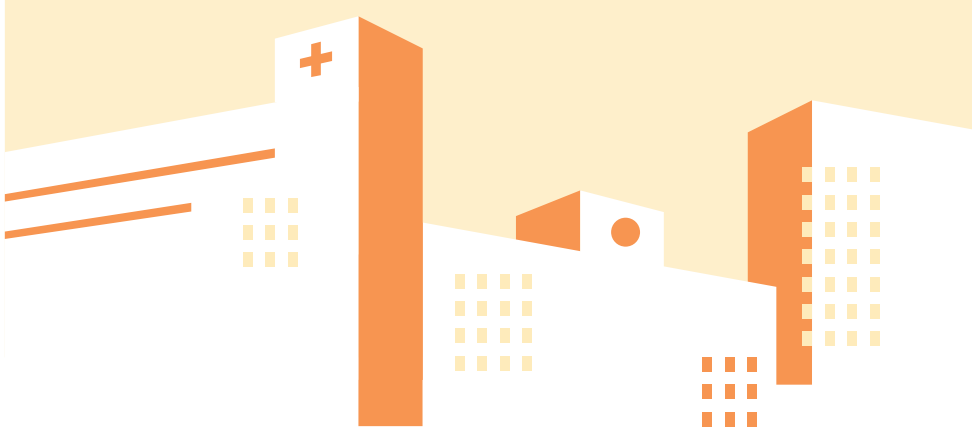

医療施設・病院
Medical Hospital

福祉施設・医院
Welfare Public

教育・保育施設
Education School

教育・遮光
Education Blackout

教育・舞台幕
Stage Curtain

宿泊施設・遮光
Hotel Blackout

シャワーカーテン
Shower Curtain

レース
Lace

マーク表示について

見本帳には、カーテンの機能性やその他の情報を「マーク表示」しています。商品をお選びいただく際の参考としてご活用ください。

全点防災

防 炎

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に適合した製品に表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

ウォッシャブル※対応

ウォッシャブル

ご家庭で手軽に洗濯できる製品に表示しています。※一部商品を除きます。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

国内回収 廃ペットボトルカーテン

エシカ

国内で回収された廃ペットボトル糸でできたカーテンに表示しています。

SEK（制菌加工・特定用途）

繊維上の菌の増殖を抑制する効果があります。特定用途対応。

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

SEK（抗ウイルス加工）

繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

SEK（抗かび）

繊維上の特定のかびの発育を抑制します。

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

制 電

静電気による汚れを軽減する製品に表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

エアリフレ

消臭、抗菌、ホルムアルデヒドを軽減。光触媒反応で吸着分解します。

抗 菌

黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

防 汚

洗濯時に汚れが落ちやすい、SR（soil release）商品に表示しています。

防カビ

特定のカビの増殖を抑えるカーテンです。

はっ水

はっ水加工を施してありますので水分をはじく効果があります。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

遮 光

光を遮る効果のある遮光製品に表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

遮 音

特に高音域の遮断を効果的にし、室内外の遮音効果があります。

吸 音

ベルベット、起毛商品など吸音性に優れた商品に表示しています。

遮 熱

遮熱性能をもたせた商品に表示しています。

遮 熱（NIF基準）

遮熱性能をもたせたレースに表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

ハイパー遮熱（レース）

遮熱効果が高く、遮熱率が一定以上であるシアーカーテンには、当社独自の「ハイパー遮熱マーク」を表示しています。

※レース：遮熱率50%以上、ボイル：遮熱率40%以上

超耐光

日焼けに強く白さを保つカーテンです。

UVカット

UVカット率を3ランクに分け、紫外線カット効果が70%以上の薄地商品に表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

ミラーレース

光を反射させて室内のプライバシーを保護します。

遮 像

特殊ポリエステル糸を使用し、昼・夜ともにプライバシーを守ります。

採光拡散

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。

ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分「ノネナール」の消臭効果のある商品です。

花粉キャッチ

室内に舞う花粉やホコリをキャッチし、お洗濯で落とせます。

花粉低減

花粉のタンパク質を低減する効果のある商品に表示しています。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品に表示しています。

（一社）日本インテリア協会（NIF）の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

エコマーク

再生ポリエステル繊維を50%以上使用した商品です。

「財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局」の認定を受けた商品です。

リサイクルマーク

カーテンリサイクル対応商品に表示しています。

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp

F☆☆☆☆ 対応商品（インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準）

建築基準法の改正（H15.7）に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

見本帳収録商品は全点 F☆☆☆☆ 対応商品です。

インテリアファブリックス性能評価協議会　http://www.interior-seino.gr.jp

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない　ホルムアルデヒド放散速度
F☆☆☆☆	5μg/㎥h 以下
F☆☆☆	20μg/㎥h 以下
F☆☆	120μg/㎥h 以下
	多　い

機能性 INDEX

SEK（制菌加工・特定用途）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
医療	7	ファインホスピタル233
	7	ファインホスピタルプレーン
	9	ニューホスピタルN195
	9	ニューホスピタルN233
	9	ニューホスピタルN250
	9	ニューホスピタルプレーン
	11	ネオホスピタル233Y
	11	ネオホスピタルプレーンY
	11	アネシスY
	13	リトムY
	14	ユース233
	15	グリッド183
	15	グリッド233
	16	スマートネット30
	16	スマートネット65
	16	ニューネットN-S
	16	ニューネットN-L
	17	ジョイア
	18	フィドル
	19	ヴェラーナ
	20	フォレスト
	23	ワイト
	24	ピース
	24	パレード
福祉	36	マチルダ
	37	リブラ2SEK
教育・保育	51	スクリアY
	58	ホップSEK
教育・遮光	70	ハナ
宿泊・遮光	102	テクトY
レース	116	LC-23446
	116	LC-23447
	134	LC-23485

SEK（抗ウイルス加工）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
医療	11	ネオホスピタル233Y
	11	ネオホスピタルプレーンY
	11	アネシスY
	13	リトムY
教育・保育	51	スクリアY
宿泊・遮光	102	テクトY
レース	116	LC-23446
	116	LC-23447

SEK（抗かび）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
シャワー	112	クラリネ
レース	127	LC-23469

防カビ

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	127	LC-23469
	127	LC-23470
	128	LC-23471

エアリフレ（消臭・抗菌）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
福祉	28	ガルボ
	29	フロー
	30	ラルジュ
教育・保育	55	シダー
宿泊・遮光	93	マリアミ
	94	ラトゥーア2
レース	117	LC-23448
	117	LC-23449
	118	LC-23450

遮光

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・遮光	63	miffy curtain
	64	miffy curtain
	65	ミア
	66	コゼット
	67	クロレ
	68	ちょうちょ
	69	アンニー
	70	ハナ
	71	フェア3
	73	クレール2
	75	サルト
教育・舞台幕	78	マーラ
	79	オペラⅢ
	79	ニューオペラ
	81	エコ ブルック
	82	アンビション2
宿泊・遮光	84	アーヴェット
	85	レイラ
	87	ソイル
	88	サンディー
	89	ナチュール
	90	スイング
	91	メランジュ
	92	ランド
	93	マリアミ
	94	ラトゥーア2
	95	ローリア
	96	フォリア2
	97	エーデル
	99	ミューラ
	100	トビアス
	101	ダビデ
	102	テクトY
	103	シャンテ
	104	ヘルム
	105	ハイパーシック
	107	ハイパークール
	108	アーヴェ
ライナー	109	チェス
	109	エマ
	110	スワン

遮音

カテゴリー	ページ	品番・商品名
宿泊・遮光	105	ハイパーシック
	107	ハイパークール
	108	アーヴェ

吸音

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・舞台幕	78	マーラ
	79	オペラⅢ
	79	ニューオペラ

遮熱（ドレープ）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・保育	47	ソフィア
	50	サーマル
教育・遮光	69	アンニー
宿泊・遮光	103	シャンテ
	104	ヘルム
	105	ハイパーシック
	107	ハイパークール

遮熱（レース　NIF基準）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	116	LC-23447
	117	LC-23448
	118	LC-23450
	118	LC-23451
	119	LC-23452
	119	LC-23453
	120	LC-23454
	120	LC-23455
	120	LC-23456
	120	LC-23457
	121	LC-23458
	121	LC-23459
	122	LC-23460
	123	LC-23461
	123	LC-23462
	124	LC-23463
	124	LC-23464
	125	LC-23465
	125	LC-23466
	126	LC-23467
	127	LC-23469
	127	LC-23470
	130	LC-23476
	132	LC-23479
	134	LC-23486

ハイパー遮熱（レース）

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	119	LC-23452
	119	LC-23453

超耐光

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・保育	54	ジュピタ
教育・舞台幕	81	エコ ブルック
レース	117	LC-23449
	121	LC-23458
	124	LC-23464
	130	LC-23476

ノネナール消臭

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	118	LC-23451
	121	LC-23458

ミラーレース

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	116	LC-23446
	116	LC-23447
	117	LC-23448
	117	LC-23449
	118	LC-23450
	118	LC-23451
	119	LC-23452
	119	LC-23453
	120	LC-23454
	120	LC-23455
	120	LC-23456
	120	LC-23457
	121	LC-23458
	121	LC-23459
	122	LC-23460
	123	LC-23461
	123	LC-23462
	124	LC-23463
	124	LC-23464
	125	LC-23465
	125	LC-23466
	126	LC-23467
	127	LC-23469
	127	LC-23470
	128	LC-23471
	129	LC-23473
	129	LC-23474
	130	LC-23475
	130	LC-23476
	131	LC-23477
	132	LC-23479
	133	LC-23481
	133	LC-23482
	133	LC-23483
	133	LC-23484
	134	LC-23485
	134	LC-23486

UVカット

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	116	LC-23447
	117	LC-23449
	118	LC-23451
	119	LC-23452
	119	LC-23453
	120	LC-23454
	120	LC-23455
	121	LC-23458
	121	LC-23459
	122	LC-23460
	123	LC-23461
	123	LC-23462
	124	LC-23463
	124	LC-23464
	125	LC-23466
	127	LC-23469
	132	LC-23479
	134	LC-23486

遮像

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	125	LC-23466

採光拡散

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	125	LC-23466

花粉キャッチ

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	121	LC-23459
	122	LC-23460

花粉キャッチ＋花粉低減

カテゴリー	ページ	品番・商品名
レース	122	LC-23460

Lilycolor | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

リリカラは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

取り組みについて



持続可能な消費と生産のパターンを確保する



気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る



海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

1. 再生資材の再利用などによる資源利用の改善
2. 省エネ効果のある商品の開発
3. 海洋汚染に関わる資材の有効活用
4. リサイクルシステムの推進

資源循環に繋がる商品

環境負荷低減への取り組みの一環として、原材料の一部に廃ペットボトルを活用するなど再生材の利用促進に取り組んでいます。

エシカ
国内で回収した廃ペットボトルを原料にしてできた再生ポリエステルカーテンです。

エコマーク認定品
再生ポリエステル糸を重量比で50%以上使用した、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局にて認定された商品です。

グリーン購入法適合品
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に準じ、再生ペットボトル糸などの使用比率基準を満たした商品です。

国内回収廃ペットボトル100%カーテン

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育	49	ライズ

国内回収廃ペットボトル(25%以上)カーテン

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育	47	ソフィア
	50	サーマル
教育・遮光	69	アンニー
レース	136	エシカレース

エコマーク認定品

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育	49	ライズ
	52	エコメリー
	52	エコ メイア
教育・舞台幕	81	エコ ブルック
レース	135	エコレース

グリーン購入法適合品

カテゴリー	ページ	品番・商品名
医療	7	ファインホスピタル 233
	7	ファインホスピタルプレーン
	9	ニューホスピタル N195
	9	ニューホスピタル N233
	9	ニューホスピタル N250
	9	ニューホスピタルプレーン
	11	ネオホスピタル 233Y
	11	ネオホスピタルプレーン Y
	14	ユース 233
	16	ニューネット N-S
	16	ニューネット N-L
	23	ワイト
	24	ピース
	24	パレード

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・保育	48	ソフィア
	49	ライズ
	50	サーマル
	51	スクリア Y
	52	エコメリー
	52	エコ メイア
	53	キューブ
	54	ジュピタ
	55	シダー
	56	タイム
	56	パレス
	57	シャロッテ
	58	ホップ
	58	ホップ SEK
	59	ステップ

カテゴリー	ページ	品番・商品名
教育・遮光	69	アンニー
	70	ハナ
	71	フェア3
	75	サルト
教育・舞台幕	79	オペラⅢ
	79	ニューオペラ
	81	エコ ブルック
	82	アンビション2
レース	133	ミラーレース
	134	SEKミラー
	134	Gレース
	135	エコレース
	135	LC-23488
	135	LC-23489
	135	LC-23490
	136	エシカレース

Medical Hospital

医療施設・病院

クリーンで機能的な医療空間を提供し、
プライバシー保護や安全性の高い商品です。

LC-23001～23092

■ 全点制菌加工
（SEK赤ラベル）

■ 抗ウイルス加工
（SEK黄ラベル）
LC-23025～23039

■ グリーン購入法適合商品
LC-23001～23032
LC-23040～23043
LC-23058～23073
LC-23090～23092
※ 2026.2 改正に伴う基準区分に関しましては、
P.142をご覧ください。

■ インクジェットプリント
LC-23090～23092

SEK COLOR NET coordinate

施設のカラー計画にご活用ください

★…抗ウイルス加工＋制菌加工　その他…制菌加工（特定用途）

Pastel-Basic

	IVORY	YELLOW	ORANGE	PINK
ネット一体型	ニューホスピタル N195/233/250 LC-23009 LC-23013 LC-23017 ネオホスピタル233Y LC-23025★ リトムY LC-23037★ ユース233 LC-23040 グリッド183/233 LC-23044／23047	ユース233 LC-23042 グリッド183/233 LC-23045／23048	ニューホスピタル N195/233/250 LC-23010 LC-23014 LC-23018 ユース233 LC-23041	ニューホスピタル N195/233/250 LC-23011 LC-23015 LC-23019 ネオホスピタル233Y LC-23026★ リトムY LC-23038★
プレーンドレープ①	ニューホスピタル プレーン LC-23021 ピース LC-23091 ネオホスピタル プレーンY LC-23029★ パレード LC-23092		ニューホスピタル プレーン LC-23022	ニューホスピタル プレーン LC-23023 ネオホスピタル プレーンY LC-23030★
ネット単体	スマートネット 30/65 LC-23050／23054 ニューネット N-S/N-L LC-23058／23066	ニューネット N-S/N-L LC-23059／23067	ニューネット N-S/N-L LC-23060／23068	スマートネット 30/65 LC-23052／23056 ニューネット N-S/N-L LC-23061／23069
ネットプラスカーテン※	ジョイア LC-23074 ヴェラーナ LC-23082	フィドル LC-23078 フォレスト LC-23086 ヴェラーナ LC-23083	フォレスト LC-23087	ジョイア LC-23075 ヴェラーナ LC-23084 フィドル LC-23079 フォレスト LC-23088
プレーンドレープ②※	スクリアY LC-23172★ ホップSEK LC-23223 ホップSEK LC-23224	スクリアY LC-23173★ ホップSEK LC-23225		スクリアY LC-23174★ ホップSEK LC-23226
パターンドレープ※	アネシスY LC-23033★ マチルダ LC-23120	マチルダ LC-23121	リブラSEK LC-23125	アネシスY LC-23034★ リブラSEK LC-23126 マチルダ LC-23122
ドレープ 遮光※	ハナ LC-23262			ハナ LC-23264

※ネットプラスカーテン、プレーンドレープ①：200巾ヨコ使いドレープ　プレーンドレープ②：100巾タテ使いドレープ
パターンドレープ：150巾タテ使いドレープ……ネット単体との組合せが可能　ドレープ遮光：タテ使いドレープ遮光　LC-23090～23092：インクジェットプリント

Pastel-Basic		Natural-Chic		
GREEN	BLUE	Greige	Beige-Brown	
ニューホスピタルN195/233/250 LC-23012 LC-23016 LC-23020 リトムY LC-23039★ ユース233 LC-23043	ファインホスピタル233 LC-23004 ネオホスピタル233Y LC-23027★	ファインホスピタル233 LC-23001 ファインホスピタル233 LC-23002	ファインホスピタル233 LC-23003 グリッド183／233 LC-23046／23049 ネオホスピタル233Y LC-23028★	ネット一体型
ニューホスピタル プレーン LC-23024	ファインホスピタル プレーン LC-23008 ネオホスピタル プレーンY LC-23031★	ファインホスピタル プレーン LC-23005 ネオホスピタル プレーンY LC-23032★ ファインホスピタル プレーン LC-23006 ワイト LC-23090	ファインホスピタル プレーン LC-23007	プレーンドレープ①
スマートネット 30／65 LC-23053／23057 ニューネット N-S／N-L LC-23063／23071	ニューネット N-S／N-L LC-23064／23072	ニューネット N-S／N-L LC-23062／23070	スマートネット 30／65 LC-23051／23055 ニューネット N-S／N-L LC-23065／23073	ネット単体
ジョイア LC-23076 フォレスト LC-23089 フィドル LC-23080	フィドル LC-23081		ジョイア LC-23077 ヴェラーナ LC-23085	ネットプラスカーテン※
ホップSEK LC-23228	スクリアY LC-23175★ ホップSEK LC-23229		ホップSEK LC-23227	プレーンドレープ②※
リブラSEK LC-23127	アネシスY LC-23035★	アネシスY LC-23036★ リブラSEK LC-23124	マチルダ LC-23123	パターンドレープ※
ハナ LC-23265	ハナ LC-23266 テクトY LC-23410★	ハナ LC-23263 テクトY LC-23409★	テクトY LC-23408★ テクトY LC-23411★	ドレープ遮光※

ファインホスピタル



LC-23001　奥 LC-23005　レース LC-23485

ネットイン一体カーテン

ファインホスピタル 233　LC-23001～23004　価格 6,200円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

ファインホスピタル プレーン　LC-23005～23008　価格 5,500円／m　生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕235.0cm　↔ー cm
プレーン：↕ ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

制電　ウォッシャブル　防汚　防炎(イ)　SEK 制菌加工　Lilycolor Recycle　グリーン購入法適合





233 LC-23001 巾 235cm
プレーン LC-23005 巾 200cm
(ネットなし)



233 LC-23002 巾 235cm
プレーン LC-23006 巾 200cm
(ネットなし)




233 LC-23003 巾 235cm
プレーン LC-23007 巾 200cm
(ネットなし)




233 LC-23004 巾 235cm
プレーン LC-23008 巾 200cm
(ネットなし)

サイズ一覧

ファインホスピタル 233
LC-23001～23004

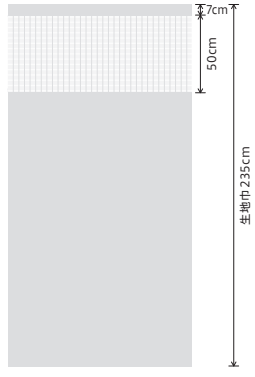

ファインホスピタル プレーン
LC-23005～23008



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.21をご覧ください。

SEK (制菌)
グリーン購入法

ニューホスピタル



LC-23016　奥 LC-23024　レース LC-23485

ネットー体カーテン

ニューホスピタル N195	LC-23009～23012	価格 5,000円／m	生地巾 197cm ヨコ使い
ニューホスピタル N233	LC-23013～23016	価格 5,800円／m	生地巾 235cm ヨコ使い
ニューホスピタル N250	LC-23017～23020	価格 6,300円／m	生地巾 252cm ヨコ使い
ニューホスピタル プレーン	LC-23021～23024	価格 5,000円／m	生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い･タテ −0.3% ヨコ 0.0%　ドライ･タテ −0.2% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30

［リピート］↕197.0cm / ↕235.0cm / ↕252.0cm ↔ ー cm


プレーン：↕ ー cm ↔ ー cm　※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。

（日本製）

あて布使用

制電 / ウォッシャブル / 防汚 / 防炎 / SEK 制菌加工 / Lilycolor Recycle / グリーン購入法適合

（イ）

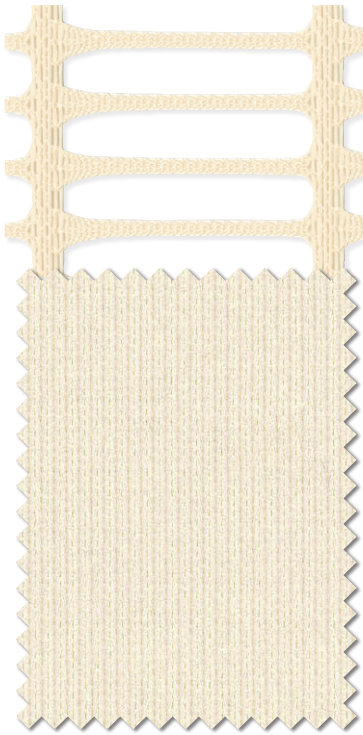

N195 LC-23009 巾 197cm
N233 LC-23013 巾 235cm
N250 LC-23017 巾 252cm
プレーン LC-23021 巾 200cm（ネットなし）



N195 LC-23010 巾 197cm
N233 LC-23014 巾 235cm
N250 LC-23018 巾 252cm
プレーン LC-23022 巾 200cm（ネットなし）




N195 LC-23011 巾 197cm
N233 LC-23015 巾 235cm
N250 LC-23019 巾 252cm
プレーン LC-23023 巾 200cm（ネットなし）




N195 LC-23012 巾 197cm
N233 LC-23016 巾 235cm
N250 LC-23020 巾 252cm
プレーン LC-23024 巾 200cm（ネットなし）

サイズ一覧


ニューホスピタル N195
LC-23009～23012




ニューホスピタル N233
LC-23013～23016

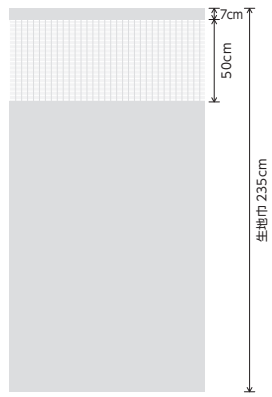

ニューホスピタル N250
LC-23017～23020

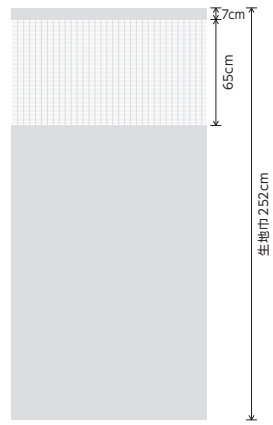

ニューホスピタル プレーン
LC-23021～23024



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.21をご覧ください。

SEK（制菌）

グリーン購入法

抗ウイルス加工　制菌加工


抗ウイルス加工・制菌加工カーテン

(一社)繊維評価技術協議会の認証マークです。


抗ウイルス加工
繊維上の特定のウイルスの数を減少させる
抗ウイルス加工を施しています。

赤ラベル　制菌加工（特定用途）
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。
ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で
使用が可能な特定用途対応商品です。

抗ウイルス加工カーテンのしくみ（※イメージ図）




特定のウイルスは「エンベロープ」と言われる、脂肪・タンパク質・糖タンパク質からできている膜（※脂質性の膜）でできています。



抗ウイルス加工を施したカーテンに触れることでエンベロープ（脂質性の膜）を変性させます。

■ 短時間で効果的


標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種。
25℃で2時間放置した結果ウイルスの数が標準布対比99.9%以下に減少。

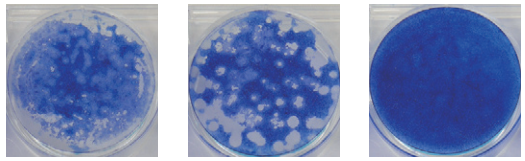

標準布 直後　標準布 2時間後　抗ウイルス加工布 2時間後

■ 高い性能持続性

洗濯5回後の抗ウイルス性能試験において高い耐洗濯性能があります。

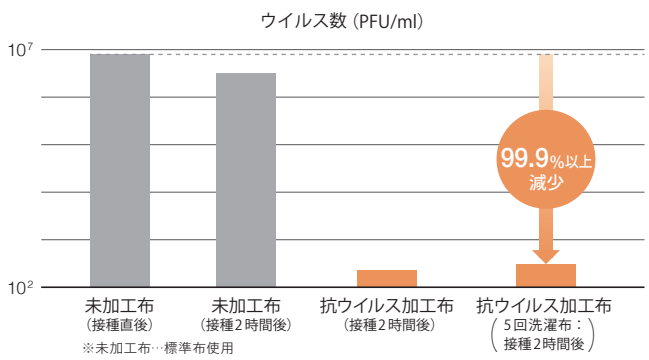

病院用カーテンLC-23037による抗ウイルス試験（JIS L 1922）
「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」　※これらの値は試験値によるもので保証値ではございません。

⚠注意


- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性能試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しております。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
- 抗ウイルス性試験方法に関しましては巻末P.139をご覧ください。




LC-23026　奥 LC-23030　レース LC-23447

▮サイズ一覧

ネオホスピタル 233Y
LC-23025～23028

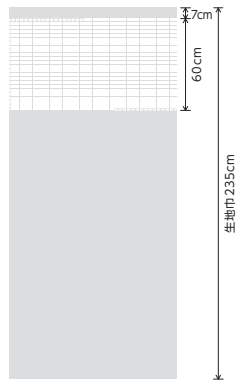

ネオホスピタル プレーンY
LC-23029～23032



● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.21をご覧ください。

ネットー体カーテン

ネオホスピタル233Y　LC-23025～23028　価格 7,900円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

ネオホスピタルプレーンY　LC-23029～23032　価格 7,900円／m　生地巾 200cm ヨコ使い ※

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕235.0cm　↔1.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)
プレーン：↕ ー cm　↔1.5cm　※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。



233Y LC-23025 巾 235cm
プレーンY LC-23029 巾 200cm (ネットなし)



233Y LC-23026 巾 235cm
プレーンY LC-23030 巾 200cm (ネットなし)



233Y LC-23027 巾 235cm
プレーンY LC-23031 巾 200cm (ネットなし)




233Y LC-23028 巾 235cm
プレーンY LC-23032 巾 200cm (ネットなし)

抗ウイルス加工カーテン


アネシス Y　価格 3,200円／m²　4,800円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕13.0cm　↔5.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23033

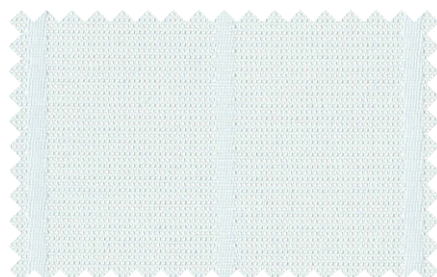

LC-23035

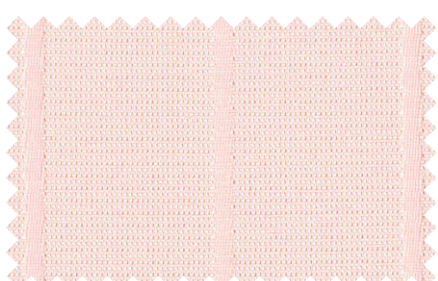


LC-23034

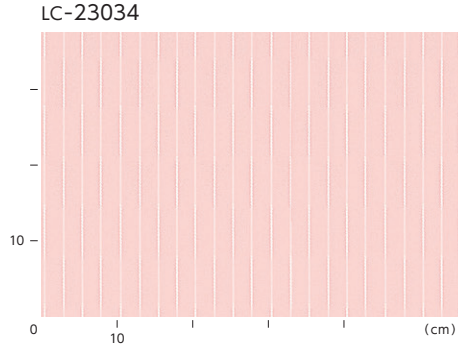

LC-23036


生地の透け感

ニューホスピタル（P.10）

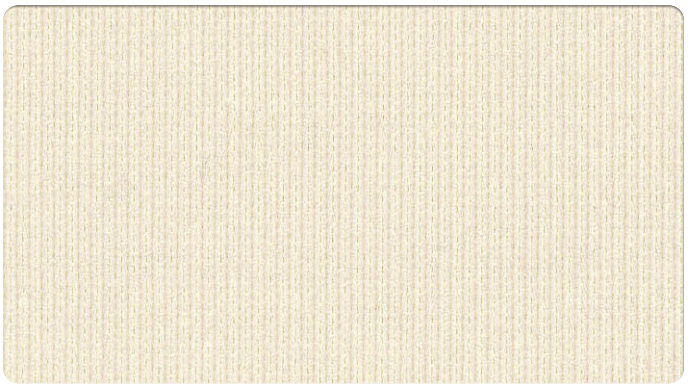


LC-23009 巾 197cm　23013 巾 235cm　23017 巾 252cm　23021 巾 200cm（ネットなし）


ネオホスピタル（P.12）

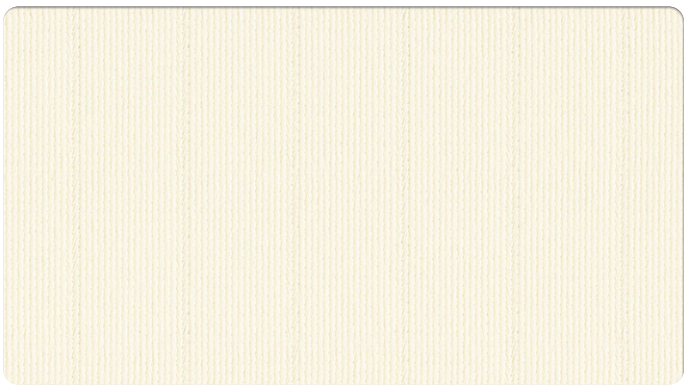

LC-23025 巾 235cm　23029 巾 200cm（ネットなし）

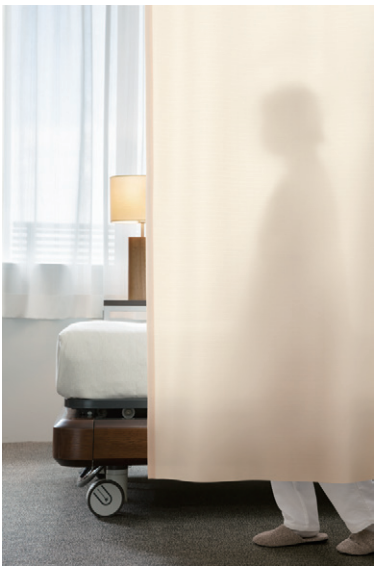

ニューホスピタル　LC-23021

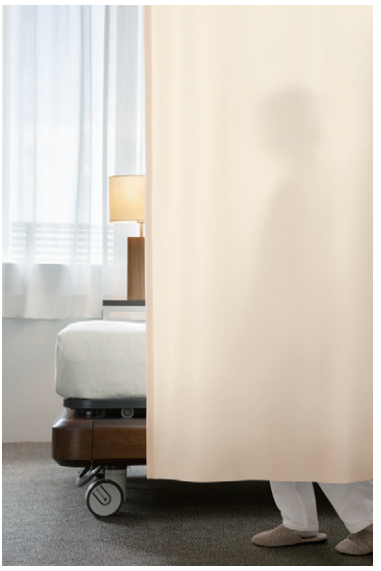


ネオホスピタル　LC-23025

生地の編みたてのちがいにより、生地の透け感や見え方がちがってきます。
使用場所によってご提案ができます。

生地の透け感


ニューホスピタル（P.10）

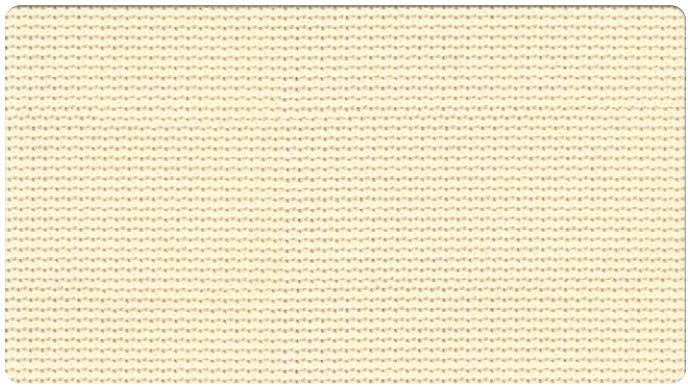

裏面


LC-23009 巾 197cm　23013 巾 235cm　23017 巾 252cm　23021 巾 200cm（ネットなし）

ネオホスピタル（P.12）

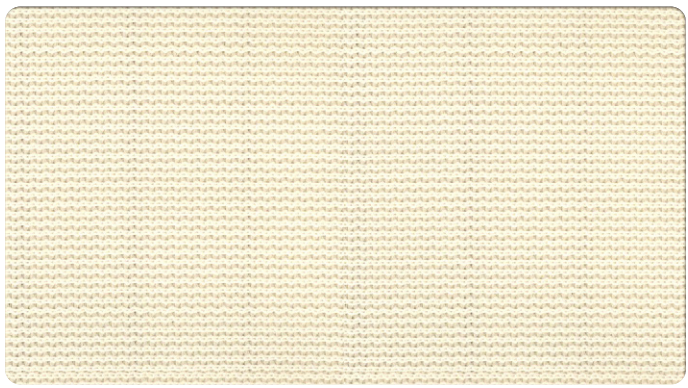


裏面

LC-23025 巾 235cm　23029 巾 200cm（ネットなし）

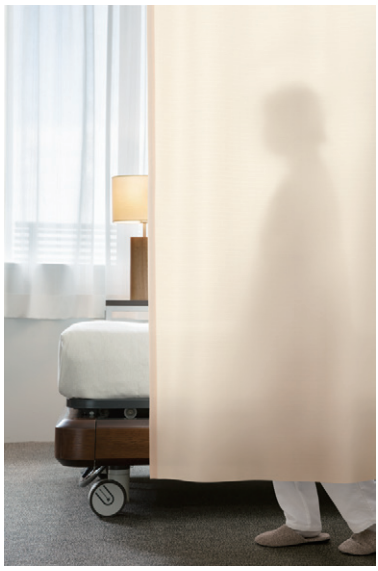

ニューホスピタル　LC-23021

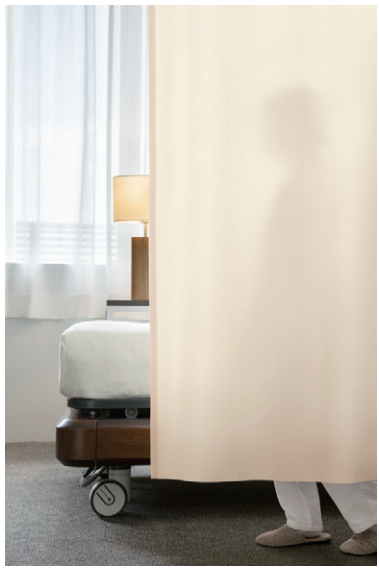

ネオホスピタル　LC-23025

生地の編みたてのちがいにより、生地の透け感や見え方がちがってきます。
使用場所によってご提案ができます。

抗ウイルス加工カーテン

リトム Y

価格 8,000円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕235.0cm ↔6.8cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

(イ)



LC-23037



LC-23038




LC-23039




LC-23039　奥 LC-23228　レース LC-23447

LC-23037



リトムY
LC-23037～22039

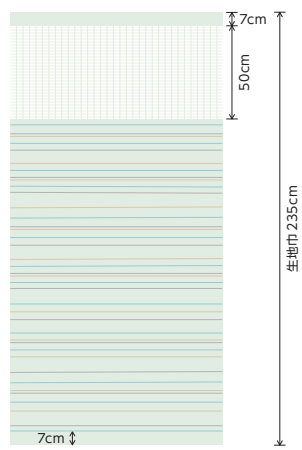

● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.21をご覧ください。

抗ウイルス加工


繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施しています。

赤ラベル　制菌加工（特定用途）

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。ケア環境向上のため、医療機関やそれに準ずる施設で使用が可能な特定用途対応商品です。

短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種。25℃で2時間放置した結果ウイルスの数が標準布対比99.9%以下に減少。

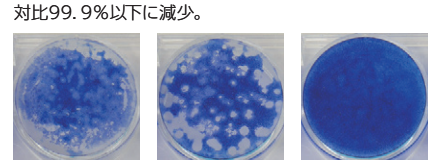

標準布 直後　標準布 2時間後　抗ウイルス加工布 2時間後

ネットー体カーテン

ユース 233

価格 6,600円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕235.0cm ↔ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　(日本製)



LC-23042　奥 LC-23225　レース LC-23446

ユース 233
LC-23040～23043

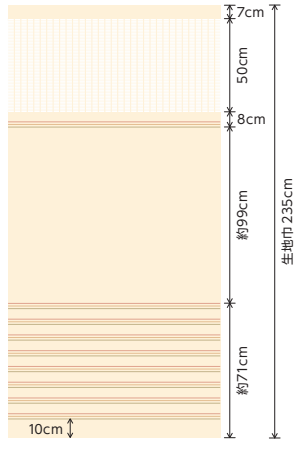

● お取り付け方法（上部テープ仕様）についてはP.21をご覧ください。




LC-23040



LC-23042



LC-23041

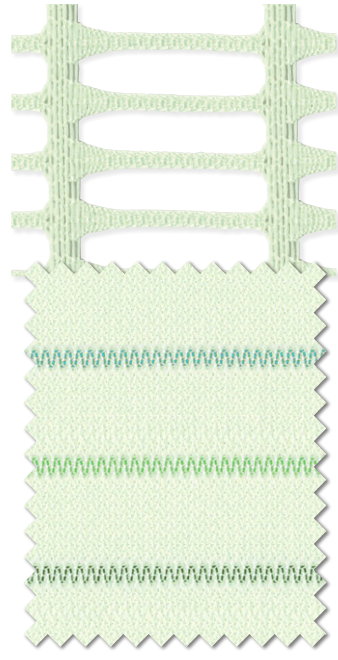

LC-23043

SEK（制菌）

グリーン購入法

ネットー体カーテン

グリッド183　LC-23044～23046　価格 5,200円／m　生地巾 185cm ヨコ使い

グリッド233　LC-23047～23049　価格 6,000円／m　生地巾 235cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%　　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7%　ヨコ −0.5%　　［取扱い表示］リ−30　(日本製)
［リピート］↕185.0cm / ↕235.0cm　↔3.3cm　　ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −0.7%

制電 NIF　ウォッシャブル NIF　防汚　防炎 NIF (イ)　制菌加工 SEK　Lilycolor Recycle



183 LC-23044 巾185cm
233 LC-23047 巾235cm



183 LC-23045 巾185cm
233 LC-23048 巾235cm




183 LC-23046 巾185cm
233 LC-23049 巾235cm




LC-23048

サイズ一覧

グリッド 183
LC-23044～23046

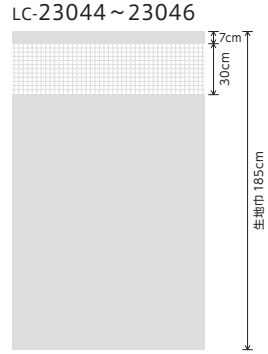

グリッド 233
LC-23047～23049

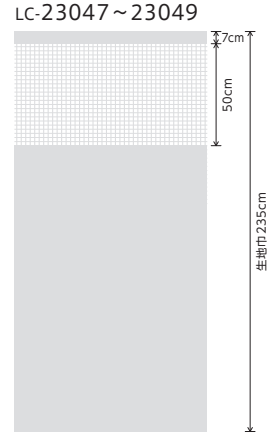

● お取り付け方法（上部テープ仕様）については P.21をご覧ください。

SEK (制菌)

ネット単体


スマートネット30　LC-23050～23053　価格 1,950円／m　生地巾 48cm ヨコ使い

スマートネット65　LC-23054～23057　価格 2,200円／m　生地巾 83cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ 10.0 cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −1.5%
　　ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −0.8%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


(イ)

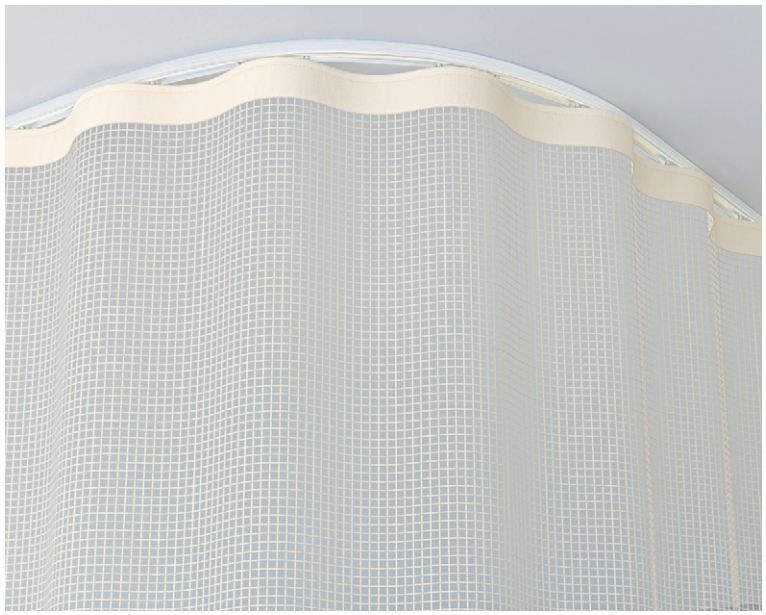


LC-23054

サイズ一覧

スマートネット30



スマートネット65



ネットプラスカーテン200cm巾（ヨコ使い）を縫製した場合の最大仕上り丈

	スマートネット30	スマートネット65
ポケットフックテープ仕様	216cm	251cm
ホスピタルテープ仕様	217cm	252cm
クイックロン®テープ仕様	218cm	253cm
プルック®テープ仕様	217cm	252cm

※丈はカン下からの寸法です。
※裾は折り返し縫製での対応になります。

ネット単体

ニューネットN-S　LC-23058～23065　価格 1,500円／m　生地巾 40cm ヨコ使い

ニューネットN-L　LC-23066～23073　価格 1,700円／m　生地巾 60cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ 0.0%
　　ドライ・タテ −0.2%　ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


(イ)




LC-23069

サイズ一覧

ニューネットN-S



ニューネットN-L




ネットプラスカーテン200cm巾（ヨコ使い）を縫製した場合の最大仕上り丈

	ニューネットN-S	ニューネットN-L
ポケットフックテープ仕様	215cm	235cm
ホスピタルテープ仕様	216cm	236cm
クイックロン®テープ仕様	217cm	237cm
プルック®テープ仕様	216cm	236cm

※丈はカン下からの寸法です。
※裾は折り返し縫製での対応になります。

ネット単体商品について

スマートネット30 / 65、ニューネットN-S・N-Lはネット単体の商品です。
ネットプラスカーテンと合わせることで、間仕切り用カーテンとしてご利用ください。

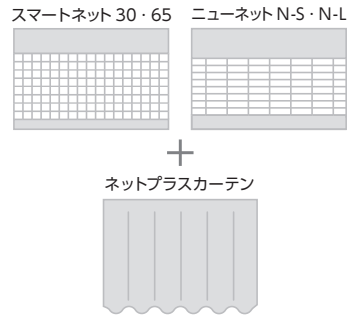


ネットプラスカーテン

生地巾	生地使い	品 番
200巾	ヨコ使い	23074～23092
150巾	タテ使い	23033～23036 23120～23127

※200巾タイプは裾の折り返し縫製での対応になります。
※150巾タイプは巾継ぎが入り、裾は折り返し縫製での対応になります。


縫い合わせ方法

ニューネットN



上の図のように、カーテン上部を1cm折り返し、本縫いでネットの裾部分と縫い合わせます。

スマートネット



ネット下部を3つに折り返しネットプラスカーテンを挟み込み縫製します。

機能性

- スプリンクラーの透水性、強度や、通気性に優れています。
- 全点制菌加工（SEK赤ラベル）

スマートネット 30 / 65

LC-23050 / LC-23054
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)

LC-23052 / LC-23056
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)

LC-23051 / LC-23055
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)

LC-23053 / LC-23057
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)

ニューネット N-S / N-L




LC-23058 / LC-23066
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)




LC-23062 / LC-23070
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)




LC-23059 / LC-23067
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

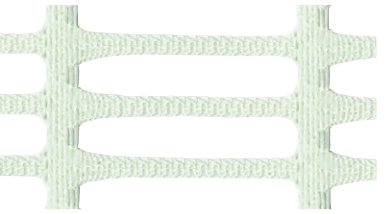


LC-23063 / LC-23071
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

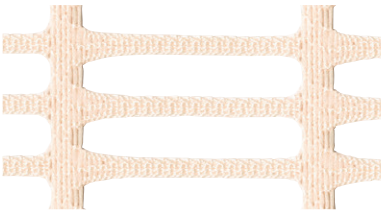


LC-23060 / LC-23068
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

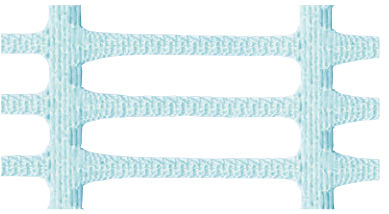

LC-23064 / LC-23072
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

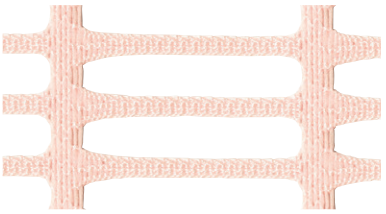

LC-23061 / LC-23069
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

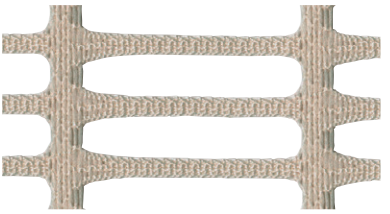

LC-23065 / LC-23073
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

スマートネット 30 / 65



LC-23050 / LC-23054
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)



LC-23052 / LC-23056
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)




LC-23051 / LC-23055
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)



LC-23053 / LC-23057
(生地巾 48cm) (生地巾 83cm)


ニューネット N-S / N-L

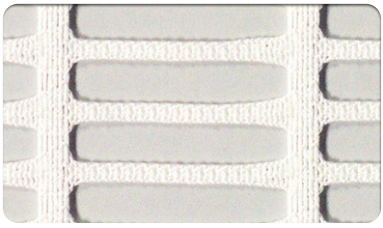

LC-23058 / LC-23066
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)




LC-23062 / LC-23070
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

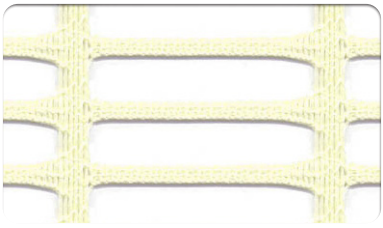


LC-23059 / LC-23067
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)



LC-23063 / LC-23071
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

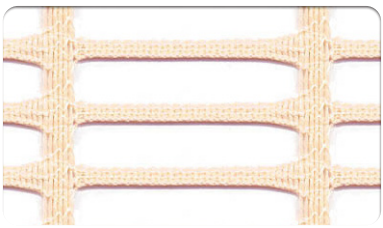


LC-23060 / LC-23068
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

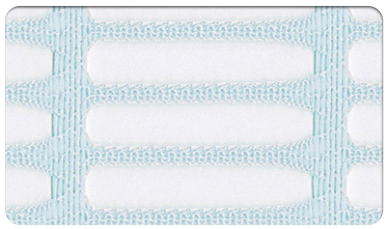

LC-23064 / LC-23072
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)



LC-23061 / LC-23069
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)

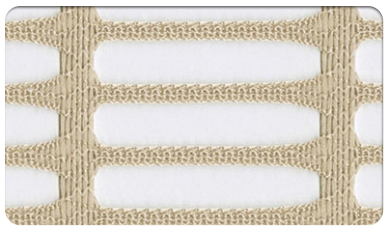

LC-23065 / LC-23073
(生地巾 40cm) (生地巾 60cm)


ネットプラスカーテン

ジョイア

価格 2,200円／m² 4,400円／m　生地巾 200cm ヨコ使い


［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0% ヨコ −0.3%　［取扱い表示］リ−30　(日本製)
［リピート］↕8.3cm ↔10.3cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.3%
※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。

LC-23060(S) LC-23068(L)

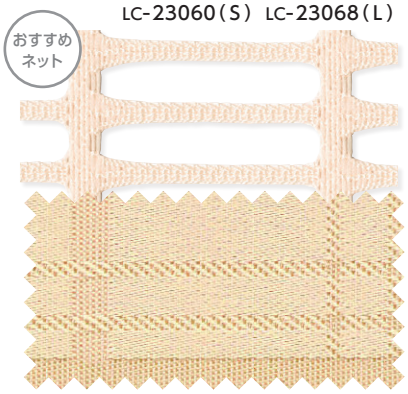

LC-23074

LC-23061(S) LC-23069(L)

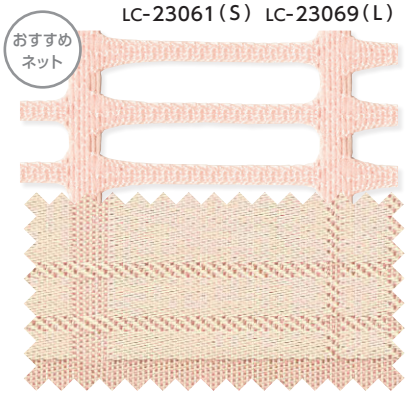


LC-23075

LC-23063(S) LC-23071(L)



LC-23076

LC-23065(S) LC-23073(L)

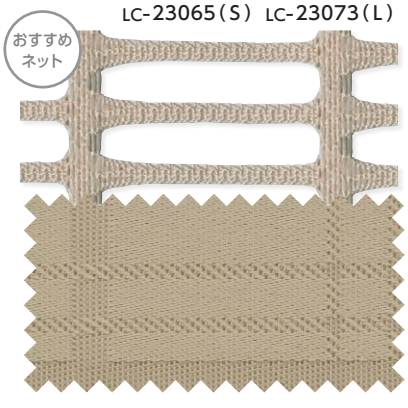


LC-23077



LC-23077 ＋ ネット LC-23073　奥 LC-23077(タテ使い)　レース LC-23478

LC-23074

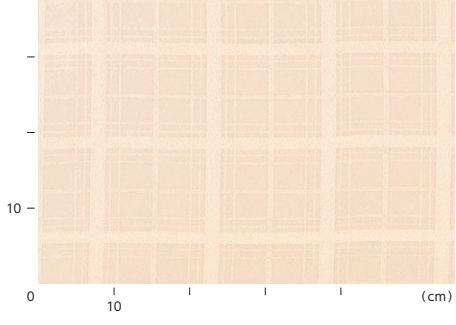

ネットプラスカーテン

フィドル

価格 2,250円／m² 4,500円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕13.4cm ↔12.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。




LC-23079 ＋ ネット LC-23069　奥 LC-23079(タテ使い)　レース LC-23485

LC-23059(S) LC-23067(L)

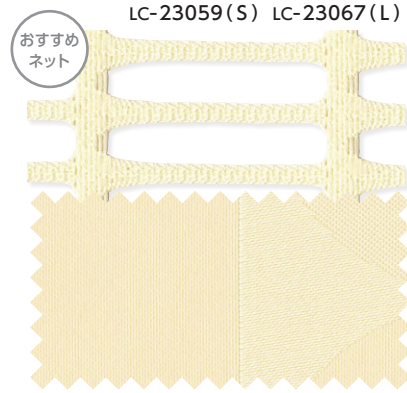


LC-23078

LC-23061(S) LC-23069(L)

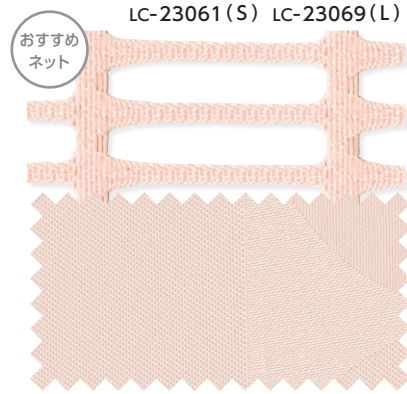


LC-23079

LC-23063(S) LC-23071(L)

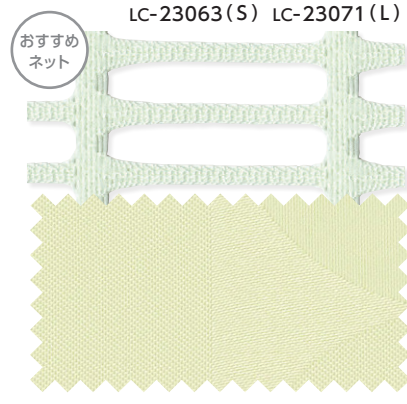


LC-23080

LC-23064(S) LC-23072(L)

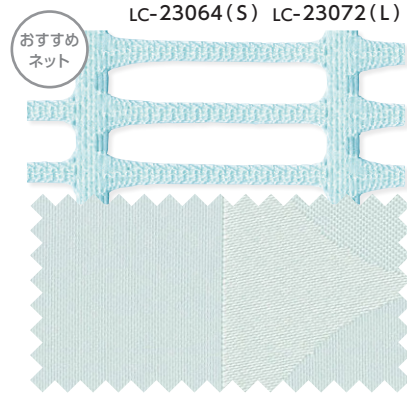

LC-23081

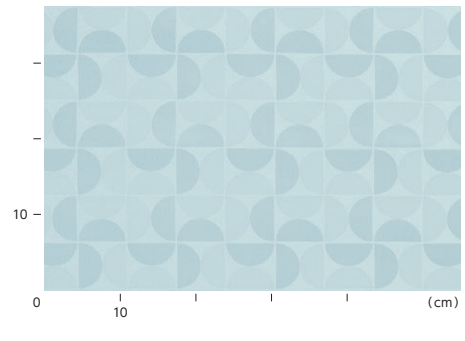

LC-23081

SEK
(制菌)

ネットプラスカーテン

ヴェラーナ

価格 2,400円／m² 4,800円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕25.0cm ↔25.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.7%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。

LC-23058（S） LC-23066（L）

おすすめネット



LC-23082

LC-23059（S） LC-23067（L）


おすすめネット



LC-23083

LC-23060（S） LC-23068（L）


おすすめネット

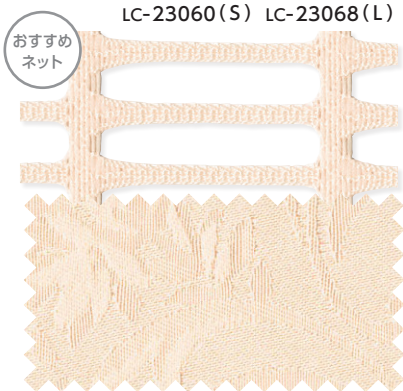

LC-23084

LC-23065（S） LC-23073（L）

おすすめネット

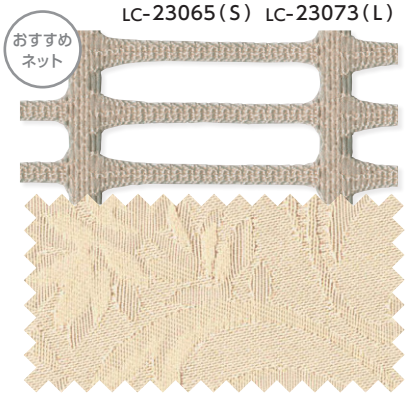


LC-23085



LC-23083 ＋ ネット LC-23067

LC-23085

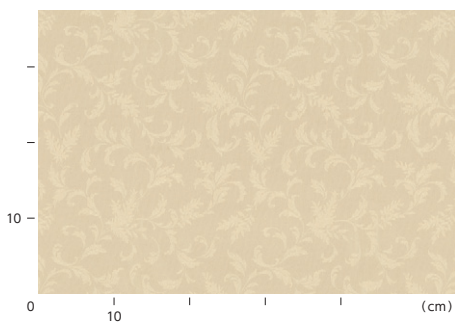

SEK (制菌)

ネットプラスカーテン

フォレスト

価格 2,100円／m² 4,200円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕25.0cm ↔26.8cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※タテ使いでも製作可能です。その場合は柄の向きが異なります。




LC-23089 ＋ ネット LC-23071　左 LC-23089(タテ使い)　レース LC-23485

LC-23088

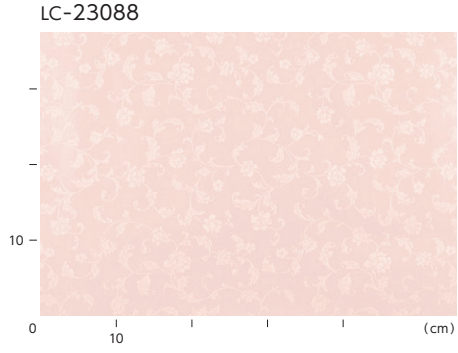

LC-23059(S) LC-23067(L)

おすすめネット

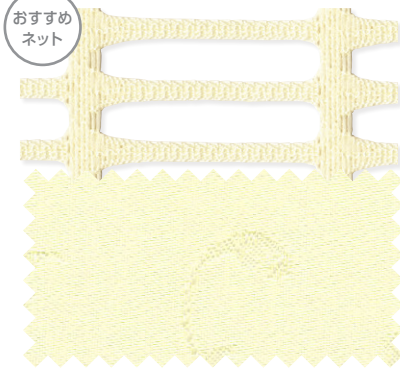

LC-23086

LC-23060(S) LC-23068(L)


おすすめネット



LC-23087

LC-23061(S) LC-23069(L)

おすすめネット

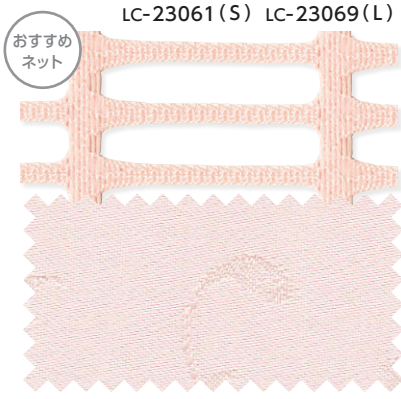

LC-23088

LC-23063(S) LC-23071(L)

おすすめネット










LC-23089

SEK (制菌)

ネットカーテンについて

カーテン上部の仕様

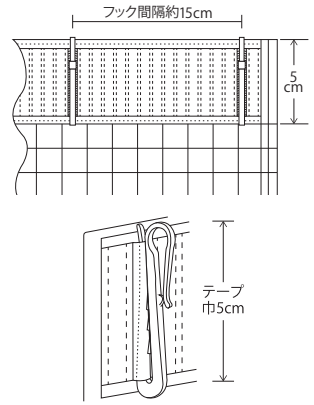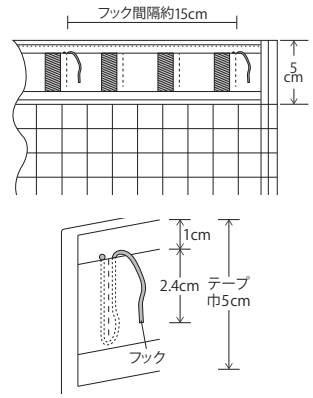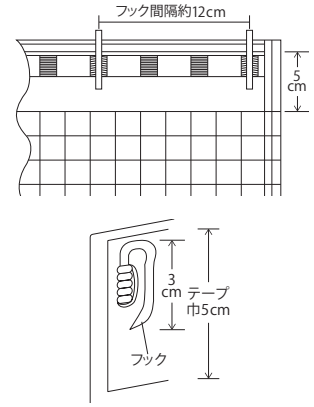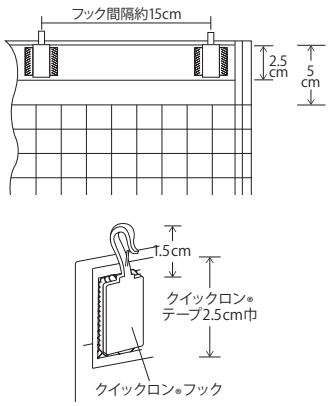	プルック® 仕様	ポケットフックテープ仕様	ホスピタルテープ仕様	クイックロン®テープ仕様
特長	 はずせるカーテン。 カーテンのお洗濯がとってもカンタンに！ 医療施設等の安全対策に効果的！	 フックをポケットに納めることによりフックを取り外さずに洗濯することができます。	 スタンダードの仕様です。	 洗濯時にはカーテン生地だけ取り外せますのでメンテナンスが簡単です。
縫製仕様	専用の強化ポケットプリーツテープ（幅5cm）を縫い付け、テープ上に設けられているポケットにプルック®を差し込みます。	専用のポケットフックテープ（幅5cm）を上部から2mm下げて縫い付けます。	専用のフックテープ（幅5cm）を上部から5mm下げて縫い付けます。テープ上に約4cm間隔に設けられているフック通しに、専用のフックを約12cm間隔で固定してください。	上部の折り返し部分から出ない位置にクイックロン®テープ（幅2.5cm）を縫い付けます。 テープ上に設けられていた面ファスナー部（約15cm間隔）にクイックロン®フックを固定してください。
取り付け・取り外し方法	 取り付け方法 ①プルック®をレールランナーに取り付けてください。 取り外し方法 ①プルック®をレールランナーから取り外してください。洗濯する時はプルックを取り外してください。 プルック®について右のQRコードより商品詳細説明をご覧いただけます。 ※ 別冊お仕立上り価格表の詳細説明＆取り扱いのご注意も併せてご覧ください。	 取り付け方法 ①ポケットフックテープに組み込まれた専用フックをポケットより引き出してください。 ②ポケットフックをレールランナーに取り付けてください。 取り外し方法 ポケットテープをランナーから取り外してください。洗濯する時はポケットフックをポケットテープのポケットにしまい込んでください。	 取り付け方法 ①ホスピタルフックをホスピタルテープのポケットに取り付けてください。 ②ホスピタルテープをレールランナーに取り付けてください。 取り外し方法 ホスピタルフックをレールランナーから取り外してください。洗濯する時はホスピタルフックを取り外してください。	 取り付け方法 ①クイックロン®フックをレールランナーに取り付けてください。（フックをカーテンに先に取り付けるとネットに引っかかる恐れがあります） ②クイックロン®テープにクイックロン®フックを圧着してください。 取り外し方法 カーテンをクイックロン®テープからはがすように引っ張り取り外してください。

ネットカーテンについて （LC-23001～23004、23009～23020・23025～23028・23037～23049）

医療施設や老人福祉施設の多様化により、さまざまな医療・福祉施設が増えています。
このような施設向けに、プライバシー保護・SEK(抗ウイルス加工・制菌加工)・安全性(スプリンクラー散水障害)の機能を兼備えたネット一体型カーテンの提案です。
各施設ごとの多様化・複合化に合わせたサイズとカラーバリエーションをご提案しております。

特長

採光性　各プライバシー保護の為にカーテンを間仕切りしても、カーテン上部はネット形状なため、採光性を保ちつつ、閉塞感を和らげることができます。


通気性　上部ネット部分が空気の通りを良くし、エアコンなどの室内温調整をしやすくしています。

散水性　「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第2号）」に基づき、散水分布試験に順じた試験を行い、散水障害に関しての安全性を確認しています。

その他　ネット一体型カーテンは巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がなく美しく仕上ります。また、仕上り丈が標準規格の場合は裾の縫製は不要です。

※スプリンクラー設備が正常に機能するように、スプリンクラーヘッド周辺にはスペースが必要です。
消防法施行規則13条の2スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方45cm超、水平距離30cm以上の空間を確保しなくてはなりません。


[閉鎖型スプリンクラーヘッド散水分布試験（ニューホスピタル N233）]

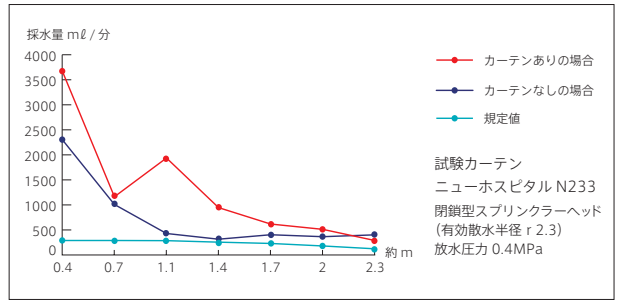


試験条件 ： カーテンの取付け高さは、スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方1100mの 位置とする（カーテンの下部から採水マス上部まで100mm隙間）水平方向への取付け位置は、スプリンクラーヘッドの軸心から900mm離れた位置に設置。
下部設置の採水マス（√1000cm≒316mm）にて1分間辺りの水量を測定。
※グラフ表記の距離は上記試験により約mにて表示しています。

サイズバリエーション

ネット一体型カーテン

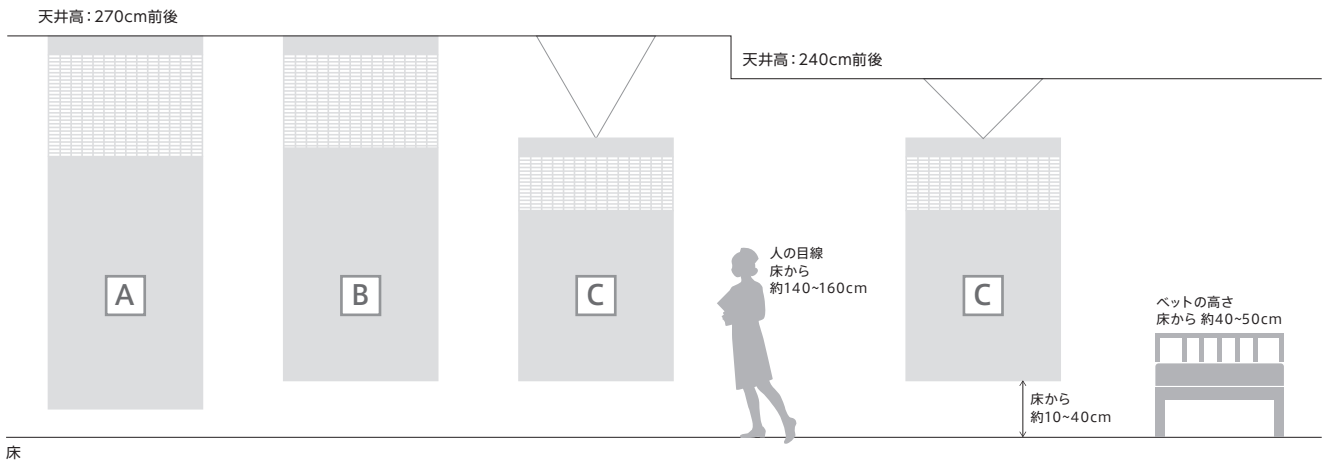

ネットプラスカーテン

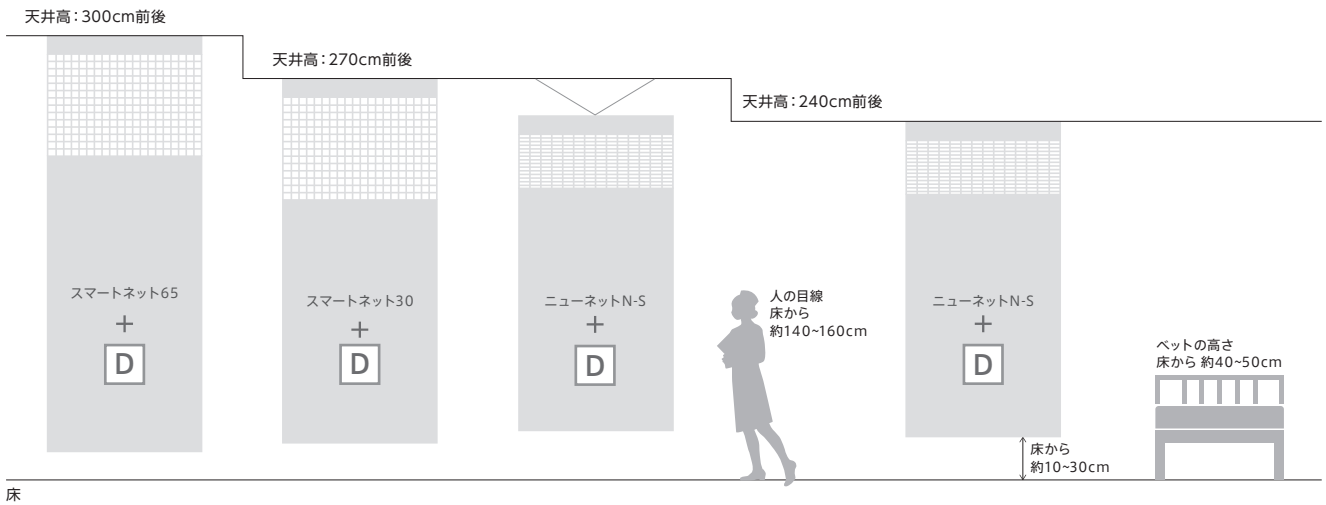

	対応商品
A	ニューホスピタル N250
B	ファインホスピタル 233 ／ ニューホスピタル N233 ／ ネオホスピタル233（Y） ／ リトムＹ／ユース 233 ／ グリッド 233
C	ニューホスピタル N195
D	ファインホスピタルプレーン ／ ニューホスピタルプレーン ／ ネオホスピタル プレーン（Y） ／ ジョイア ／ フィドル ／ ヴェラーナ ／ フォレスト ／ ワイト ／ ピース ／ パレード

インクジェットプリントカーテン

ワイト

価格 14,500円／m² 29,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

7m以上で承ります
受注生産

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕200.0cm ↔150.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23090(基材A) ＋ ネット LC-23054　左 LC-23090　レース LC-23485

LC-23090

壮大な自然を感じるデザイン。
様々な動物たちが隠れています。

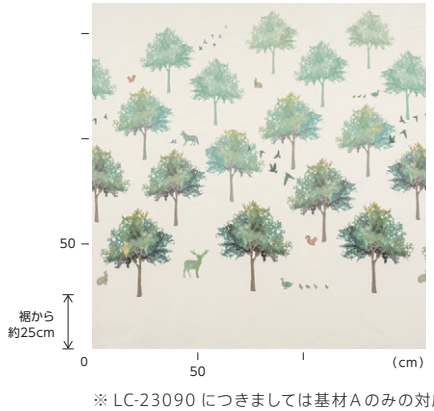


おすすめネット

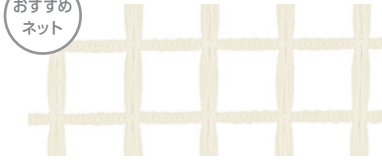

LC-23050(30)　LC-23054(65)

オプション

こちらの商品は、ネット単体
(別売：P.16 参照)と組み合わせて
ご使用いただけます。



※ LC-23090 につきましては基材Aのみの対応となります。基材につきましては P.25をご覧ください。

SEK (制菌)
グリーン購入法

インクジェットプリントカーテン

ピース LC-23091
パレード LC-23092

価格 14,500円／m² 29,000円／m　生地巾 200cm ヨコ使い

7m以上で承ります
受注生産

［組　　成］ポリエステル100%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

［リピート］
LC-23091 :↕200.0cm ↔ 55.8cm
LC-23092 :↕200.0cm ↔ 200.0cm

［寸法変化率］
LC-23091: 水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.7% ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.8%
LC-23092: 水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5% ドライ・タテ −0.8% ヨコ −0.8%




LC-23091(基材B) ＋ ネット LC-23054



LC-23092(基材B) ＋ ネット LC-23054

LC-23091

カラフルな水彩タッチのブロックが
散りばめられたポップなデザイン。

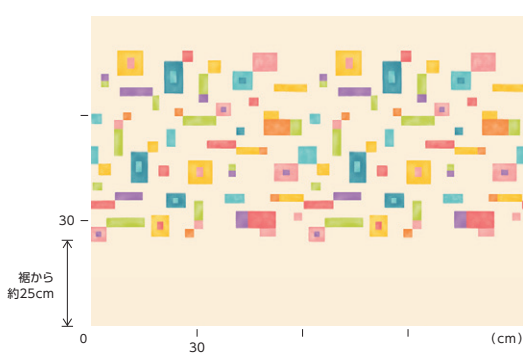

LC-23092

かわいい動物たちが楽しく遊ぶ様子に
ストーリーを感じるデザインです。



おすすめネット




LC-23050(30)　LC-23054(65)

SEK(制菌)

グリーン購入法

オプション

こちらの商品は、ネット単体
(別売：P.16 参照)と組み合わせて
ご使用いただけます。



インクジェットプリントカーテン

CUSTOM ORDER カスタムオーダー

お客様がお持ちのデザインデータなど、オリジナルデザインを出力できます。

ご注文の流れ


1 出力データをご用意ください。

推奨データ形式 Ai Ps JPG	Illustrator（ai ／イラストレーター） ※文字フォントは必ずアウトライン化してください。 Photoshop（psd ／フォトショップ） JPEG（jpg ／ジェイペグ）形式 ※72dpi以上推奨、実寸サイズでのご提供をお願いいたします。
データ変換が必要	写真（ネガ・ポジを含む） ※データ変換の場合は、別途データ加工費用が発生します。
取扱い不可	雑誌の切り抜き・書籍雑誌・書籍は、 肖像権・著作権が発生するため、データ化ができません。


2 カーテンの仕上りサイズ、データの出力位置をご指定ください。

基本出力基材

- 組成 ： ポリエステル100%
- 生地巾 ： 200cm ヨコ使い
- 出力有効巾 ： 190cm
- 基材A・基材Bをご指定ください

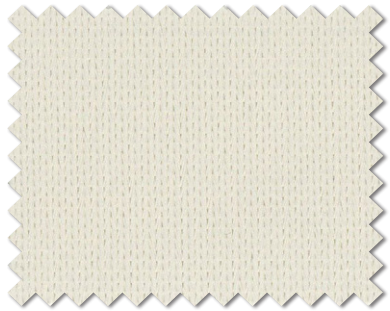

基材A

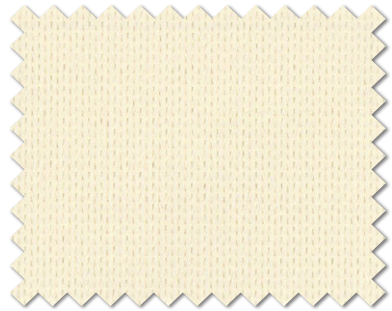

基材B

3 お見積り・試作

出力データ・注文書を受領後、7～10日程で試作品をご確認いただきます。

- 試作：A4サイズ、部分出力。
  ※大きなサイズの試作出力は別途費用が掛かります。

4 製作・納品

試作品のご承認後。3～4週間で納品となります。

- 縫製を含むご注文の場合は、事前の縫製仕様のご指示をお願いいたします。
- 製作期間は数量、出力状況によって変動いたします。
  詳しくはリリカラ営業担当までお問い合わせください。

Welfare Public

福祉施設・医院

よりリラックスできる空間創りをめざし、
豊富なカラーとデザインを取り揃えました。

LC-23093～23156

■ 可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」
LC-23093～23103

■ 抗菌機能
LC-23093～23103


■ 制菌加工
（SEK 赤ラベル）
LC-23120～23127

消臭・抗菌機能　エアリフレ air＊refre

深呼吸しよう！いつでも快適空間が持続します。
エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光～550nm）に反応し、
ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

air＊refre のしくみ

エアリフレの加工をしたファブリックに太陽光（紫外線・可視光線）や蛍光灯などの室内光をあてると、空気中にある水分や酸素が
酸化チタン（TiO_2）と反応し、VOCや生活臭といわれる有害物質を水や二酸化炭素などに分解します。また、抗菌・抗かび性能もあります。

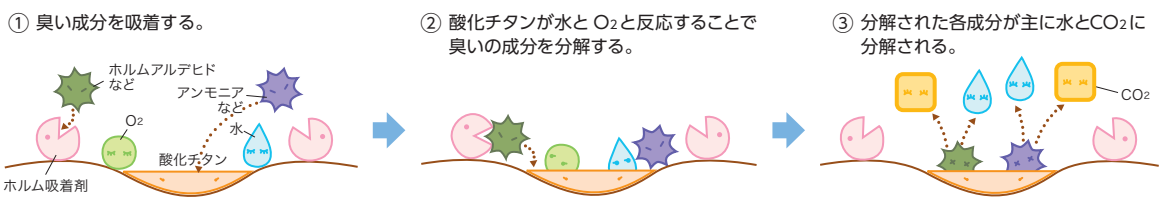

VOC


建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。

抗菌

エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。



抗菌性能（黄色ブドウ球菌）について

エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

参考試験（抗菌性試験）

	静菌活性値
エアリフレ加工品	2.2
エアリフレ加工品（洗濯5回後）	2.1

試験方法：JIS R 1702：2012、ガラス密着法
供試菌　：黄色ブドウ球菌

紫外線放射照度0.1mW/cm²のブラックライト照射下で試験を実施
ガラス密着法（JIS R 1702）の基準値
静菌活性値（S_L）≧2.0

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

白内障による視覚の変化

白内障は目のレンズ（水晶体）が主に加齢や紫外線などの影響から濁りが生じ見えにくくなる症状です。
この濁りにより、見えているものが全体にかすんだように見える現象が起きたり症状が進むと黄色化が進むとされています。


視覚変化の特徴
・暖色系の判別より、寒色系の判別はしにくくなる。
・色の判断（色相）はつきにくく、明るさの判断（明度）は比較的つきやすい。
・薄い色や濃い色同士の組み合わせは判別がしにくい。

視覚変化に対する提案として、室内の壁や家具とカーテンの明度差をつけることで室内空間の判別がつきやすくなります。
カーテンを選ぶ際に室内のトータルコーディネートも含めて考えていただくこともお勧めいたします。


A　通常時の見え方



B　白内障による見え方（例）

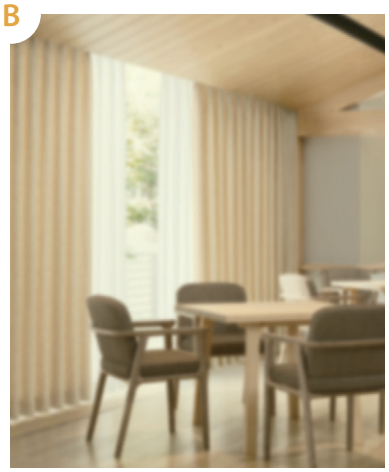

C　白内障による見え方（例）

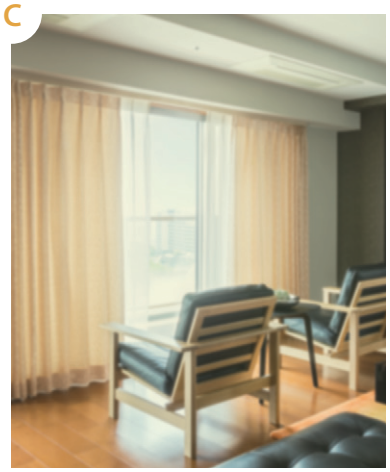

Bの場合、壁や家具などとの色差がないため壁とカーテンの境がつきにくい。
Cの場合は、壁や家具とカーテンに色差があるため窓との境目がつきやすい。

エアリフレカーテン

ガルボ

価格 3,660円／m² 5,500円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕24.0cm ↔15.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※風通組織の特性上、表面に細かなシワが生じます。



LC-23094　レース LC-23449




LC-23093



LC-23095

LC-23095

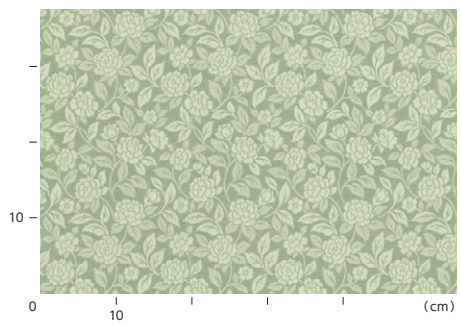



LC-23094

消臭
抗菌

エアリフレカーテン

フロー

価格 2,930円／m² 4,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕29.0cm ↔15.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23098　レース LC-23449




LC-23096



LC-23098

LC-23097

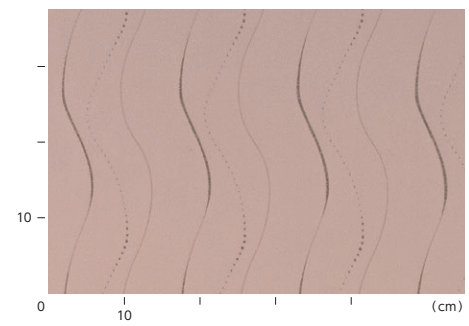



LC-23097



LC-23099

消臭
抗菌

エアリフレカーテン

ラルジュ

価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕27.0cm ↔15.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.1% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.1%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23102　レース LC-23448



LC-23100




LC-23102

LC-23101





LC-23101

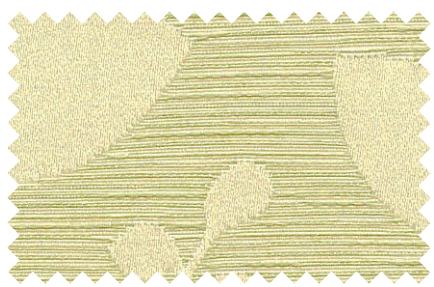

LC-23103

消臭
抗菌


ジューリア

価格 3,500円／m² 4,900円／m　生地巾 140cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30　(日本製)
［リピート］↕24.0cm ↔14.0cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%
※柄部分の光沢糸を引っ掛けないようご注意ください。


LC-23104



LC-23105


LC-23106


LC-23107


LC-23105　レース LC-23489

LC-23107

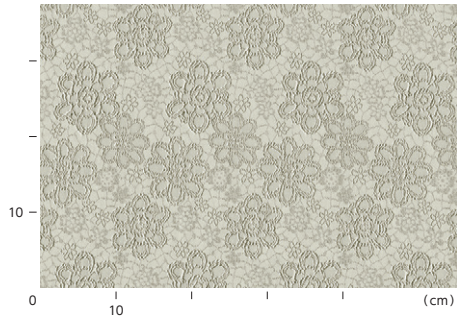

リン

価格 3,440円／m² 5,100円／m　生地巾 148cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕24.0cm ↔14.8cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23109　レース LC-23468



LC-23108



LC-23109




LC-23110



LC-23111

LC-23111

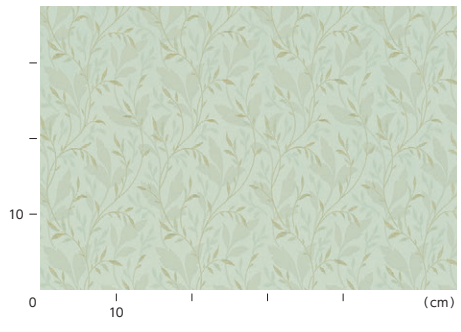



LC-23113　レース LC-23493

動画でわかる
電動レール


ヘレナ

価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕12.2cm ↔25.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23115　レース LC-23473

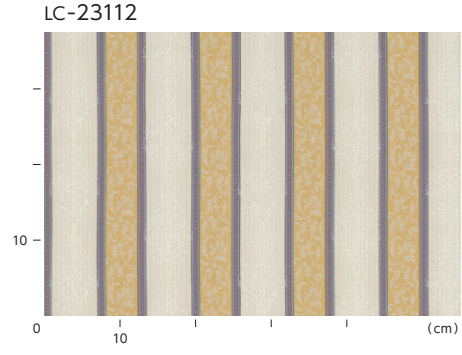



LC-23112



LC-23113



LC-23114



LC-23115

フルール

価格 2,930円／m² 4,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕21.5cm ↔15.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

(イ)



LC-23118　レース LC-23446



LC-23116



LC-23118

LC-23117





LC-23117



LC-23119

マチルダ

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕20.5cm ↔15.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23120　レース LC-23480



LC-23120



LC-23122




LC-23121



LC-23123

LC-23123

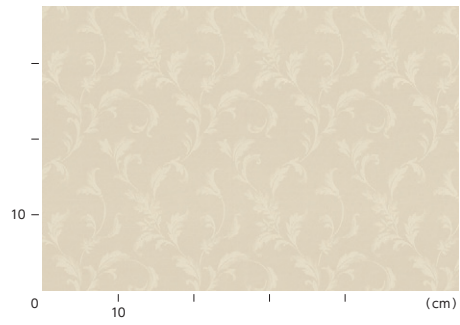

※ こちらの商品はタテ使いの商品です。
※ ネット単体との組み合せ可能です。

SEK
(制菌)

リブラ2 SEK

価格 2,200円／m² 3,300円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30　(日本製)
［リピート］↕23.3cm ↔15.0cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%

(イ)



LC-23124



LC-23125



LC-23126




LC-23127



LC-23124 + ネット LC-23054　奥 LC-23124

LC-23127

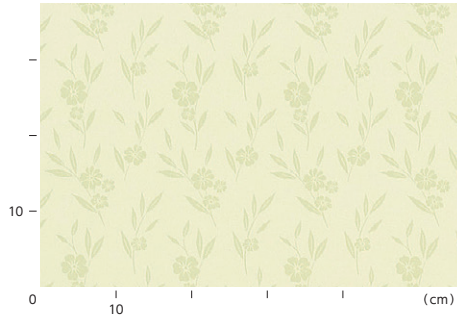

※ こちらの商品はタテ使いの商品です。
※ ネット単体との組み合せ可能です。

リスト

価格 1,900円／m² 2,850円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕27.7cm ↔15.3cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23130　レース LC-23448



LC-23128



LC-23129



LC-23130



LC-23131

LC-23129



レア

価格 2,000円／m² 3,000円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕19.0cm ↔25.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.7%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.7%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23132　レース LC-23488

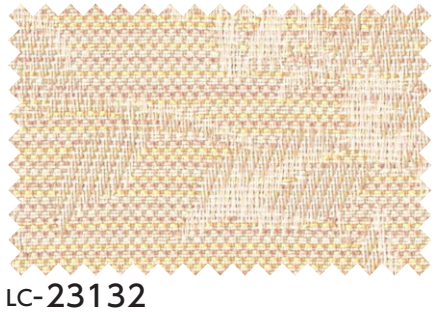


LC-23132

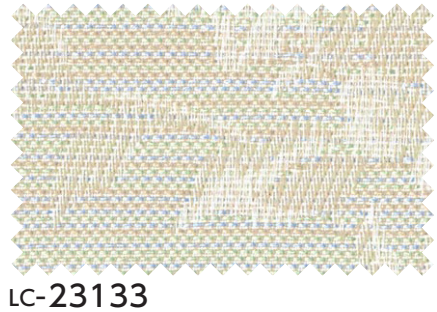

LC-23133

LC-23133

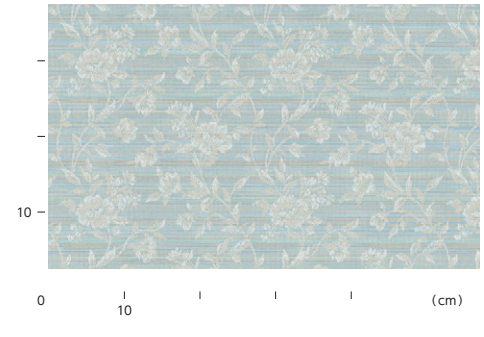

ユニゾン

価格 2,000円／m² 3,000円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕24.5cm ↔25.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.2%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



フラットカーテン LC-23137

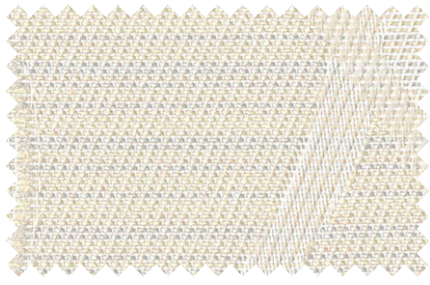



LC-23134

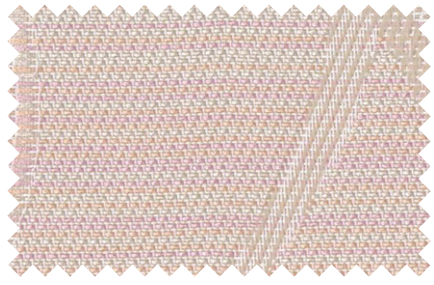


LC-23136

LC-23136

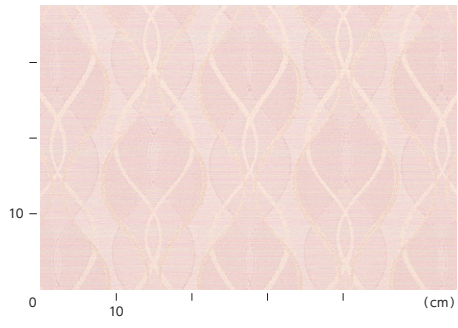

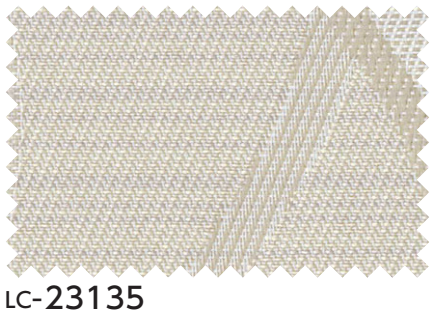

LC-23135

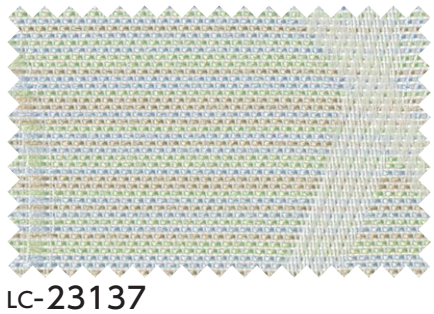

LC-23137


ミルト


価格 1,950円／m　生地巾 100cm


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕1.6cm　↔16.5cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23138



LC-23139


LC-23140


LC-23141


LC-23140　レース LC-23475

LC-23139

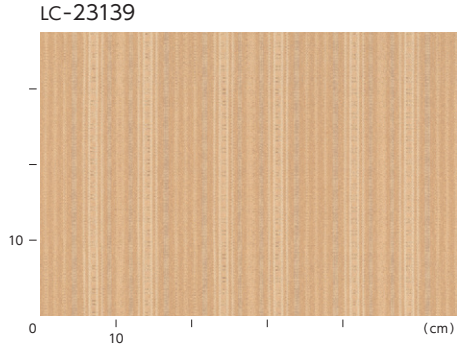

アントン

価格 1,800円／m² 2,700円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕0.8cm ↔2.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.8% ヨコ −1.0%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23142　レース LC-23448




LC-23142



LC-23143




LC-23144

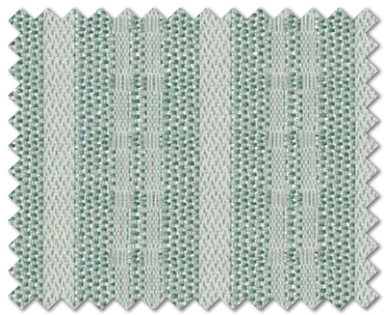

LC-23145

LC-23145

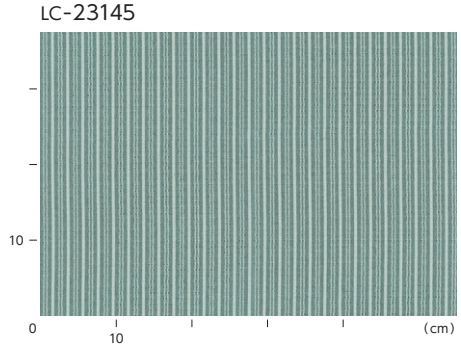

パウラ


価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※縫製の際、目曲がりが生じる場合があります。




LC-23146　レース LC-23491

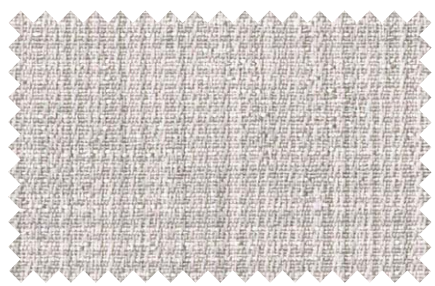


LC-23146




LC-23148

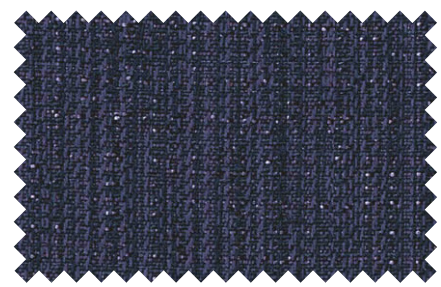

LC-23150

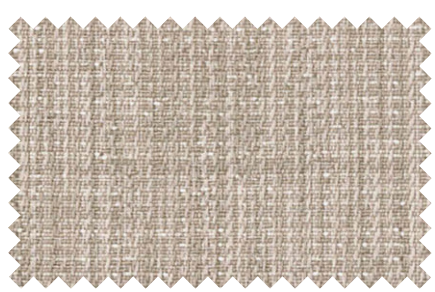

LC-23147

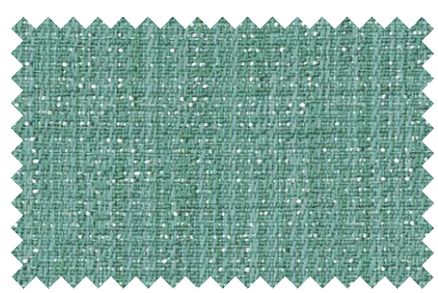

LC-23149

ルークス

価格 3,000円／m² 4,500円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.7%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23152　レース LC-23461



LC-23151

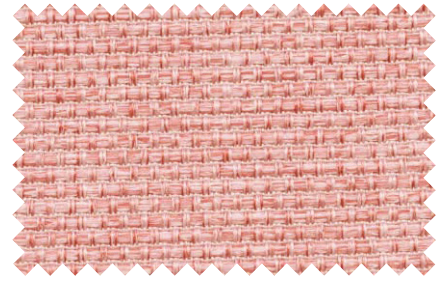

LC-23153

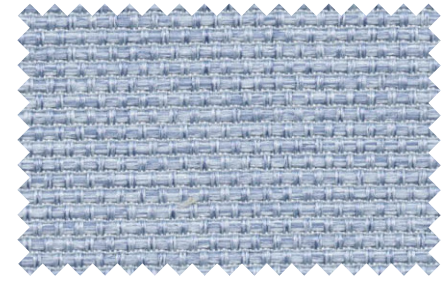


LC-23155



LC-23152



LC-23154

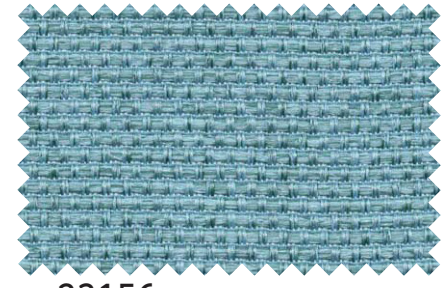

LC-23156

教育・保育施設

教室、体育館など学習空間をサポートする
幅広い性能を持つドレープのラインナップです。

LC-23157～23310

■ エシカ
（国内回収廃ペットボトル糸使用）
LC-23157～23171
LC-23257～23261

■ エコマーク認定品
LC-23162～23166
LC-23176～23179
LC-23180～23184

■ グリーン購入法適合商品
LC-23157～23234
LC-23257～23282
LC-23295～23310
※ 2026.2 改正に伴う基準区分に関しましては、
P.142をご覧ください。

■ 制菌加工
（SEK 赤ラベル）
LC-23172～23175
LC-23223～23229
LC-23262～23266

■ 抗ウイルス加工
（SEK 黄ラベル）
LC-23172～23175

■ 可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」
LC-23195～23198

■ 抗菌機能
LC-23195～23198

■ 超耐光
LC-23190～23194

■ 遮熱（ドレープ）
LC-23157～23161
LC-23167～23171
LC-23257～23261

■ 遮光
LC-23243～23310

■ miffy curtain
LC-23241～23246

■ salvia（サルビア）
LC-23255～23256

キレイな海を守りたい…

ペットボトルやプラスチック容器は「ポイ捨て」や「不適切な処分」によって海洋プラスチックごみになります。
それらは紫外線や海の中で衝突を繰り返し、小さな粒のマイクロプラスチックとなって海洋汚染や生態系に影響を与えています。
このような状態になる前に、廃棄管理やリサイクルを行うことが重要です。

近年、環境問題への関心は大きくなり世界中で“脱プラスチック化”の動きが加速しています。
また国連加盟国193ヵ国にて、2030年までに新たな持続可能な社会を目指して動き出しています。
さらに、2021年からは「バーゼル条約※1」の改正によって使用済ペットボトルやプラスチック容器を海外に輸出することがより難しくなります。

※1バーゼル条約
「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」有害廃棄物の国境を越えた移動を規制する条約。
2019年5月に条約改正され2021年からはペットボトルやプラスチック容器なども対象となり、より輸出が厳しい状況となりつつあります。

エシカ は、国内で回収された廃ペットボトルを再生した糸でできたカーテンです。

- 廃ペットボトルによる環境汚染（海洋汚染）の削減
- 国内で回収された廃ペットボトルを国内で消費することで持続可能な社会をめざすことを目的としてできたカーテンです。

開発コンセプト動画をご覧いただけます！



なぜ、“国内で回収された廃ペットボトル”なのか？

エシカは、日本国内で回収した廃ペットボトルのみを糸にしたカーテンです。
国内で回収した廃ペットボトルのみにこだわりました。

リリカラは日本で消費したペットボトルを資源として使いたいと考えています。
資源化することで廃品回収率がさらに増加し、不法に投棄される海洋ごみが減ると考えられるからです。
また、日本で回収されたペットボトルが”キレイ”で再利用しやすいといったことも理由のひとつです。

そのためエシカは下記の再生原料は不使用です。
- 工場などで出るポリエステル製品くず
- 海外からの回収ペットボトル

通常の再生ポリエステル	エシカ
海外または国内で回収されたペットボトル ポリエステル製品くず など	国内で回収されたペットボトル のみ

なぜ、国内で回収された廃ペットボトルが”キレイ”なのか？

日本で回収されたペットボトルは海外品と比べ圧倒的な透明度（キレイさ）があります。

理由として、
- 家庭でペットボトルを洗浄して捨てる習慣がある
- 色付きのペットボトルは原則流通できない
- 日本のリサイクル工場の高い選別・洗浄技術がある

私たちが日頃から持つ習慣や社会環境によって生まれ変わったカーテン。
それが エシカ です。



左:国内再生ペットボトルチップ※
右:輸入再生ペットボトルチップ

※ペットボトルから糸を作る段階で粉砕（フレーク・チップ）してから糸をつくります。

エシカ 商品の販売実績による取り組み

CO.13発売（2021.7～2025.12）後からのエシカ商品の削減量

カーテンにしたときの
国内回収廃ペットボトル使用数量（販売実績数より算出）




※約975,000本…エシカ商品の販売数量を元に算出

エシカ商品によるCO2削減効果
（販売実績数より算出）



※廃ペットボトル使用数量を約19,500.000g
（販売実績※54ヶ月）として算出

海洋プラスチックを減らすために

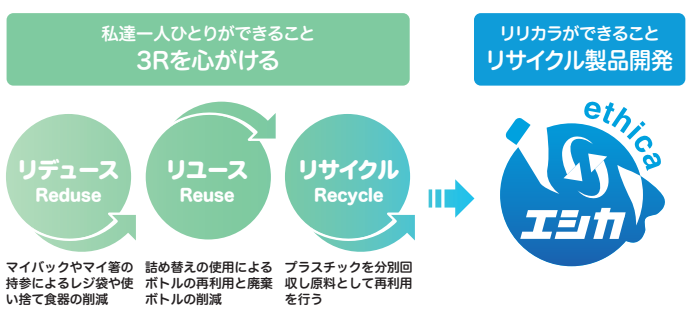

リリカラからのお願い

より良いエシカルな環境をつくりだすためにもペットボトルの
「洗浄・分別・回収」のご協力をお願いいたします。



※エシカ商品の供給について
国内回収廃ペットボトルの供給に際し、国内情勢などの問題から供給不能な事態が発生した場合には、やむをえず輸入再生ポリエステル糸など代替して商品を供給させていただく場合がございます。
その際には弊社HPなどで事前に案内をさせていただきます。

※エシカ商品につきましては国内回収廃ペットボトルのみを使用しています。

※算出方法などにつきましてはP.141をご覧ください。

遮熱・エシカカーテン

ソフィア

価格 1,800円／m² 2,700円／m　生地巾 150cm

涼しや　制電　ウォッシャブル　防汚　遮熱　防炎（イ）　グリーン購入法適合　エシカ

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔1.8cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.4%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　（日本製）




※国内で回収された廃ペットボトル糸を一部（約28%）使用したカーテンです。
（詳しくはP.141をご参照ください）

LC-23160


LC-23157

LC-23159

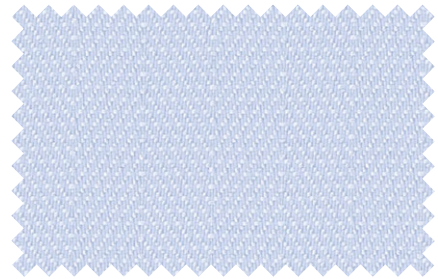

LC-23161

LC-23158

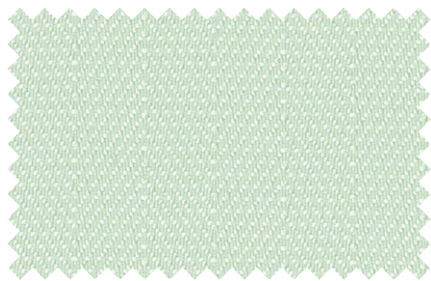

LC-23160

エシカカーテン

ライズ


価格 2,000円／m　生地巾 100cm


(イ)

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ　0.0% ヨコ　0.0%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23162


LC-23163


LC-23164


LC-23165


LC-23166



LC-23162

※国内で回収された廃ペットボトル糸を100%使用したカーテンです。
(詳しくはP.141をご参照ください)

遮熱・エシカカーテン

サーマル

価格 1,700円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.7%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



※国内で回収された廃ペットボトル糸を一部（約25%）使用したカーテンです。
（詳しくはP.141をご参照ください）

LC-23171

エシカ

国内で回収された廃ペットボトル糸を使用したカーテンです。
サーマル（LC-23167〜23171）は重量比率で約25%使用しています。

遮 熱

涼しや®の糸を織り込むことで遮熱効果を持たせた商品です。 （詳しくはP.147をご参照ください）

涼しや®

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果を持たせたカーテンです。
また糸自体にUVカット効果も持たせています。遮熱効果で涼しく、省エネに貢献します。


涼しや®の特長

- ■ 遮熱効果　夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。
- ■ UVカット効果　太陽光（紫外線）の反射・吸収効果を持たせています。


※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。




LC-23167

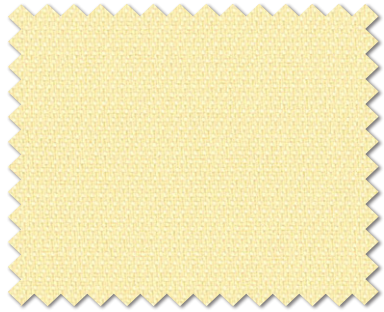


LC-23168

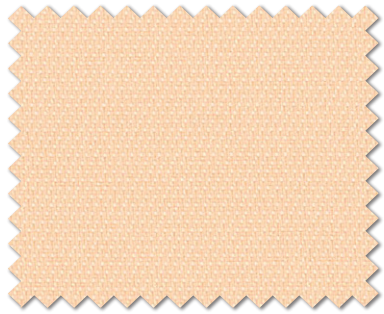

LC-23169

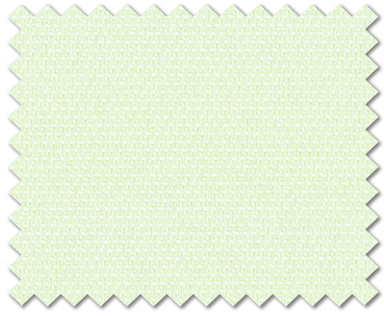

LC-23170

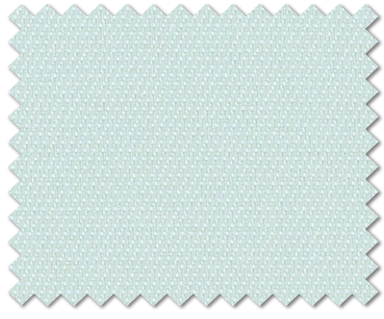

LC-23171

抗ウイルス加工カーテン

スクリアY


価格 2,500円／m　生地巾 100cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23172



LC-23173



LC-23174



LC-23175



LC-23172


抗ウイルス加工・制菌加工カーテン

抗ウイルス加工　制菌加工

(一社)繊維評価技術協議会の認証マークです。

■ 短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種。
25℃で2時間放置した結果ウイルスの数が
標準布対比99.9%以下に減少。




標準布 直後　標準布 2時間後　抗ウイルス加工布 2時間後

⚠注意

·抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
·抗ウイルス性能試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しております。
·抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
·抗ウイルス性試験方法に関しましては巻末P.139をご覧ください。

■ 高い性能持続性

洗濯5回後の抗ウイルス性能試験において高い耐洗濯性能があります。

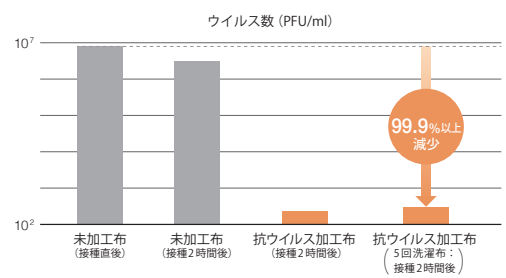

※未加工布…標準布使用

病院用カーテンLC-23037による抗ウイルス試験（JIS L 1922）「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」
※これらの値は試験値によるもので保証値ではございません。

SEK（制菌）

グリーン購入法

エコメリー


価格 2,400円／m　生地巾 100cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕2.5cm　↔1.5cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23176

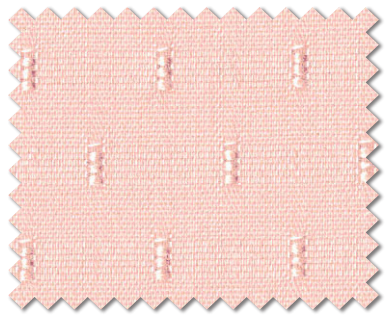

LC-23178

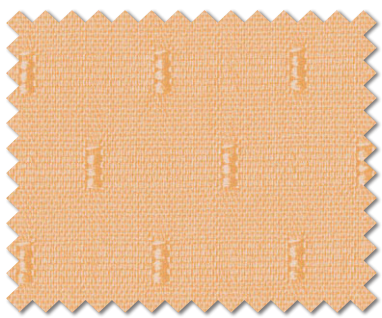

LC-23177



LC-23179

エコ メイア


価格 1,400円／m　生地巾 100cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔2.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.4%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23180

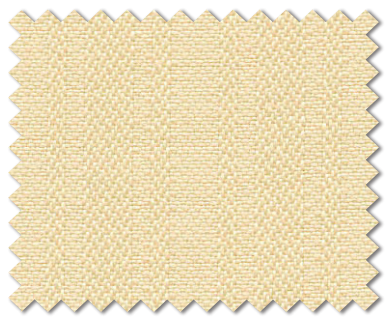


LC-23182

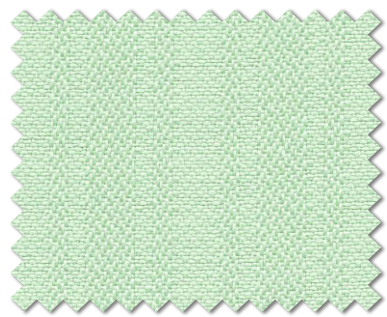

LC-23184

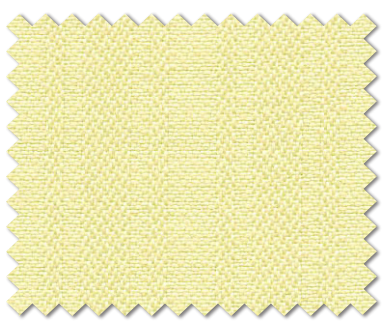

LC-23181

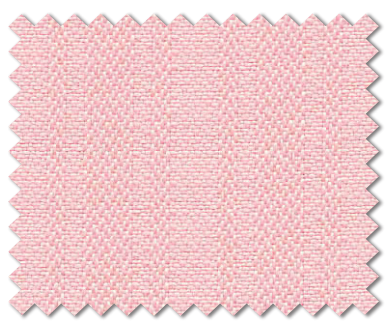

LC-23183

グリーン
購入法


キュープ


価格 1,400円／m　生地巾 100cm


［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.4% ヨコ −0.9%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23185


LC-23186

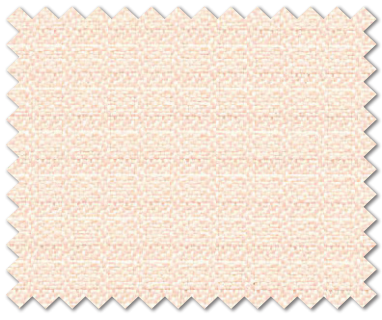
LC-23187

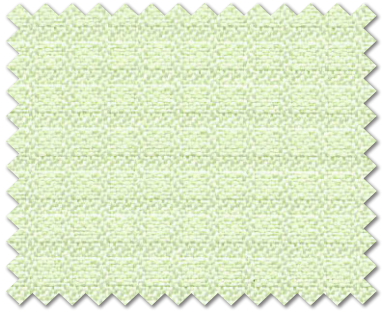
LC-23188

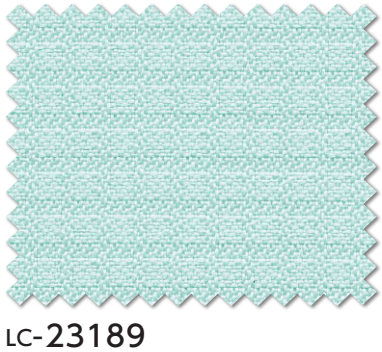
LC-23189


LC-23188　レース LC-23463

制 電

(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

- 静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
- 導電糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。
- また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

〈機能性基準〉 JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態20℃ 40%RHにより3000V以下
又は、JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法
温度・湿度状態20℃ 40%RHにより7μC／m^2以下

(詳しくはP.144をご参照ください)

ジュピタ

価格 1,600円／m　生地巾 100cm

(イ)


［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23191

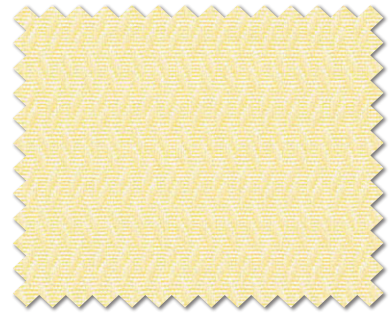


LC-23190

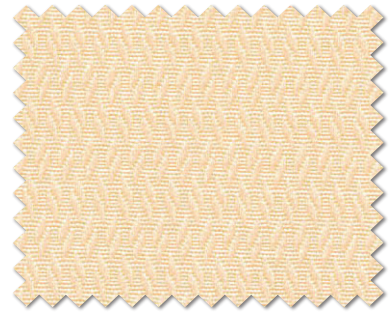


LC-23191

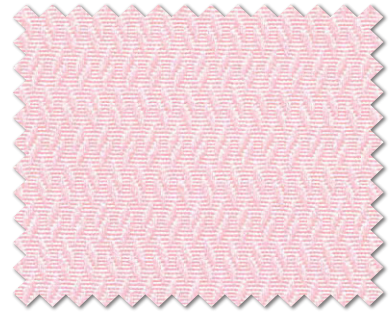

LC-23192

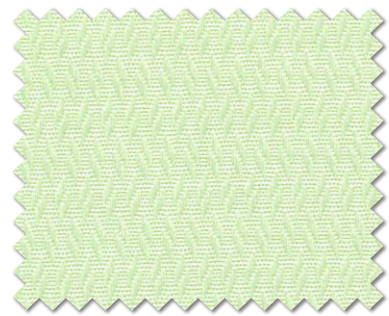

LC-23193

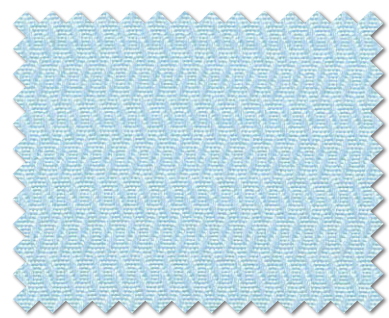

LC-23194

エアリフレカーテン

シダー

価格 1,600円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.3%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23197



LC-23195

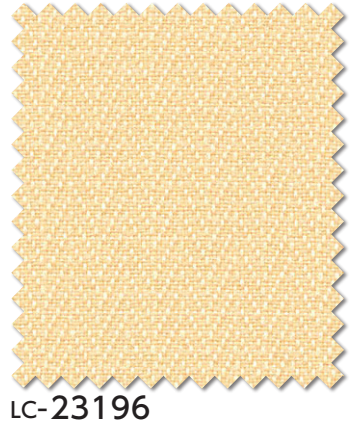

LC-23196

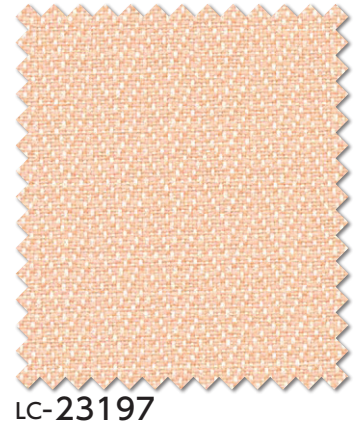

LC-23197



LC-23198

消　臭
抗　菌
グリーン購入法

タイム


価格 1,300円／m　生地巾 100cm


(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.4%　ヨコ −0.4%
ドライ・タテ −0.4%　ヨコ −0.4%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

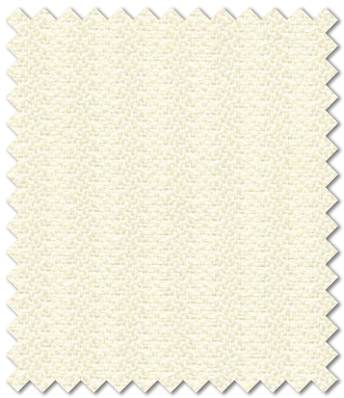
LC-23199

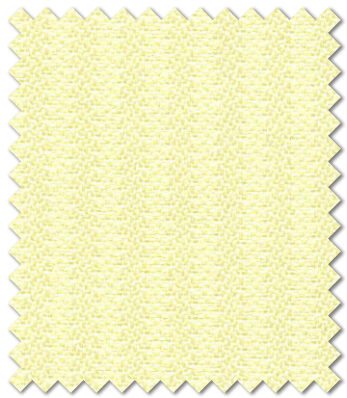
LC-23200

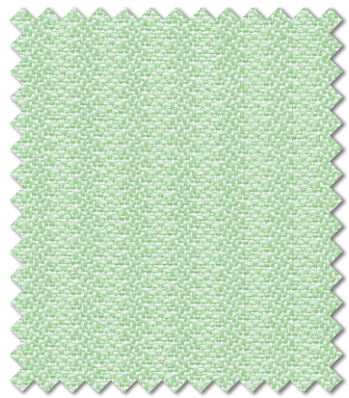
LC-23201

パレス

価格 1,300円／m　生地巾 100cm


(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ　0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23202

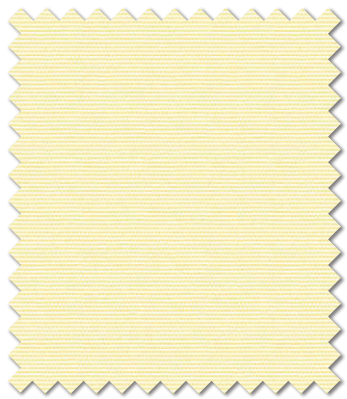
LC-23203


LC-23204

シャロッテ

価格 1,300円／m² 1,950円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23210　レース LC-23458

LC-23205


LC-23207

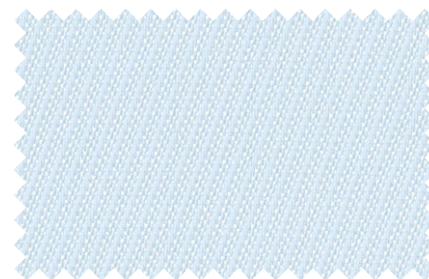

LC-23209

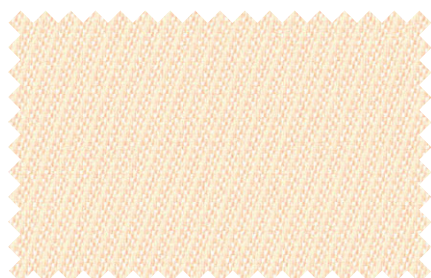

LC-23206

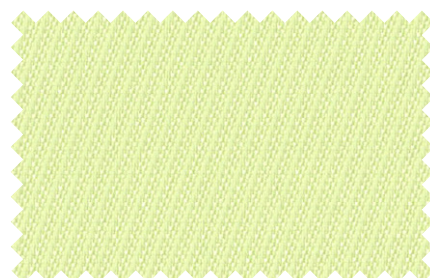

LC-23208



LC-23210

ホップ

LC-23211～23222

価格 1,200円／m　生地巾 100cm

ホップ SEK

LC-23223～23229

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ ー cm　↔ ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ 0.0%


［取扱い表示］リー30
あて布使用
（日本製）

■ホップ
（イ）


■ホップ SEK
（イ）



LC-23211

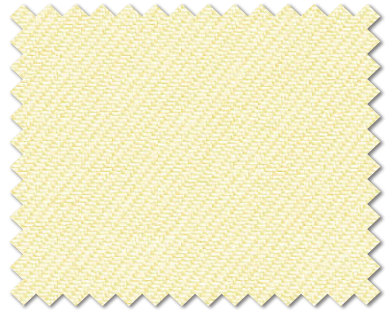
LC-23215
LC-23225 (SEK)

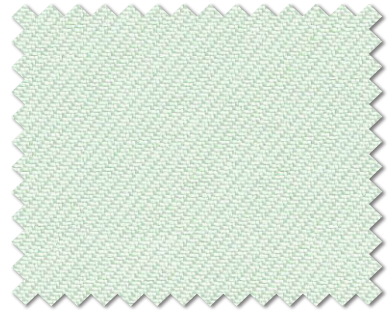

LC-23219
LC-23228 (SEK)



LC-23212
LC-23223 (SEK)

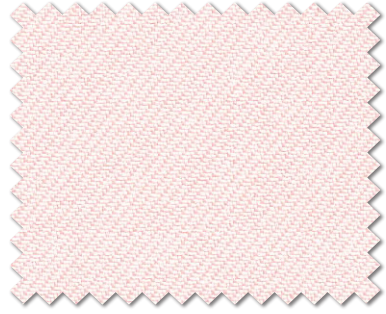

LC-23216
LC-23226 (SEK)

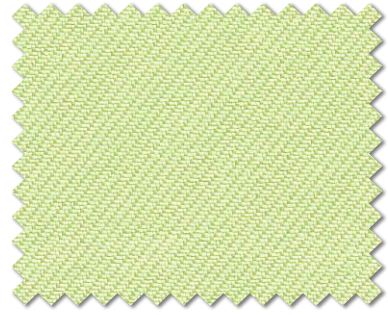
LC-23220



LC-23213
LC-23224 (SEK)

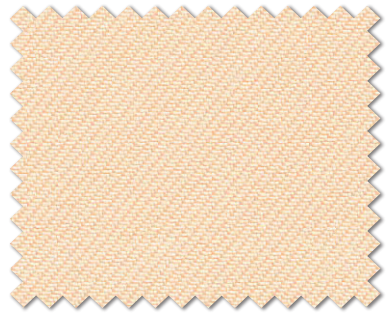
LC-23217

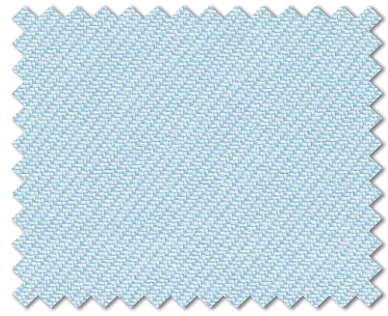
LC-23221
LC-23229 (SEK)

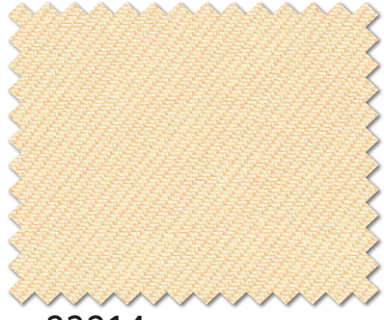
LC-23214


LC-23218
LC-23227 (SEK)

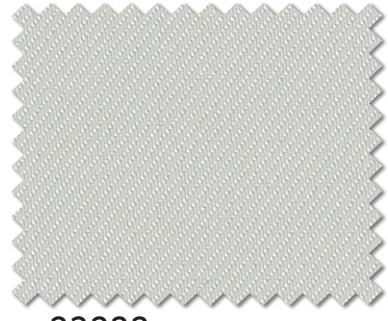
LC-23222

SEK（制菌）
グリーン購入法

ステップ

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23230　レース LC-23466




LC-23230

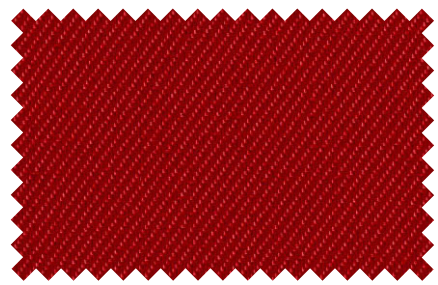

LC-23232



LC-23234

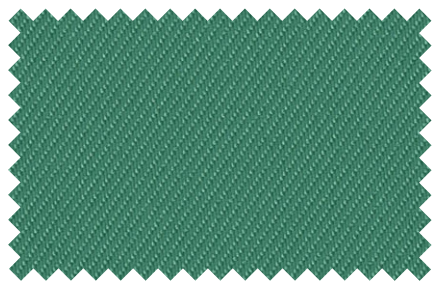

LC-23231



LC-23233

※ 舞台幕（P.78・79）の裏地としても使えます。

グリーン購入法

ベッキー

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用


(日本製)



LC-23236



LC-23235

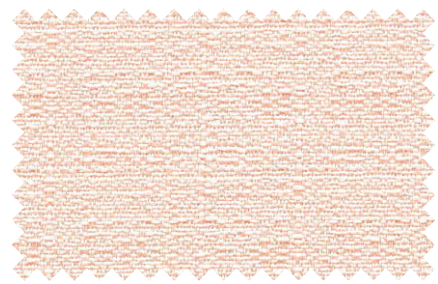


LC-23237




LC-23239



LC-23236

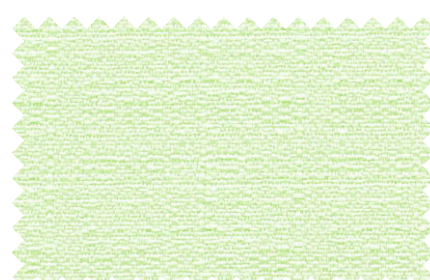

LC-23238

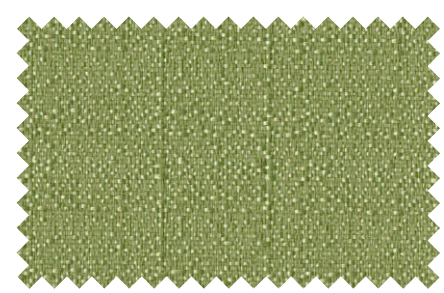

LC-23240



LC-23241　レース LC-23467　プレーンシェード 60-23241

壁紙



LW-1728

LW-1710

miffy

Curtain &
Wallcoverings
Coordinate

Dick Bruna　ディック・ブルーナ

1927年、オランダ・ユトレヒト生まれ。
絵本作家・グラフィックデザイナーとして世界的に活躍しました。
その暖かみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の想像力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品で、世界中の子供から大人まで幅広く愛されています。
約60年にわたる創作活動期間を経て、120作を超える絵本を刊行。
全世界で50ヵ国以上に翻訳され、8500万部以上のロングセラーとなっています。



Photo:F.André de la Porte

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026　www.miffy.com

miffy curtain

価格 3,200円／m² 4,800円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕60.5cm ↔75.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ 0.0%


［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)



LC-23242　レース LC-23467



LC-23241

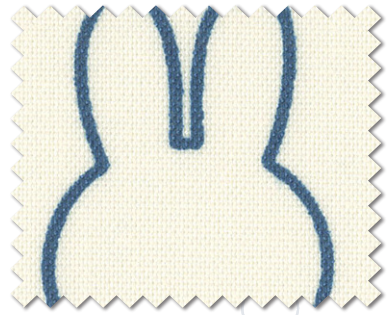

LC-23242

壁紙



LW-1719



LW-1720




LW-1722



LW-1721

LC-23241

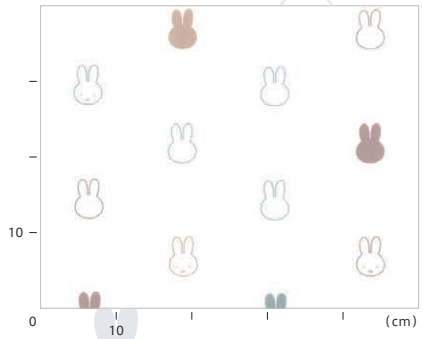

LC-23467 (P.126掲載)



壁紙とのコーディネートについて

戸建やマンション、店舗や医療・福祉・教育など幅広いシーンに役立つ
壁紙のカタログ「Will」(2026-2029) に掲載しているmiffyの壁紙商品。
優しいカラーと、かわいいモチーフやポップなブルーナカラーを使用したデザインなど、
子どもから大人まで楽しめる商品を収録しています。(LW-1710〜LW-1730)
そんな壁紙とあわせて楽しめるおすすめのコーディネートを提案いたします。



Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

miffy curtain

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕63.5cm ↔75.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ　0.3%

［取扱い表示］リ−30 （日本製）
あて布使用




壁紙




LW-1729　LW-1716



LC-23244

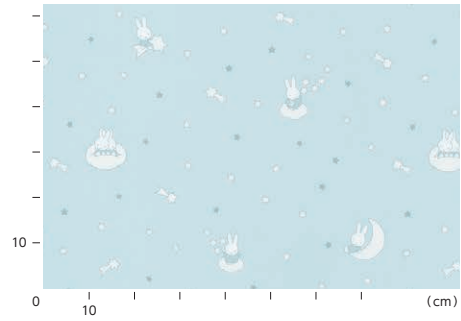

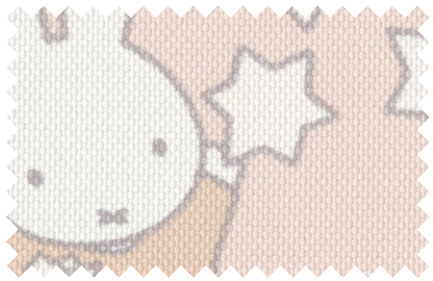


LC-23243　遮光 2 級



LC-23244　遮光 2 級

コーディネートレース　LC-23467



防 汚　ミラー　遮 熱　UV

遮 光

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

miffy curtain

価格 3,500円／m² 5,400円／m　生地巾 154cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕61.0cm ↔75.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)




LC-23245


LC-23245　遮光２級


LC-23246　遮光２級

LC-23246

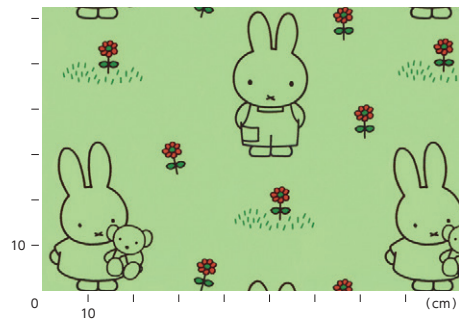

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com


ミア

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕60.0cm ↔75.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23247　遮光 1 級（C）



LC-23248　遮光 1 級（C）




LC-23249　遮光 1 級（C）



LC-23247　レース LC-23463

LC-23249

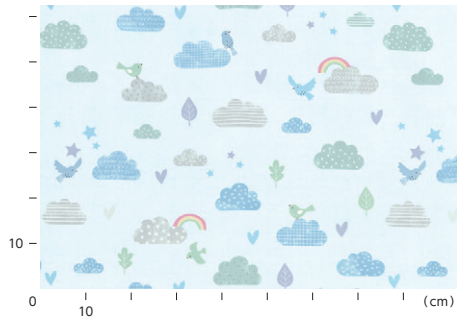

コゼット

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕30.0cm ↔25.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23251　レース LC-23466



LC-23250　遮光 1 級（C）




LC-23251　遮光 1 級（C）



LC-23252　遮光 1 級（C）

LC-23250

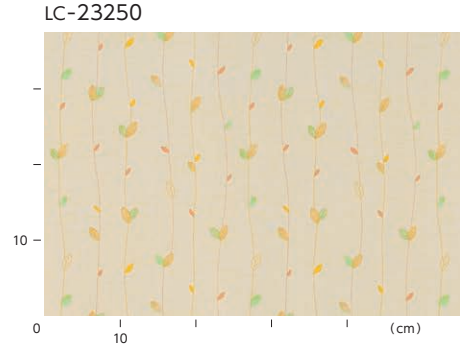

クロレ

価格 3,400円／m² 5,100円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕60.5cm ↔50.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.3% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30


(日本製)



LC-23254　レース LC-23480




LC-23253　遮光 2 級

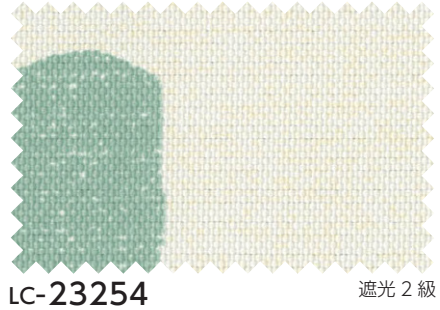

LC-23254　遮光 2 級

LC-23253

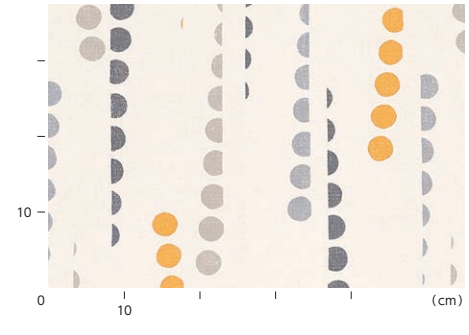

Salvia Lilycolor

ちょうちょ

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕60.5cm ↔50.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ 0.2% ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23256　レース LC-23472




LC-23255　遮光２級




LC-23256　遮光２級

LC-23255

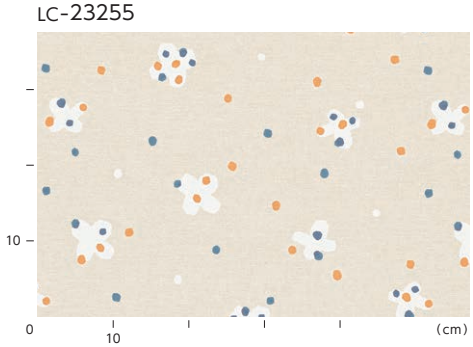

LC-23256

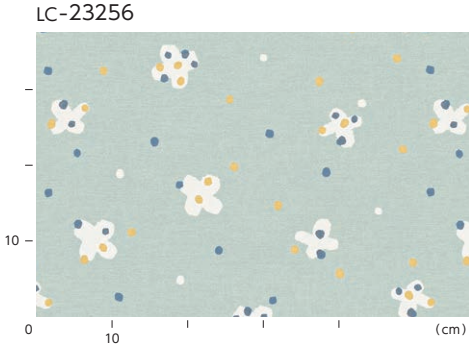

Salvia Lilycolor

Make good old things new.

古きよきをあたらしく

salvia（サルビア）は2000年からグラフィックデザイナー・セキユリヲが描く図案を活かし、
「古きよきをあたらしく」をテーマに、暮らしを豊かにするモノづくりを続けています。
2009年スウェーデンでテキスタイルを学んだ作品からは、華やかだけれど強すぎない、北欧の美しい風景が表現されています。
海外にもファンが多く、著書も多数発表。

ちょうちょ

スウェーデンの南東にある細長い島・エーランド島。
小麦畑が一面に広がり、
羊や牛がのんびりと草を食べて暮らす島には、
春から夏にかけて、色とりどりの花が咲き乱れます。
そこにひらひらと蝶が舞う様子を描きました。

遮熱・エシカカーテン

アンニー

価格 2,400円／m² 3,600円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.7% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23257


※国内で回収された廃ペットボトル糸を一部（約24%）使用したカーテンです。
（詳しくはP.141をご参照ください）



LC-23257　遮光 2 級

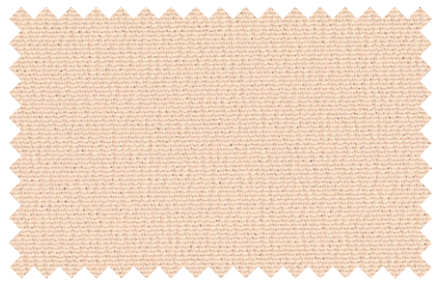

LC-23259　遮光 2 級

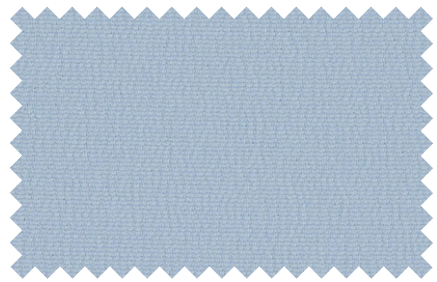

LC-23261　遮光 1 級（C）



LC-23258　遮光 2 級



LC-23260　遮光 1 級（C）

グリーン購入法
遮　光

ハナ

価格 2,200円／m² 3,300円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.7%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23264　レース LC-23488



LC-23262　遮光１級（C）



LC-23264　遮光１級（C）



LC-23266　遮光１級（C）



LC-23263　遮光１級（C）



LC-23265　遮光１級（C）

SEK（制菌）

グリーン購入法

遮　光



LC-23274

フェア 3

価格 1,900円／m² 2,850円／m　生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

(イ)



LC-23267　遮光 1 級 (C)



LC-23271　遮光 1 級 (C)




LC-23275　遮光 1 級 (C)




LC-23279　遮光 1 級 (C)



LC-23268　遮光 1 級 (C)



LC-23272　遮光 1 級 (C)



LC-23276　遮光 1 級 (C)




LC-23280　遮光 1 級 (B)




LC-23269　遮光 1 級 (C)



LC-23273　遮光 1 級 (C)




LC-23277　遮光 1 級 (B)

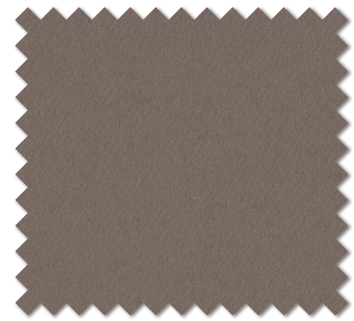

LC-23281　遮光 1 級 (A)




LC-23270　遮光 1 級 (C)



LC-23274　遮光 1 級 (C)



LC-23278　遮光 1 級 (A+)

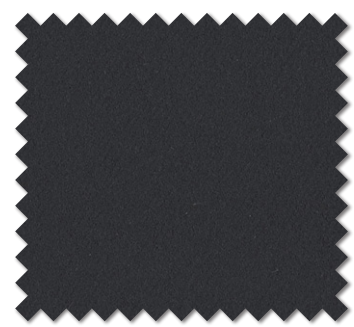

LC-23282　遮光 1 級 (A+)

グリーン購入法
遮　光



LC-23285

クレール 2

価格 1,600円／m² 2,400円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ 0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23283　遮光 1 級 (C)



LC-23286　遮光 1 級 (C)




LC-23289　遮光 1 級 (C)



LC-23292　遮光 1 級 (C)




LC-23284　遮光 1 級 (C)

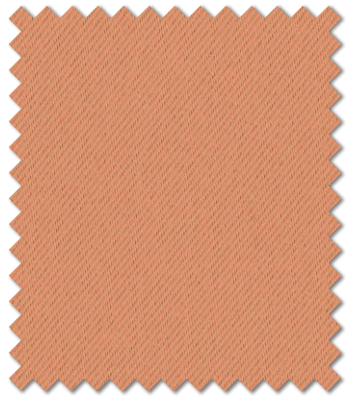

LC-23287　遮光 1 級 (C)



LC-23290　遮光 1 級 (C)

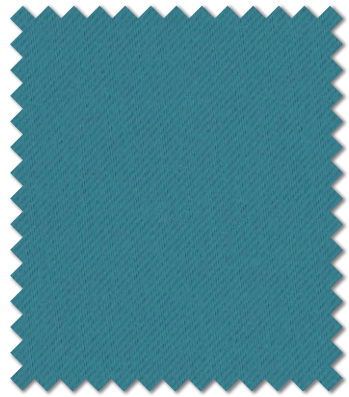

LC-23293　遮光 1 級 (B)



LC-23285　遮光 1 級 (C)



LC-23288　遮光 1 級 (C)



LC-23291　遮光 1 級 (C)



LC-23294　遮光 1 級 (A+)



LC-23307

サルト

価格 1,800円／m　　生地巾 100cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23295　遮光 2 級



LC-23299　遮光 2 級




LC-23303　遮光 2 級



LC-23307　遮光 2 級



LC-23296　遮光 2 級



LC-23300　遮光 2 級



LC-23304　遮光 2 級



LC-23308　遮光 1 級（C）



LC-23297　遮光 2 級



LC-23301　遮光 2 級




LC-23305　遮光 2 級




LC-23309　遮光 1 級（B）



LC-23298　遮光 2 級



LC-23302　遮光 2 級



LC-23306　遮光 2 級



LC-23310　遮光 1 級（A）

グリーン購入法
遮　光

Stage Curtain

教育・舞台幕

幼稚園や、公民館などの中小規模のステージから
学校の体育館、文化・芸術ホールの舞台まで、
様々なシチュエーションに対応します。

LC-23311～23335

■ エコマーク認定品
LC-23323～23330

■ グリーン購入法適合商品
LC-23315～23335
※ 2026.2 改正に伴う基準区分に関しましては、
P.142 をご覧ください。

■ 遮光
LC-23311～23335

■ 吸音
LC-23311～23322

■ 超耐光
LC-23323～23330

マーラ

価格 11,000円／m² 12,100円／m　生地巾 110cm

［組　　成］綿100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −3.0% ヨコ −2.0%
ドライ・タテ −0.9% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］エ−17

(日本製)



LC-23313




LC-23311　推奨裏地 LC-23233
遮光 2 級



LC-23312　推奨裏地 LC-23232
遮光 1 級
（C）



LC-23313　推奨裏地 LC-23234
遮光 1 級
（C）

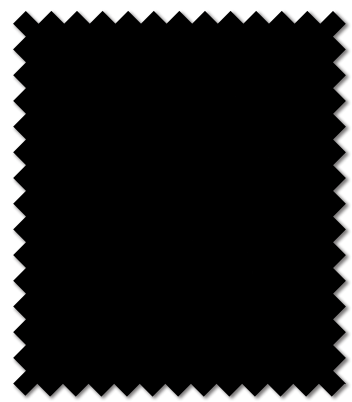

LC-23314
遮光 1 級
（C）

オペラⅢ

価格 3,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］エ−18　(日本製)



LC-23315　遮光 3 級



LC-23318　遮光 2 級




LC-23316　遮光 2 級



LC-23319　遮光 1 級（C）



LC-23317　遮光 1 級（C）



LC-23320　遮光 1 級（C）



LC-23317

ニューオペラ

価格 2,800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］エ−18　(日本製)




LC-23321　遮光 1 級（B）



LC-23322　遮光 1 級（B）

グリーン購入法
遮　光

舞台幕の機能と名称

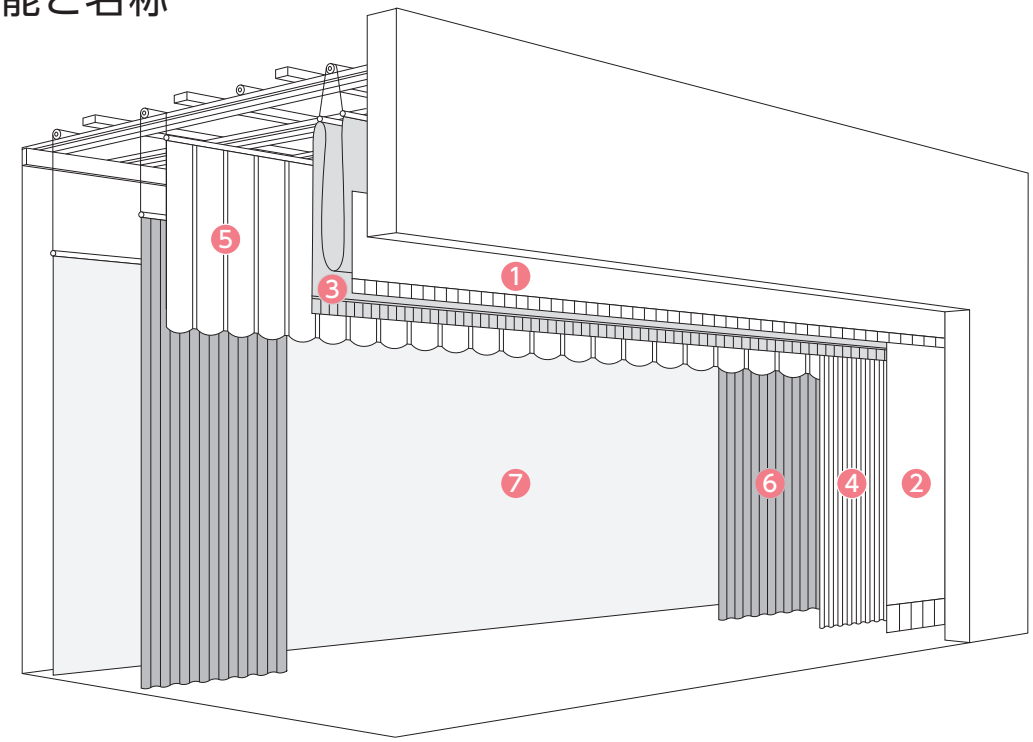

名　称	説　明
① 一文字幕（水引幕）	舞台の上部に位置する幕で、中央に校章などが入ることがあります。
② 袖幕（源氏幕）	一文字幕の左右に設置される幕で、寄贈者や学校名などが入ることがあります。
③ 緞帳	舞台と客席を分ける幕です。昇降･引き分けなどがあります。
④ 脇幕（見切幕･サイド幕）	舞台両脇に位置し、客席から舞台袖が見えないようにするための幕です。
⑤ カスミ幕	舞台上部の設備を隠すための幕です。
⑥ 引割幕	舞台内部に設置される両開きの幕です。位置により前幕･中幕･後幕と呼ばれます。
⑦ ホリゾント幕	舞台最後部に位置し、照明により舞台を演出するための幕です。


吸音

吸 音

ベルベットや起毛品など吸音性に優れた商品に表示しています。

■ 反射抑制効果（吸音効果）

生地特有のクオリティーにより生地独特の風合いは残しつつ、光や音の反射を抑制する効果があります。
そのため室内での反射や反響を抑えることで落ち着いた視聴空間を演出します。

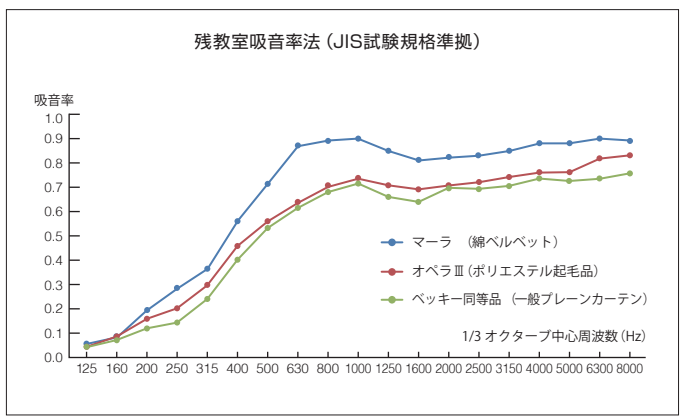

試料規格［mm］：W2500×H2300（約2倍ヒダ1枚仕立て）
試料面積［㎡］　：5.75

試料の取付方法
試験体設置は残教室内壁にカーテン仕立て
寸法相当の木枠（W2500×H2300）内に100mmの背後空気層（壁面からカーテンレール間の寸法）を設けた状態で設置し測定。なお吸音率算定に使われる試験体面積は木枠内寸面積とした。

試験機関名　：福井県工業技術センター
試験方法　　：回転式マイク1点×5段階×5回＝25回平均
　　帯域幅　1/3oct
　　125Hz～8000Hzのノイズ使用
試験設備　　：定常音圧発生器（残教室）
実験室容積　：38.9立方メートル
実験室表面積：68.3平方メートル


※これらの性能は試験に基づく試験値であり性能を保証するものではありません。
※ニューオペラにつきましては商品の規格上、オペラⅢの値を参照願います。


使用上のご注意　ベルベットの商品は吸音効果のある代表的な商品としてご提案していますが、光や音を完全に抑えるものではありません。反射抑制効果は、使用環境や施工状況によって異なります。また商品をより良く使用していただくために裏地縫製を生地裏面にしていただくことで商品の劣化を防ぐとともに外からの光や音を抑えより良い視聴環境を作り出すことができます。


エコ ブルック


価格 2,400円／m　生地巾 100cm


［組　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.9% ヨコ −0.2%　［取扱い表示］リ−30　(日本製)
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.4%



LC-23323　遮光 1 級（C）



LC-23325　遮光 1 級（C）

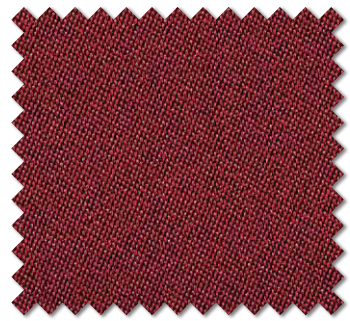

LC-23327　遮光 1 級（B）

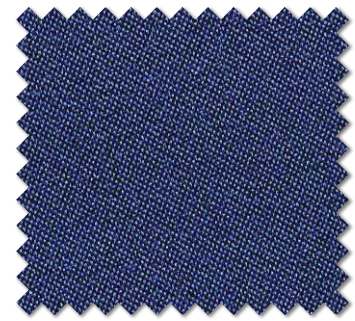
LC-23329　遮光 1 級（B）


LC-23324　遮光 2 級


LC-23326　遮光 1 級（B）

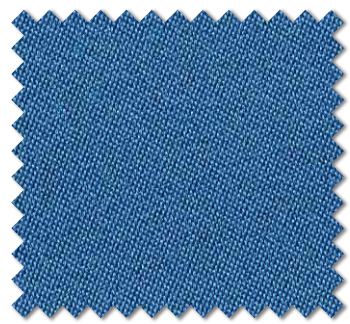

LC-23328　遮光 1 級（C）

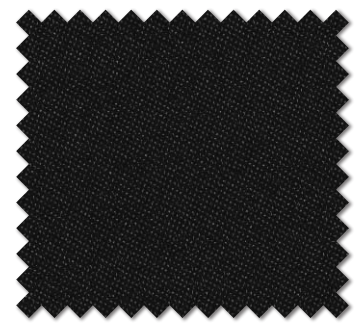
LC-23330　遮光 1 級（A）


超 耐 光　LC-23323 ～ 23330

■ 太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。
■ 超耐光カーテンは、耐光堅牢度7級以上（通常カーテン4級以上）


未加工布　LC-23325


照射前原布


未加工布　LC-23327


照射前原布


未加工布　LC-23330


照射前原布

未加工布　LC-23326


照射前原布

未加工布　LC-23329


照射前原布

変退色参考試験：JIS-L 0842においてカーボンアーク灯160時間照射後の比較。
※上記写真は参考試験によるものです。実際の使用とは異なる場合があります。


LC-23327

グリーン購入法
遮　光


アンビション 2

価格 2,200円／m　生地巾 100cm

（イ）

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30 （日本製）
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%


あて布使用




LC-23331　遮光 1 級（B）




LC-23333　遮光 1 級（B）

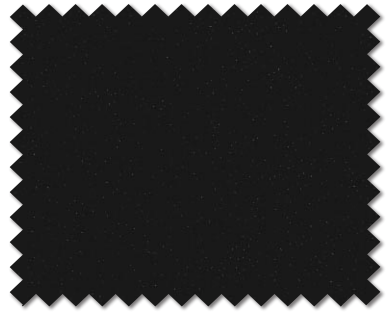

LC-23335　遮光 1 級（A）



LC-23332　遮光 1 級（B）

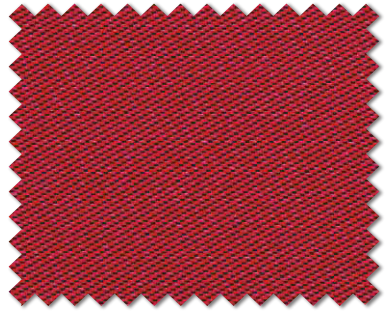

LC-23334　遮光 1 級（B）



裏面共通



LC-23333

グリーン購入法
遮　光

Hotel Blackout

宿泊施設・遮光

ホテルから公共施設まで、多目的な用途に応えた遮光機能商品。
リリカラオリジナル「ハイパー遮光」は、ラミネート層を中間にはさみ、
ピンホールやキズがつきにくい構造になっています。

LC-23336～23432

■ ハイパー遮光
（遮熱・遮音・遮光）
LC-23416～23421

■ 遮熱
LC-23412～23421

■ 遮音
LC-23416～23422

■ 可視光線対応型光触媒
「エアリフレ」
LC-23373～23380

■ 抗菌機能
LC-23373～23380

■ 制菌加工
（SEK赤ラベル）
LC-23408～23411

■ 抗ウイルス加工
（SEK黄ラベル）
LC-23408～23411

■ ライナー
LC-23423～23432
（ライナーによる、
遮光・遮熱・保温・遮音　効果説明）

アーヴェット

価格 3,800円／m² 5,700円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.7% ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30 (日本製)
あて布使用



LC-23338　レース LC-23456



LC-23336　遮光 2 級



LC-23337　遮光 1 級 (C)



LC-23338　遮光 1 級 (C)



LC-23339　遮光 1 級 (B)

レイラ

価格 3,400円／m² 5,100円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −1.0%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −2.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)


LC-23340　遮光 3 級


LC-23343　遮光 3 級


LC-23346　遮光 2 級


LC-23341　遮光 2 級


LC-23344　遮光 2 級


LC-23347　遮光 2 級


LC-23342　遮光 2 級


LC-23345　遮光 1 級 (C)


LC-23348　遮光 1 級 (C)



LC-23340

動画でわかる
電動レール

ソイル

価格 3,600円／m² 5,400円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕30.3cm ↔13.6cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ 0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23349　遮光 2 級




LC-23353　遮光 1 級（C）



LC-23350　遮光 1 級（C）

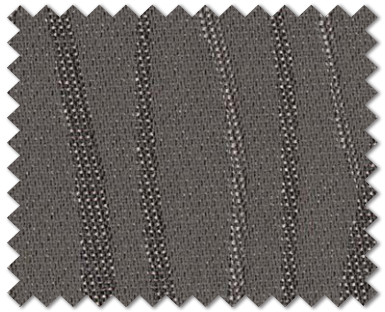

LC-23354　遮光 2 級

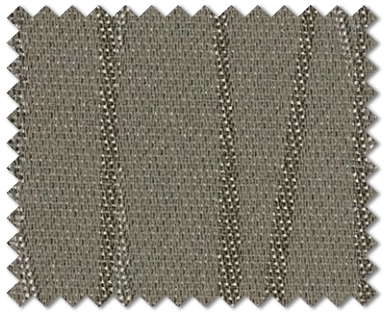


LC-23351　遮光 2 級



LC-23355　遮光 1 級（C）



LC-23352　遮光 1 級（C）

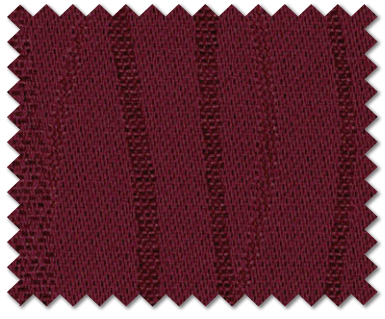

LC-23356　遮光 1 級（C）



LC-23355

サンディー

価格 3,200円／m² 4,800円／m　生地巾 150cm


(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

※織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。




LC-23359　レース LC-23463

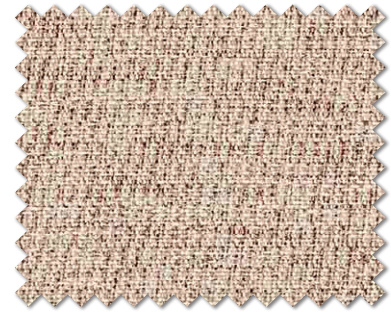


LC-23357　遮光 2 級



LC-23358　遮光 1 級 (C)



LC-23359　遮光 1 級 (C)



LC-23360　遮光 1 級 (C)


ナチュール

価格 3,200円／m² 4,800円／m　生地巾 150cm


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔30.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ 0.0%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

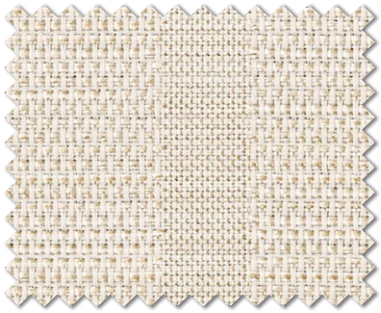


LC-23361　遮光 2 級

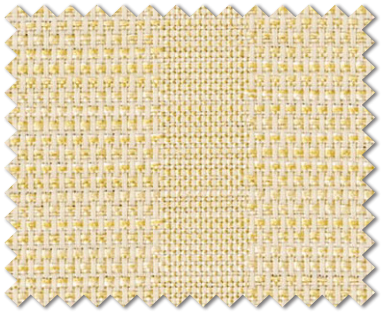

LC-23362　遮光 3 級

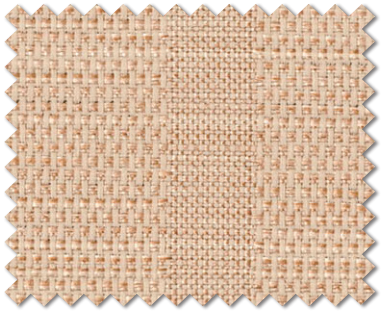

LC-23363　遮光 2 級

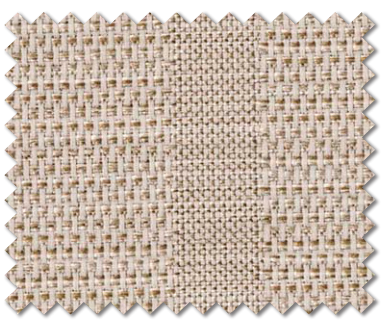

LC-23364　遮光 2 級



LC-23364　レース LC-23483

スイング

価格 2,970円／m² 4,400円／m　生地巾 148cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔3.8cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.5%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23365　レース LC-23458



LC-23365　遮光 2 級



LC-23366　遮光 2 級



LC-23367　遮光 2 級



LC-23368　遮光 1 級（C）

メランジュ

価格 3,200円／m² 4,800円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用

(日本製)



LC-23369　レース LC-23490



LC-23369　遮光 1 級（C）



LC-23370　遮光 1 級（C）

ランド


価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ 15.0 cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.2% ヨコ 0.2%
ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23372　レース LC-23489

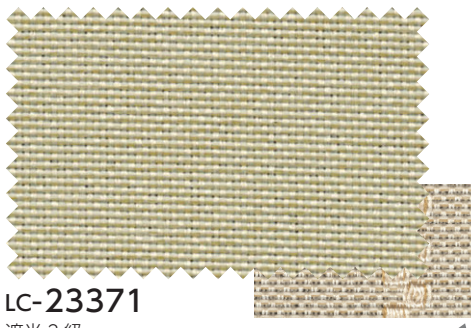

LC-23371
遮光 2 級
100% design

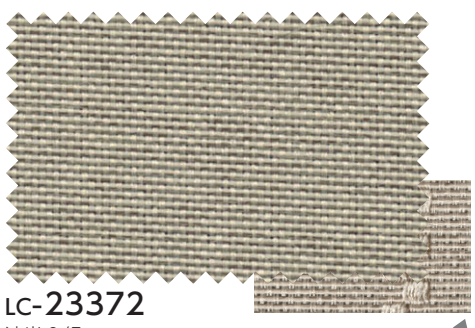

LC-23372
遮光 2 級
100% design



LC-23371　レース LC-23490

エアリフレカーテン

マリアミ

価格 3,200円／m² 5,100円／m　生地巾 159cm

［組　　成］ポリエステル100%
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
［リピート］↕23.5cm ↔14.4cm
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23373　遮光３級



LC-23374　遮光３級



LC-23375　遮光３級




LC-23376　遮光２級



LC-23375　レース LC-23477

LC-23376

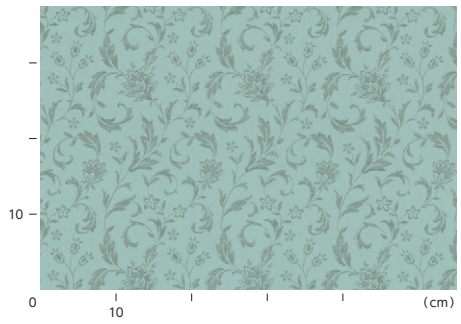

消臭
抗菌
遮光

エアリフレカーテン

ラトゥーア 2

価格 3,200円／m² 5,100円／m　生地巾 159cm

［組　　成］ポリエステル100%
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.2%
［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)
［リピート］↕25.0cm ↔14.5cm



LC-23377　レース LC-23485



LC-23377　遮光 3 級



LC-23378　遮光 3 級




LC-23379　遮光 3 級



LC-23380　遮光 2 級

LC-23379

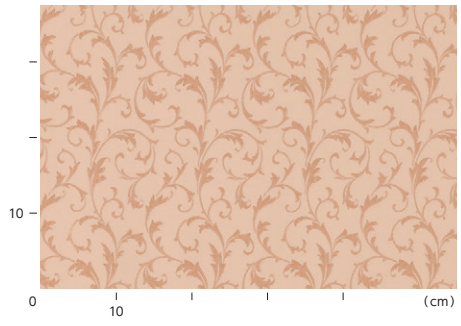

消 臭
抗 菌
遮 光

ローリア

価格 3,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕60.0cm　↔50.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.1%
ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −0.8%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23381　レース LC-23468




LC-23381　遮光 1 級 (C)



LC-23382　遮光 1 級 (C)

LC-23382

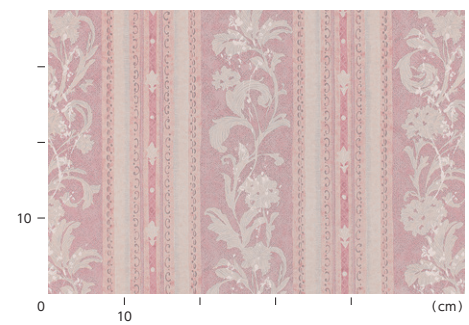

フォリア 2

価格 2,600円／m² 3,900円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕31.8cm ↔50.0cm

［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23384　レース LC-23454




LC-23383　遮光 1 級 (C)



LC-23385　遮光 1 級 (C)

LC-23386

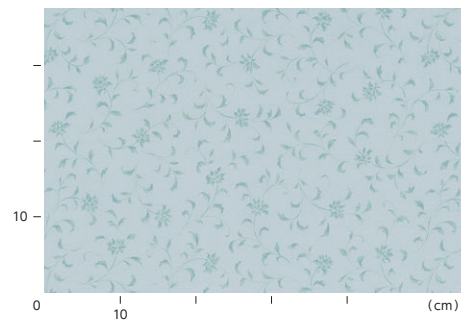



LC-23384　遮光 1 級 (C)



LC-23386　遮光 1 級 (C)



LC-23390　レース LC-23468

エーデル

価格 2,800円／m² 4,200円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.8%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23387　遮光 1 級 (C)



LC-23390　遮光 1 級 (C)

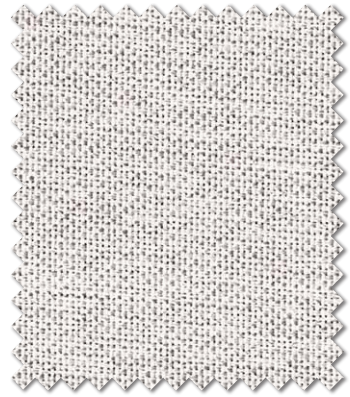

LC-23393　遮光 1 級 (C)



LC-23388　遮光 1 級 (C)



LC-23391　遮光 1 級 (C)




LC-23394　遮光 1 級 (C)



LC-23389　遮光 1 級 (B)



LC-23392　遮光 1 級 (C)

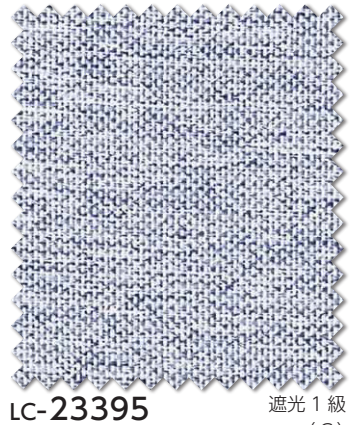

LC-23395　遮光 1 級 (C)

ミューラ

価格 3,200円／m² 4,800円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)



LC-23399　レース LC-23477



LC-23396　遮光 2 級



LC-23397　遮光 1 級 (C)



LC-23398　遮光 1 級 (C)



LC-23399　遮光 1 級 (C)

トビアス

価格 2,460円／m² 3,700円／m　生地巾 150cm

(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.5%
ドライ・タテ −0.1% ヨコ　0.0%


［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)




LC-23400　レース LC-23460



LC-23400　遮光 3 級

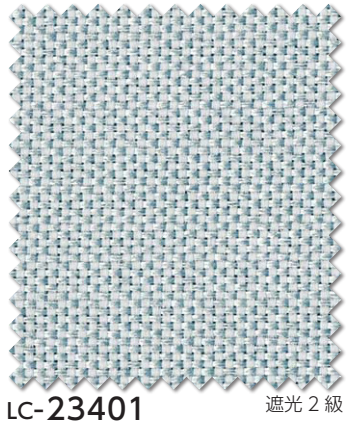

LC-23401　遮光 2 級

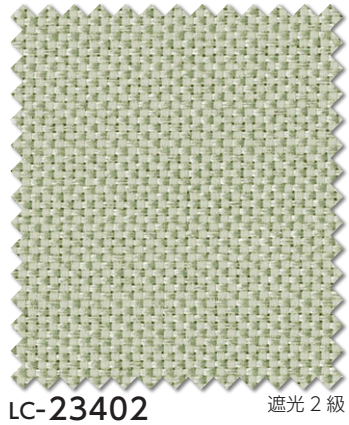

LC-23402　遮光 2 級



LC-23403　遮光 2 級

ダビデ

価格 2,460円／m² 3,700円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0% ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

(イ)



LC-23405　レース LC-23480



LC-23404　遮光 3 級



LC-23405　遮光 2 級



LC-23406　遮光 2 級



LC-23407　遮光 2 級

抗ウイルス加工カーテン

テクト Y

価格 4,500円／m² 6,750円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ 7.8 cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3% ヨコ　0.0%


［取扱い表示］リー30　あて布使用　(日本製)




LC-23408　レース LC-23447

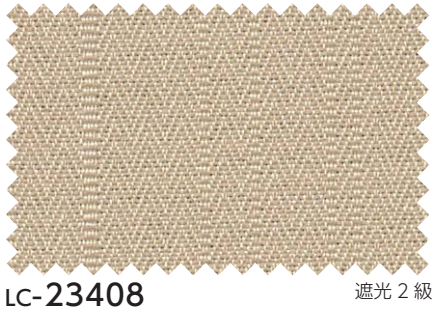


LC-23408　遮光 2 級

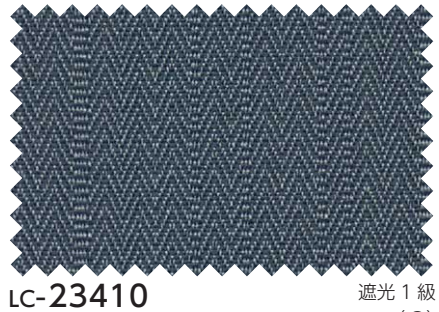

LC-23410　遮光 1 級（C）

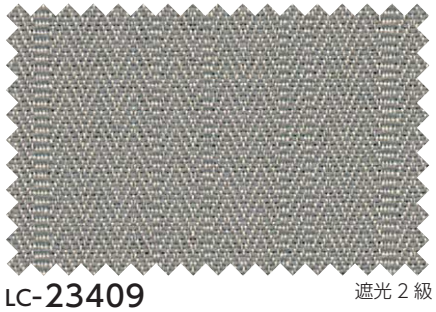

LC-23409　遮光 2 級

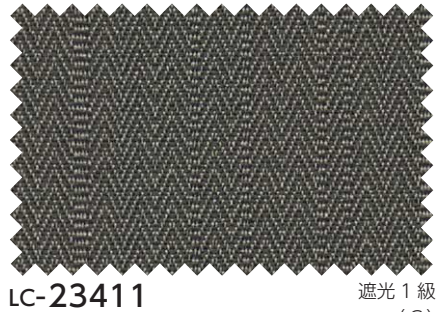

LC-23411　遮光 1 級（C）

遮熱カーテン

シャンテ

価格 3,400円／m² 5,100円／m　生地巾 150cm


(イ)

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30　(日本製)


※織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。形状記憶加工をおすすめします。



LC-23412　レース LC-23478

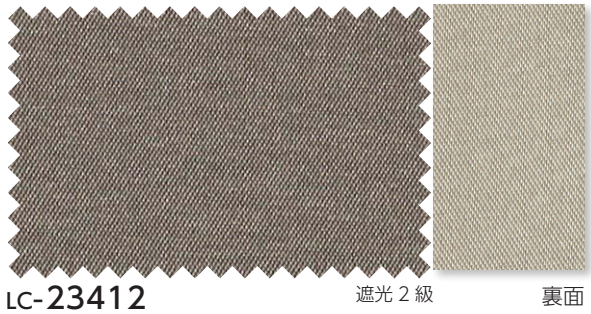

LC-23412　遮光 2 級　裏面

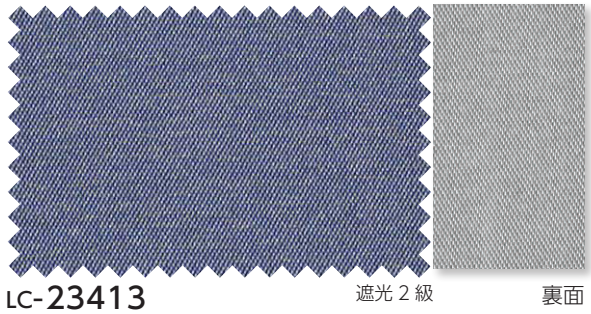


LC-23413　遮光 2 級　裏面

遮熱ドレープカーテン

遮光カーテンの裏面をゴールドやシルバーの光沢糸を使い緻密に織ることで太陽光などの熱を反射し室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。 (詳しくはP.147をご参照ください)

自主基準試験

遮熱カーテン（ドレープ）比較試験（赤外ランプ60℃法）

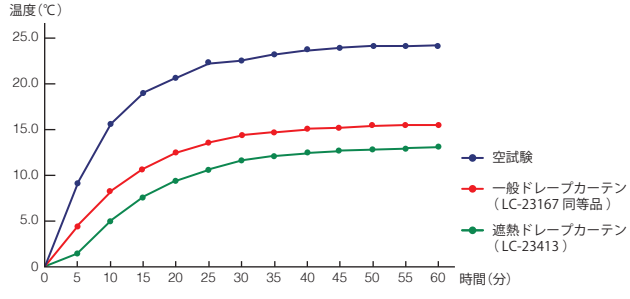

遮熱カーテン

ヘルム

価格 7,000円／m² 9,800円／m　生地巾 140cm

遮光 遮熱 防炎 (イ)

［組　成］ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート100%)　［リピート］↕ー cm ↔ー cm　［取扱い表示］エ−17 (日本製)

［寸法変化率］水洗い･タテ −0.5% ヨコ −0.5%　ドライ･タテ −0.5% ヨコ −0.5%


※織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。形状記憶加工をおすすめします。



LC-23414　レース LC-23493



LC-23414　遮光 1 級 (A++)

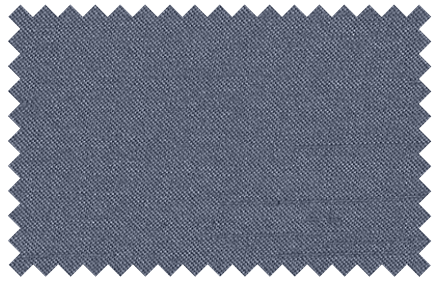

LC-23415　遮光 1 級 (A++)



裏面共通

遮熱・遮音・遮光カーテン

ハイパーシック

価格 7,500円／m² 10,500円／m　生地巾 140cm

遮音 遮光 遮熱 防炎 (イ)

［組　成］表裏：ポリエステル100%　中間層：ポリウレタンラミネート100%
［取扱い表示］エ−17 (日本製)
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.3%　ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.8%
※織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。形状記憶加工をおすすめします。



LC-23416　遮光 1 級（A）



LC-23417　遮光 1 級（A）



LC-23418　遮光 1 級（A++）



裏面（ポリエステル面）



LC-23416

ハイパー遮光（遮熱・遮音・遮光カーテン）の特長


4層の面を重ねることでデザイン性と機能性を併せ持ったカーテンです。
生地裏面にポリエステル層を追加して貼り合わせることでデザイン性と機能性の両方をもたせたカーテンです。

■ **遮熱効果**
中間に2層のポリウレタンラミネート層を加工をすることで
太陽光による熱を抑え、室内への遮熱効果を持たせています。

■ **遮音効果**
特に高音域の遮音性を効果的にし、室内外への
遮音効果に優れています。

■ **遮光効果**
中間ラミネート層の加工により生地からの
光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。
ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級（99.99% 以上※1）です。
※1 JIS L 1055 A法によるもの

ハイパー遮光カーテン・断面図

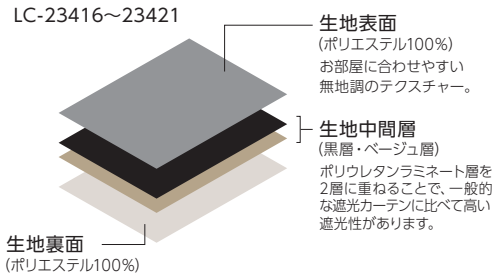



LC-23417　レース LC-23485

ハイパー遮光裏面（ポリエステル100%）の特長

**アクリル樹脂コーティングやラミネート加工のカーテンの生地裏面は加工面のままですが、
ハイパー遮光はラミネートの裏面にもポリエステル生地面をプラス。
生地本来のデザイン性をそのままに、遮熱・遮音効果も持たせています。**

■ 耐久性の高い裏面

アクリル樹脂コーティングやラミネート加工のカーテン裏面はそのまま加工面になっていますが、ハイパー遮光は裏面にポリエステル層をプラスしていますので、生地本来のデザイン性をもたせつつ "ひっかきキズ" などの耐久性にも優れています。

動画でわかる
ハイパー遮光



アクリル樹脂コーティング



ポリウレタンラミネート
LC-23428（エマ）裏面



ハイパー遮光
LC-23418裏面

遮熱・遮音・遮光カーテン

ハイパークール

価格 7,780円／m² 10,900円／m　生地巾 140cm

遮音 遮光 遮熱 防炎 (イ)

［組　　成］表裏：ポリエステル100%　中間層：ポリウレタンラミネート100%　［取扱い表示］エ−17 (日本製)

［リピート］↕ー cm　↔ー cm　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.5%　ドライ・タテ −0.5% ヨコ　0.0%


※織組織の特性上張りが強く、プリーツ性が劣ります。形状記憶加工をおすすめします。




LC-23420　レース LC-23474




LC-23419　遮光 1 級（A）

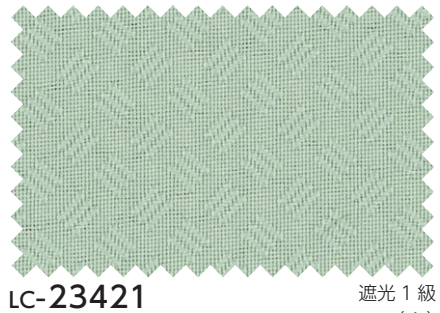

LC-23421　遮光 1 級（A）

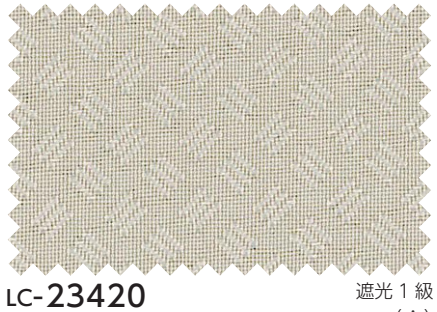

LC-23420　遮光 1 級（A）



裏面 (ポリエステル面)

アーヴェ

価格 5,770円／m² 8,200円／m　生地巾 142cm

遮音 遮光 防炎 (イ)

［組　　成］ポリエステル100%
（裏面ポリウレタンラミネート100%）
［リピート］↕ー cm ↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.7%

［取扱い表示］エ−17 (日本製)




LC-23422

ラミネート遮光の特長

高い遮光性能とドレープ性を兼ね備えたラミネート商品です。

ラミネート遮光 (LC-23422) カーテン・断面図

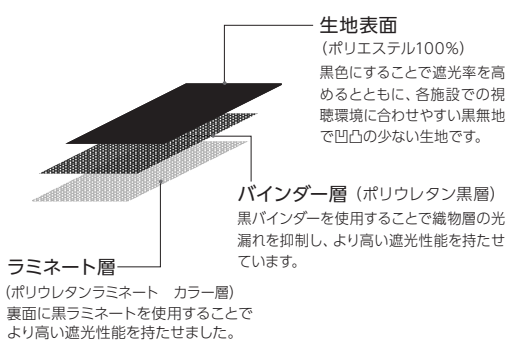


■ ドレープ性


ハイパー遮光と比べ生地層を減らすことで生地厚を持たせつつもドレープ性を高めました。

■ 高い遮光効果　遮光率（100%　A++）※1


※1：遮光率につきましては、JIS L 1055 A法およびNIF法に則した試験結果であり性能を保証するものではございません。また、こちらの（遮光率100% A++）につきまして遮光率試験に基づいたものであり完全遮光を意味するものではございません。

■ 遮音効果

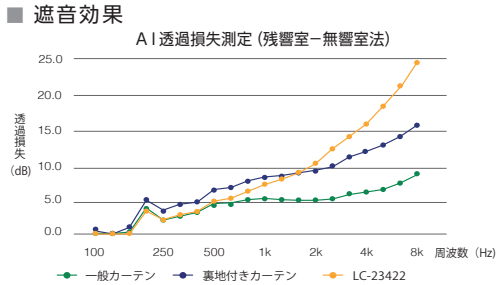



LC-23422　遮光１級（A++）



裏面（ラミネート層）


チェス

価格 1,500円／m² 2,250円／m　生地巾 150cm


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.3%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.2%
［取扱い表示］リ−30 (日本製)



LC-23423　遮光 2 級

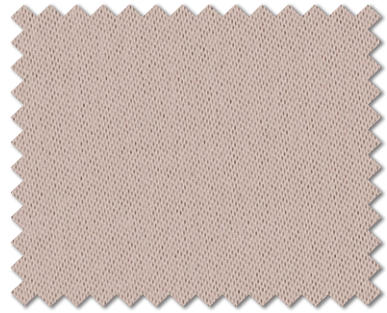


LC-23425　遮光 2 級

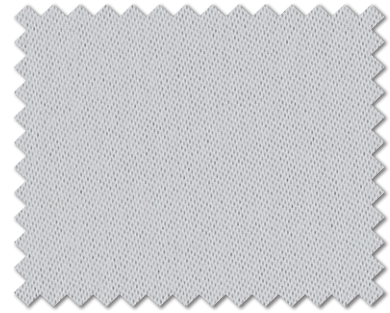

LC-23427　遮光 2 級



LC-23424　遮光 2 級

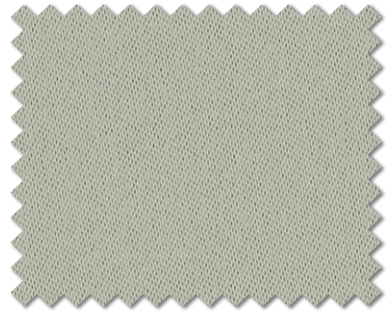

LC-23426　遮光 2 級

エマ

価格 3,500円／m² 4,900円／m　生地巾 140cm


［組　　成］ポリエステル100%（裏面ポリウレタンラミネート100%）［リピート］↕ー cm ↔ー cm ［取扱い表示］エ−17 (日本製)
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.5%　ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.5%



LC-23428　遮光 1 級（B）　裏面



LC-23430　遮光 1 級（A++）　裏面

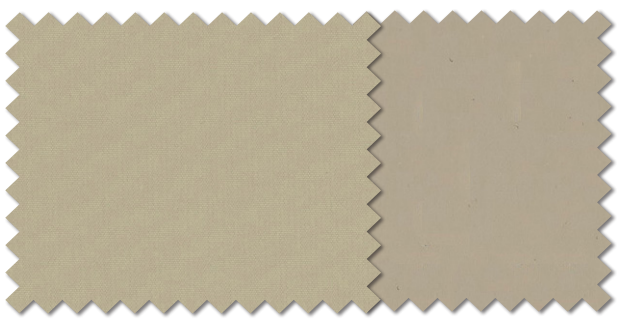

LC-23429　遮光 1 級（A）　裏面

遮光裏地カーテン　該当生地：LC-23423～LC-23432

お好みのカーテン生地に遮光裏地を合わせることでカーテンの意匠性だけでなく、様々な機能を追加することができます。
また遮光商品と組み合わせることでより高い遮光性能を持たせたり、遮熱・保温・遮音効果にも期待ができます。


Point 1　遮光性能

表生地と裏生地を組み合わせることで遮光性能が高くなります。

ドレープ表面	遮光率・遮光級	裏地品番	遮光級	裏地をつけた時の遮光率	
LC-23096	96.26%　遮光級なし	LC-23431	99.90% 遮光 2 級	99.98%	遮光 2 級
LC-23315	99.41%　遮光 3 級			99.99%	遮光 1 級 (C)
LC-23427	99.80%　遮光 2 級			99.99%	遮光 1 級 (C)
LC-23283	99.99%　遮光 1 級 (C)			99.99%	遮光 1 級 (B)


Point 2　遮熱・保温効果

2枚のカーテン生地の間に空気層ができることで、遮熱･保温効果を高めます。

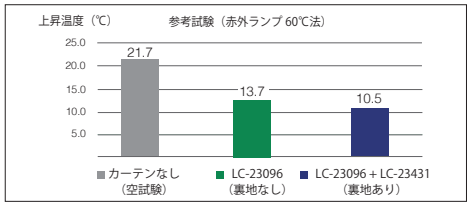

ドレープ表面	上昇温度（℃）	上昇温度差（℃）	遮熱効果（%）
カーテンなし（空試験）	21.7	—	—
LC-23096（裏地なし）	13.7	8.0	36.9%
LC-23096+LC-23431（裏地あり）	10.5	11.2	51.6%

※赤外ランプ 60℃法 1 時間後の試験値による

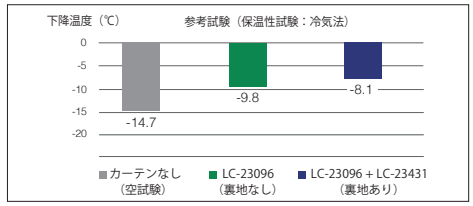


ドレープ表面	下降温度（℃）	下降温度差（℃）	保温効果（%）
カーテンなし（空試験）	-14.7	—	—
LC-23096（裏地なし）	-9.8	4.9	33.3%
LC-23096+LC-23431（裏地あり）	-8.1	6.6	44.9%

※保温性試験（冷気法）1時間後の試験値による

Point 3　遮音効果

生地厚が増すことで屋外からの遮音効果を高めます。

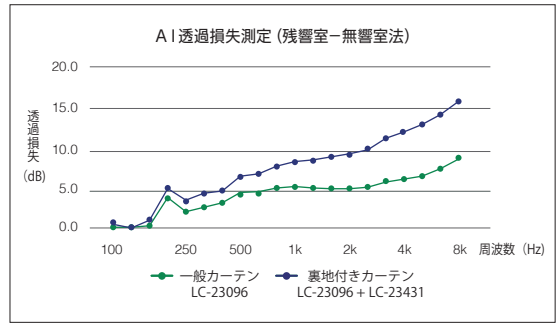

※生地重量：LC-23096 約 181g/㎡ / LC-23096+23431　約 343g /㎡
※これらの試験は比較試験として実施したもので試験値および性能を保証するものではありません。
※各種試験方法につきましては P.147を参照願います。


スワン

価格 1,760円／m²　2,650円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い･タテ　0.3%　ヨコ 1.0%
ドライ･タテ −0.3%　ヨコ 0.7%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

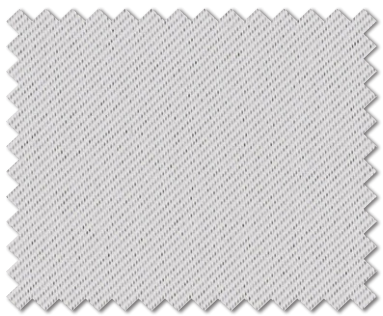

LC-23431　遮光 2 級



LC-23432　遮光 2 級



裏地 LC-23432

Shower Curtain

シャワーカーテン

快適な浴室に欠かせないシャワーカーテン。カラーバリエーションも豊富に取り揃えました。

LC-23433～23445

■ 抗かび加工（SEK緑ラベル）
LC-23433・23434

はっ水

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。
また、洗濯していただいた後でも十分なはっ水性を発揮する仕様になっています。


〈取扱いのご注意〉

月1回程度は、取扱い表示にしたがって洗濯をおこない、十分に乾燥させてからご使用ください。また、使用後カビの発生を防ぐため汚れを洗い流し、十分に乾燥させてご使用ください。

※縫製の際はハトメ加工をおすすめします。
※ヒートカット加工をしていますのでヨコ使いの生地の場合、裾部分の縫製は不要です。
※リリカラでのシャワーカーテンの縫製は、カビの発生を抑制するため、折り返しをせず左右・裾に超音波カットを施しています。




シャワーカーテン縫製仕様

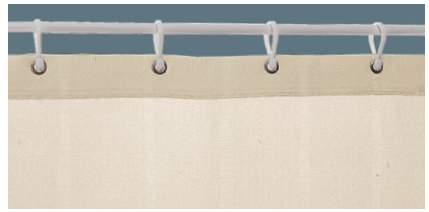



ニッケル　ゴールド　黒ニッケル

ハトメサイズ	内径9mm
ハトメ素材	真鍮
ハトメの重さ（1つあたり）	約1g
カン上寸法	約10mm
ハトメ間隔	約15cm

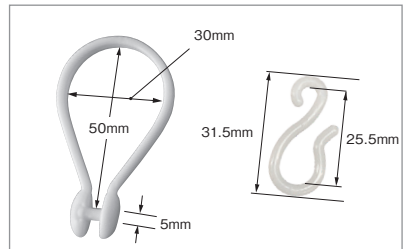

リングパック　Sカン

■ サイズは、総巾X総丈でご注文ください。

■ ハトメカラーは下記よりいずれかをご指定ください。
※ご指定がない場合はニッケルで作成します。
●ニッケル　●ゴールド　●黒ニッケル
カーテンポールとカーテンをとめる部品としてSカン又はリングパックを用意しています。縫製加工依頼時にご注文ください。

■ 両サイド耳仕様
●直線超音波カット加工
※耳を折り返し仕様にする場合はご指定ください。

■ 裾部仕様（超音波カット加工）は、直線になります。

■ 対応品番
●クラリネ　LC-23433・23434
●ハーフ　LC-23435～23437
●オアシス　LC-23438～23445

※特殊掛率品
品番：リングパック 93419　カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット（10ケ入）　価 格：700円

品番：Sカン　93427　カラー：ホワイト
袋詰数量：1セット（10ケ入）　価 格：600円


オアシス（LC-23438～23445）の縫製について

巾方向を丈として使用しますので、巾つなぎの必要がなく美しく仕上がります。仕上り丈が180cmを超える場合、生地をタテ使いすることで縫製可能になります。この場合、ヨコ使いとは柄の出方が多少異なります。縫製加工依頼時に「生地タテ使い」とご指示ください。

取扱上のご注意

縫製の際はハトメ加工をおすすめします。使用後はカビの発生を防ぐため汚れを洗い流してください。月1回程度は、取扱い表示にしたがって洗濯をおこない、十分に乾燥させてください。

上部仕様（ハトメ仕様）

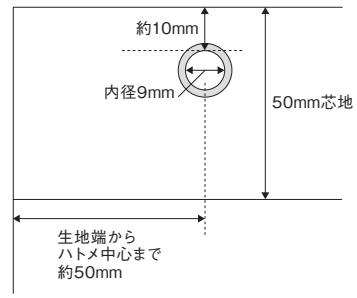

裾部仕様（超音波カット加工）



※カビの発生を抑制するため、
折り返しをせず左右・裾に
超音波カット加工を施しています。

シャワーカーテン

クラリネ

価格 2,300円／m² 4,600円／m　生地巾 200cm


［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0% ヨコ −0.2%


［取扱い表示］リ−31
あて布使用
少なくとも月1回は洗濯をしてください
（日本製）



LC-23433

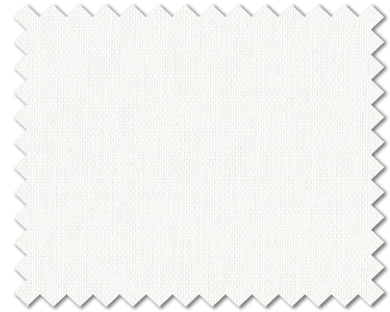

LC-23434 ［W］

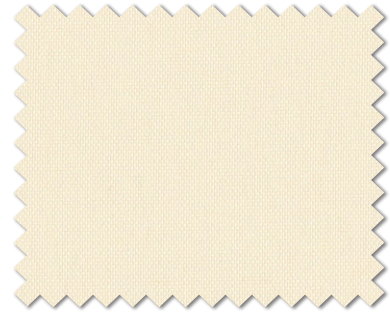

LC-23434 ［BE］

抗かび加工シャワーカーテン

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

■ 優れた抗かび性能

クロコウジカビ・クロカビ・白癬菌にて抗かび性能試験を実施し、繊維上のかびの発育を抑制する効果があります。

■ 耐洗濯性

SEKマーク繊維製品の洗濯方法(標準洗濯法)による試験をクリアしており、家庭用洗濯10回後でも抗かび効果が持続します。

■ 安全性

SEK抗かび加工は、安全性を評価された加工剤が使用されています。

⚠注意

·この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。
·抗かび性試験はクロコウジカビ、クロカビ、白癬菌で実施しております。
·抗かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
·抗かび加工製品でも高温、多湿の状態で放置すると、かびが発生しやすくなります。

※抗かび機能の詳細はP.140をご覧ください。
※シャワーカーテンの縫製の際にはハトメ加工をおすすめします。
※月1回程度は取扱い表示にしたがって洗濯をおこない、十分乾燥させてからご使用ください。
※この商品は裾部分をヒートカットしていますので、ヨコ使いの場合は裾を縫製する必要がないため、かび発生の抑制に効果があります。

シャワーカーテン

ハーフ

価格 2,000円／m² 4,000円／m　生地巾 200cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ 2.5 cm


［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リー31


あて布使用

少なくとも月1回は洗濯をしてください


（日本製）

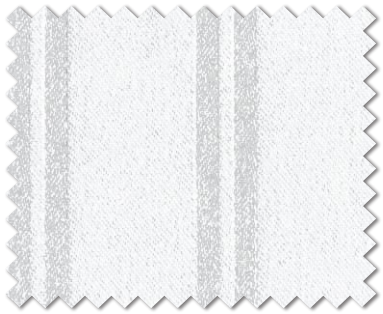

LC-23435 ［W］

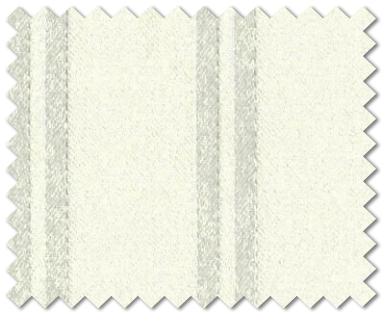

LC-23436 ［I］

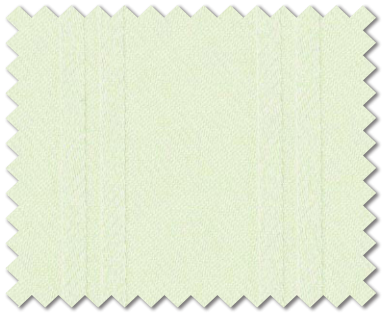

LC-23437 ［G］



LC-23435

シャワーカーテン

オアシス

価格 1,720円／m² 3,800円／m　生地巾 220cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ 0.0%
ドライ・タテ　0.0% ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−31
あて布使用
少なくとも月1回は洗濯をしてください
（日本製）




LC-23439


LC-23438 ［W］



LC-23442 ［P］

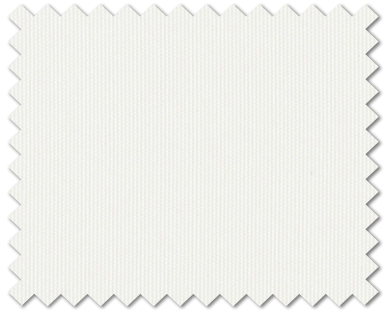


LC-23439 ［LG］




LC-23443 ［O］



LC-23440 ［I］

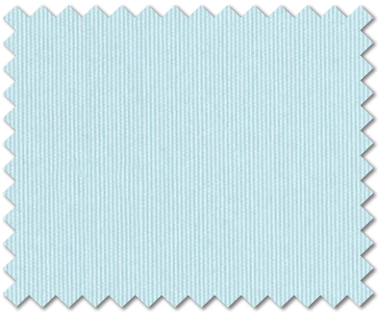

LC-23444 ［BL］

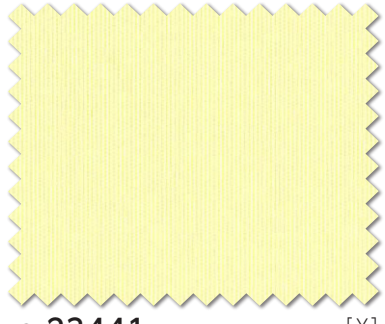

LC-23441 ［Y］



LC-23445 ［G］

レース

遮熱ミラーからデザインレースまで、幅広い用途に応えたラインナップ。
需要の高いミラーレースには、各種機能性を取り揃えました。

LC-23446～23493

■ 制菌加工
（SEK赤ラベル）
LC-23446・23447
LC-23485

■ 抗ウイルス加工
（SEK黄ラベル）
LC-23446・23447

■ 抗かび加工
（SEK緑ラベル）
LC-23469

■ エシカ
（国内回収廃ペットボトル糸使用）
LC-23491～23493

■ エコレース
LC-23487

■ グリーン購入法適合商品
LC-23481～23493

※ 2026.2 改正に伴う基準区分に関しましては、
P.142をご覧ください。

■ 遮熱
LC-23447・23448
LC-23450～23467
LC-23469・23470
LC-23476
LC-23479
LC-23486

■ ハイパー遮熱
LC-23452・23453

■ エアリフレ
（消臭・抗菌）
LC-23448～23450

■ ノネナール消臭
LC-23451
LC-23458

■ 抗カビ
LC-23469～23471

■ 超耐光
LC-23449
LC-23458
LC-23464
LC-23476

■ 花粉キャッチ
LC-23459

■ 花粉キャッチ＋低減
LC-23460

■ ミラー
LC-23446～23467
LC-23469～23477
LC-23479
LC-23481～23486

■ UVカット
LC-23447
LC-23449
LC-23451～23464
LC-23466
LC-23469
LC-23479
LC-23486

■ ケースメント
LC-23468



LC-23446

抗ウイルス加工レース

LC-23446

価格 2,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕ー cm　↔ー cm


［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.7%

ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

ミラーレース　ウォッシャブル　防炎 (イ)　抗ウイルス加工　制菌加工　Lilycolor Recycle

UVカット率 50〜70%

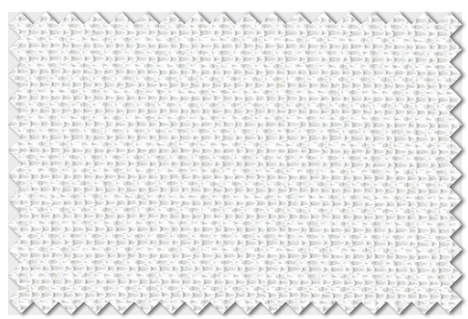

LC-23446　ナチュラル



LC-23447

抗ウイルス加工レース

LC-23447

価格 2,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕ー cm　↔2.8cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.3%

ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −0.8%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)

涼しや　ミラーレース　ウォッシャブル　遮熱　UVカット　防炎 (イ)　抗ウイルス加工　制菌加工　Lilycolor Recycle

UVカット率 70%以上



LC-23447　ナチュラル

消臭・抗菌・遮熱ミラー

LC-23448

価格 1,500円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ 0.5 cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.5%
　　ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

(イ)

UVカット率 50〜70%



LC-23448　ナチュラル



LC-23448

消臭・抗菌・超耐光ミラー

LC-23449

価格 1,500円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
　　ドライ・タテ 0.0%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

(イ)

UVカット率 70%以上



LC-23449　ナチュラル



LC-23449

消臭
抗菌
遮熱



LC-23450

消臭・抗菌・遮熱ミラー


LC-23450

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕23.3cm　↔24.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −2.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

※柄の特性上、柄合わせが若干ずれる事があります。

UVカット率 50〜70%

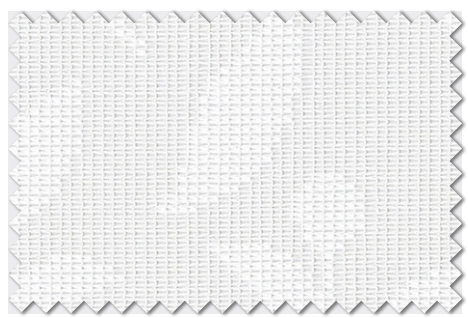

LC-23450　ナチュラル



LC-23451


ノネナール・遮熱ミラー

LC-23451

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕26cm　↔24.7cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ　1.5%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −1.5%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

UVカット率 70%以上

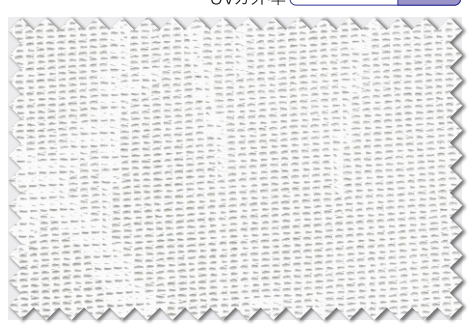

LC-23451　ナチュラル

消臭
抗菌
遮熱

ハイパー遮熱ミラー


LC-23452・23453

価格 1,800円／m² 2,700円／m　生地巾 150cm

(イ)


［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5% ヨコ −0.7%　［取扱い表示］リ−30 (日本製)
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ −1.0% ヨコ −0.8%
※意匠糸のとめを少なくしていますので経糸を引っ掛けないようご注意ください。

UVカット率 70%以上

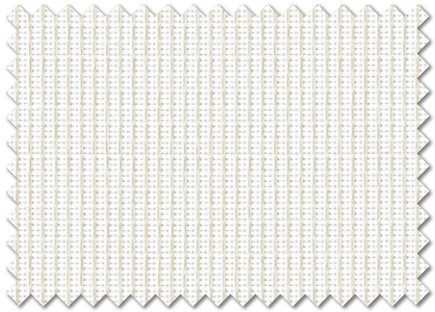

LC-23452　ベージュ

UVカット率 70%以上

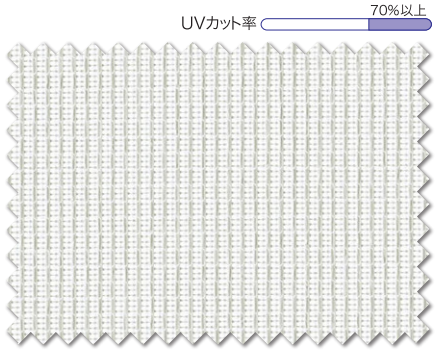

LC-23453　ブルーグレー



LC-23453

遮熱ミラー

LC-23454～23457


価格 1,800円／m² 2,700円／m　生地巾 150cm

涼しや　ミラーレース　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎(イ)

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ 2.4 cm


［寸法変化率］水洗い・タテ　0.6%　ヨコ 0.0%
ドライ・タテ −0.1%　ヨコ 0.0%

［取扱い表示］リ−30　あて布使用　(日本製)

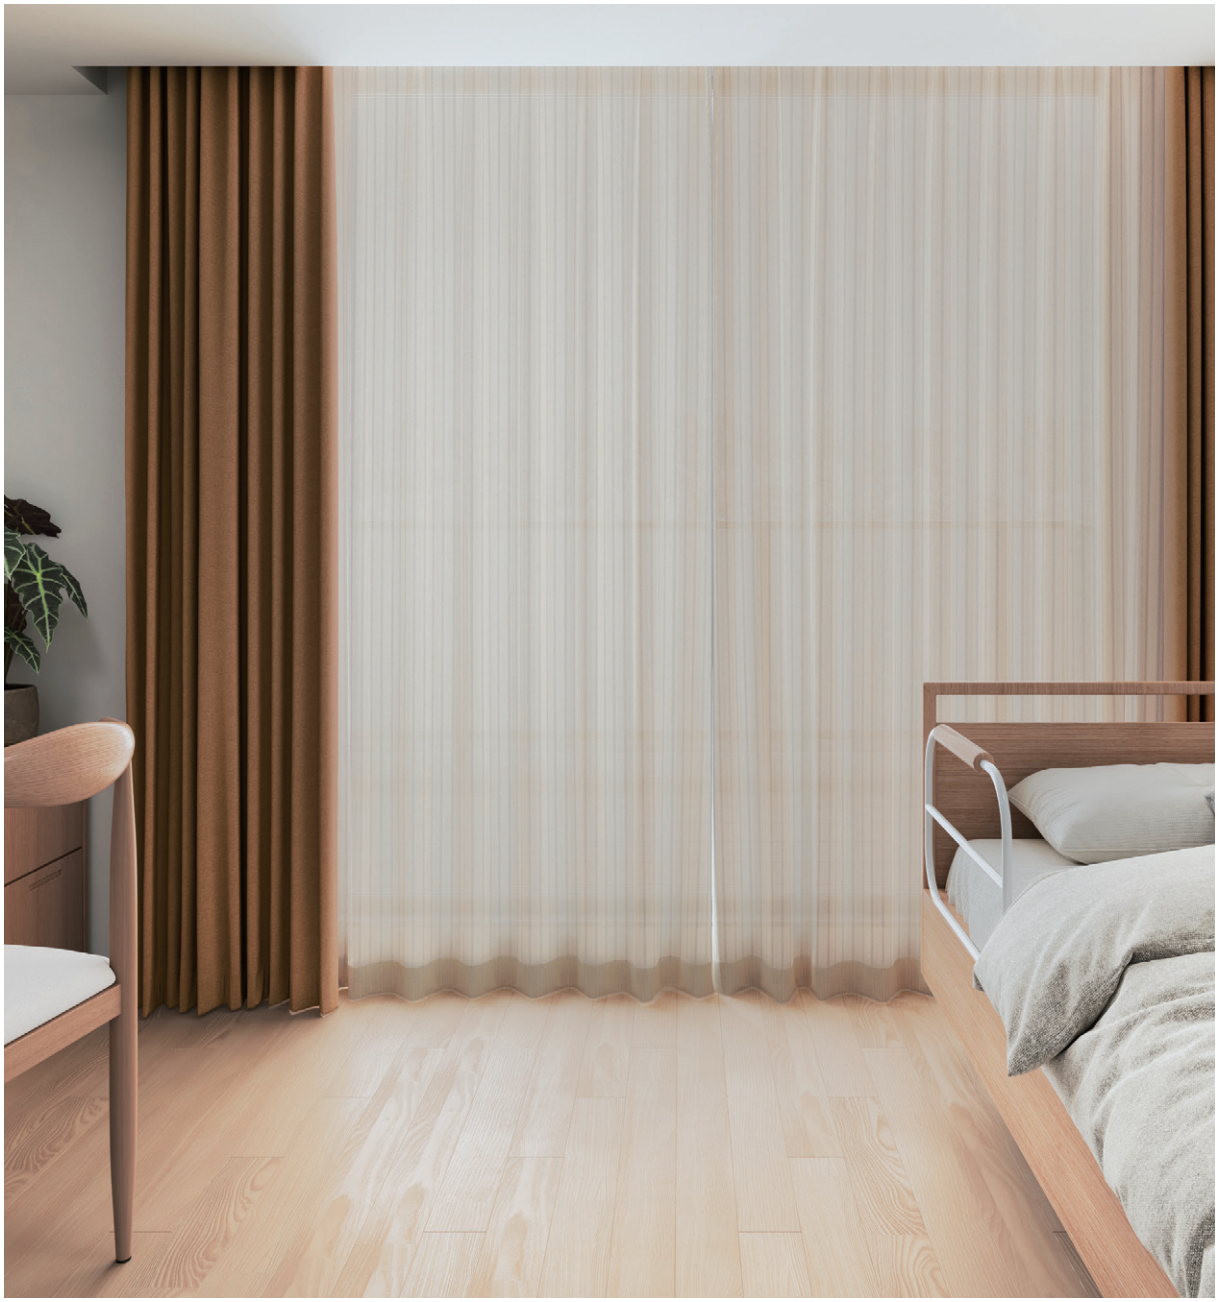


LC-23457　ドレープ LC-23389

UVカット率 70%以上

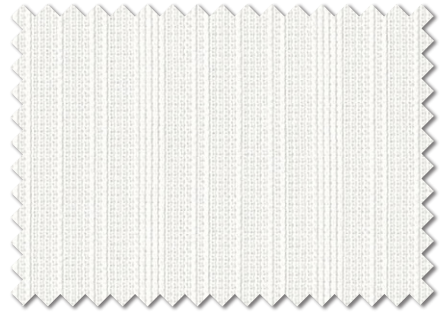


LC-23454　ホワイト

UVカット率 70%以上

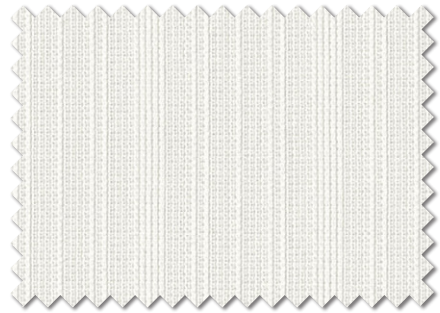

LC-23455　アイボリー

UVカット率 70%以上

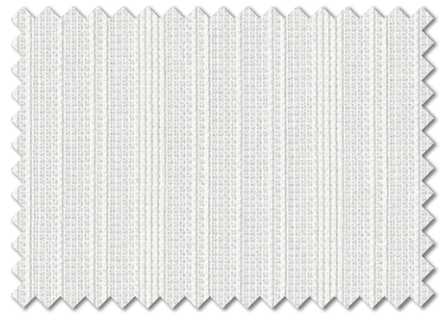

LC-23456　グレー

UVカット率 70%以上



LC-23457　グレージュ

消臭・遮熱・超耐光ミラー

LC-23458


価格 1,500円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ　1.0%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

涼しや　ミラーレース　ノスナール消臭　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　色あせ防止　超耐光　防炎　(イ)　Lilycolor Recycle

UVカット率 70%以上

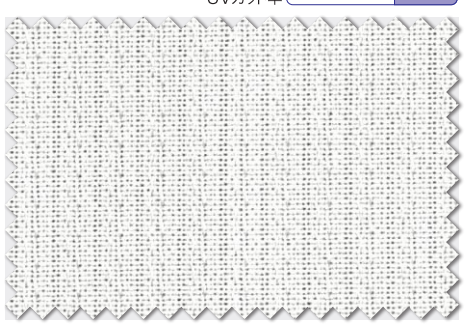

LC-23458　ナチュラル



LC-23458

遮熱・花粉キャッチミラー

LC-23459


価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕21cm　↔16.6cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ −0.8%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

ミラーレース　ウォッシャブル　遮熱　花粉キャッチ　防汚　UVカット　防炎　(イ)　Lilycolor Recycle

UVカット率 70%以上

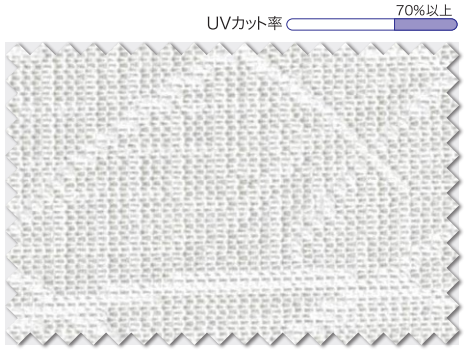

LC-23459　ナチュラル



LC-23459



LC-23460　ドレープ LC-23405

遮熱・花粉低減レース

LC-23460

価格 1,400円／m²　2,100円／m
生地巾 150cm

［組　成］ポリエステル100%　［リピート］↕ー cm　↔10cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リー30 （日本製）

UVカット率 70%以上



LC-23460　ホワイト

FCOT® エフコット®　earthplus™

従来の花粉吸着に加え、花粉のタンパク質を低減する機能を加えました。


花粉キャッチ

花粉やホコリをキャッチするカーテンです。
洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。




FCOT® エフコット®　コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ（縮れ）があるからです。一般的なカーテンの2倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

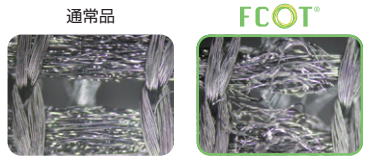

［電顕写真］（ボイルカーテン）

	通常品	FCOT®
初期状態		
疑似花粉噴射後		


※「FCOT®（エフコット®）」は、帝人フロンティア（株）の登録商標です。

※「FCOT®（エフコット®）」の、「Filter（フィルター）の働きをもつ、Cotton like（コットンライク）な素材」という意味が込められています。

アースプラス™ 加工

カーテンに付着した花粉※1を吸着・低減する加工をしています。


アースプラス™のしくみ（※イメージ図）

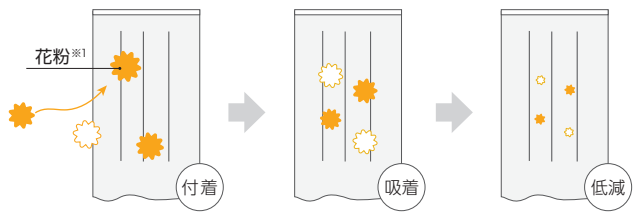

① 花粉※1がカーテン表面に付着すると…
② 花粉※1を吸着し、再浮遊させません。
③ アースプラス™の効果で花粉※1を吸着したまま低減します。

参考試験：LC-23460によるスギ花粉低減 ※2

	試験開始時 (ng/mL)	24時間後 (ng/mL)	低減率 (%)
アースプラス™加工布 (LC-23460)	260.9	3.4	98.7
コントロール		264.6	0



試験方法：
検体40㎜×40㎜角をポリエチレン袋に採取。
また、対照試料は空のバッグを用いた。
反応開始前に緩衝液にて、約250ng/mLに調整した由来タンパク溶液を1mL加え、検体に染み込ませた後、検体サイズでヒートシールした。1,000lxの光照射を行い、24時間後に由来タンパク溶液を絞り出し回収。
回収液をELISA法によりアレルゲン濃度を測定。

※1：花粉のタンパク質を低減。
※2：試験結果に基づく説明であり性能を保証するものではございません。
※こちらの商品は花粉のタンパク質低減を目的とした商品であり、治癒や予防を目的とした商品ではございません。

遮熱ミラー


LC-23461

価格 1,300円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔0.8cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ　0.3%
　　ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）
あて布使用

※風合いを重視した糸を使用していますので、摩擦が加わるとピリングが生じます。

UVカット率 70%以上

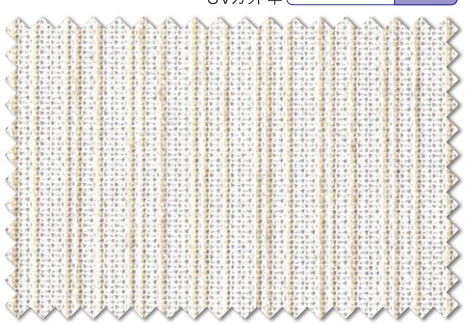

LC-23461　ベージュ



LC-23461


遮熱ミラー

LC-23462

価格 1,300円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔8.3cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ −0.3%
　　ドライ・タテ　0.2%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）
あて布使用

UVカット率 70%以上

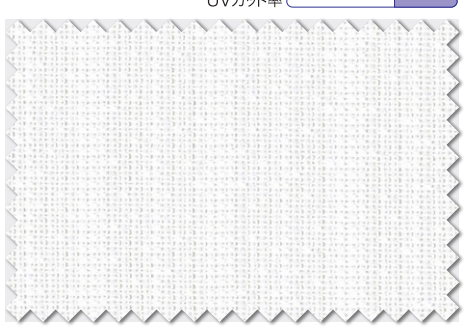

LC-23462　ナチュラル



LC-23462



LC-23463

遮熱ミラー

LC-23463

価格 1,100円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%


［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ　0.0%

ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 （日本製）

UVカット率 70%以上

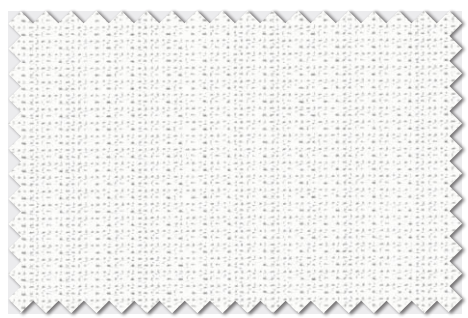

LC-23463　ナチュラル



LC-23464

遮熱ミラー

LC-23464

価格 1,800円／m²　2,700円／m

生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%


［リピート］↕ー cm　↔ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.5%

ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −0.2%

［取扱い表示］リ−30 あて布使用 （日本製）

UVカット率 70%以上

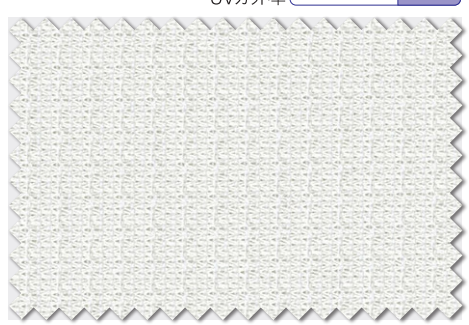

LC-23464　ホワイト

遮熱ミラー

LC-23465

価格 900円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕1.7cm　↔1.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

UVカット率 50〜70%



LC-23465　ホワイト



LC-23465

遮熱・ウェーブロン®

LC-23466

価格 1,400円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕−cm　↔5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ　0.3%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −1.2%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

UVカット率 70%以上



LC-23466　ナチュラル



LC-23466



Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2021 www.miffy.com

LC-23467　ドレープ LC-23242

miffy curtain

LC-23467

価格 1,600円／m² 2,400円／m

生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕30.5cm ↔25cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2% ヨコ 0.0%


ドライ・タテ −0.2% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

ミラーレース　ウォッシャブル　遮熱　防汚　防炎（イ）

UVカット率 50〜70%

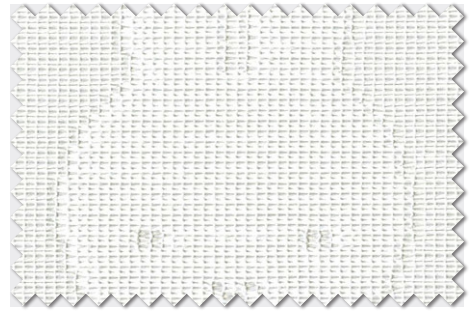

LC-23467　ホワイト



LC-23468

ケースメント

LC-23468

価格 2,800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕ー cm ↔8.3cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.8% ヨコ −0.3%


ドライ・タテ −0.8% ヨコ −0.3%

［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

ウォッシャブル　防炎（イ）

UVカット率 〜50%未満

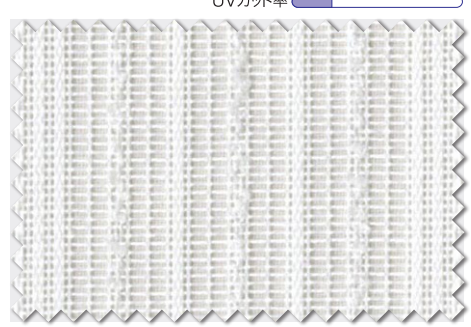

LC-23468　ナチュラル

遮熱・防カビミラー

LC-23469

価格 2,300円／m　　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%　［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%
ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 （日本製）

※横ボーダーの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

(イ)

UVカット率 70%以上



LC-23469　ナチュラル



LC-23469

遮熱・防カビミラー


LC-23470

価格 1,300円／m　　生地巾 100cm

［組　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔1.8cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ　0.0%　ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30 あて布使用 （日本製）

(イ)

UVカット率 50〜70%

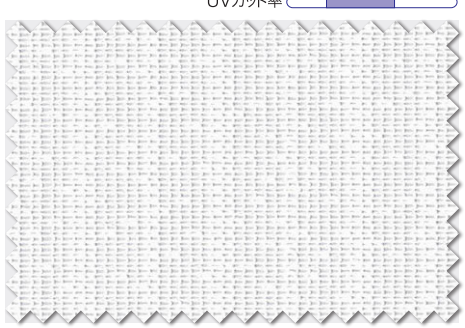

LC-23470　ナチュラル



LC-23470



LC-23471


防カビミラー

LC-23471

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

UVカット率 50〜70%

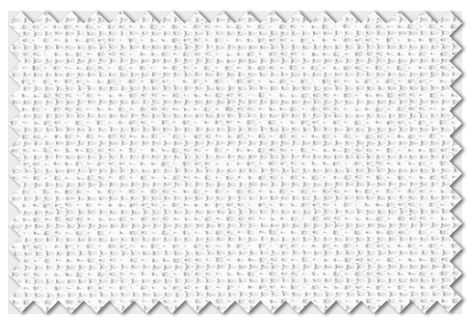

LC-23471　ナチュラル



LC-23472

ミラーレース

LC-23472

価格 1,100円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕4.4cm　↔4.5cm
［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
ドライ・タテ 0.0%　ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

※横並びの柄のため、縫製の際目曲がりが生じる事があります。

UVカット率 50〜70%



LC-23472　ナチュラル

ミラーレース

LC-23473


価格 950円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.7%　ヨコ −0.3%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

ミラーレース　ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

UVカット率 50〜70%

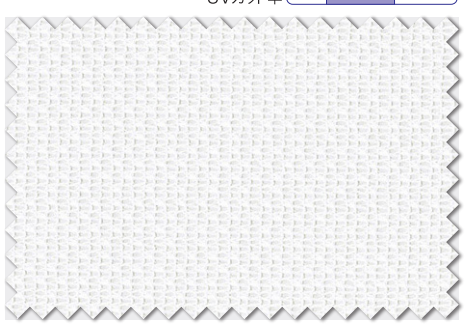

LC-23473　ナチュラル



LC-23473

ミラーレース

LC-23474


価格 900円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

あて布使用

ミラーレース　ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

UVカット率 50〜70%

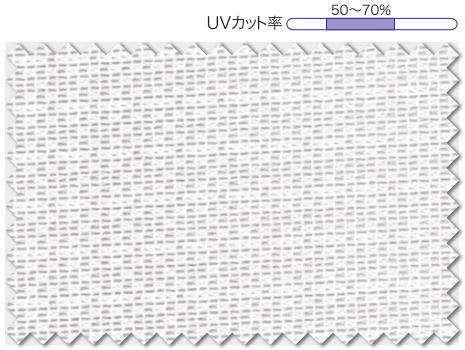

LC-23474　ナチュラル



LC-23474



LC-23475

ミラーレース

LC-23475

価格 900円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕ー cm　↔ 3.3 cm

［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ −0.5%


ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −0.5%

［取扱い表示］リ−30 (日本製)

あて布使用



UVカット率 50〜70%

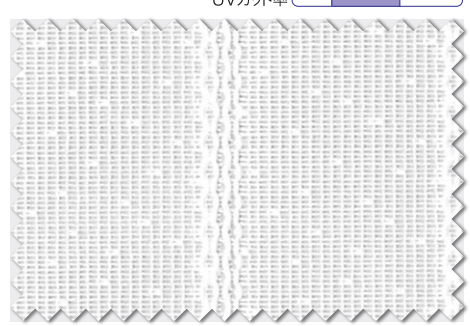

LC-23475　ナチュラル



LC-23476

遮熱ミラー

LC-23476

価格 800円／m²　1,200円／m

生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%

［リピート］↕ー cm　↔ ー cm

［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.5%

ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −1.0%

［取扱い表示］リ−30 (日本製)

あて布使用



UVカット率 50〜70%



LC-23476　ナチュラル

ミラーレース


LC-23477

価格 1,400円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.2%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ　0.2%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）
あて布使用

（イ）

UVカット率 50〜70%

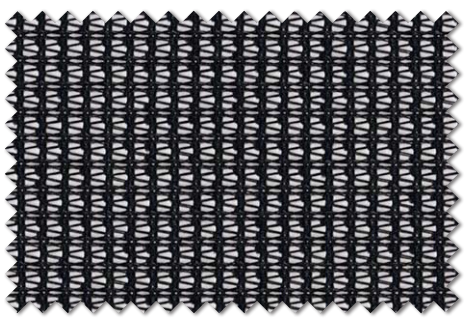

LC-23477　ブラック



LC-23477

レース


LC-23478

価格 1,000円／m　　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.1%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）
あて布使用

（イ）

UVカット率 50〜70%

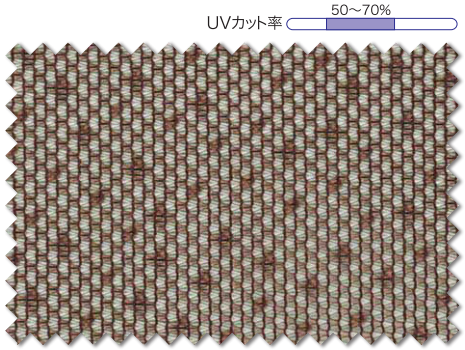

LC-23478　ブラウン



LC-23478



LC-23479

遮熱ミラー


LC-23479

価格 800円／m² 1,200円／m　生地巾 150cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕0.3cm　↔3.0cm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.0%　ヨコ　0.0%
ドライ・タテ −0.5%　ヨコ −0.5%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

涼しや　ミラーレース　ウォッシャブル　遮熱　防汚　UVカット　防炎（イ）

UVカット率 70%以上

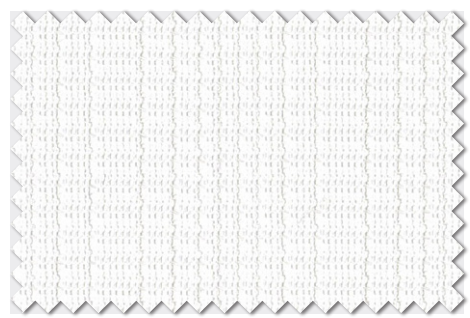

LC-23479　ホワイト



LC-23480

レース


LC-23480

価格 800円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ーcm　↔ーcm
［寸法変化率］水洗い・タテ　0.2%　ヨコ −0.1%
ドライ・タテ −0.2%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

ウォッシャブル　防汚　防炎（イ）

UVカット率 50〜70%

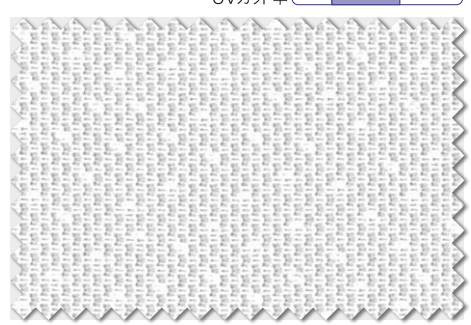

LC-23480　ナチュラル


ミラーレース

LC-23481～23484

価格 1,100円／m　生地巾 100cm


［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ　0.5%　ヨコ　0.2%　［取扱い表示］リ－30 (日本製)
［リピート］↕－cm　↔－cm　ドライ・タテ −0.2%　ヨコ −0.7%

UVカット率 50～70%

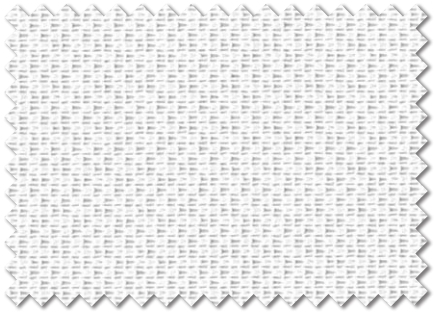


LC-23481　ホワイト

UVカット率 50～70%

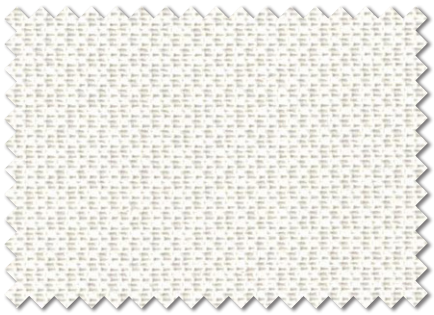


LC-23482　ベージュ

UVカット率 50～70%

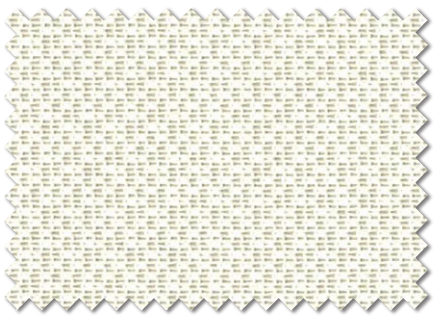

LC-23483　イエロー

UVカット率 50～70%

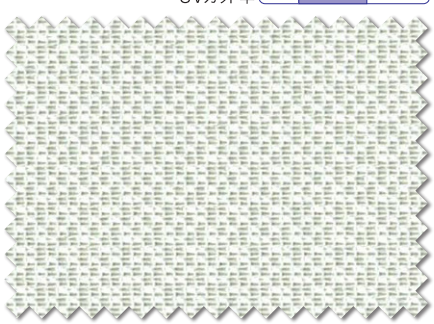

LC-23484　グリーン



LC-23483



LC-23485


SEKミラー

LC-23485

価格 1,300円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3%　ヨコ −0.3%
ドライ・タテ −0.3%　ヨコ　0.0%
［取扱い表示］リ−30 (日本製)
あて布使用
(イ)

UVカット率 50〜70%

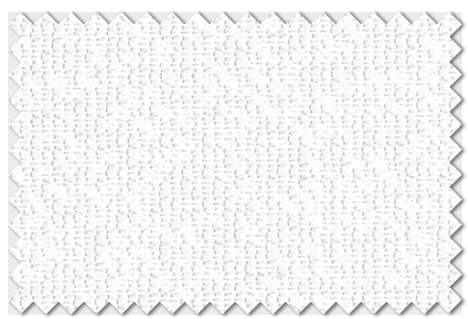

LC-23485　ナチュラル



LC-23486

Gレース

LC-23486

価格 950円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%
［リピート］↕ー cm　↔ー cm
［寸法変化率］水洗い・タテ −0.5%　ヨコ −0.2%
ドライ・タテ −1.0%　ヨコ −1.0%
［取扱い表示］リ−30 (日本製)
あて布使用
(イ)

UVカット率 70%以上



LC-23486　ホワイト

エコレース


LC-23487

価格 1,000円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ −0.2%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

(イ)

UVカット率 ～50%未満

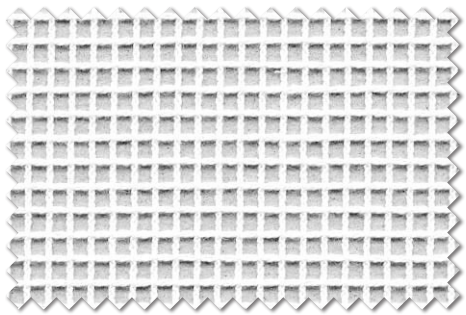

LC-23487　ナチュラル

レース


LC-23488

価格 700円／m　生地巾 100cm

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%
［リピート］↕ー cm ↔ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.3%
［取扱い表示］リ−30 （日本製）

(イ)

UVカット率 ～50%未満

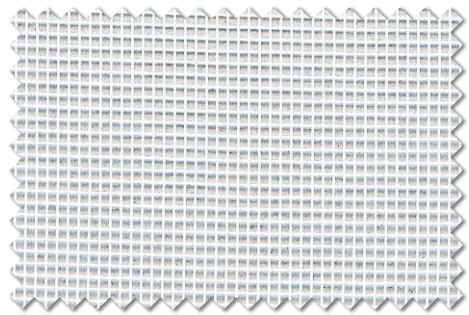

LC-23488　ホワイト

レース

LC-23489　価格 1,100円／m²　2,200円／m　生地巾 200cm

LC-23490　価格 1,100円／m²　3,300円／m　生地巾 300cm ヨコ使い

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ 0.0% ヨコ 0.0%　［取扱い表示］リ−30
［リピート］↕ ー cm ↔ ー cm　ドライ・タテ 0.0% ヨコ 0.0%　（日本製）

(イ)

UVカット率 ～50%未満



LC-23489 巾 200cm
LC-23490 巾 300cm　ナチュラル

LC-23491～23493

価格 2,200円／m² 6,600円／m　生地巾 300cm ヨコ使い


(イ)

［組　　成］ポリエステル100%　［寸法変化率］水洗い・タテ −0.3% ヨコ −0.5%　［取扱い表示］リ−30 あて布使用 (日本製)
［リピート］↕ー cm　↔ー cm　ドライ・タテ −0.5% ヨコ −0.3%




LC-23491

UVカット率 50～70%

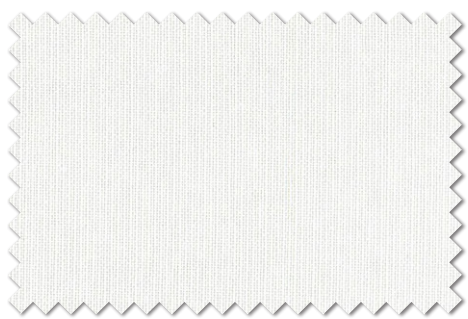


LC-23491 ホワイト

UVカット率 70%以上

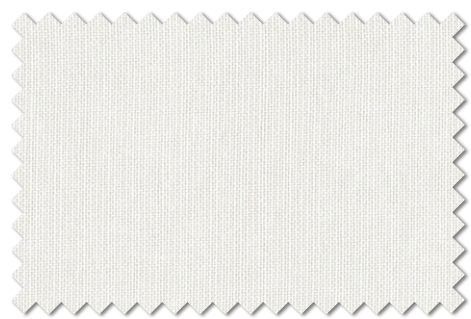

LC-23492 ナチュラル

UVカット率 70%以上

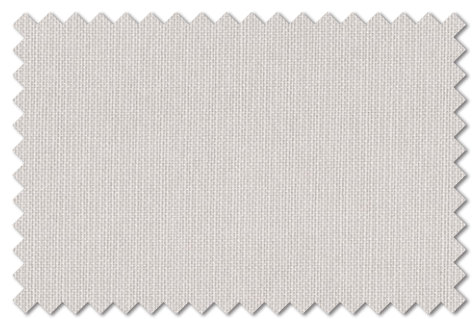

LC-23493 グレー

STRINGS CURTAIN
Lineview ストリングスカーテン ラインビュー

CLASSIC COLLECTION

クラシックコレクション

特殊掛率品　納期：受注後 約1週間〜

ラインビュー®クラシックコレクションは、
純銀の糸「ミューファン®」を使用した3色と
ベーシックカラー5色。
美しくきらめく8色のバリエーションです。

STR21・23〜26・28〜30

サイズ W1000×H3000・4000mm／枚

- 上部仕様は「マジックテープ」「カーテンフック」「ポール通し」「ハトメ」から お選びいただけます。
- 上部ハトメ仕様の場合は、別途費用が掛かります。
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。
- 詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

価格表 12ゲージ（1インチ間に12本）


	12ゲージ（W1000mm）	
	H3000mm	H4000mm
BASIC　STR 21	¥15,000	¥18,000
BASIC　STR 23~26	¥18,000	¥21,000
μ- func.　STR 28~30	¥24,000	¥28,000
巾継ぎ・巾落とし	¥1,000／ヶ所	
裾カット	¥1,000／m ※1m単位、切上げ	

組成：ポリエステル100%
取扱い表示
洗濯ネット使用
（日本製）


Function
防炎（イ）


STR 26


BASIC


STR 21　ホワイト


STR 24　ゴールド



STR 26　ブラック



STR 23　ベージュ


STR 25　ブラウン

μ-func.　ミューファン®


STR 28　ミューファンホワイト


STR 30　ミューファンメタリック


STR 29　ミューファンブラック



STR 71



STR 72

kioi インクジェットプリント

世界に誇る日本文様の宝庫「伊勢型紙」のデザインを、現代のインテリアに。

特殊掛率品　納期：受注後 約3〜4週間

STR 71 菊松葉尽くし

STR 72 野の草花文様

- 上部仕様は「マジックテープ」「カーテンフック」「ポール通し」「ハトメ」からお選びいただけます。
- 上部ハトメ仕様の場合は、別途費用が掛かります。
- 裾カット・巾継ぎ・巾落とし等の加工は別途加工費が掛かります。
- 詳しくは別冊「お仕立上り価格表」をご参照ください。

- 「ラインビューkioiインクジェットコレクション」は、カスタムオーダーでカラー・柄スケールの変更が可能です。
- お客様がお持ちのデザインデータなど、オリジナルデザインを出力できます。
- イラストレーター・フォトショップなどのデータをご用意いただき、リリカラ営業担当者までお問い合わせください。

価格表 12ゲージ（1インチ間に12本）

	1枚
W1000×H3000mm	¥59,000
W1000×H4000mm	¥72,000
巾継ぎ・巾落とし	¥1,000／ヶ所
裾カット	¥1,000／m ※1m単位、切上げ

組成：ポリエステル100%
取扱い表示
洗濯ネット使用
防炎（イ）
（日本製）

※ ラインビュークラシックコレクション、インクジェットプリントにつきまして市場状況により、商品・価格の変更をさせていただく場合がございます。その際には弊社HPにてご案内させていただきます。


SEK（抗ウイルス加工）


（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。

■ 短時間で効果的

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種。
25℃で2時間放置した結果ウイルスの数が標準布対比99.9%以下に減少。


標準布 直後


標準布 2時間後


抗ウイルス加工布 2時間後

■ 安全性


SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しております。

[SEK抗ウイルス加工の安全性基準]

	試験項目	
加工剤	急性経口毒性試験（LD50）	2,000mg/kg以上
	変異原性試験	陰性
	皮膚刺激性試験	非刺激性
	皮膚感作性試験	陰性
製 品	人パッチテスト	陰性・準陰性

■ 高い性能持続性

洗濯5回後の抗ウイルス性能試験において高い耐洗濯性能があります。

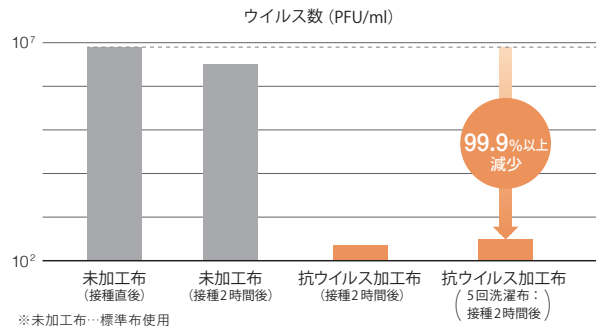

※未加工布…標準布使用

病院用カーテンLC-23037による抗ウイルス試験（JIS L 1922）
「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」 ※これらの値は試験値によるもので保証値ではございません。

- 綿布に特定のウイルスを乗せ未加工布におけるウイルス数及び2時間後のウイルス数を測定
- 抗ウイルス加工布に特定のウイルスを乗せ2時間後のウイルス数を測定
- 未加工布（接種直後）−抗ウイルス加工布（2時間後）≧3.0の値でSEK抗ウイルス加工認証基準

⚠注意

·抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
·抗ウイルス性能試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しております。
·抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

SEK（制菌加工・特定用途）

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。

繊維上の細菌の増殖を抑制する効果のある商品です。ケア環境向上のため、医療機関や、それに準ずる施設で使用が可能な特定用途対応商品です。

■ 抗菌性能

黄色ブドウ球菌·肺炎かん菌·MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）に対して増殖を抑制します。

試験対照：●黄色ブドウ球菌　●肺炎かん菌　●MRSA
　　○緑膿（のう）菌　○大腸菌

※●印は試験対象必須菌　○印はオプション対象菌

■ 安全性

SEKマークでは、使用する加工剤と製品の両面から安全性を評価しております。

[SEK制菌加工の安全性基準]


	試験項目	
加工剤	急性経口毒性試験（LD50）	2,000mg/kg以上
	変異原性試験	陰性
	皮膚刺激性試験	非刺激性
	皮膚感作性試験	陰性
製 品	人パッチテスト	陰性・準陰性

⚠注意

·制菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
·制菌加工は、黄色ブドウ球菌·肺炎かん菌·MRSAにて18時間後の試験値をもとにしています。

■ 耐洗濯性

洗濯5回後の各性能試験において高い耐洗濯性能があります。

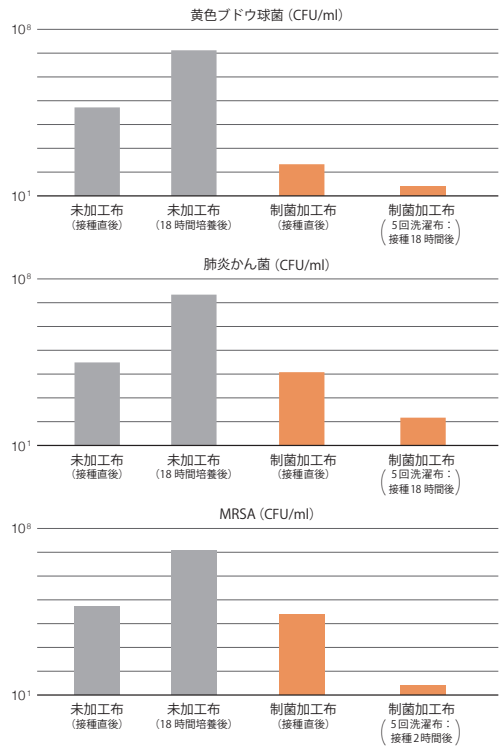

病院用カーテンLC-23029による抗菌性試験（JIS L 1902:2015）
※これらの値は試験値によるもので保証値ではございません。

試験方法：菌液吸収法（JIS L 1902:2015）定量試験
約2.0×10⁴個の試験菌を含む菌液0.2mlを0.4gの制菌加工繊維製品と綿標準布に接種し、37℃下で18時間培養。
培養後の生菌数を測定し各活性値を算出して制菌性を評価。

SEK（抗かび加工）

（一社）繊維評価技術協議会の認証マークです。


繊維に付着した特定のかびの発育を抑制します。

■ 優れた抗かび性能


繊維上の特定のかびの発育を抑制します。LC-23433･23434（P.112掲載）はクロコウジカビ、クロカビ、白癬菌 LC-23469（P.127掲載）はクロカビ、アオカビで効果が認められています。

抗かび試験（JIS L 1921:2015、吸収法）
1～3×10^5個/mlの試験胞子液0.2mlを0.2gの抗かび加工製品と未加工品（綿標準布）に接種し、25℃で42時間培養後かび細胞中にあるアデノシン三リン酸の抽出を行い、発光測定法により定量する。

LC-23433･23434（P.112掲載）
未加工品と比べ、かびの発育が抑制されます。家庭用洗濯10回後でも効果が持続します。

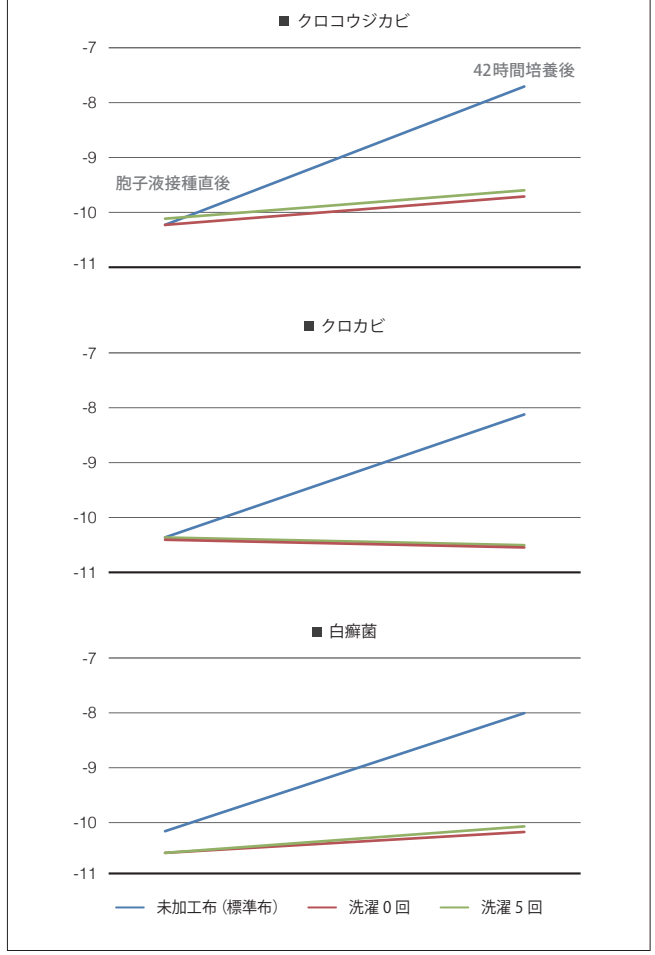

LC-23469（P.127掲載）レース
未加工品と比べ、かびの発育が抑制されます。家庭用洗濯5回後でも効果が持続します。

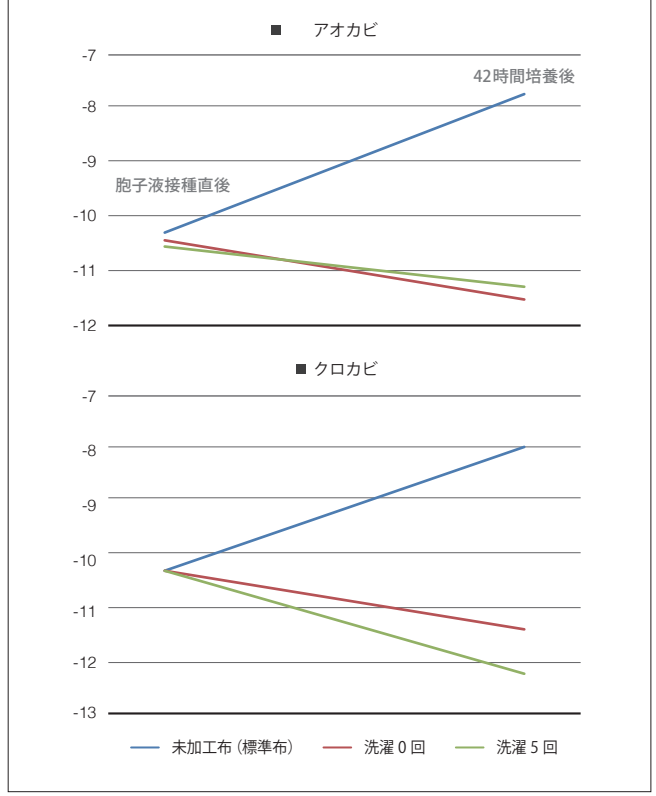

⚠注意

·この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。
·LC-23433･23434（P.112掲載）の抗かび性試験はクロコウジカビ、クロカビ、白癬菌で実施しています。
·LC-23469（P.127掲載）の抗かび性試験はクロカビ、アオカビで実施しています。
·抗かび加工製品でも高温、多湿の状態で放置すると、かびが発生しやすくなります。

■ 耐洗濯性

SEKマーク繊維製品の洗濯方法（標準洗濯法）による試験をクリアしており、家庭用洗濯でも抗かび効果が持続します。

抗かび加工品の洗濯耐久性基準
シャワーカーテン:家庭用洗濯10回後でも効果を持続
カーテン:家庭用洗濯５回後でも効果を持続

■ 安全性

SEK抗かび加工は、安全性を評価された加工剤が使用されています。

ウォッシャブル

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。収縮がほとんどなく早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地･縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取り外して洗濯してください。
- 脱水はある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰つり干しをしてください。

[機能性基準]

試験項目	基　準
寸法変化率	タテ±1%以内　ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上　汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。

国内回収廃ペットボトルカーテン「エシカ」

エシカ は、国内で回収された廃ペットボトルを再生した糸でできたカーテンです。
■ 廃ペットボトルによる環境汚染（海洋汚染）の削減
■ 国内で回収された廃ペットボトルを国内で消費することで持続可能な社会をめざす
ことを目的としてできたカーテンです。

なぜ、“国内で回収された廃ペットボトル”なのか？

エシカは、日本国内で回収した廃ペットボトルのみを糸にしたカーテンです。
国内で回収した廃ペットボトルのみにこだわりました。

リリカラは日本で消費したペットボトルを資源として使いたいと考えています。
資源化することで廃品回収率がさらに増加し、不法に投棄される海洋ごみが減ると考えられるからです。
また、日本で回収されたペットボトルが”キレイ”で再利用しやすいといったことも理由のひとつです。



左:国内再生ペットボトルチップ※
右:輸入再生ペットボトルチップ
※ペットボトルから糸を作る段階で粉砕（フレーク･チップ）してから糸をつくります。

そのためエシカは下記の再生原料は不使用です。
■ 工場などで出るポリエステル製品くず
■ 海外からの回収ペットボトル

通常の再生ポリエステル	エシカ
海外または国内で回収されたペットボトル ポリエステル製品くず など	国内で回収されたペットボトル のみ

CO.13発売後（2021.7～2025.12）からのエシカ商品の削減量

国内回収廃ペットボトル使用数量（販売実績数より算出）

約975,000本/年

※ 約975,000本 … エシカ商品の販売数量を元に算出

販売実績（2021.7～2025.12）・・・約134,800m
発売からの販売実績を元に概算算出。

使用比率（%）
エシカ商品による再生糸比率
- ライズ（P.49）・セーム（廃番）・シエナ（廃番）・エシカカーテン（廃番）・・・100%
- サーマル（P.50）・・・約25%

使用重量（g/㎡）
エシカ商品による生地重量（g/㎡）
- ライズ（約250g）・セーム（245g）・シエナ（約370g）・
  エシカカーテン（約91g）・サーマル（約44g※約175g×約25%）

使用糸数量（g/m）
エシカ商品による販売数量実績（m）×エシカ使用数量（g）にて算出
- 販売数量 約134,000（m）×エシカ使用数量（g）≒ 約19,500,000g
（19,500kg）

糸にした場合の廃ペットボトル本数（販売実績）
ペットボトル1本あたりのg数・・・20g/本で換算
- 約19,500,000g÷20g ＝ 約975,000本/年

エシカ商品によるCO2削減効果（販売実績数より算出）

杉の木
約2,200本分

※ 廃ペットボトル使用数量を、約19,500,000g（販売実績※54ヶ月）として算出。

杉の木1本あたりの二酸化炭素吸収量・・・約8.8kg/年
樹齢36～40年の手入れされた杉の木が1年に吸収する二酸化炭素量は
約8.8kg/年としています。
（参考資料：林野庁HP　地球温暖化防止にむけて 森林はどのぐらいの量の二酸化炭素を吸収しているの？ より）

杉の木　約2,200 本分（販売実績数より算出）
19,500kg（販売実績※54ヶ月）を年換算すると 19,500kg÷54×12 = 約4,300kg
約4,300kg÷8.8kg/年 = 488本/年
488本/年×4.5（販売実績年数）= 約2,196本

エコマーク認定品



再生ポリエステル繊維を50%以上使用した、環境に優しい商品です。

使用上のご注意

- エコマークとは、財団法人 日本環境協会エコマーク事務局で認定を受けた商品に表示するマークです。
- 財団法人 日本環境協会エコマーク事務局の主な認定基準である、再生PET樹脂から得られるポリエステル製品全体の重量比で50%以上使用している商品に表示しています。
  マーク下段表示は、「再生ＰＥＴ繊維50%以上」で商品表示しています。
  同協会エコマーク事務局が規定する環境情報表示と、認定番号・エコマーク商品に表示しています。
- エコマーク認定番号は、製品の反物時のみの認定番号となります。

グリーン購入法適合商品

再生ペット樹脂から得られるポリエステルを使用したグリーン購入法適合商品です。

※このマークは、インテリアファブリックス産業活性化協議会の「グリーン購入法適合品」統一マークです。

■ カーテン 布製ブラインド

[判断基準]（2026年2月現在）

- 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品について、基準値1は①及び③から⑥のいずれかの要件を、基準値2は②から⑥のいずれかの要件を満たすこと。

① 再製品使用後に、回収・再使用・リサイクルされるためのシステムがあること。
② 再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③ 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
④ 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
⑤ 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
⑥ エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。

[配慮事項]

① 製品の原材料調達から破棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
② 製品について環境配慮設計がなされていること。
③ 臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
④ 製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
⑤ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

基準1該当商品

商品名	品番	再生糸比率（約）
ネオホスピタルプレーンＹ	23029 ～ 23032	25.0%
エコメリー	23176 ～ 23179	55.0%
エコ ブルック	23323 ～ 23330	55.0%
SEK ミラー	23485	29.0%
エコレース	23487	54.6%
レース	23488	37.0%
レース	23489	48.9%
レース	23490	49.0%

基準2該当商品

商品名	品番	再生糸比率（約）
ファインホスピタル233	23001 ～ 23004	20.0%
ファインホスピタルプレーン	23005 ～ 23008	20.0%
ニューホスピタルN195	23009 ～ 23012	19.8%
ニューホスピタルN233	23013 ～ 23016	20.0%
ニューホスピタルN250	23017 ～ 23020	20.0%
ニューホスピタルプレーン	23021 ～ 23024	20.2%
ネオホスピタル 233Y	23025 ～ 23028	23.5%
ユース233	23040 ～ 23043	21.2%
ニューネットN-S	23058 ～ 23065	19.8%
ニューネットN-L	23066 ～ 23073	21.1%
ワイト	23090	20.0%
ピース	23091	20.2%
パレード	23092	20.2%
ソフィア	23157 ～ 23161	28.7%
ライズ	23162 ～ 23166	100.0%
サーマル	23167 ～ 23171	25.0%
スクリア Y	23172 ～ 23175	11.1%
エコ メイア	23180 ～ 23184	50.5%
キューブ	23185 ～ 23189	24.9%

商品名	品番	再生糸比率（約）
ジュピタ	23190 ～ 23194	25.3%
シダー	23195 ～ 23198	25.3%
タイム	23199 ～ 23201	25.3%
パレス	23202 ～ 23204	24.3%
シャロッテ	23205 ～ 23210	13.9%
ホップ	23211 ～ 23222	14.5%
ホップ SEK	23223 ～ 23229	14.5%
ステップ	23230 ～ 23234	14.5%
アンニー	23257 ～ 23261	24.8%
ハナ	23262 ～ 23266	30.6%
フェア 3	23267 ～ 23282	22.9%
サルト	23295 ～ 23310	12.2%
オペラⅢ	23315 ～ 23320	10.2%
ニューオペラ	23321 ・ 23322	10.2%
アンビション 2	23331 ～ 23335	18.2%
ミラーレース	23481 ～ 23484	22.0%
G レース	23486	12.7%
エシカレース	23491 ～ 23493	31.4%

消臭・抗菌機能　エアリフレ air＊refre

深呼吸しよう！いつでも快適空間が持続します。
エアリフレは、従来の紫外線だけでなく蛍光灯などの室内の光（※可視光～550nm）に反応し、
ホルムアルデヒドなどのVOCやたばこ臭や生ゴミなどの生活臭に含まれる成分を吸着・分解する新世代型室内対応の消臭加工です。

VOC


建材や塗料に含まれる成分の一部である、ホルムアルデヒド・トルエン・スチレンなどのVOCを吸着・分解する機能を持っています。

消臭

タバコ臭などに含まれる成分、ピリジンや硫化水素から生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミン、ペット臭に含まれるメチルメルカプタンなどの生活臭を分解します。

抗菌


エアリフレに使われている光触媒の原料（TiO_2）には、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌の増殖を抑制する効果があります。

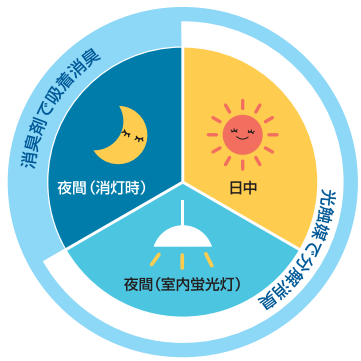

抗　菌

参考試験（抗菌性試験）

静菌活性値



試験方法：JIS R 1702：2012、ガラス密着法
供試菌：黄色ブドウ球菌

ガラス密着法


活性値	算出法
静菌活性値（S_L）	$S_L = M_{BL} - M_L$ M_{BL}：Log（光照射8時間後の標準布の生菌数） M_L：Log（光照射8時間後の光触媒加工布の生菌数）


紫外線放射照度0.1mW/cm²のブラックライト照射下で試験を実施
ガラス密着法（JIS R 1702）の基準値
静菌活性値（S_L）≧2.0


※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。


air＊refre のしくみ

エアリフレの加工をしたファブリックに太陽光（紫外線・可視光線）や蛍光灯などの室内光をあてると、空気中にある水分や酸素が酸化チタン（TiO_2）と反応し、VOCや生活臭といわれる有害物質を水や二酸化炭素などに分解します。また、抗菌・抗かび性能もあります。

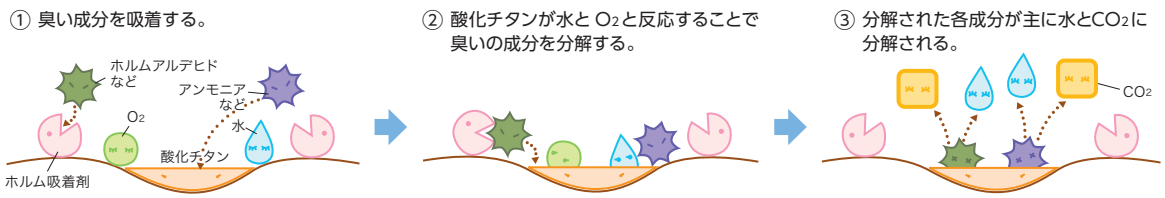

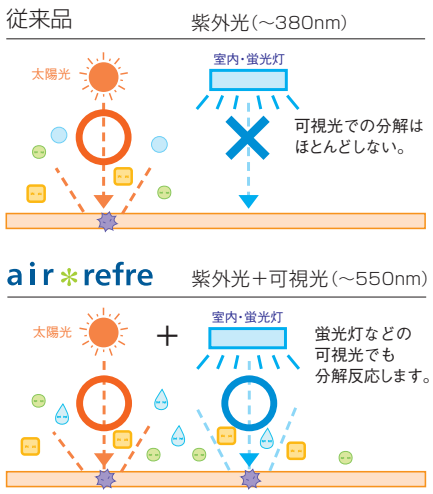

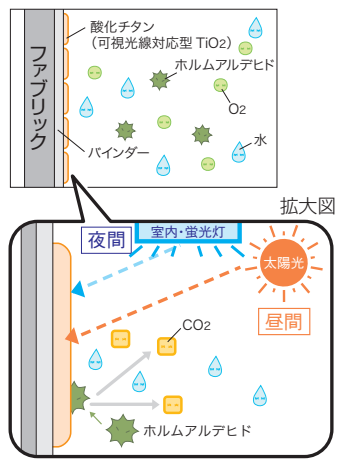

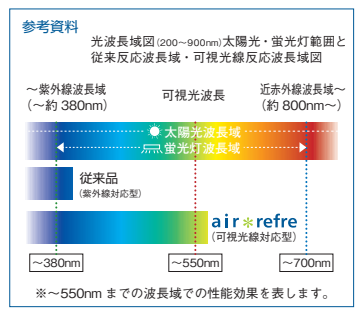

	昼間（太陽光） 紫外線反応消臭	夜間（蛍光灯） 可視光線反応消臭	夜間（消灯） 化学吸着消臭
air＊refre	○	○	○
当社 従来品	○	×	×


花粉キャッチ

花粉やホコリをキャッチするカーテンです。
洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。




FCOT® エフコット®　コットンのような風合いの、丈夫で速乾性のあるポリエステル繊維です。

フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造

花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ（縮れ）があるからです。一般的なカーテンの2 倍以上のキャッチ率で、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

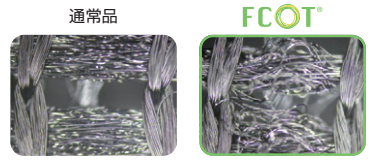

［ 電顕写真 ］（ボイルカーテン）

	通常品	FCOT®
初期状態		
疑似花粉噴射後		

※「FCOT®（エフコット®）」は帝人フロンティア（株）の登録商標です。
※「FCOT®（エフコット®）」のネーミングには、「Filter（フィルター）の働きをもつ、Cotton like（コットンライク）な素材」という意味が込められています。

FCOT® エフコット® earthplus™


カーテンに付着した花粉を吸着･低減する加工をしています。

試験方法：
検体40㎜×40㎜角をポリエチレン袋に採取。また、対照試料は空のバッグを用いた。
反応開始前に緩衝液にて、約250ng/mLに調整した由来タンパク溶液を1mL加え、
検体に染み込ませた後、検体サイズでヒートシールした。
1,000lxの光照射を行い、24時間後に由来タンパク溶液を絞り出し回収。
回収液をELISA法によりアレルゲン濃度を測定。

［ 参考試験 ］

参考試験：LC-23460によるスギ花粉低減 ※2

	試験開始時 (ng/mL)	24時間後 (ng/mL)	低減率 (%)
アースプラス™ 加工布 (LC-23460)	260.9	3.4	98.7
コントロール		264.6	0



※1：花粉のタンパク質を低減。
※2：試験結果に基づく説明であり性能を保証するものではございません。
※こちらの商品は花粉のタンパク質低減を目的とした商品であり、治癒や予防を目的とした商品ではございません。

防　汚

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。ご家庭でも汚れを落としやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

試験方法：ポリ袋内にタバコの煙を入れ、105℃の乾燥機にて2時間熱処理（付着サンプル）
その後、洗濯を1回実施（洗濯後サンプル）
※これらの試験は比較のための試験であり、試験基準や品質を保証するものではありません。

使用上のご注意

- 洗濯5回ぐらいまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。

［ 参考資料 ］（タバコのヤニによる比較実験）

	原布	付着布	洗濯後
SR 加工品			
一般品 SR 未加工品			

制　電

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

静電気によるごみやホコリが付きにくいカーテンです。
制電性の糸を使用することにより静電気の発生をおさえます。
また洗濯後も制電効果はほとんど変わりません。

［ 機能性基準 ］

JIS L 1094 摩擦帯電圧測定法温度・湿度状態 20℃ 40%RH により 3000V 以下又は、
JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法　温度・湿度状態 20℃ 40%RH により 7μC／m² 以下

はっ水

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

十分な水はじきのためのはっ水加工を施しています。

試験方法：JIS L 1092 はっ水度試験（スプレー試験）
判定基準：初期3以上、洗濯方法 JIS L 1930 C4M法（吊り干し）5回後2以上の性能の商品
3…表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの。
2…表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示すもの。
注意事項：これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

超 耐 光

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。
超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上（通常レース4級以上）

※超耐光商品はこれらの糸を一部使用した商品です。使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。

遮 光

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。
遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。
遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。
遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。
- 各照度と状態表現の関係については照明学会編「ライティングハンドブック」に基づいています。

[機能性基準] 遮光性能表

試験方法：JIS L 1055 A法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度	0ルクス以上～10ルクス以下	10ルクス超～200ルクス以下	200ルクス超～600ルクス以下
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※ラミネート加工やコーティング加工の遮光性カーテンは、ご使用条件により樹脂が劣化しクリーニ ングできない場合があります。その場合には、表面のホコリを掃除機で吸い取り、表面は軽く水分を含んだスポンジで汚れを取るようにしてください。
※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。
※照度に関する状態表現は、各遮光級カーテンを閉めた場合の室内状態の目安として記載しています。

遮光カーテンの遮光性評価方法　NIF法（特許 第5437308号）

■ 遮光1級（A++）～（C）

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許 第5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

NIF法（特許 第5437308号）

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級（A++）～（C）の商品一覧

品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記	品番	表記
23247	(C)	23271	(C)	23288	(C)	23322	(B)	23345	(C)	23385	(C)	23415	(A++)
23248	(C)	23272	(C)	23289	(C)	23323	(C)	23348	(C)	23386	(C)	23416	(A)
23249	(C)	23273	(C)	23290	(C)	23325	(C)	23350	(C)	23387	(C)	23417	(A)
23250	(C)	23274	(C)	23291	(C)	23326	(B)	23352	(C)	23388	(C)	23418	(A++)
23251	(C)	23275	(C)	23292	(C)	23327	(B)	23353	(C)	23389	(B)	23419	(A)
23252	(C)	23276	(C)	23293	(B)	23328	(C)	23355	(C)	23390	(C)	23420	(A)
23260	(C)	23277	(B)	23294	(A+)	23329	(B)	23356	(C)	23391	(C)	23421	(A)
23261	(C)	23278	(A+)	23308	(C)	23330	(A)	23358	(C)	23392	(C)	23422	(A++)
23262	(C)	23279	(C)	23309	(B)	23331	(B)	23359	(C)	23393	(C)	23428	(B)
23263	(C)	23280	(B)	23310	(A)	23332	(B)	23360	(C)	23394	(C)	23429	(A)
23264	(C)	23281	(A)	23312	(C)	23333	(B)	23368	(C)	23395	(C)	23430	(A++)
23265	(C)	23282	(A+)	23313	(C)	23334	(B)	23369	(C)	23397	(C)		
23266	(C)	23283	(C)	23314	(C)	23335	(A)	23370	(C)	23398	(C)		
23267	(C)	23284	(C)	23317	(C)	23336	(C)	23381	(C)	23399	(C)		
23268	(C)	23285	(C)	23319	(C)	23337	(C)	23382	(C)	23410	(C)		
23269	(C)	23286	(C)	23320	(C)	23338	(C)	23383	(C)	23411	(C)		
23270	(C)	23287	(C)	23321	(B)	23339	(B)	23384	(C)	23414	(A++)		

ハイパー遮光（遮熱・遮音・遮光カーテン）

生地の間に2層のポリウレタンラミネート層を挟むことで、太陽光などによる熱を抑え
室内温度の上昇を防ぐ省エネ対策カーテンです。遮光性・遮音性・耐久性を兼ね備えたカーテンです。

ハイパー遮光カーテンの特長

■ 耐久性の高い裏面

アクリル樹脂コーティングやラミネート加工カーテンの裏面はそのまま加工面になっていますが、ハイパー遮光は裏面にポリエステル層をプラスしていますので、生地本来のデザイン性をもたせつつ "ひっかきキズ "などの耐久性にも優れています。

※ひっかきによる比較写真はP.106をご覧ください。


■ 形態安定加工・形状記憶加工に対応

生地表面・裏面が共に熱に強いポリエステル素材の生地なので
どちらの加工も対応、生地本来のドレープ性で仕上げることができます。

※ハイパー遮光縫製（かぶせ縫い・形態安定加工）が標準になります。

ハイパー遮光カーテン・断面図

生地の間にポリウレタンラミネート層を挟む4層構造



生地表面（ポリエステル100%）

お部屋に合わせやすい無地調の
テクスチャー。

生地中間層（黒層・ベージュ層）


ポリウレタンラミネート層を2層に重ねることで、一般的な遮光カーテンに比べて高い遮光性があります。

生地裏面（ポリエステル100%）

通常のラミネート商品の裏面にポリエステル生地をプラス。
生地本来のデザイン性に加え、遮熱・遮音性も持たせています。

■ 遮音効果

特に高音域の遮断を効果的にし、室内外への遮音効果を高めています。

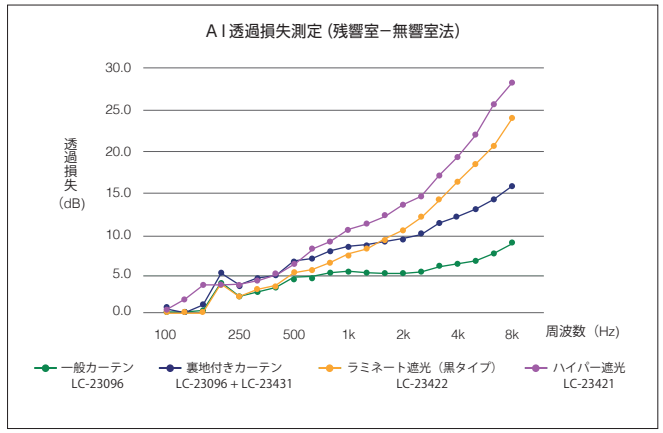

加工品 … LC-23421(約325g/㎡)　　未加工品 … 生地(約134.5g/㎡)
試験方法：音響透過損失測定　音響インテンシティー法(残響室ー無響室)
試験条件：38.9㎥の残響室と159㎥の無響音室の間に80×80cmの窓枠に生地を貼り付け、
残響室より音を発生し無響室で測定。透過損失(dB)＝残響室ー無響室
※ これらの性能は試験に基づく試験値であり、性能を保証するものではありません。

[透過損失]
ある材料で音を遮った時にどれくらい音が低下するかという目安です。
（値が大きいほど遮音性能があるといえます）透過損失(dB)は、10dBで約10分の1程度（音がほぼ半減して聞こえる）、20dBで約100分の1程度（非常に小さく聞こえる）減少した感覚になります。

[dB（デシベル）]
音の大きさ。10dBの透過損失があると耳では半分程度に音が小さくなったと感じるといわれています。

[Hz（ヘルツ）]
音の高低を周波数で表します。これは1秒間あたりの振動数のことで、人間の聞こえる範囲は20〜20000Hzとされています。

音の大きさは音との距離や音の周波数によって感じ方が違ってきます。
下記一覧は参考値として表示しています。

	参考音圧(dB)	
レベル	音圧(dB)	
静か	0 〜 20	ささやき
	20 〜 40	静かな住宅街
	40 〜 60	自動車車内
	60 〜 80	地下鉄内
	80 〜 100	工場作業音
煩い	100 〜 120	コンサート演奏

※一般的に日常生活で望ましいと言われるのは
40〜60dBと言われています。

	参考周波数(Hz)	
レベル	周波数(Hz)	
低	125	一般男性の声
	250	一般女性の声
	440	時報（ピッピッ）
	880	時報（ポーン）
	1K	救急車などのサイレン音
	2K	踏切(遮断機)音
	4K	ピアノ(高音)
高	8K	ジェット機

■ 遮光効果

ハイパー遮光（中間ラミネート層）による加工のため、生地からの光もれが通常の織物カーテンに比べ少ないです。
ハイパー遮光カーテンは全て遮光1級（99.99%以上※1）です。　※1 JIS L 1055 A法によるもの

使用上のご注意　この商品は遮音効果を持たせていますが完全に音や光を遮断するものではありません。
遮音性能や遮光性能は使用環境・施工状況によって異なります。特に低音域の遮音性能（固体伝播音）に関しての性能はありませんのでご注意願います。

遮 熱

■ 省エネ効果 （目安算出）赤外ランプ60℃法による1時間後の値を目安に独自算出


［ 参考資料 ］

	上昇温度 (℃)	上昇温度差 (℃)	遮熱効果 (%)	削減電気量 (kWh/年)	削減電気代 (円/年)	削減CO_2 (kg)
カーテンなし (空試験)	24.2	—	—	—	—	—
LC-23167 (同等品)	15.5	8.7	36.0%	263.1	7,103.4	111.0
LC-23413	13.0	11.2	46.3%	338.7	9,144.6	142.9
LC-23415	13.5	10.7	44.2%	323.6	8,736.3	136.5
LC-23421	13.6	10.6	43.8%	320.5	8,654.7	135.3


［算出条件］
資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ2025年版」より
エアコンの上手な使い方（冷房の上手な使い方）から外気温度31℃の時、エアコン（2.2ｋW）の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合（使用時間9時間/日）の条件で下記項目の算出の基準としています。
※冷房期間 4.5ヶ月（5月23日～10月4日）135日
※1ｋWhあたり 27円
※CO2削減量 12.76kg
・上昇温度差＝カーテンなし（空試験）上昇温度（℃）ー各商品上昇温度（℃）
・遮熱効果（％）＝各商品上昇温度差（℃）/上昇温度（℃）
・削減電気量（ｋWh/年）=30.24ｋWh/年×上昇温度差（℃）
・削減電気代（円/年）=削減電気量ｋWh/年×27円
・削減CO2（kg）= 上昇温度差（℃）×12.76kg
※各算出値（削減電気量・削減電気代・削減CO2）は上記算出方法による一つの目安であり、各算出値を保証するものではありません。

■ 自主基準試験 （省エネ効果算出用）

［ 参考資料 ］

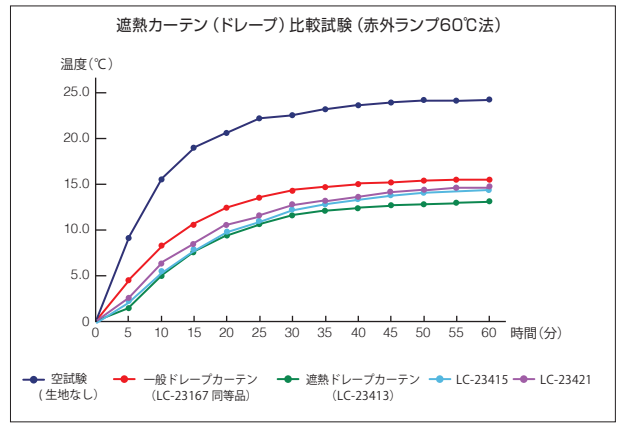

［ 参考試験 ］

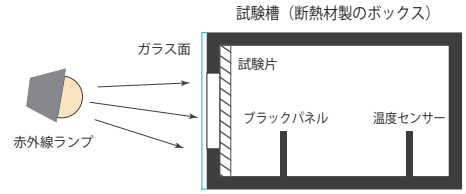

試験方法：カーテンの遮熱性(断熱性)：赤外ランプ60℃法


1）上図の装置に試験片を取り付け、ガラス面より約50ｃｍ離れたところに赤外ランプを設置し、内部に設置したブラックパネル及び温度センサーを設置する。
2）赤外ランプを60分間照射し、5分毎にブラックパネル温度及び試験槽内温度を測定する。
3）測定は、試験片を取り付けない場合（空試験）も実施し、下記の式により断熱効果率を算出する。
断熱効果率（％）＝（空試験の最大上昇温度ー試験片試験の最大上昇温度）／ 空試験の最大上昇温度×100

吸 音

ベルベットや起毛品など吸音性に優れた商品に表示しています。

■ 反射抑制効果（吸音効果）

生地特有のクオリティーにより生地独特の風合いは残しつつ、光や音の反射を抑制する効果があります。
そのため室内での反射や反響を抑えることで落ち着いた視聴空間を演出します。

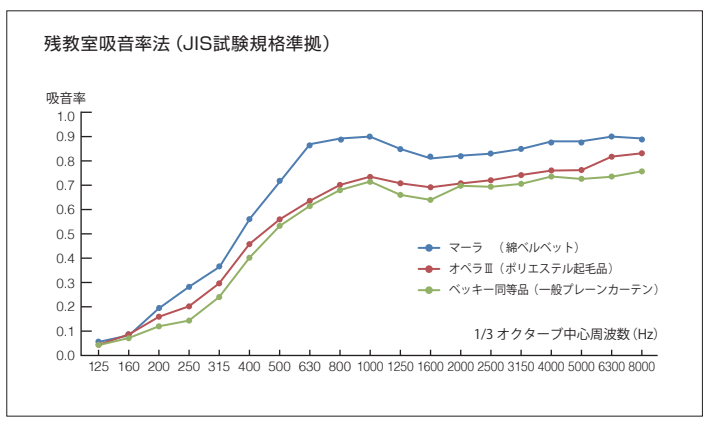

試料規格［mm］：W2500×H2300（約2倍ヒダ1枚仕立て）
試料面積［㎡］ ：5.75

試料の取付方法
試験体設置は残教室内壁にカーテン仕立て
寸法相当の木枠（W2500×H2300）内に100mmの背後空気層（壁面からカーテンレール間の寸法）を設けた状態で設置し測定。なお吸音率算定に使われる試験体面積は木枠内寸面積とした。

試験機関名 ：福井県工業技術センター
試験方法 ：回転式マイク1点×5段階×5回=25回平均
帯域幅 1/3oct
125Hz～8000Hzのノイズ使用
試験設備 ：定常音圧発生器（残教室）
実験室容積 ：38.9立方メートル
実験室表面積：68.3平方メートル

※これらの性能は試験に基づく試験値であり性能を保証するものではありません。
※ニューオペラにつきましては商品の規格上、オペラⅢの値を参照願います。


使用上のご注意 ベルベットの商品は吸音効果のある代表的な商品としてご提案していますが、光や音を完全に抑えるものではありません。反射抑制効果は、使用環境や施工状況によって異なります。
また商品をより良く使用していただくために裏地縫製を生地裏面にしていただくことで商品の劣化を防ぐとともに外からの光や音を抑えより良い視聴環境を作り出すことができます。

遮熱カーテン（レース）

糸レベルでの加工や編み組織などで
遮熱効果を持たせたカーテンです。

試験方法：試験室に提出試料（1.5倍ヒダ）を取り付け、窓の外側から室内に向けて投光機による照射を行う。サーモグラフィーを用いて照射2時間後の直射部（ソファー）を撮影する。
（温度レンジ52℃~20℃）
※なお、これらの画像は測定環境下（日時・気温）において試験状態が異なる場合があります。温度差につきましては下記試験値を参考願います。

［ 参考資料 ］ サーモグラフィーによる熱比較写真（レース）

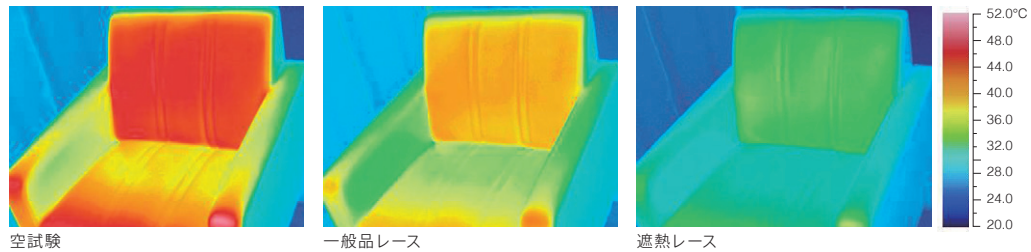

空試験　一般品レース　遮熱レース

涼しや®

特殊な金属酸化物を封入したポリエステル繊維を使用し、遮熱効果・断熱効果を持たせたカーテンです。
また糸自体にUVカット効果も持たせています。夏は遮熱効果で涼しく、冬は断熱効果で快適に、オールシーズン省エネに貢献します。

涼しや®の特長

- **遮熱効果** 夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。
- **断熱効果** 冬は寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境を実現します。
- **UVカット効果** 太陽光(紫外線)の反射・吸収効果を持たせています。

※涼しや®は帝人フロンティア株式会社の商標登録商品です。上記商品は涼しや®の糸を一部使用した商品です。

■ 遮熱レースの定義

(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

(1) 表示基準 … 一般のレースと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、(2)の判定基準に適合するレース及びスクリーン類に表示。

(2) 判定基準　次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準
遮熱率	25%以上（2012年12月現在）・小数点第1位四捨五入
遮光率	99.4%未満（採光率0.6%以上）

カケンレフランプ法による試験結果

遮熱率	品番
50%以上 ※レース	LC-23452、LC-23453
35%以上	LC-23454、LC-23455、LC-23456、LC-23457、LC-23458、LC-23460、LC-23461、LC-23462、LC-23464
30%以上	LC-23459、LC-23463、LC-23466、LC-23467、LC-23469、LC-23479
25%以上	LC-23447、LC-23448、LC-23450、LC-23451、LC-23465、LC-23470、LC-23476、LC-23486

試験方法：遮熱性試験（JIS L 1951）または、カケンレフランプ試験（レフランプ）

品番	NIF 遮熱率
LC-23452	50.7%
LC-23453	50.6%
LC-23454	44.7%
LC-23455	42.7%
LC-23456	44.0%
LC-23457	43.2%
LC-23458	38.1%
LC-23460	37.9%
LC-23461	35.6%
LC-23462	37.4%
LC-23464	44.5%

ハイパー遮熱（レース）　LC-23452 ・ LC-23453

遮熱効果が高く、遮熱率が一定以上であるレースカーテンには、当社独自の「ハイパー遮熱マーク」を表示しています。
※レース：遮熱率50%以上　　ボイル: 遮熱率40%以上

品番	遮熱率
LC-23452	50.7%
LC-23453	50.6%


UV カット

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

レース（ボイル）全点にUVカット率をランク表示しました。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を、独自の基準で3ランクに分けました。
紫外線遮蔽率が判定基準（70％以上）に適合する商品にはUVカットマークを表示しています。

■ 表示について

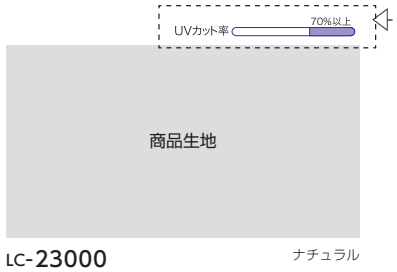

LC-23000　　ナチュラル


UV カットランクは、各商品の生地の右上に表示しています。

UVカット率 70% 以上	UVカット率 50% ～70%	UVカット率 50% 未満
太陽光が強く差し込む部屋に最適です。紫外線を 70% 以上カットする商品には上のマーク表示をしています。	適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。	デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。
UVカット率 70%以上	UVカット率 50～70%	UVカット率 ～50%未満


※1 試験方法：分光光度計･全波長域平均法（250～400nm）

UVカット効果を高める要素


① 光沢のある糸や、特殊形状の糸が紫外線を反射させる。

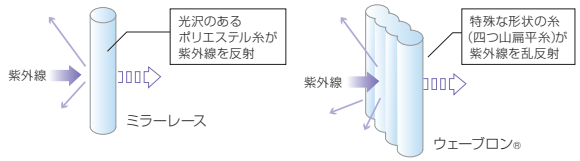

② 繊維自体に紫外線を反射する繊維を使用することで、透過を低減させる。



③ 生地の目の隙間が少なく、紫外線が透過しにくい。

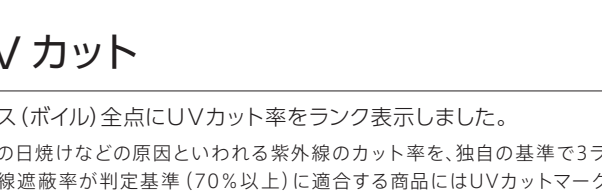

UVカット率 70%以上の「レース」

特殊な糸や織り方・編み方の相乗効果によってUV カット率70%以上 ※ の商品があります。
一般のレースと比べ高いUV カット効果を発揮します。
特に紫外線などが気になる窓への対策商品としてお勧めです。

※･･･試験方法：分光透過率試験
　　分光光度計・全波長域平均法（紫外線：280～400nm）によるもの

特に紫外線の中の波長域には「生活紫外線（UV-A 波長域約320 ～380nm）」と呼ばれるものがあり、生活紫外線は窓ガラスを透過し、室内の日焼けなど日常生活に影響を与えます。

UVカット率 70%以上の商品一覧

品番	UVカット率	品番	UVカット率	品番	UVカット率
23447	70.5%	23458	90.3%	23479	73.7%
23449	71.2%	23459	73.4%	23481	83.5%
23451	75.3%	23460	83.3%	23482	76.6%
23452	92.6%	23461	86.2%	23483	74.3%
23453	94.2%	23462	83.0%	23484	76.3%
23454	91.2%	23463	77.3%	23486	75.6%
23455	90.9%	23464	88.0%	23492	70.1% ※
23456	91.0%	23466	80.5%	23493	70.3% ※
23457	92.8%	23469	75.1%		

UVカット率･･･上記、試験方法値（1ー透過率）によるもので、これらの値は性能を保証するものではありません。

※･･･該当品番のみ




防カビ

特定のカビの増殖を抑えるカーテンです。
効果は生地上だけで、高温多湿の環境下ではカビが発生する場合があります。

試験方法：JIS Z 2911:2018　カビ抵抗性試験方法に基づく。
供試カビ：①NBRC 6352（アオカビ）、NBRC 6347（ケタマカビ）、NBRC 6113（ミロセシウム）以上3種の混合
　　②NBRC 6348（クロカビ）

判定方法：JIS Z 2911　カビ抵抗性試験　表示方法による
　　0:試料又は試験片の接種した部分に菌糸の発育が認められない（右側の数値は発育阻止巾のmm数）
　　1:試料又は試験片の接種した部分に認められる糸の発育部分の面積は全面積の1/3を越えない
　　2:試料又は試験片の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は全面積の1/3を超える

試験結果：※二枚重ねにて試験実施
※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

	LC-23471 未加工品	LC-23471 加工品
供与カビ①	 判定 2	 判定 0ー12mm
供与カビ②	 判定 2	 判定 0ー25mm


ノネナール消臭

加齢臭などに含まれる成分ノネナールの消臭に効果のある商品です。
特に初期段階での消臭性に優れた商品です。

参考試験（官能試験）

使用薬剤：95%2ーノネナール
ガス濃度：0.6ppb
試　　料：加工布／未加工布を5リットルテドラーバックに12g投入し
　　試料容器3リットルで実施（4g／l）
判　　定：24時間後の臭気を年齢層の比較的若い独身女性を中心に実施

［ 参考試験 ］（30人の官能試験）



臭気強度	ニオイの程度
5	強烈なニオイ
4	強いニオイ
3	楽に感知できる
2	何のニオイか分かる
1	感知できる
0	無　臭

※これらの試験結果は試験値であり性能を保証するものではありません。

ミラーレース

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



ミラーレースの場合



一般レースの場合

※施工写真は参考イメージによるものです。

ミラーレースの特長

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させる効果を持っているため室外から室内を見えにくくし、プライバシー保護の効果があります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

■ UVカット効果

一般のレースと比較してプライバシー性能を優先させるため、比較的に生地厚のある商品になっております。そのため紫外線を約 1.3 ～ 1.5 倍程度遮りやすい商品となっておりますので、カーペットや畳などの日焼けによる色褪せをしにくくする効果があります。

ミラーレースなどのプライバシー性能を有する商品について

プライバシー性能を有する商品において、一部の商品については生地厚や織り・編み方により、室内から室外への視界が見えにくく感じる商品があります。
ご購入の際には商品の透け具合をご確認の上、商品選びをして頂くことをお勧め致します。また通気性に関しましても、商品によっては比較的目の詰まった商品がありますので通常の商品と比べた場合に劣る場合があります。

WAVERON® ウェーブロン®

夜間照明をつけても室内が見えにくいカーテンです。



ウェーブロン®（夜間）



一般レース（夜間）

※施工写真は参考イメージによるものです。

■ 昼・夜のプライバシー保護

特殊な原糸形状（四つ山偏平糸）の乱反射を使い日中・夜間のプライバシーを守ります。

採光拡散

外からの視線を遮りつつ、窓から差し込む光を広範囲に拡散させ、光の偏りを軽減します。



カーテンなし



採光拡散レース



一般的なミラーレース

一般的なミラーレースやウェーブロンRは採光性が低くなる（暗くなる）傾向にありますが、採光拡散レースは適度な光を室内に取り込みながら、プライバシーを守ります。

防　炎

（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。

消防法施工規則に基づく防炎性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。
難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防炎とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

防炎物品と防炎製品

防炎物品

昭和44年から消防法に位置づけられた「防炎規制」では、燃えにくい性質のことを「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たした物を「防炎物品」とよんでいます。また、不特定多数の人が出入りする公共的建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防炎物品」であることが義務付けられており、それらには「防炎」の表示をつけることになっています。

消防法では下記種類商品は防炎物品ではなくてはならないと定められています。

- カーテン・暗幕・どん帳・布製ブラインド
- じゅうたん等
- 展示用合板
- 舞台において使用する幕および大道具用の合板
- 工事用シート

防炎表示について

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物とを容易に判別するために付けられるものです。防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防炎ラベル

防炎表示は、消防法令で様式、方法等が定められています。（財）日本防炎協会が交付している防炎ラベルは、この消防法令に基づいたもので、その物品に防炎性能があることを示す証となっています。従って、ラベルを規則どおりに正しく表示することが大切になります。防炎ラベルには、カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられる「物品ラベル」と、加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料（原反）に付けられる「材料ラベル」とがあります。

防炎製品

防炎物品が一般の家庭にも普及すれば、火災による被害の軽減に大きな効果をあげることができるようになります。そこで、消防庁の指導により、寝具、衣服類等の防炎性能を、消費者の立場にたった第三者機関である「防炎製品認定委員会」（以下、認定委員会と称する）において認定しています。この委員会において認定されたものを「防炎製品」といいます。防炎製品は法規制ではありませんが、消費者保護の観点から、身の回りの繊維製品の燃えやすい性質を改良し、燃えにくくすることによって繊維製品が「もえぐさ」となって発生する火災を予防するため「防炎製品認定委員会」がその防炎性能を保証して、消費者が安心して商品を購入できるようにしました。
なお、消防庁では平成13年から新たな「住宅防火対策」を打ち出し、各工業会とともに「住宅防火対策推進協議会」を中心に、特に65歳以上の高齢者のご家庭に消火器はもとより、防炎製品、住宅用スプリンクラー、住宅用火災警報機、安全調理器具、安全暖房器具等の住宅用防災機器の使用を広く呼びかけています。

（財）日本防炎協会 HP より http://www.jfra.or.jp/


カーテンの防炎規制について

地下街や人の集まる建築物など消防法により規制をうける場所では、防炎性能のある〔防炎カーテン〕を使用し、カーテン１枚ごとに見やすい箇所に〔防炎ラベル〕をつけることが法令で義務づけられています。また、規制をうける建築物だけでなく、火災から生命・財産を守るためにも一般住宅でも〔防炎カーテン〕のご使用をおすすめいたします。消防法により規制され、法に定められた燃えにくい性質のことを〔防炎性能〕といい、防炎性能のあるカーテンが防炎カーテンです。
燃えないものではありませんので、火気に注意したお取扱いをお願いします。


防炎ラベル　防炎性能は、耐洗濯性を基準に分類されます。防炎ラベルは6種類です。必要なラベルを縫製上がりのカーテンにつけてください。（洗濯後、防炎効力を失なうものについては再加工が必要です。）

＊再加工は必ず認定を受けた防炎処理業者で行ってください。


（イ）縫付
水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの




（ロ）縫付
水洗い洗濯について基準に適合するもの



（ハ）縫付
ドライクリーニングについて基準に適合するもの



（ニ）ちょう付
洗濯後は再防炎処理の必要のあるもの



（ホ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの



（ヘ）ちょう付
洗濯後再防炎処理したもの



防炎カーテンの原反には、右記下げ札をつけています。
※原反のラベルは（イ）から（ニ）までの4種に分かれています。



縫製上のご注意

（防炎ラベル）をつけるのは、消防庁長官より登録を受けた「防炎表示認定業者」に限られています。

防炎防火対象物（抜粋）　防炎カーテンを使用しなければならない場所

消防法第8条の3で指定されたもの

高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）、地下街

消防法施工令第4条の3で指定されたもの

（１）　イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
　　ロ. 公会堂又は集会場
（２）　イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
　　ロ. 遊技場又はダンスホール
（３）　イ. 待合、料理店その他これらに類するのもの
　　ロ. 飲食店
（４）　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
（５）　イ. 旅館、ホテル又は宿泊所
（６）　イ. 病院、診療所又は助産所
　　ロ. 老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子寮及び児童更正施設を除く）身体障害者更正援護施設（身体障害者を収容するものに限る）精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
　　ハ. 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
（９）　公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
（12）　映画スタジオ又はテレビスタジオ
（16）　複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
（16）の3　建築物の地階（（16の２）項に揚げるものの各階を除く）連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る

Lilycolor Curtain Recycle System

ご不要になりました、弊社「カーテンリサイクル対応商品」の回収をいたします。
回収対象は上記商品に「リリカラリサイクル回収システムラベル（有料）」の付いた商品のみとなります。

専用ラベル（表面）

リリカラリサイクル
回収システム
リリカラ

（裏面）


このカーテンはリサイクル可能な商品です。吊り替え時には、下記の所まで事前にご連絡下さい。

販売元　リリカラ株式会社
東京都新宿区西新宿7-5-20
TEL：03-3366-7490

リサイクルの流れ


1　弊社へご連絡ください。

カーテンに専用ラベルが付いていることをご確認の上、弊社へ「不要なリサイクル対象カーテンの回収依頼」をご連絡ください。(連絡先は専用ラベルに記載)

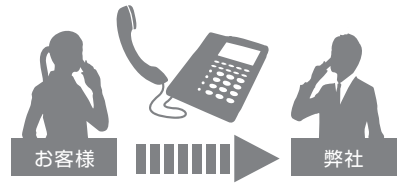


2　発送手配、注意点のご確認、発送先をご連絡します。

弊社担当者より、リサイクル回収品の発送手配の確認をいたします。右記の注意点の各項目内容の確認をさせて頂いた後、リサイクル品の発送先をご連絡します。

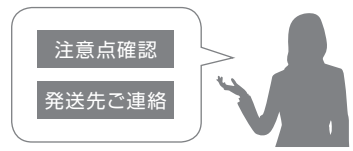

3　商品をリサイクル事業者へ発送します。

弊社にて回収したリサイクル品の確認後、
リサイクル事業者へ発送します。

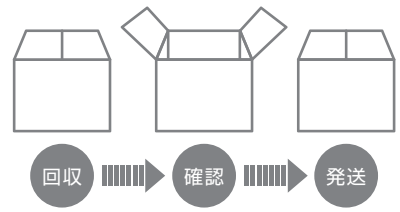

4　リサイクルいたします。

リサイクル工場にてリサイクルいたします。



［注意点］

- 回収対象品はリリカラ リサイクル回収システムラベル(有料)の付いた商品のみとなります。
- カーテンの回収は事前に洗濯処理のされているもののみとさせて頂きます。
- カーテンフック・ウエイト・シェードレールなどの生地以外の部材は、お客様のお住まいになる自治体の処理方法に従い廃棄願います。
- 回収依頼時に弊社より「リサイクル申込書・商品重量報告書」を送付しますので、ご記入の上、専用ラベルに記載された連絡先へご連絡ください。
- 弊社各回収拠点へのリサイクル発送賃はお客様負担とさせて頂きます。

カーテンの取扱い表示について

洗濯などの取扱方法を日本工業規格（JIS L 0001）に基づいて表示しています。洗濯やアイロン掛けをする際は、必ず取扱い表示をご確認ください。
クリーニング業者には、取扱い表示に基づき洗濯するようご依頼ください。

■ **家庭用品品質表示法**：2024年8月20日から衣類等の洗濯表示の取扱い表示が変わりました。

洗濯処理の記号


液温は40℃を限度とし、
洗濯機で弱い洗濯処理ができる。


液温は、40℃を限度とし、
手洗いによる洗濯処理ができる。


洗濯処理はできない。

乾燥処理の記号


洗濯処理後のタンブル
乾燥処理はできない。


つり干し乾燥がよい。


日陰でのつり干し乾燥がよい。

ドライクリーニング処理の記号


石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサン
による弱いドライクリーニング処理ができる。


ドライクリーニング処理ができない。

ウエットクリーニング処理の記号


弱いウエットクリーニング処理ができる。


非常に弱いウエットクリーニング処理ができる。


ウエットクリーニング処理はできない。

漂白処理の記号


漂白処理はできない。

アイロン仕上げ処理の記号


底面温度120℃を限度としてスチーム
なしでアイロン仕上げ処理ができる。


アイロン仕上げ処理はできない。


※タンブル乾燥は避けてください。
ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

○取扱い表示　家庭用品品質表示法に基づき、適切なメンテナンスが行えるよう、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mに付1枚添付しています。


取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。
なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。


エ−17



エ−18




リ−31



少なくとも月1回は洗濯をしてください

リ−30



左記 リ−30 の取扱い表示は、
形態安定・形状記憶加工後に、
取扱い表示が変わります。

リ−33


形状記憶・形態安定加工品

安 全 対 策　～ 製品を安全に使用していただくために ～

⚠ 警告　タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



⚠ 警告　コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



⚠ 警告　子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告　小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人　日本インテリア協会

施工事例

医療・福祉施設からホテル・オフィス・店舗など、リリカラの商品をご採用いただいた全国の施工事例をご紹介します。



4床室



食堂・談話室



診察室

豊川さくら病院

設計・施工:大和ハウス工業株式会社 浜松支店

【採用商品】
4床室 ドレープ:LC-23014、LC-23135 / レース:LC-23474
診察室 ドレープ:LC-23013
食堂・談話室 ドレープ:LC-23474

その他の施工事例は
こちらからご覧いただけます。▶

カーテンのほか、壁紙・床材・インクジェットプリント
など豊富な施工事例をご紹介しています。

INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
医療施設	7	ファインホスピタル233	LC-23001～23004	4	2,630 6,200	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5 23001は5以上、23003は4	4～5 23001の汚染は5	4～5	4～5 23002、23003の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	7	ファインホスピタルプレーン	LC-23005～23008	4	2,750 5,500	200 ヨコ使い	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5 23005は5以上、23007は4	4～5 23005の汚染は5	4～5	4～5 23006、23007の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	9	ニューホスピタル N195	LC-23009～23012	4	2,530 5,000	197 ヨコ使い	PE100	197.0 —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5以上 23012は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	ニューホスピタル N233	LC-23013～23016	4	2,460 5,800	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5以上 23016は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	ニューホスピタル N250	LC-23017～23020	4	2,500 6,300	252 ヨコ使い	PE100	252.0 —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5以上 23020は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	9	ニューホスピタルプレーン	LC-23021～23024	4	2,500 5,000	200 ヨコ使い	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5以上 23024は5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタル 233Y	LC-23025～23028	4	3,360 7,900	235 ヨコ使い	PE100	235.0 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	11	ネオホスピタルプレーンY	LC-23029～23032	4	3,950 7,900	200 ヨコ使い	PE100	— 1.5	-0.5 -0.5	-0.3 -1.0	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	11	アネシス Y	LC-23033～23036	4	3,200 4,800	150	PE100	13.0 5.0	0.0 -0.2	-0.2 -0.2	5	4～5 23034の汚染は4～5	5	4～5 23034の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	13	リトムY	LC-23037～23039	3	3,400 8,000	235 ヨコ使い	PE100	235.0 6.8	-0.5 -0.3	-0.2 -0.5	5 23039は4	4～5 23037の汚染は5	4～5	4～5 23037の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	14	ユース 233	LC-23040～23043	4	2,800 6,600	235 ヨコ使い	PE100	235.0 —	-0.5 0.0	-0.5 0.0	5以上 23040は5、23043は4以上	5 23040、23043の変退色は4～5、23040の汚染は4～5	5	5 23040の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	15	グリッド 183	LC-23044～23046	3	2,810 5,200	185 ヨコ使い	PE100	185.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4～5	4～5	4～5 23046の変退色は4	4～5	(イ)	リ-30	
	15	グリッド 233	LC-23047～23049	3	2,550 6,000	235 ヨコ使い	PE100	235.0 3.3	-0.7 -0.5	-0.5 -0.7	5以上	4～5	4～5	4～5 23049の変退色は4	4～5	(イ)	リ-30	
	16	スマートネット 30	LC-23050～23053	4	4,060 1,950	48 ヨコ使い	PE100	— 10.0	-0.5 -1.5	-0.3 -0.8	5 23050は5以上、23051は4～5	5 23052の変退色は4～5	5	5 23052の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	16	スマートネット 65	LC-23054～23057	4	2,650 2,200	83 ヨコ使い	PE100	— 10.0	-0.5 -1.5	-0.3 -0.8	5 23054は5以上、23055は4～5	5 23056の変退色は4～5	5	5 23056の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネット N-S	LC-23058～23065	8	3,750 1,500	40 ヨコ使い	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5 23058は4、23060は5以上	5 23062、23064、23065の変退色は4～5、23064、23065の汚染は4～5	5	5 23062、23064、23065の変退色は4～5、23064、23065の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	16	ニューネット N-L	LC-23066～23073	8	2,830 1,700	60 ヨコ使い	PE100	— —	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5 23066は4、23068は5以上	5 23070、23072、23073の変退色は4～5、23072、23073の汚染は4～5	5	5 23070、23072、23073の変退色は4～5、23072、23073の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	17	ジョイア	LC-23074～23077	4	2,200 4,400	200 ヨコ使い	PE100	8.3 10.3	0.0 -0.3	-0.2 -0.3	5 23075は4、23077は4～5	4～5 23077の汚染は4～5	5	4～5 23077の変退色は5	5	(イ)	リ-30	
	18	フィドル	LC-23078～23081	4	2,250 4,500	200 ヨコ使い	PE100	13.4 12.5	-0.3 0.0	0.0 -0.2	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	19	ヴェラーナ	LC-23082～23085	4	2,400 4,800	200 ヨコ使い	PE100	25.0 25.5	-0.3 -0.5	-0.3 -0.7	4～5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	20	フォレスト	LC-23086～23089	4	2,100 4,200	200 ヨコ使い	PE100	25.0 26.8	-0.2 -0.2	-0.3 -0.3	5 23089は4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	23	ワイト	LC-23090	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 150.0	0.0 0.0	-0.5 -0.5	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	24	ピース	LC-23091	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 55.8	-0.5 -0.7	-0.7 -0.8	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	24	パレード	LC-23092	1	14,500 29,000	200 ヨコ使い	PE100	200.0 200.0	-0.5 -0.5	-0.8 -0.8	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
福祉施設	28	ガルボ	LC-23093～23095	3	3,660 5,500	150	PE100	24.0 15.0	0.0 0.2	0.0 -0.2	4以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	29	フロー	LC-23096～23099	4	2,930 4,400	150	PE100	29.0 15.5	-0.3 0.0	-0.2 0.0	5 23099は4～5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	30	ラルジュ	LC-23100～23103	4	2,800 4,200	150	PE100	27.0 15.0	-0.1 -0.2	-0.3 -0.1	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	31	ジューリア	LC-23104～23107	4	3,500 4,900	140	PE100	24.0 14.0	-0.2 0.0	0.0 -0.2	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	32	リン	LC-23108～23111	4	3,440 5,100	148	PE100	24.0 14.8	-0.5 0.0	0.0 0.0	5以上 23109、23111は4以上	4～5 23109、23111の汚染は4～5	5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	33	ヘレナ	LC-23112～23115	4	2,800 4,200	150	PE100	12.2 25.0	-0.3 -0.2	-0.3 -0.3	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
福祉施設	35	フルール	LC-23116～23119	4	2,930 4,400	150	PE100	21.5 15.0	-0.5 -0.2	-0.2 -0.5	5以上 23117、23119は5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	36	マチルダ	LC-23120～23123	4	2,400 3,600	150	PE100	20.5 15.0	-0.2 -0.2	-0.3 -0.2	5	4～5 23121の汚染は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	37	リブラ 2 SEK	LC-23124～23127	4	2,200 3,300	150	PE100	23.3 15.0	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4 23124は5以上	5 23124の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	38	リスト	LC-23128～23131	4	1,900 2,850	150	PE100	27.7 15.3	-0.5 0.0	-0.5 -0.3	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	39	レア	LC-23132・23133	2	2,000 3,000	150	PE100	19.0 25.0	-0.7 -0.7	-1.0 -0.7	5以上	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	40	ユニゾン	LC-23134～23137	4	2,000 3,000	150	PE100	24.5 25.5	-0.7 -0.3	-0.5 -0.2	5以上	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	41	ミルト	LC-23138～23141	4	1,950 1,950	100	PE100	1.6 16.5	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上	5	5	4～5 23141の変退色・汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	42	アントン	LC-23142～23145	4	1,800 2,700	150	PE100	0.8 2.0	-0.5 -0.5	-0.8 -1.0	5 23144、23145は4～5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	43	パウラ	LC-23146～23150	5	3,600 5,400	150	PE100	— —	-0.5 0.0	-0.7 0.0	4以上 23146、23147は4	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	44	ルークス	LC-23151～23156	6	3,000 4,500	150	PE100	— —	-0.8 0.0	-0.7 -0.7	4以上	4～5 23151の汚染は5	4～5	4～5	5	(イ)	リ-30	
教育・保育施設	48	ソフィア	LC-23157～23161	5	1,800 2,700	150	PE100	— 1.8	-0.3 -0.4	-0.7 -0.3	5	4～5	5	4～5 23161の変退色は5、23158の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	49	ライズ	LC-23162～23166	5	2,000 2,000	100	PE100	— —	-0.3 -0.3	0.0 0.0	5 23164は4以上	4～5	4～5	4～5 23163の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	50	サーマル	LC-23167～23171	5	1,700 1,700	100	PE100	— —	-0.7 -0.2	-0.7 -0.7	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
	51	スクリア Y	LC-23172～23175	4	2,500 2,500	100	PE100	— —	-0.5 -0.2	-0.5 -0.5	5	4～5 23172の汚染は5	4～5	4～5 23172の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	52	エコメリー	LC-23176～23179	4	2,400 2,400	100	PE100	2.5 1.5	0.0 -0.5	0.0 -0.5	4以上 23176は5、23179は4	5 23179の変退色は4～5	5	5 23179の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	52	エコ メイア	LC-23180～23184	5	1,400 1,400	100	PE100	— 2.0	-0.5 -0.4	-0.2 -0.2	4以上 23181、23182は4、23184は5	4～5 23180、23183の変退色は5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	53	キューブ	LC-23185～23189	5	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.4 -0.9	-0.5 -0.5	4	5 23185、23189の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	54	ジュピタ	LC-23190～23194	5	1,600 1,600	100	PE100	— —	-0.7 -0.3	-0.5 -0.5	7	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	55	シダー	LC-23195～23198	4	1,600 1,600	100	PE100	— —	-0.5 -0.2	-0.5 -0.3	4以上	5 23198の変退色は4～5、23196の汚染は4～5	5	5 23198の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	56	タイム	LC-23199～23201	3	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.4 -0.4	-0.4 -0.4	4以上	5 23199の汚染は5	4～5	5 23199の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	56	パレス	LC-23202～23204	3	1,300 1,300	100	PE100	— —	-0.5 -0.2	0.0 0.0	4以上	5 23204の汚染は4～5	5	5 23204の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	57	シャロッテ	LC-23205～23210	6	1,300 1,950	150	PE100	— —	-0.2 -0.2	-0.2 -0.2	5 23207は5以上	5 23207～23209の変退色は4～5	5	5 23209、23210の変退色は4～5	5	(イ)	リ-30	
	58	ホップ	LC-23211～23222	12	1,200 1,200	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	4 23211は5以上、23214、3216、23217、23219は4以上、23222は4～5	5 23211、23218、23222の変退色は4～5、23218、23222の汚染は4～5	5	5 23218、23222の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	58	ホップ SEK	LC-23223～23229	7	1,400 1,400	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	4 23226、23228は4以上	5 23227の変退色は4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	59	ステップ	LC-23230～23234	5	1,300 1,300	100	PE100	— —	-1.0 -0.2	-0.3 -0.5	5以上 23230、23232は4以上、23231は4	5 23231、23234の変退色は4～5、23230の汚染は5	4～5	5 23231、23234の変退色は4～5、23230、23232の汚染は5	4～5	(イ)	リ-30	
	60	ベッキー	LC-23235～23240	6	1,000 1,000	100	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 -0.2	4以上 23236、23240は4	5 23239、23240の変退色は4～5、23240の汚染は4～5	5	5 23239、23240の変退色は4～5、23240の汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	61	miffy curtain	LC-23241・23242	2	3,200 4,800	150	PE100	60.5 75.0	-0.5 -0.2	-0.7 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	
教育・遮光	63	miffy curtain	LC-23243・23244	2	3,600 5,400	150	PE100	63.5 75.0	0.0 -0.2	-0.2 0.3	4	4～5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	64	miffy curtain	LC-23245・23246	2	3,500 5,400	154	PE100	61.0 75.0	0.0 0.0	-0.7 -0.2	4～5 23245は4以上	5 23246の変退色・汚染は4～5	5	5 23246の変退色・汚染は4～5	5	(イ)	リ-30	
	65	ミア	LC-23247～23249	3	3,600 5,400	150	PE100	60.0 75.0	-0.3 0.0	-0.7 -0.5	4～5	4～5	5	4～5	5	(イ)	リ-30	
	66	コゼット	LC-23250～23252	3	2,400 3,600	150	PE100	30.0 25.0	0.2 -0.2	0.0 0.0	5	4～5	4～5	4～5	4～5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
教育・遮光	67	クロレ	LC-23253・23254	2	3,400 5,100	150	PE100	60.5 50.0	0.3 0.2	-0.3 -0.2	4以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	68	ちょうちょ	LC-23255・23256	2	3,600 5,400	150	PE100	60.5 50.0	-0.2 -0.2	0.2 -0.2	4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	69	アンニー	LC-23257〜23261	5	2,400 3,600	150	PE100	— —	-0.7 -0.5	-0.5 -0.3	4 23257、23259は4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	70	ハナ	LC-23262〜23266	5	2,200 3,300	150	PE100	— —	-1.0 -0.2	-1.0 -0.7	5 23262、23264は4、23265は4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	71	フェア 3	LC-23267〜23282	16	1,900 2,850	150	PE100	— —	-0.2 -0.2	-1.0 -0.5	4 23267〜23269、23271〜23273は4〜5、23270は5	4〜5 23277、23281、23282の汚染は4	4〜5	4〜5 23282の汚染は4	4〜5	(イ)	リ-30	
	73	クレール 2	LC-23283〜23294	12	1,600 2,400	150	PE100	— —	0.2 0.0	0.0 0.5	4以上 23283、23284、23286、23289、23294は5、23293は4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	75	サルト	LC-23295〜23310	16	1,800 1,800	100	PE100	— —	0.0 0.0	-0.3 -0.2	4〜5 23299、23304〜23306、23308、23309は4、23310は5以上	4〜5 23309、23310の汚染は4	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
教育・舞台幕	78	マーラ	LC-23311〜23314	4	11,000 12,100	110	CO100	— —	-3.0 -2.0	-0.9 -0.5	5以上 23311、23312は4〜5	4〜5 23313、23314の変退色は4	1〜2	4〜5	4〜5	(ニ)	エ-17	
	79	オペラⅢ	LC-23315〜23320	6	3,000 3,000	100	PE100	— —	-0.2 0.0	-0.3 -0.3	5以上 23315は4	5 23315の変退色は4、23318、23319の汚染は4	4〜5	5 23315の変退色は4〜5、23315、23320の汚染は4〜5	5	(イ)	エ-18	
	79	ニューオペラ	LC-23321・23322	2	2,800 2,800	100	PE100	— —	-1.0 -0.3	0.0 -0.5	5以上	4〜5	4	4〜5	4〜5	(イ)	エ-18	
	81	エコ ブルック	LC-23323〜23330	8	2,400 2,400	100	PE100	— —	-0.9 -0.2	-0.2 -0.4	7以上	5 23326、23327、23329、23330の汚染は4〜5	5	5 23330の汚染は4〜5	5	(イ)	リ-30	
	82	アンビション 2	LC-23331〜23335	5	2,200 2,200	100	PE100	— —	-0.5 -0.5	0.0 0.0	5以上 23331、23332は5、23335は4以上	5 23335の変退色は4〜5	4〜5	5 23335の変退色・汚染は4〜5	5	(イ)	リ-30	
宿泊・遮光	84	アーヴェット	LC-23336〜23339	4	3,800 5,700	150	PE100	— —	-0.5 -0.3	-0.7 -0.5	4 23336は4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	85	レイラ	LC-23340〜23348	9	3,400 5,100	150	PE100	— —	-0.8 -1.0	-1.0 -2.0	4	4〜5 23345、23348の汚染は4	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	87	ソイル	LC-23349〜23356	8	3,600 5,400	150	PE100	30.3 13.6	-0.2 -0.2	-0.3 0.3	4以上 23350、23352、23353は4未満、23355は4、23356は4〜5	5 23350、23352、23353、23356の変退色は4〜5、23355の汚染は4	4〜5	5 23350、23352、23353、23356の変退色は4〜5、23355の汚染は5	4〜5	(イ)	リ-30	
	88	サンディー	LC-23357〜23360	4	3,200 4,800	150	PE100	— —	-0.3 -0.3	-0.2 -0.3	4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	89	ナチュール	LC-23361〜23364	4	3,200 4,800	150	PE100	— 30.0	-0.2 0.0	-0.5 0.0	4以上	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	90	スイング	LC-23365〜23368	4	2,970 4,400	148	PE100	— 3.8	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上 23366は4	5 23368の汚染は4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	91	メランジュ	LC-23369・23370	2	3,200 4,800	150	PE100	— —	0.0 0.0	-1.0 -0.5	5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	92	ランド	LC-23371・23372	2	2,800 4,200	150	PE100	— 15.0	0.2 0.2	-0.2 -0.2	5 23372は4〜5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	93	マリアミ	LC-23373〜23376	4	3,200 5,100	159	PE100	23.5 14.4	-0.3 0.0	-0.5 0.0	5 23374は5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	94	ラトゥーア 2	LC-23377〜23380	4	3,200 5,100	159	PE100	25.0 14.5	0.0 -0.3	-0.5 -0.2	4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	95	ローリア	LC-23381・23382	2	3,300 3,300	100	PE100	60.0 50.0	0.0 -0.1	-1.0 -0.8	4以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	96	フォリア 2	LC-23383〜23386	4	2,600 3,900	150	PE100	31.8 50.0	0.0 0.0	0.0 0.0	5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	97	エーデル	LC-23387〜23395	9	2,800 4,200	150	PE100	— —	-0.8 -0.5	-1.0 -0.8	4 23387、23391、23393、23395は4以上	4〜5 23387の変退色は5、23387、23393の汚染は5	4〜5	4〜5 23387の変退色は5、23391、23395の汚染は4〜5	5	(イ)	リ-30	
	99	ミューラ	LC-23396〜23399	4	3,200 4,800	150	PE100	— —	-0.8 -0.2	-1.0 -0.3	4	4〜5 23396の汚染は4	4〜5	4〜5 23396の汚染は4	4〜5	(イ)	リ-30	
	100	トビアス	LC-23400〜23403	4	2,460 3,700	150	PE100	— —	-0.3 -0.5	-0.1 0.0	4以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	101	ダビデ	LC-23404〜23407	4	2,460 3,700	150	PE100	— —	-1.0 -0.3	-1.0 -0.3	4	4〜5 23404、23405の変退色は4	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	102	テクトY	LC-23408〜23411	4	4,500 6,750	150	PE100	— 7.8	-0.2 -0.2	-0.3 0.0	5	4〜5 23411の変退色は4	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。　●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾(cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
宿泊・遮光	103	シャンテ	LC-23412・23413	2	3,400 5,100	150	PE100	— —	0.0 0.0	0.0 0.0	3〜4	5	5	5 23412の変退色は4〜5	5	(イ)	リ-30	
	104	ヘルム	LC-23414・23415	2	7,000 9,800	140	PE100 裏面:PU100	— —	-0.5 -0.5	-0.5 -0.5	4	4〜5 23415の汚染は4	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	エ-17	
	105	ハイパーシック	LC-23416〜23418	3	8,420 11,800	140	表裏:PE100 中間層:PU100	— —	-0.2 -0.3	-1.0 -0.8	4 23418は5	4〜5	4〜5	4〜5 23418の汚染は4	4〜5	(イ)	エ-17	
	107	ハイパークール	LC-23419〜23421	3	9,140 12,800	140	表裏:PE100 中間層:PU100	— —	-0.8 -0.5	-0.5 0.0	4	4〜5	4〜5	4〜5	5	(イ)	エ-17	
	108	アーヴェ	LC-23422	1	5,770 8,200	142	PE100 裏面:PU100	— —	-0.2 -0.2	-1.0 -0.7	5以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	エ-17	
ライナー	109	チェス	LC-23423〜23427	5	1,500 2,250	150	PE100	— —	-0.3 0.3	0.0 0.2	4 23427は5	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	109	エマ	LC-23428〜23430	3	3,500 4,900	140	PE100 裏面:PU100	— —	-0.5 -0.5	-1.0 -0.5	4 23428は3未満、 23430は3〜4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	エ-17	
	110	スワン	LC-23431・23432	2	2,200 3,300	150	PE100	— —	0.3 1.0	-0.3 0.7	5 23432は3〜4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
シャワー	112	クラリネ	LC-23433・23434	2	2,300 4,600	200	PE100	— —	-0.3 0.0	0.0 -0.2	5 23434は3〜4	4〜5 23434の汚染は4〜5	5	5 23434の変退色・汚染は4〜5	5	(イ)	リ-31	
	113	ハーフ	LC-23435〜23437	3	2,000 4,000	200	PE100	— 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	4以上 23435は4	4〜5 23437の変退色は5	5	4〜5 23437の変退色は5	5	(イ)	リ-31	
	114	オアシス	LC-23438〜23445	8	1,720 3,800	220 ヨコ使い	PE100	— —	-0.5 0.0	0.0 0.0	4以上 23438、23439、 23445は5以上、 23444は4	5 23444の変退色は4〜5、 23438、23439、23445の 変退色・汚染は4〜5	5	5 23438、23439、 23445の 変退色・汚染は4〜5	5	(イ)	リ-31	
レース	116	抗ウイルス加工レース	LC-23446	1	2,400 2,400	100	PE100	— —	0.0 -0.7	-1.0 -1.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	116	抗ウイルス加工レース	LC-23447	1	2,400 2,400	100	PE100	— 2.8	-0.5 -0.3	-1.0 -0.8	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	117	消臭・抗菌・遮熱ミラー	LC23448	1	1,500 1,500	100	PE100	— 0.5	0.2 -0.5	-0.5 -1.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	117	消臭・抗菌・超耐光ミラー	LC-23449	1	1,500 1,500	100	PE100	— —	0.0 -0.5	0.0 0.0	7	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	118	消臭・抗菌・遮熱ミラー	LC-23450	1	1,400 1,400	100	PE100	23.3 24.5	-0.3 0.0	-0.7 -2.0	4以上	5	4〜5	5	4〜5	(イ)	リ-30	
	118	ノネナール・遮熱ミラー	LC-23451	1	1,300 1,300	100	PE100	26.0 24.7	-0.2 1.5	-0.2 -1.5	6	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	119	ハイパー遮熱ミラー	LC-23452・23453	2	1,800 2,700	150	PE100	— —	-0.5 -0.7	-1.0 -0.8	4	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	120	遮熱ミラー	LC-23454〜23457	4	1,800 2,700	150	PE100	— 2.4	0.6 0.0	-0.1 0.0	5以上 23454は4、 23457は4〜5	4〜5 23454の汚染は4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	121	消臭・遮熱・超耐光ミラー	LC-23458	1	1,500 1,500	100	PE100	— —	-0.2 1.0	0.0 -0.3	7	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	121	遮熱・花粉キャッチミラー	LC-23459	1	1,400 1,400	100	PE100	21.0 16.6	-0.2 -0.2	-0.3 -0.8	4以上	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	122	遮熱・花粉低減レース	LC-23460	1	1,400 2,100	150	PE100	— 10.0	0.0 0.0	-0.5 -0.3	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	123	遮熱ミラー	LC-23461	1	1,300 1,300	100	PE100	— 0.8	-0.5 0.3	-0.7 -0.3	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	123	遮熱ミラー	LC-23462	1	1,300 1,300	100	PE100	— 8.3	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	4以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	124	遮熱ミラー	LC-23463	1	1,100 1,100	100	PE100	— —	-0.5 0.0	-1.0 -1.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	124	遮熱ミラー	LC-23464	1	1,800 2,700	150	PE100	— —	-0.5 -0.5	-1.0 -0.2	7	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	125	遮熱ミラー	LC-23465	1	900 900	100	PE100	1.7 1.5	0.0 -0.2	0.0 -0.5	4以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	125	遮熱・ウェーブロン®	LC-23466	1	1,400 1,400	100	PE100	— 5.0	0.2 0.3	-0.2 -1.2	6	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	126	miffy curtain	LC-23467	1	1,600 2,400	150	PE100	30.5 25.0	-0.2 0.0	-0.2 -0.3	4以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	126	ケースメント	LC-23468	1	2,800 2,800	100	PE100	— 8.3	-0.8 -0.3	-0.8 -0.3	4以上	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	127	遮熱・防カビミラー	LC-23469	1	2,300 2,300	100	PE100	— —	-1.0 -1.0	-1.0 -1.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	

組成表示　PE:ポリエステル、PU:ポリウレタンラミネート、CO:綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。


INDEX

全点F☆☆☆☆認定品です

カテゴリー	頁	商品名	品番	配色	価格 上段(円/m²) 下段(円/m)	寸法/巾 (cm)	組成(%) 上段 タテ 下段 ヨコ	リピート(cm) 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) 水洗い 上段 タテ 下段 ヨコ	寸法変化率(%) ドライ 上段 タテ 下段 ヨコ	耐光堅牢度(級)	染色堅牢度(級) 洗濯 変退色	染色堅牢度(級) 洗濯 汚染	染色堅牢度(級) ドライ 変退色	染色堅牢度(級) ドライ 汚染	防炎ラベル	取扱い表示	備考
レース	127	遮熱・防カビミラー	LC-23470	1	1,300 1,300	100	PE100	ー 1.8	-0.2 0.0	0.0 -0.5	4	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	128	防カビミラー	LC-23471	1	1,300 1,300	100	PE100	ー ー	0.2 -0.3	-0.7 -1.0	4以上	4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	128	ミラーレース	LC-23472	1	1,100 1,100	100	PE100	4.4 4.5	0.0 -0.5	0.0 -0.5	4以上	4	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	129	ミラーレース	LC-23473	1	950 950	100	PE100	ー ー	-0.2 0.0	-0.7 -0.3	4以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	129	ミラーレース	LC-23474	1	900 900	100	PE100	ー ー	0.0 -0.2	-0.5 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	130	ミラーレース	LC-23475	1	900 900	100	PE100	ー 3.3	0.0 -0.5	-0.5 -0.5	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	130	遮熱ミラー	LC-23476	1	800 1,200	150	PE100	ー ー	-0.5 -0.5	-0.5 -1.0	7以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	131	ミラーレース	LC-23477	1	1,400 1,400	100	PE100	ー ー	-0.2 -0.3	0.2 -1.0	5以上	4〜5	4〜5	4〜5	4〜5	(イ)	リ-30	
	131	レース	LC-23478	1	1,000 1,000	100	PE100	ー ー	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	132	遮熱ミラー	LC-23479	1	800 1,200	150	PE100	0.3 3.0	0.0 0.0	-0.5 -0.5	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	涼しや
	132	レース	LC-23480	1	800 800	100	PE100	ー ー	0.2 -0.1	-0.2 0.0	4以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	133	ミラーレース	LC-23481〜23484	4	1,100 1,100	100	PE100	ー ー	0.5 0.2	-0.2 -0.7	4 23481は4以上	4〜5 23481の変退色・汚染は5	4〜5	4〜5 23481の変退色・汚染は5	4〜5	(イ)	リ-30	
	134	SEKミラー	LC-23485	1	1,300 1,300	100	PE100	ー ー	-0.3 -0.3	-0.3 0.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	134	Gレース	LC-23486	1	950 950	100	PE100	ー ー	-0.5 -0.2	-1.0 -1.0	5以上	4〜5	5	4〜5	5	(イ)	リ-30	
	135	エコレース	LC-23487	1	1,000 1,000	100	PE100	ー ー	0.0 -0.2	0.0 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	135	レース	LC-23488	1	700 700	100	PE100	ー ー	0.0 0.0	0.0 0.3	5	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	135	レース	LC-23489	1	1,100 2,200	200	PE100	ー ー	0.0 0.0	0.0 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	135	レース	LC-23490	1	1,100 3,300	300 ヨコ使い	PE100	ー ー	0.0 0.0	0.0 0.0	5以上	5	5	5	5	(イ)	リ-30	
	136	エシカレース	LC-23491〜23493	3	2,200 6,600	300 ヨコ使い	PE100	ー ー	-0.3 -0.5	-0.5 -0.3	4以上	5 23493の変退色は4〜5	5	5	5	(イ)	リ-30	エシカ

組成表示　PE：ポリエステル、PU：ポリウレタンラミネート、CO：綿　●防炎試験番号は、弊社ホームページをご確認ください。●表示価格は希望小売価格であり、消費税は含みません。

見本帳の見方

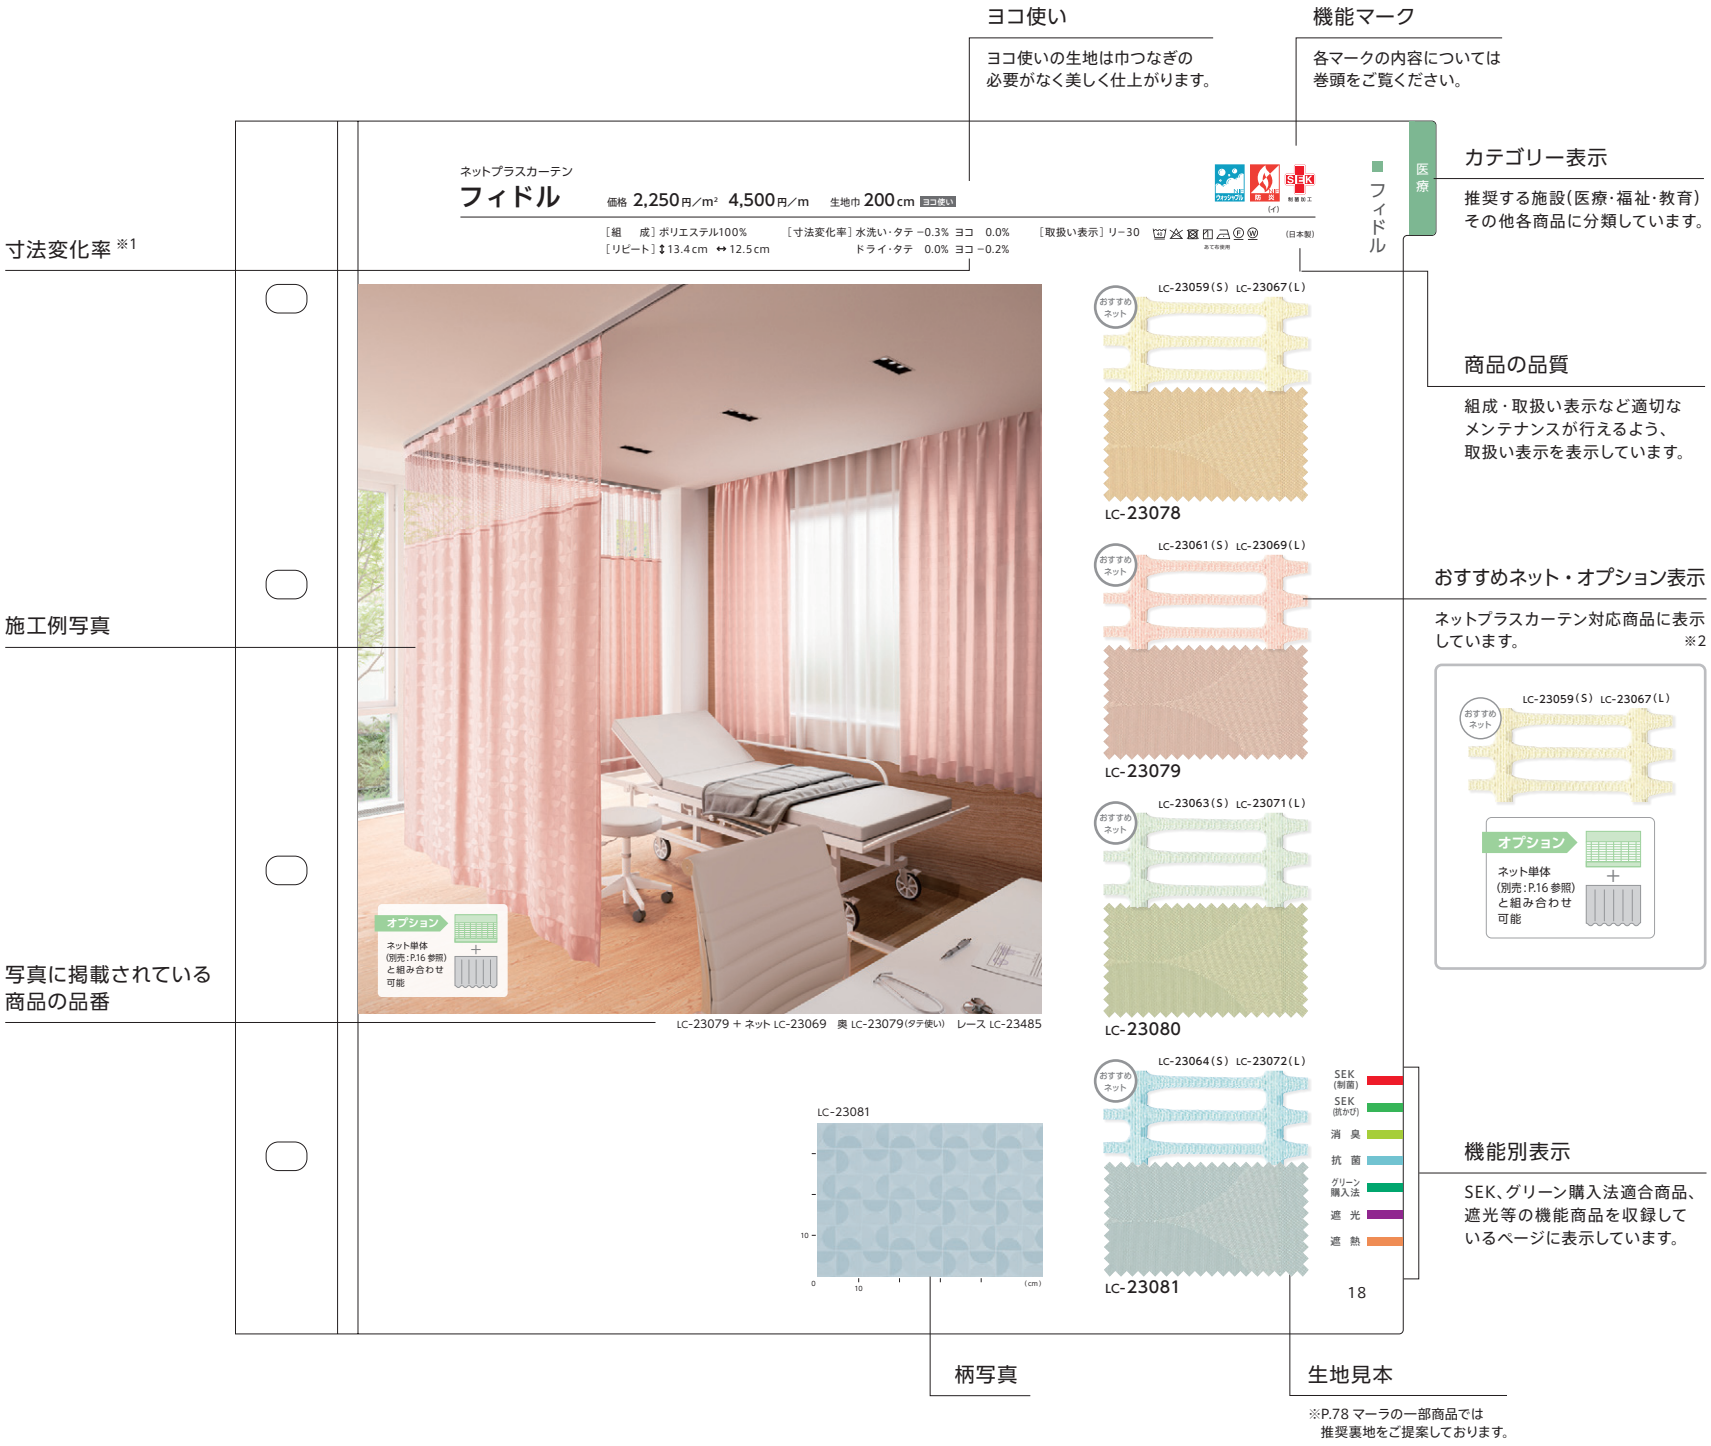

寸法変化率の表示について ※1

各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ·ヨコ)·ドライ(タテ·ヨコ)を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率(%)
水洗い(タテ·ヨコ):JIS L 1096 D法(JIS L 1018 D法)
ドライ(タテ·ヨコ):JIS L 1096 J-1法·J-2法(JIS L 1018 E-2法)

〈寸法変化率値について〉
見本帳に記載されている寸法変化率は上記試験結果に基づいた値を表示しており、通常使用時における収縮の目安となる値で、洗濯後の値(収縮値)ではありません。また、あくまで試験による参考値であり使用環境、経年劣化、洗濯後などによる収縮の保証値ではありません。

ネットカーテンについて ※2

ネット一体カーテン

ネット一体カーテンは、カーテン生地にネットが縫い付けられている商品になります。



ネットプラスカーテン

ネットプラスカーテンは、ネット単体(別売:P.16参照)と組み合わせてご使用いただける商品になります。

対応商品には「おすすめネット」と「オプション」が表示されています。



※ネットとの組み合わせ価格は別冊「お仕立上り価格表」をご覧ください。

INFORMATION

リリカラ　ショールーム

最新のインテリアエレメントを、見て、触れる楽しさ。
ショールームは理想の空間イメージの実現をお手伝いします。

大型の壁紙パネルやカーテン生地、実際の床材をご覧いただきながら、
楽しく選んでイメージをふくらませる。理想の組み合わせに出会える場所。
ディスプレイコーナーのコーディネートや最新のウィンドウデコレーションは、
新しい空間づくりのヒントを与えてくれます。

専任スタッフによる対面でのコーディネート相談をはじめ、
例えばご自宅からスマートフォンやパソコンでショールームスタッフと
コーディネート相談ができる「オンライン・アドバイス」など、
多様な接点でご希望に沿ったコーディネートをご提案しています。

空間デザインの主要エレメントが一堂にご覧いただけるのは、
トータルメーカーのリリカラならではの魅力です。
よりよいインテリアプランニングのために、ぜひご活用ください。



■ 東京ショールーム
〒160-8315　東京都新宿区西新宿 7-5-20　2F
TEL.03-3366-7824

■ 大阪ショールーム
〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町 2-2-2　なにわ筋中央ビル6F
TEL.06-7670-5125

■ 福岡ショールーム
〒810-0071　福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4　3F（リリカラ九州支店内）
TEL.092-714-3835

■ 札幌ショールーム
〒063-0832　北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20（リリカラ札幌支店内）
TEL.011-666-2125

■ 仙台ショールーム
〒983-0004　宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10（リリカラ東北支店内）
TEL.022-288-3185

■ 横浜ショールーム
〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-3 MMパークビル5F
TKPガーデンシティ PREMIUMみなとみらい
TEL.080-3868-6914

■ 広島ショールーム
〒738-0021　広島県廿日市市木材港北 5-52（リリカラ広島支店内）
TEL.0829-32-4555

リリカラ　事業所一覧


リリカラ株式会社

■ 首都圏営業部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL.03-3366-7825
■ 営業開発部	〒160-8315	東京都新宿区西新宿 7-5-20	TEL.03-3366-7865
■ 札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条 12-2-20	TEL.011-666-2125
■ 東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町 3-10	TEL.022-288-3185
■ 大阪支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町 2-2-2　なにわ筋中央ビル1F	TEL.06-6535-8925
■ 広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-52	TEL.0829-32-4555
■ 九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津 2-6-4	TEL.092-781-8125

WEB SITE　https://www.lilycolor.co.jp

リリカラのウェブサイトには、インテリアのさまざまな情報が満載。

最新の見本帳がいつでもご覧いただけるウェブカタログを搭載。
壁紙、カーテン、床材などそれぞれのメンテナンスの仕方を紹介するほか、ショールームスタッフが監修する、
インテリアコーディネートのためのノウハウなど、新築・リフォームを考えているお客様が気軽に使える
コンテンツが豊富です。

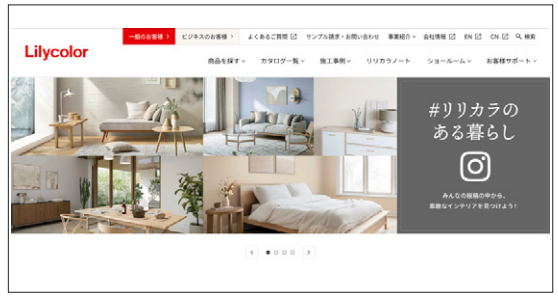

リリカラのすべての見本帳が
24時間どこからでもご覧いただけます。

スマートフォンは右図QRコード
を読み込んでアクセスできます！

Contract Curtain vol.14
リリカラ コントラクトカーテン

コントラクト詳細ページ



施工事例ページ

instagram

インテリアに役立つ情報を随時配信中！
フォローお待ちしています！



お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発刊に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取り扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　リリカラ株式会社

※掲載商品の仕様・価格は2026年9月現在のものです。
※商品改良のため、仕様・規格を予告なく変更する場合があります。
※表示の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含みません。

製 作／リリカラ株式会社
発 行／2026 年 9 月

医療

福祉

教育・保育

教育・遮光

教育・舞台幕

宿泊・遮光

シャワー

レース

SEK（制菌）

SEK（抗かび）

消　臭

抗　菌

グリーン購入法

遮　光

遮　熱

リリカラ商品のお問合わせは、上記の担当者が承ります。

リリカラ コントラクトカーテン vol.14

Contract Curtain

